

# МАШИННОЕ ВЯЗАНИЕ

# Кладёзъ

ТЕХНОЛОГИЯ И ДИЗАЙН ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТЕМА НОМЕРА:  
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ



№1 2007



## ПОЛОЧКА (правая)

1. Сделать двухфонтурный набор на 120 иглах синей нитью и провязать по кругу планку 10 рядов, изменяя плотность с **PL 0/0** до **PL 5/6**. Поставить счетчик на "0". Перевесить петли с **ПФ** на **ЗФ**, провязать 2 ряда на **PL 8**, далее вязать ажур по схеме 1.
2. Уголок вывязывать **Ч.В.** по расчету: вывести все иглы в **ЗНП** с помощью кордовой нити, кроме 5 игл слева, а далее вводить иглы в работу по расчету: по 5 игл 23 раза, меняя нить в каретке в следующем порядке:

Синяя нить 8р, коричневая нить 4р	6 раз
Синяя нить 10р, коричневая нить 4р	2 раза
Синяя нить 12р, коричневая нить 4р	2 раза
Синяя нить 14р, коричневая нить 4р	2 раза
Синяя нить 16р, коричневая нить 4р	2 раза
Синяя нить 18р, коричневая нить 4р	1 раз

3. С 136 ряда делать убавки горловины по расчету: в каждом 2-м ряду по 2 петли 15 раз, в каждом 2-м ряду по 1 петле 35 раз.
4. С 164 ряда оформить пройму **Ч.В.** с помощью кордовой нити по расчету: убавить в каждом 2-м ряду 5 игл 1 раз, 4 иглы 1 раз, по 3 иглы 3 раза, 2 иглы 1 раз. Далее, убавлять в каждом 4-м ряду по 1 петле 5 раз, вязать 10 рядов прямо, затем прибавлять в каждом 4-м ряду по 1 петле 5 раз до 226 ряда.
5. Скос плеча вязать **Ч.В.** по расчету: выставлять в **ЗНП** по 7 игл 5 раз.

Левую полочку вязать как правую, но без уголка (чередование цветов должно совпадать с правой полочкой, начиная с 49 ряда правой полочки).

## СПИНКА

1. Сделать двухфонтурный набор на 160 иглах и начать вязание по **п.1** правой полочки.
2. Вязать ажур, меняя нить по рисунку аналогично правой полочке, начиная с 49 ряда правой полочки. Далее прямо до 116 ряда.
3. Со 116 ряда оформить пройму **Ч.В.** с помощью кордовой нити по расчету: выставлять в **ЗНП** по 3 иглы 4 раза, по 2 иглы 3 раза, по 1 игле 2 раза, затем вязать прямо до 178 ряда.
4. Горловину вывязывать **Ч.В.** со 176 ряда по расчету: выставлять в **ЗНП** 10 игл 1 раз, 5 игл 1 раз, 4 иглы 1 раз, 3 иглы 1 раз, 2 иглы 1 раз, 1 иглу 1 раз. Скос плеча вывязывать **Ч.В.** с 178 ряда по расчету: выставлять в **ЗНП** по 7 игл 5 раз.
5. Закрывать плечи и горловину нестягивающим способом.

## РУКАВ


1. Сделать двухфонтурный набор на 120 иглах. Начать вязание по **п.1** правой полочки.
2. Вязать ажур, меняя нить по рисунку правой полочки, начиная с 49 ряда правой полочки. Вязать прямо до 100 ряда.
3. Окат рукава вязать **Ч.В.** по расчету: выставлять в **ЗНП** с помощью кордовой нити с обеих сторон по 3 иглы 3 раза, по 2 иглы 13 раз, 3 иглы 1 раз, 4 иглы 1 раз, 7 игл 1 раз, 11 игл 1 раз.
4. Закрывать окат рукава нестягивающим способом.

## ВОРОТНИК (2 детали)

1. Сделать двухфонтурный набор на 180 иглах и начать вязание по **п.1** правой полочки.
2. Вязать ажур, меняя нить по рисунку правой полочки, **Ч.В.** по расчету: выставлять в **ЗНП** с левой стороны по 6 игл 15 раз. Вернуть все иглы в **РП** и закрыть нестягивающим способом. Вторую половину воротника вязать в зеркальном отображении.

## ЦВЕТОК

1. Сделать двухфонтурный набор на 180 иглах (первый ряд коричневой нитью, далее - синей) и вязать планку круговым вязанием по **п.1** правой полочки.
2. Вязать ажур - 2 ряда коричневой нитью, 16 рядов синей.

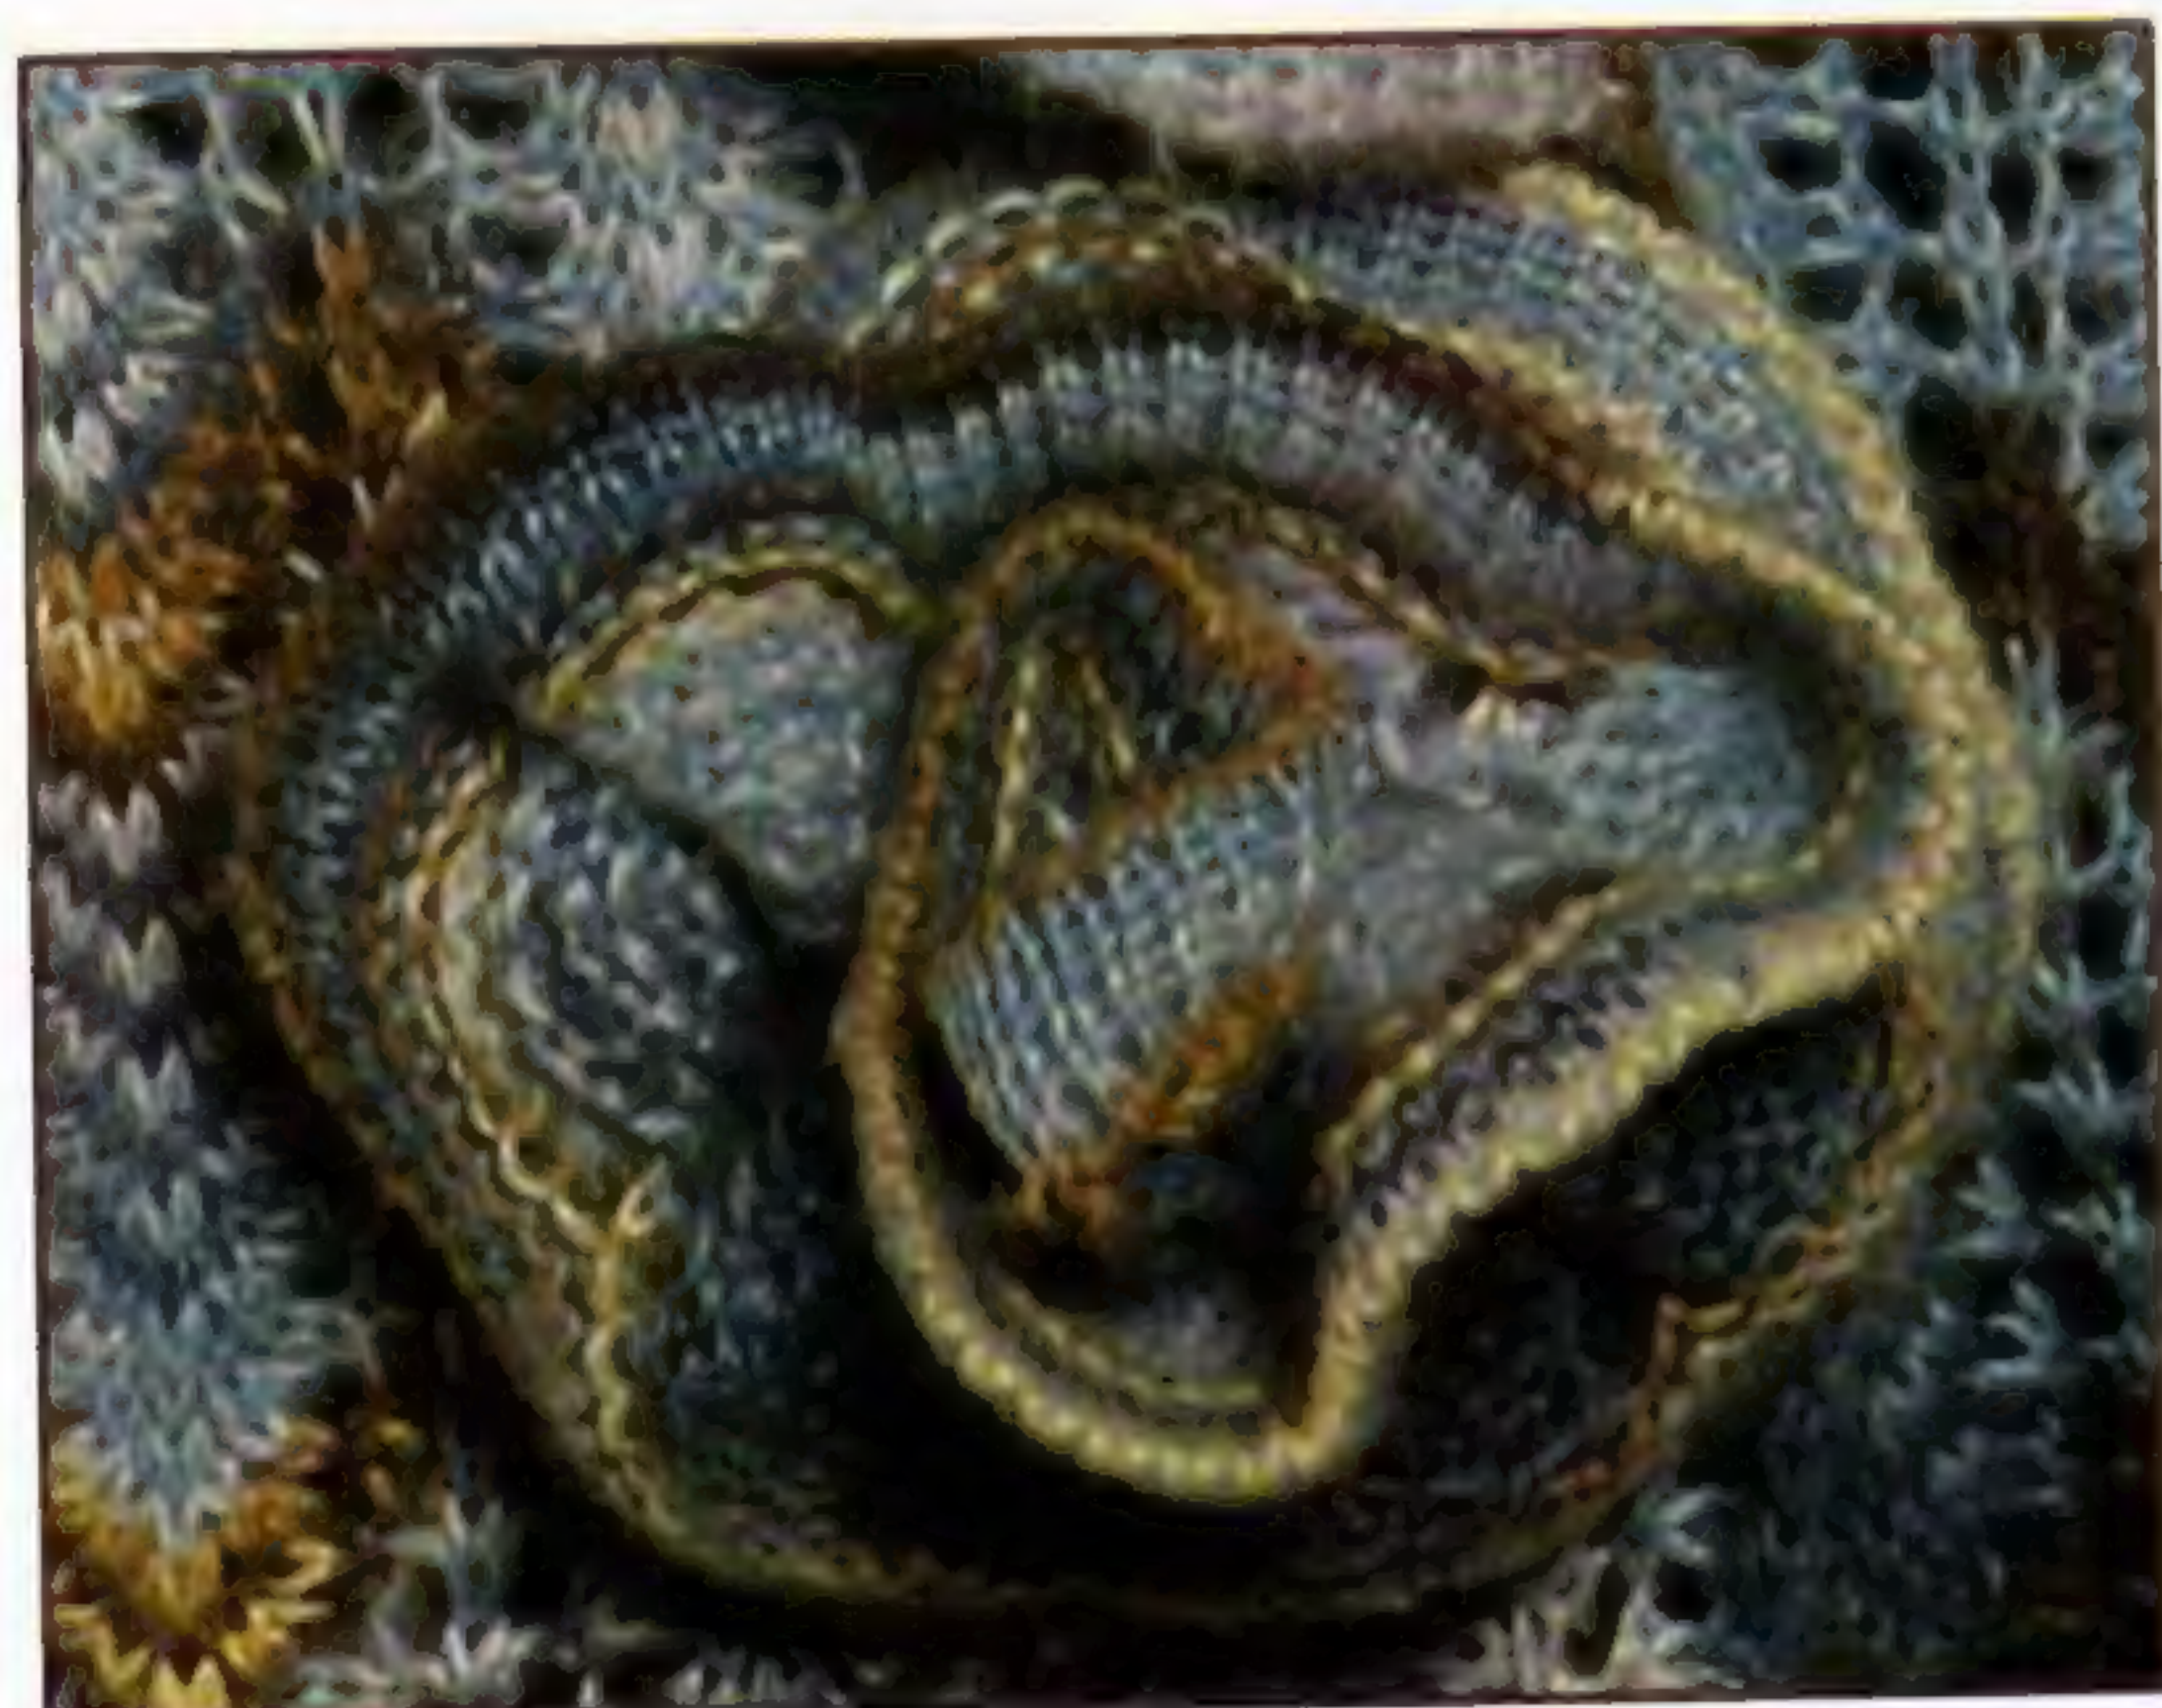

3. Закрывать петли нестягивающим способом.
4. Отпарить и сложить в розочку.

## СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Отпарить детали, сшить плечевые швы, вшить рукава, сшить боковые швы и швы рукавов.
2. Сшить воротник сзади посередине и пришить его.

**Размер: 52-54**

**Пряжа:** 70% ангора, 30% акрил; в 100гр 550м (VISANTIA "ANGORA", фирма Гамма)

Синего цвета(№08) - 300 гр.,  
коричневого цвета(№01) - 80 гр.

**Конструкция:** Втачной рукав

**Переплетение:** Ажур (см.схему 1)


**Плотность:** PL 8.

**Маш.проба:** 1x1 см = 3п x 2,6р

**Вяз. машина:** Перфокарточная или компьютерная машина 5 класса.

Модель выполнена на вязальной машине  
**Brother KH 868**

Схема 1. Раппорт 12п x 14р

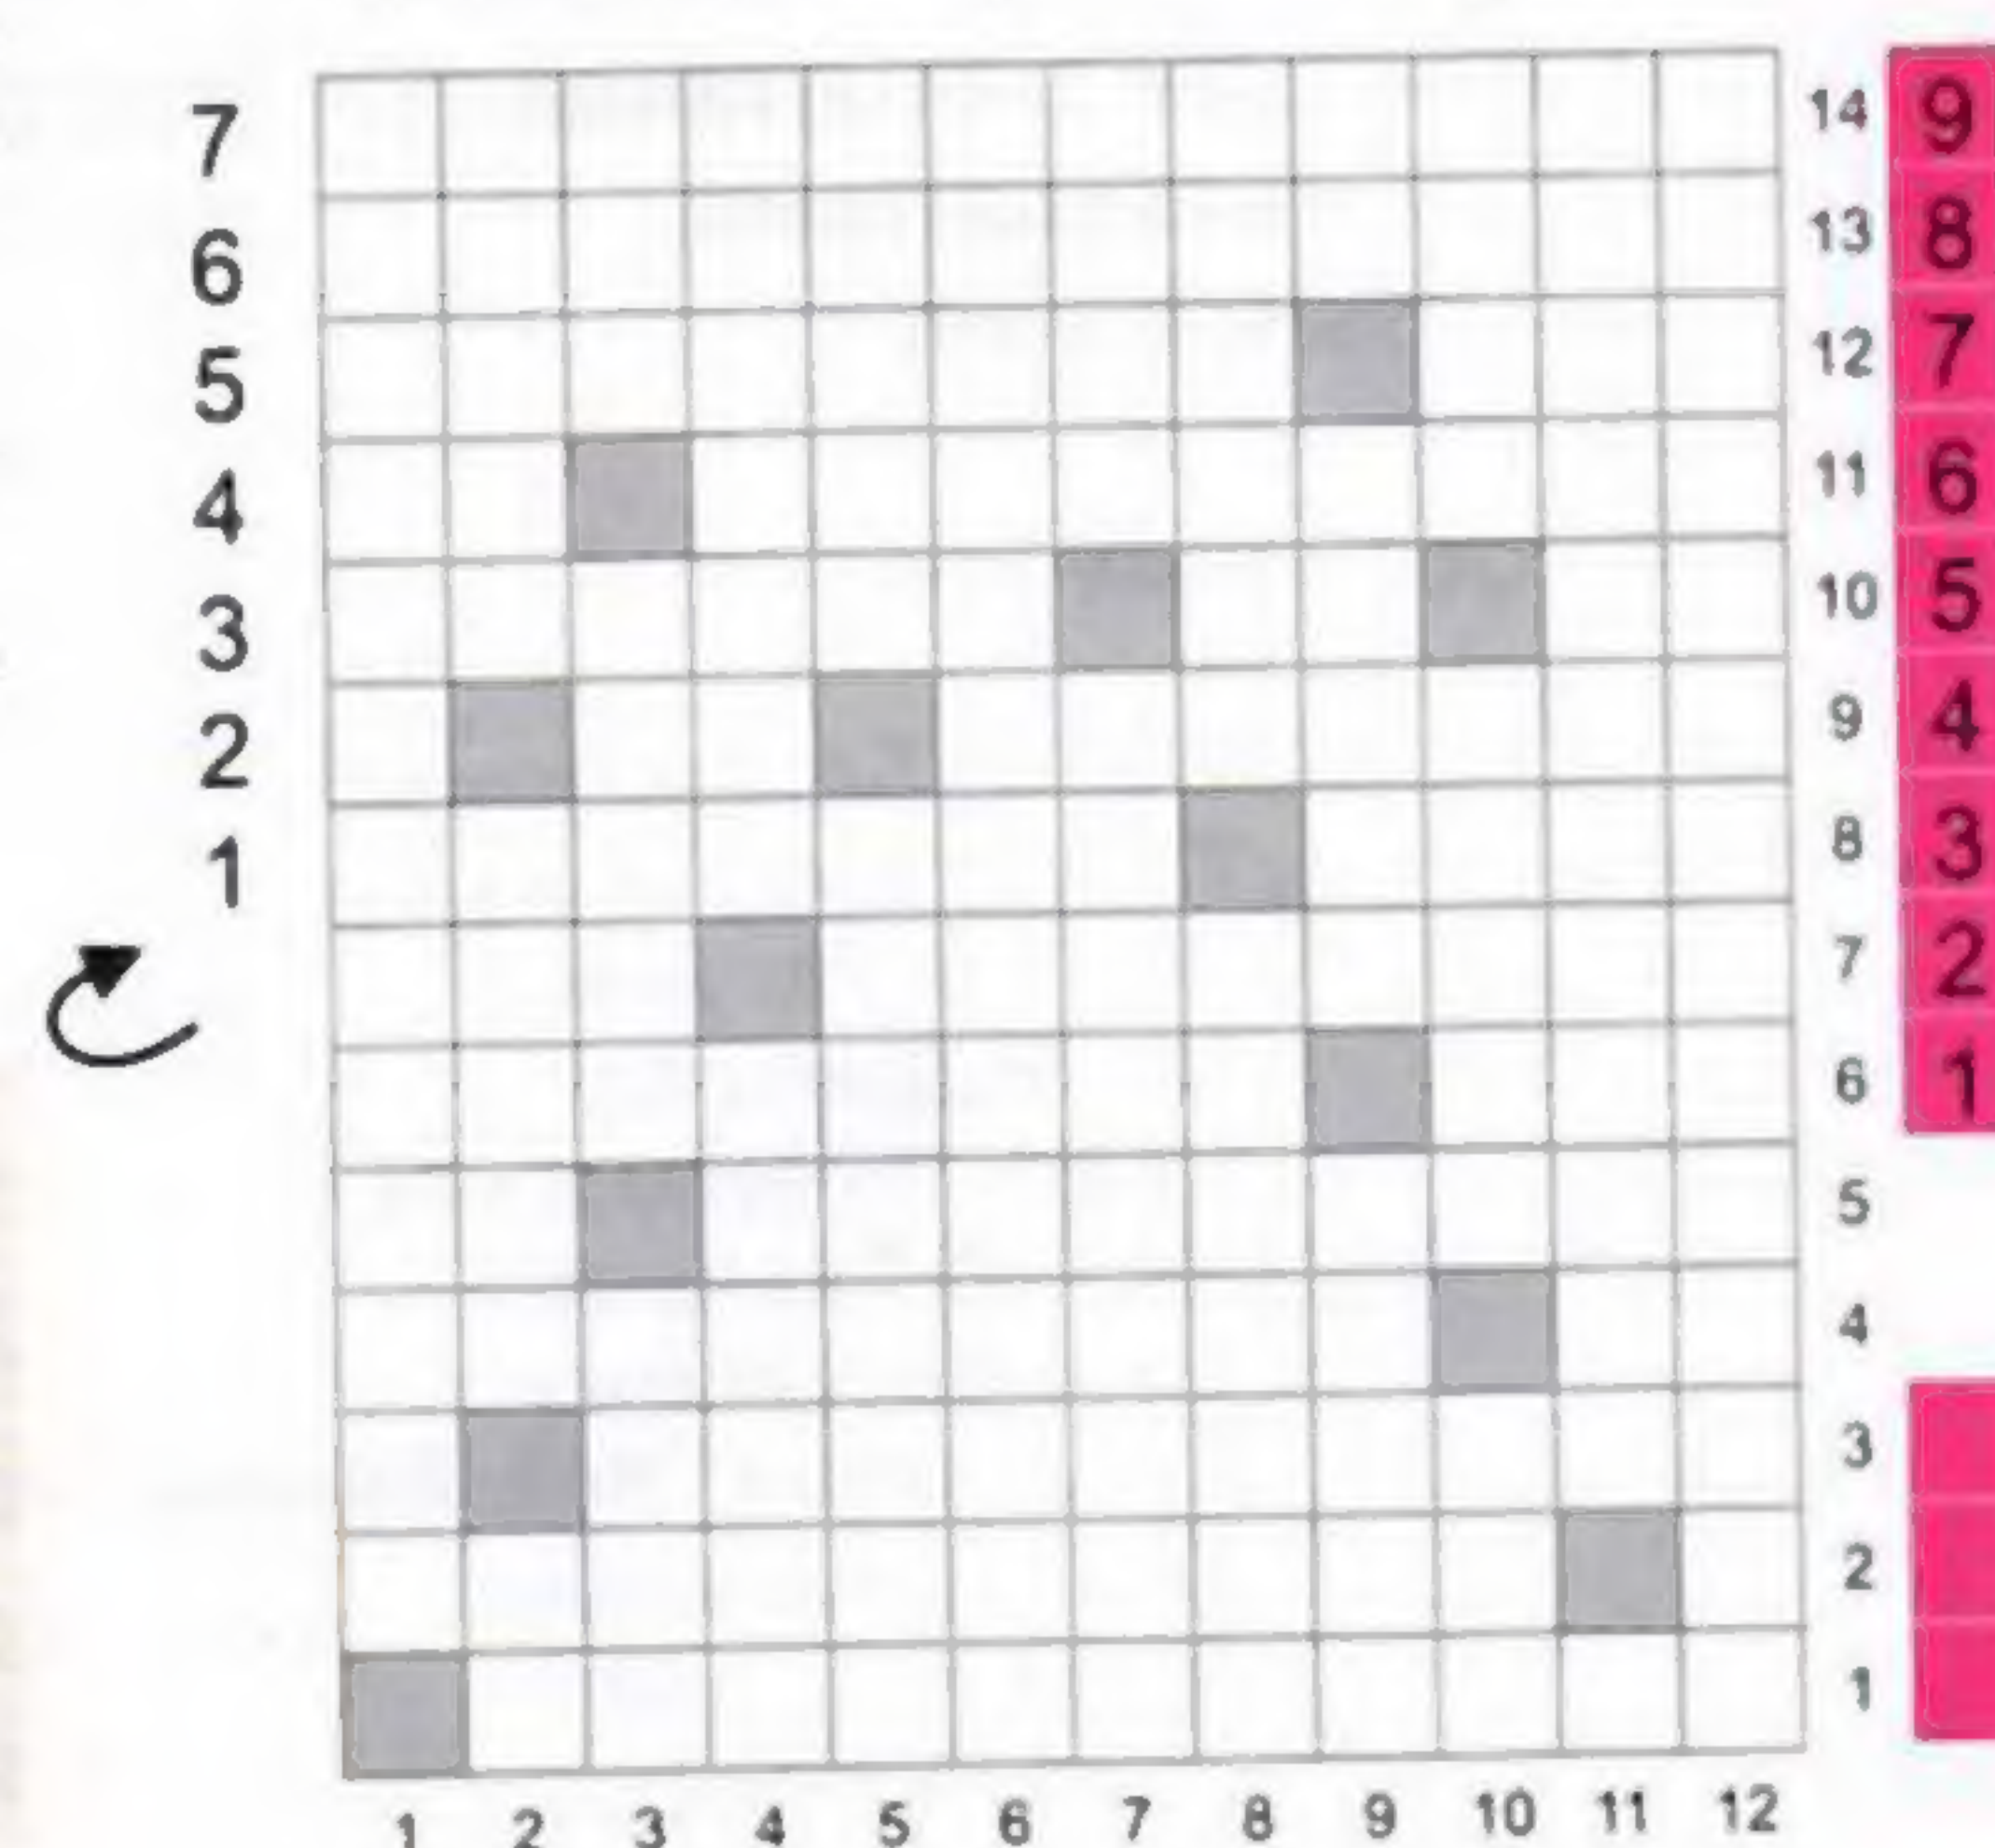

для Бразера


для Сильвера








## ПОЛОЧКИ

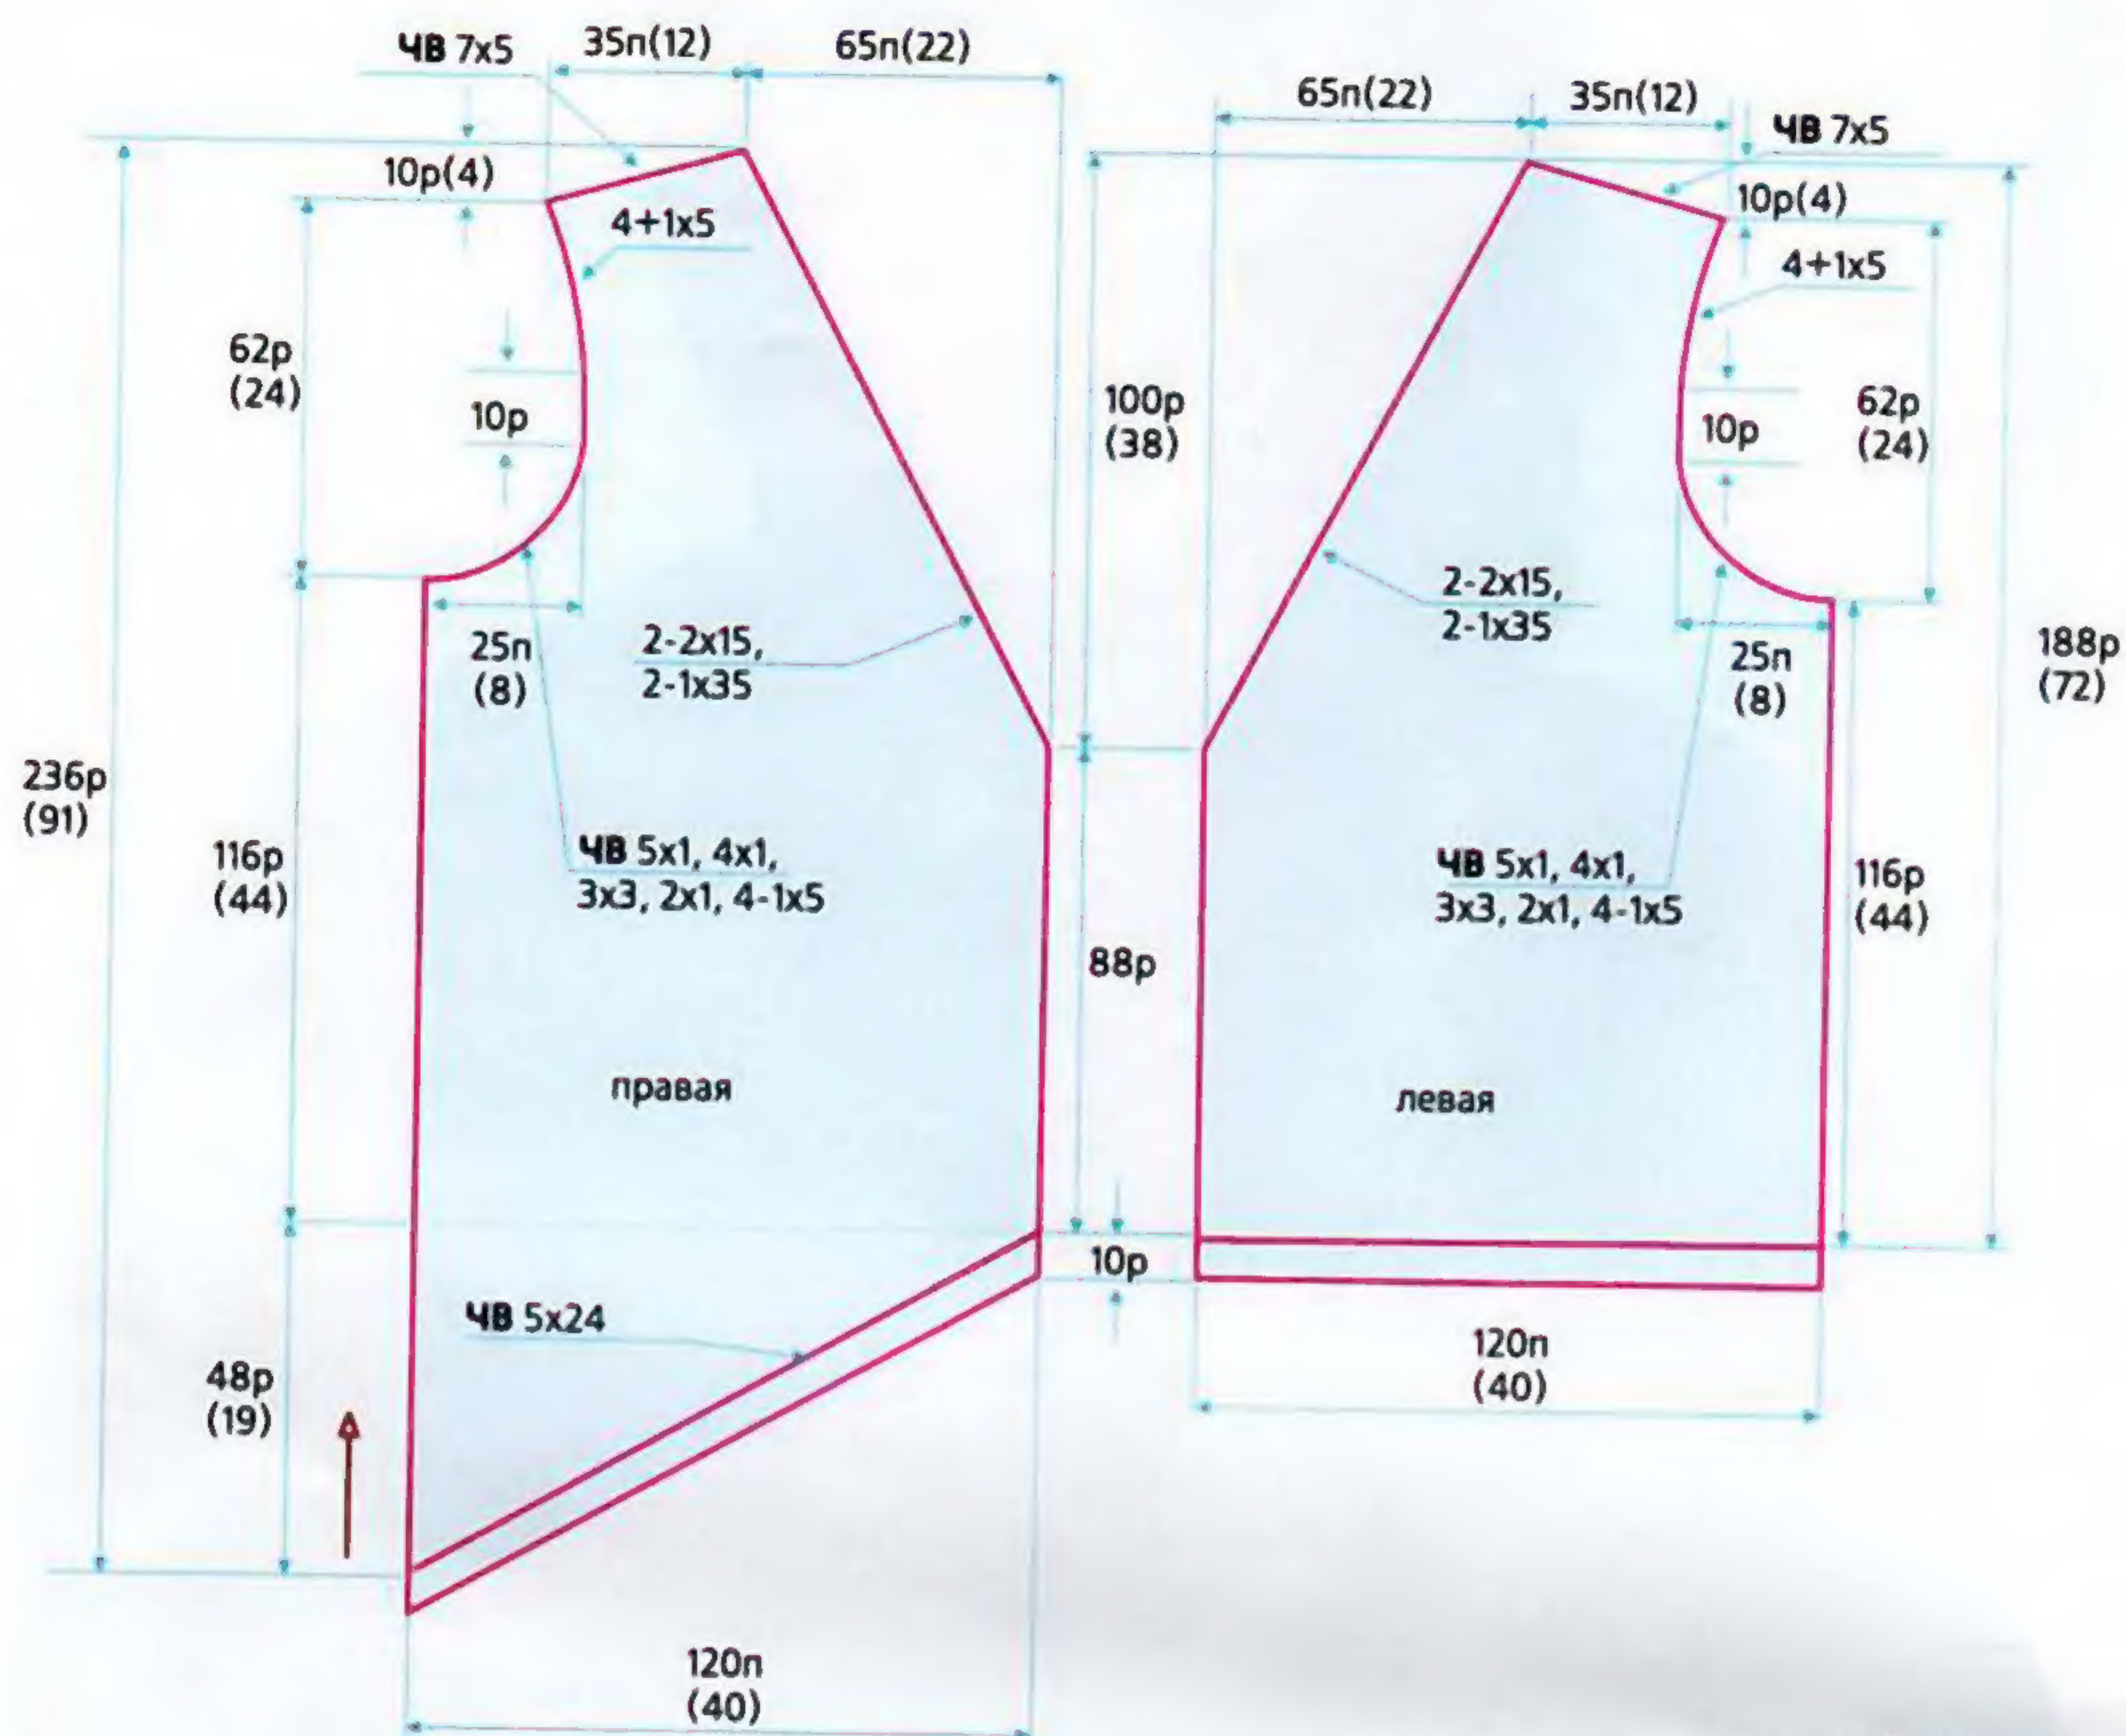


## воротник





## СПИНКА

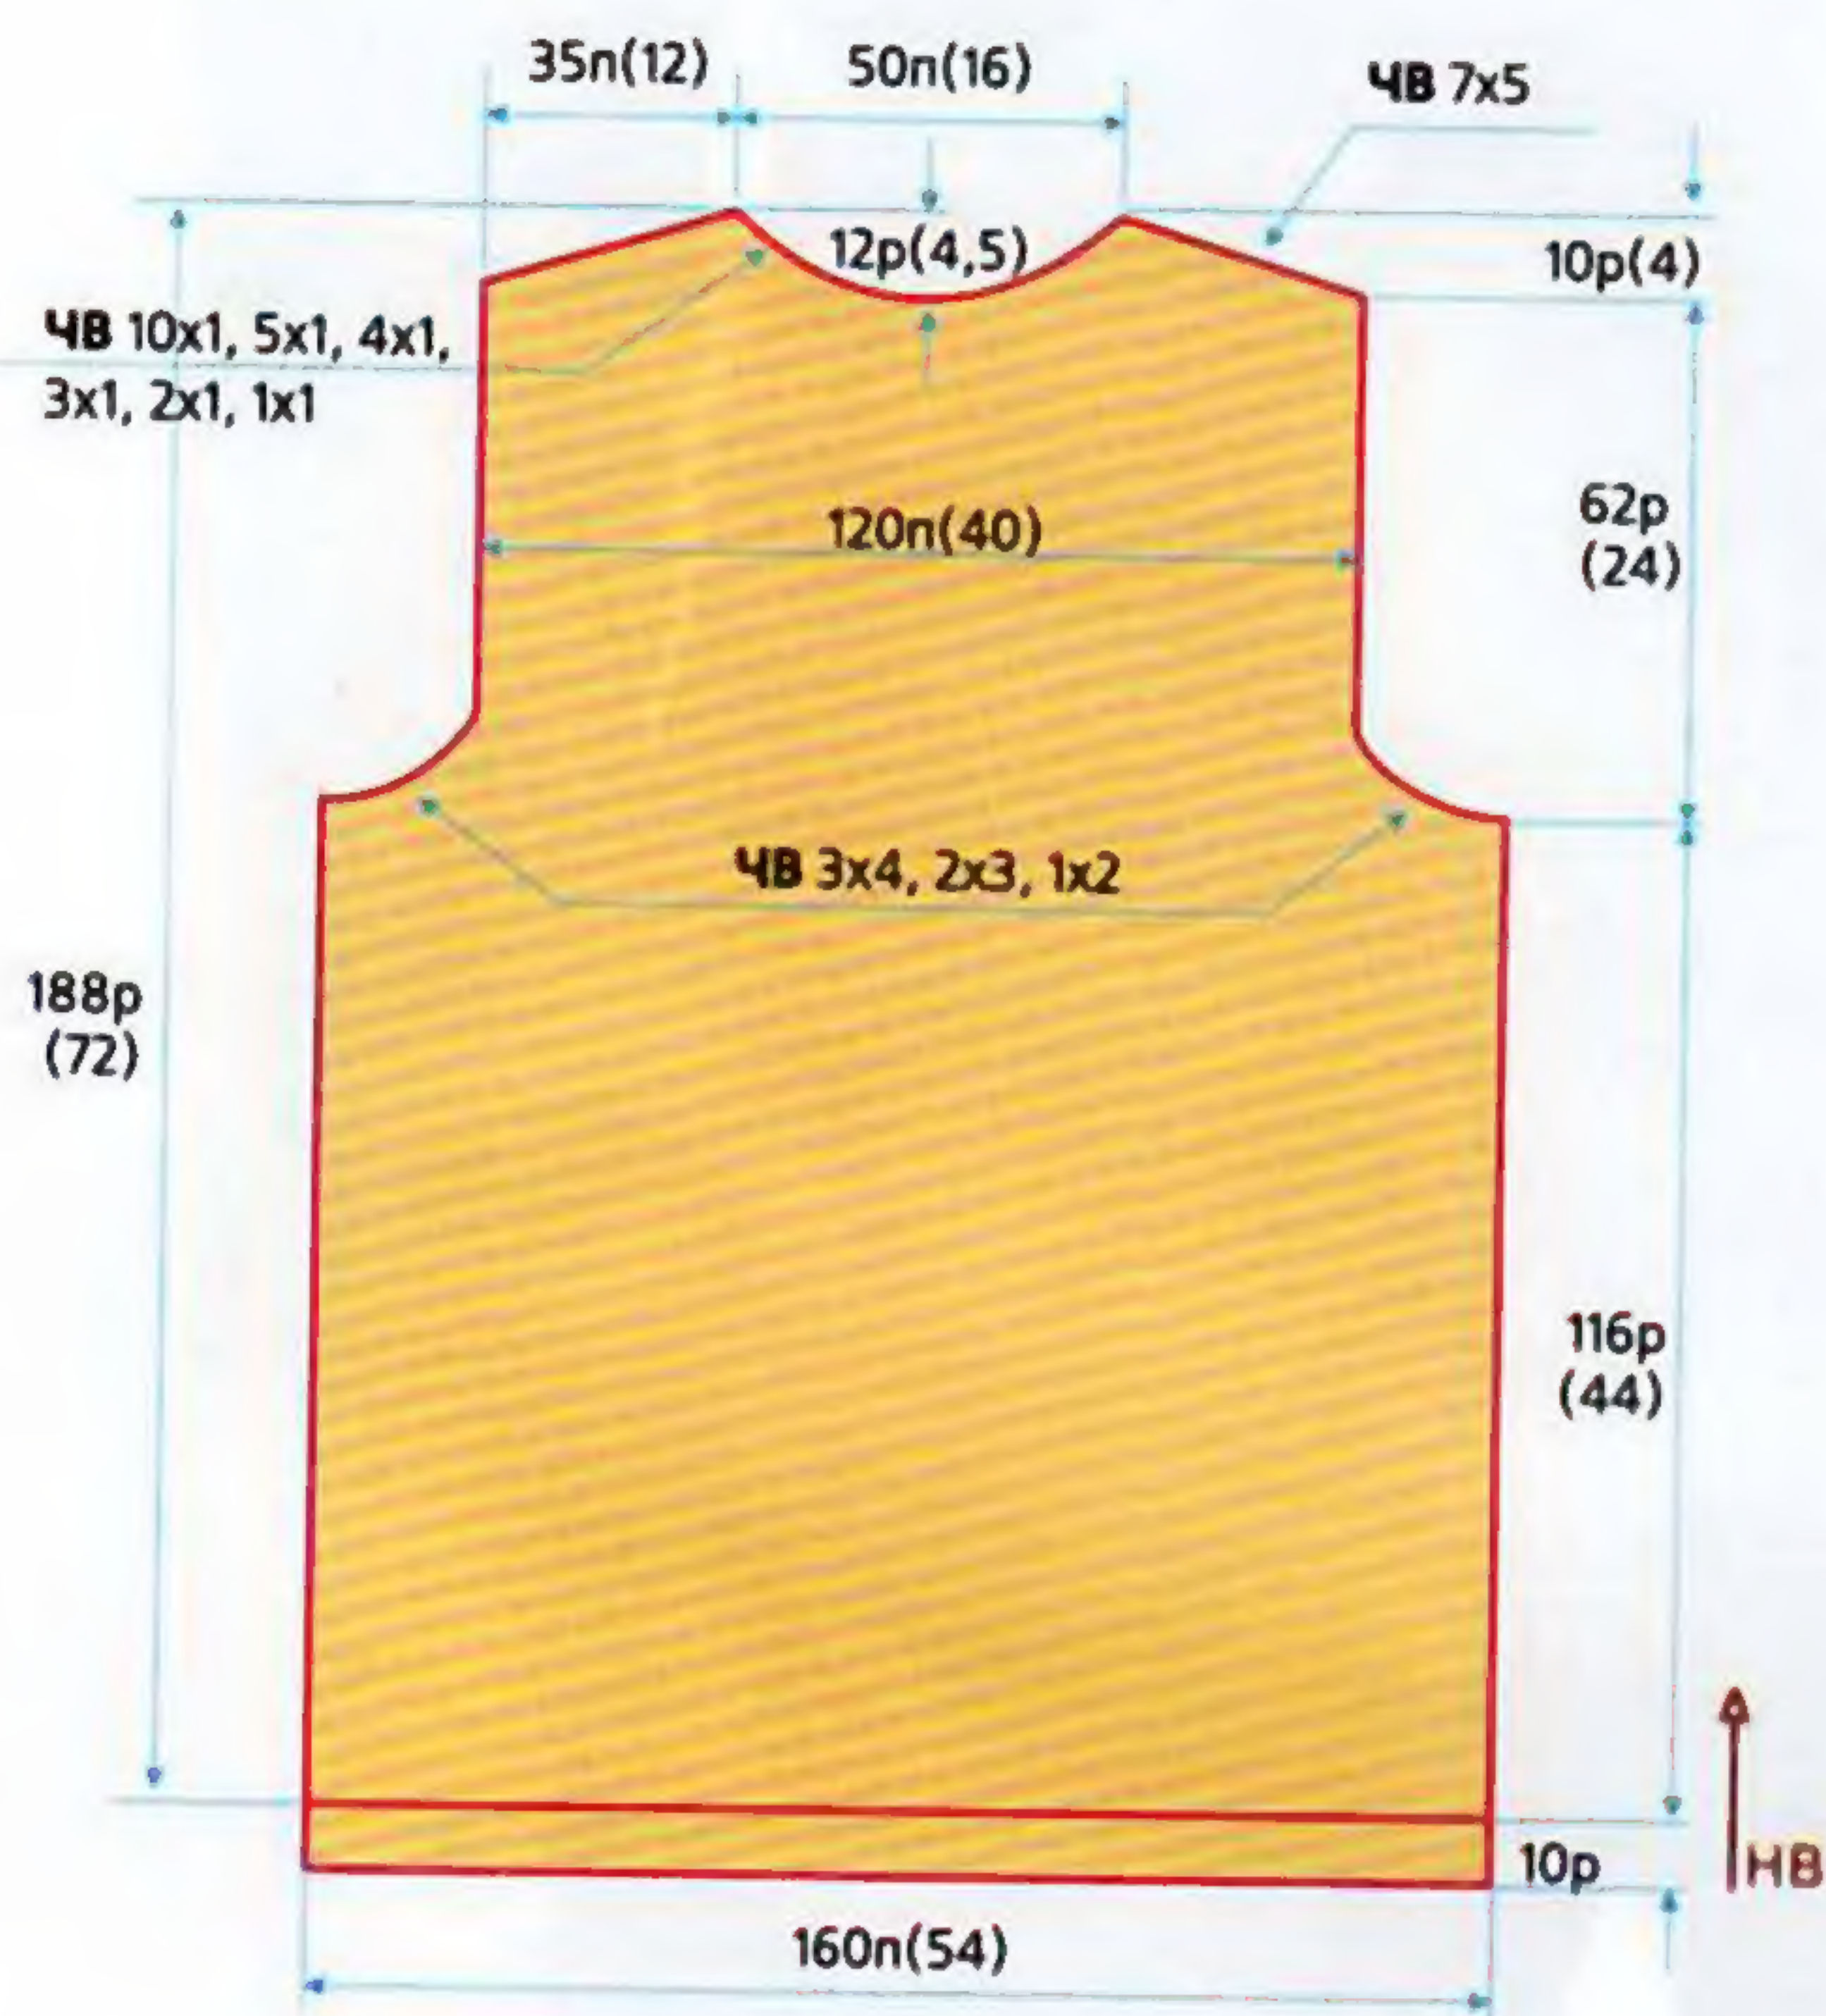

## рукав

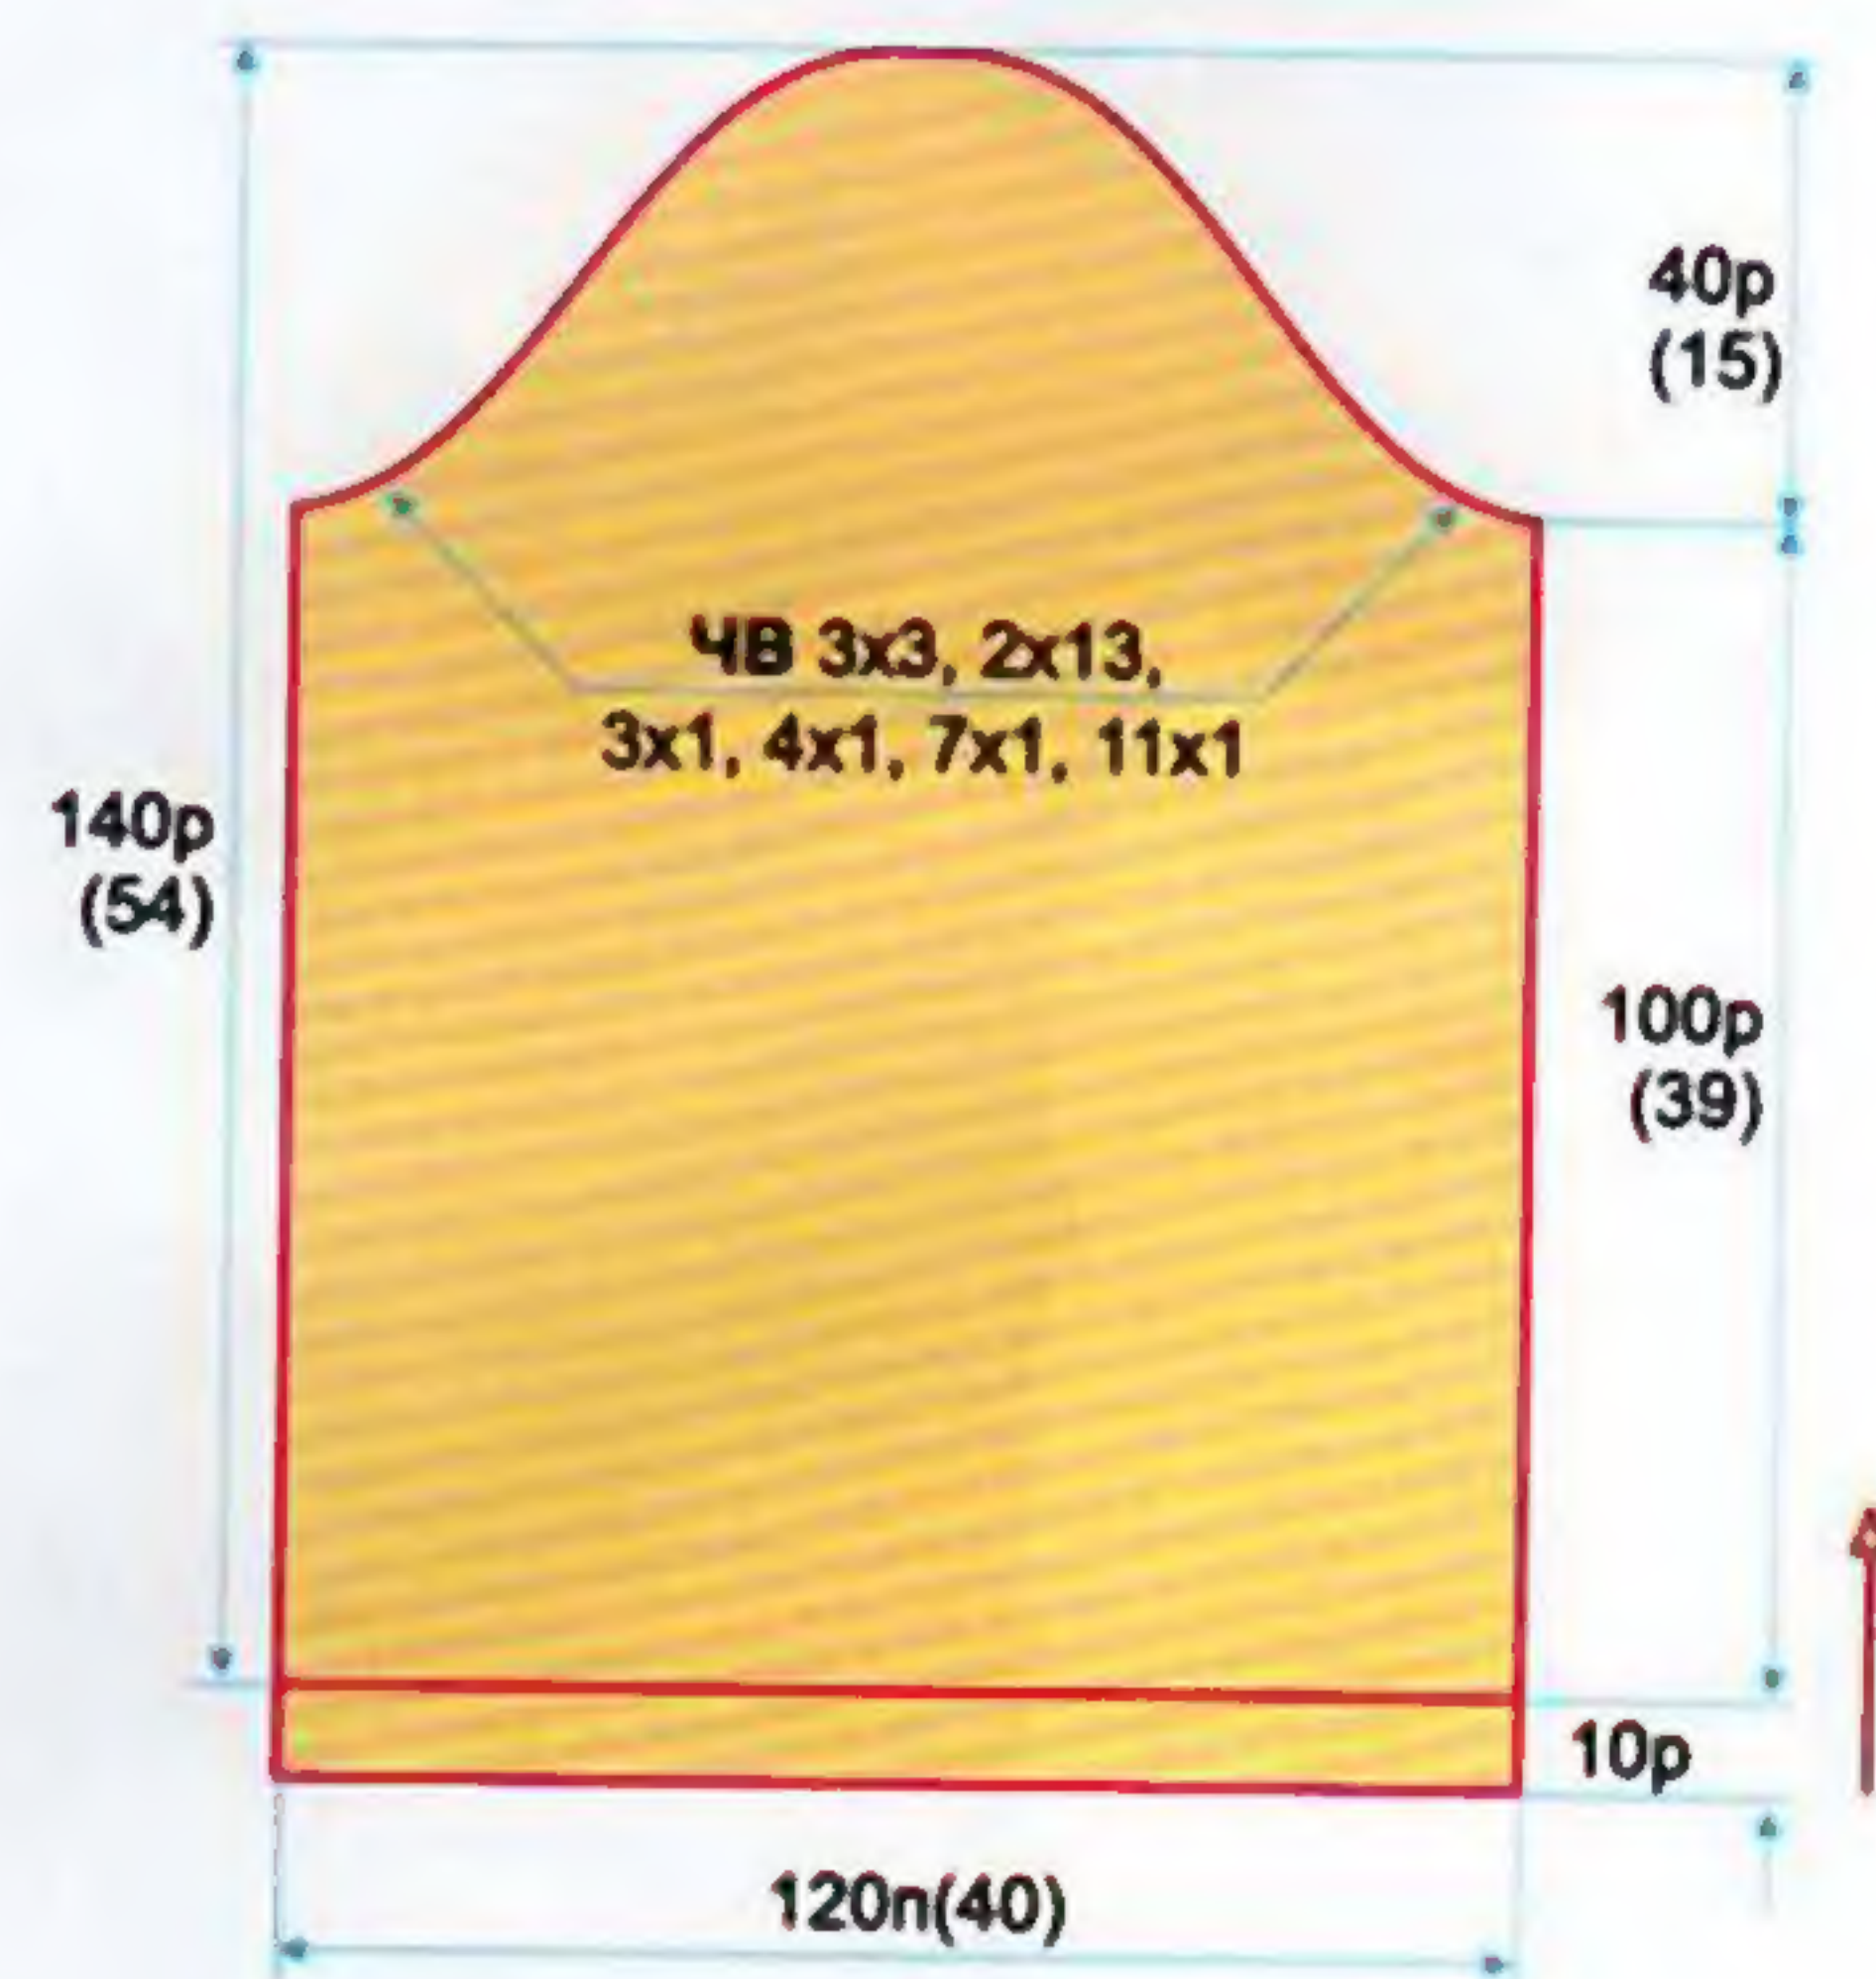



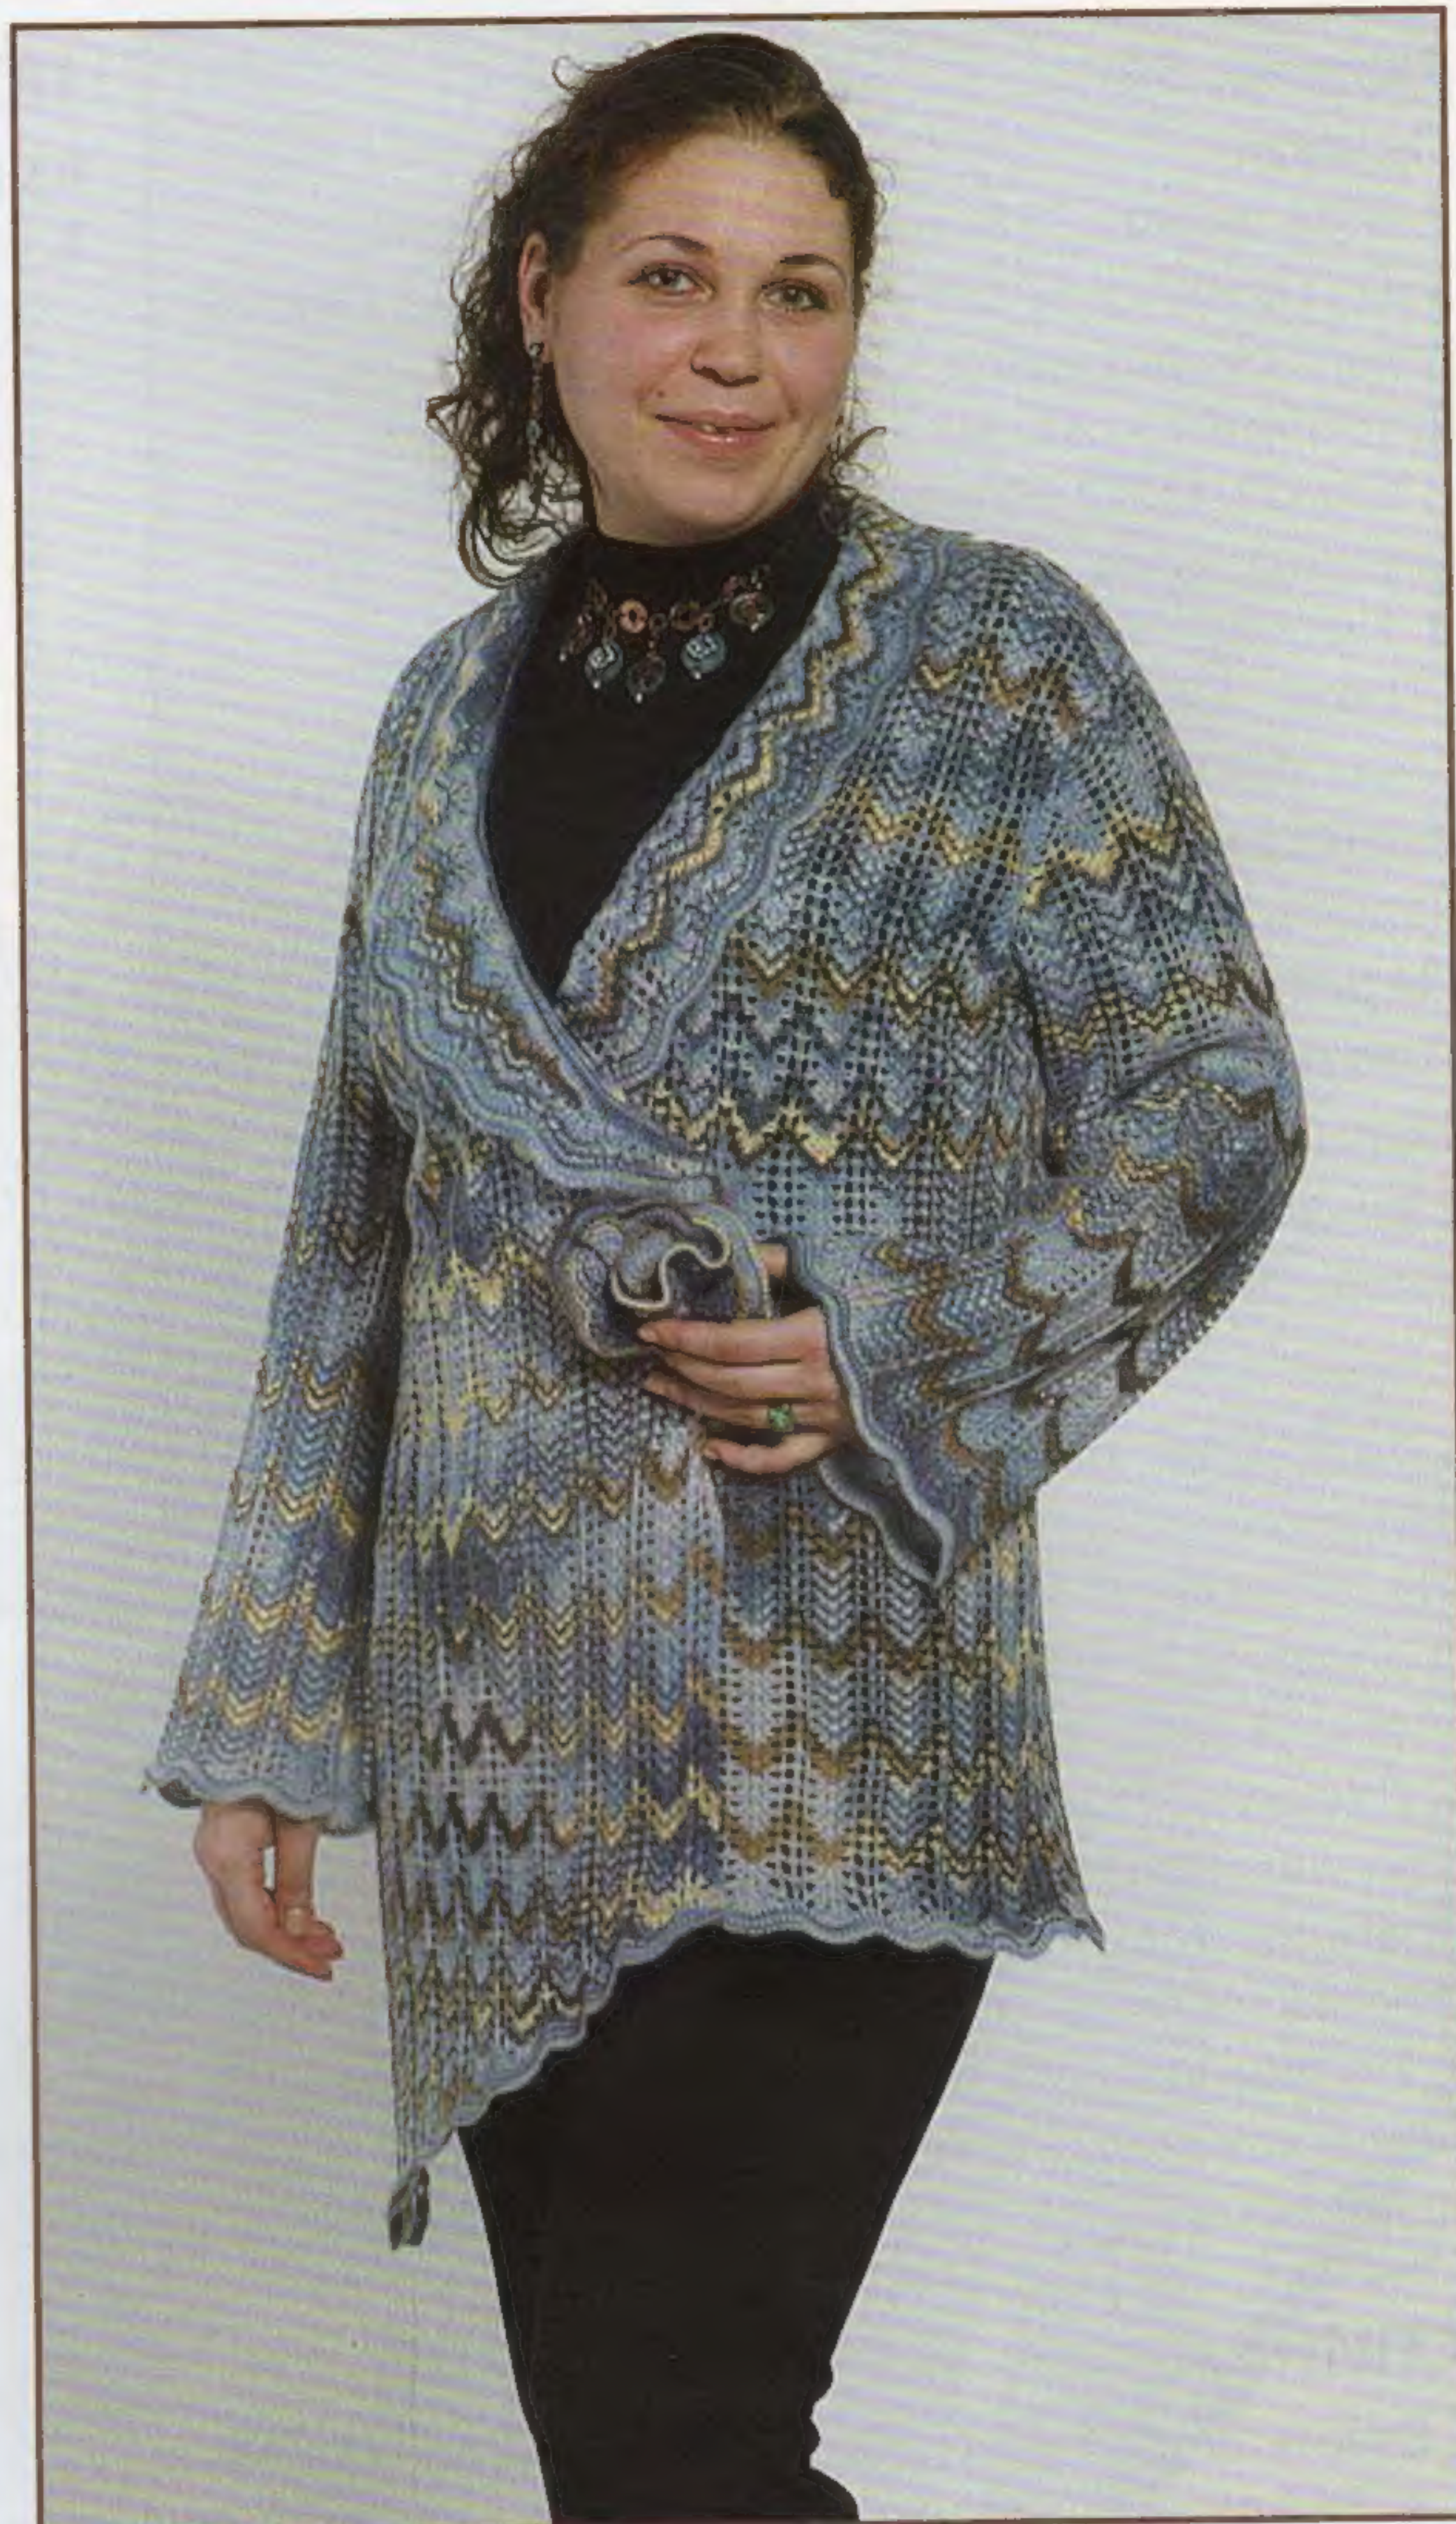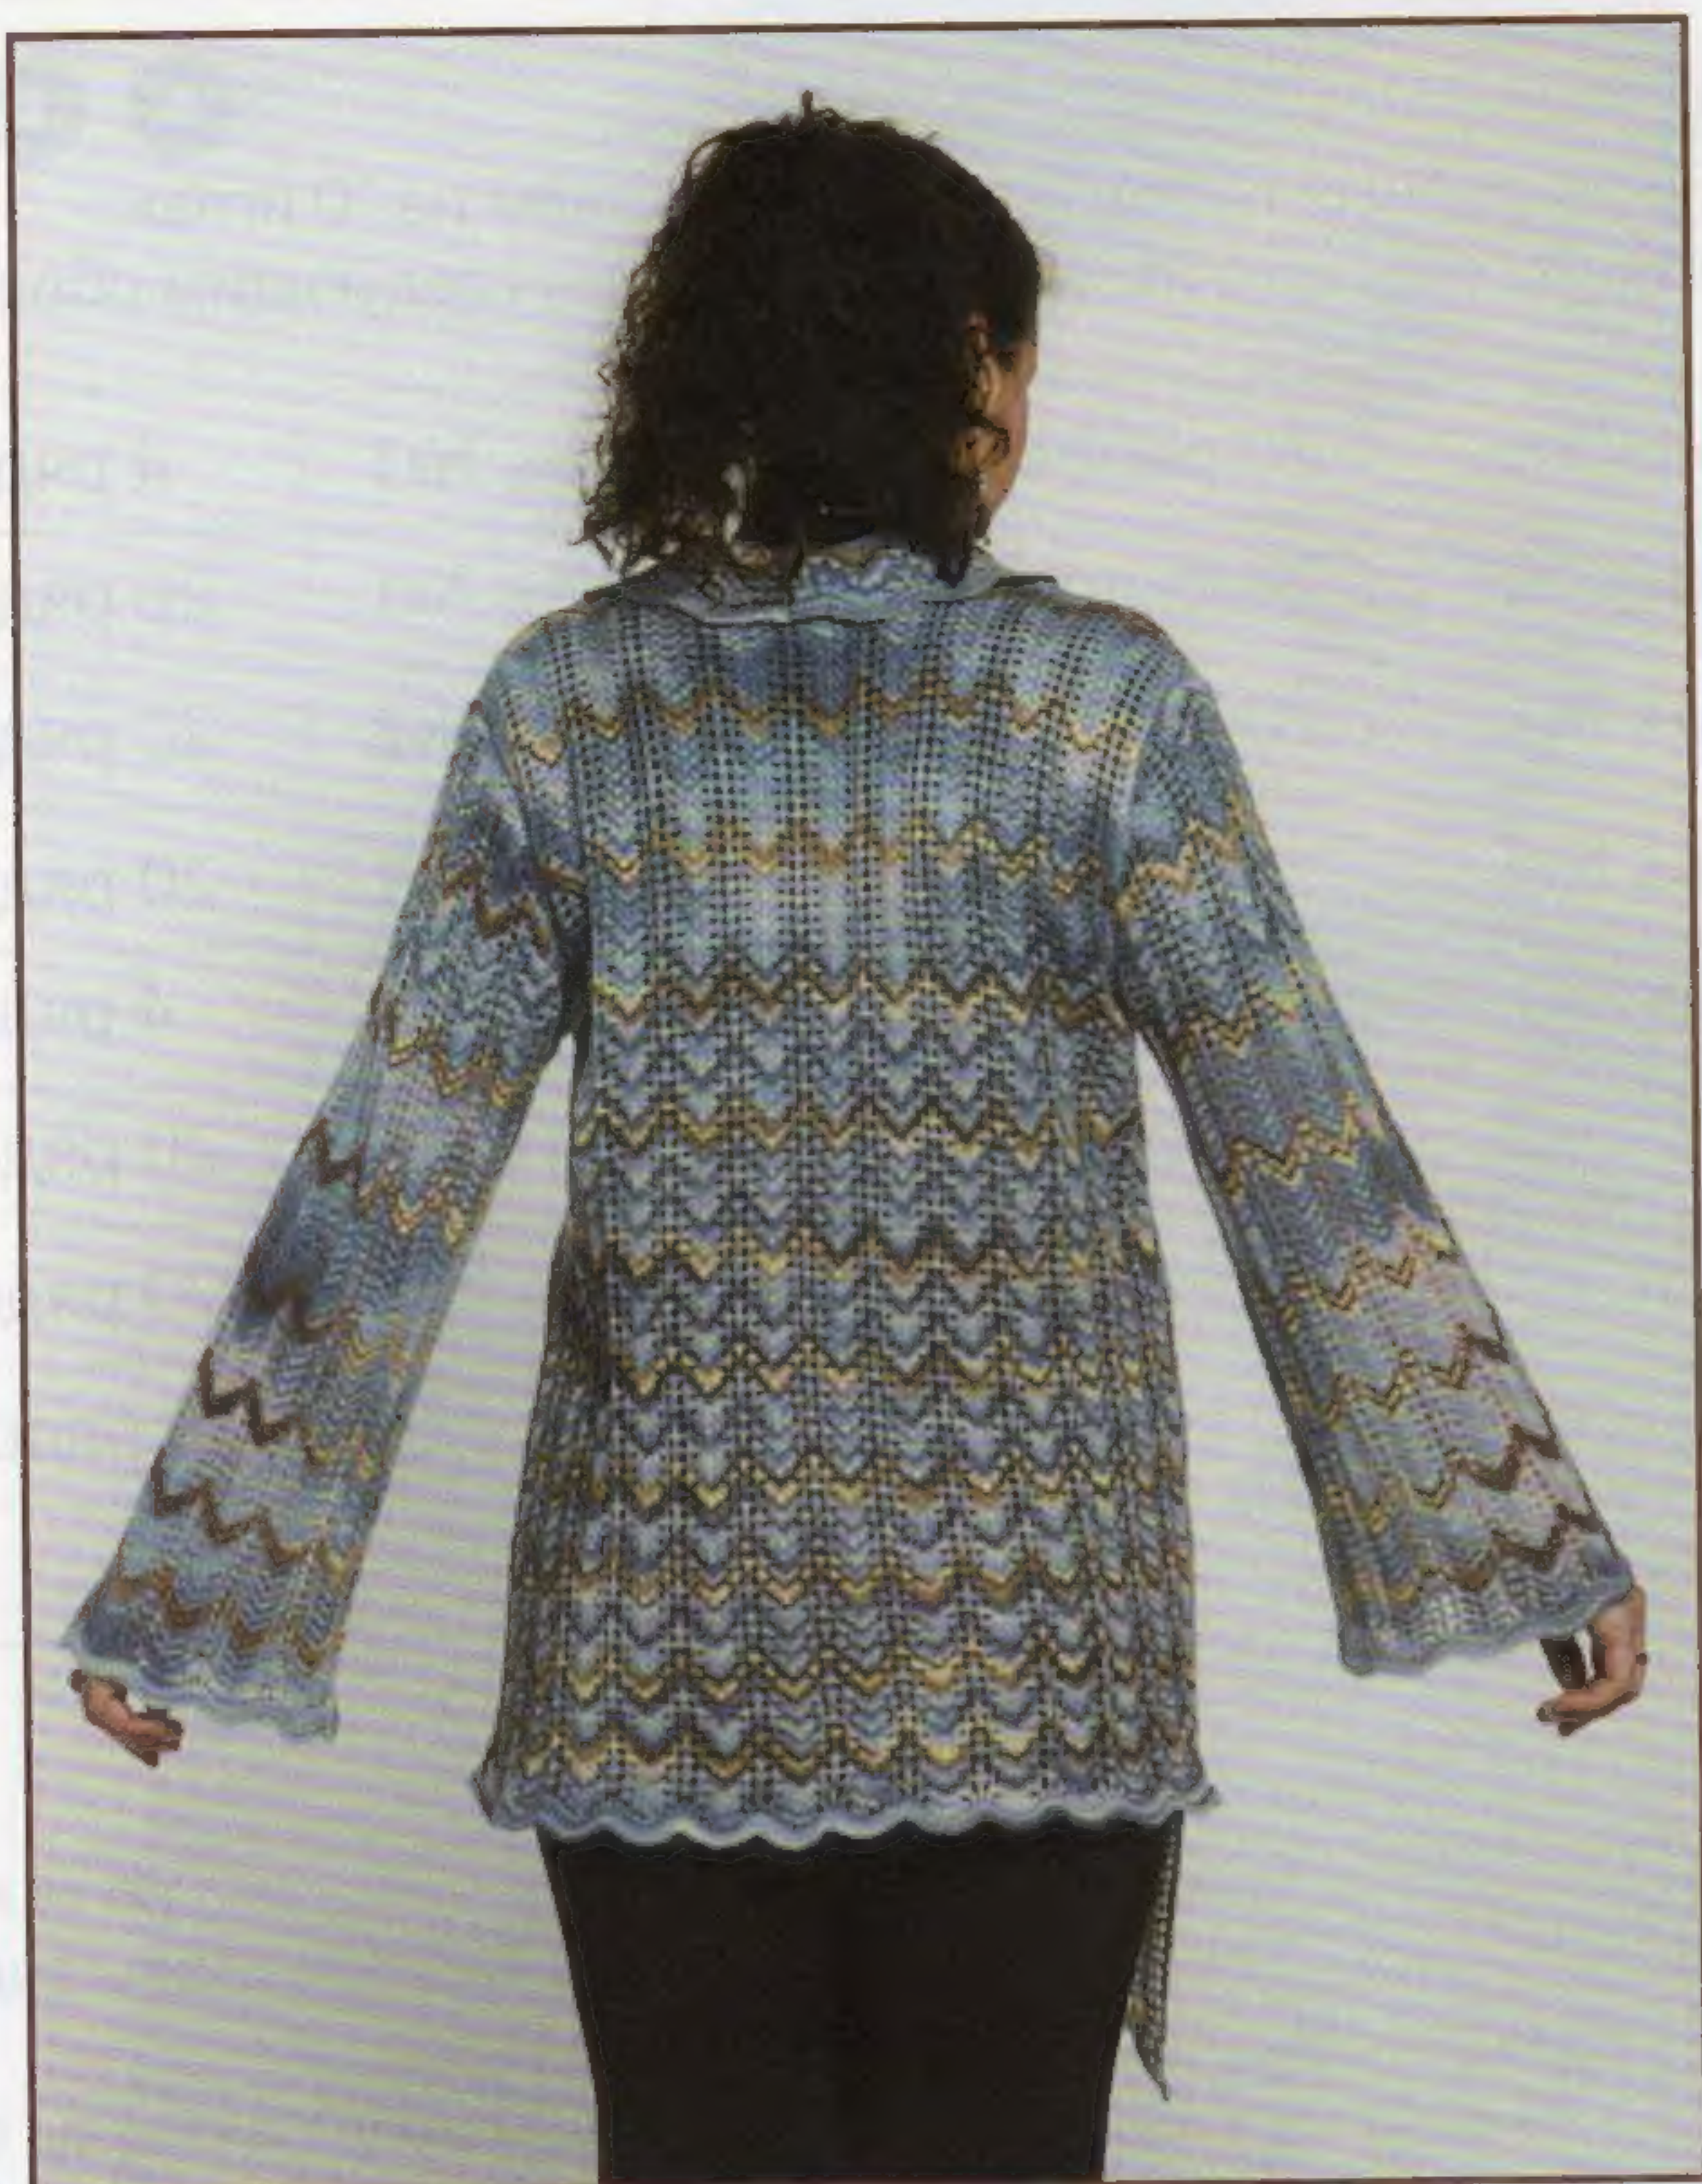



**Размер: 54**

**Пряжа:**

1. 60% акрил, 35% вискоза, 5% спандекс;  
530 м в 100 гр (ALPINA "ANDRE", фирма Гамма)  
темно-серого цвета - **200гр.**

2. 100% вискоза; № 32/2 в 2 сложения;  
( "Cipro", ООО "Кладёзь-книт")  
черного цвета - **100гр.**

3. Люрекс, №28/2 в 3 сложения;  
( "Lyrix", ООО "Кладёзь-книт")  
Серебристого цвета - **100гр.**

**Конструкция:** "летучая мышь", поперечное  
направление вязания

**Переплетение:** кулирная гладь

**Плотность:** PL 6

**Маш.проба:** 1x1 см = 2,6п x 3,8р

**Вяз. машина:** любая двухфонтурная машина  
5 класса.

### ПОЛОЧКА

1. Сделать однофонтурный набор нитью №1 навивом на 10 иглах.
2. Вязать кулирной гладью на PL 6, чередуя полосы следующим образом:

1	Нить №1	20 рядов	10	Нить №3	4 ряда
2	Нить №2	20 рядов	11	Нить №1	20 рядов
3	Нить №1	20 рядов	12	Нить №2	20 рядов
4	Нить №3	4 ряда	13	Нить №1	20 рядов
5	Нить №1	20 рядов	14	Нить №3	4 ряда
6	Нить №2	20 рядов	15	Нить №1	20 рядов
7	Нить №1	20 рядов	16	Нить №2	20 рядов
8	Нить №2	20 рядов	17	Нить №1	6 рядов
9	Нить №1	20 рядов			

Всего 278 рядов до середины полочки.

На второй половине полочки чередование полос происходит в обратном порядке.

Одновременно делать прибавки по линии плеча в каждом 10-м ряду по 1 петле 24 раза до 242 ряда; а по линии низа в каждом 2-м ряду 5 петель 1 раз, 3 петли 1 раз, 2 петли 1 раз, по 1 петле 69 раз, в каждом 4-м ряду по 1 петле 5 раз, в каждом 6-м ряду по 1 петле 4 раза, далее прямо до 278 ряда.

3. Для оформления V-образного выреза горловины **Ч.В.** выставлять в **ПНП** по 3 иглы 18 раз. Вернуть выставленные иглы в **РП**, а оставшиеся иглы выставить в **ПНП**. Провязать на иглах горловины 6-8 рядов **бр.н.**, 1 ряд скользящей нитью, 6-8 рядов **бр.н.**. Опять выставить эти иглы в **ПНП**, а иглы середины полочки вернуть в **РП**. Поставить счетчик на "0". Оформить вторую половину V-образного выреза, для чего: вводить по 3 иглы 18 раз (до 36-го ряда).

4. По линии плеча делать убавки в каждом 10-м ряду по 1 петле 24 раза; а по линии низа вязать 90 рядов прямо, далее убавлять в каждом 6-м ряду по 1 петле 4 раза, в каждом 4-м ряду по 1 петле 5 раз, в каждом 2-м ряду по 1 петле 69 раз, 2 петли 1 раз, 3 петли 1 раз, 5 петель 1 раз. Оставшиеся 10 петель закрыть.

### СПИНКА

1. Вязать аналогично полочке по **п.1,2** до горловины.

2. С 242 ряда для оформления выреза горловины делать убавки в каждом 2-м ряду по 1 петле 5 раз, далее 52 ряда прямо (последние 26-го ряда поставить счетчик на "0"), далее прибавки в каждом 2-м ряду по 1 петле 5 раз до 36-го ряда второй половины спинки.

3. Далее вязать по **п.4** полочки.

### ПЛАНКА (2 детали)

1. Сделать двухфонтурный набор 1x1 нитью №1 на 140 иглах.

2. Сделать разбор игл по схеме 1 и вязать на PL 6/6 40 рядов. Закрывать нестягивающим способом.

### ШНУР

Шнур связан нитью №2 по кругу на 3 иглах на PL 1/1 550 рядов.

Схема 1



### СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. После отпаривания вытянуть скользящую нить из середины V-образного выреза.
2. Сшить плечевые швы.
3. Пришить планки низа.
4. Обвязать горловину и все внешние линии крючком:




- 1-й ряд: столбики без накида нитью №1
- 2-й ряд: чередование 2-х столбиков с накидом и 1-го полустолбика нитями №2+№3 (серебро с вискозой).
5. Соединить полотна полочки и спинки по линиям бока.
6. Планки низа соединить шнуром по бокам.










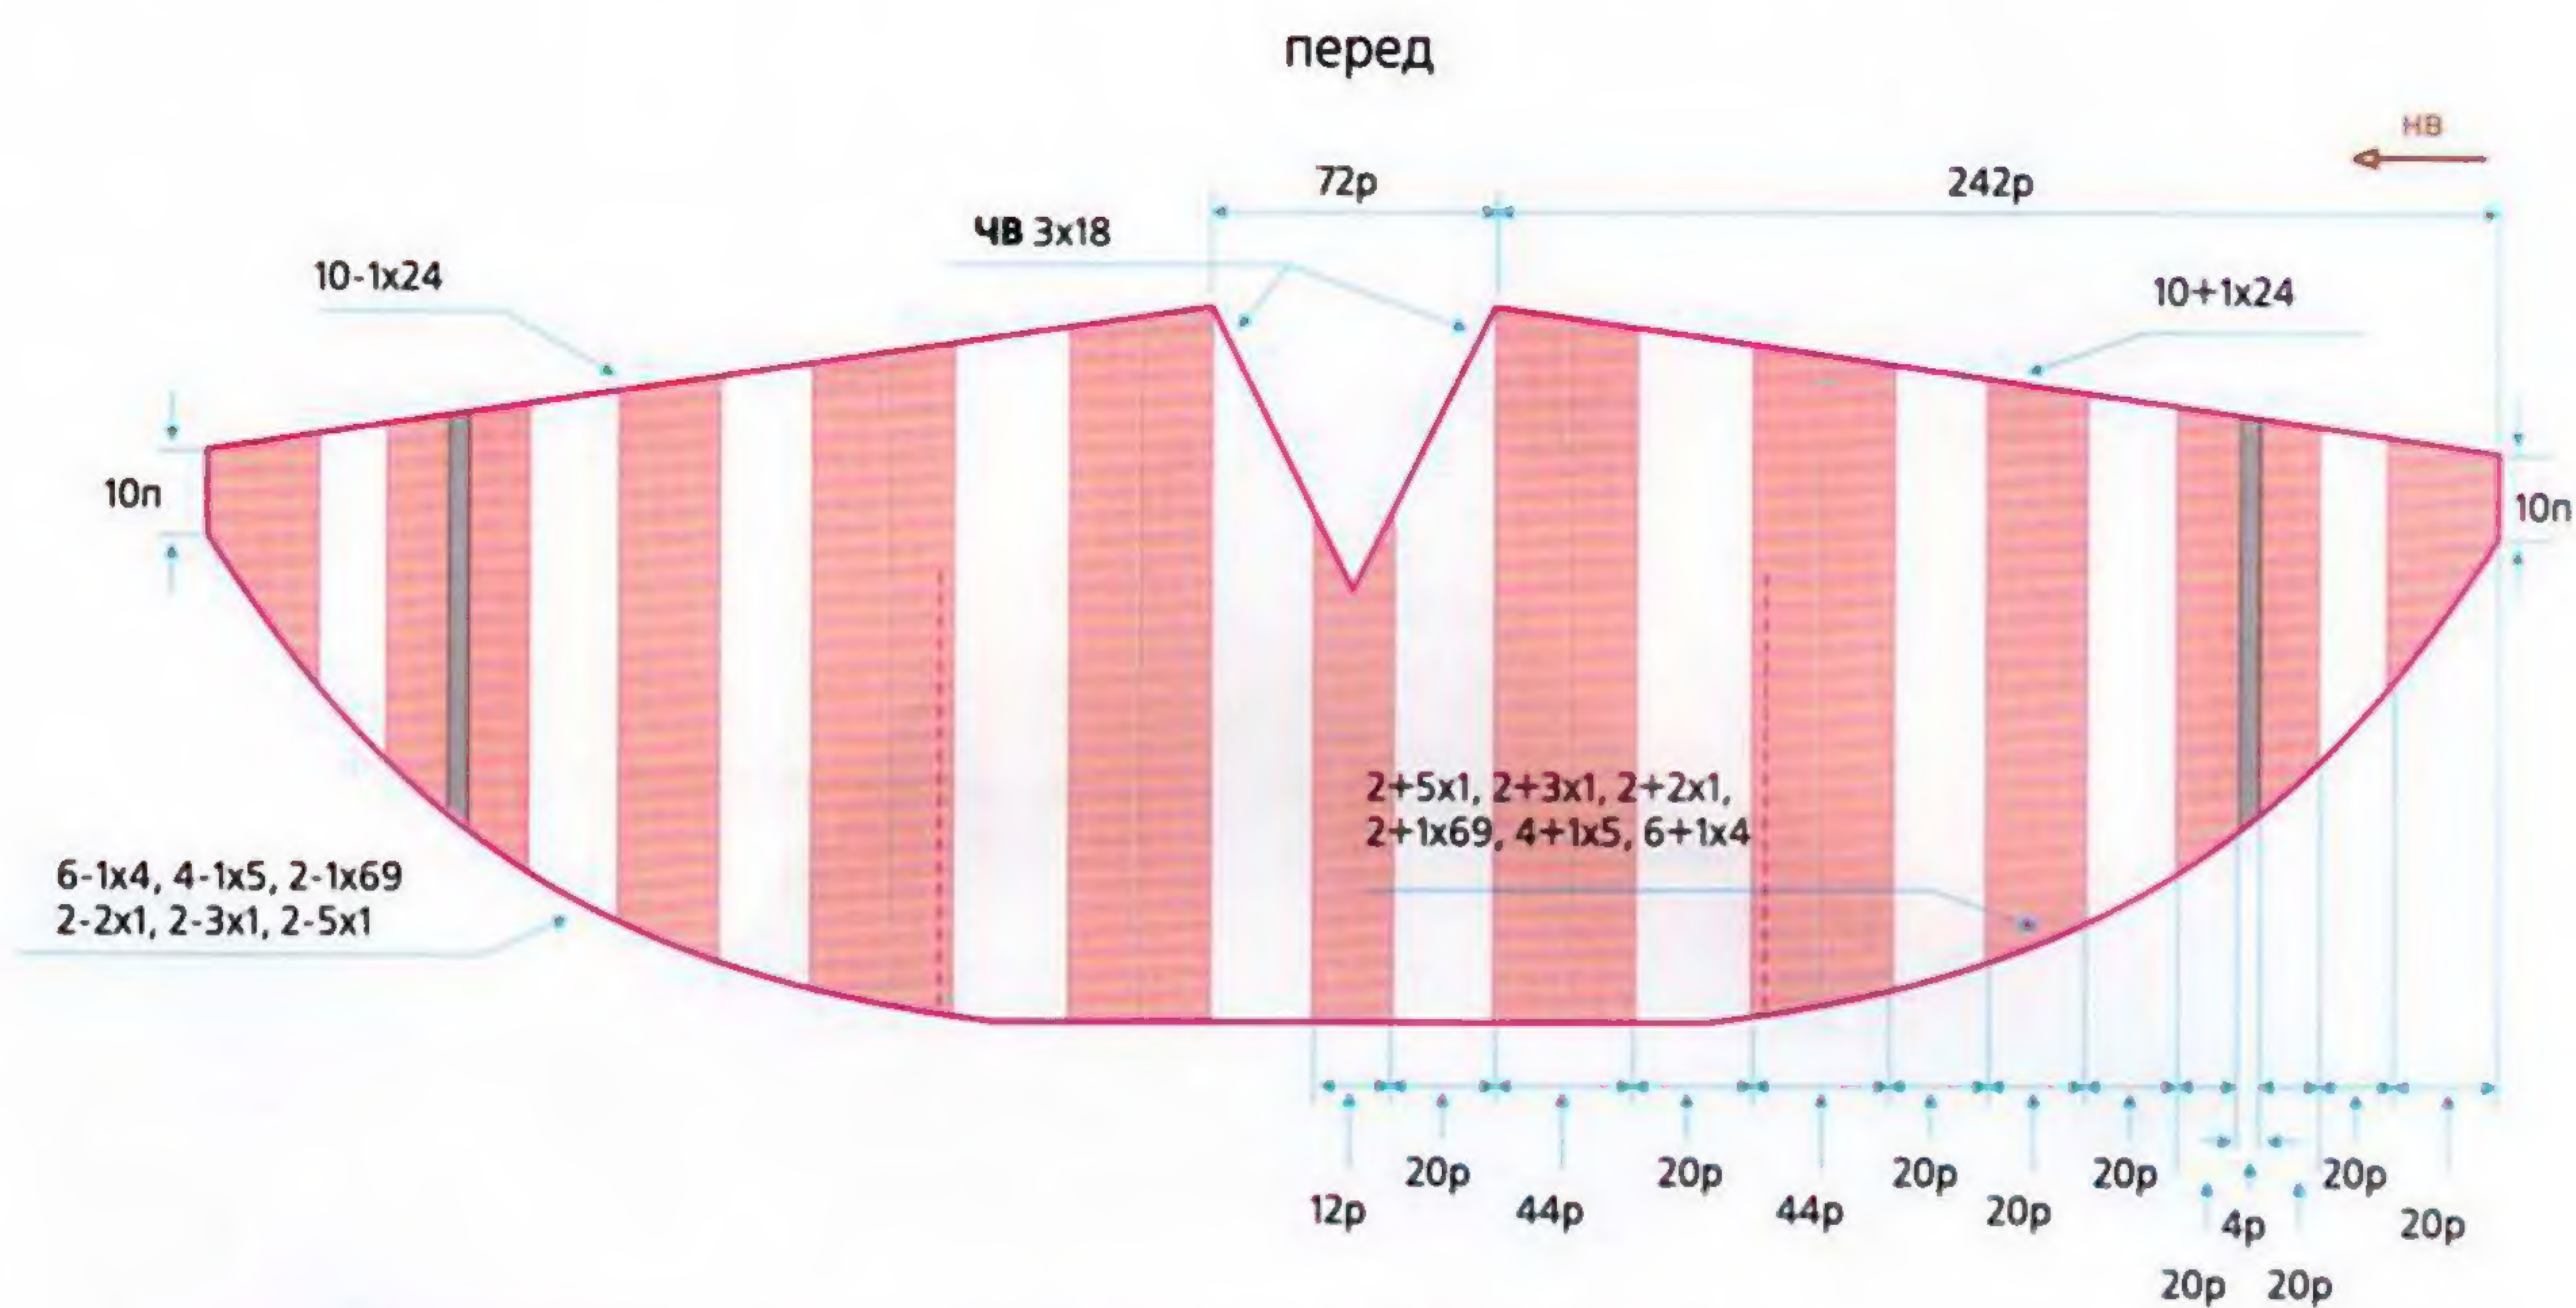

Линия шва (соединение полочки и спинки)  
до предполагаемой проймы

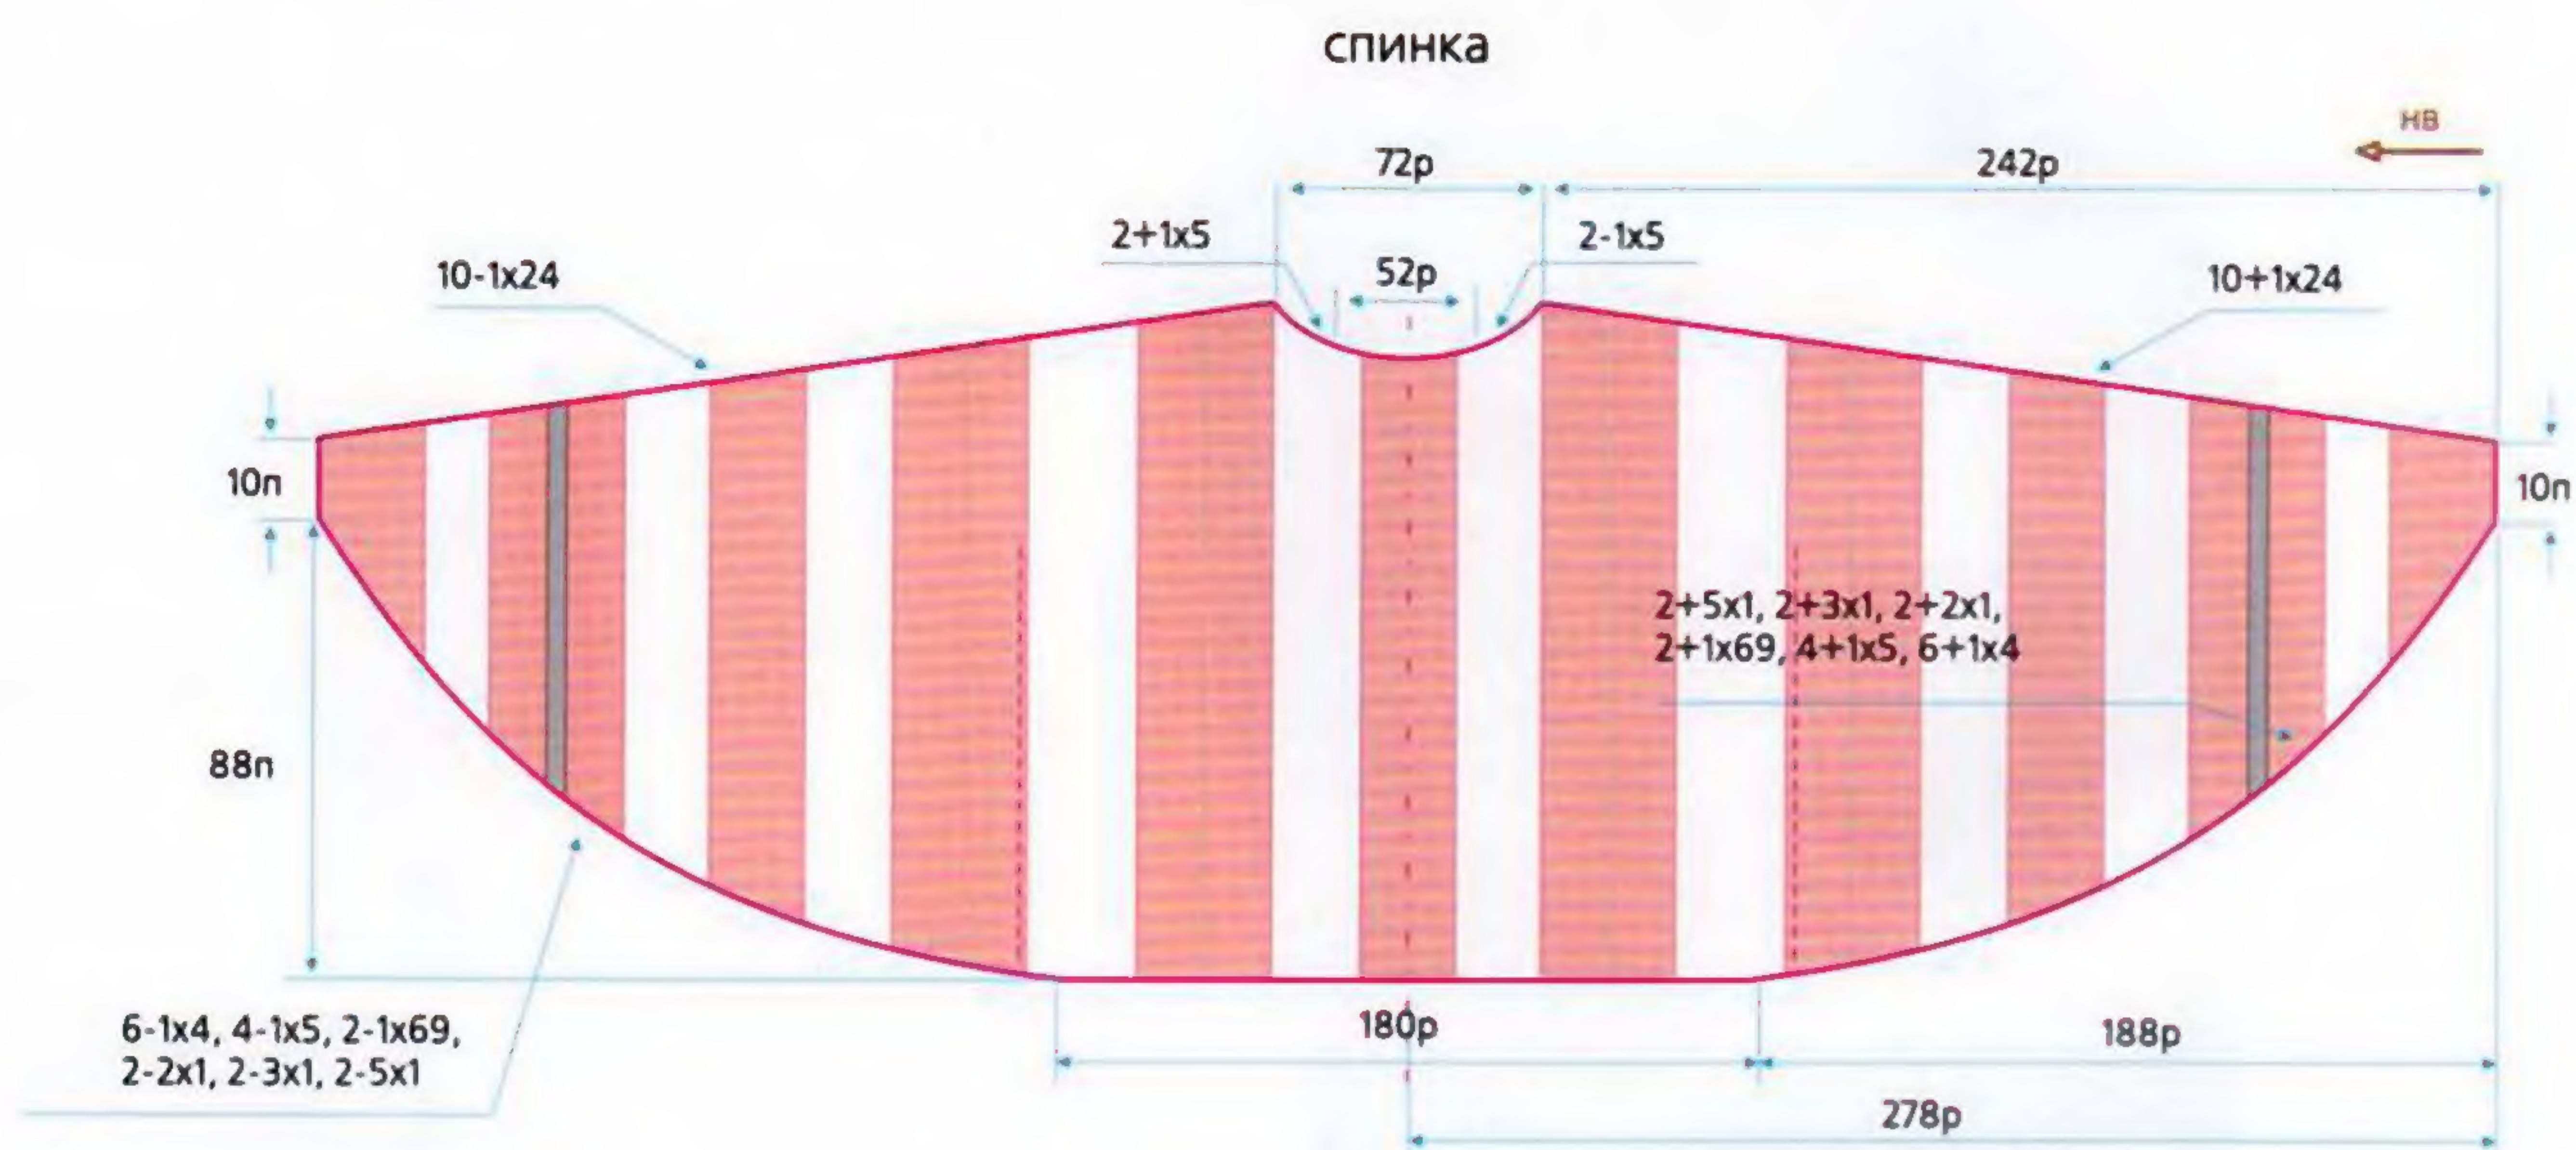





## УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "КЛАДЕЗЬ-КНИТ" МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ

на правах рекламы

### 1. Методические пособия для обучения вязанию на вязальных машинах:

- Сильвер Рид перф. и компьютерные, 5 класс
- Бразер перфокарточные и компьютерные, 5 класс
- Тойота 858 полуавтомат

Полный курс обучения. Подробные тексты проиллюстрированы цветными фотографиями и схемами технологических процессов.

Формат А4, переплет. Методические пособия разработаны на базе программы Учебного центра "Кладезь-Книт" и публикаций журнала "Кладезь".

Пособия высылаются наложенным платежом по заявке. Адрес центра для писем: 121352, г. Москва, а/я 11, ООО "Кладезь-книт" Тел. (495) 440-61-63

### 2. Учебное пособие по конструированию плечевой основы для вязаных трикотажных изделий.

(Основные принципы и особенности построения лифа и втачного рукава, рукав реглан, рукав кимоно, примеры моделирования).

Пособия высылаются наложенным платежом по заявке. Тел. 8 916 272-86-06

[WWW.KLADEZ-KNIT.RU](http://WWW.KLADEZ-KNIT.RU)



## Школа Леко

на правах рекламы

Обучение:

- компьютерному конструированию одежды в СПО Леко;
- основам конструирования швейных изделий;
- основам конструирования трикотажных изделий;

Индивидуально, в мини группах, дистанционно, экспресс-курс. Помощь в трудоустройстве.



Тел: 8-916-272-86-06 [WWW.OLISH.RU](http://WWW.OLISH.RU)



**Размер: 54**

**Пряжа:** кид-мохер, в 25 гр 200 м,  
в 1 сложение (ООО "Кладёзь-книт")  
белого цвета - **145 гр.**  
розового цвета - **145 гр.**

**Конструкция:** втачной рукав

**Переплетение:** прессовое  
переплетение по схеме  
(см. Библиотеку узоров, рис. 13)

**Плотность:** PL 10

**Маш.проба:** 1x1 см = 2,1n x 5,2p

**Вяз. машина:** любая  
перфокарточная или компьютерная  
машина 5 класса. Модель связана на  
машине **БРАЗЕР 970.**

**Выкройка в натуральную величину  
находится во вкладыше -  
"Блуза с запахом"**

### ПОЛОЧКА правая (розовая)

1. Сделать однофонтурный набор **бр.н.** на 102 иглах.
2. Вязать розовой нитью прессовый рисунок (см. схему) **Ч.В.** по расчету: вывести в **ПНП** 60 игл слева, затем вводить иглы в **РП** по 8 игл 4 раза, по 7 игл 4 раза (всего 16 рядов).
3. Вязать 16 рядов прямо, затем делать убавки для оформления полуприталенного силуэта в каждом 12-м ряду по 1 петле 9 раз до 152-го ряда, затем прибавки в каждом 28-м ряду по 1 петле 3 раза до 236-го ряда (до проймы).
4. Справа после 152 ряда для оформления V-образного выреза делать убавки в каждом 3-м ряду по 1 петле 18 раз, в каждом 4-м ряду по 1 петле 13 раз, в каждом 5-м ряду по 1 петле 9 раз, в каждом 6-м ряду по 1 петле 12 раз до 376 ряда.
5. Слева для оформления проймы с 236-го ряда сделать убавки в каждом 2-м ряду по 1 петле 1 раз, 4 петли 1 раз, по 1 петле 5 раз, в каждом 4-м ряду по 1 петле 8 раз, в каждом 10-м ряду по 1 петле 6 раз до 340 ряда.
6. Вязать скос плеча **Ч.В.** в каждом 4-м ряду по 3 петли 9 раз. Петли плеча закрыть нестягивающим способом.

### ПОЛОЧКА левая (белая)

1. Сделать однофонтурный набор **бр.н.** на 106 иглах.
2. Вязать белой нитью прессовый рисунок **Ч.В.** по расчету: вывести в **ПНП** 98 игл справа, затем вводить в **РП** по 4 иглы 10 раз, по 3 иглы 10 раз, по 2 иглы 8 раз, по 1 игле 8 раз, в каждом 4-м ряду по 1 игле 4 раза за 88 рядов.
3. Справа провязать 16 рядов прямо, далее для оформления полуприталенного силуэта делать убавки в каждом 24-м ряду по 1 петле 5 раз до 136 ряда, в каждом 13-м ряду по 1 петле 8 раз до 240 ряда.
4. Далее вязать левую полочку аналогично правой, но в зеркальном отображении.

### ПОЛОВИНА СПИНКИ правая (розовая)

1. Сделать однофонтурный набор **бр.н.** на 30 иглах.
2. Вязать розовой нитью прессовый рисунок **Ч.В.** по расчету: вывести в **ПНП** 28 игл справа, затем вводить в **РП** по 2 иглы 11 раз, по 1 игле 1 раз за 22 ряда.
3. Справа провязать 16 рядов прямо, далее для оформления полуприталенного силуэта делать убавки в каждом 11-м ряду по 1 петле 9 раз, а затем прибавки в каждом 32-м ряду по 1 петле 3 раза до 240 ряда (до проймы).
4. Слева после 22-го ряда делать прибавки в каждом 8-м ряду по 1 петле 3 раза, в каждом 7-м ряду по 1 петле 6 раз, в каждом 5-м ряду по 1 петле 8 раз, в каждом 4-м ряду по 1 петле 11 раз, в каждом 5-м ряду по 1 петле 23 раза, в каждом 6-м ряду по 1 петле 3 раза, в каждом 9-м ряду по 1 петле 4 раза до 344 ряда. Далее слева вязать прямо до 354 ряда (до горловины).
5. Для оформления проймы с 240-го ряда убавить в каждом 2-м ряду 5 петель 1 раз, 4 петли 1 раз, по 1 петле 6 раз, далее 38 рядов прямо до 292 ряда. Затем делать прибавки в каждом 20-м ряду по 1 петле 3 раза до 354 ряда (до горловины).
6. Горловину и скос плеча вывязывать **Ч.В.** одновременно по расчету: со стороны горловины выставлять в **ПНП** 4 иглы 1 раз, 3 иглы 1 раз, по 2 иглы 3 раза, по 1 игле 3 раза; со стороны скоса правого плеча по 4 иглы 6 раз, по 3 иглы 2 раза. Скос левого плеча начать с 364 ряда, вязать **Ч.В.** по расчету: по 3 иглы 2 раза, 2 иглы 1 раз.
7. Петли горловины и скоса плеча закрыть нестягивающим способом.

### ПОЛОВИНА СПИНКИ левая (белая)

1. Сделать однофонтурный набор **бр.н.** на 102 иглах.
2. Вязать белой нитью прессовый рисунок **Ч.В.** по расчету: выставить в **ПНП** 81 иглу справа, затем вводить в **РП** по 3 иглы 13 раз, по 2 иглы 19 раз, по 1 игле 4 раза за 72 ряда.
3. Одновременно слева провязать 16 рядов прямо, затем для оформления полуприталенного силуэта убавить в каждом 20-м ряду по 1 петле 4 раза до 110 ряда, в каждом 11-м ряду по 1 петле 9 раз до 214 ряда, затем прибавить в каждом 32 ряду по 1 петле 3 раза до 312 ряда.
4. Справа после 72-ряда провязать 22 ряда прямо, затем делать убавки в каждом 8-м ряду по 1 петле 3 раза, в каждом 6-м ряду по 1 петле 7 раз, в каждом 4-м ряду по 1 петле 36 раз, в каждом 6-м ряду по 1 петле 5 раз, в каждом 10-м ряду по 1 петле 7 раз, далее до 426-го ряда прямо.
5. Для оформления проймы с 312-го ряда убавить в каждом 2-м ряду 5 петель 1 раз, 4 петли 1 раз, по 1 петле 6 раз, далее 38 рядов прямо до 364 ряда. Затем делать прибавки в каждом 20-м ряду по 1 петле 3 раза до 426 ряда.
6. С 426 ряда вязать скос плеча **Ч.В.** по расчету: по 5 игл 2 раза, по 4 иглы 3 раза.
7. Петли скоса плеча закрыть нестягивающим способом.

### РУКАВ

1. Сделать однофонтурный набор **бр.н.** на 63 иглах.
  2. Вязать прессовый рисунок, делая прибавки в каждом 30-м ряду по 1 петле 7 раз до 216 ряда.
  3. Вязать окат рукава, убавляя в каждом 2-м ряду 3 петли 1 раз, по 1 петле 8 раз, в каждом 4-м ряду по 1 петле 12 раз, в каждом 2-м ряду по 1 петле 8 раз за 86 рядов.
- Оставшиеся 15 петель закрыть нестягивающим способом.




**СБОРКА ИЗДЕЛИЯ**

1. Начало всех деталей отделать платочным краем.  
(см. КЛАДЕЗЬ №2 2005г, стр.20).
2. Сшить все детали, не отпаривая.
3. Пришить отделочную тесьму с лица изделия на швейной машине.






Полочки

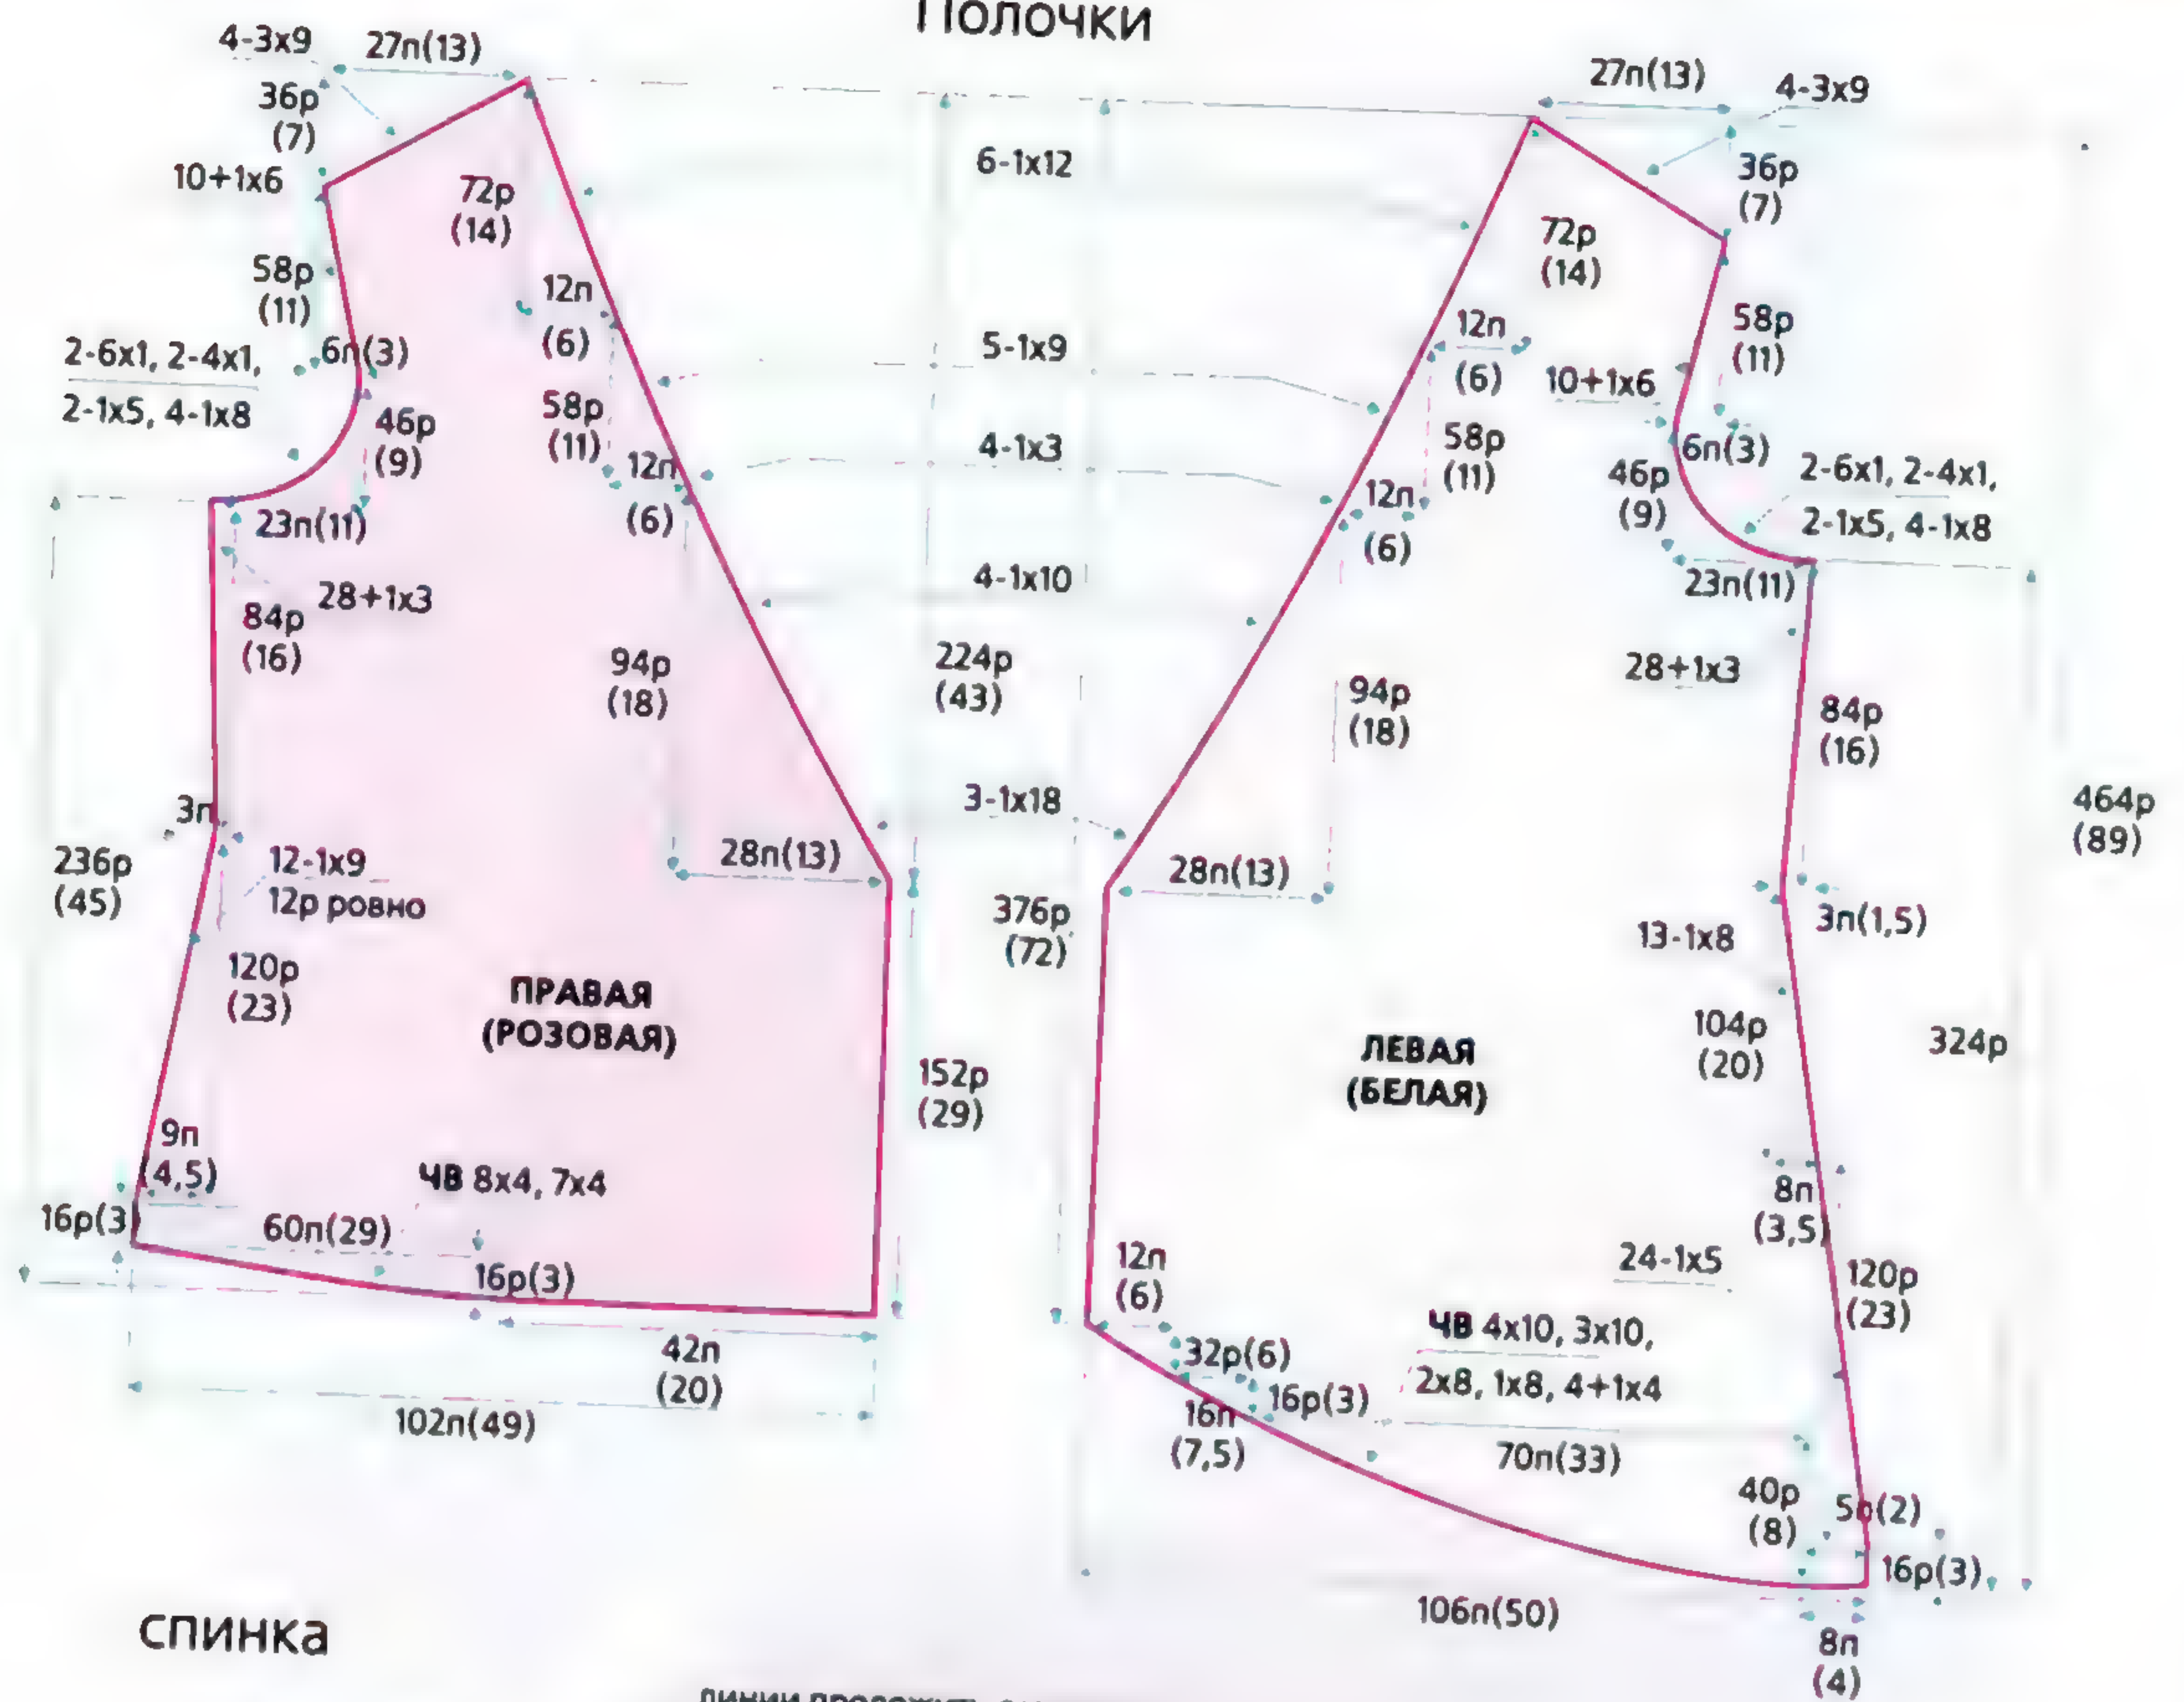

Спинка

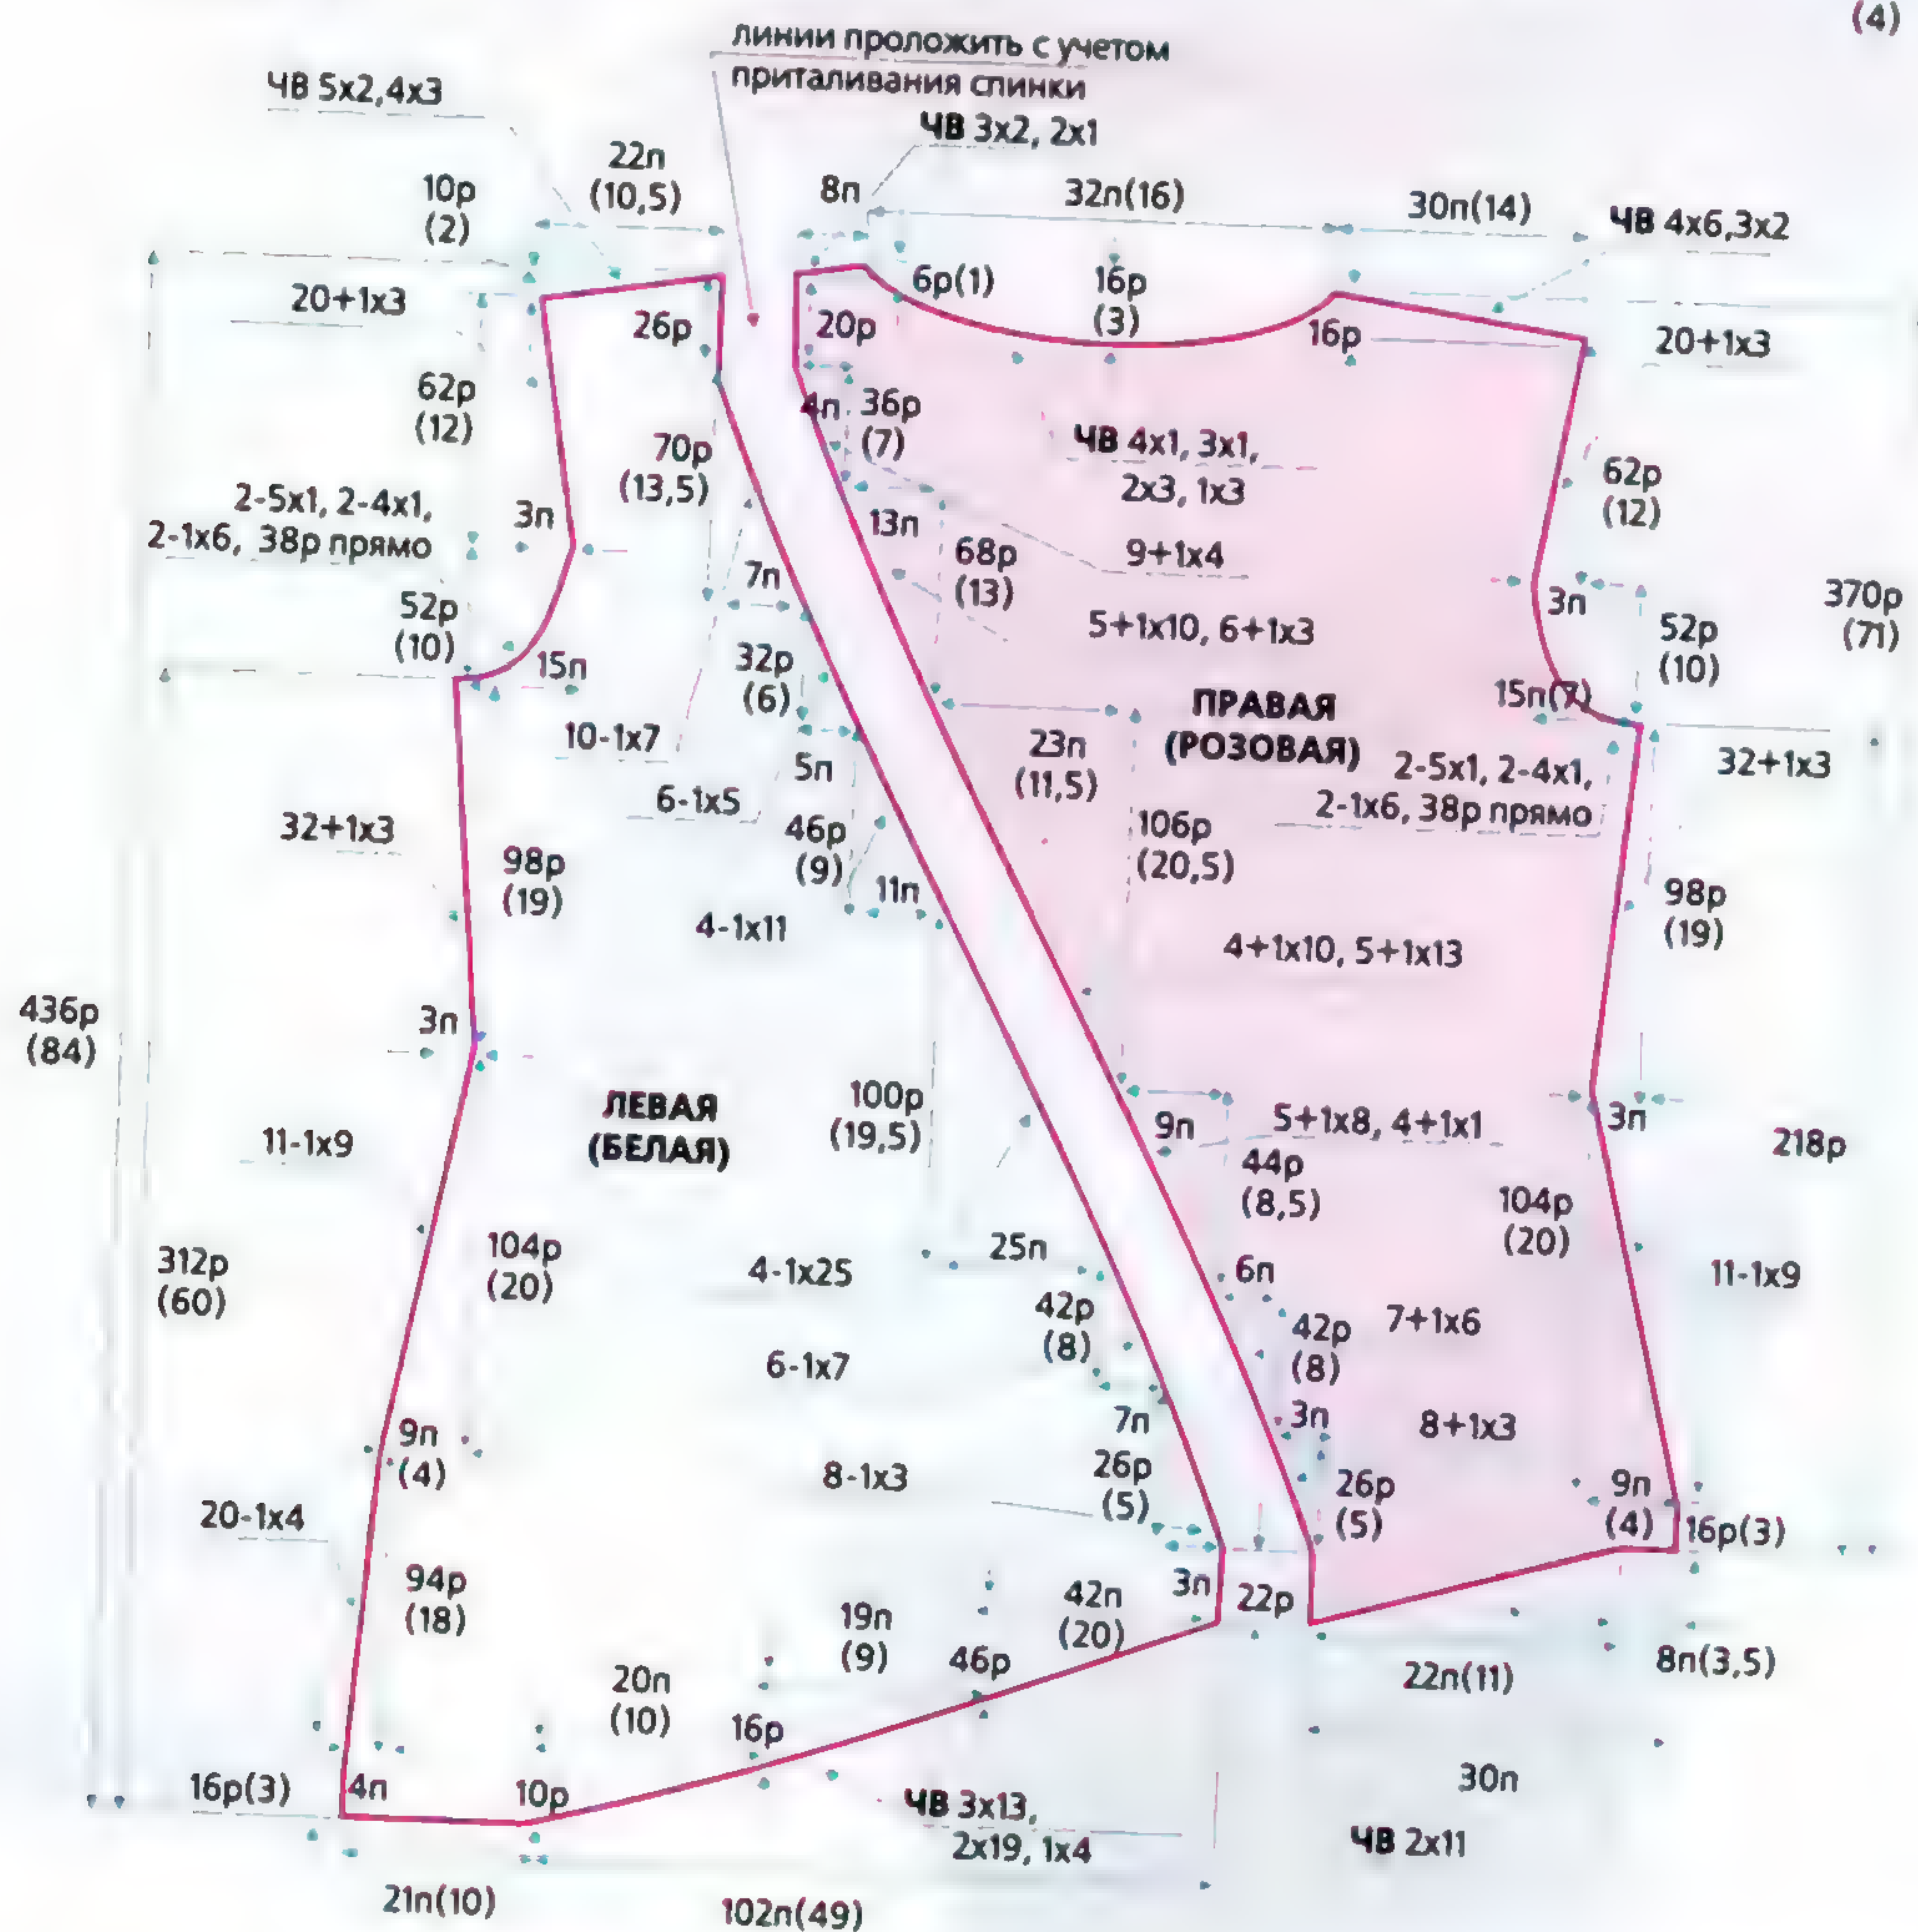





3. МОХЕРОВАЯ КОФТА



рукав

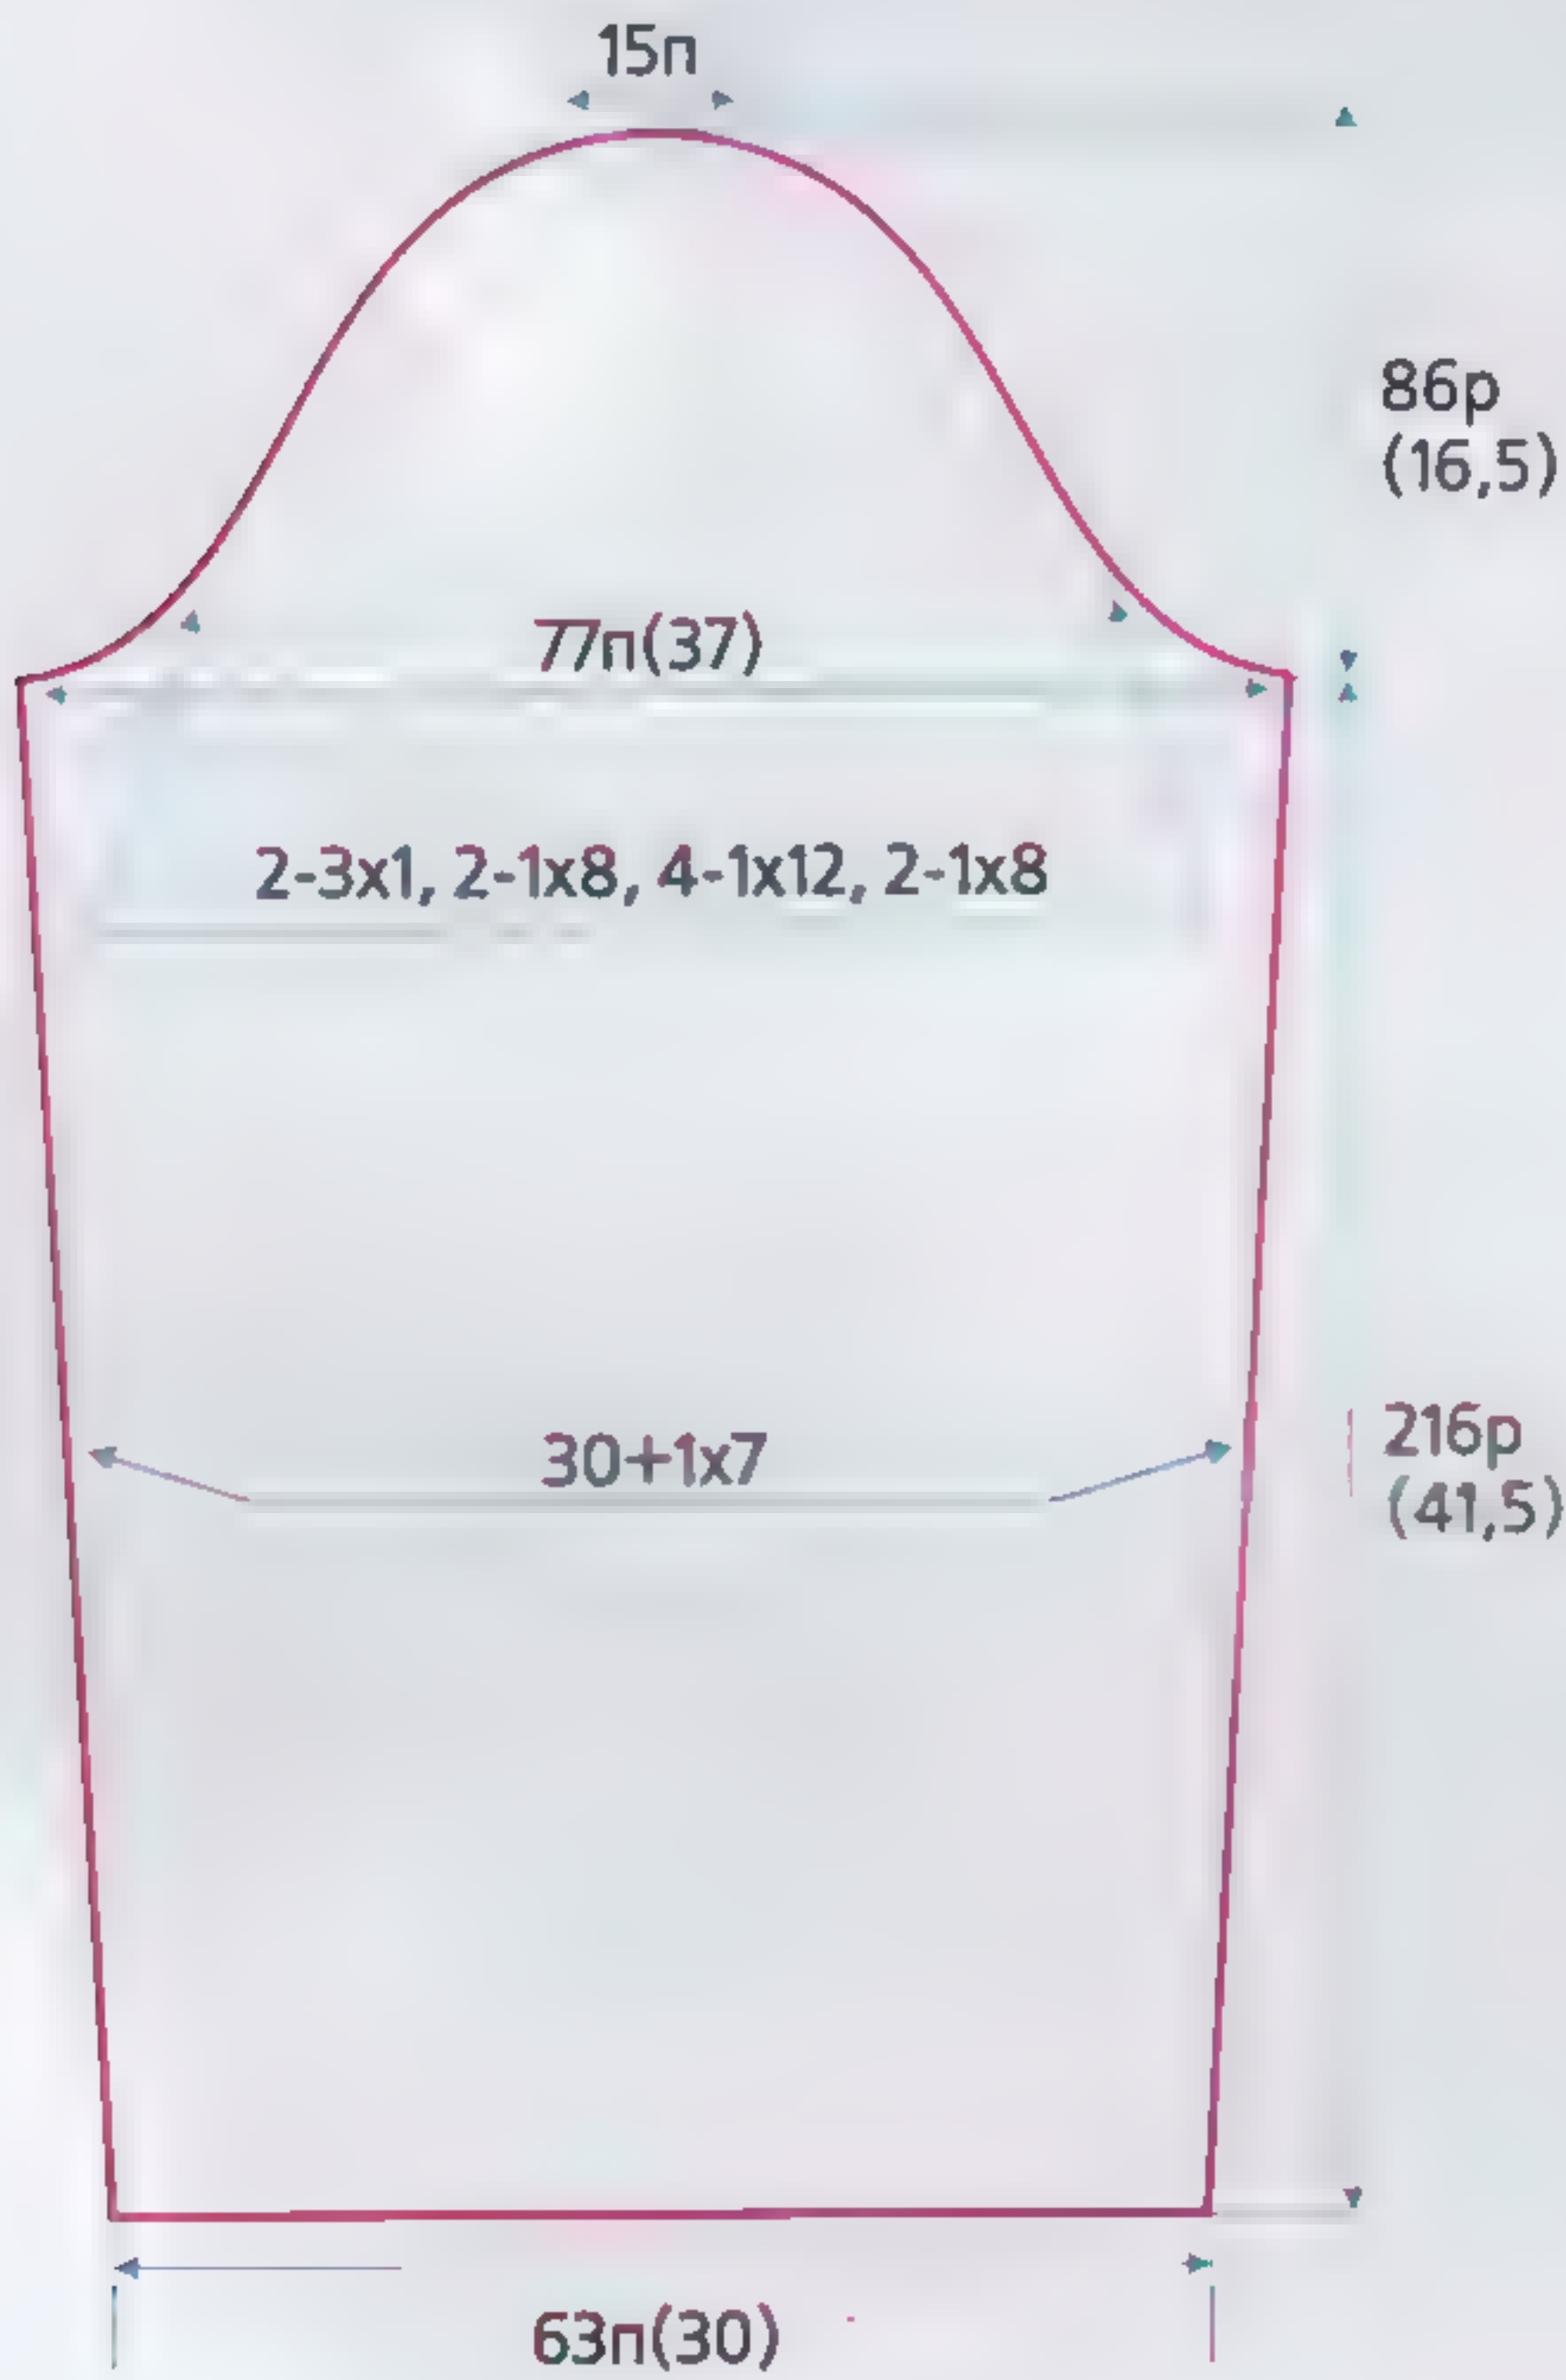





**Размер: 54**

**Пряжа:** 60% акрил, 35% вискоза, 5% спандекс; 530 м в 100 гр (ALPINA "ANDRE", фирма Гамма)

1. Розовый цвет №10 - 400гр,
2. Брусничный цвет №12 - 200гр,
3. Серо-зеленый цвет №23 - 200гр.

**Конструкция:** полуприталенный силуэт, втачной рукав

**Переплетение:** двухфонтурный жаккард в 3 цвета в ряду

**Плотность:** PL 5./5

**Маш.проба:** 1x1 см = 2,6п x 2,3р\*

**Вяз. машина:** двухфонтурная компьютерная машина 5 класса с возможностью вязания двухфонтурного жаккарда в 3 цвета. Модель связана на машине **Бразер СК35**.

\* При вязании двухфонтурного жаккарда в 3 цвета в одном ряду счет рядов производится по числу рядов рисунка, а не по числу проходов каретки.

**Выкройка в натуральную величину** находится во вкладыше - "Пиджак", "Шляпа"

3. Окат рукава вязать по расчету: в каждом 2-м ряду убавлять 5 петель 1 раз, 4 петли 1 раз, 3 петли 1 раз, по 2 петли 13 раз, 3 петли 1 раз. Оставшиеся 18 петель снять на бр.н.

## ВОРОТНИК И ПЛАНКА

1. Сделать двухфонтурный набор на 29 иглах нитью №2 и вязать английский воротник (см. КЛАДЕЗЬ №3 2006г, стр.43), но в начале вязать прямо 10 рядов (а не 26 рядов). Петли для пуговиц сделать в 200-м, 240-м, 280-м и 320-м рядах планки.

## ШЛЯПА

(вяжется из 3-х деталей)

### Поля

1. Сделать однофонтурный набор бр.н. на 80 иглах.
2. Нитью №2 вязать 1-й клин: кулирной гладью на PL3 21 ряд прямо, затем Ч.В. по расчету: выставлять в ПНП с обеих сторон поочередно по 4 иглы 10 раз. Поставить все иглы в РП.
3. Вязать всего 22 клина по п.2. Провязать 1 сглаживающий ряд. Сбросить на бр.н.

### Тулья

Сделать двухфонтурный набор р.н. на 138 иглах и вязать двухфонтурным жаккардом по схеме 1 30 рядов. Закрывать стягивающим способом.

### Донышко

1. Сделать однофонтурный набор навивом нитью №2 на 18 иглах.
2. Вязать кулирной гладью на PL3, делая прибавки в каждом 2-м ряду по 1 петле 9 раз, далее 20 рядов прямо, затем с убавками в каждом 2-м ряду по 1 петле 9 раз. Закрывать.

## ПОЛОЧКА

1. Сделать двухфонтурный набор р.н. цвет №1 на 75 иглах. Перейти на двухфонтурный жаккард по схеме 1.
2. Вязать до 14-го ряда прямо, далее для оформления полуприталенного силуэта делать убавки в каждом 10-м ряду по 1 петле 5 раз до 64 ряда.
3. Далее делать прибавки в каждом 10-м ряду по 1 петле 3 раза до 114 ряда.
4. Для оформления V-образного выреза горловины, начиная с 88 ряда, делать убавки в каждом 3-м ряду по 1 петле 24 раза, далее прямо до 166 ряда.
5. Для оформления проймы делать убавки в каждом 2-м ряду по 5 петель 2 раза, по 3 петли 3 раза, по 2 петли 3 раза, по 1 петле 3 раза, далее 4 ряда прямо, затем прибавки в каждом 2-м ряду по 1 петле 7 раз.
6. Скос плеча вязать Ч.В. по расчету: по 4 иглы 2 раза, по 5 игл 4 раза. Петли плеча закрыть стягивающим способом.

## СПИНКА

1. Сделать двухфонтурный набор на 150 иглах и вязать аналогично п.п. 1-3 полочки.
2. Для оформления проймы делать убавки в каждом 2-м ряду по 5 петель 1 раз, 4 петли 1 раз, 3 петли 1 раз, по 2 петли 2 раза, по 1 петле 7 раз, далее вязать 8 рядов прямо, затем прибавить в каждом 4-м ряду по 1 петле 2 раза.
3. Горловина и скос плеча оформляется Ч.В. одновременно с 154 ряда. Горловина по расчету: 10 игл 2 раза, 4 иглы 1 раз; скос плеча: по 9 игл 2 раза, 10 игл 1 раз.
4. Петли плеча и горловины закрыть стягивающим способом.

## РУКАВ

1. Сделать двухфонтурного набор на 72 иглах аналогично полочке.
2. Для расширения рукава делать прибавки в каждом 7-м ряду по 1 петле 14 раз до 100-го ряда.

## СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Отпарить детали.
2. Сшить плечевые швы, пришить воротник и планку по описанию КЛАДЕЗЬ №3 2006г.
3. Пришить рукава, сшить боковые швы и швы рукавов. Пришить пуговицы.

## СБОРКА ШЛЯПЫ

1. Наклеить тулью и донышко на флизелин.
2. Сшить вертикальным швом тулью и вшить донышко, скругляя его уголки.
3. Поля сложить по линии перегиба и вставить пруттик. Пришить поля к тулье.

Схема 1. Для пиджака. Рапорт 22п x 36р


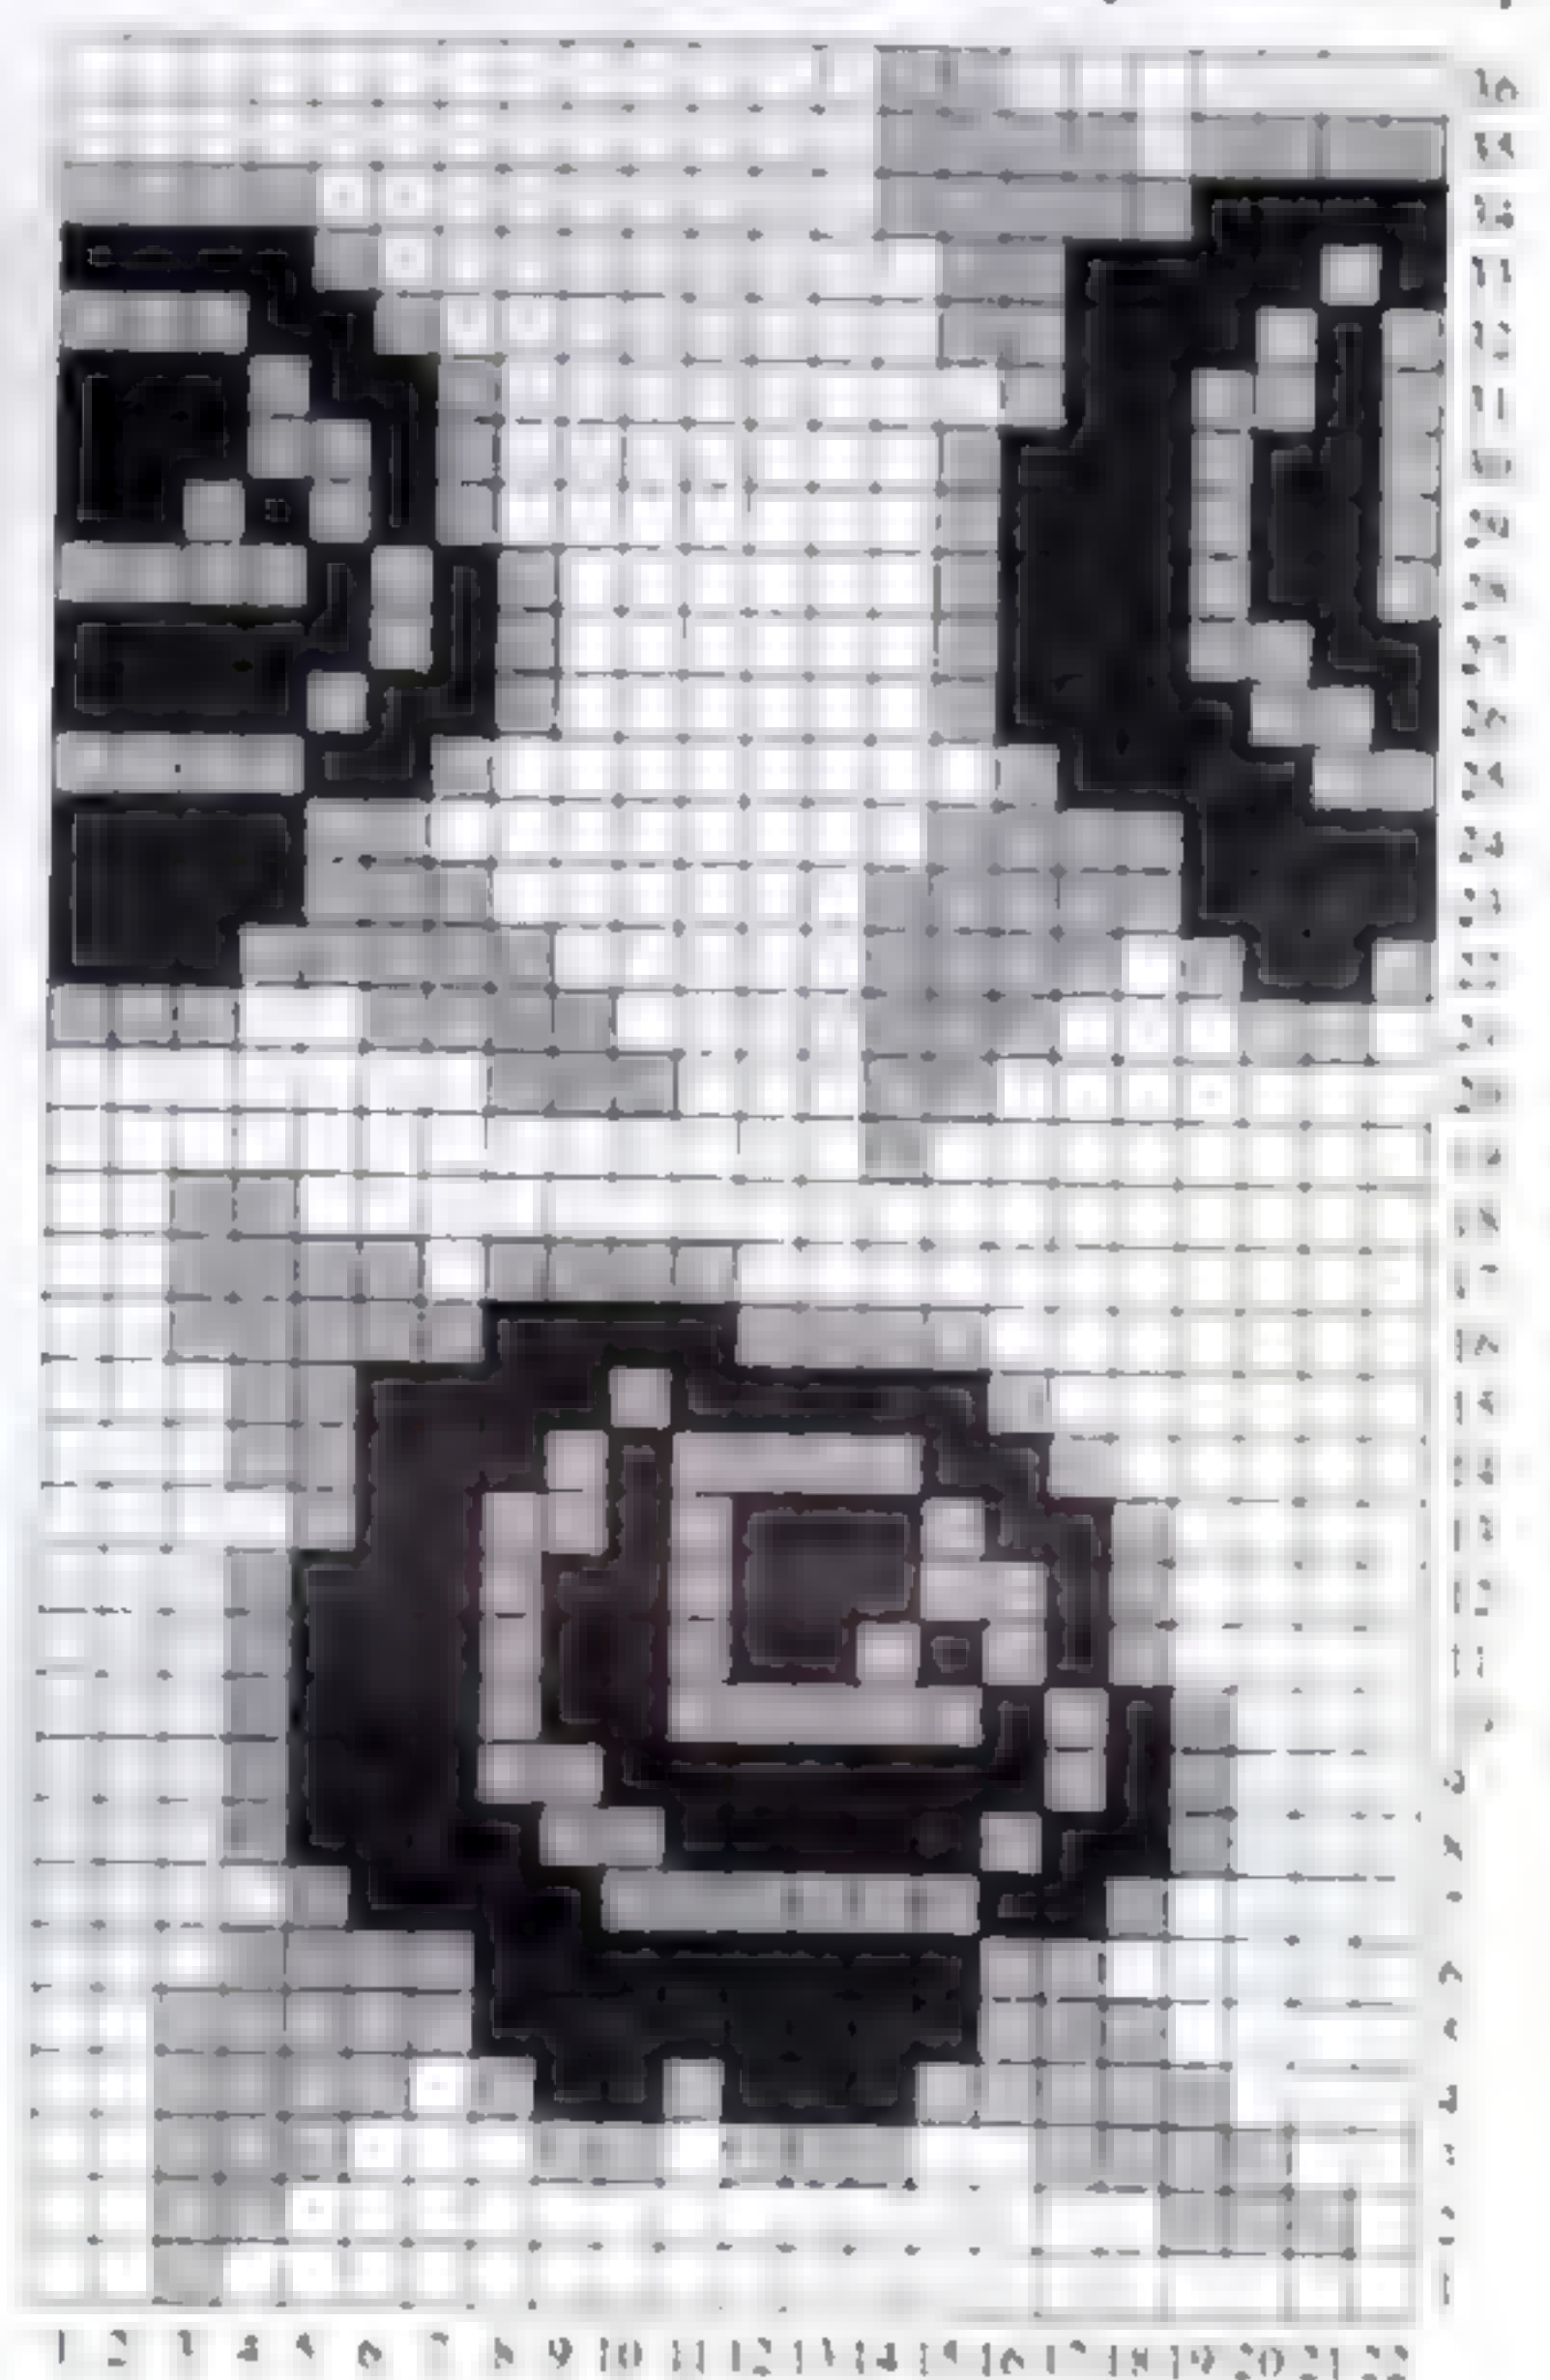


Схема 2. Для шляпы. Рапорт 22п x 30р



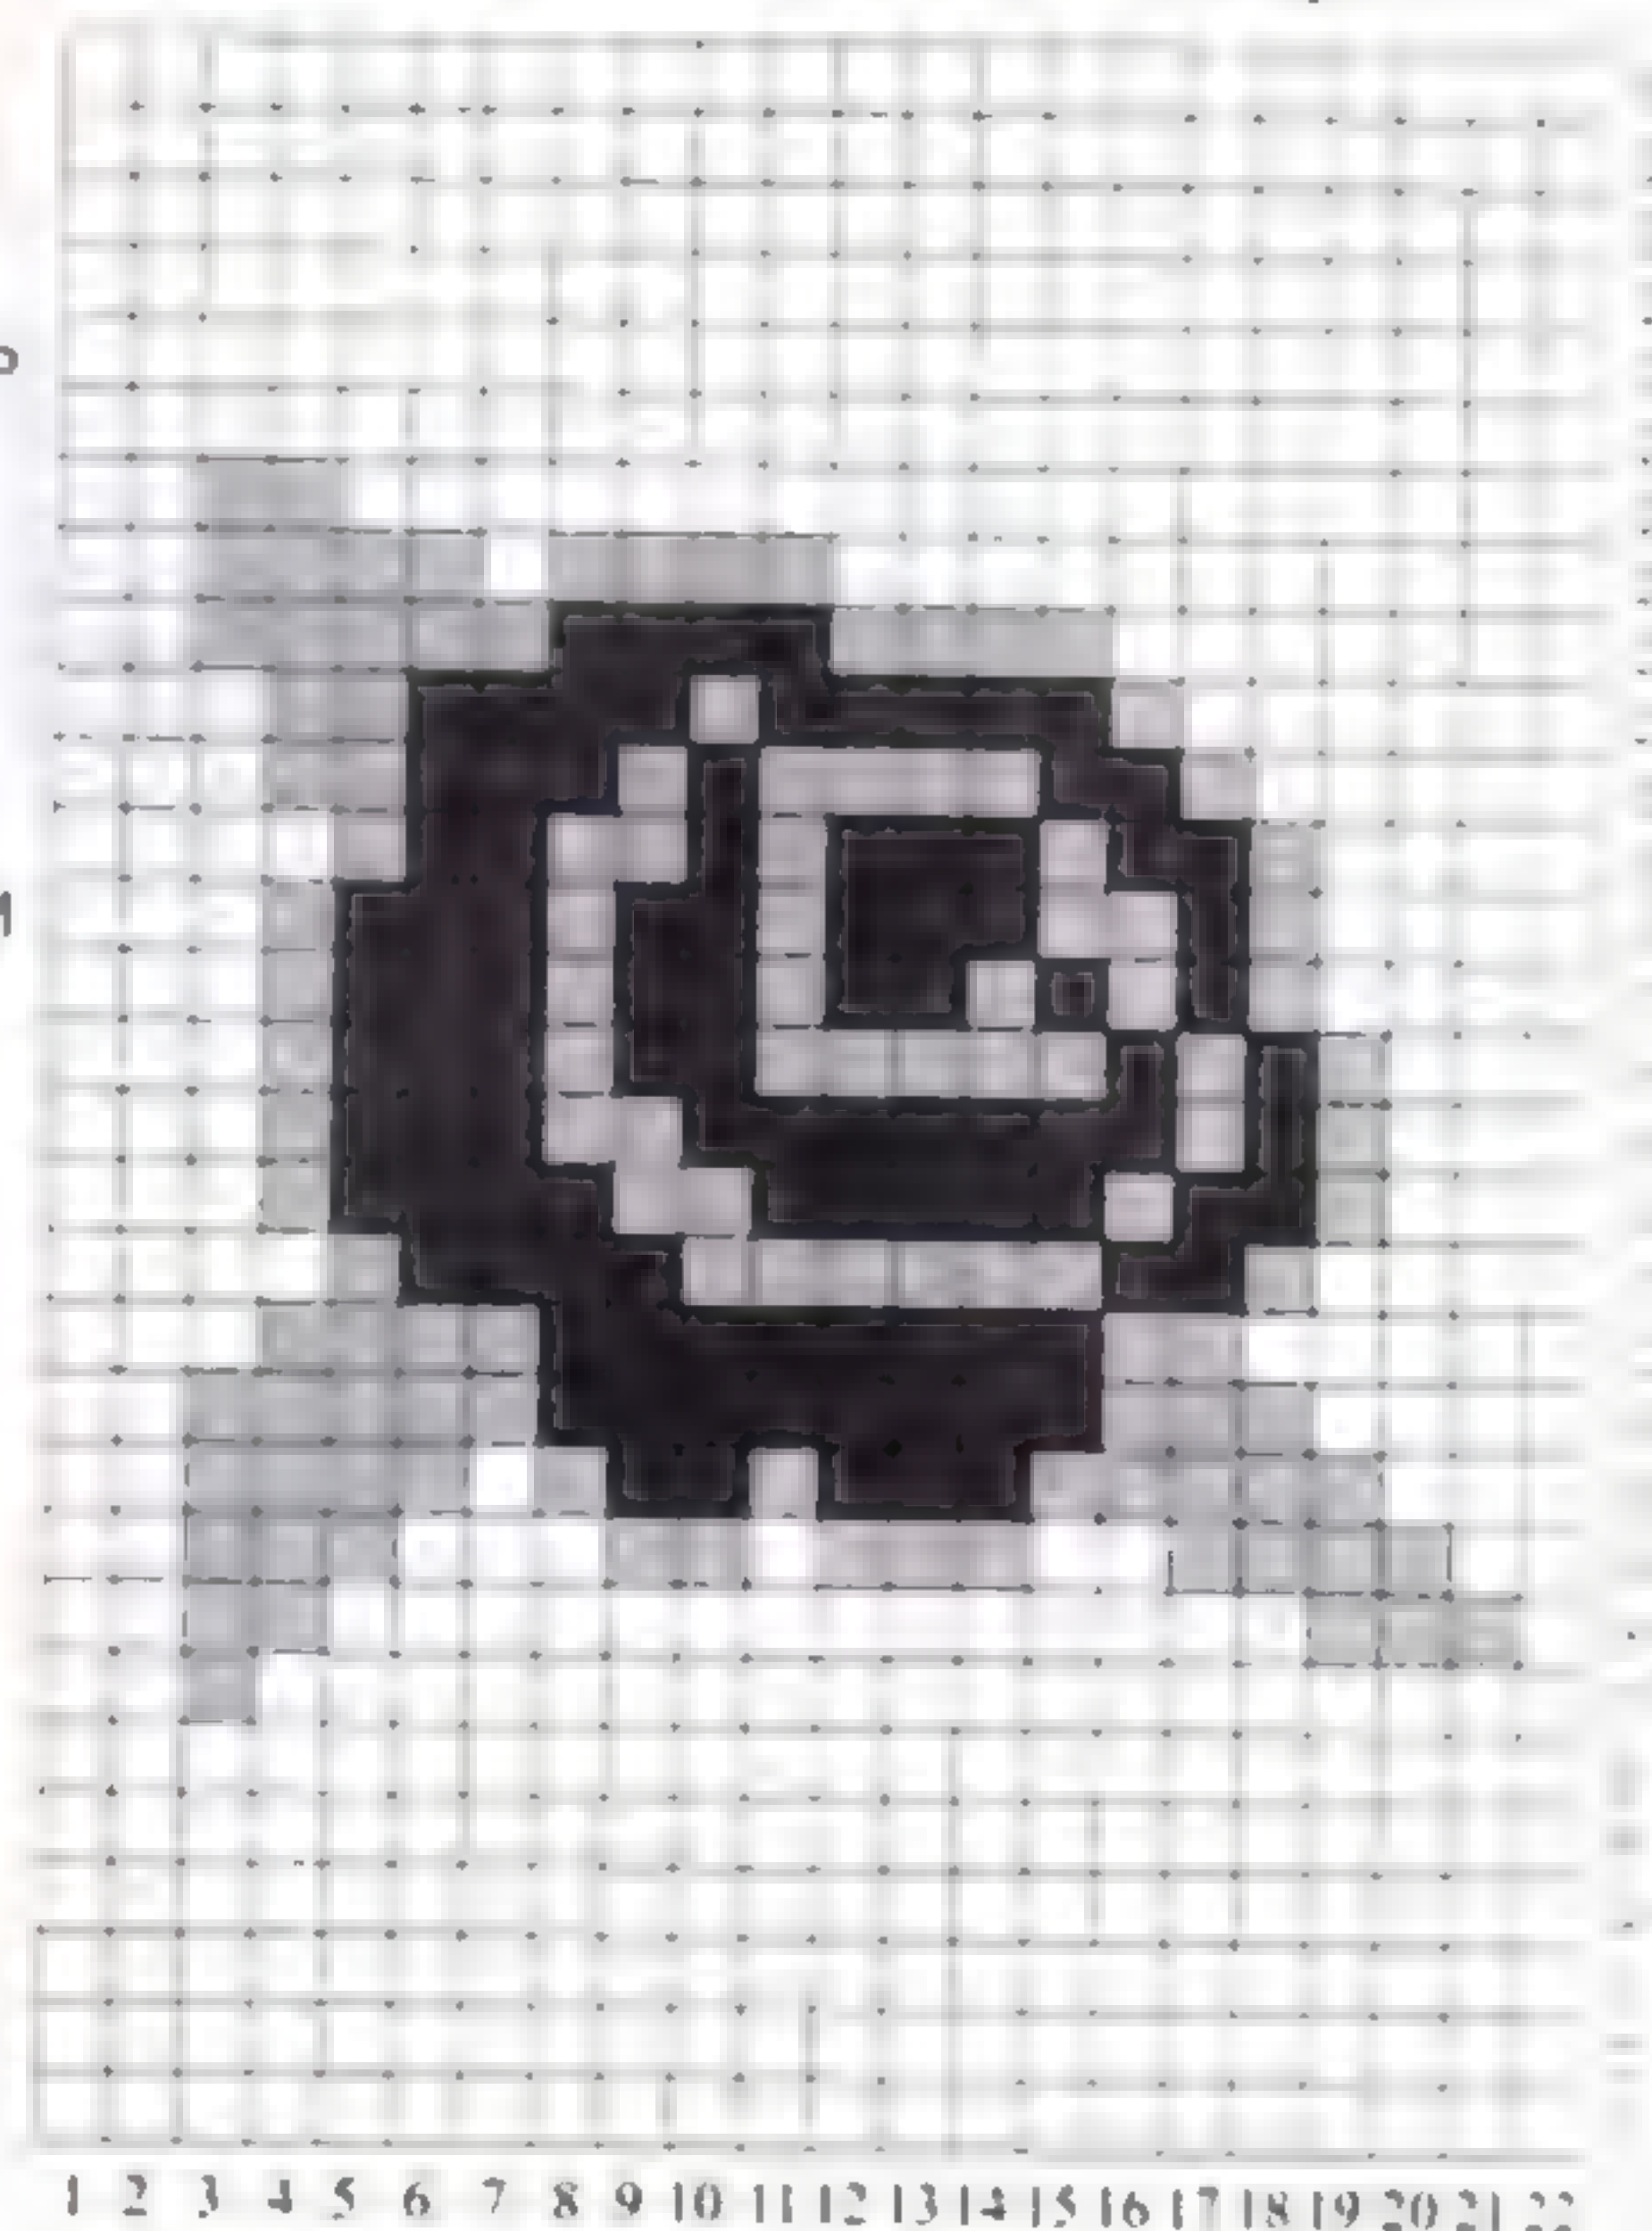


Полочка

2-5x2, 2-3x3,  
2-2x3, 2-1x3




Рукав

2-5x1, 2-4x1, 2-3x1, 2-2x13, 2-3x1

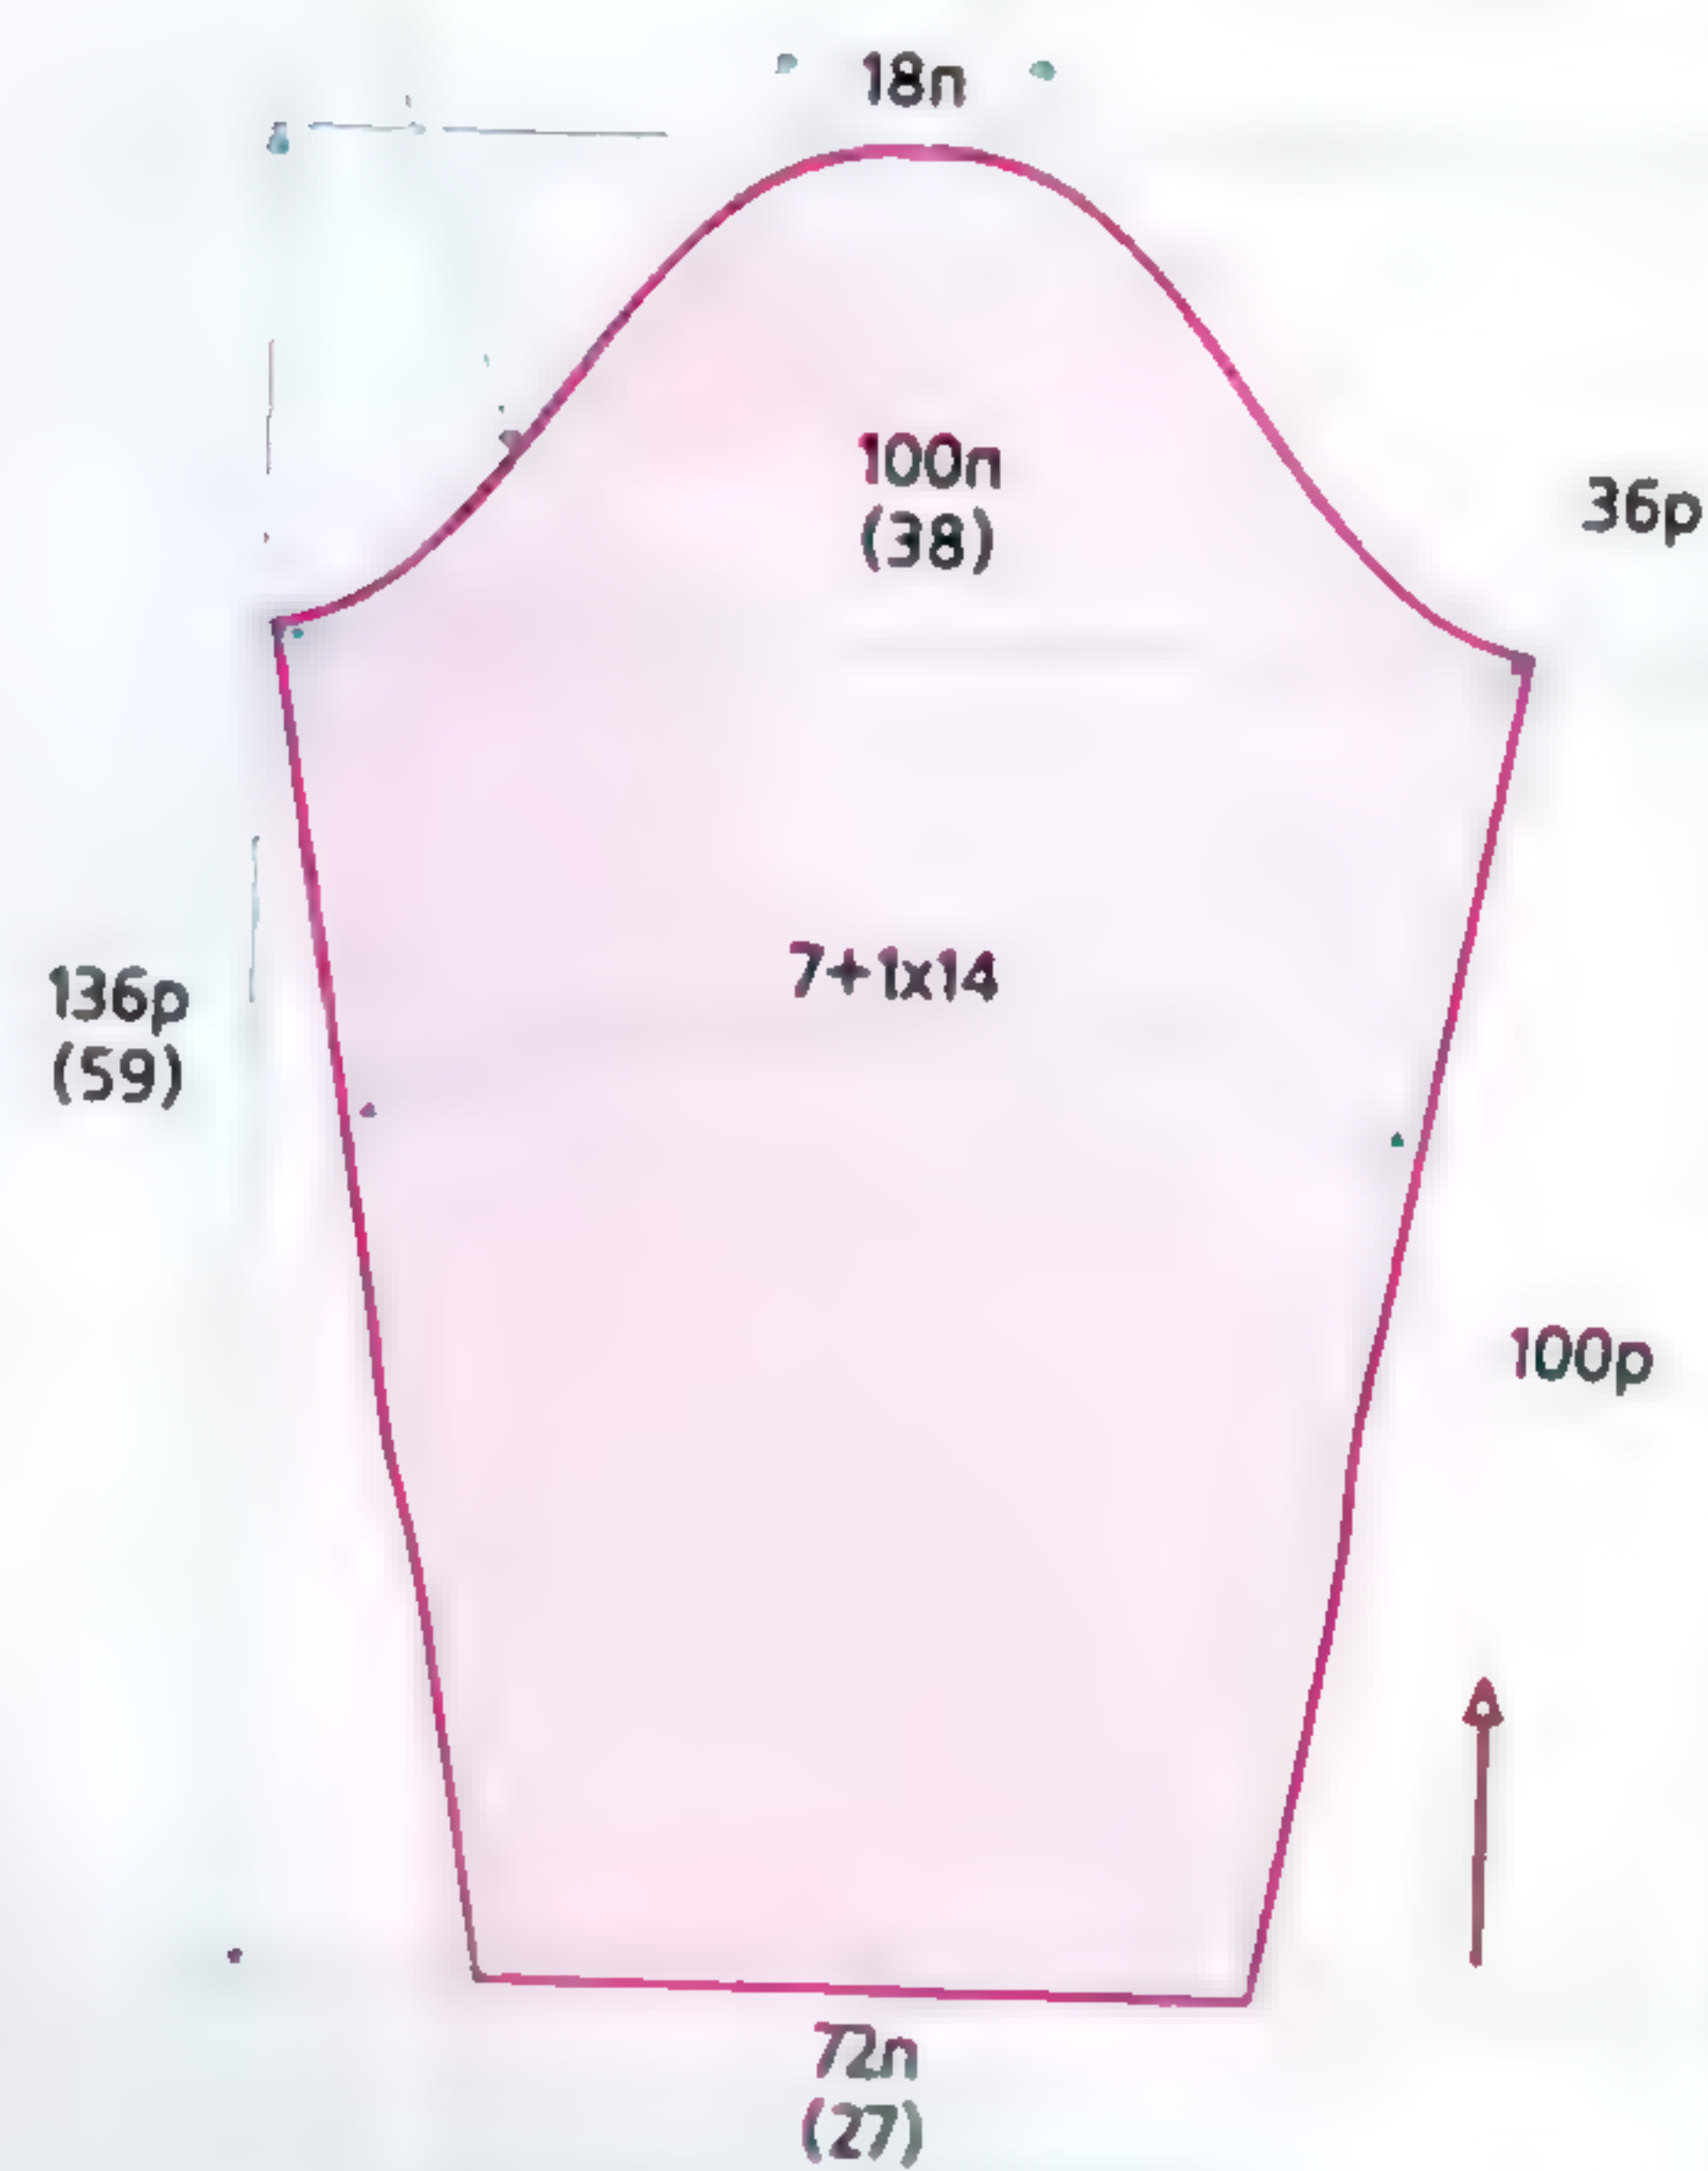

Воротник

всего 370p

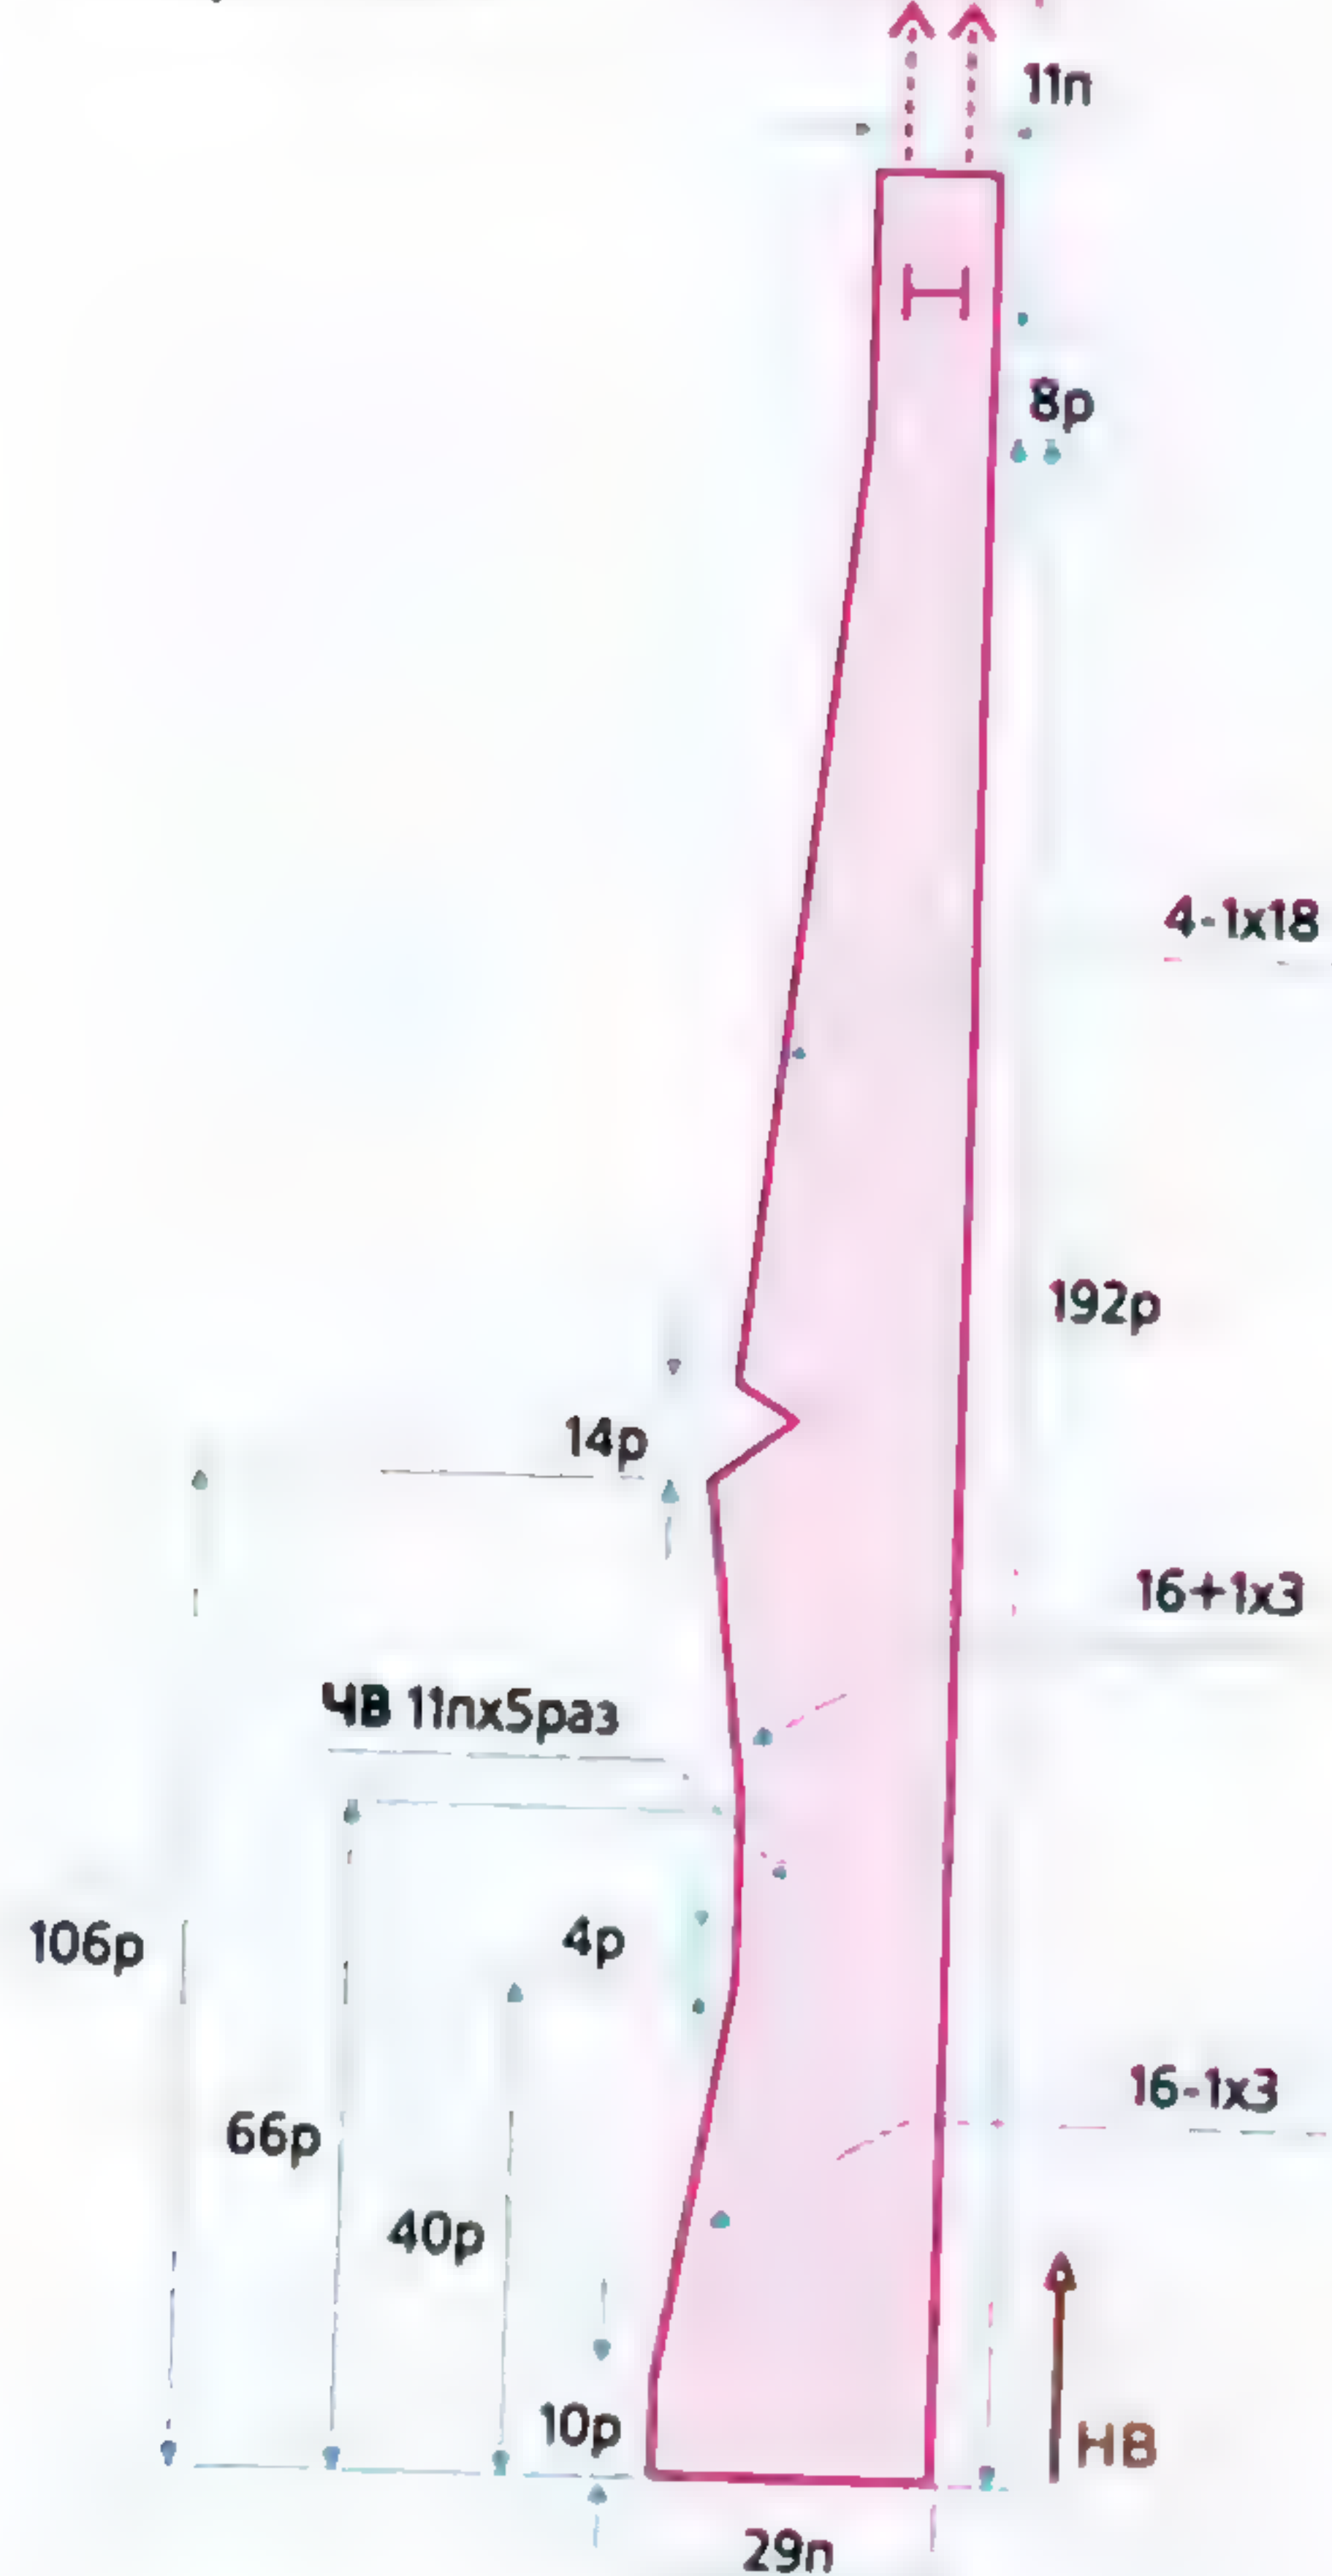

Спинка

ЧВ 10x2, 4x1









# 4. ПИДЖАК И ШЛЯПА




поля (всего 22 клина)

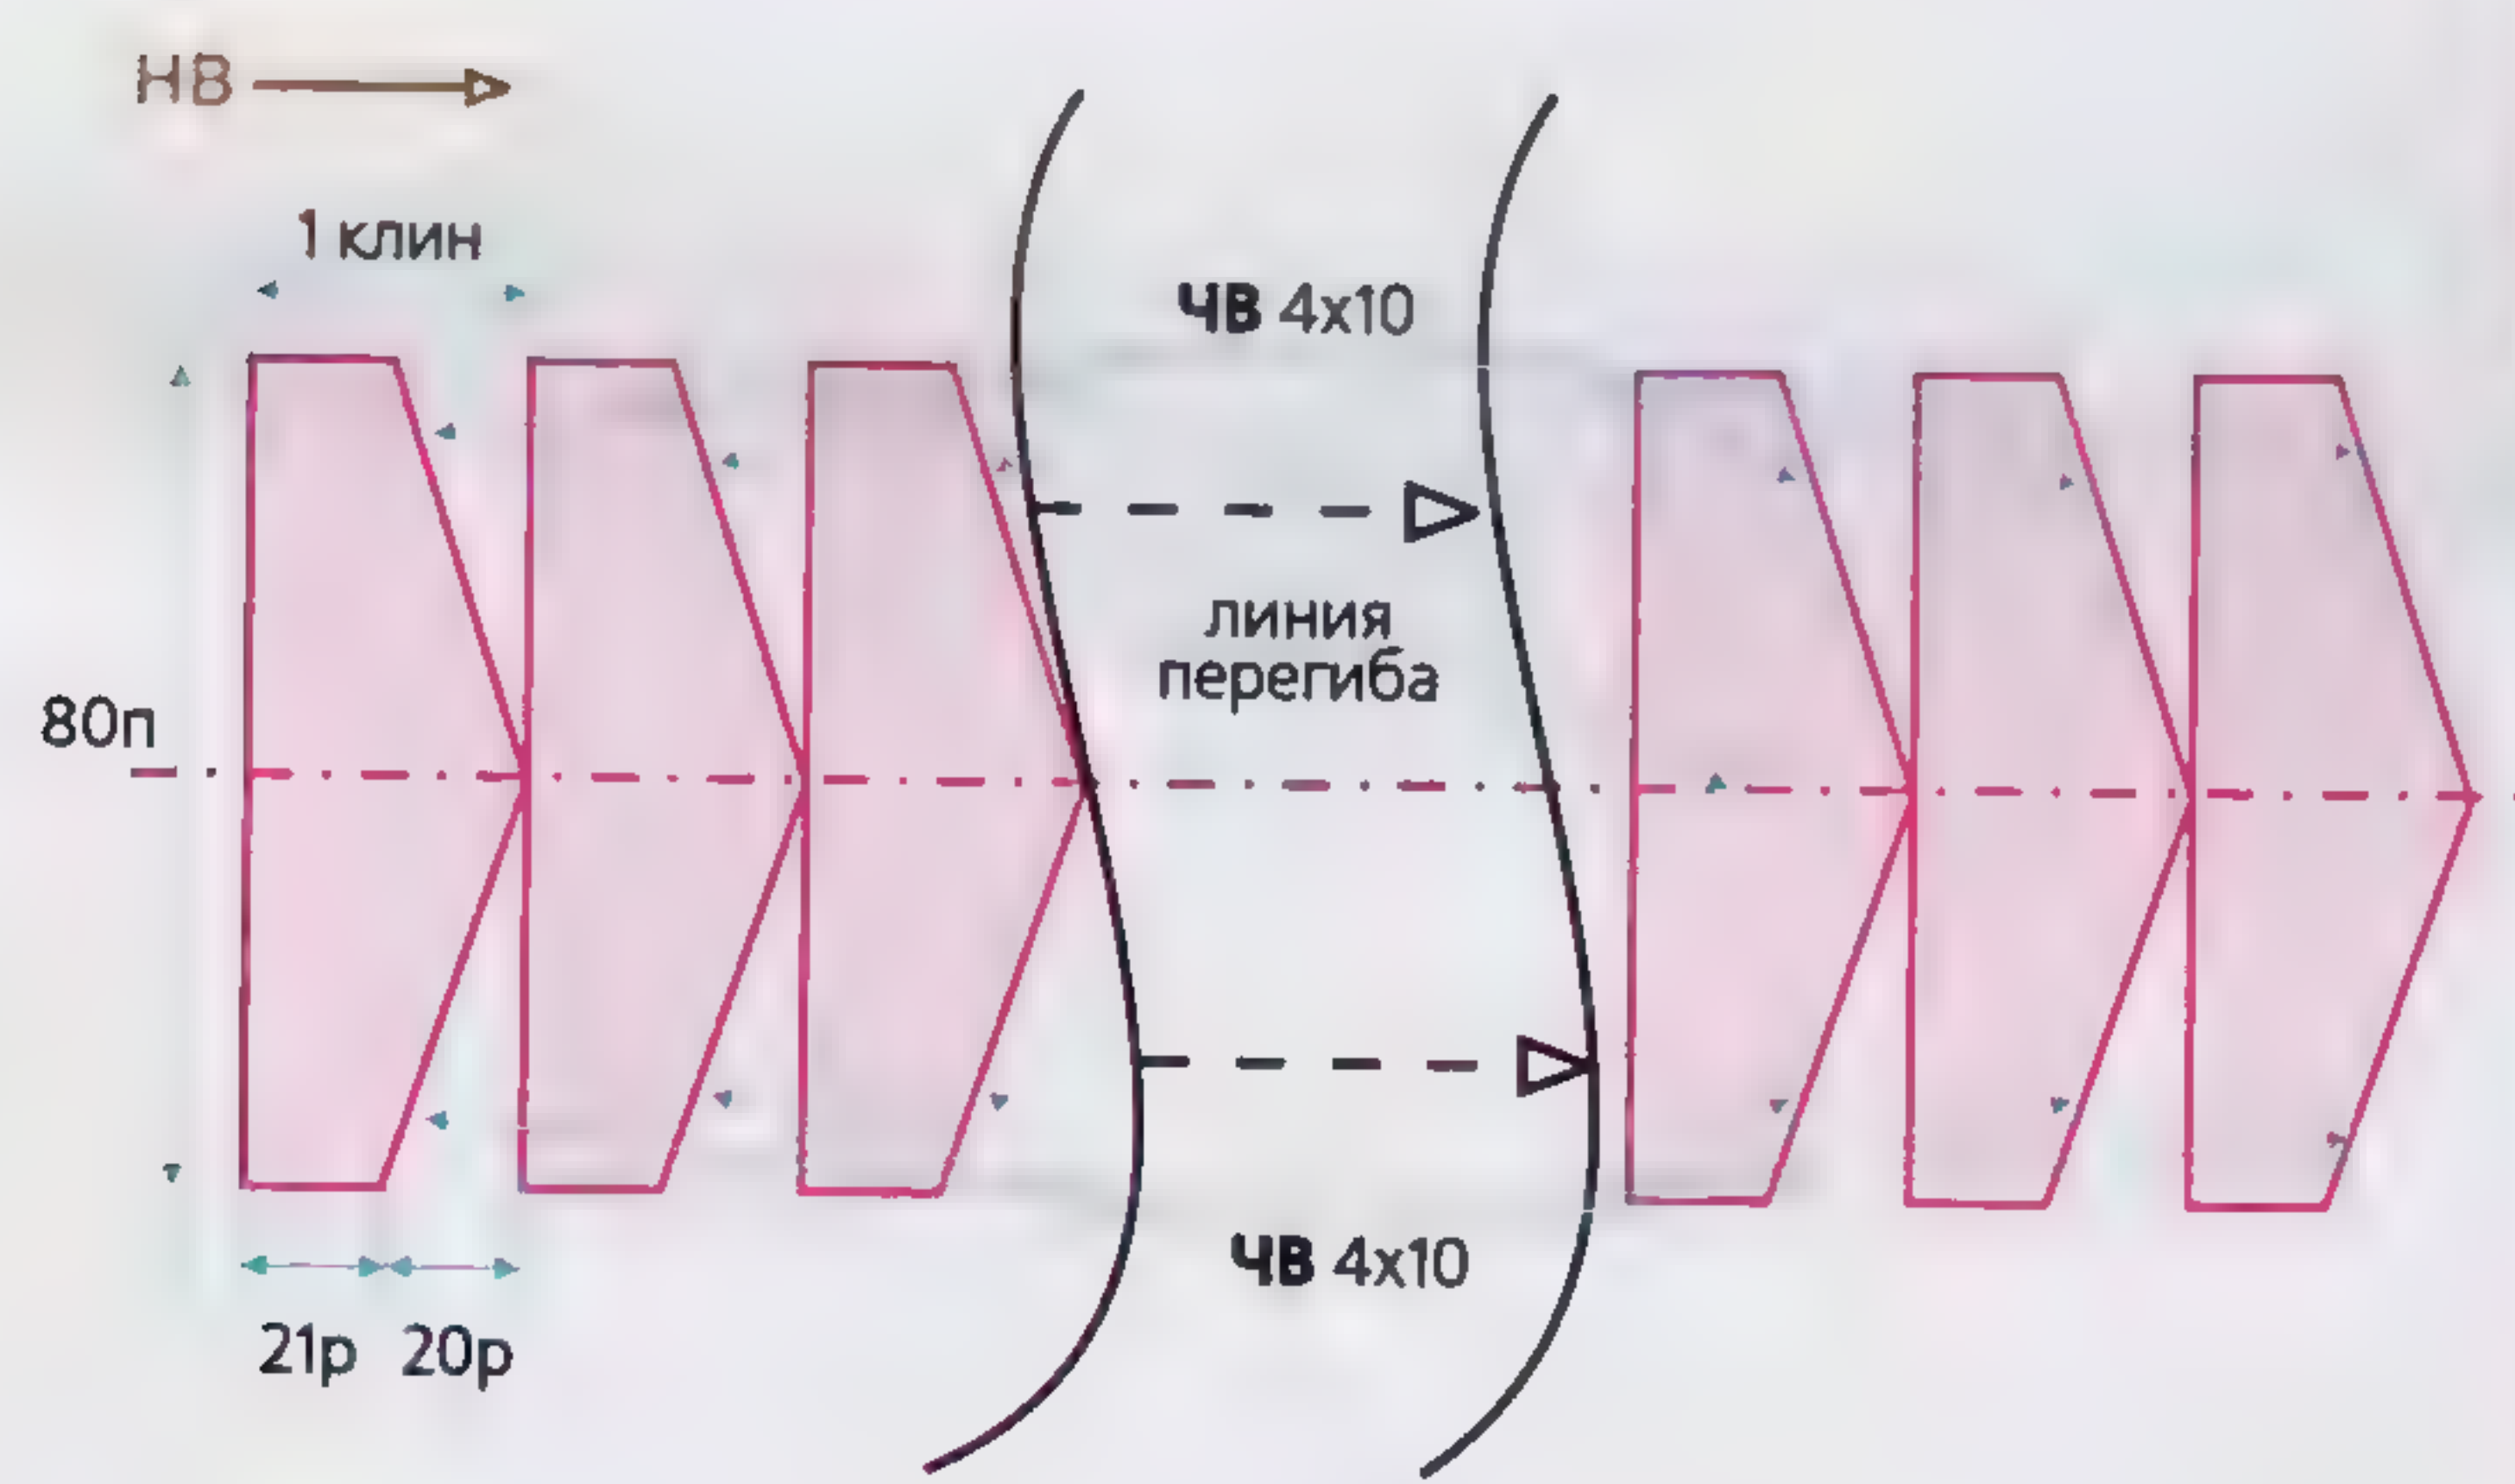

Тулья

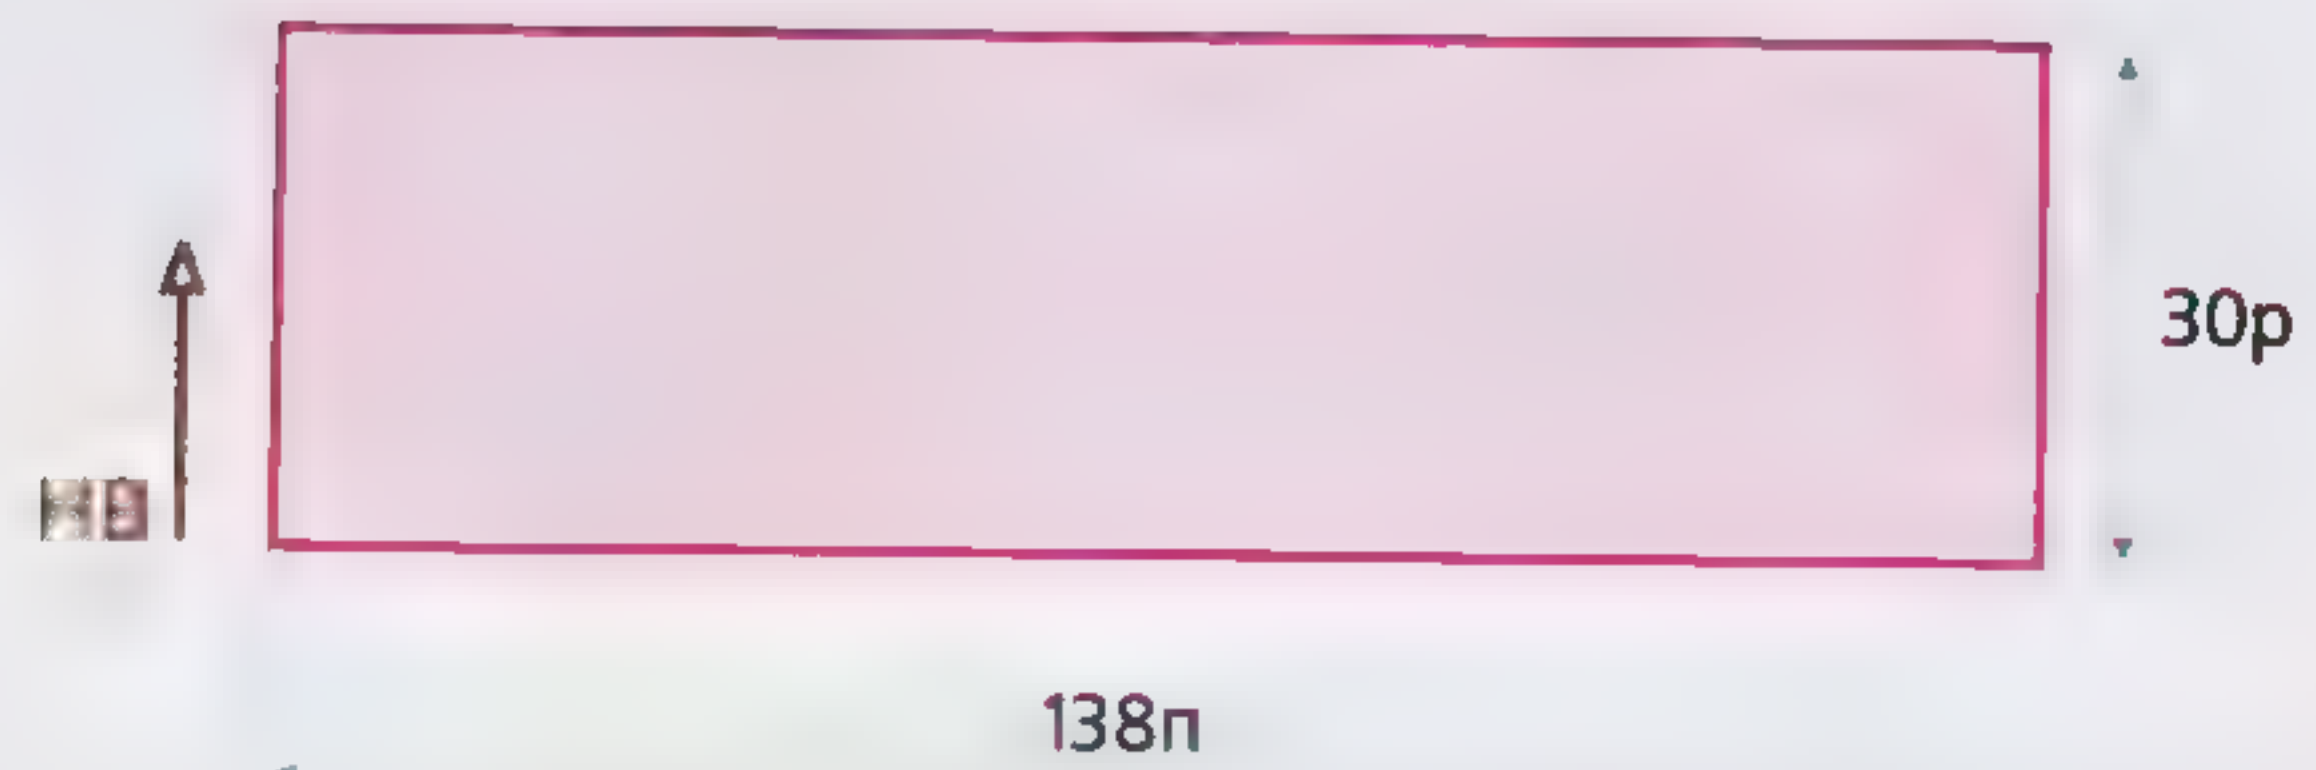

ДОНЫШКО

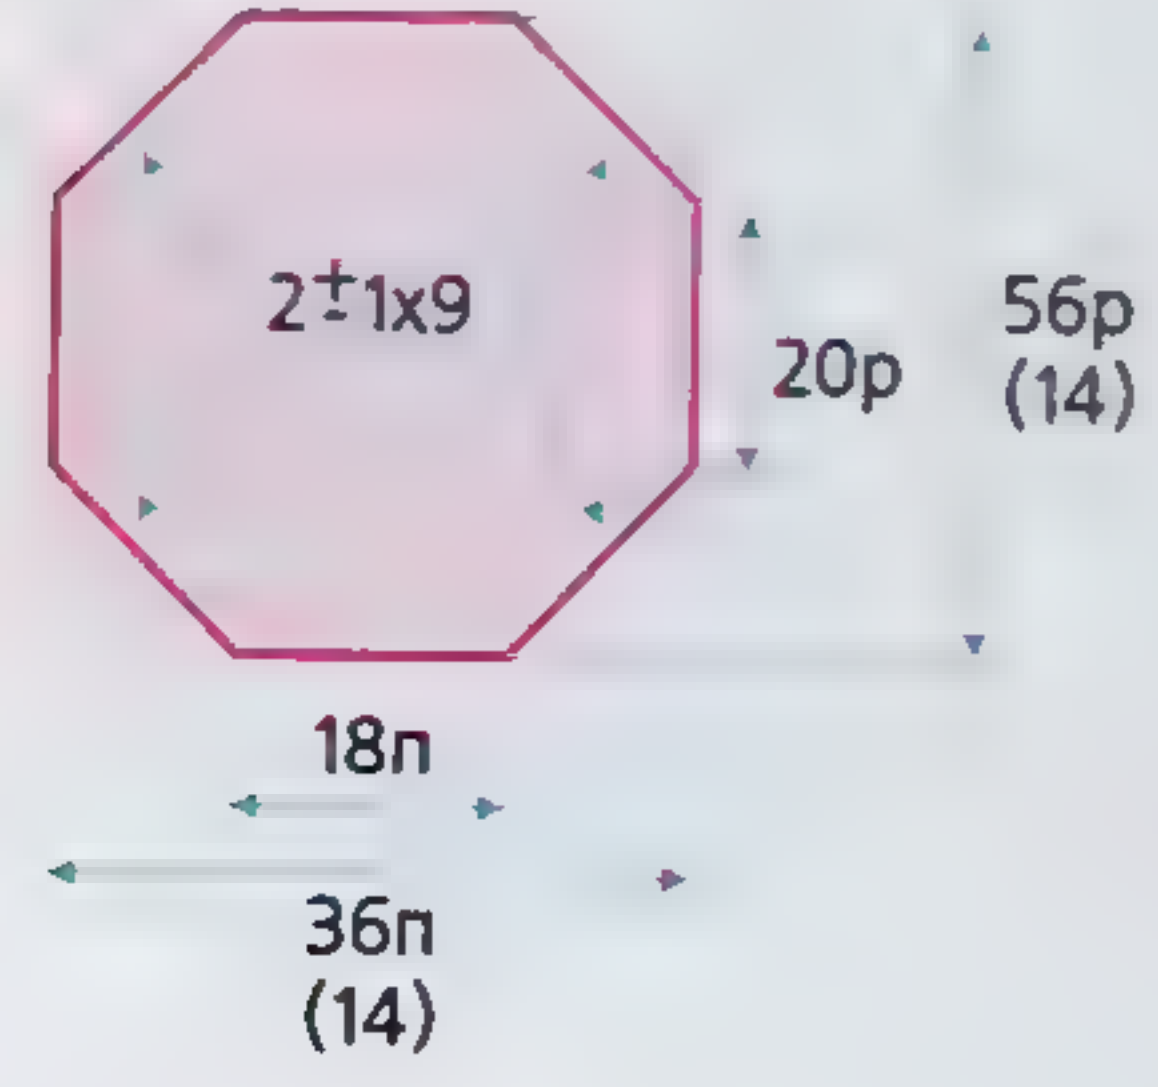



### Деталь А

1. Сделать однофонтурный набор навивом нитью черного цвета на 168 иглах.
2. Вязать кулирной гладью на **PL 7** 8 рядов, перейти на т.желтую нить. Поставить счетчик на "0".
3. К. справа. Вязать **Ч.В.** по расчету: выставить в **ПНП** 58 игл слева, провязать 1 ряд, выставить в **ПНП** 58 игл справа, провязать 1 ряд, далее вводить с обеих сторон по 14 игл 1 раз, по 8 игл 4 раза, по 4 иглы 3 раза.
4. Вязать до 102-го ряда, делая убавки в каждом 6-м ряду по 1 петле 14 раз.
5. На фонтуре 140 петель. Для оформления вытачки вязать **Ч.В.** по расчету: выставить в **ПНП** по 5 игл 6 раз, по 6 игл 2 раза, по 8 игл 1 раз, по 10 игл 2 раза. Закрывать стягивающим способом.

### Деталь Б ( 2 детали)

1. Сделать однофонтурный набор косичкой т.желтой нитью на 75 иглах.
  2. Вязать кулирной гладью на **PL 7** 20 рядов прямо.
  3. Для оформления выреза горловины делать декоративные убавки с 4-мя краевыми петлями в каждом 4-м ряду по 2 петли 8 раз. Далее краевые убавки в каждом 8-м ряду по 1 петле 9 раз.
  4. По линии бока вязать до 56 ряда прямо, далее оформить пройму **Ч.В.** по расчету: выставить в **ПНП** 3 иглы 1 раз, по 2 иглы 2 раза, по 1 игле 13 раз, затем вязать прямо до 138 ряда.
  5. Скос плеча вязать **Ч.В.** по расчету: выставить в **ПНП** по 4 иглы 6 раз, по 3 иглы 2 раза. Закрывать плечо стягивающим способом.
- Вторую деталь вязать в зеркальном отображении.

### Половина спинки (2 детали)

1. Сделать однофонтурный набор на 77 иглах и вязать аналогично п.п.1-2 детали А.
  2. Вязать **Ч.В.** по расчету: выставить в **ПНП** 24 иглы со стороны бока, провязать 2 ряда, вводить по 12 игл 2 раза. Для оформления полуприталенного силуэта делать убавки по линии бока в каждом 8-м ряду по 1 петле 9 раз до 72 ряда.
  3. На фонтуре 68 петель. Вязать, делая прибавки в каждом 20-м ряду по 1 петле 3 раза до 146 ряда.
  4. На фонтуре 71 петля. Пройму вязать **Ч.В.** по расчету: выставить в **ПНП** 4 иглы 1 раз, по 3 иглы 2 раза, 2 иглы 1 раз, по 1 игле 7 раз. Далее 20 рядов прямо и прибавки в каждом 10-м ряду по 1 петле 3 раза до 232 ряда.
  5. Горловину и скос плеча вязать **Ч.В.** одновременно: со стороны плеча по 5 игл 6 раз, со стороны горловины - 10 игл 1 раз, 5 игл 1 раз, 4 иглы 1 раз, 3 иглы 1 раз, 2 иглы 1 раз, 1 иглу 1 раз. Закрывать стягивающим способом.
- Вторую деталь вязать в зеркальном отображении.

### Рукав

1. Сделать однофонтурный набор косичкой на 78 иглах и вязать планку "крошет" (см. СЕКРЕТЫ РЕМЕСЛА стр. 46). Всего 3 косички.
2. Для расширения рукава делать прибавки в каждом 12 ряду по 1 петле 13 раз до 166 ряда.
3. Окат рукава вязать **Ч.В.** по расчету: выставить в **ПНП** с обеих сторон по 4 иглы 1 раз, по 3 иглы 1 раз, по 2 иглы 3 раза, по 1 игле 24 раза, по 2 иглы 4 раза, по 3 иглы 1 раз, по 4 иглы 1 раз. Закрывать нестягивающим способом.

### Клин-вставка

1. Сделать однофонтурный набор навивом нитью черного цвета на 33 иглах.
  2. Вязать рулик кулирной гладью на **PL 7** 8 рядов, перейти на желтую нить.
  3. Делать убавки с обеих сторон в каждом 3-м ряду по 1 петле 14 раз. Оставшиеся 5 петель закрыть.
- Декоративная планка "корд" на 24 иглах, 390 рядов (см. СЕКРЕТЫ РЕМЕСЛА стр. 48)

**Размер: 54**

**Пряжа:** 99% акрил, 1% люрекс; в 100м 378м (ADELIA "SLADE" фирма Гамма) т.желтого цвета №005 - 400гр, черного цвета №055 - 100гр

**Конструкция:** втачной рукав

**Переплетение:** кулирная гладь


**Плотность:** PL 7

**Маш.проба:** 1x1 см = 2,8п x 4р


**Вяз. машина:** любая однофонтурная машина 5 класса. Модель связана на машине SILVER 280.

**Выкройка в натуральную величину находится во вкладыше - "Блуза Амбир"**


### Деталь А

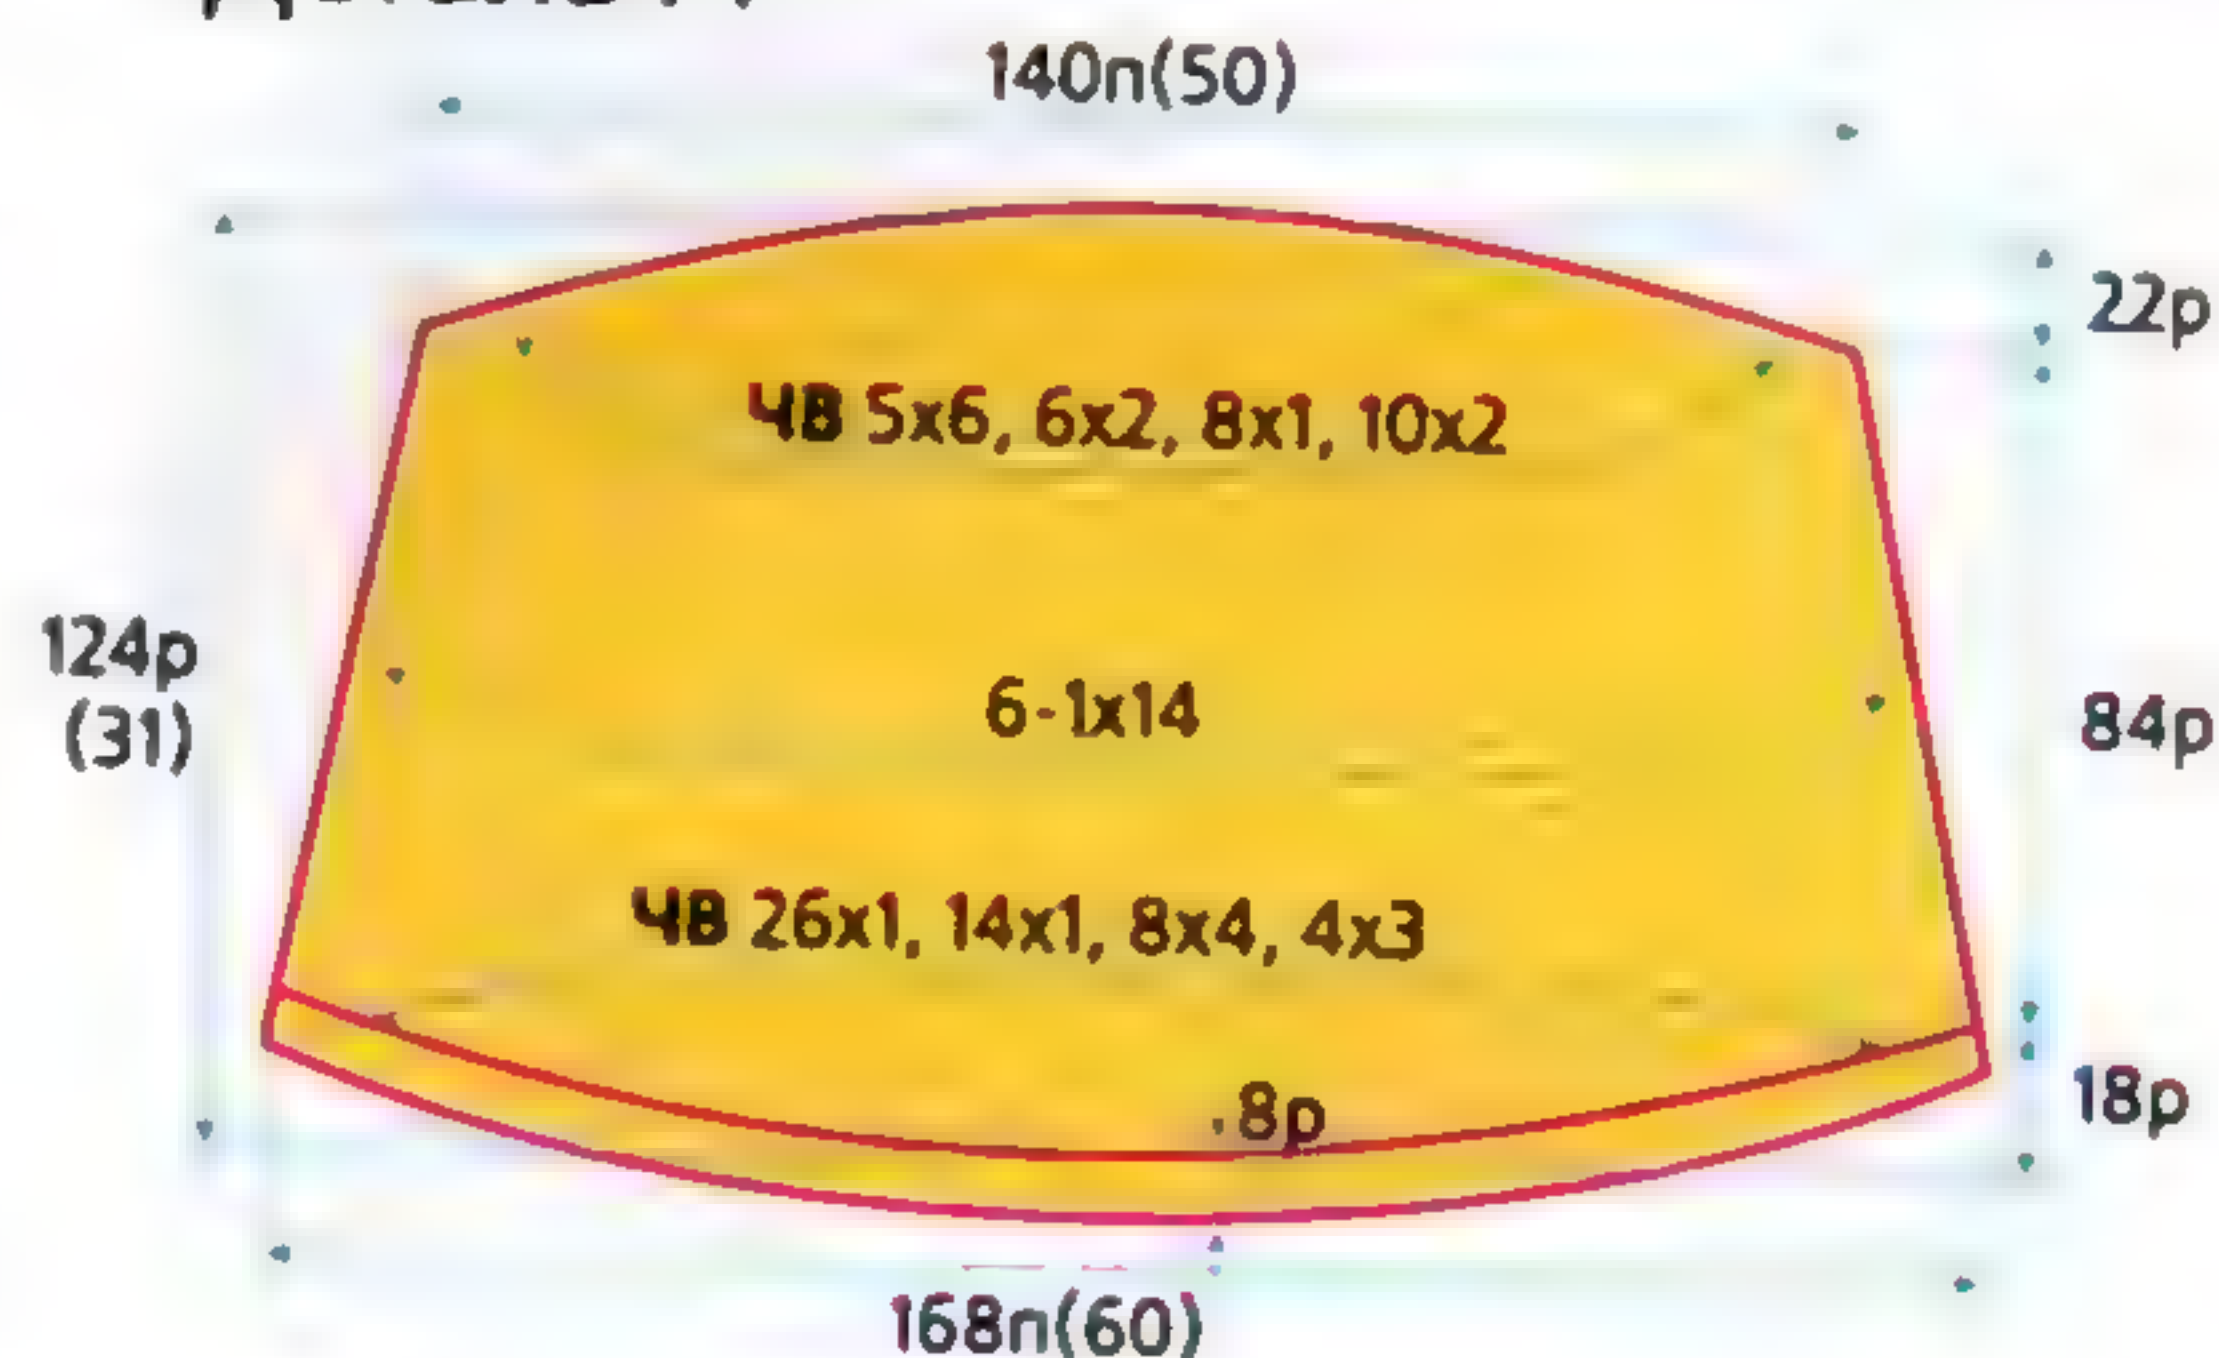

### Деталь Б

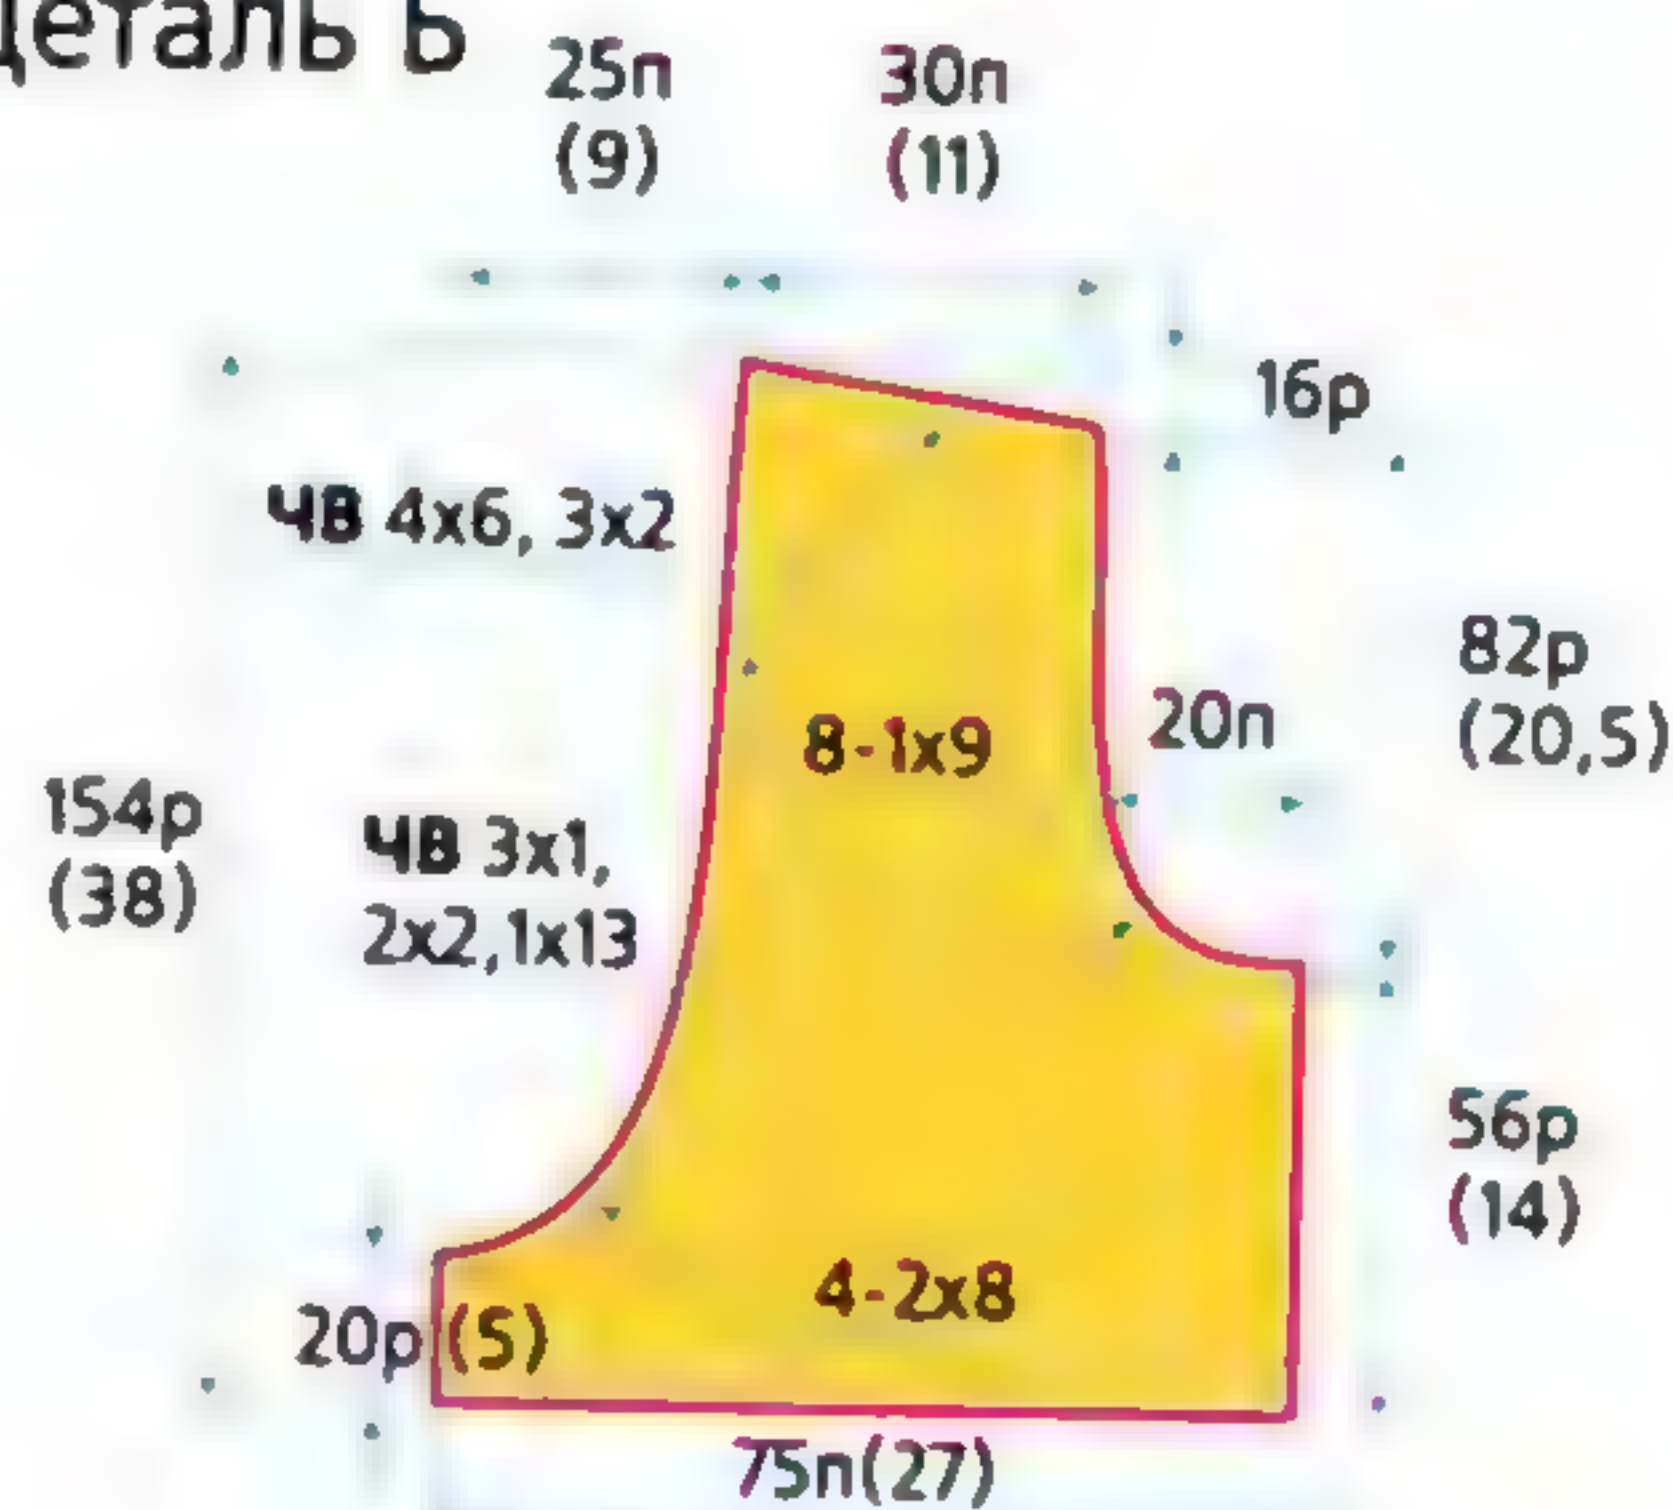

### Спинка

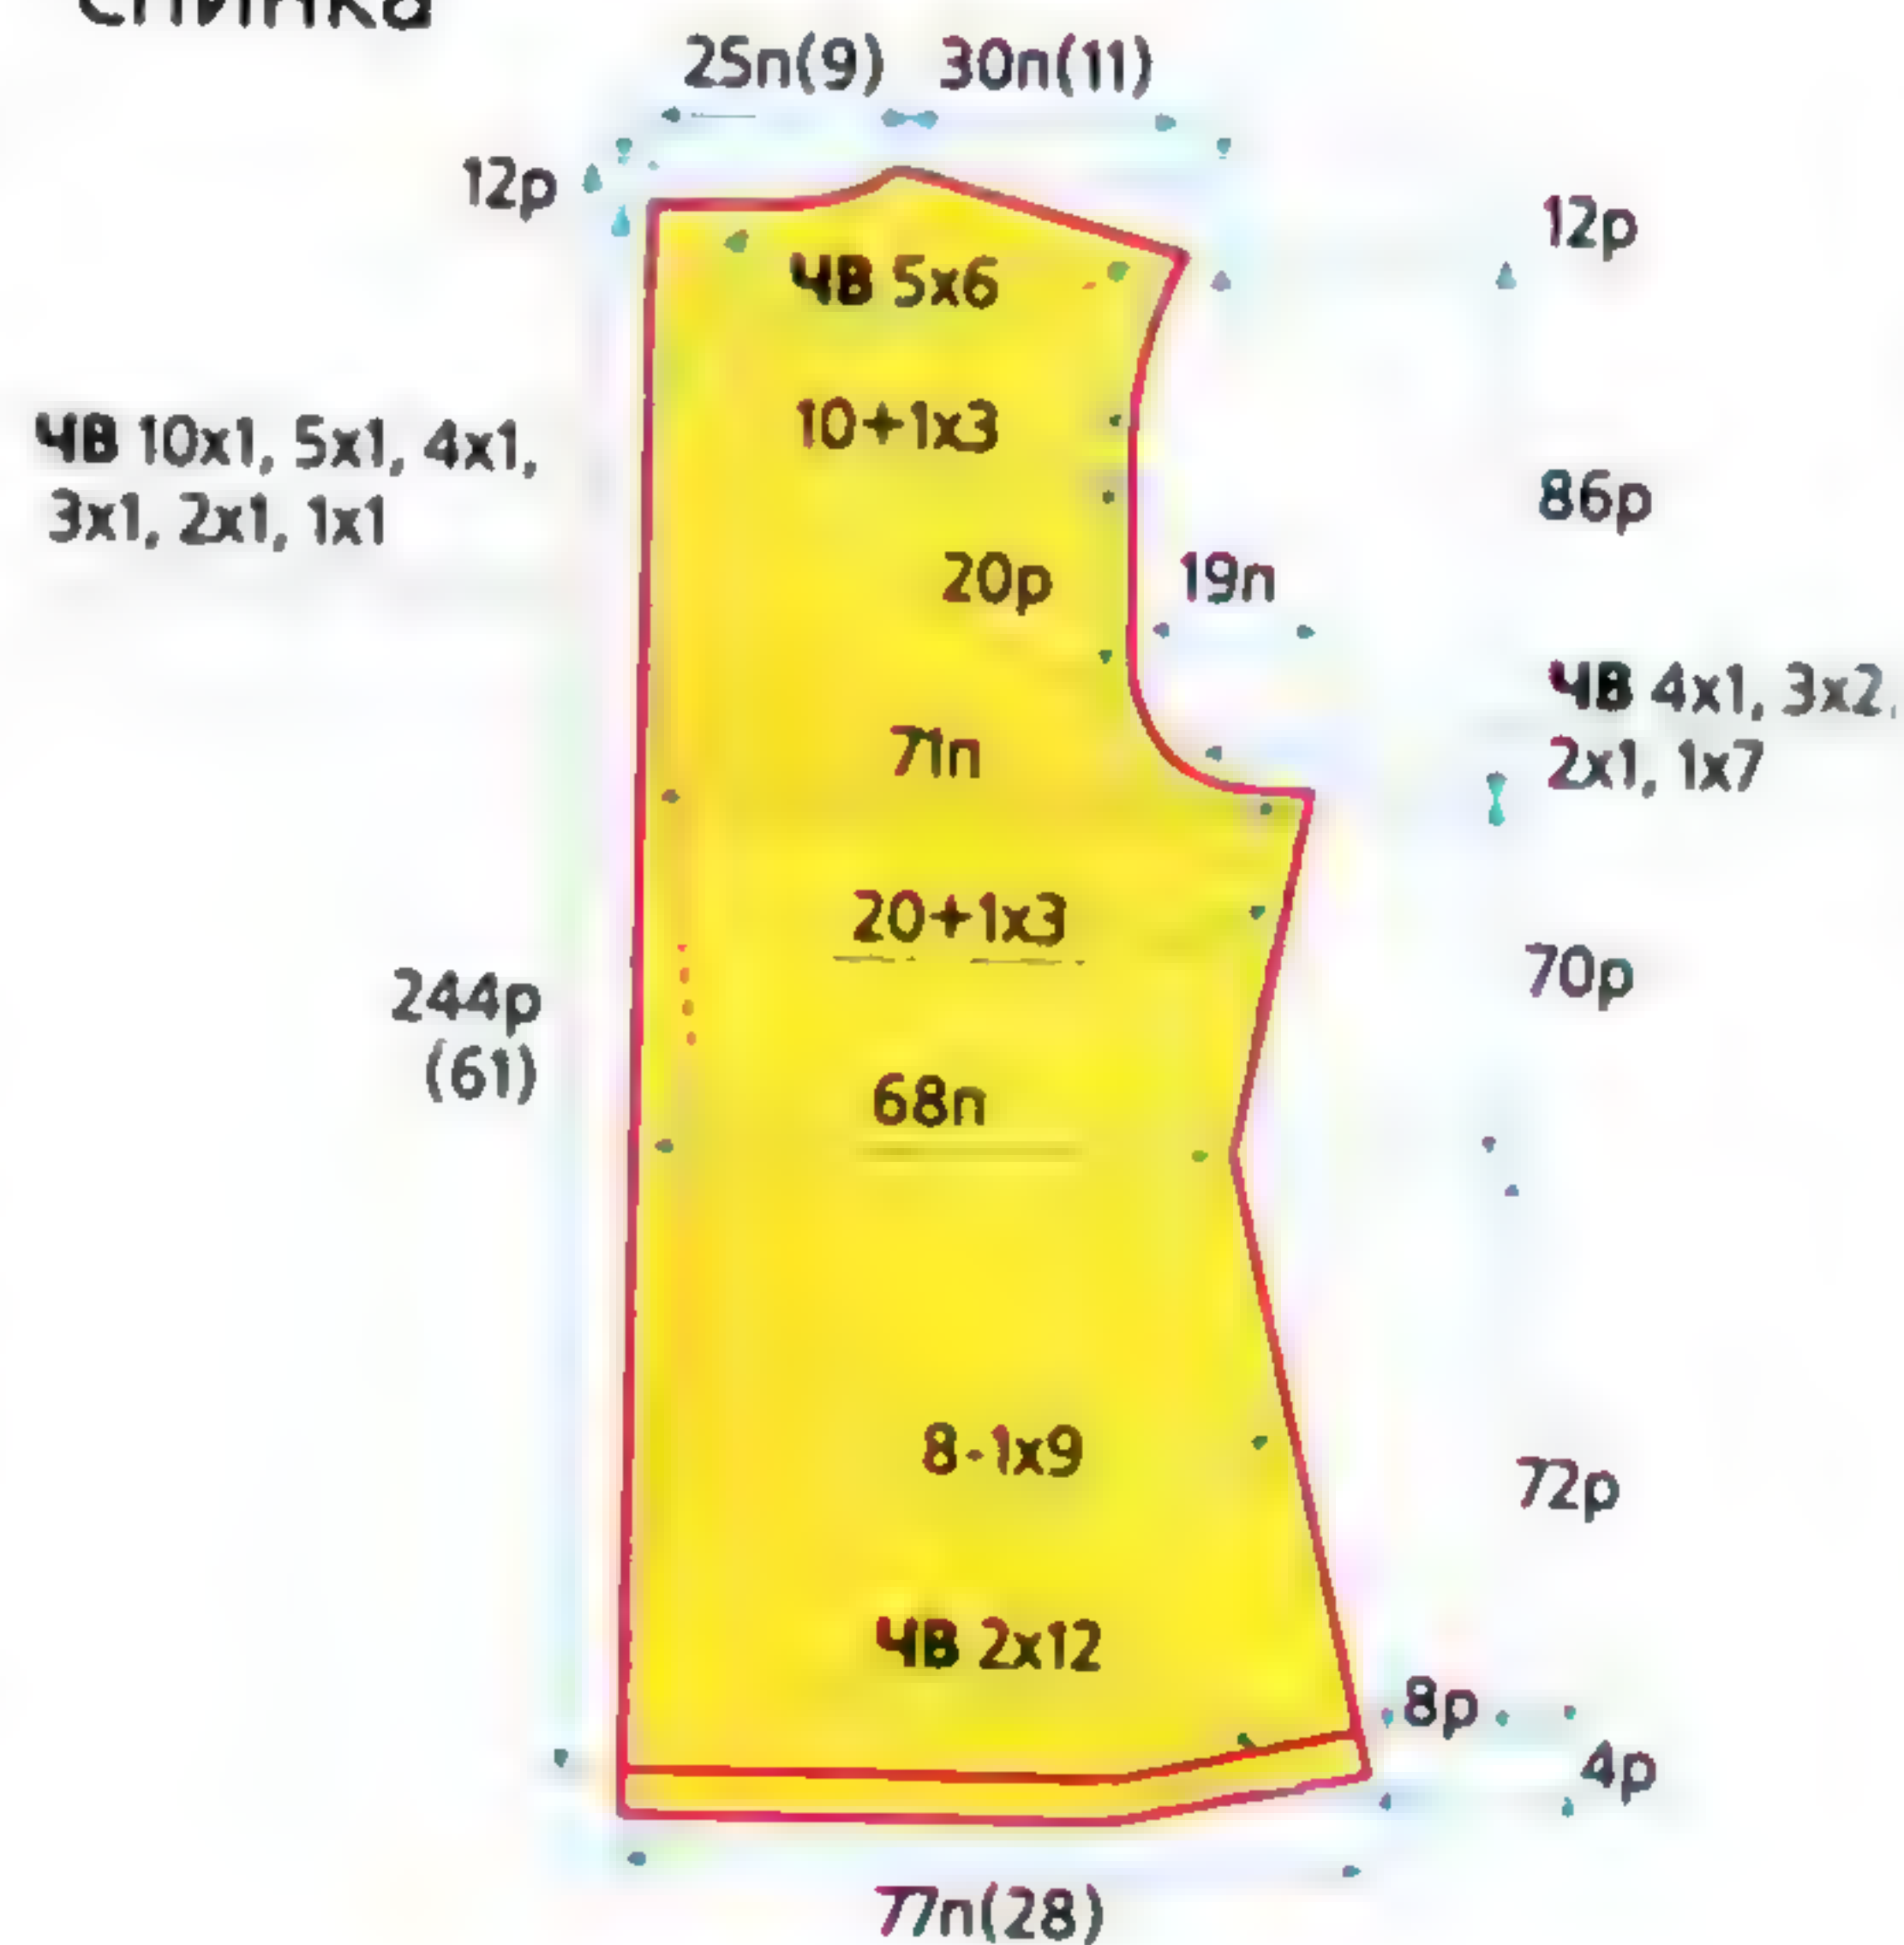


линия приталивания спины выполняется утюгом - отпаривании детали после снятия ее с машины




5 ○ ○ ○



рукав

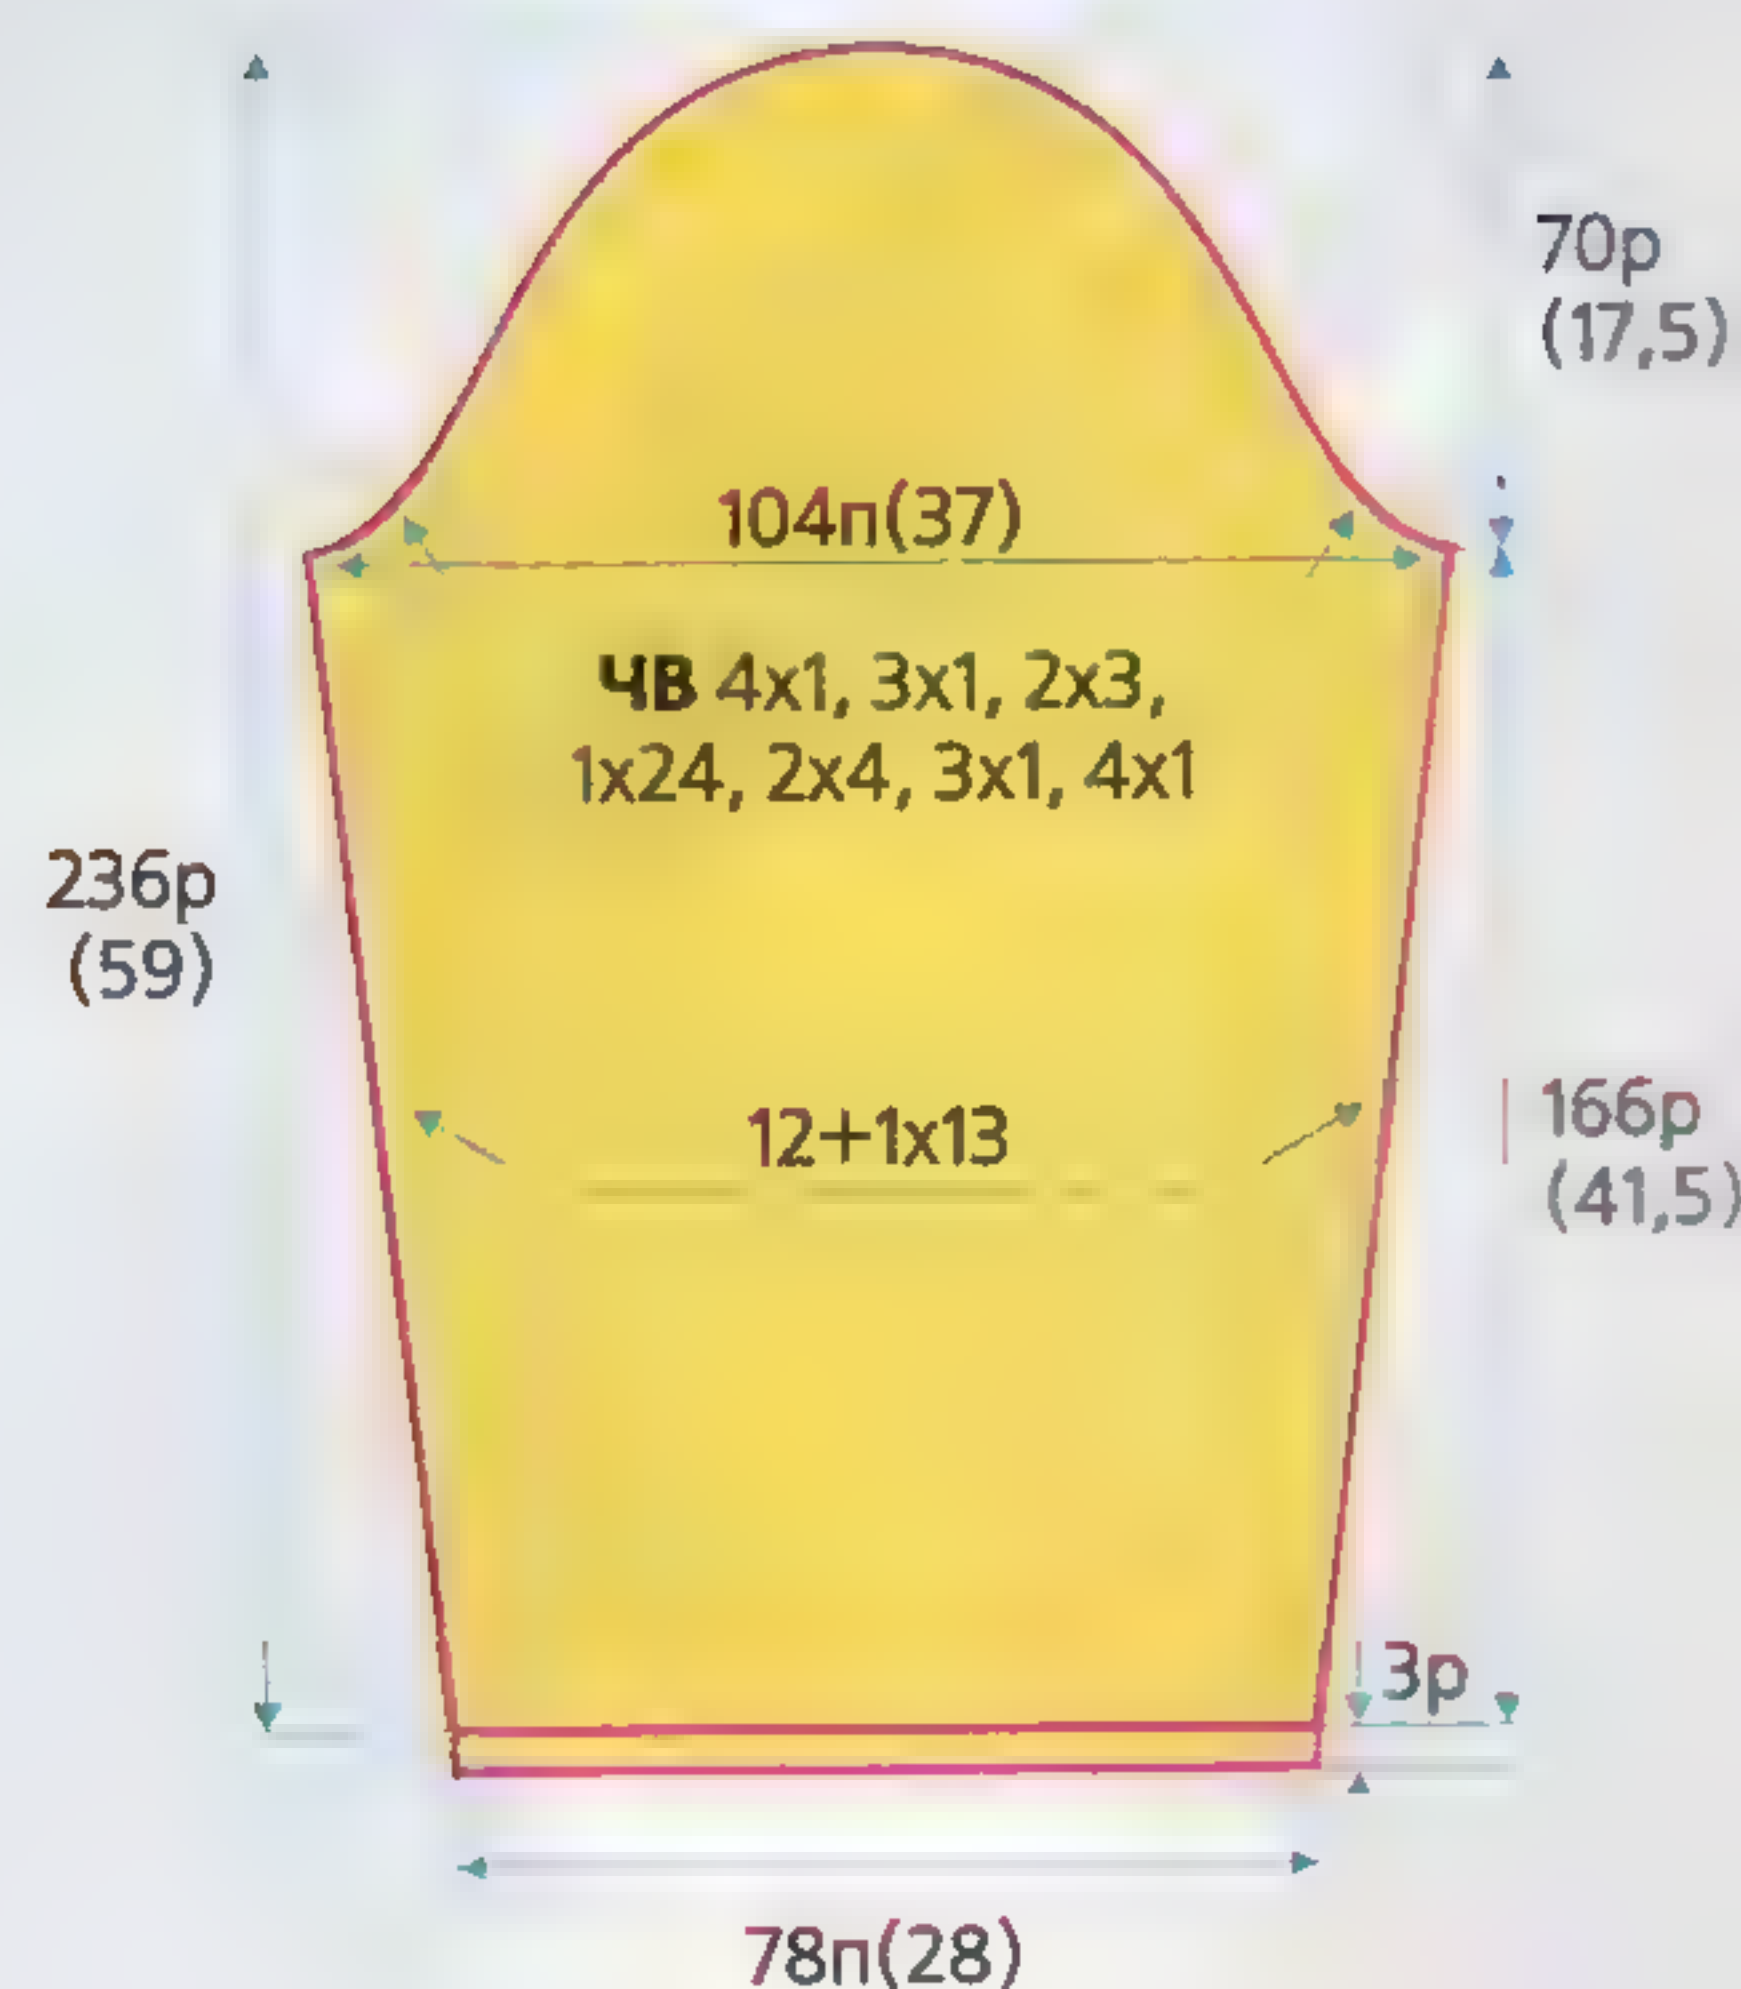

Клин-вставка

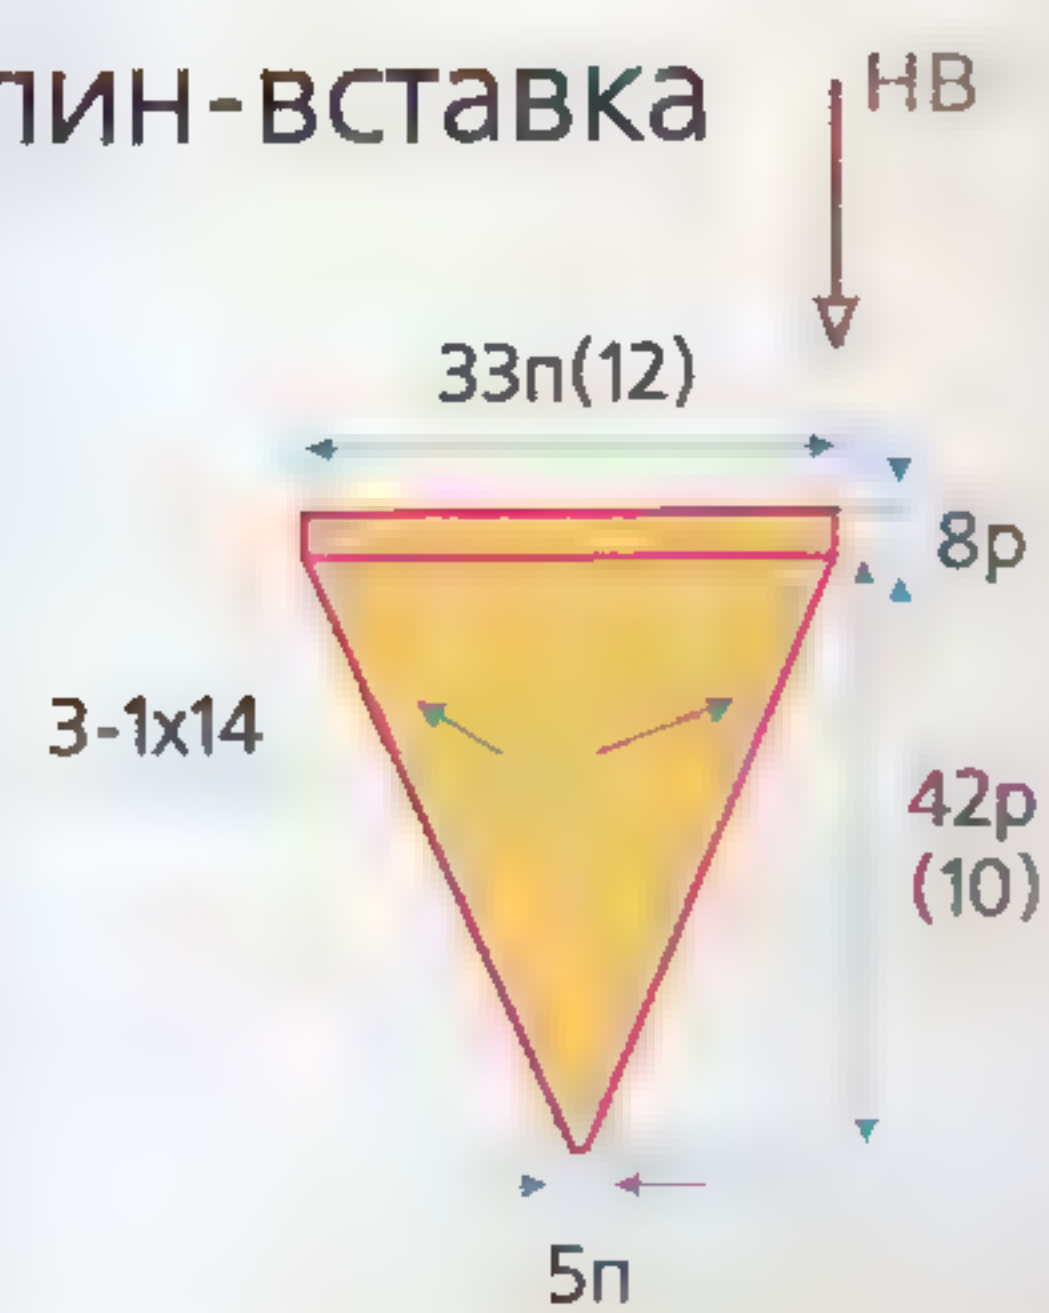

### СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Деликатно отпарить обе половинки спинки с учетом линии приталивания, сшить спинку вертикальным швом.
3. Навесить линию горловины на иглу **3Ф**, связать черной нитью на **PL7** рудини 1 рядов и закрыть стягивающим способом.
4. Соединить две детали Б и деталь А, нашив сверху декоративную ленту. Вшить клин-вставку.
5. Вшить рукава, сшить боковые швы и швы рукавов.
6. Все рудини прикрепить к основному полотну.



### ПРАВАЯ СТОРОНА (запах)

1. Сделать однофонтурный набор **бр.н.** на 158 иглах. Провязать несколько рядов.
2. Заправить **р.н.** №1. Выставить все иглы в **ПНП**, кроме 33 игл справа. Включить рычаги **Ч.В.** Провязать 2 ряда. Каретка слева.
3. Далее, ввести справа иглы в **РП** по расчету: по 6 игл 17 раз, по 4 иглы 5 раз, по 3 иглы 1 раз.
4. На фонтуре 158 петель. Провязать 46 рядов прямо.
5. Для вывязывания наклонной линии выреза убавить петли по расчету: в каждом 4-м ряду по 2 иглы 40 раз, в каждом 6-м ряду по 2 петли 3 раза.
6. Для вывязывания скоса плеча **Ч.В.** слева выставить иглы в **ПНП** с 248 ряда по расчету: по 5 игл 6 раз, 6 игл 7 раз.
7. Деталь полочки связана. Далее, набрать слева за 10 рядов петли горловины спинки по расчету: в каждом 2-м ряду по 7 петель 2 раза, 6 петель 3 раза. Справа ввести в работу иглы скоса плеча по расчету: по 5 игл 6 раз, по 6 игл 7 раз.
8. На фонтуре 104 петли. По **л.** бока вязать прямо, по **л.** середины спинки вязать наклонную линию по расчету: убавить в каждом 80-м ряду по 1 петле 4 раза.
9. На фонтуре 100п. Закрывать петли нестягивающим способом.

### ЛЕВАЯ СТОРОНА (под запах)

1. Сделать однофонтурный набор нитью №1 на 158 иглах. Вязать прямо 92 ряда.
2. Со стороны линии выреза горловины сделать убавление петель по расчету: в каждом 5-м ряду по 2 петли 20 раз, в каждом 6-м ряду по 2 петли 23 раза до 334 ряда.
3. Со стороны бока с 308 ряда вязать **Ч.В.** скос плеча, для этого слева выставить в **ПНП** иглы по расчету: по 5 игл 6 раз, по 6 игл 7 раз.
4. Деталь полочки связана. Далее набрать петли для горловины спинки по расчету: в каждом 2-м ряду по 7 петель 2 раза, по 6 петель 3 раза. Слева вводить иглы плеча в работу по расчету: по 5 игл 7 раз, по 6 игл 7 раз.
5. На фонтуре 104 петли. Вязать прямо по **л.** бока, а по **л.** середины спинки вязать наклонную линию по расчету: убавить в каждом 80-м ряду по 1 петле 4 раза.

Размер: 52-54

Пряжа:

1. 75% шерсть, 25% полиамид, в 50гр 200м (ALPINA "DORA", фирма Гамма) цвет шоколадный-охра-какао №001 - 450гр,

2. 95% шерсть, 5% акрил, в 50гр 206м (ADELIA "VIKTORIA", фирма Гамма) цвет темно-коричневый № 043 - 150гр.


Конструкция: прямой силуэт

Переплетение: кулирная гладь

Плотность: PL 5..

Маш.проба: 1x1 см = 3,3п x 4,6р


Вяз. машина: Однофонтурная вязальная машина 5 класса. Модель выполнена на вязальной машине Brother KH970.

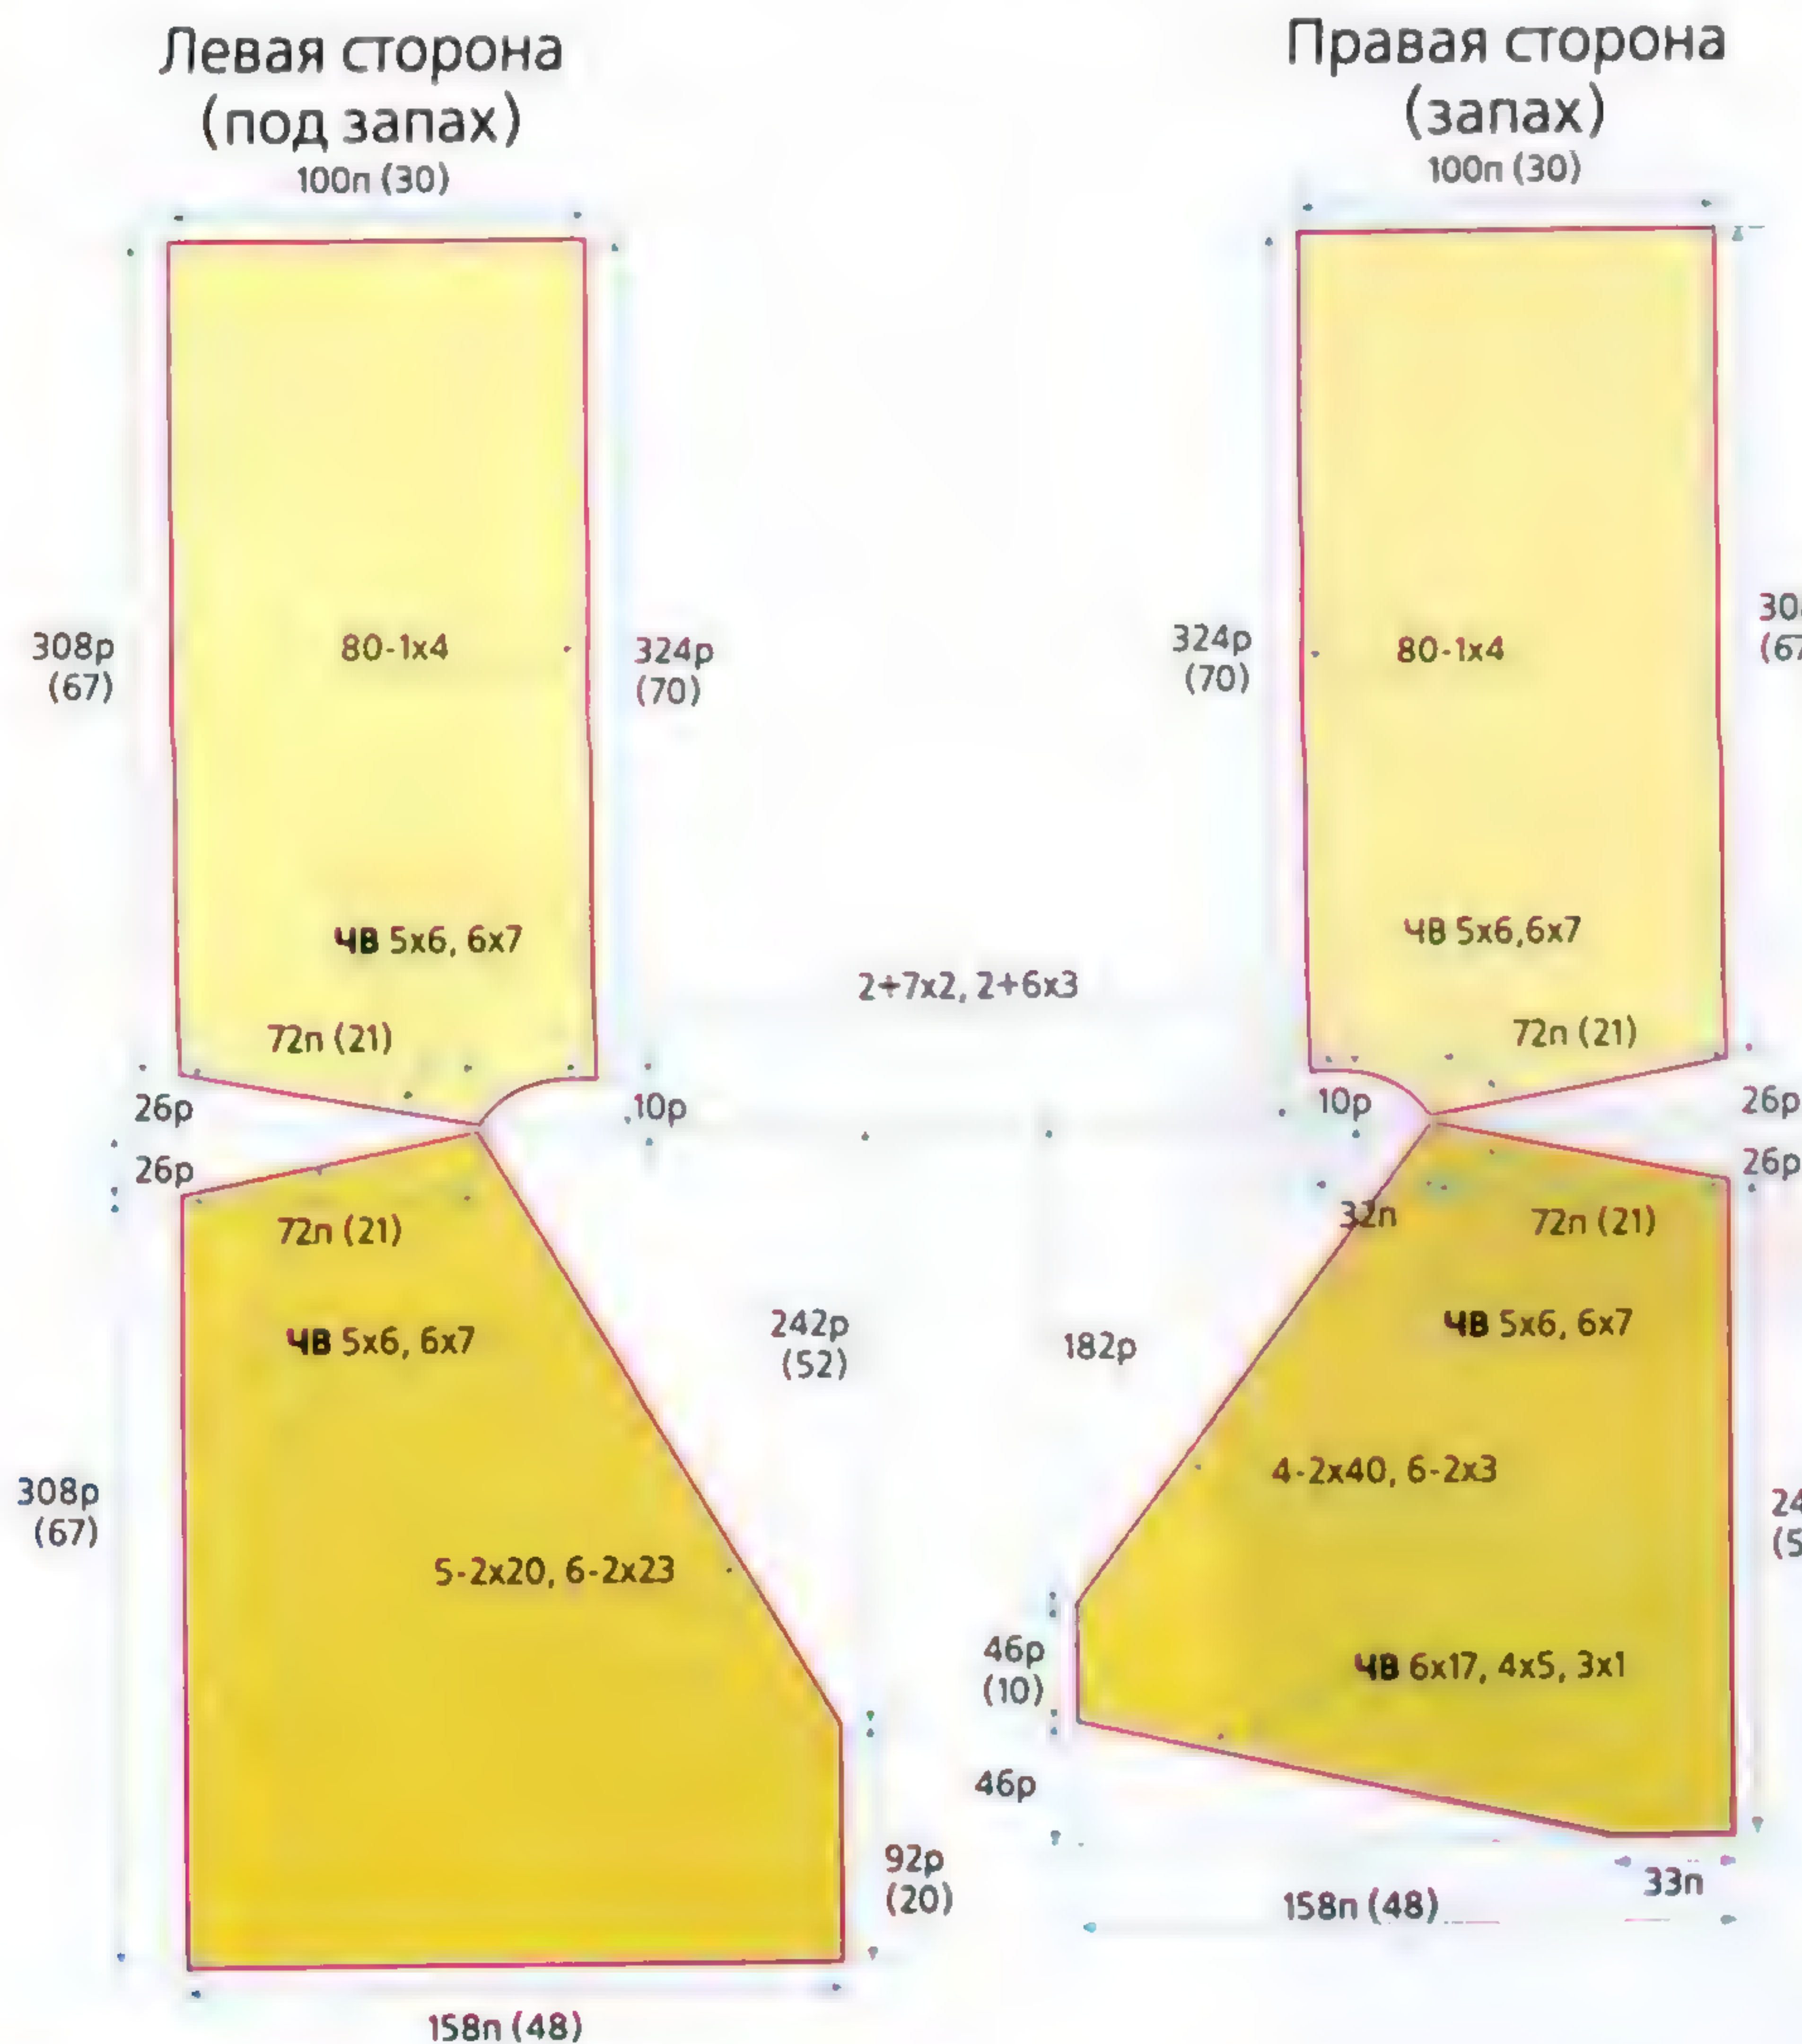

### Бахрома

Набрать нитью №2 петли по схеме: Для окантовки жилета вязать 1200 рядов (3 м) на PL 6 в режиме кулирной глади. Для окантовки пройм по 240 рядов.

Схема 1

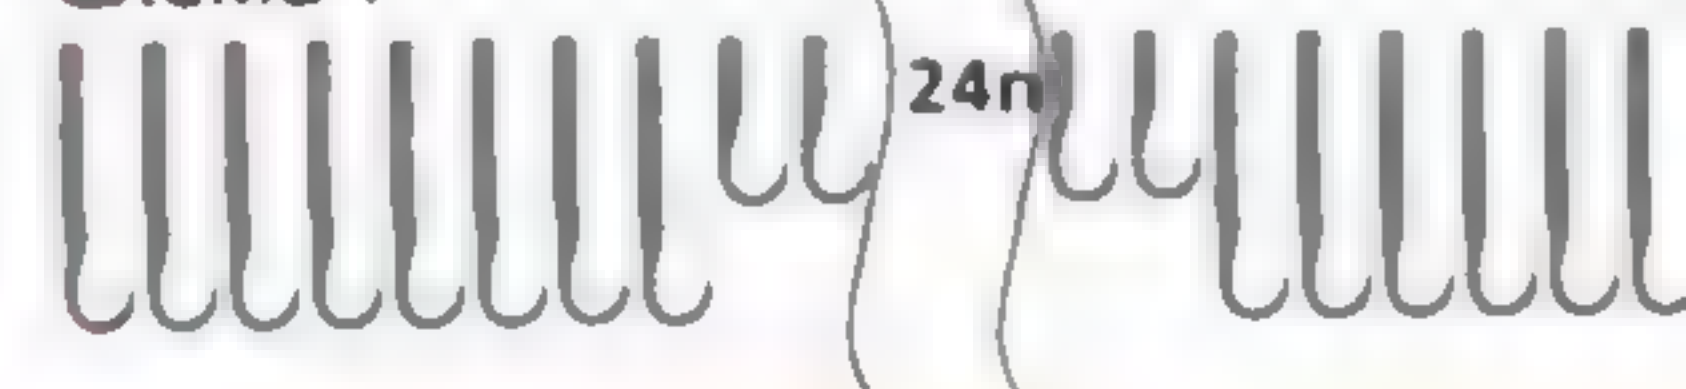

### СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Отпарить детали. Закрывать открытые петли полочки ручным швом.
2. Сшить вертикальным швом **л.** середины спины.
3. Соединить боковые швы жилета и проймы (пройма 25-30 см).
4. Окантовать краевые стороны жилета бахромой, далее бахрому разрезать по середине.
5. Пришить декоративные крючки-стежки.



6 0





**Размер: 54**

**Пряжа:**

40% мериносовая шерсть, 60% акрил; в 100гр 600м (VERTIDO, фирма "Best for Me") - 680гр

**Переплетение:** кулирная гладь с разбором игл, круговое вязание

**Плотность:** для кулирной глади PL 10, для кругового вязания PL 10/10

**Маш.проба:** для кулирной глади:

1x1 см = 2,41п x 2,76р

Для кругового вязания:

1x1 см = 2,2п x 5,4р (по счетчику)

**Вяз. машина:** Любая

двухфонтурная вязальная машина 5 класса

Модель выполнена на вязальной машине Silver Reed SK 280/SR 60


## ПОЛОЧКА И СПИНКА

1. Сделать однофонтурный набор косичкой на 145 иглах. Далее разобрать по схеме и вязать прямо 180 рядов.
2. Оформить разрез для рукавов, для этого провязать бр. н. вручную 63 отступив слева 31 иглу, справа 51 иглу.
3. Далее продолжить вязание до 288 ряда и сделать аналогичную операцию второго рукава.
4. Вязать 358 рядов. Закрывать деталь нестягивающим способом.


## РУКАВА (2 детали)

1. После выполнения влажно-тепловой обработки снять бр. н. в местах разреза, навесить открытые петли на иглы машины и вязать круговым вязанием на PL 10 180 рядов.
2. Сбросить на бр. н. После влажно-тепловой обработки закрыть петли иглой


Схема 1

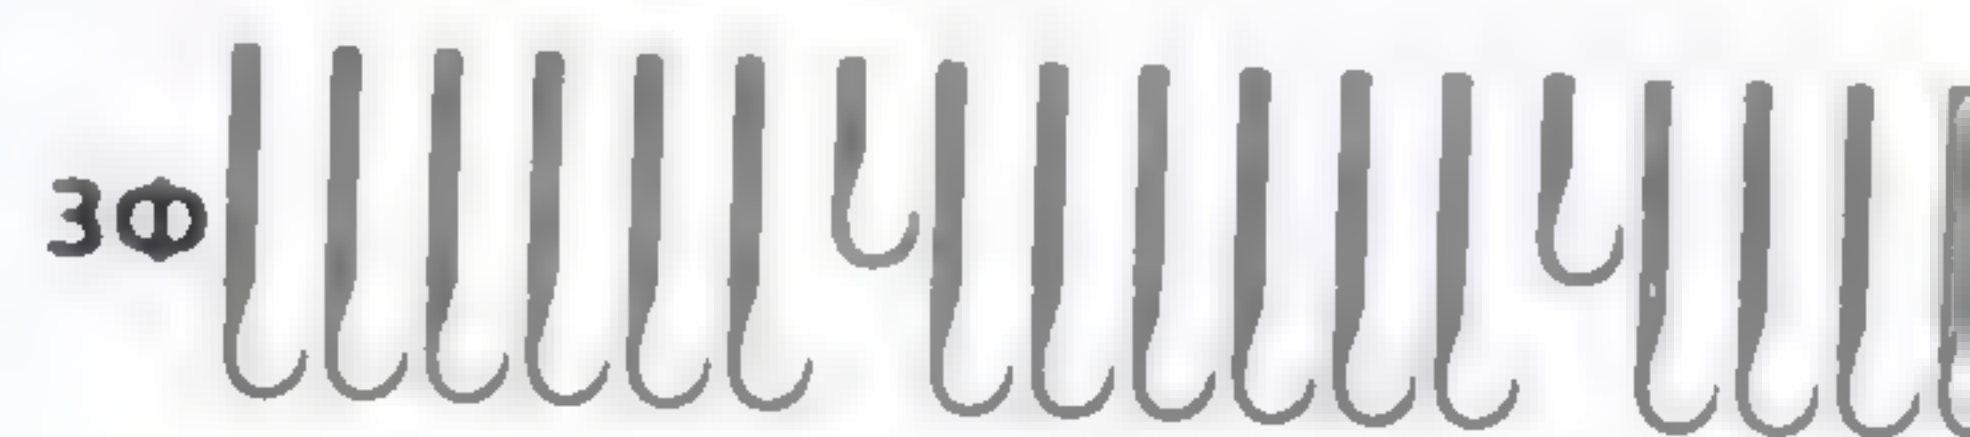

рукав

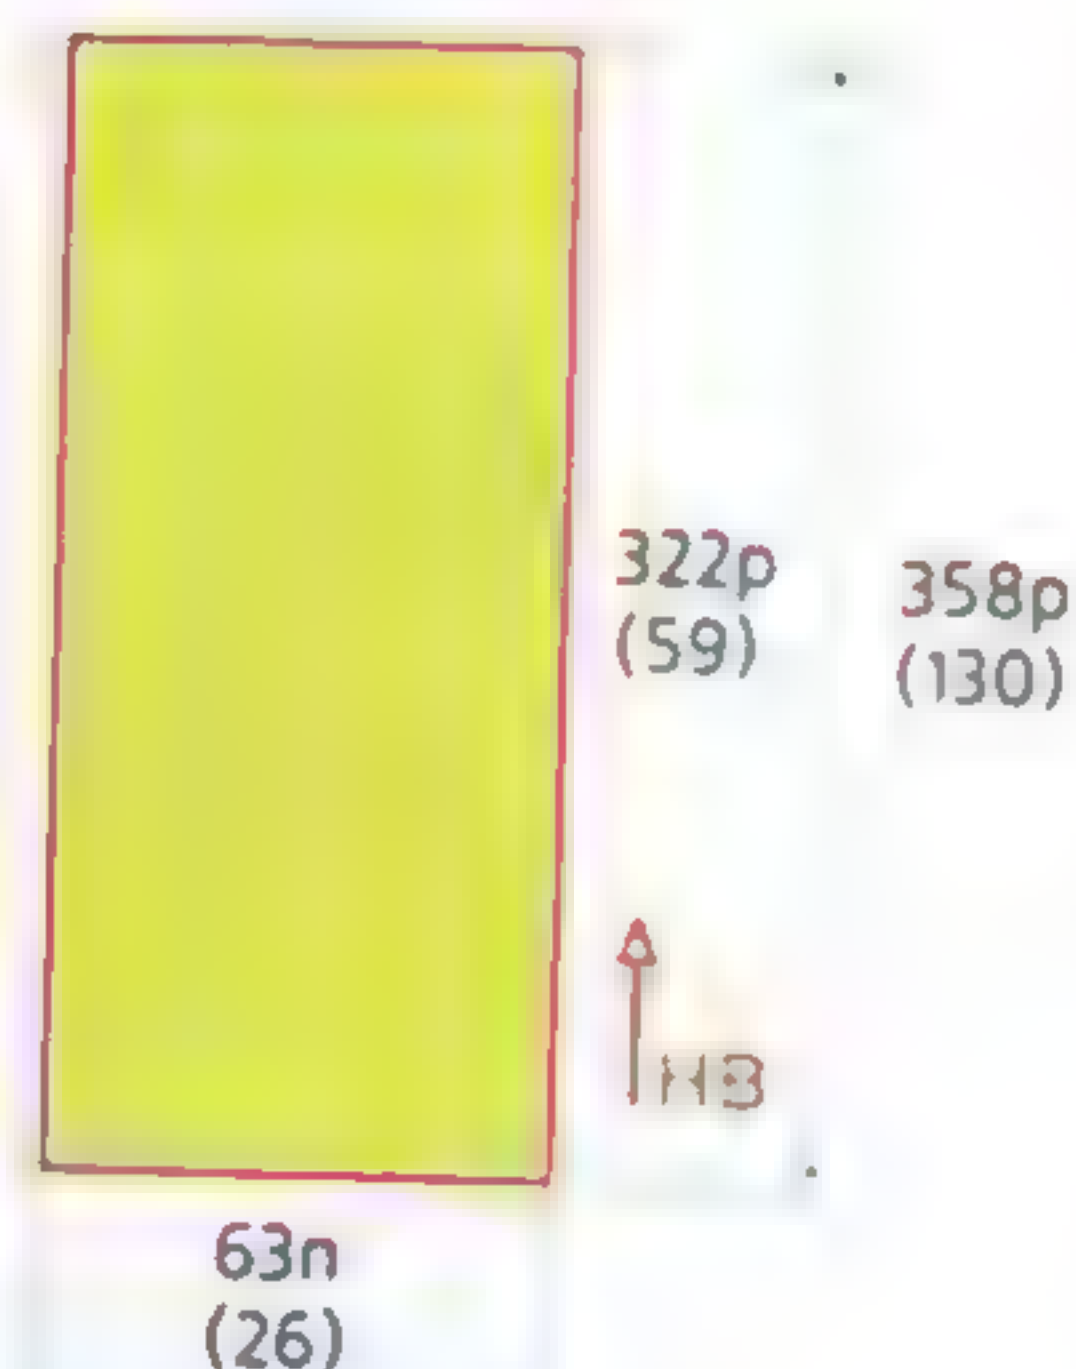

полочка и спинка

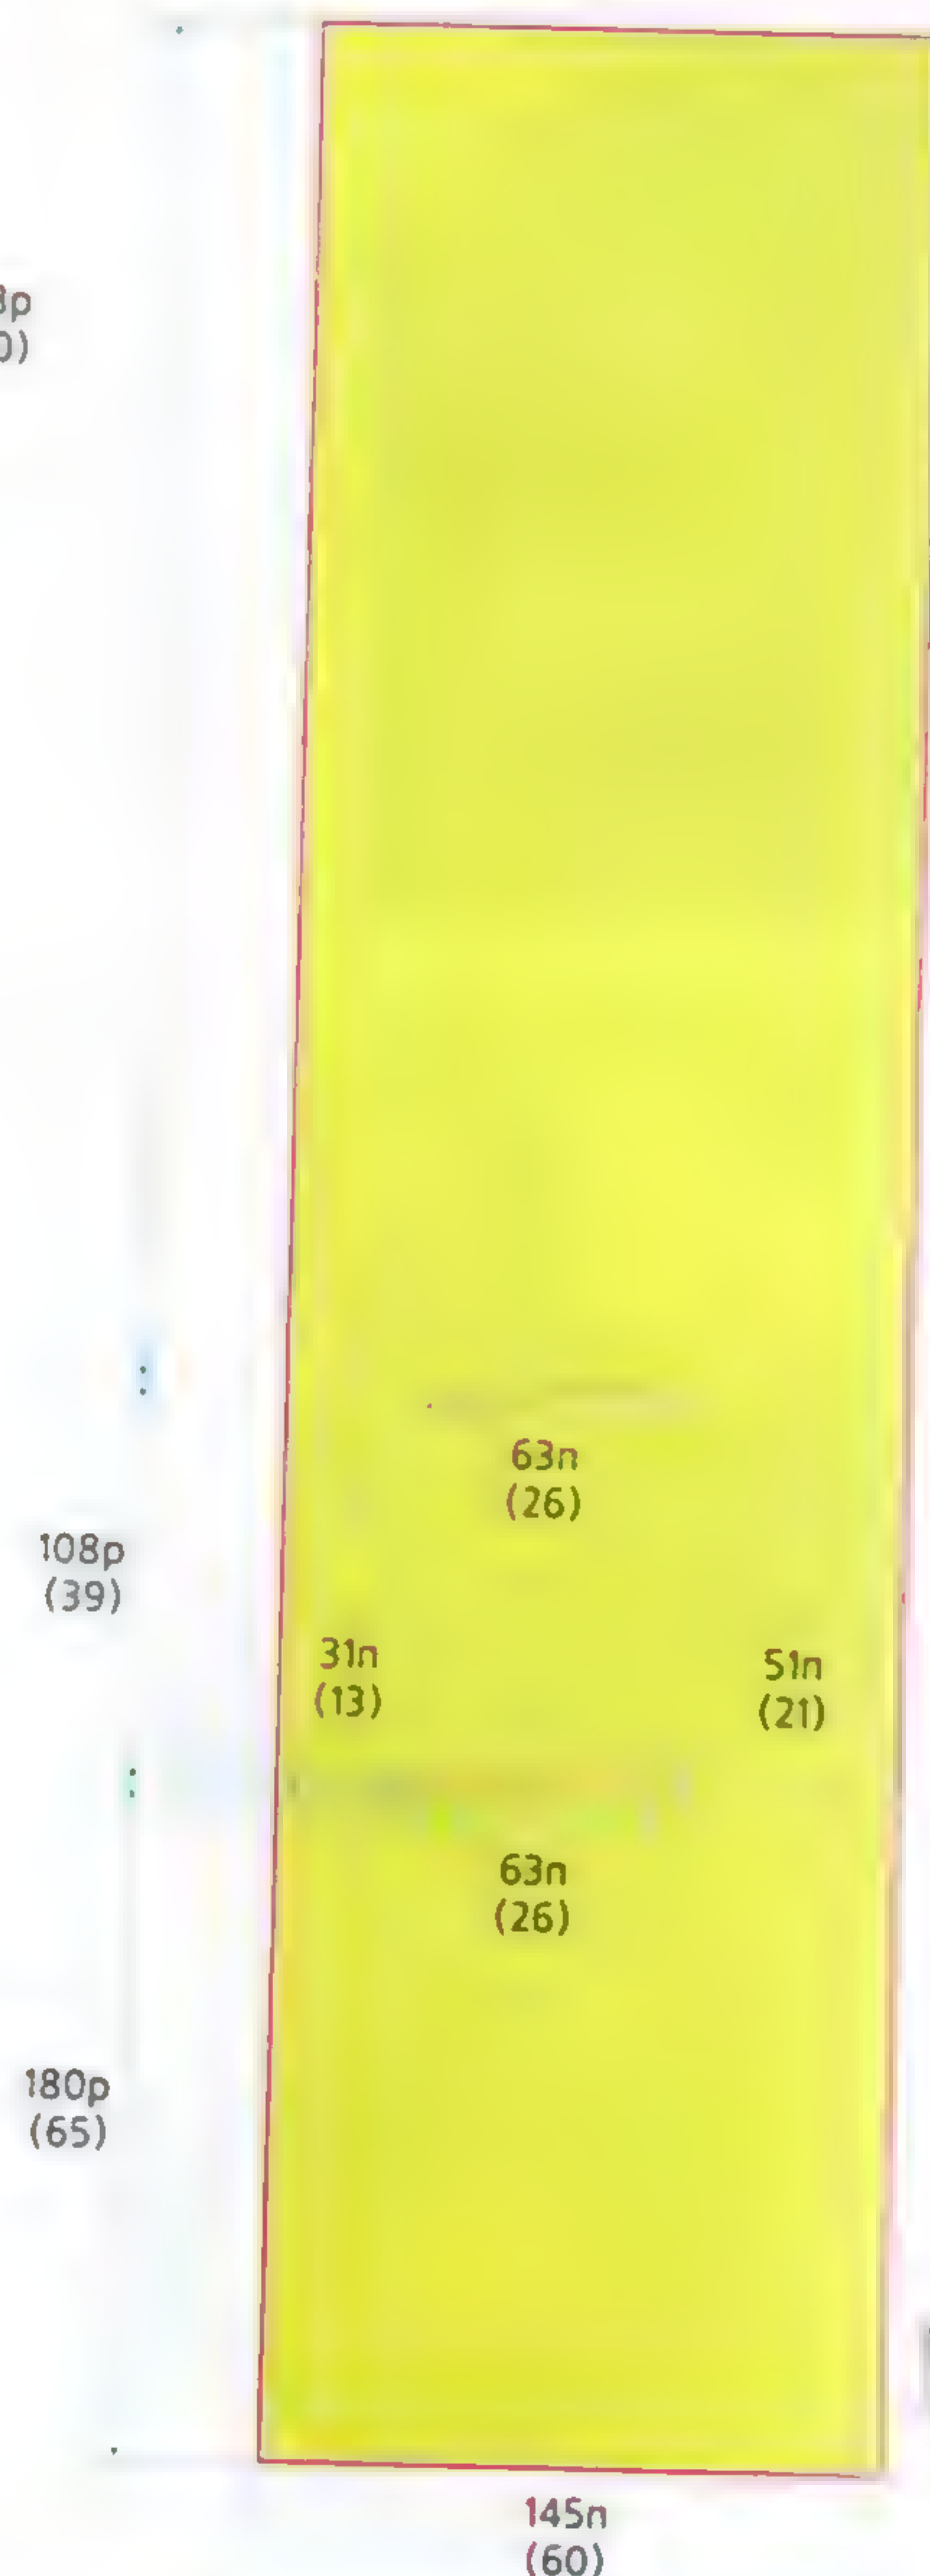



## ПОЛОЧКА

1. Сделать ластичный набор нитью №2 на 168 иглах, далее вязать планку по кругу 2 ряда нитью №2, затем 10 рядов нитью №1 в 4 сложения, изменяя плотность с **PL 1/1** до **PL 6/6**.
2. Перевесить все петли на основную фонтур. Вязать нитью №1 кулирной гладью на **PL 7** 150 рядов прямо.
3. Вывести все иглы левой половины в **ПНП** (или снять их на **бр.н.**). Вязать правую половину, делая убавки со стороны U-образной горловины: в каждом 4-м ряду по 1 петле 2 раза, в каждом 2-м ряду по 1 петле 37 раз, по 2 петли 4 раза. Со стороны реглановой линии в 186 ряду закрыть 6 петель, далее делать убавки в каждом 2-м ряду по 2 петли 3 раза, по 1 петле 23 раза. Оставшиеся 2 петли закрыть.
4. Аналогично довязать левую половину.

## СПИНКА

1. Сделать ластичный набор нитью №2 на 158 иглах, далее вязать планку по кругу 2 ряда нитью №2, затем 10 рядов нитью №1 в 4 сложения, изменяя плотность с **PL 1/1** до **PL 6/6**.
2. Перевесить все петли на основную фонтур. Вязать нитью №1 кулирной гладью на **PL 7** прямо 186 рядов.
3. Для оформления реглановой линии со 186 ряда закрыть по 5 петель с каждой стороны, далее делать убавки в каждом 2-м ряду по 2 петли 1 раз, в каждом 4-м ряду по 1 петле 17 раз.
4. Для оформления U-образного выреза в 228 ряду вывести иглы левой половины в **ПНП** и вязать правую половину **Ч.В.** по расчету: выводить в **ПНП** по 5 игл 3 раза, по 3 иглы 12 раз.
5. Аналогично довязать левую половину.

## РУКАВ

1. Сделать любой однофонтурный набор нитью №1 на 79 иглах и вязать кулирной гладью на **PL 7**.
2. Для расширения рукава делать прибавки в каждом 5-м ряду по 1 петле 26 раз до 134 ряда. На фонтуре 131 петля.
3. Для оформления линии реглана закрыть по 5 петель с обеих сторон, далее делать убавки в каждом 2-м ряду по 2 петли 8 раз, по 1 петле 8 раз, в каждом 4-м ряду по 1 петле 12 раз.
4. Далее с 204 ряда вывязать линию горловины **Ч.В.** по расчету: справа выводить в **ПНП** по 8 игл 6 раз, по 4 иглы 4 раз, одновременно делая убавки слева в каждом 2-м ряду по 1 петле 9 раз.
5. Провязать 1 сглаживающий ряд на 64 иглах и закрыть стягивающим способом. Второй рукав довязать в зеркальном отображении.

## КОКЕТКА ПОЛОЧКИ (2 детали)

1. Сделать ластичный набор нитью №1 в 3 сложения на 71 игле и вязать планку по кругу 12 рядов, изменяя плотность от **PL 5/5** до **PL 5/5**.
  2. Перевесить все петли на основную фонтур. Вязать однофонтурным жаккардом 38 рядов по схеме 1 нитью №1 в 3 сложения\* и нитью №2 в 3 сложения\*, изменяя плотность от **PL 5** до **PL 7\*\*** и делая прибавки в каждом ряду по 1 петле 38 раз за 38 рядов.
  3. Поднять иглы на дополнительной фонтуре, провязать 1 ряд ластиком на **PL 3/3**, далее вязать по кругу 12 рядов основной нитью, изменяя плотность от **PL 4/4** до **PL 7/7**. Снять на **бр.н.**
- Вторая деталь кокетки переда вяжется в зеркальном отображении. Обратите внимание на расположение детали на машинной фонтуре относительно начала раппорта рисунка, чтобы рисунок сошелся в середине переда (или спинки).

## КОКЕТКА СПИНКИ (2 детали)

1. Сделать ластичный набор нитью №1 в 3 сложения на 42 иглах и вязать планку по кругу 12 рядов, изменяя плотность от **PL 1/1** до **PL 5/5**.
2. Перевесить все петли на основную фонтур. Вязать однофонтурным жаккардом 38 рядов по схеме 1 нитью №1 в 3 сложения и нитью №2 в 3 сложения\*, изменяя плотность от **PL 5** до **PL 7\*\*** и делая прибавки со стороны плеча в каждом 3-м ряду по 1 петле 12 раз и со стороны середины в каждом 2-м ряду по 1 петле 19 раз.
3. Поднять иглы на дополнительной фонтуре, провязать 1 ряд ластиком на **PL 3/3**, далее вязать по кругу 12 рядов основной нитью, изменяя плотность от **PL 4/4** до **PL 7/7**. Снять на **бр.н.**

## МАНЖЕТ (2 детали)

1. Сделать ластичный набор нитью №1 в 3 сложения на 57 иглах и вязать планку по кругу 12 рядов, изменяя плотность от **PL 1/1** до **PL 5/5**.
2. Перевесить все петли на основную фонтур. Вязать однофонтурным жаккардом 27 рядов по схеме 1 нитью №1 в 3 сложения и нитью №2 в 3 сложения\*, изменяя плотность от **PL 5** до **PL 7**.
3. Поднять иглы на дополнительной фонтуре, провязать 1 ряд ластиком на **PL 3/3**, далее вязать по кругу 12 рядов основной нитью, изменяя плотность от **PL 4/4** до **PL 7/7**. Снять на **бр.н.**

**Размер: 52-54**

**Пряжа:**

1. Полушерсть №32/2 в 4 сложения (ООО "Пехорский текстиль") - **380гр.**
2. Фантазийная многоцветная вискоза 900метров в 100гр., в 3 сложения - **70гр.**

**Конструкция:** реглан,

U-образная кокетка спереди и сзади

**Переплетение:** кулирная гладь, однофонтурный жаккард

**Плотность:** кулирная гладь **PL 7**, однофонтурный жаккард от **PL 5** до **PL 7**

**Маш.проба:** для кулирной глади:

1x1см = 2,8п x 4,2р

для жаккарда:

1x1см = 2,8п x 4р

**Вяз. машина:** компьютерная двухфонтурная машина 5 класса. Модель связана на машине **ПАССАП-Электрон**

## ПРИМЕЧАНИЕ:

\* Отделочная нить толще основной, чтобы рисунок был выпуклым.

\*\* Изменение плотности позволяет получить вырез с более мягким контуром. (U-образный, а V-образный).






### СБОРКА ИЗДЕЛИЯ


1. Сшить 4 детали кокетки.
2. Сшить линии реглана.
3. Прикеттлевать кокетку к верхним срезам джемпера, присборив рукав у плеча.
4. Прикеттлевать манжеты к рукавам, присборив низ рукава.
5. Сшить боковые швы.




Полочка

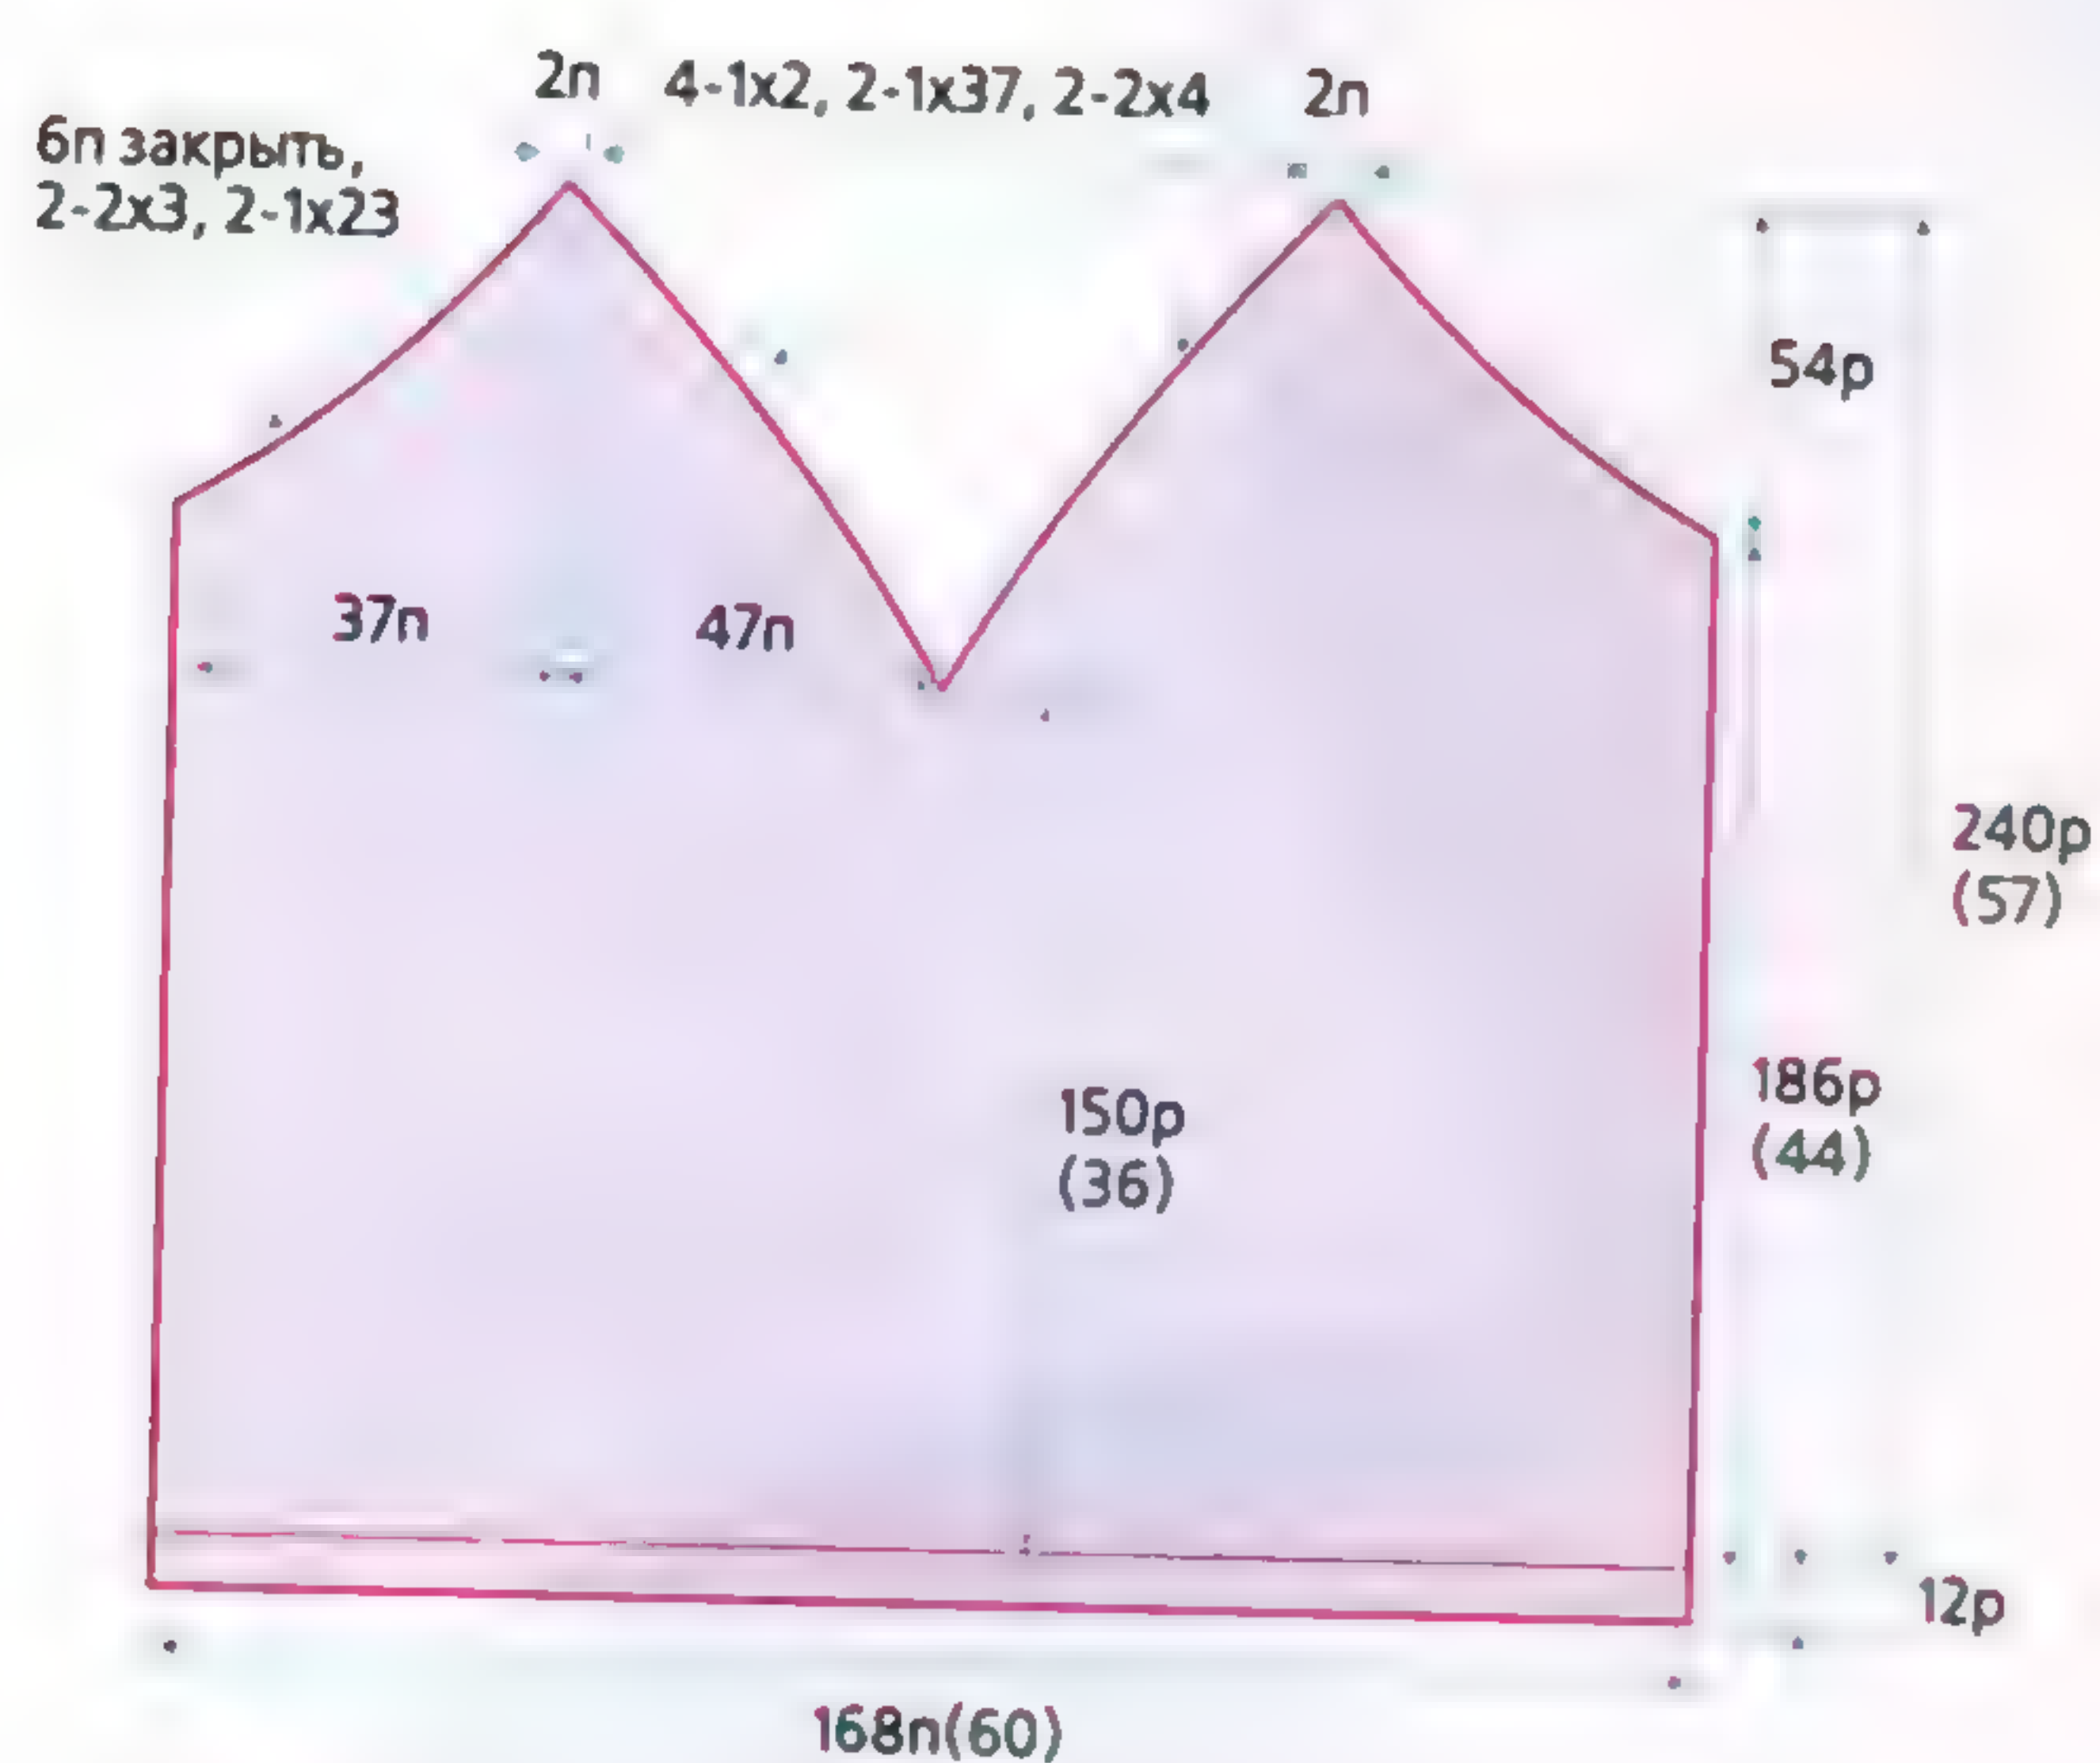


Рукав

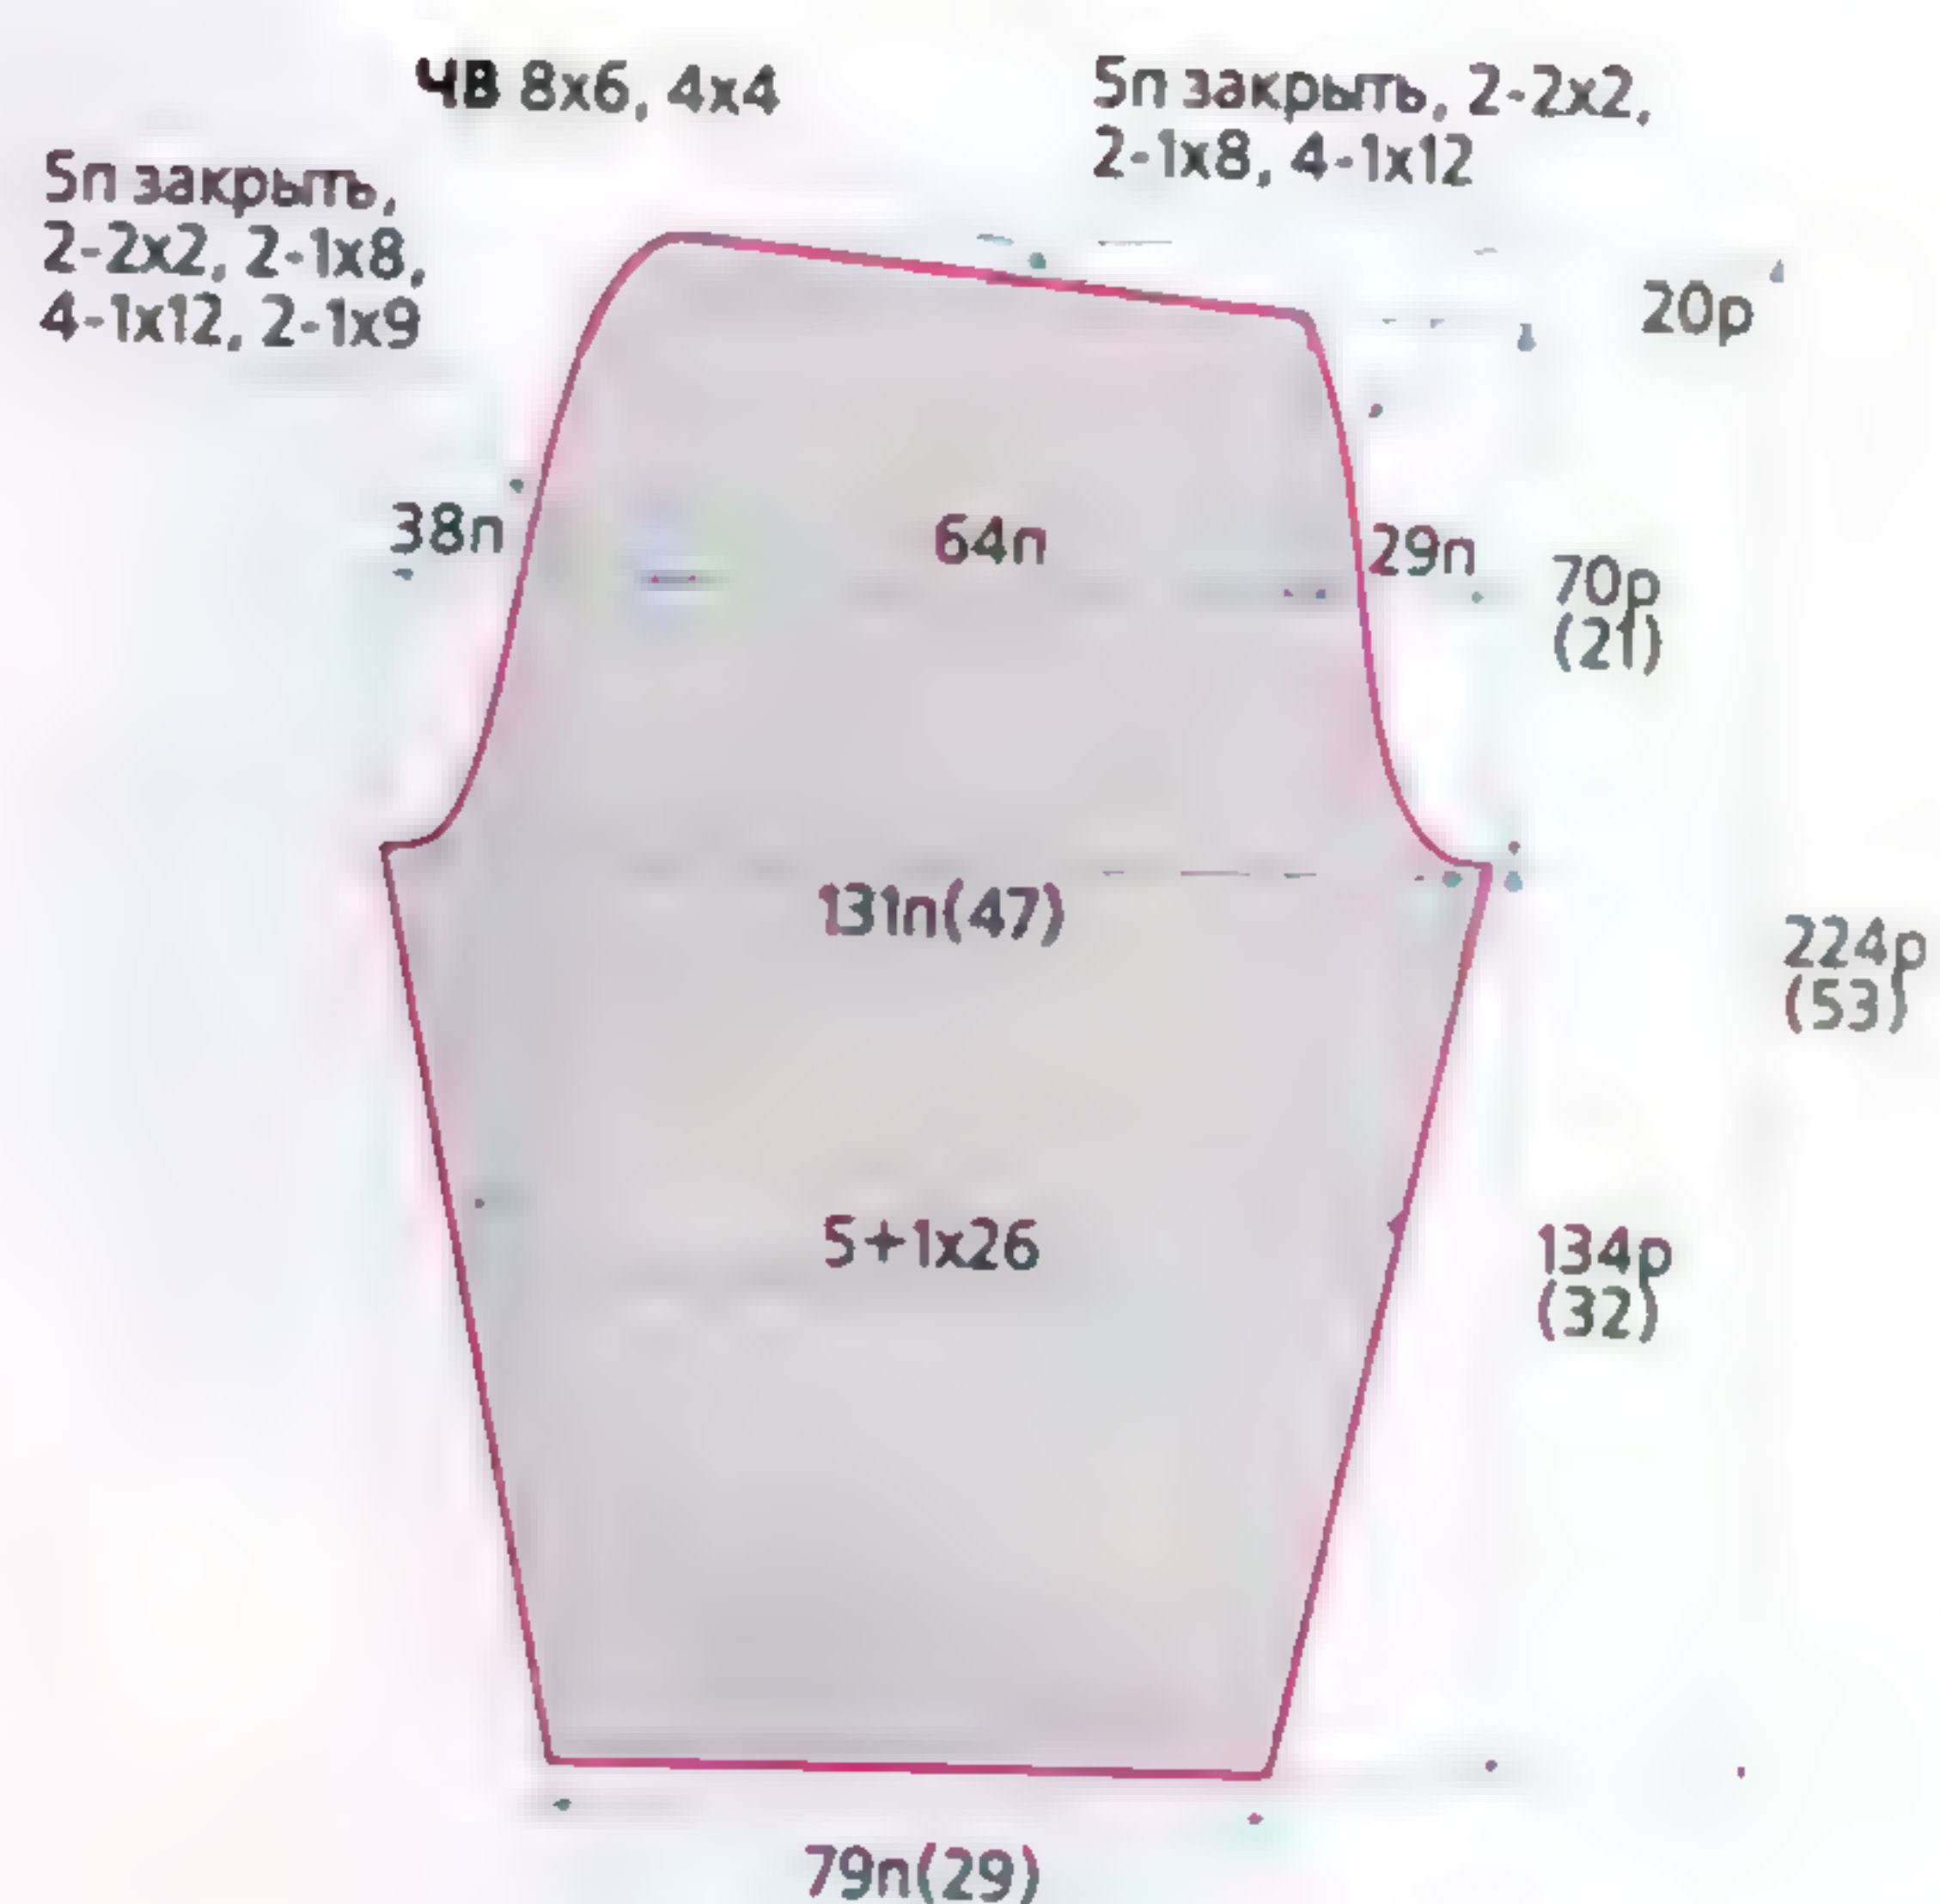


Спинка

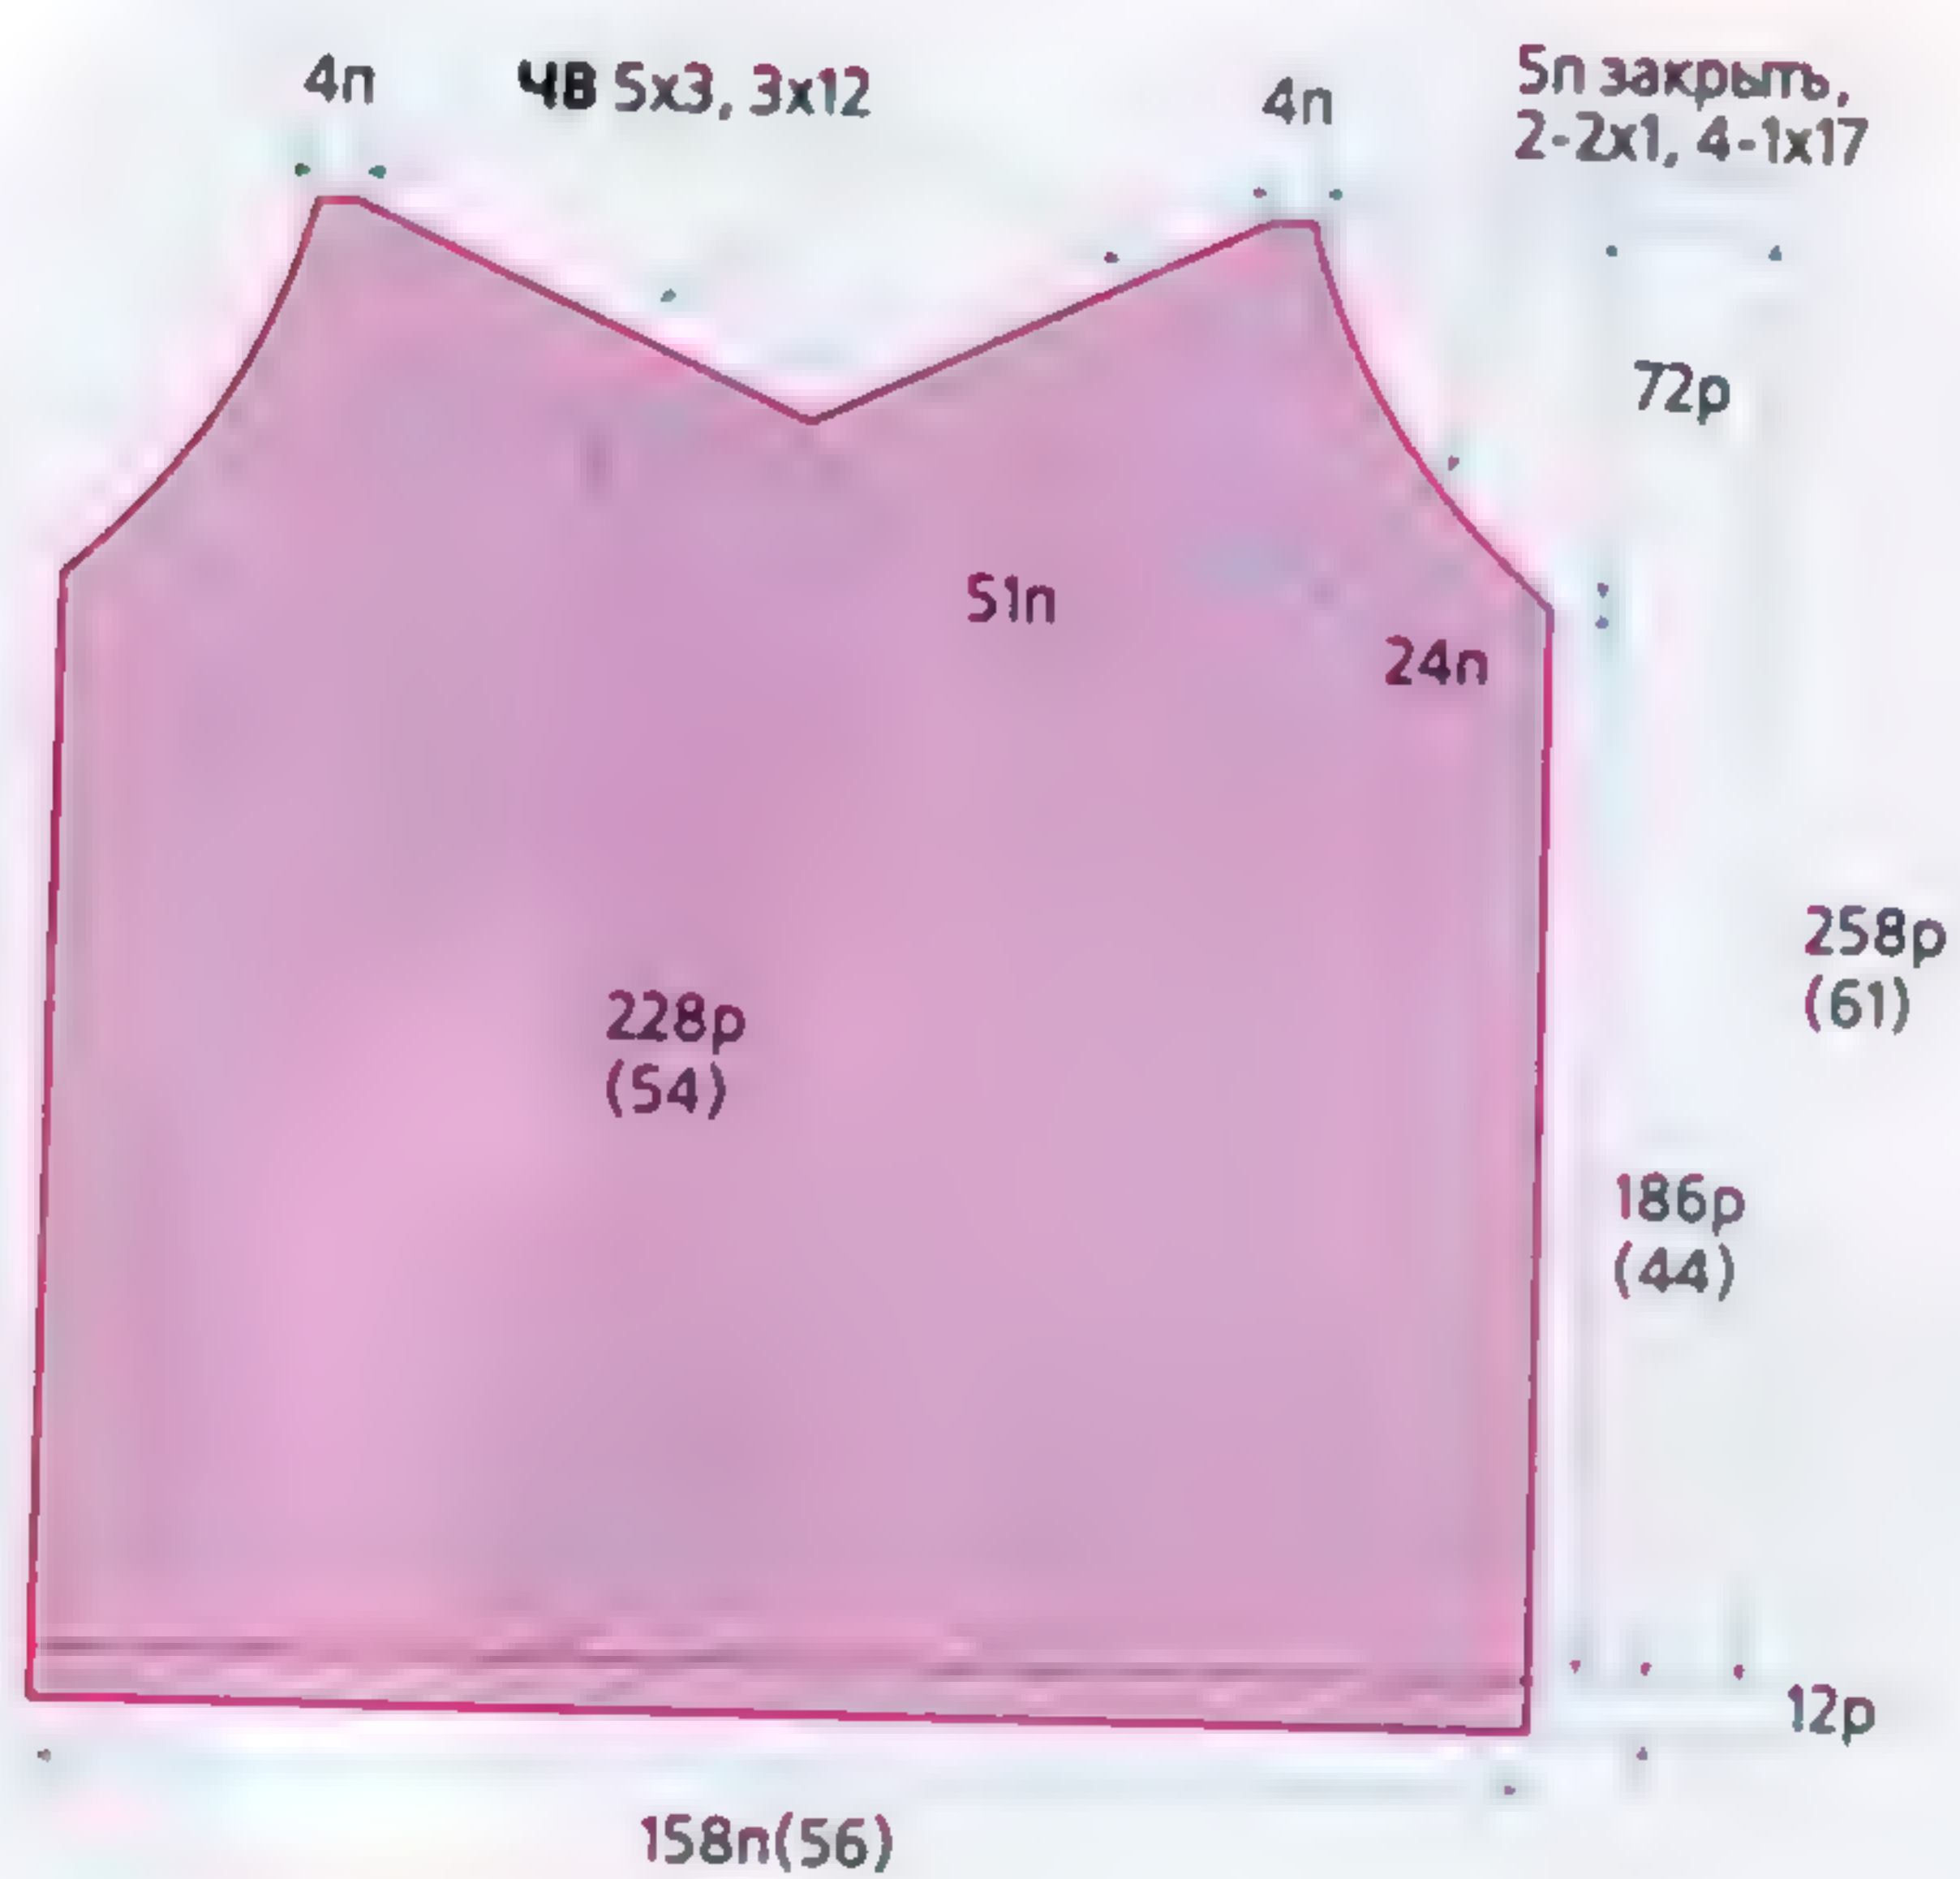

Кокетка полочки (2 детали)

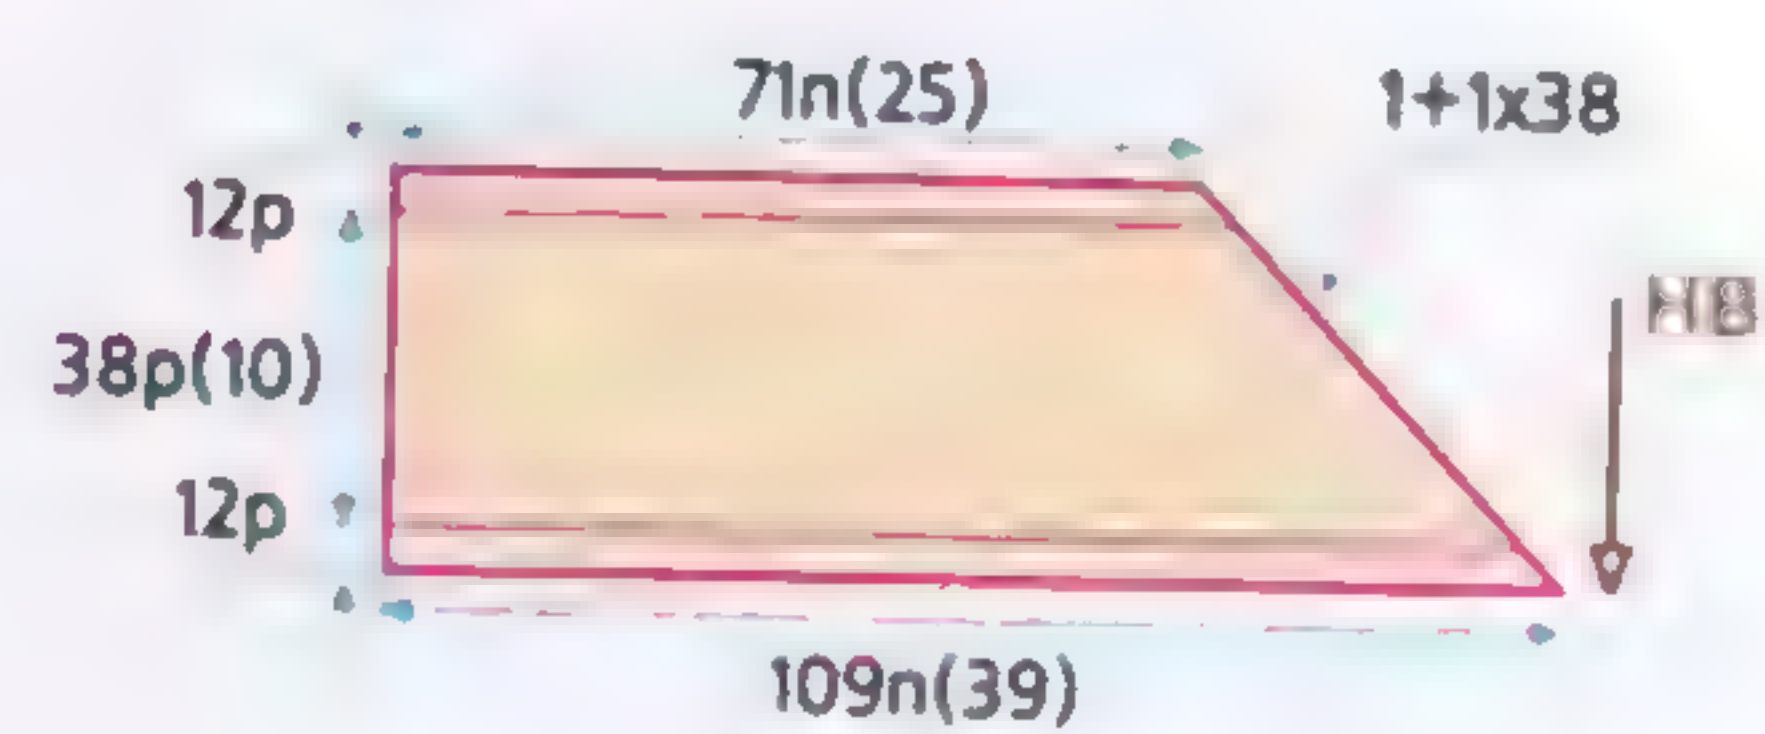

Кокетка спинки (2 детали)

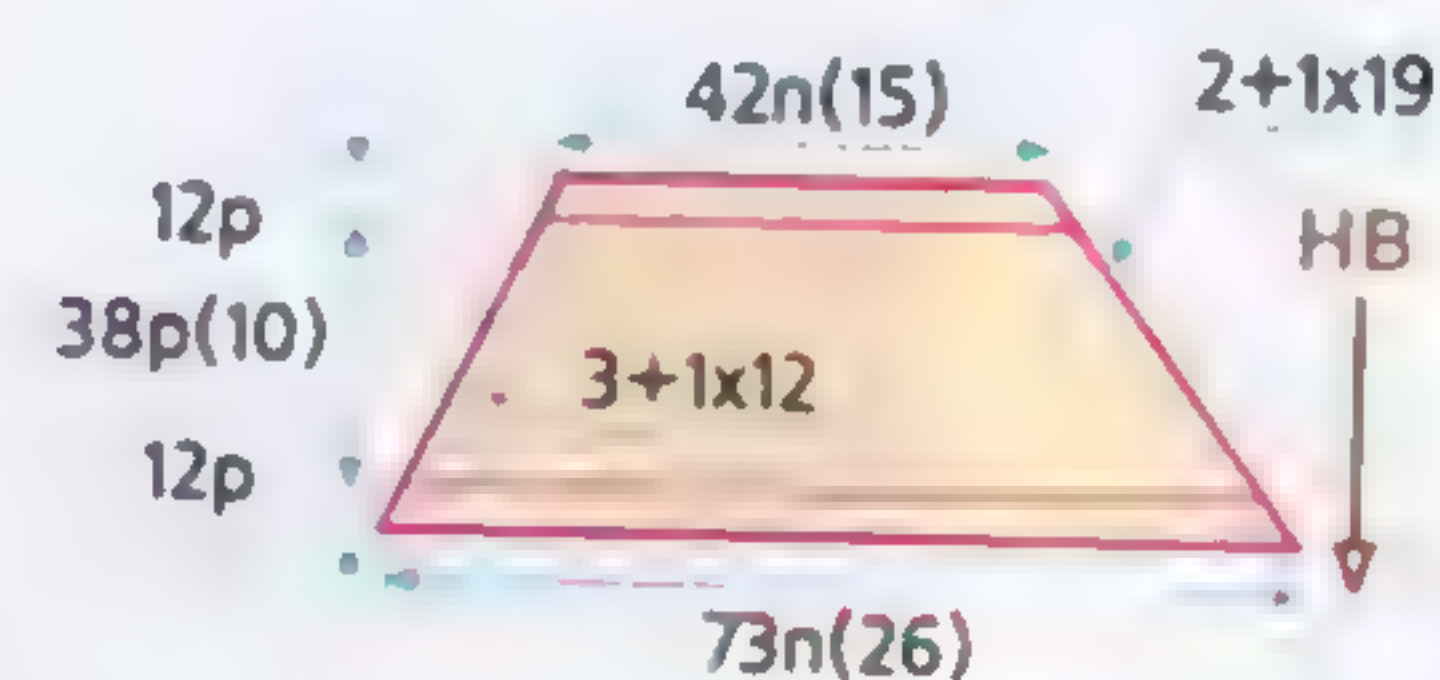

Манжет


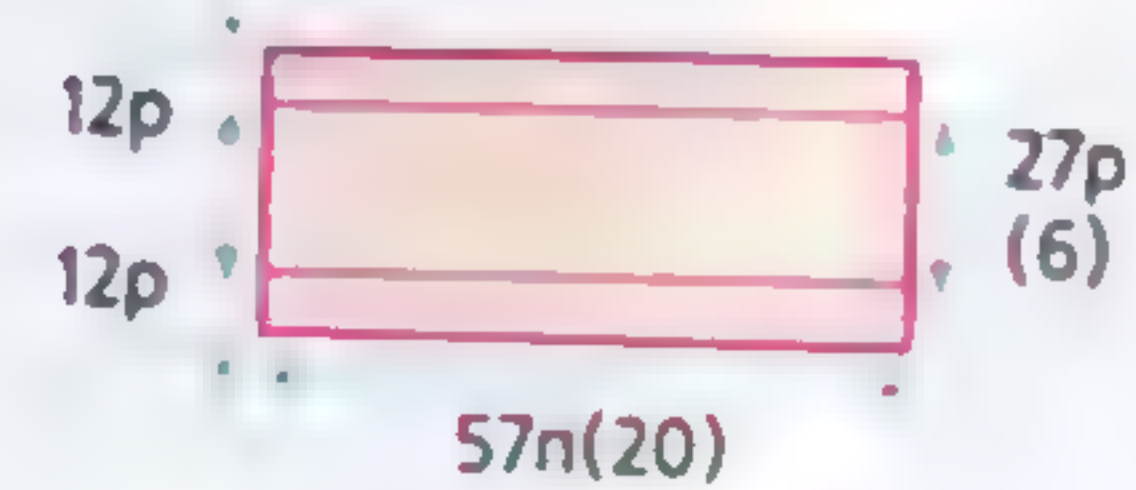




Схема 1. Раппорт 102п x 40р

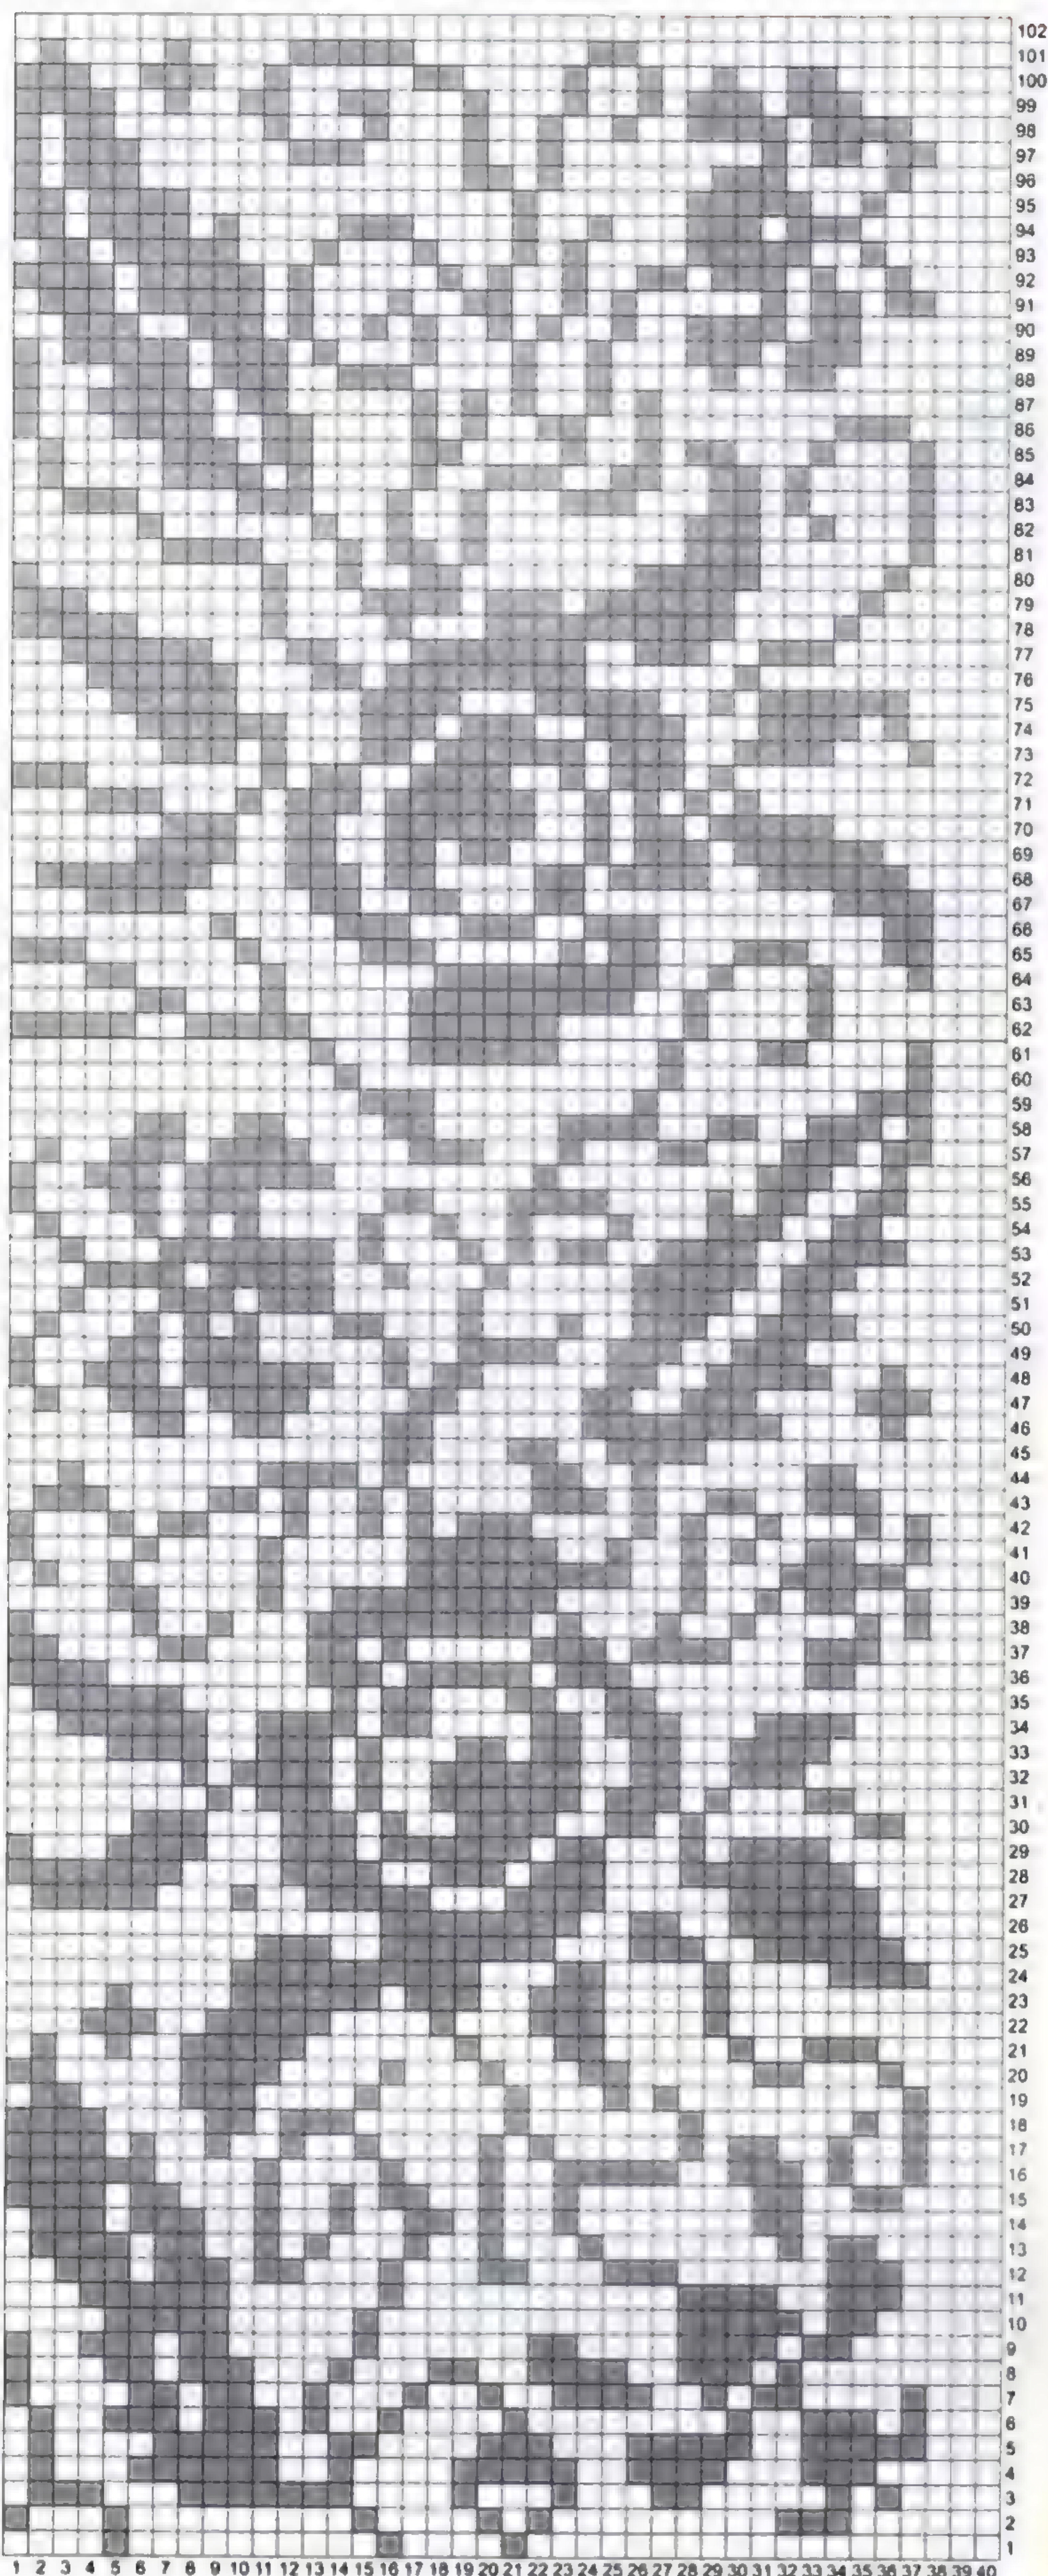

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО "КладЕзь-книт"

## **ПРЯЖА** ДЛЯ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ

Коллекция  
Весна-Лето 2007

Лен

Хлопок

Вискоза

Смесовые пряжи  
и многое другое!

Пряжу знаменитых фабрик  
ИТАЛИИ теперь вы можете  
приобрести не только оптом,  
но и в розницу !

Постоянным клиентам  
скидки!

Доставка.

Ждем Вас по адресу:  
г. Москва, ул. Кременчугская,  
владение 3/5, к.2, офис 119  
с 10-00 до 21-00 без выходных  
тел.: 8 499 502-3642

[www.klad-yarn.eu.ru](http://www.klad-yarn.eu.ru)

Покажите эту рекламу  
и получите скидку 5%





## ПОЛОЧКА

1. Сделать двухфонтурный набор 1x1 на 151 игле. Вязать резинкой 4 ряда, изменяя плотность от **PL 1/1** до **PL 5/5**.
2. Вязать английской резинкой до 130 ряда, изменяя плотность от **PL 5/5** до **PL 4/4** приблизительно через 30 рядов на "точку".
3. Перенести петли на основную фонтуру и вязать лицевой гладью на **PL 8** до 194 ряда, делая убавки в каждом 20-м ряду по 1 петле 2 раза, затем прибавки в каждом 10-м ряду по 1 петле 2 раза.
4. Для оформления проймы в 194 ряду закрыть по 8 петель с обеих сторон, затем убавить 5-игольным деккером (с 3-мя краевыми петлями) в каждом 2-м ряду по 2 петли 3 раза, в каждом 4-м ряду по 2 петли 3 раза. Далее по линии проймы вязать прямо до 266 ряда.
5. С 242 ряда вязать горловину по расчету: выставить в **ПНП** левую половину плюс 7 игл, далее делать убавки с 3-мя краевыми петлями в каждом 2-м ряду по 2 иглы 2 раза (5-игольным деккером), по 1 игле 10 раз (4-игольным деккером), далее до 280 ряда прямо.
6. Скос плеча вязать с 266 ряда **Ч.В.** по расчету: по 5 игл 7 раз. Петли плеча закрыть стягивающим способом.

Левую часть горловины и плечо вывязать аналогично правой половине в зеркальном отображении.

## СПИНКА

1. Сделать двухфонтурный набор 1x1 на 149 иглах и вязать аналогично полочке по **п.п. 1-4**, только для оформления проймы закрыть по 7 петель, убавить в каждом 2-м ряду по 2 петли 2 раза, в каждом 4-м ряду по 2 петли 4 раза.
2. Горловину и скос плеча вязать с 268 ряда одновременно. Со стороны горловины выставить в **ПНП** левую половину плюс 7 игл, далее делать убавки в каждом 2-м ряду по 2 петли 6 раз 5-игольным деккером (с 3-мя краевыми петлями) до 280 ряда.
3. Со стороны скоса плеча - **Ч.В.** по расчету: 5 игл 1 раз, по 6 игл 5 раз. Петли плеча закрыть стягивающим способом.

## РУКАВ

1. Сделать двухфонтурный набор 1x1 на 91 игле. Вязать резинкой 4 ряда, изменяя плотность от **PL 1/1** до **PL 5/5**.
2. Вязать английской резинкой до 158 ряда, изменяя плотность от **PL 5/5** до **PL 4/4** приблизительно через 40 рядов на "точку" и делая убавки в каждом 50-м ряду по 1 петле 2 раза.
3. После 158 ряда перевесить все петли на основную фонтуру. Вязать лицевой гладью на **PL 8**, делая прибавки в каждом 4-м ряду по 1 петле 10 раз до 202 ряда.
4. С 202-го ряда вязать окат рукава: закрыть по 7 петель с обеих сторон, далее делать убавки 5-игольным деккером в каждом 2-м ряду по 2 петли 3 раза, в каждом 4-м ряду по 2 петли 11 раз, в каждом 2-м ряду по 2 петли 7 раз. Оставшиеся 9 петель снять на **бр.н.**

## Планка для горловины

Сделать двухфонтурный набор 1x1 на 100 иглах, вязать 4 ряда, изменяя плотность от **PL 1/1** до **PL 5/5**, далее 5 рядов английской резинкой на **PL 5**, перевесить петли на основную фонтуру, связать 1 ряд на **PL 7**, 3 ряда на **PL 8**. Снять на **бр.н.**

## Съемный воротник (вяжется из 3 деталей)

### Деталь А

1. Сделать двухфонтурный ластичный набор на 152 иглах и вязать по кругу 11 рядов, изменяя плотность от **PL 1/1** до **PL 7/7**, далее один соединительный ряд ластиком на **PL 5/5**.
2. Далее вязать валики по перфокарте (см.схему) 38 рядов на **PL 5/7**, далее 38 рядов на **PL 4./6**.

ДЛЯ ПАССАПА 6000:

Техника 253 38 рядов **PL 6./4.**; 38 рядов **PL 6./4..**

(Схема 1 - перфокарты для Пассапа,

Схема 2 - для других машин)

3. Связать 1 ряд ластиком на **PL 5/5** и 7 рядов по кругу на **PL 7/7**. Снять на **бр.н.**

Деталь Б вяжется аналогично детали А на 135 иглах.

### Деталь В

1. Сделать двухфонтурный ластичный набор на 120 иглах, вязать ластик 4 ряда, изменяя плотность от **PL 1/1** до **PL 6/6**.
2. Вязать английской резинкой 60 рядов, изменяя плотность от **PL 5/5** до **PL 4/4** через 20 рядов на "точку".
3. Сделать разбор игл 1x1, вязать английской резинкой, изменяя плотность от **PL 5/5** до **PL 4/4** через 10 рядов на 1 "точку", и далее вязать на этой плотности до 190 ряда.
4. Вязать, изменяя плотность от **PL 4/4** до **PL 5/5** через 10 рядов на "точку", и далее до 250 ряда. Снять на **бр.н.**

Размер: 52-54

Пряжа: 12% альпаки, 30% шерсти, 47% полиакрила, 11% полиамида; 350м в 100гр.  
("Хьюстон" ООО "Кладetz-книт" №7/1) - 700гр.

Конструкция: втачной рукав

Переплетение: английская резинка с набросами по обеим фонтурам, лицевая гладь, валики

Плотность: лицевая гладь **PL 8**, английская резинка от **PL 4/4** до **PL 5/5**

Маш.проба: лицевая гладь: 1x1 см = 2,8п x 3,12р  
английская резинка: 1x1 см = 2,68п x 6,05р

Вяз. машина: любая двухфонтурная перфокарточная или компьютерная машина 5 класса

## ПРИМЕЧАНИЕ:

По расчету на основе машинной пробы высота оката рукава получается 60 рядов, но т.к. убавки делаются по 2 петли многоигольным деккером краевой дорожкой, что стягивает край, возьмем высоту оката 66 рядов.

## СБОРКА ИЗДЕЛИЯ


1. Сшить плечевые швы.
2. Вшить рукава.
3. Сшить боковые швы.
4. Пришить планку горловины трикотажным швом.

## СБОРКА ВОРОТНИКА


1. Отпарить край детали В, закрыть его нестягивающим способом и обвязать рачьим швом.
2. Сшить боковой шов между деталями А и Б. В карман, занный по кругу, вставить деталь В и прикеттлывать ее.
3. Сшить боковой шов половин на лицо, половину на изнанку.




полочка

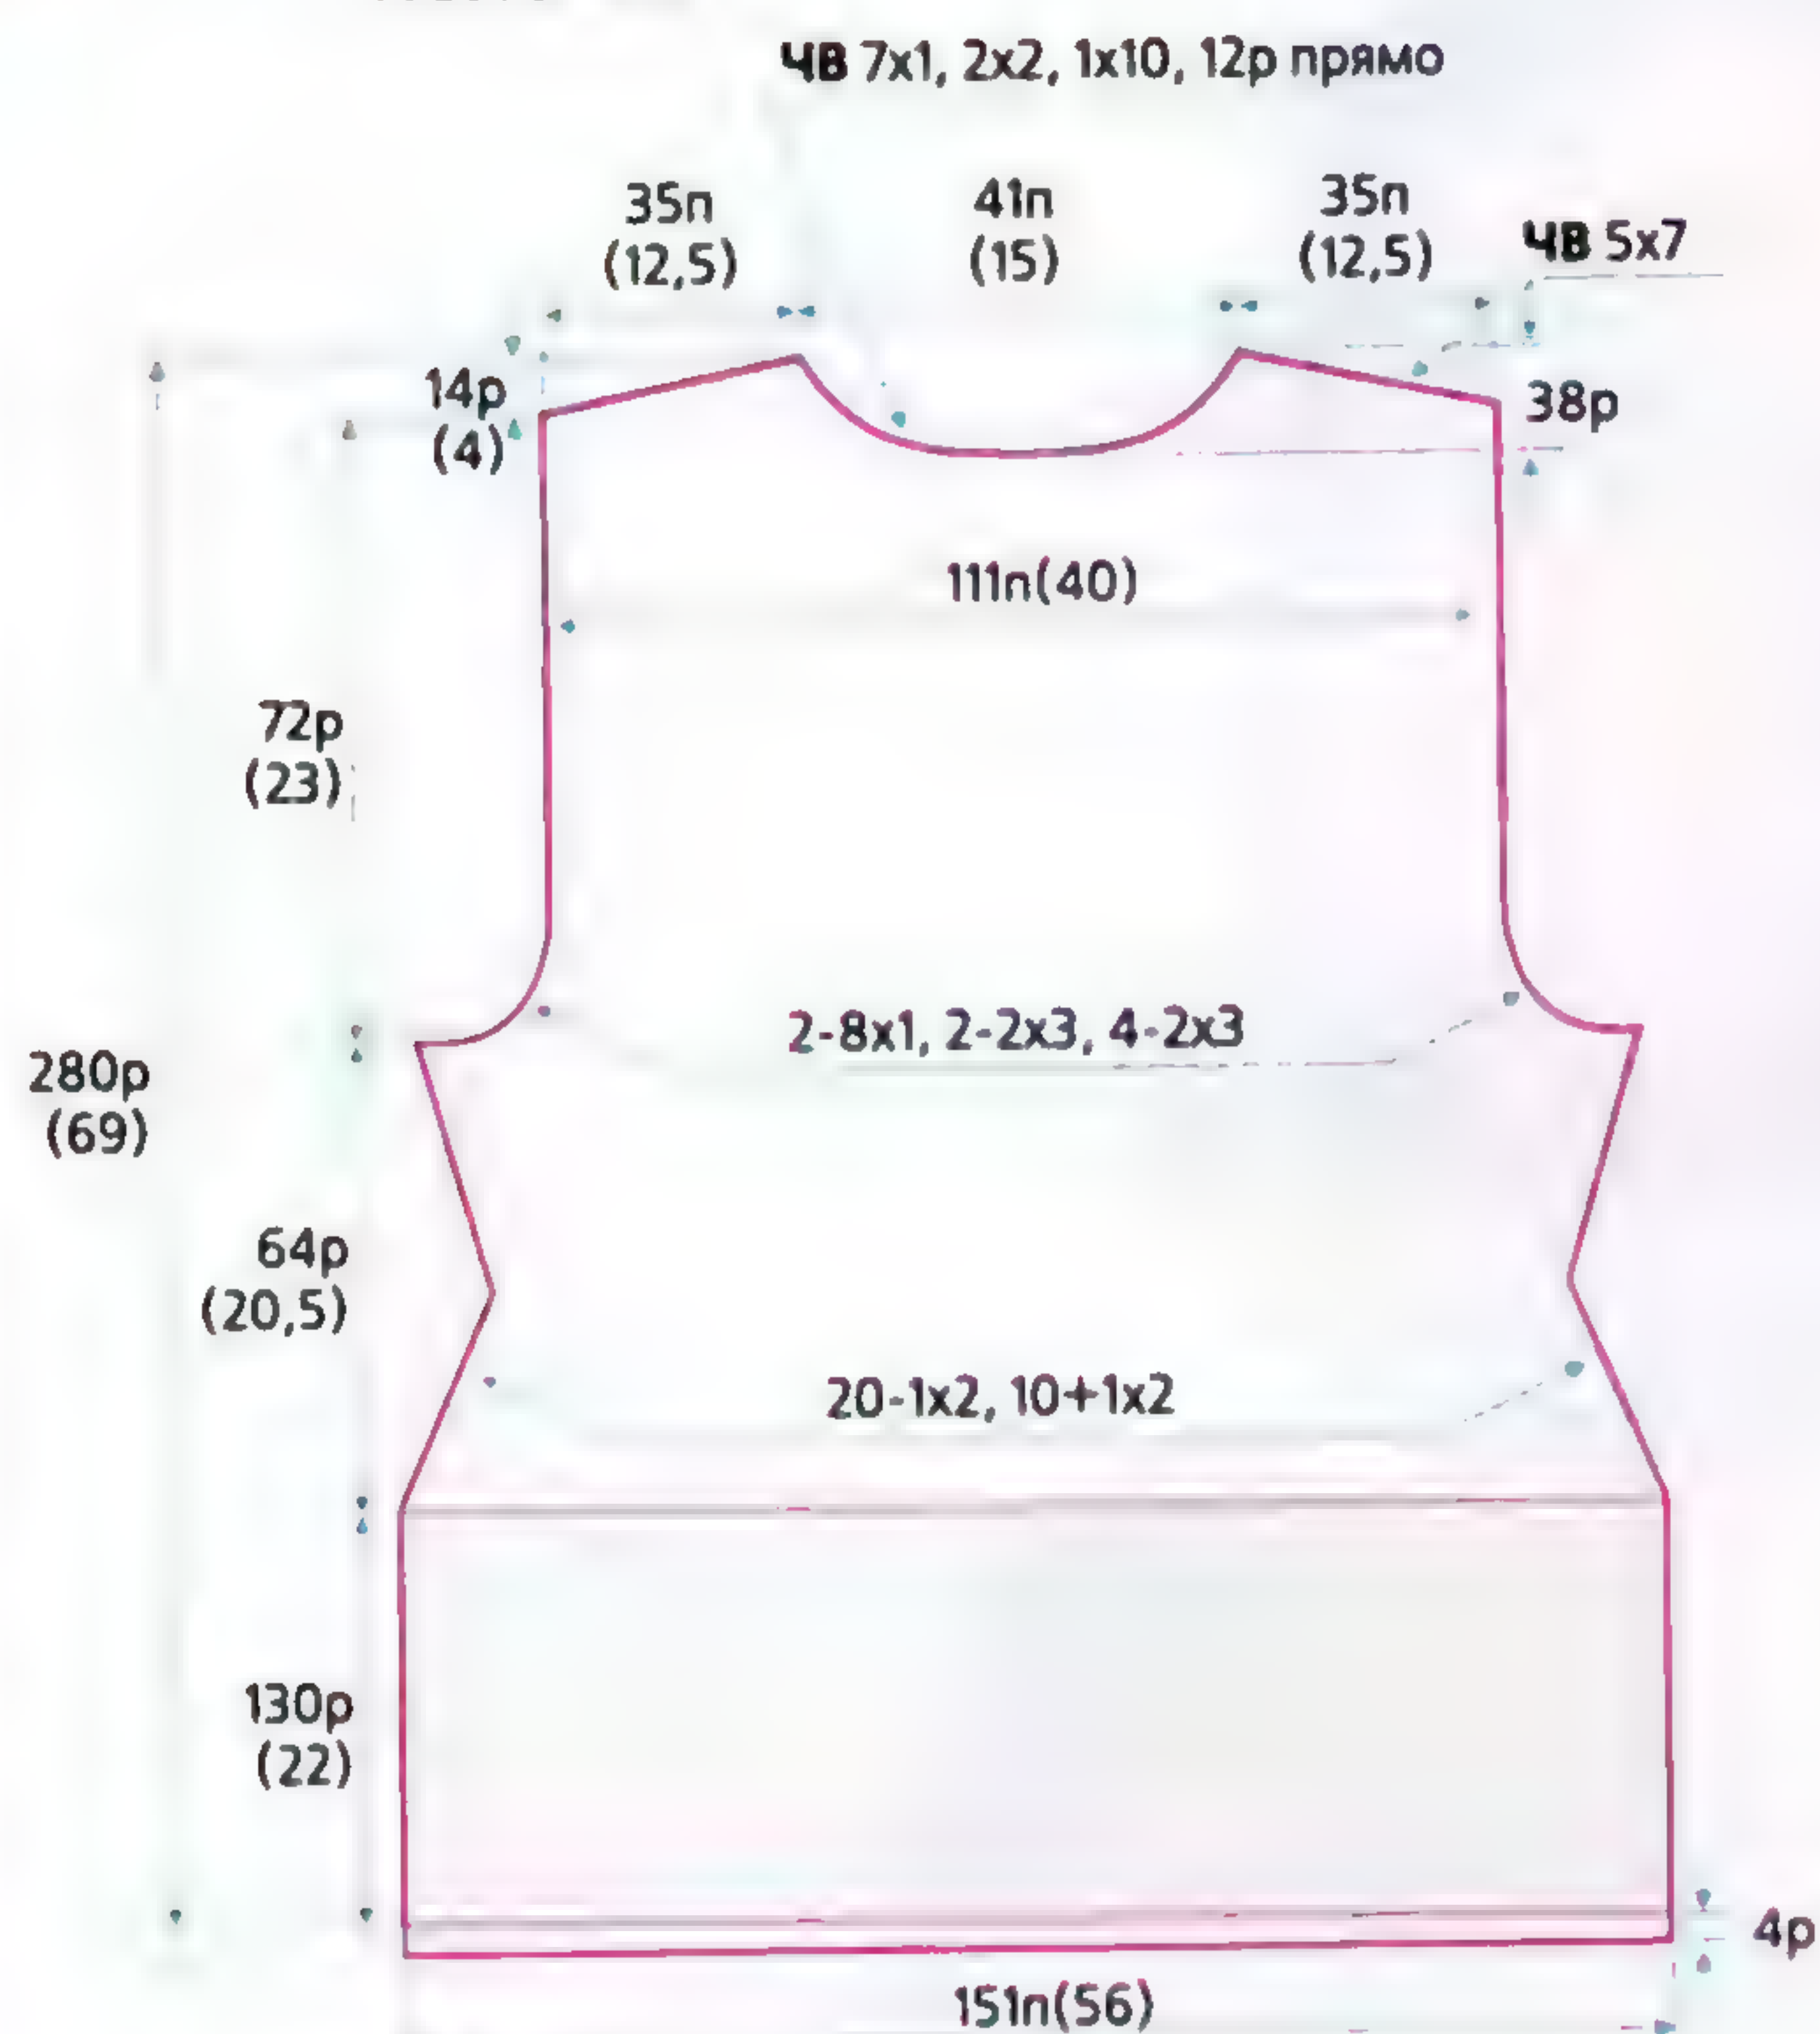

спинка

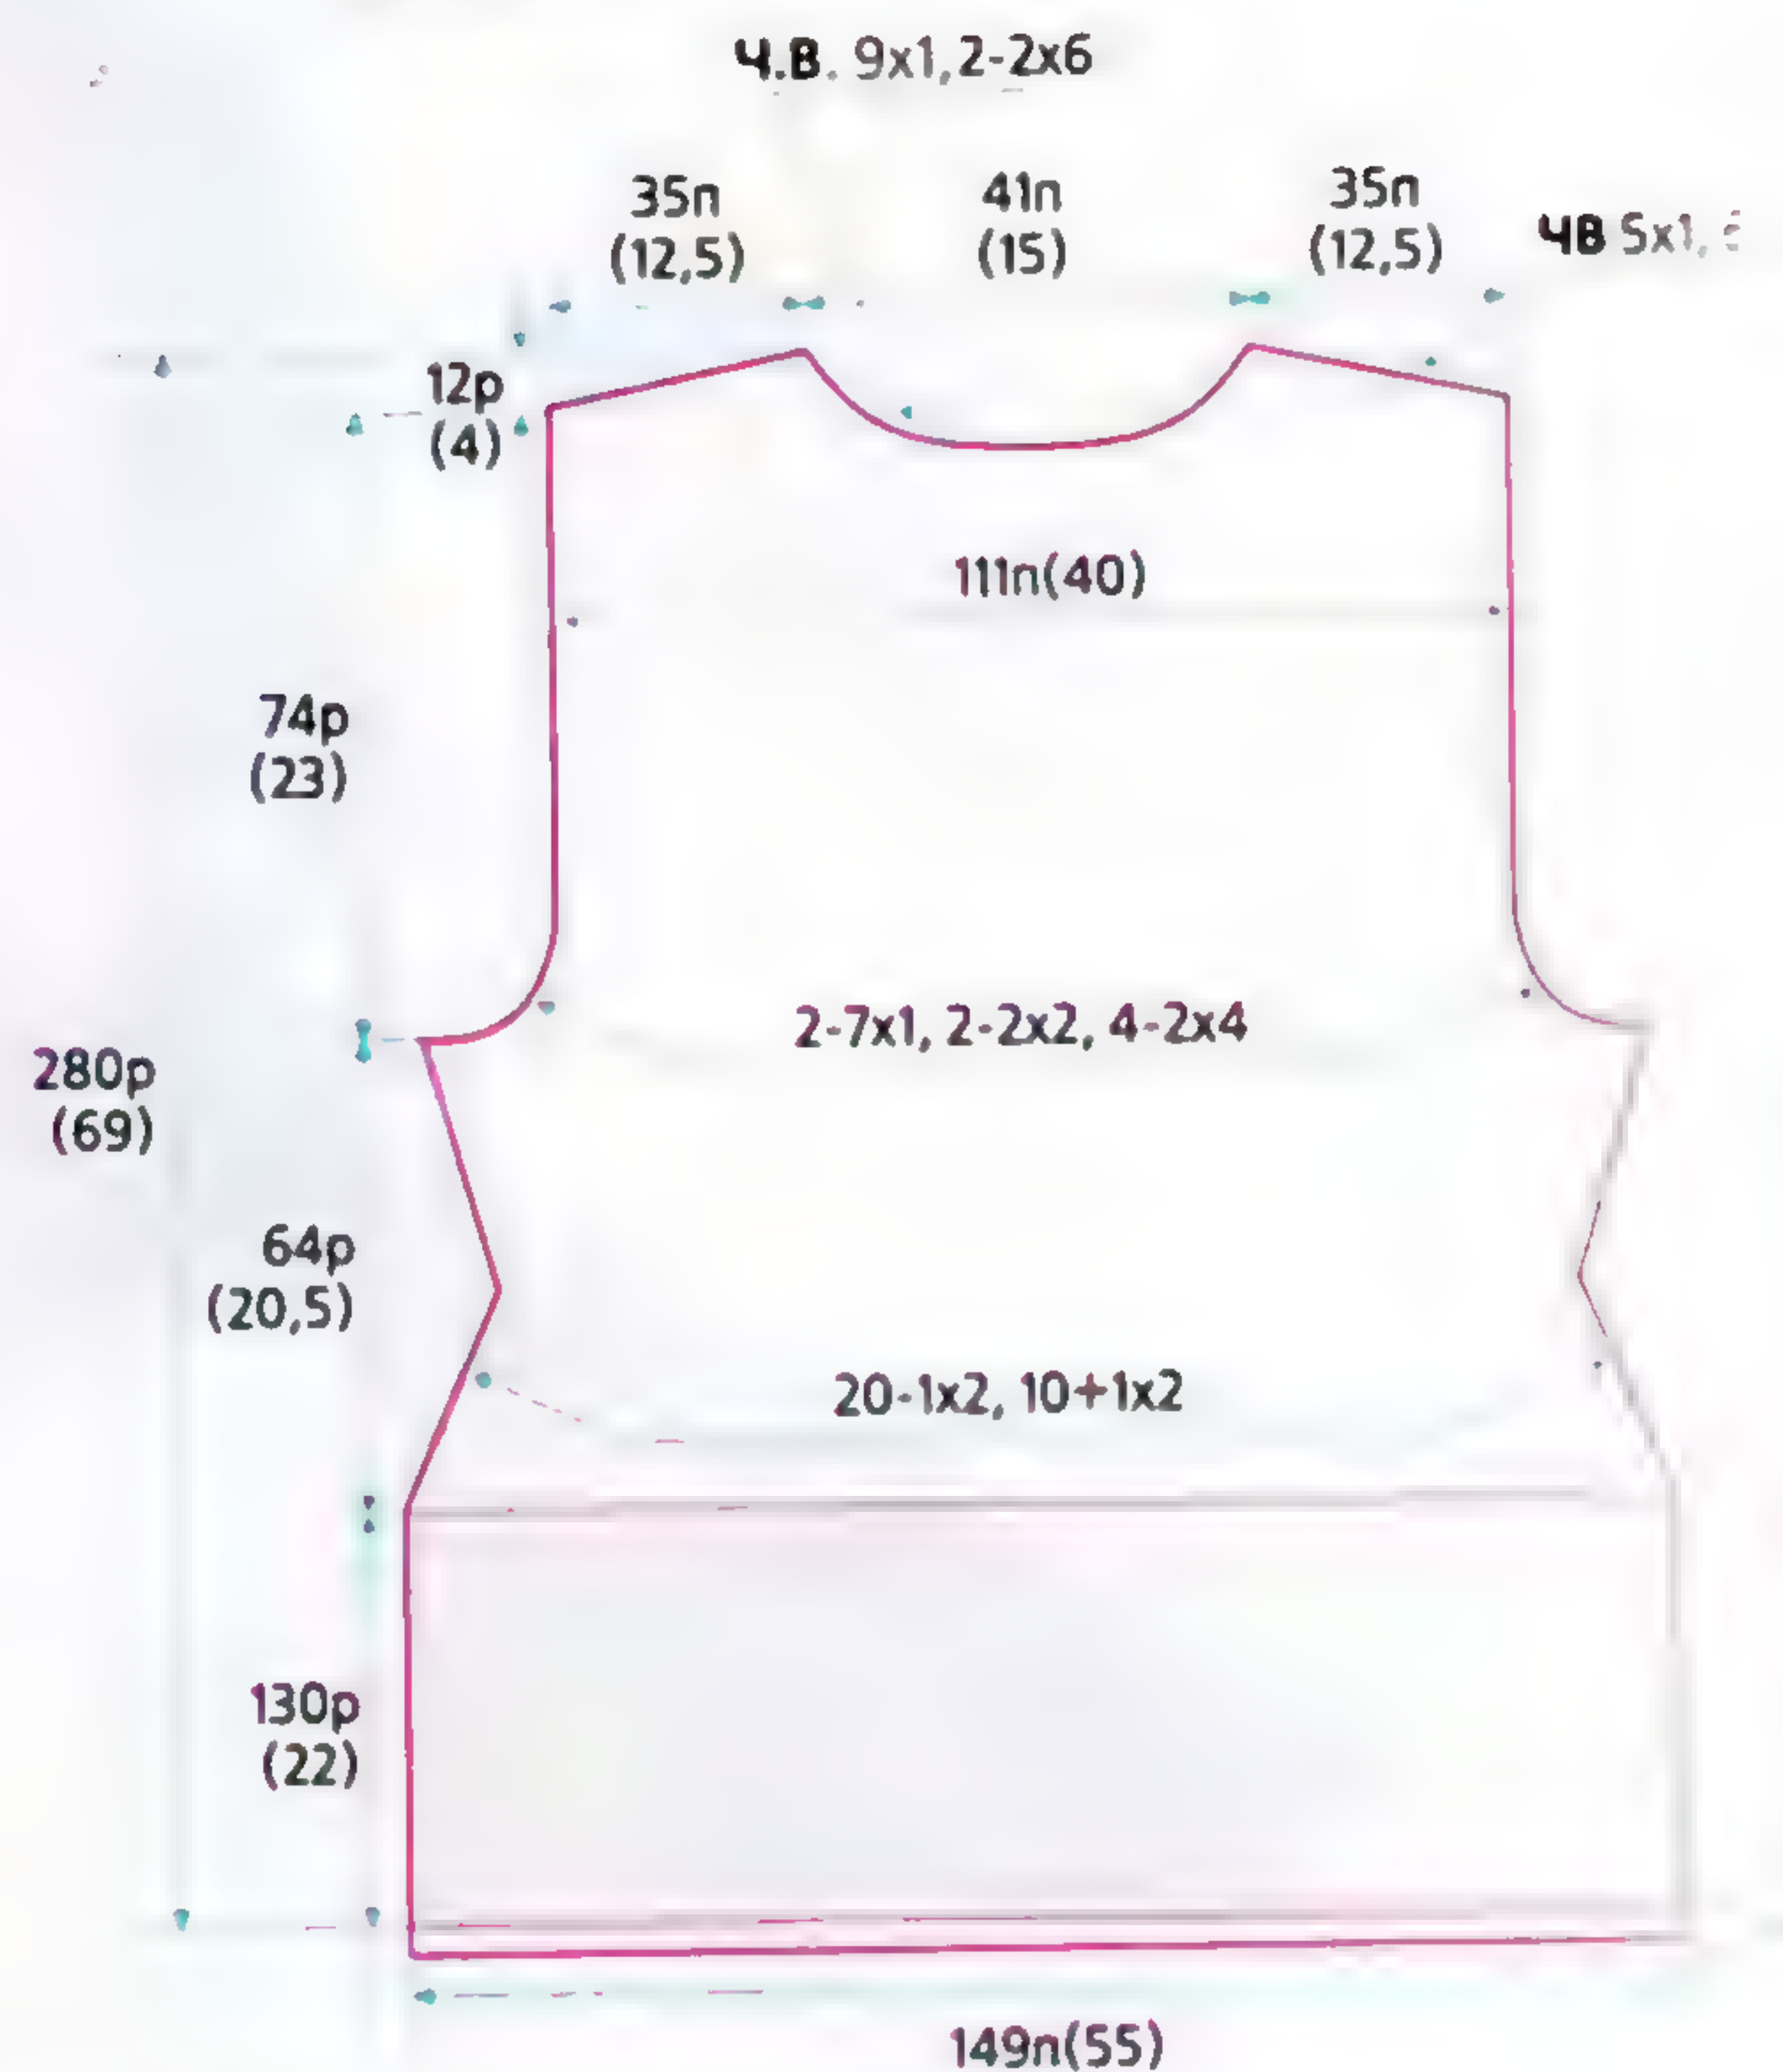


Рукав

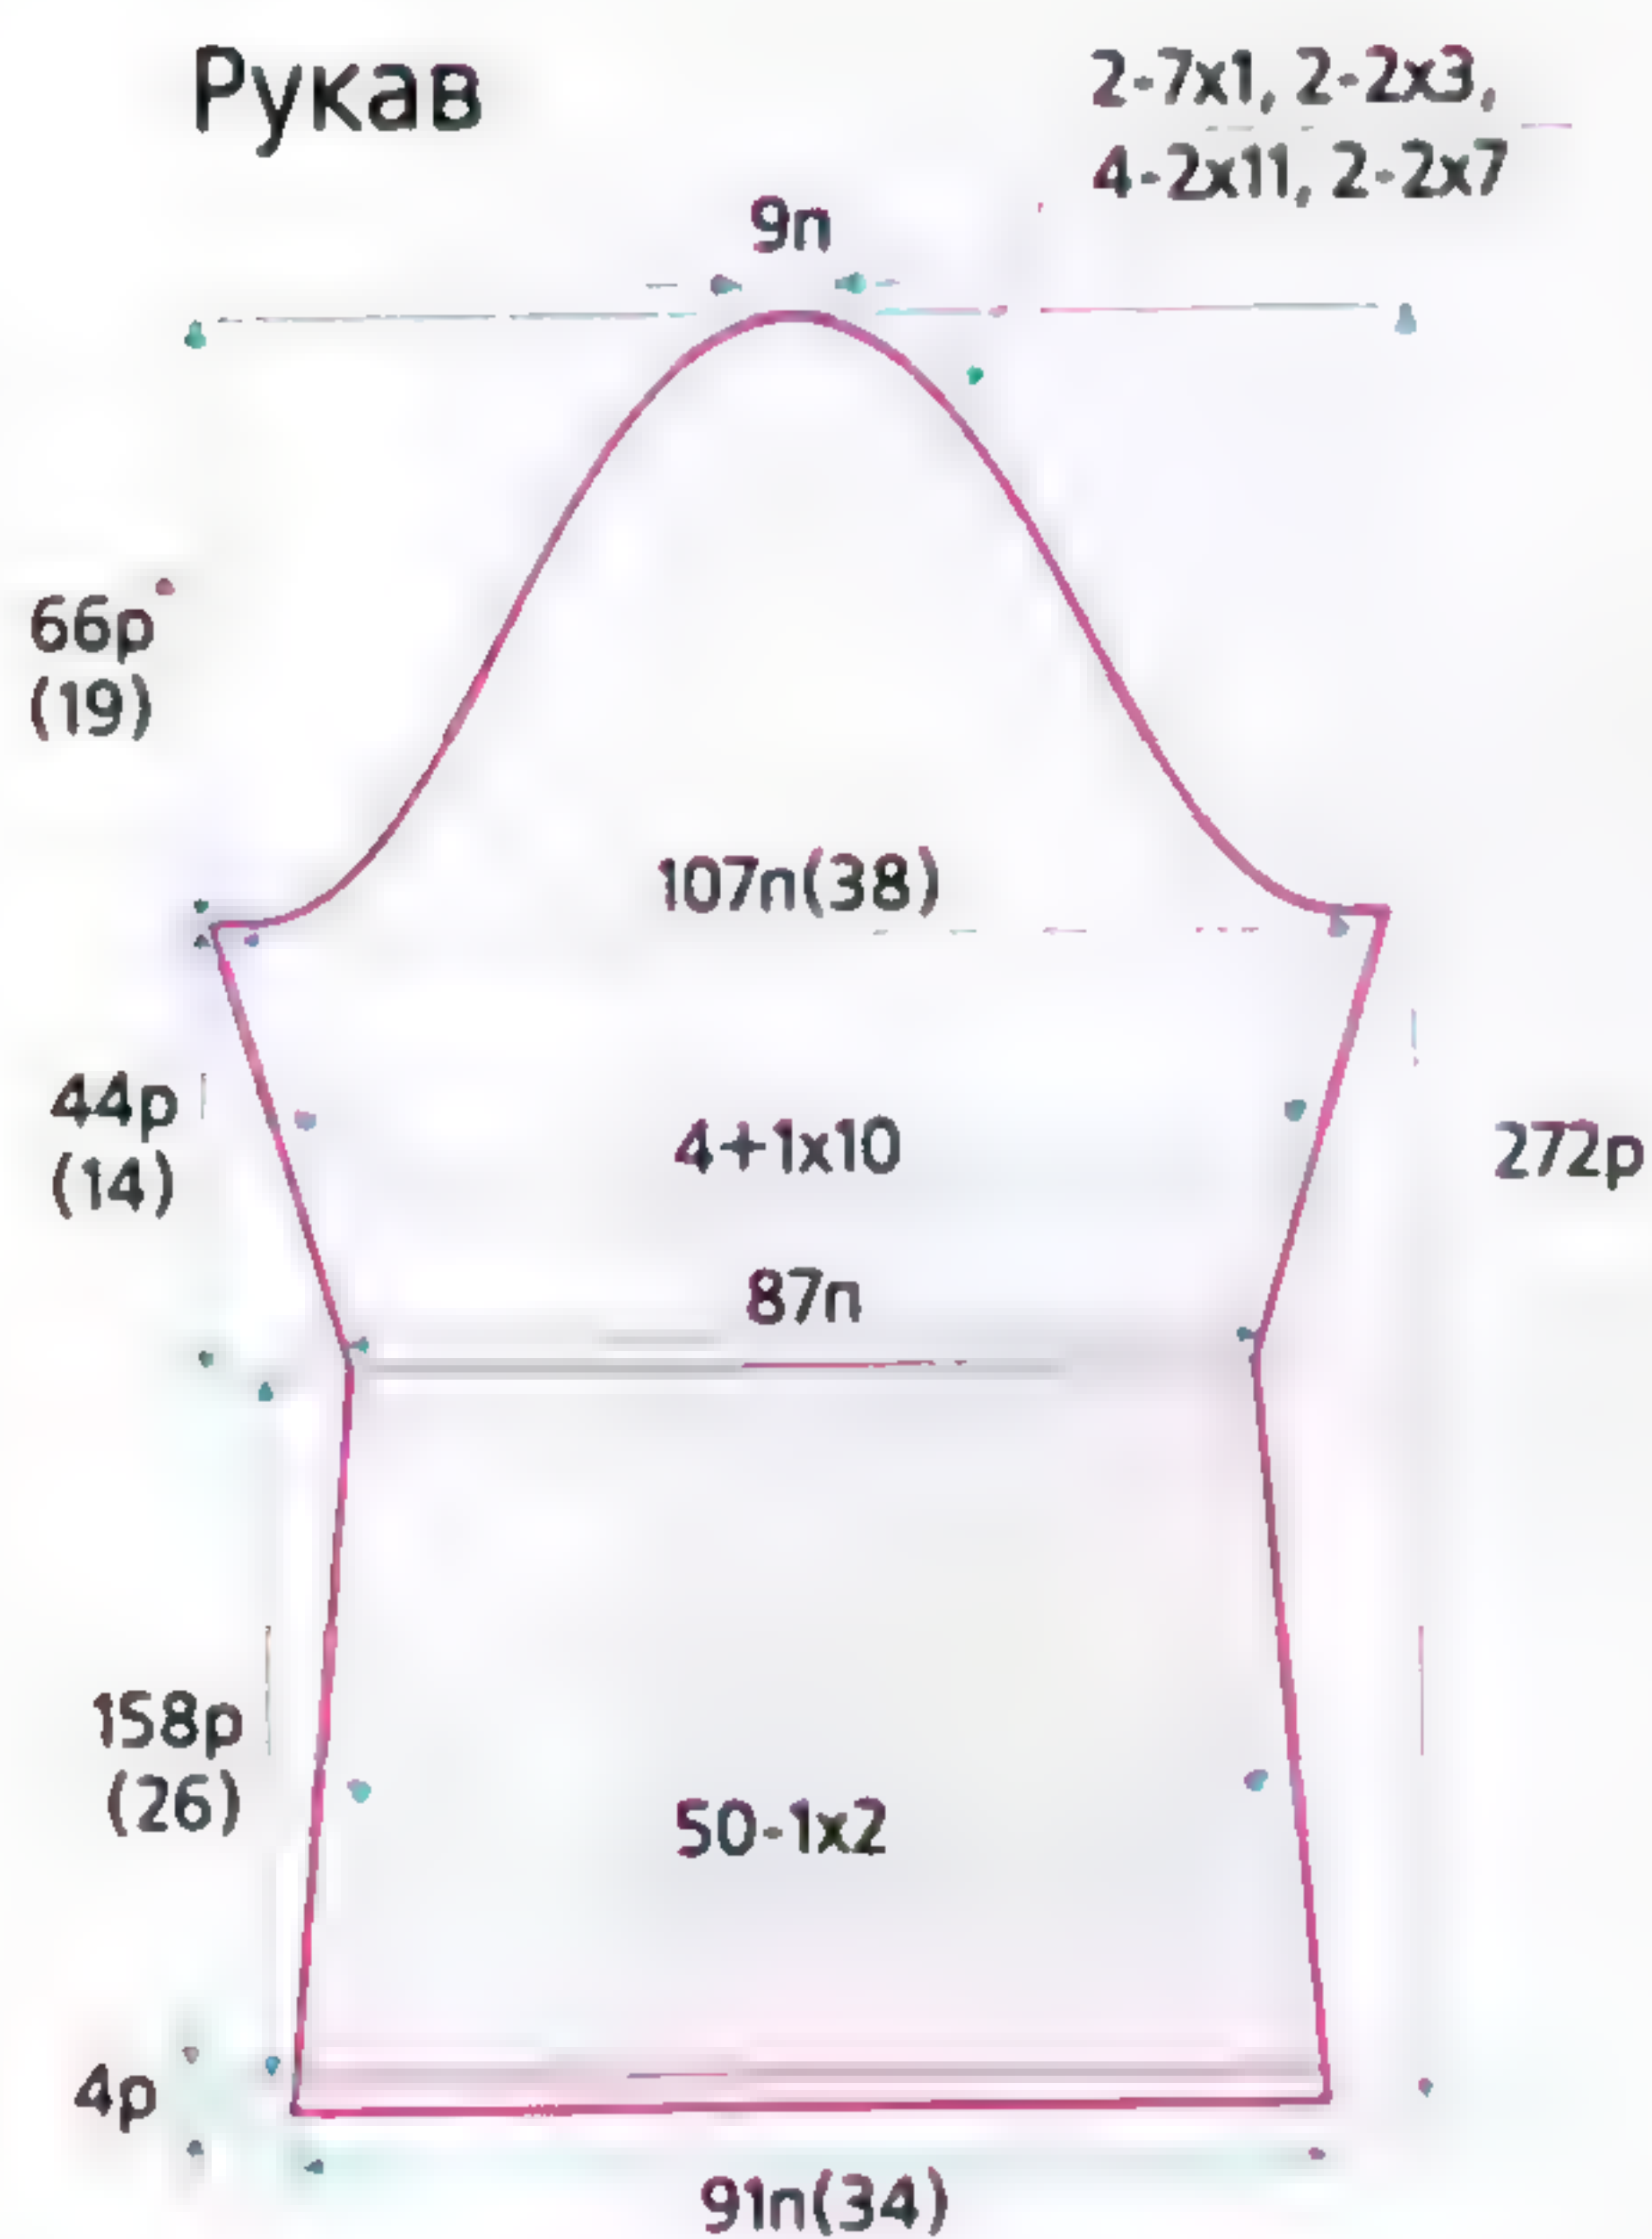


Примечание смотри текст

Воротник Деталь В

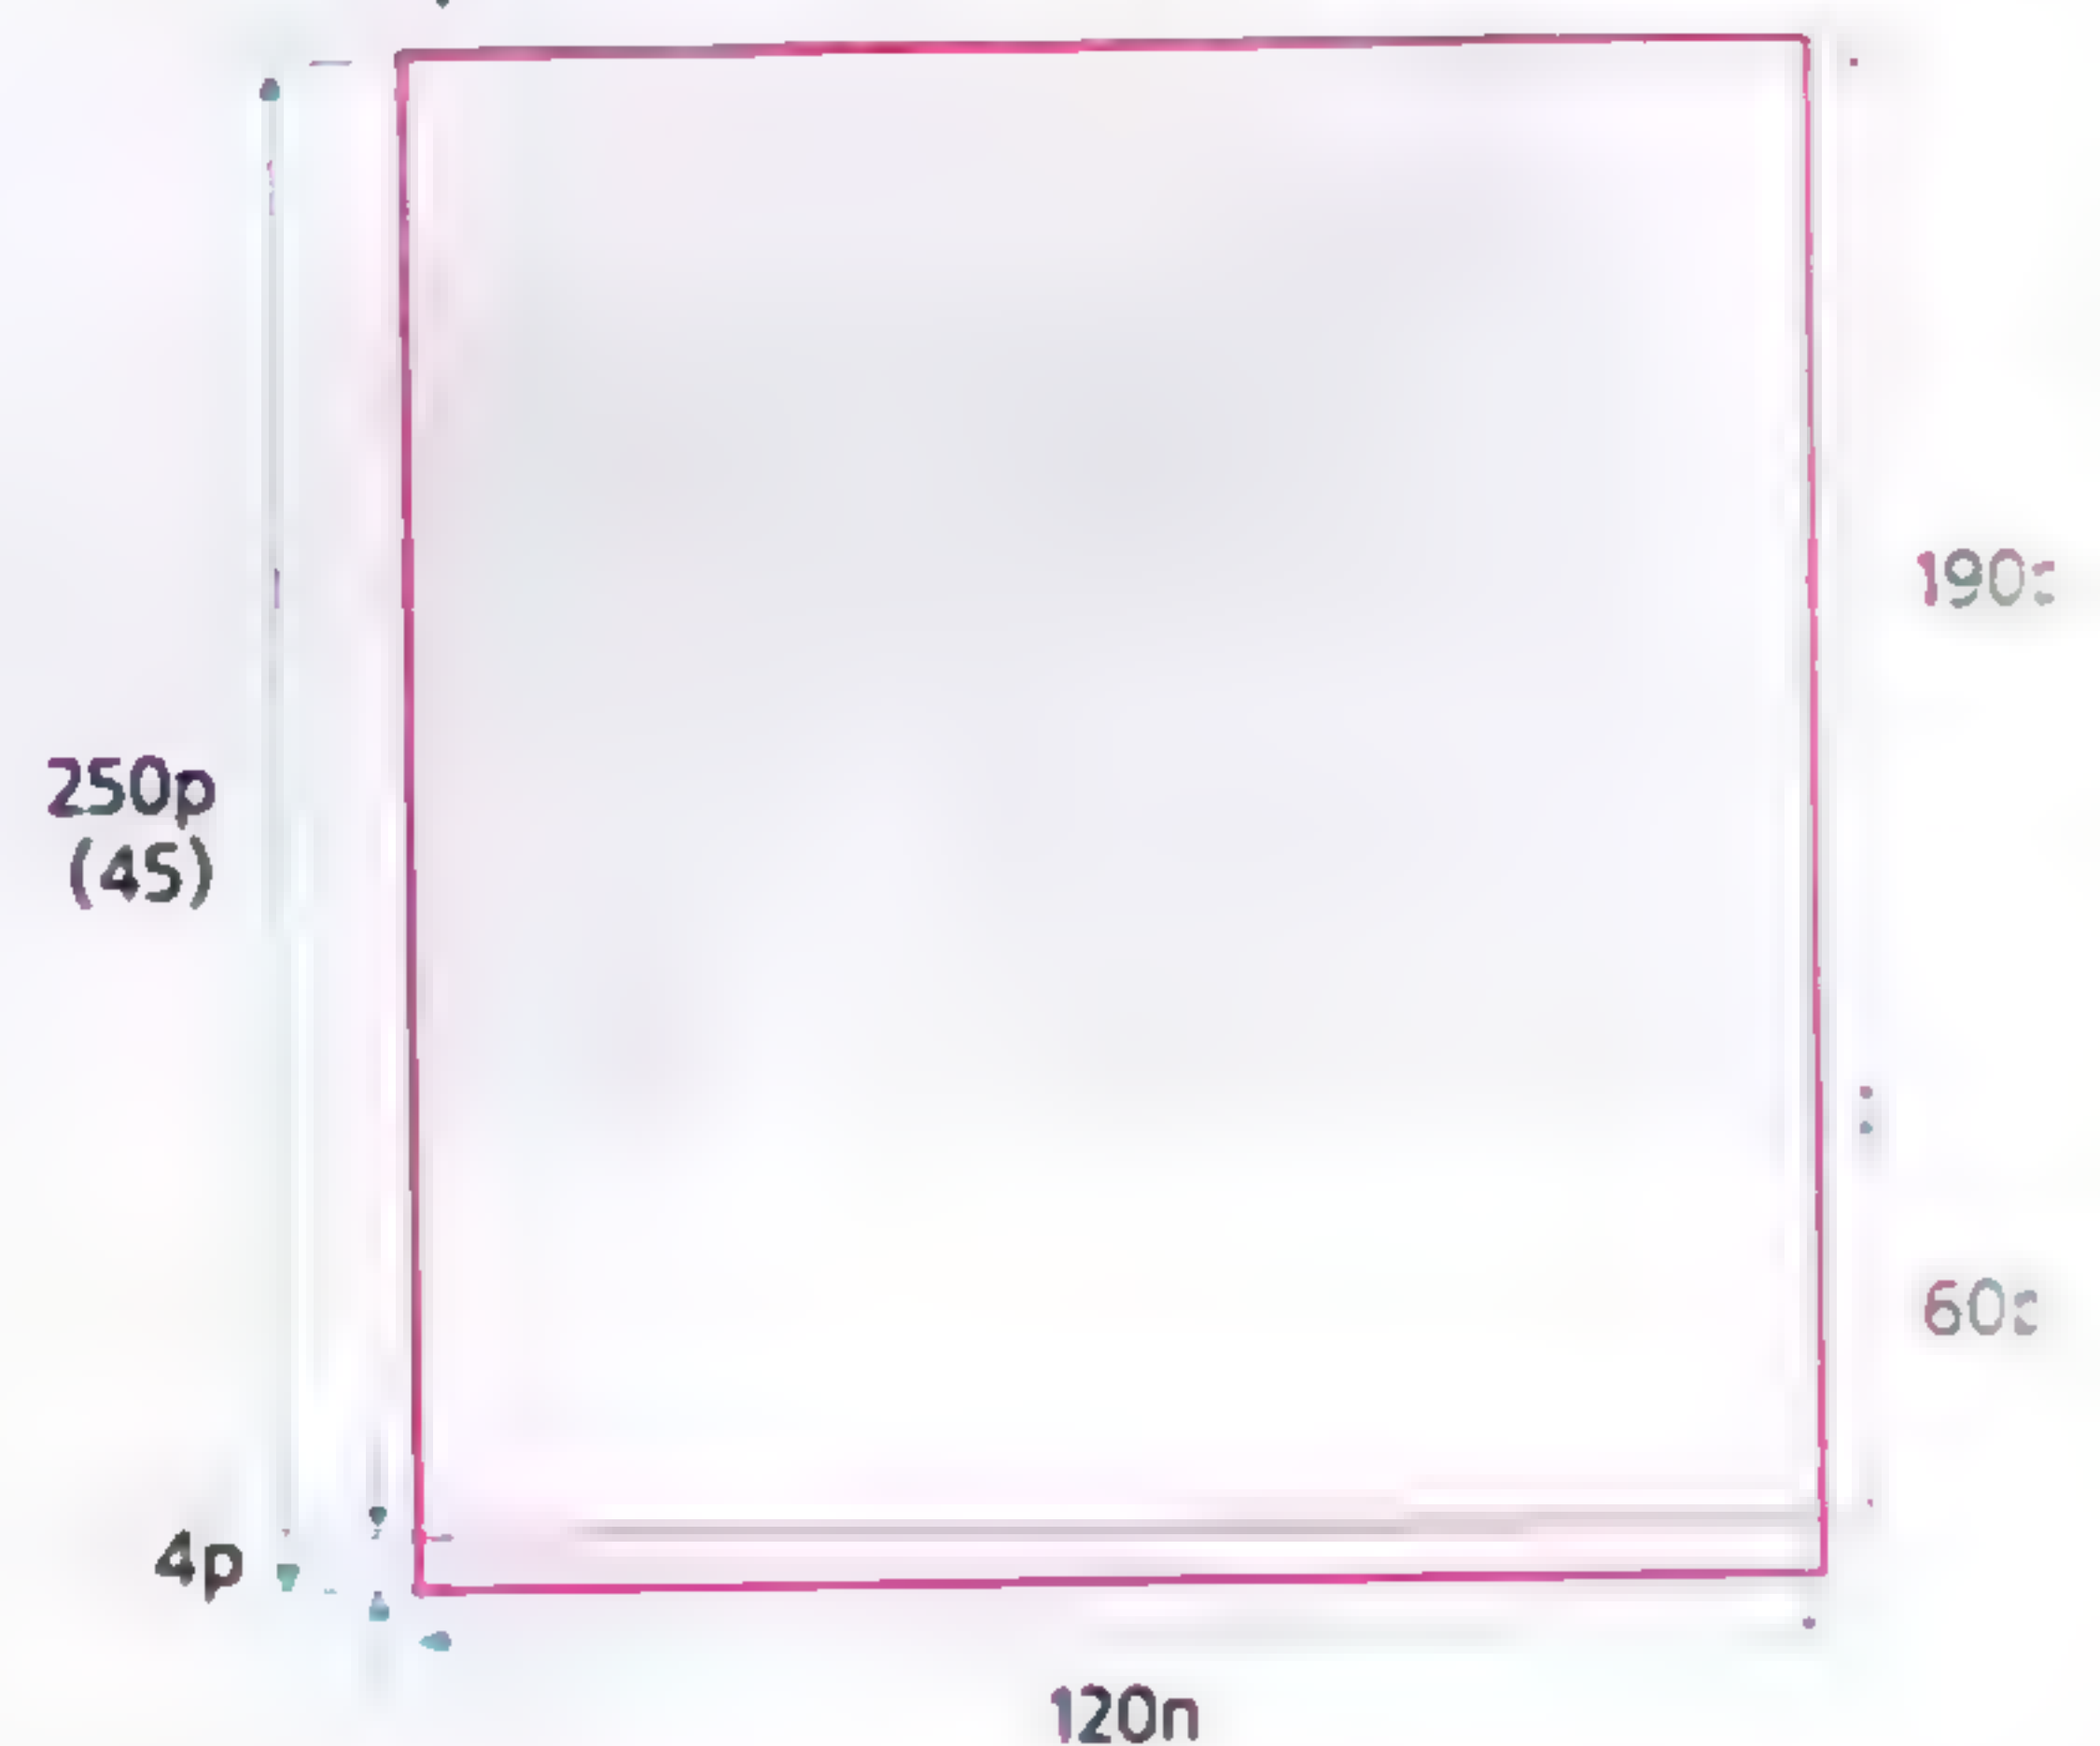

Воротник Деталь А,Б

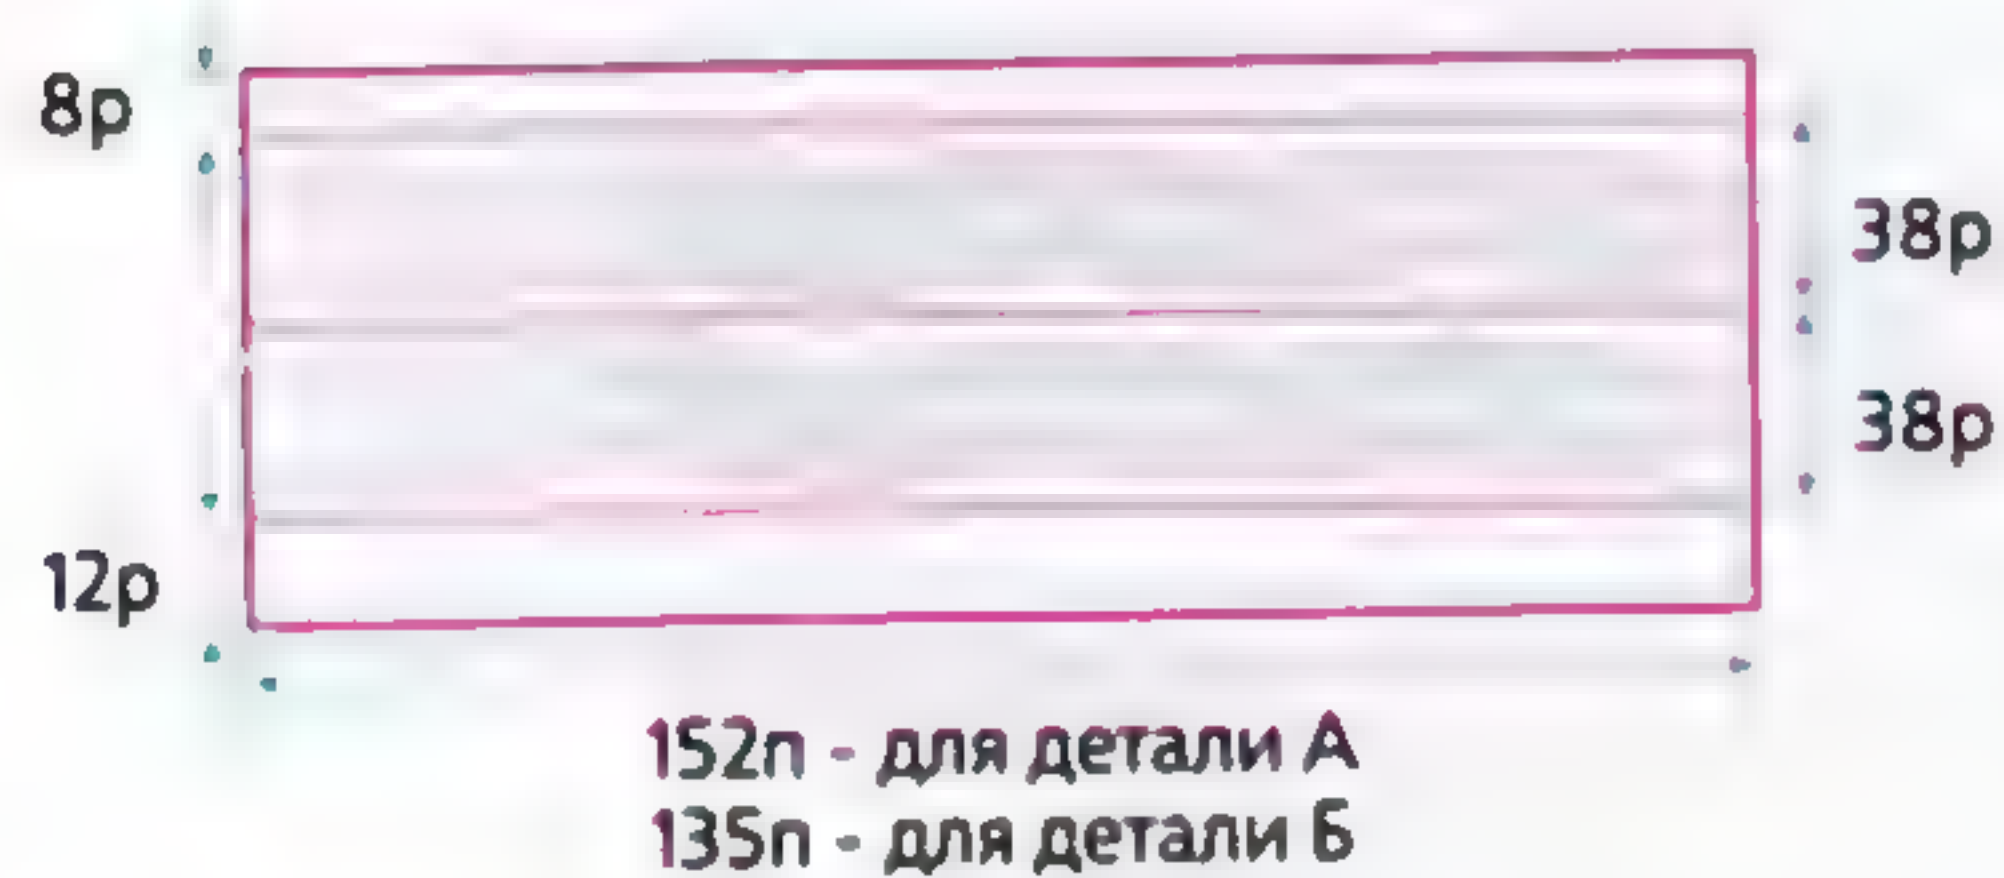



9. СВИТЕР СО СЪЕМНЫМ ВОРОТНИКОМ



Схема 1 для Пассапа

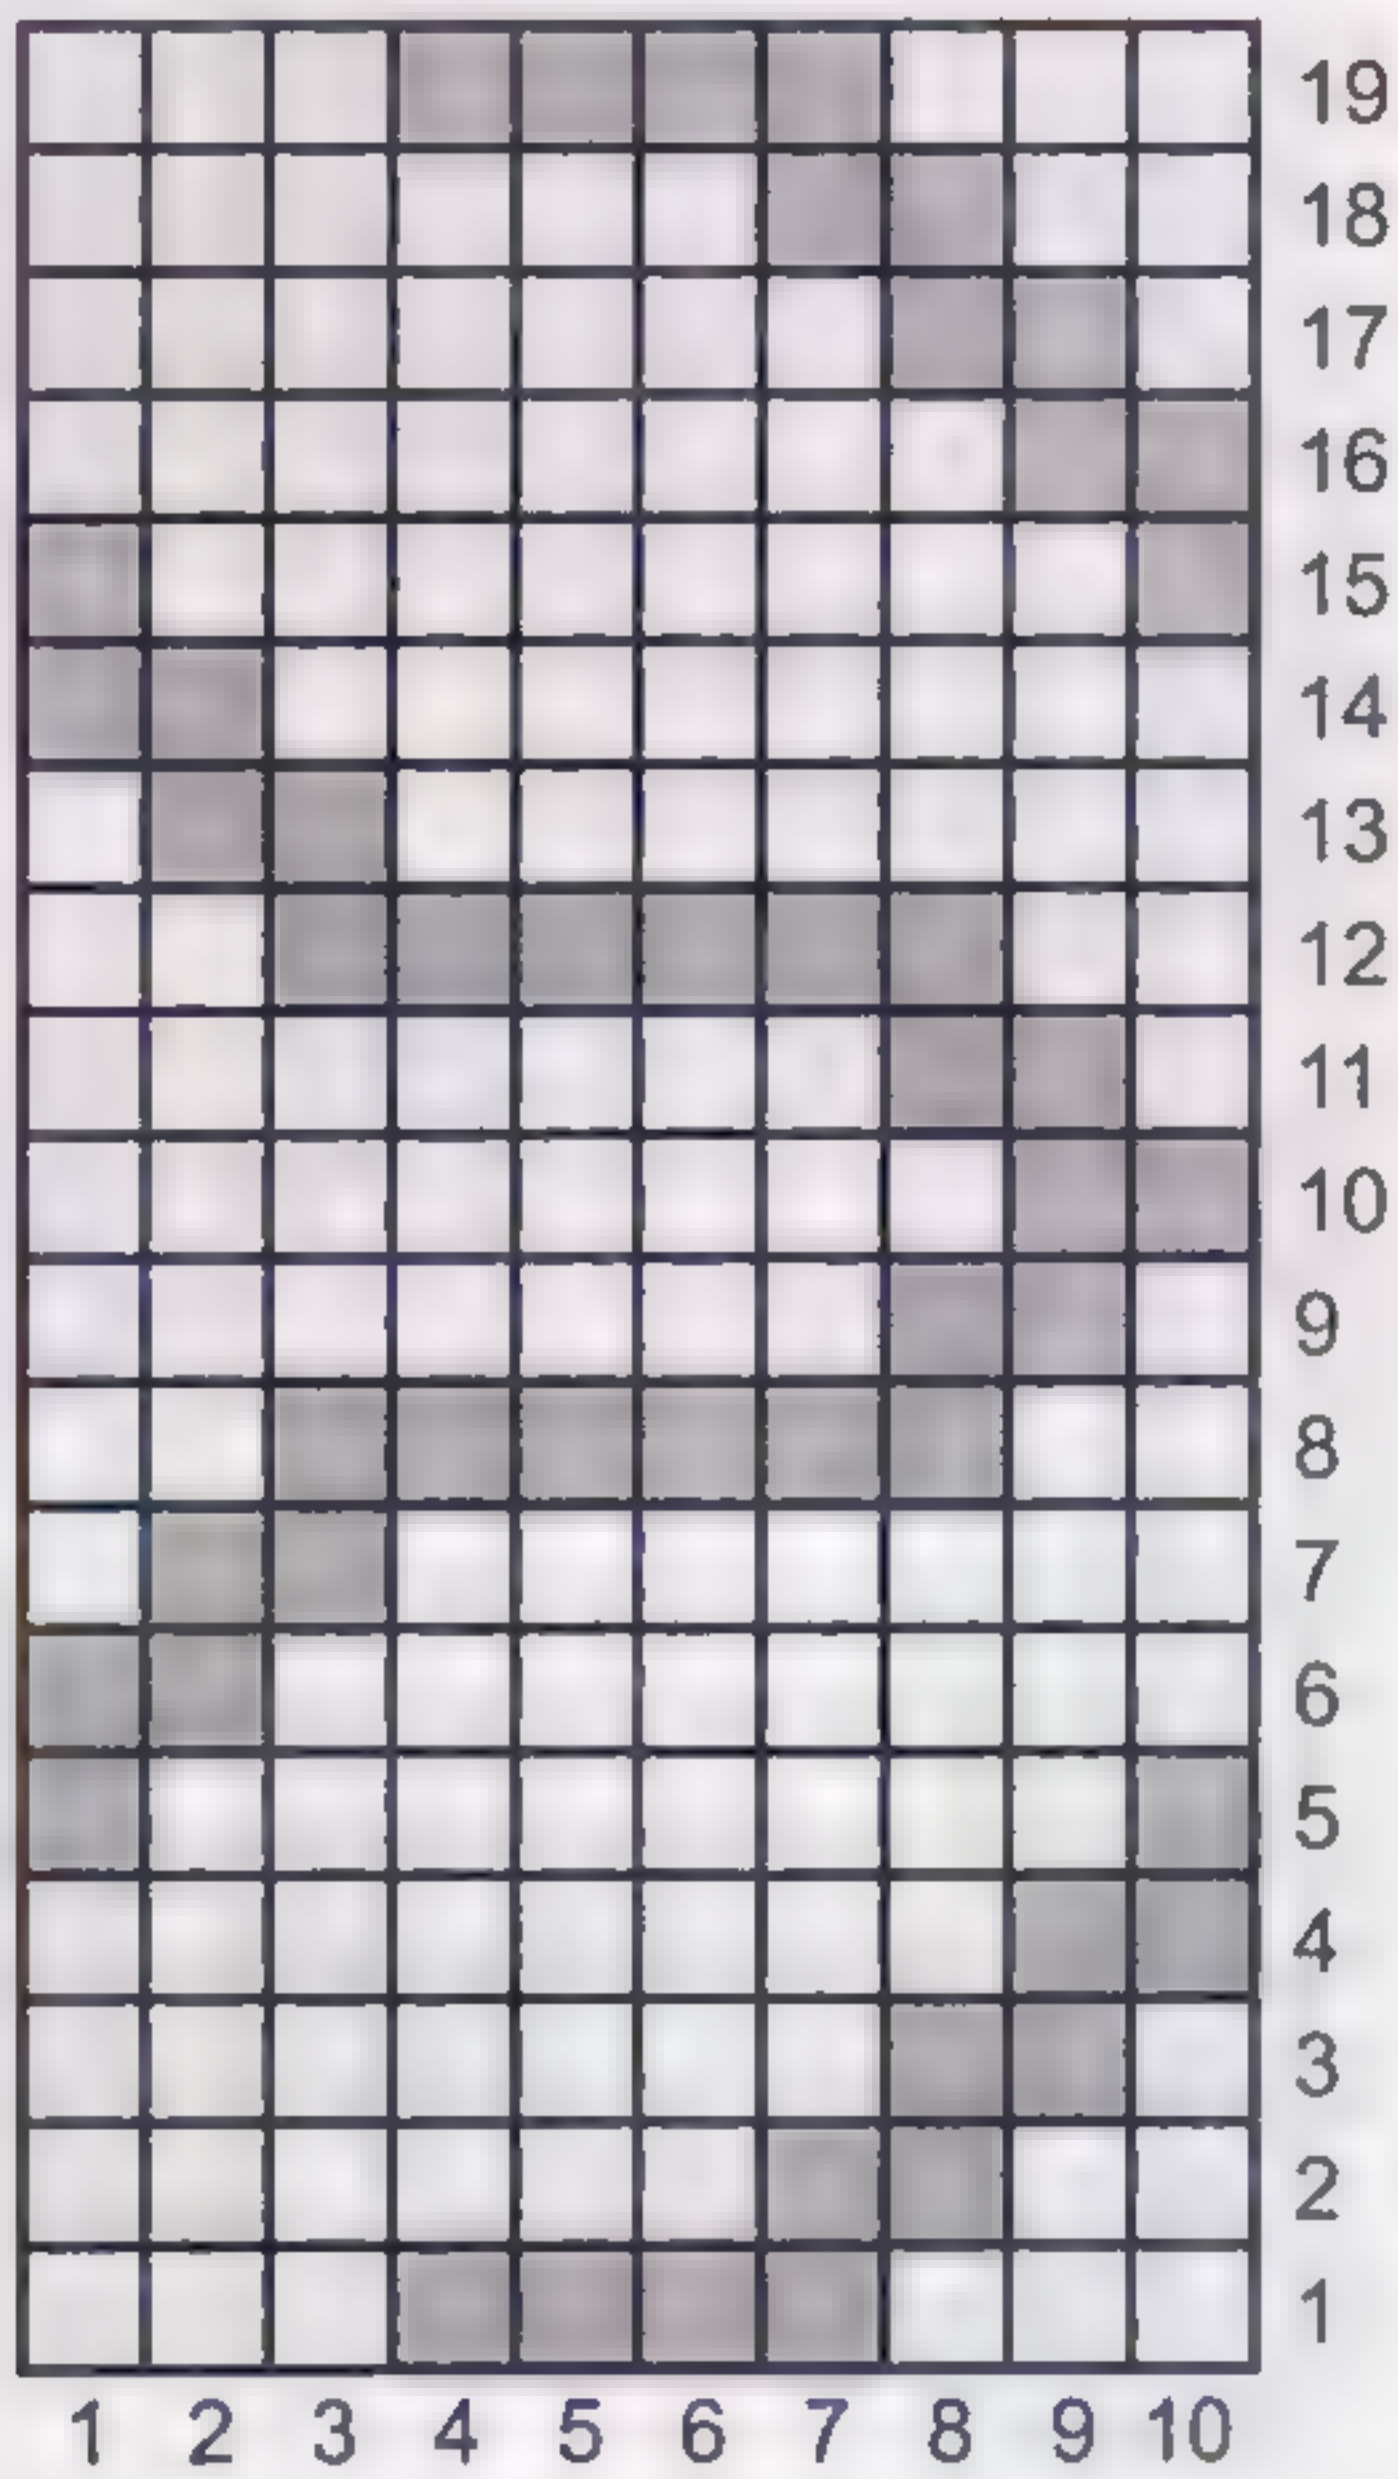


Схема 2 для Сильвера, Бразера

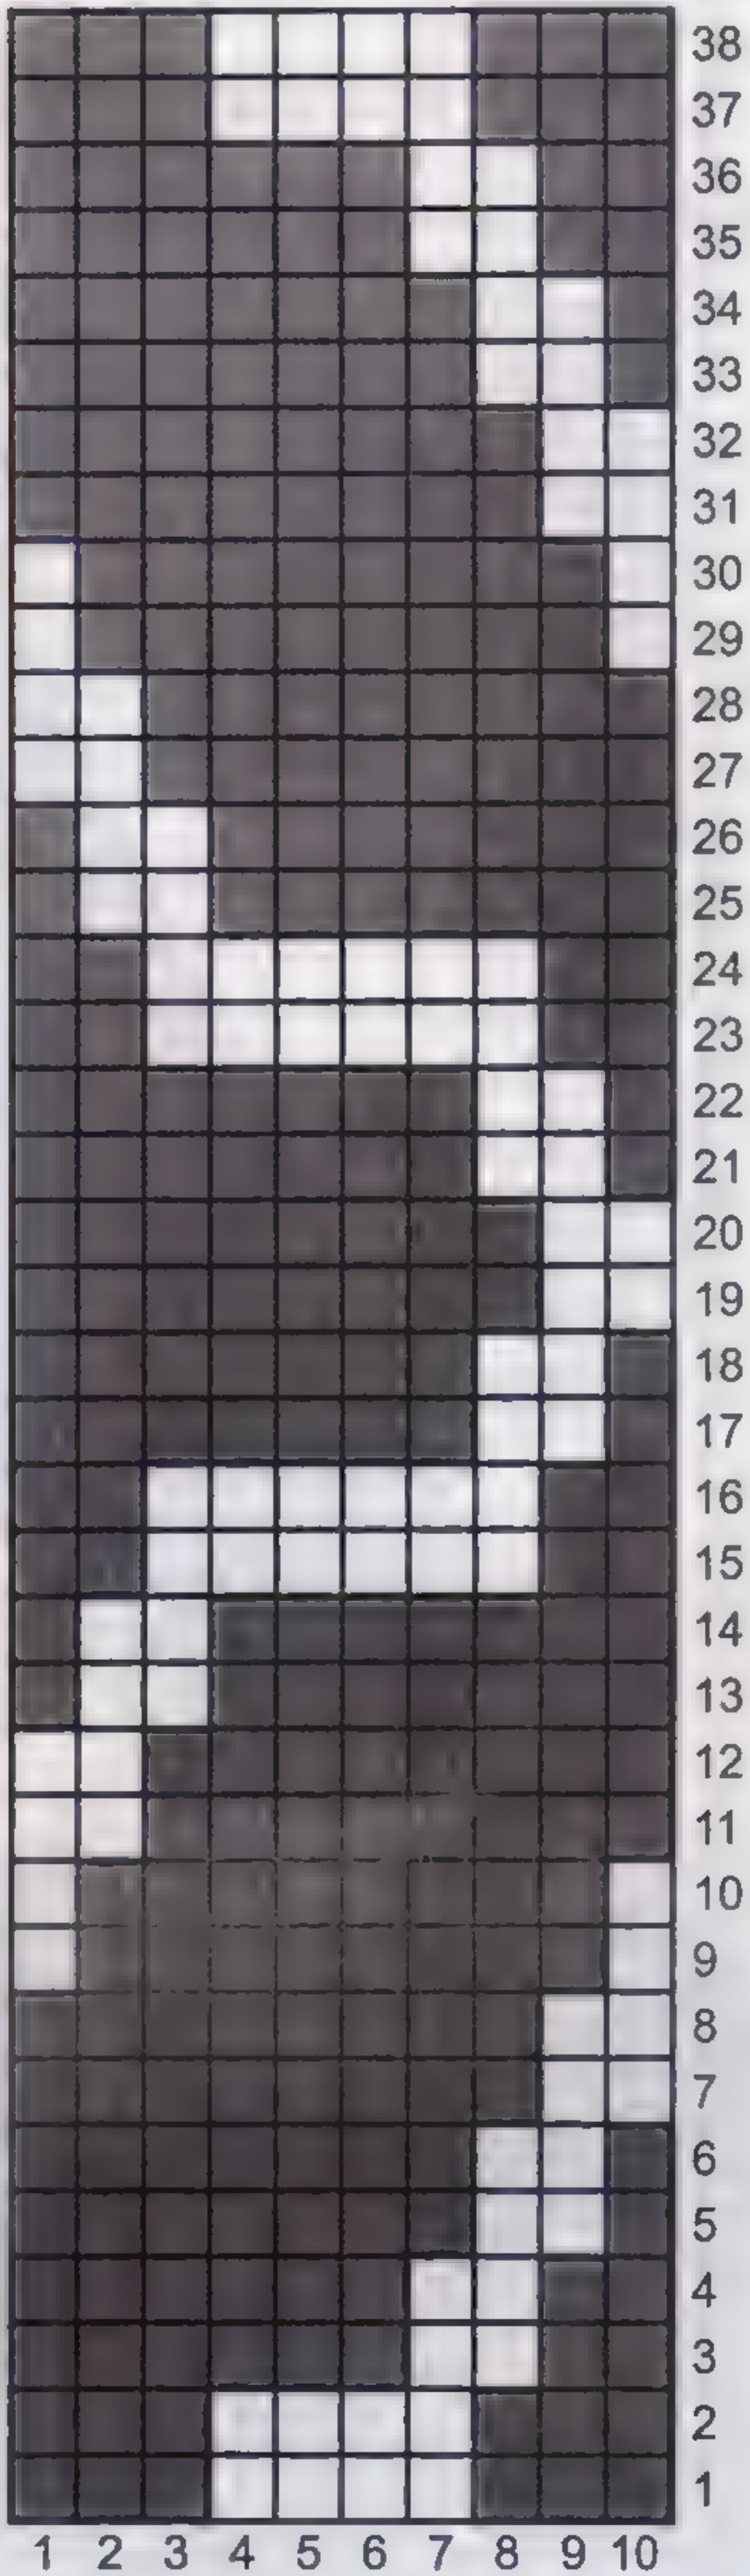


Схема включения рычагов и кнопок для вязания валиков





### ПОЛОЧКА (СПИНКА)

1. Сделать двухфонтурный набор **бр.н.** на 25 (20) иглах на правой половине машины, отступив от края 20 игл (т.к. вязание будет перемещаться влево). Вязать **бр.н.** в полукруговом режиме с открытым правым краем 10-12 рядов (см. КЛАДЁЗЬ №4 за 2005 г. стр.18).

Для ПАССАПА:

Техника 108 либо: *N / GX* - 1 ряд, каретка слева; далее чередовать *GX / N* - 2 ряда, *N / GX* - 2 ряда.

2. Заправить **р.н.** и вязать в полукруговом режиме с открытым правым краем, изменяя плотность с **PL 7/7** до **PL 8/8** на "точку"

через каждые 6 рядов (до 18 ряда). Кроме того, делать с левого края прибавки с 2-мя краевыми петлями (двухигольным деккером) по схеме 1 на обеих фонтурх в каждом 6-м ряду по 1 петле 73 раза (до низа изделия). Дужку петли не навешивать за счет этого получается вертикальная линия декоративных дырочек по середине полотна на переходе с фонтурх на фонтурх.

3. В 12-м, 24-м рядах вывязать ряд декоративных дырочек, сделав разбор игл по схеме 2. Освободившиеся иглы оставить в работе. С правой стороны до 24(36) ряда вязать прямо.

4. Начиная с 24 (36) ряда, с правой стороны полотна делать такие же прибавки в каждом 12-м ряду по 1 петле 9(8) раз до 168 ряда, а далее в каждом 4-м ряду по 1 петле 9 раз до 168 ряда. На каждой фонтуре по 71(65) петле.

5. Далее до 180 ряда с правой стороны вязать прямо.

6. Со 180 ряда с правой стороны делать убавки в каждом 6-м ряду по 1 петле 9 раз до 234 ряда. На каждой фонтуре по 69(65) петель.

7. Далее до 438 с правой стороны делать убавки в каждом 12 ряду по 1 петле 15 раз.

8. В 414-м, 426-м рядах вывязать ряд декоративных дырочек, сделав разбор игл по схеме 2. Освободившиеся иглы оставить в работе.

9. В 438 ряду на каждой фонтуре должно быть по 88(82) петли. Снять на **бр.н.**

### РУКАВ

1. Сделать двухфонтурный набор **бр.н.** на 19 иглах по п.1 полочки.

2. Заправить **р.н.** и вязать в полукруговом режиме с открытым правым краем, изменяя плотность от **PL 7/7** до **PL 8/8** на "точку" через каждые 6 рядов (до 18 ряда). Кроме того, делать с левого края прибавки с 2-мя краевыми петлями (2-хигольным деккером) по схеме 1 на обеих фонтурх в каждом 6-м ряду по 1 петле 74 раза (до низа рукава).


3. В 12-м, 24-м рядах вывязать ряд декоративных дырочек, сделав разбор игл по схеме 2. Освободившиеся иглы оставить в работе. С правой стороны до 72 ряда вязать прямо.

4. Начиная с 72 ряда, с правой стороны делать такие же прибавки в каждом 12 ряду по 1 петле 6 раз до 132 ряда, а далее в каждом 4-м ряду по 1 петле 8 раз до 168 ряда. На каждой фонтуре по 61 петле.

5. Далее с правой стороны в каждом 6-м ряду чередовать убавки по 1 петле и по 2 петли 18 раз до 384 ряда. На каждой фонтуре по 54 петли.

6. Далее с правой стороны делать убавки в каждом 6-м ряду по 1 петле 10 раз до 444 ряда. В 420-м, 432-м ряду сделать разбор игл по схеме 2. Освободившиеся иглы оставить в работе.

7. В 444 ряду на каждой фонтуре должно быть по 44 петли. Сбросить на **бр.н.**

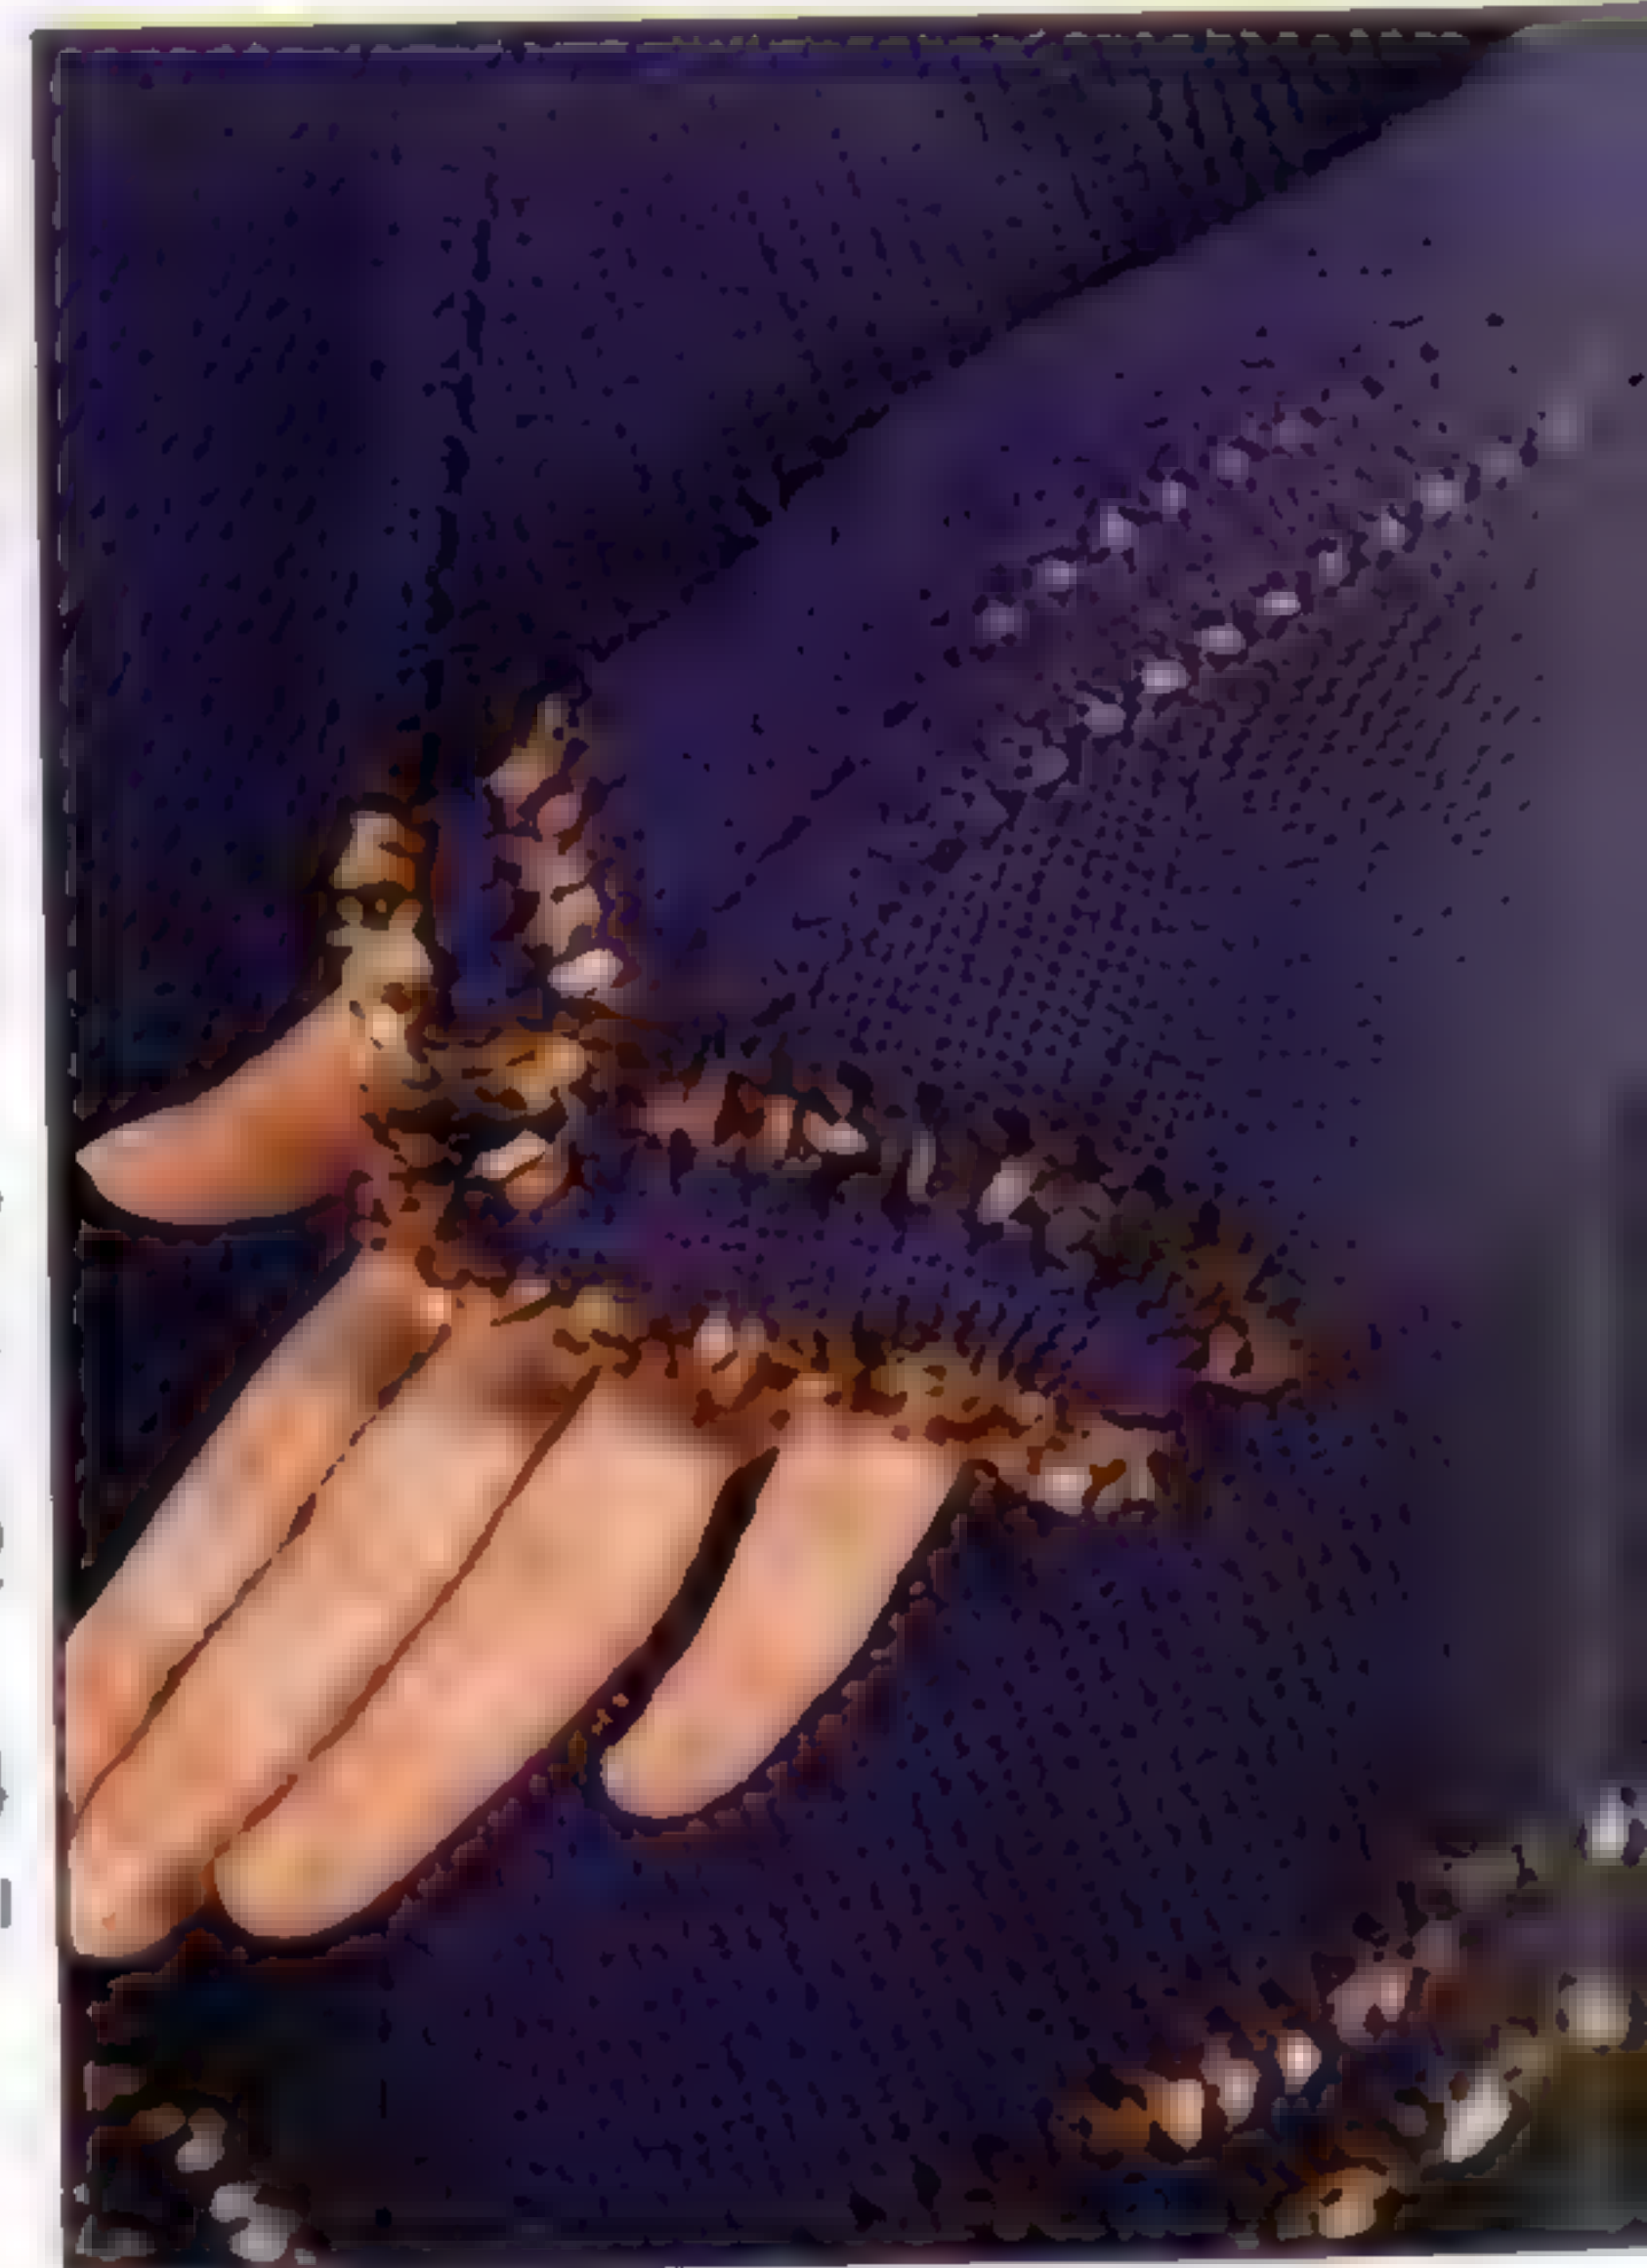

### СБОРКА ИЗДЕЛИЯ, ВОРОТНИК

1. Отпарить детали. Сшить линии реглана и боковые швы.

2. Навесить на иглы **ЗФ** и **ПФ** петли горловины вязания по кругу.

3. Вязать на **PL 8/8** по кругу 20 рядов (по счетчику) на **PL 7../7..** - 10 рядов на **PL 7./7.** - 10 рядов

4. Сделать разбор игл через иглу.

5. Вязать нитью №2 через иглу на **PL 8../8..** - 40 рядов (по счетчику). Закрывать нитью №1 на каждой игле.

6. Открытые петли низа изделия и рукавов обработать крючком полустолбиками нитью №1 и "рабочим" нитью №2.

7. Через дырочки пропустить отделочную нить




сложности и выполнить работу  
эксклюзивного трикотажа.  
Тел. (495) 389-44-29,  
8 916 105 14 89.






# 10. ФИОЛЕТОВАЯ КОФ

полочка

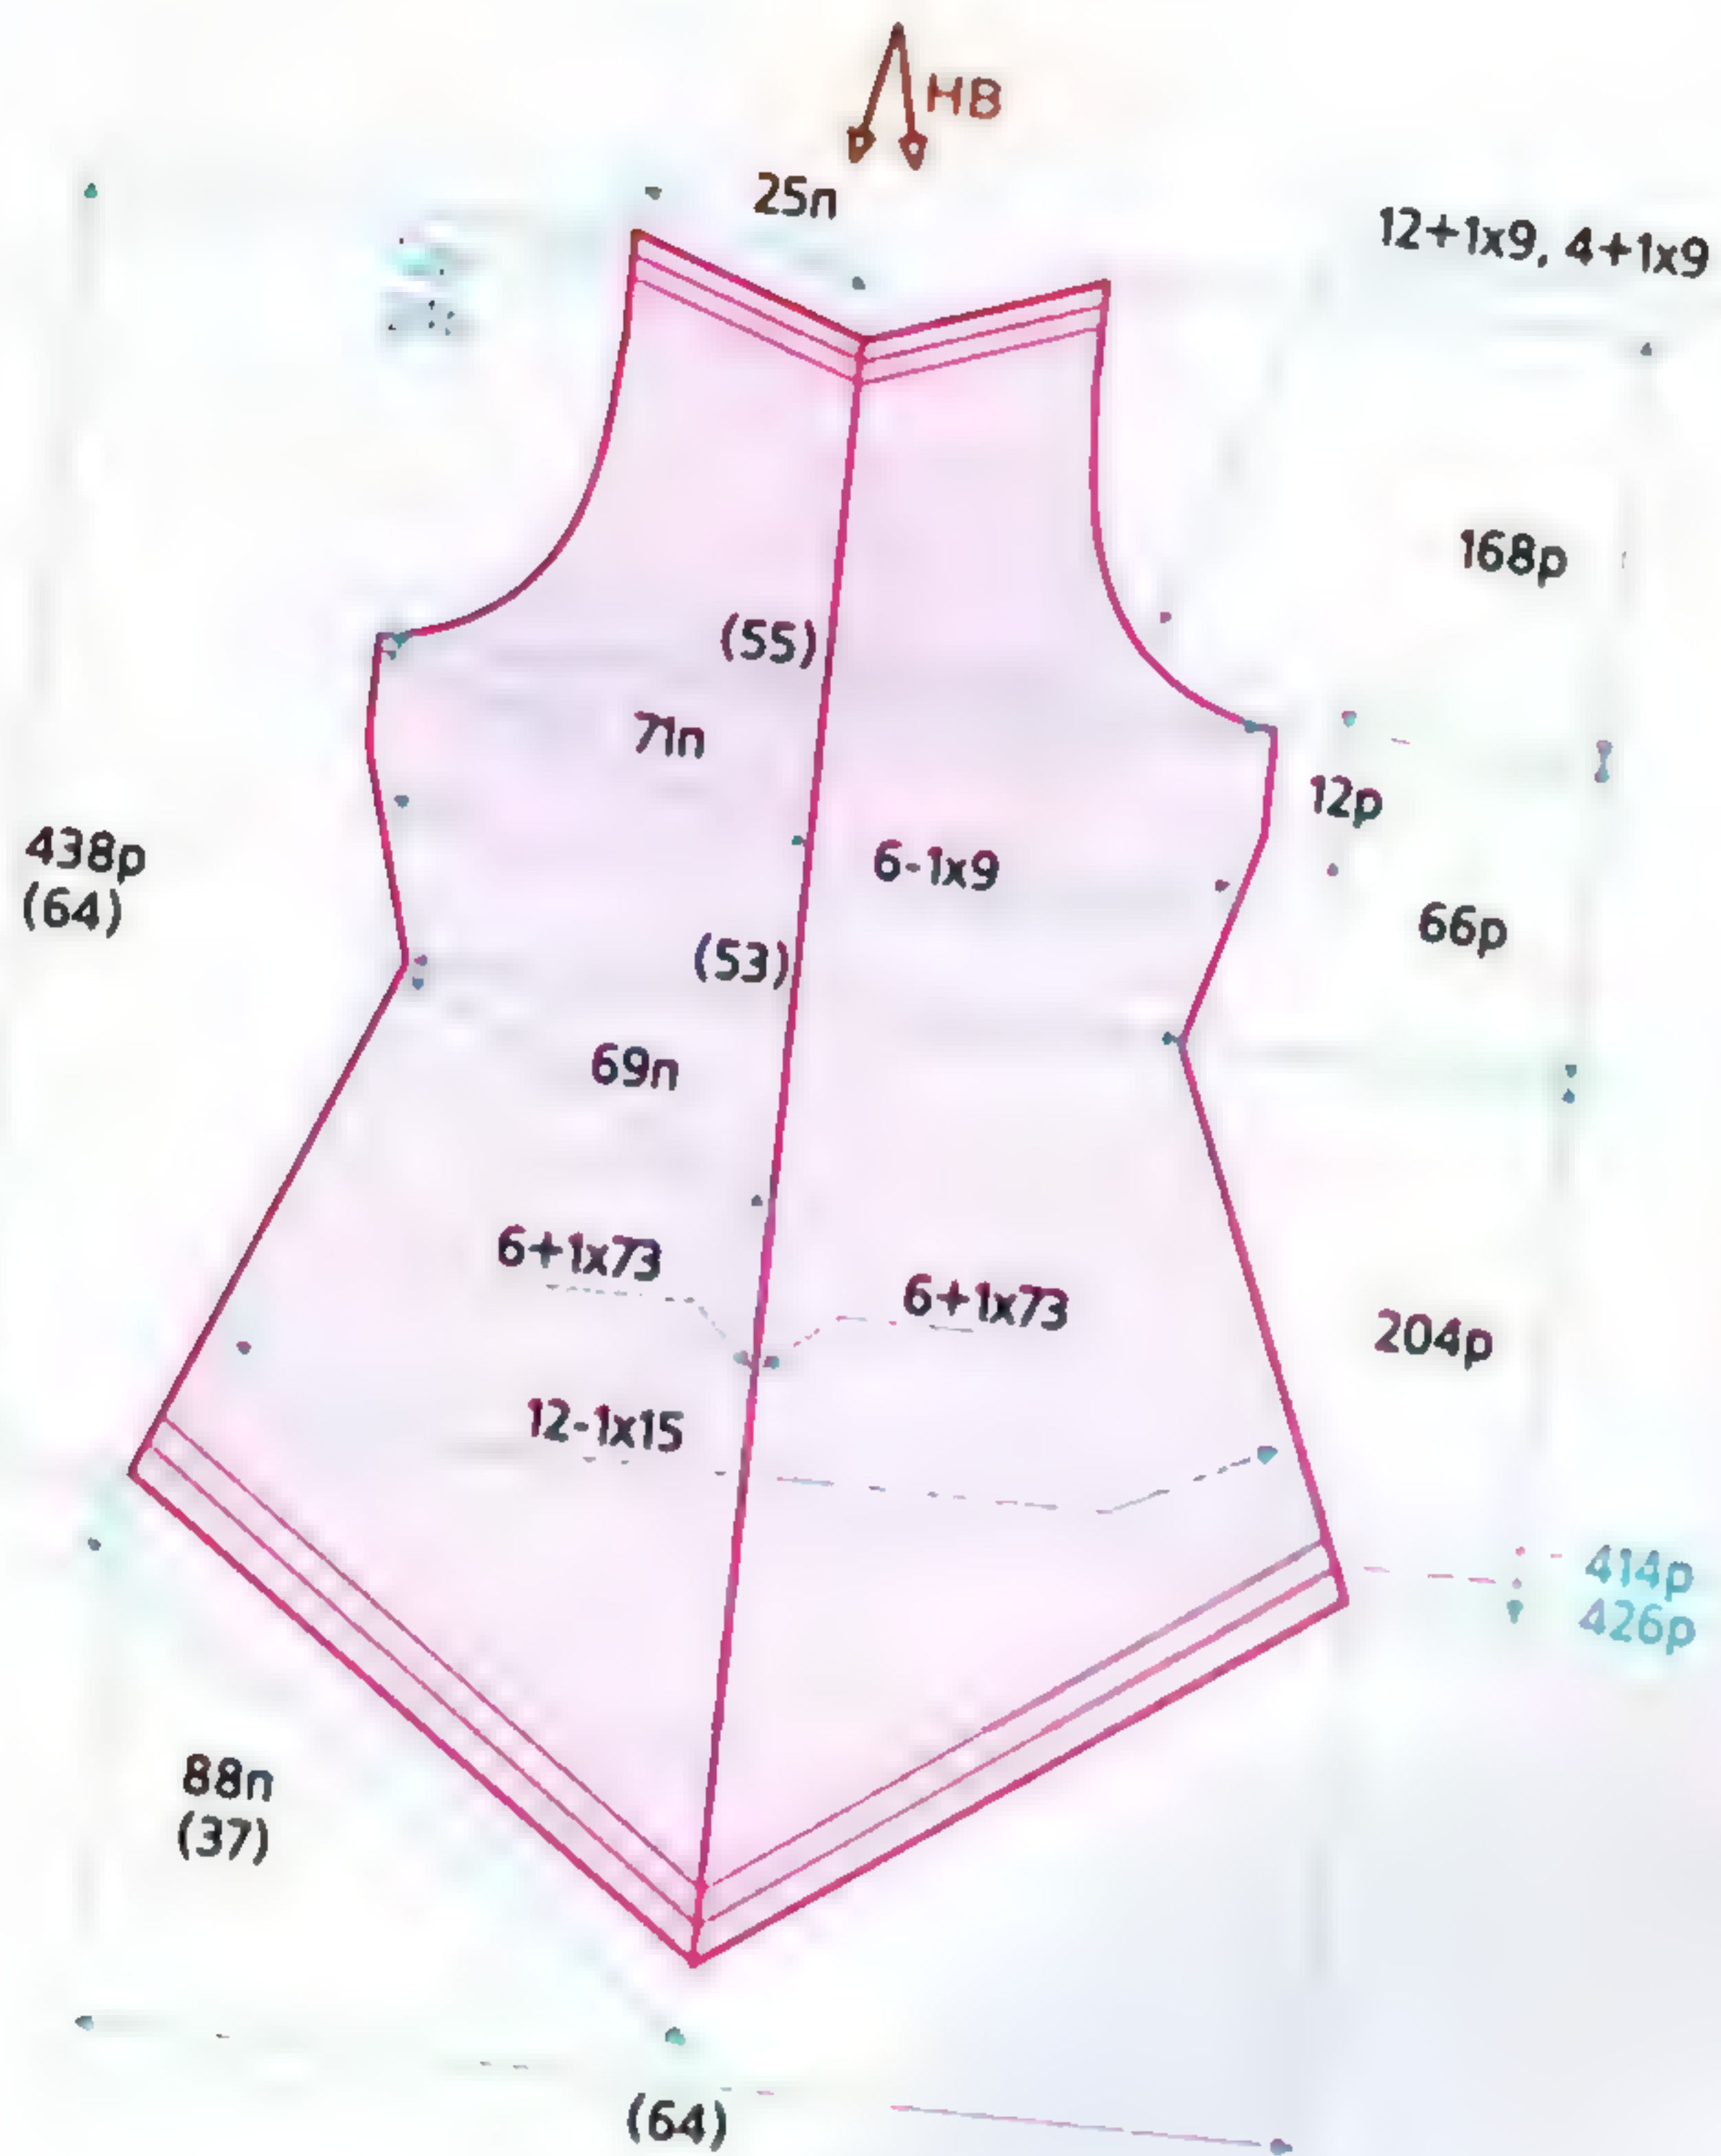

рукав

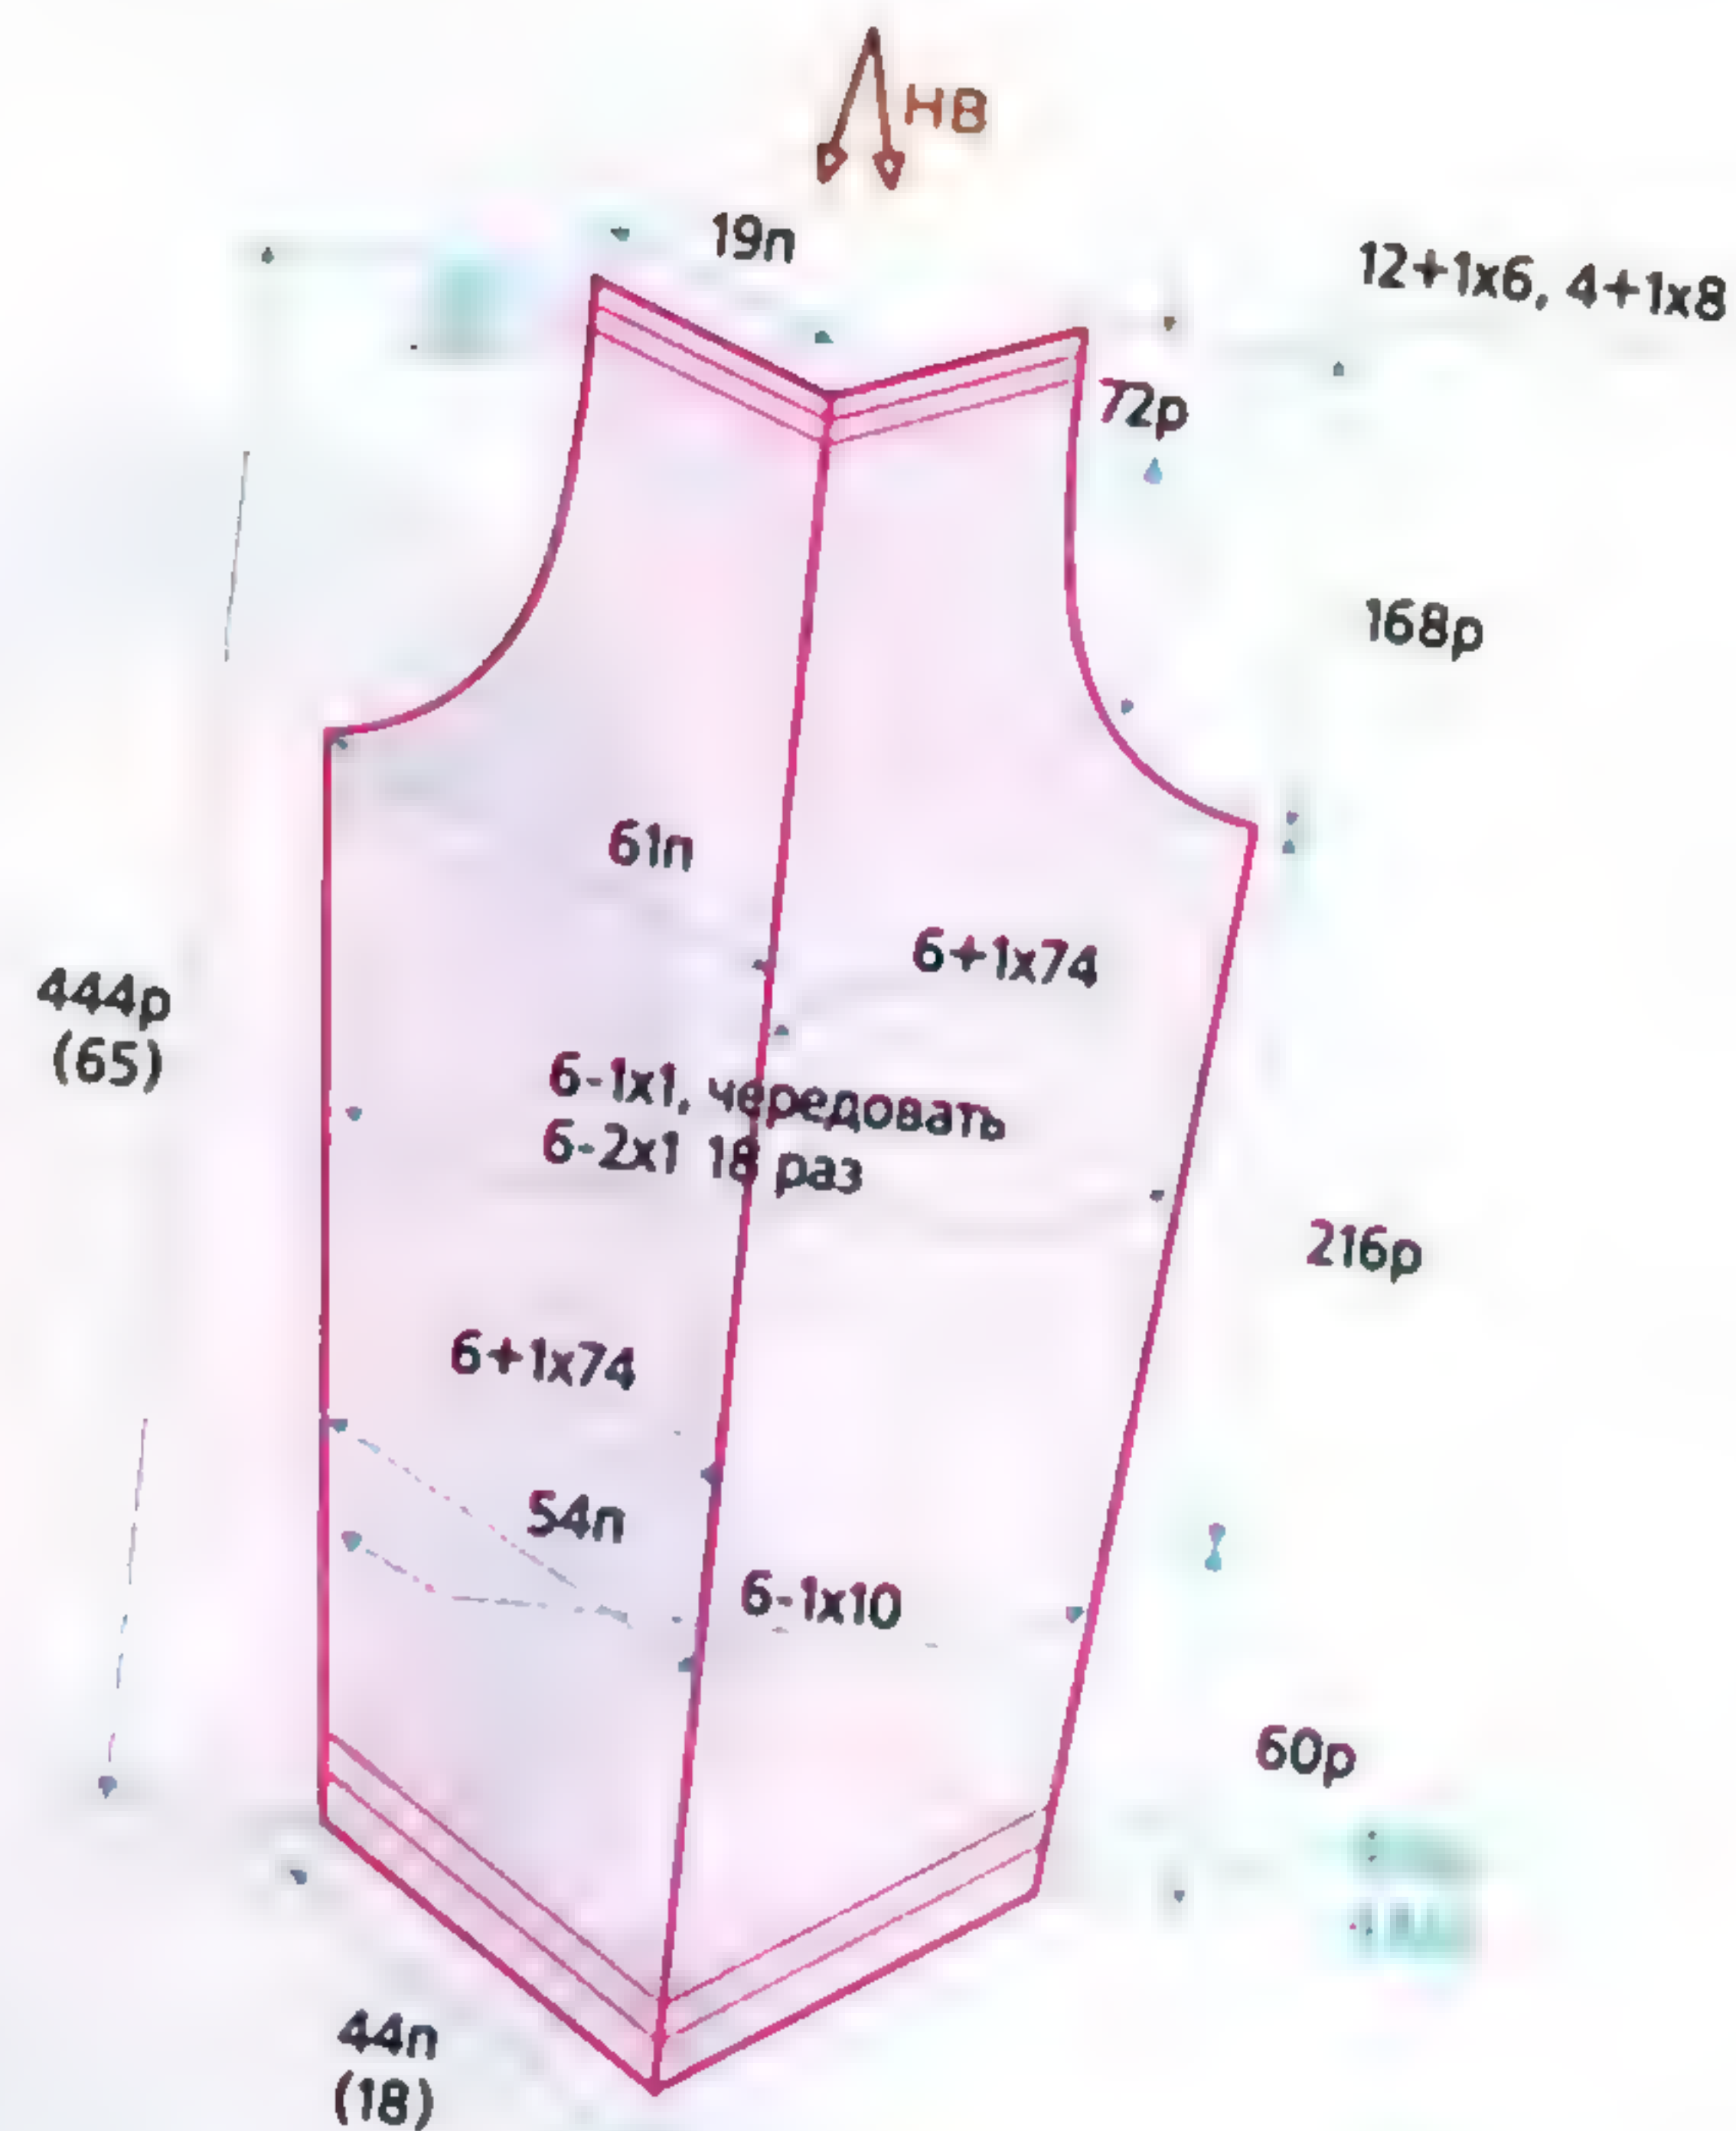

спинка


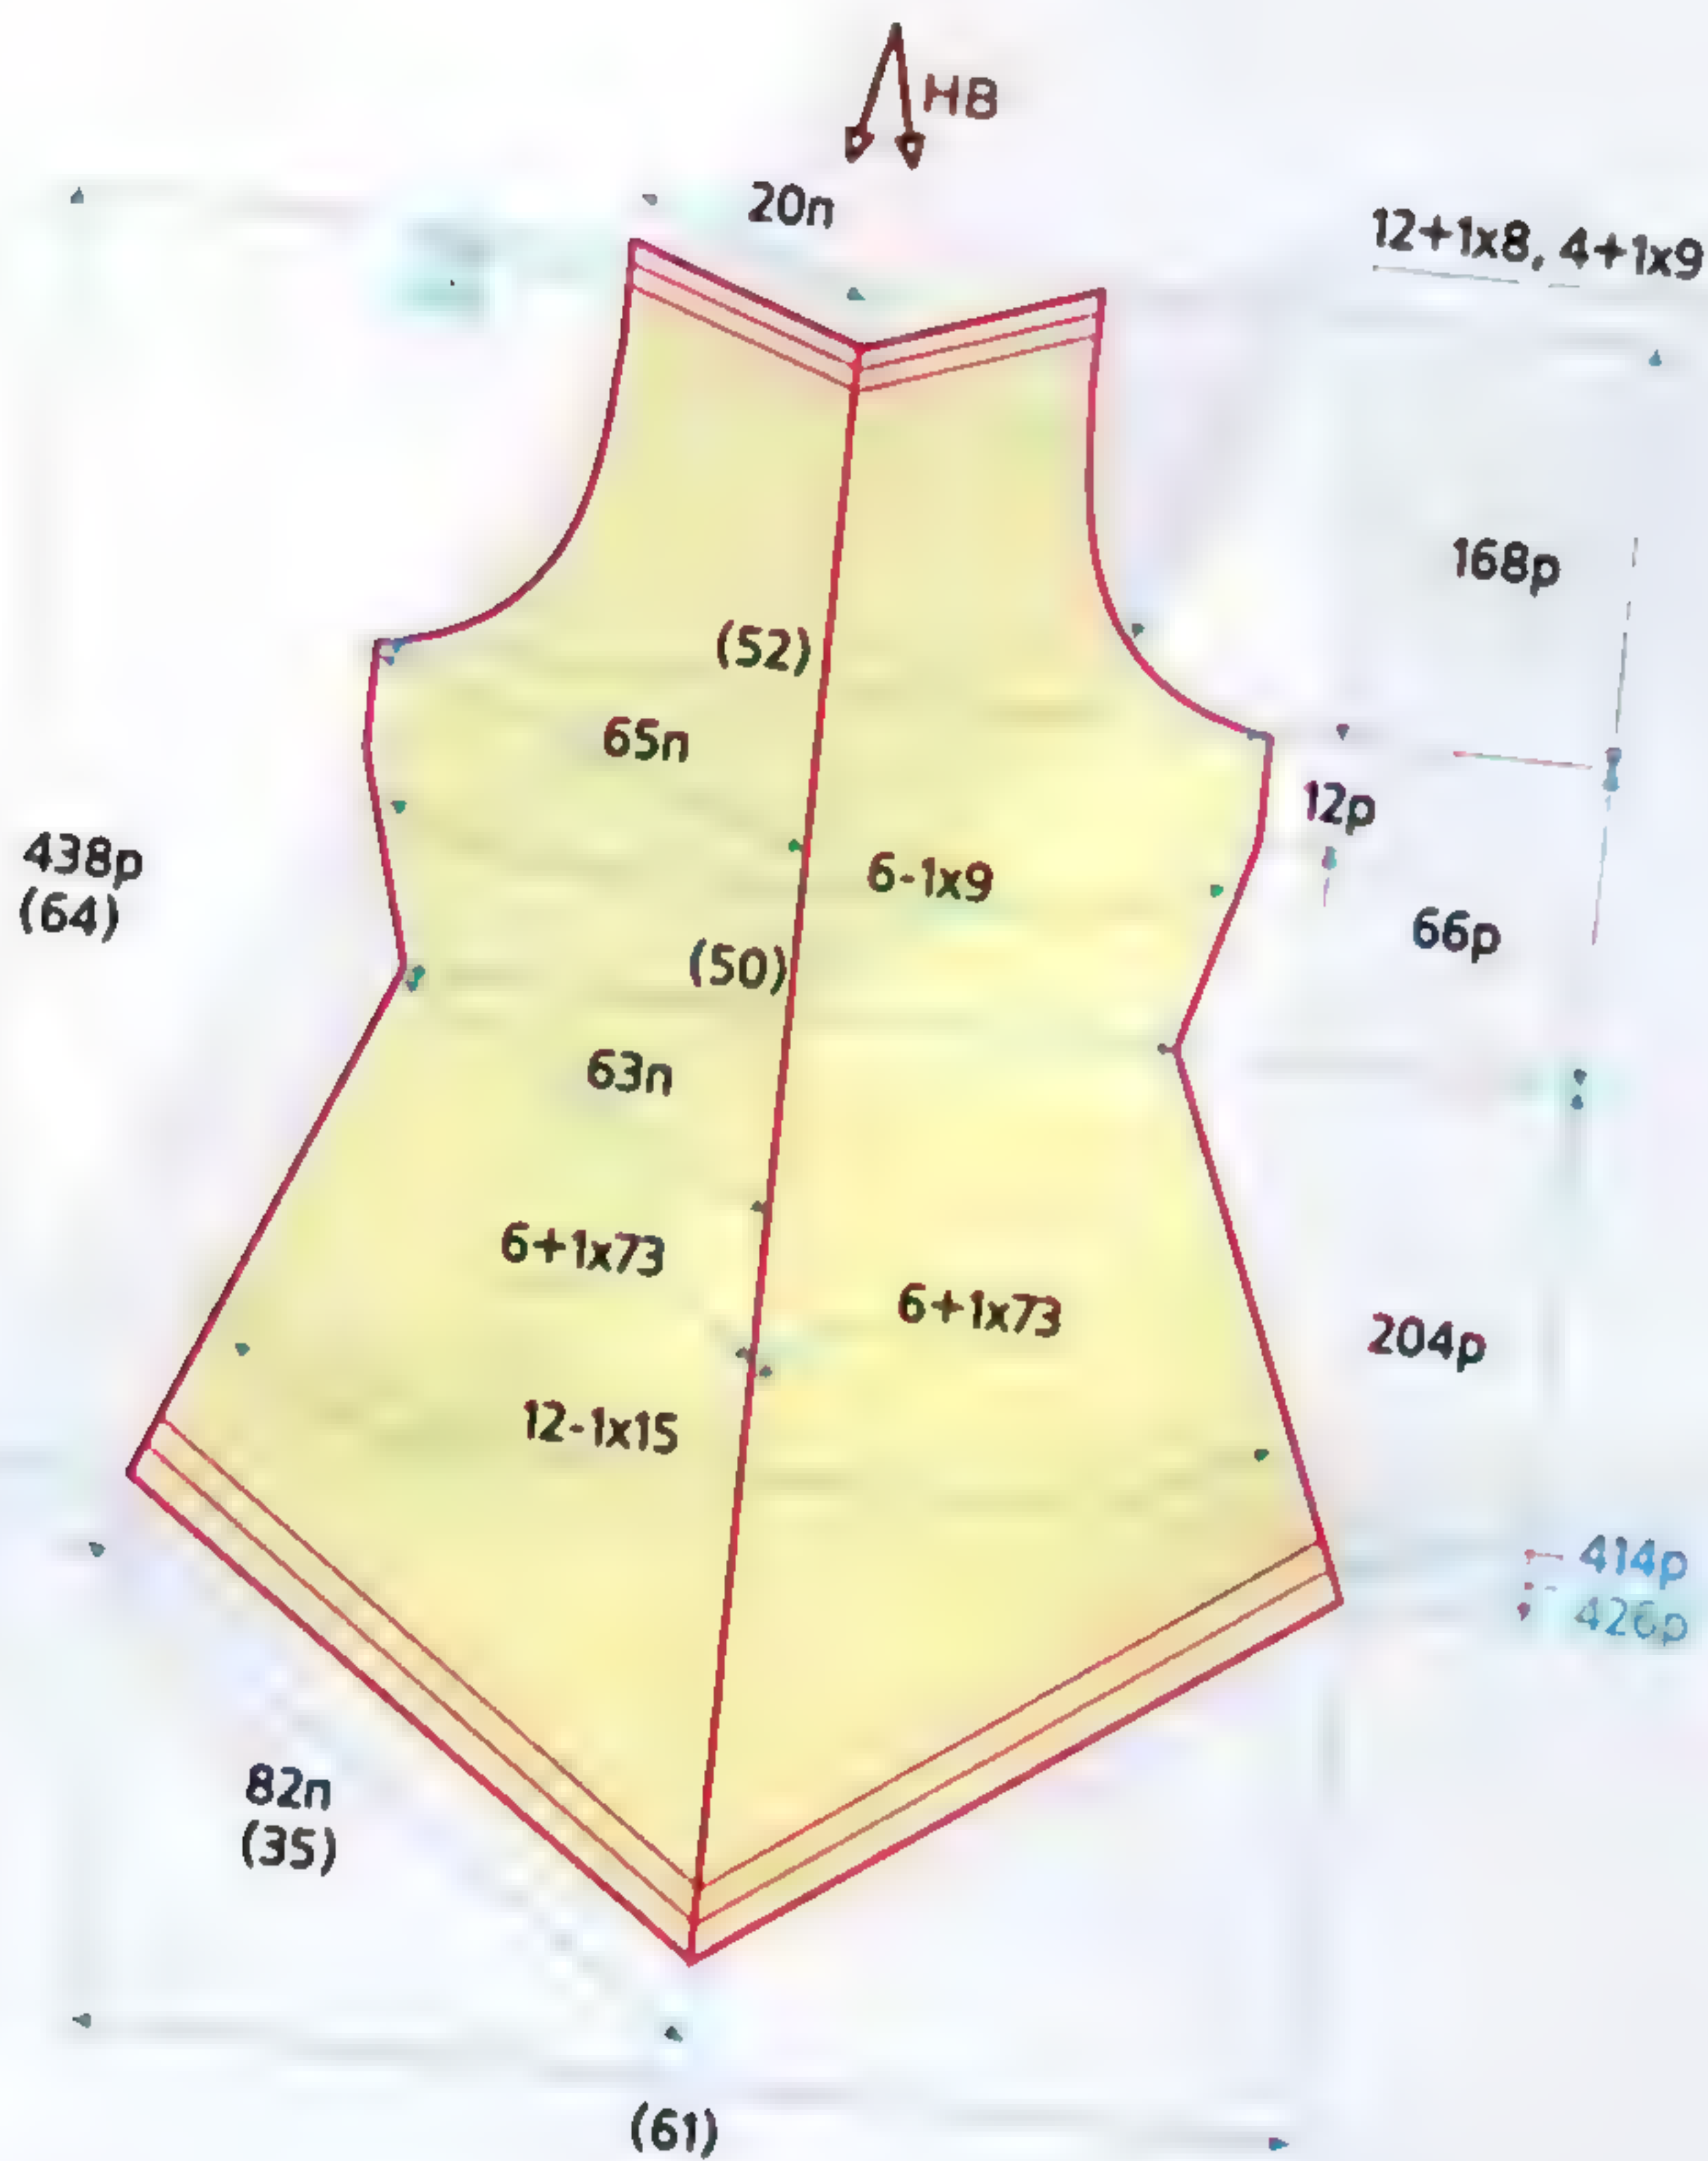


Схема 1



Схема 2



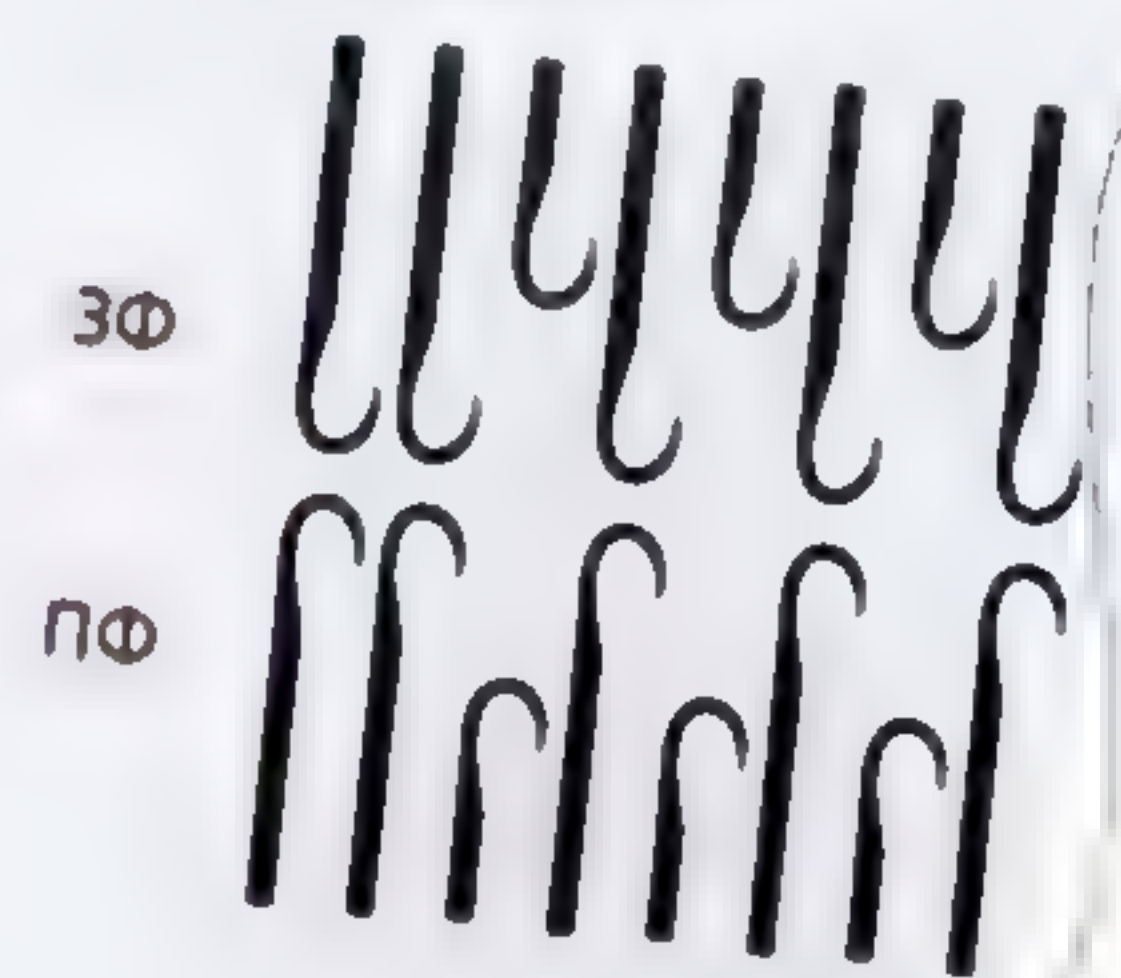

### ПОЛОЧКА

1. Сделать двухфонтурный набор 1x1 на 74 иглах и вязать планку 6 рядов, изменяя плотность с **PL 1/1** до **PL 4/4**. Поставить счетчик на "0".
  2. Поставить в **РП** все иглы на **ЗФ**, сделать разбор игл на **ПФ** по схеме 1 с учетом планки (сдвиг фонтур на полшага).
  3. Вязать репсом на **PL 5/6** прямо до 96 ряда. Делать петли для пуговиц в 66-м, 116-м, 166-м, 216-м, 266-м рядах по схеме 1.
  4. Для приталивания с 96-го ряда вязать с изменением плотности на **ПФ** до **PL 5/5** на "точку" через 12 рядов до 128 ряда и обратно до 152 ряда. Затем вязать прямо до 216 ряда.
  5. Для оформления проймы в 216 ряду закрыть 14 петель, затем делать убавки (перевешивание по 1 краевой петле на соседнюю иглу на обеих фонтурах, сохраняя по 2 краевых иглы на **ЗФ**) в каждом 2-м ряду по 1 петле 8 раз, в каждом 4-м ряду по 1 петле 4 раза. Далее вязать прямо со стороны проймы до 288 ряда.
  6. Для оформления горловины в 270 ряду закрыть 16 петель, далее делать убавки, как описано в п. 5, в каждом 2-м ряду по 2 петли 1 раз, в каждом 2-м ряду по 1 петле 6 раз.
  7. Скос плеча вязать с 288 ряда **Ч.В.** по расчету: выставлять в **ПНП** по 2 иглы 9 раз, по 3 иглы 2 раза. Закрывать нестягивающим способом.
- Вторая полочка вяжется в зеркальном отображении без петель для пуговиц.

**Размер: 50**

**Пряжа:** 12% альпаки, 30% шерсти, 47% полиакрила, 11% полиамида № 7 350м в 100гр ("СОНО" ООО "Кладезь-книт") 600гр

**Конструкция:** втачной рукав

**Переплетение:** репс (см. КЛАДЕЗЬ №2 2005г стр.34), резинка 3x3

**Плотность:** для репса **PL 5/6**; для резинки **PL 5/5**

**Маш.проба:** 1x1 см = 2,6п x 4,6р

**Вяз. машина:** любая двухфонтурная машина 5 класса

**выкройку к модели 11  
вы найдете на стр. 38**

### СПИНКА

1. Сделать двухфонтурный набор 1x1 на 132 иглах и вязать планку 6 рядов, изменяя плотность с **PL 1/1** до **PL 4/4**. Поставить счетчик на "0".
2. Поставить в **РП** все иглы на **ЗФ**, сделать разбор игл на **ПФ** по схеме 2 (сдвиг фонтур на полшага).
3. Вязать репсом на **PL 5/6** прямо до 96 ряда. С 96-го ряда вязать с изменением плотности на **ПФ** до **PL 5/5** на "точку" через 12 рядов до 128 ряда и обратно до 152 ряда. Затем вязать прямо до 216 ряда.
4. Для оформления проймы в 216 ряду закрыть по 6 петель с обеих сторон, далее делать убавки, как на пройме полочки, в каждом 2-м ряду по 1 петле 10 раз, в каждом 4-м ряду по 1 петле 6 раз. Далее вязать прямо до 308 ряда.
5. Горловину и скос плеча вязать **Ч.В.** одновременно по расчету: со стороны горловины выставить в **ПНП** 10 игл 1 раз, по 2 иглы 2 раза, по 1 игле 6 раз; со стороны скоса плеча - по 2 иглы 3 раза, по 3 иглы 6 раз.

### РУКАВ

1. Сделать двухфонтурный набор 1x1 на 64 иглах и вязать планку 6 рядов, изменяя плотность с **PL 1/1** до **PL 4/4**. Поставить счетчик на "0".
2. Поставить в **РП** все иглы на **ЗФ**, сделать разбор игл на **ПФ** по схеме 2 (сдвиг фонтур на полшага).
3. Вязать репсом на **PL 5/6** прямо 50 рядов.
4. Изменить сдвиг фонтур (иглы напротив друг друга), сделать разбор игл для резинки 3x3 и вязать на **PL 5/5** 22 ряда.
5. Снова сделать разбор игл по схеме 2 (сдвиг на полшага) и вязать репсом на **PL 5/6**, делая прибавки в каждом 8-м ряду по 1 петле 8 раз, в каждом 9-м ряду по 1 петле 6 раз до 190 ряда.
6. Окат рукава вязать по расчету: закрыть по 5 петель с обеих сторон, далее делать убавки, как на пройме полочки, в каждом 2 ряду по 1 петле 16 раз, в каждом 4 м ряду по 1 петле 3 раза, в каждом 2-м ряду по 1 петле 15 раз, 3 петли 1 раз. Оставшиеся 8 петель закрыть нестягивающим способом.

### КАРМАН (2 детали)

1. Сделать двухфонтурный набор 1x1 на 34 иглах, вязать планку 4 ряда, изменяя плотность от **PL 1/1** до **PL 4/4**. Поставить счетчик на "0".
2. Сделать разбор игл для резинки 3x3 (без сдвига фонтур) и вязать 8 рядов на **PL 5/5**.
3. Поднять все иглы, сделать сдвиг на полшага и вязать репсом 66 рядов.
4. Перевесить все петли на **ЗФ**, провязать 1 ряд на **PL 7** и снять на **бр.н.**

### ВОРОТНИК

1. Сделать двухфонтурный набор 1x1 на 125 иглах и вязать планку 4 ряда, изменяя плотность с **PL 1/1** до **PL 5/5**.
  2. Поставить в **РП** все иглы на **ЗФ**, а на **ПФ** сделать разбор игл по схеме 3 (сдвиг фонтур на полшага). Вязать репсом 90 рядов на **PL 5/6**.
  3. Изменить сдвиг фонтур (иглы напротив друг друга), сделать разбор игл для резинки 3x3 и вязать 40 рядов на **PL 5/5**.
  4. Сделать петли для пуговиц в 46 ряду слева и 110 ряду справа.
  5. Далее вязать 12 рядов круговым вязанием.
- Пояс вязать на 7 иглах 150 см репсом.



Схема 1



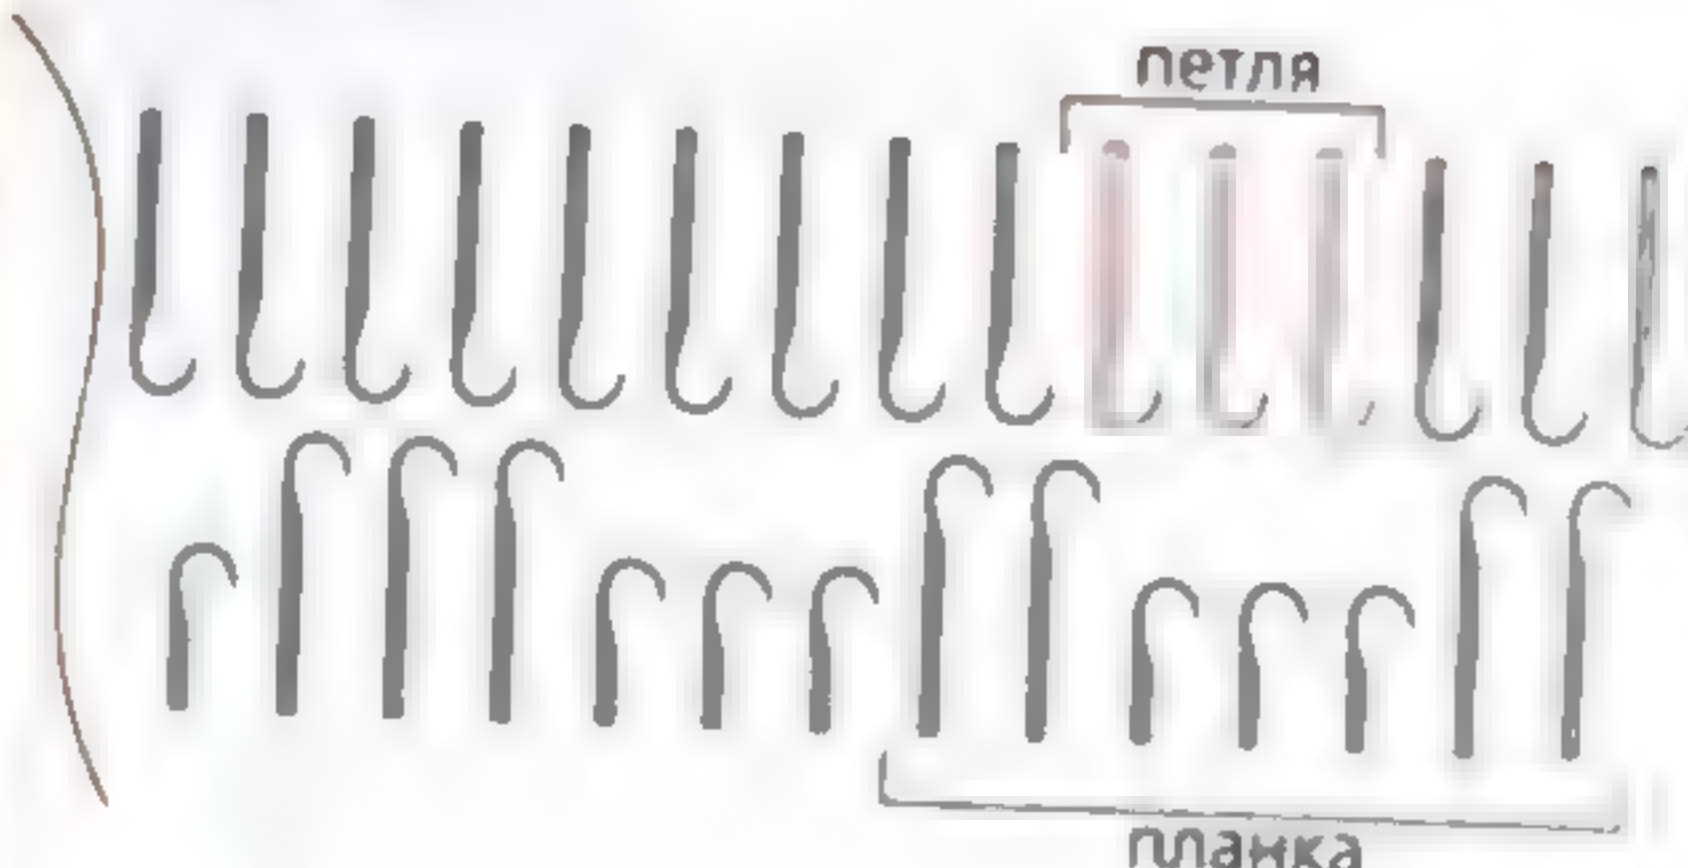


Схема 2



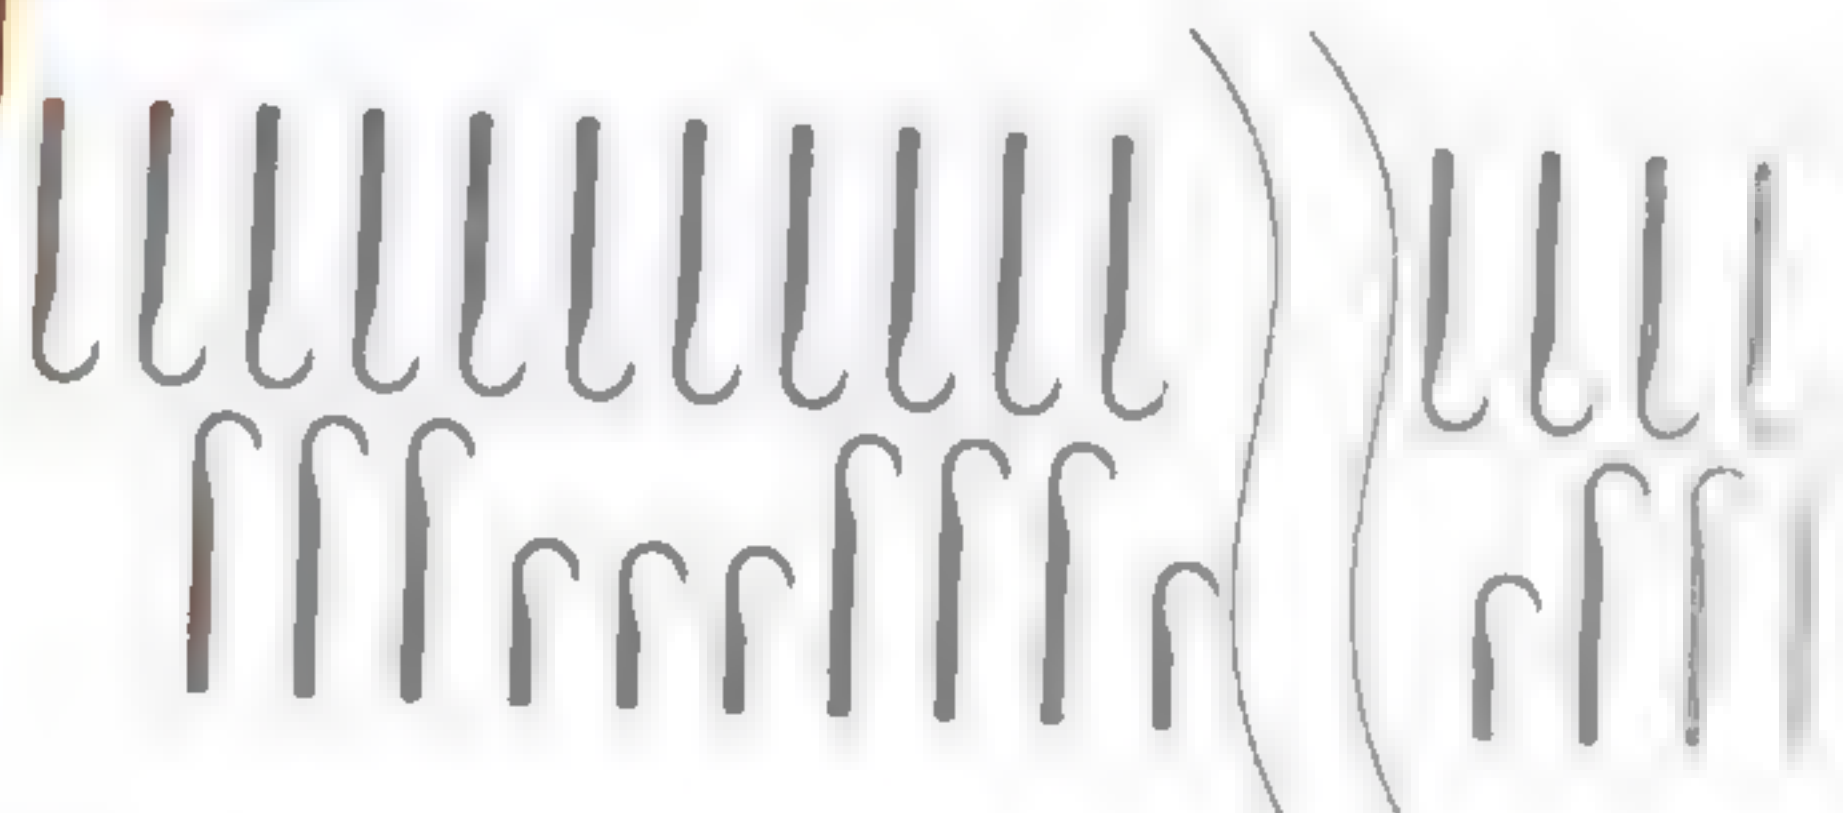

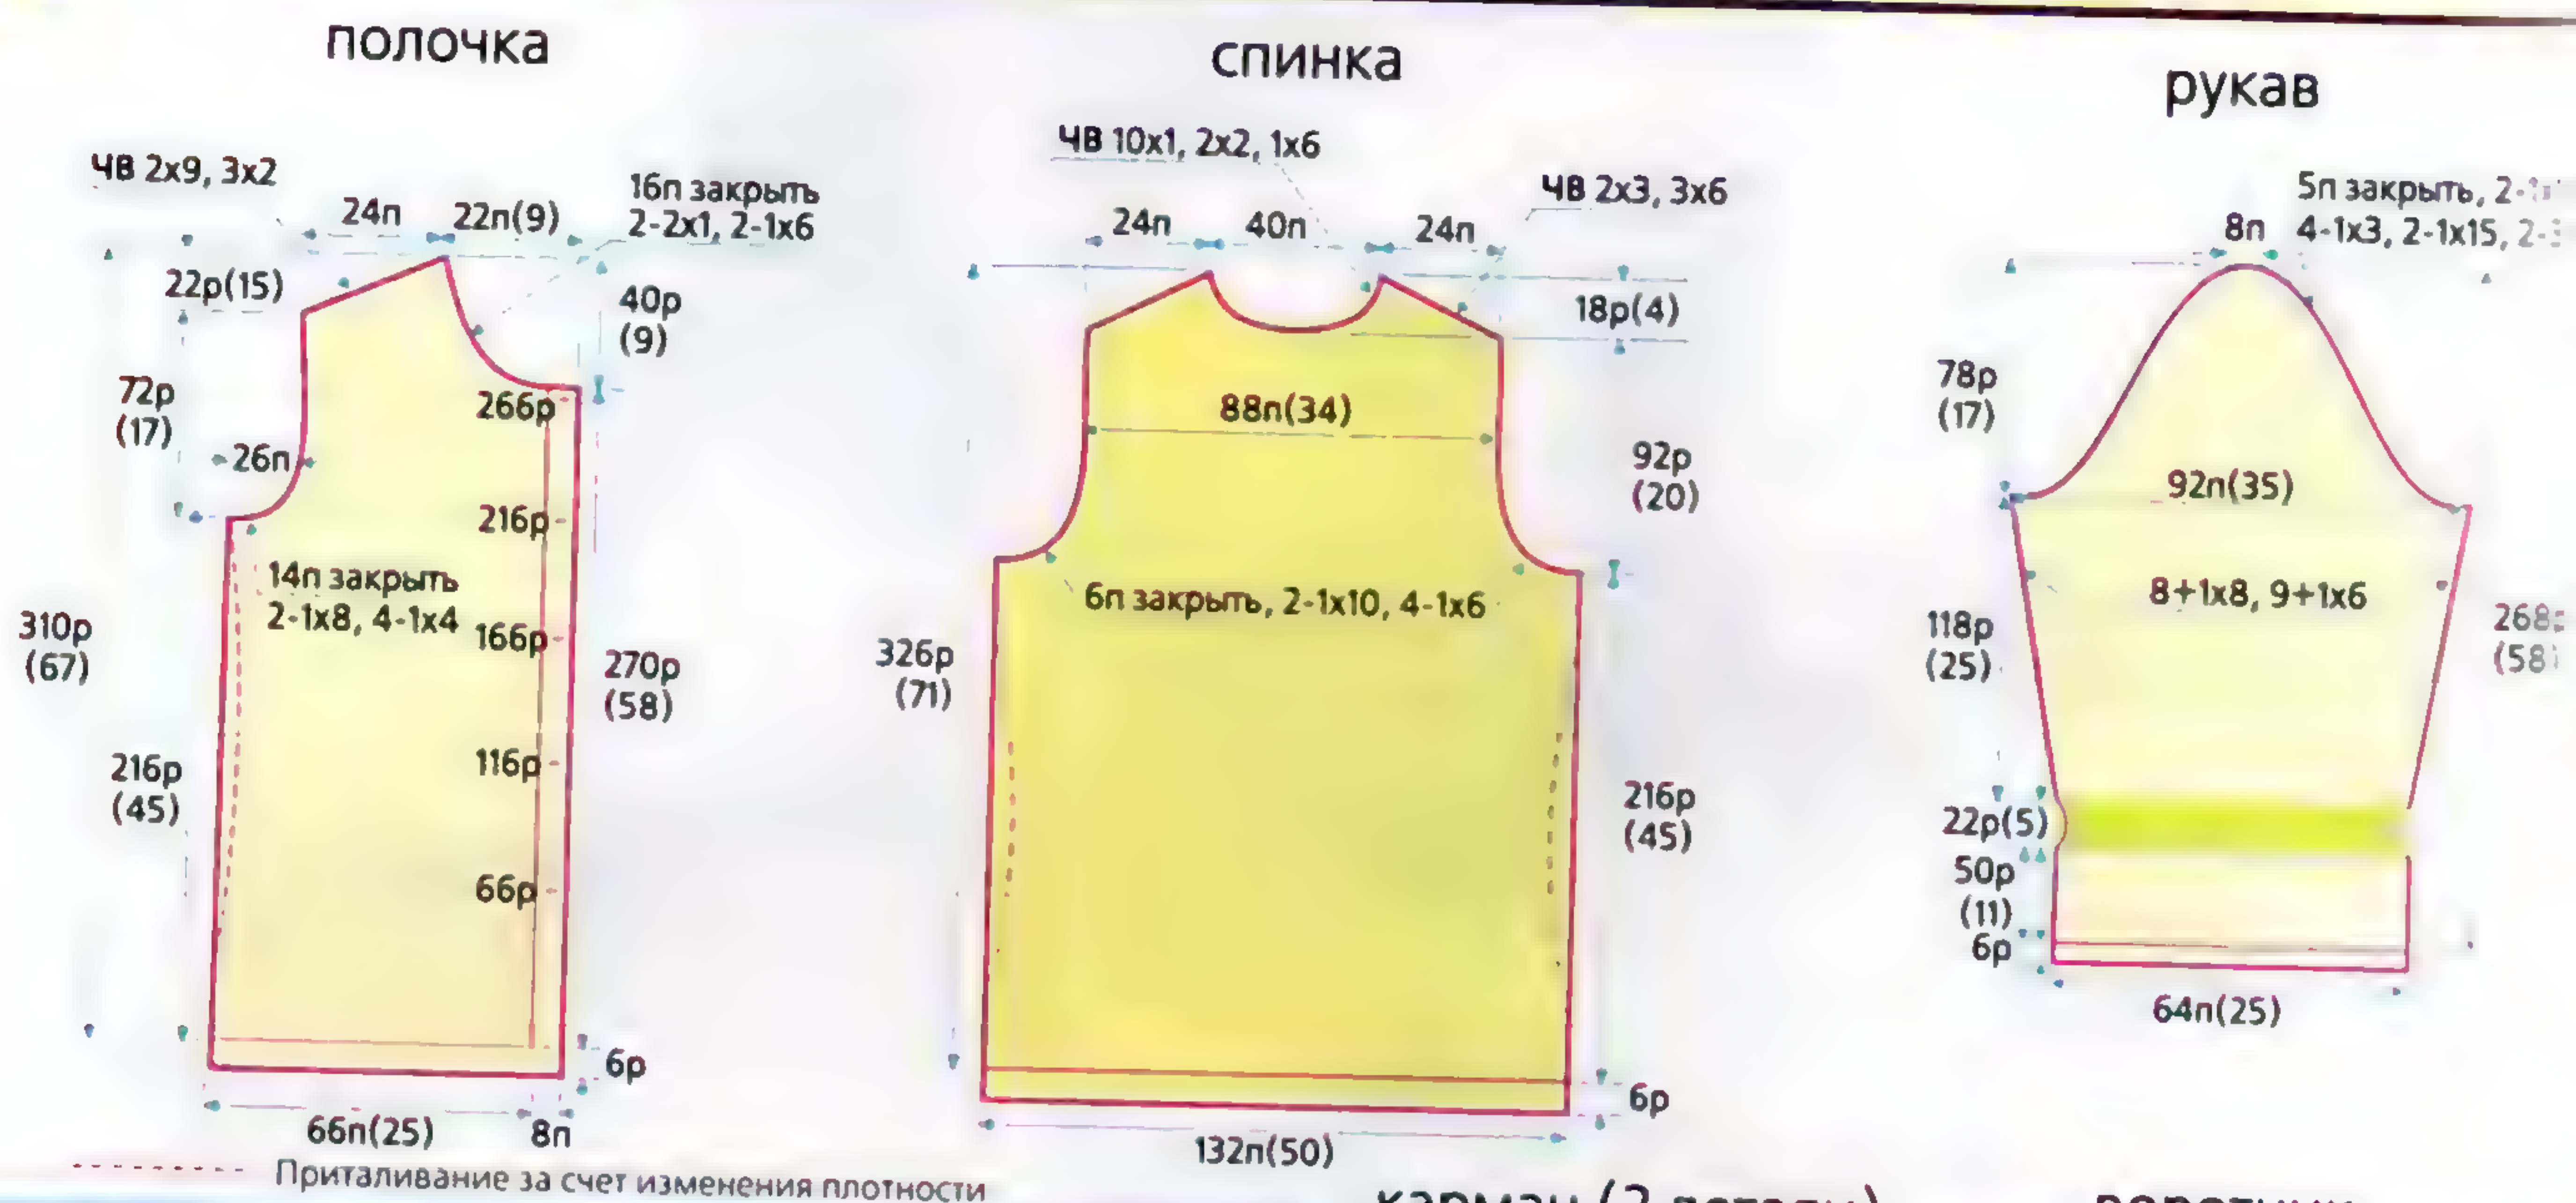

**Размер: 50**

**Пряжа:** 15% альпака, 35% шерсть, 35% акрил, 15% полиамид №14/1 ("MUSCHIO" ООО "Кладезь-книт") - 100гр

**Конструкция:** кимоно

**Переплетение:** полукруговое (U-образное) вязание в косом направлении

**Плотность:** PL7

**Маш.проба:** лицевая гладь: 1x1 см = 2,4п x 7,5р

**Вяз. машина:** любая двухфонтурная машина 5 класса

### ПОЛОЧКА И СПИНКА (вяжутся одинаково)

1. Сделать двухфонтурный набор **бр.н.** на 46 иглах на правой половине машины, отступив от края 20 игл (т.к. вязание будет перемещаться влево). Вязать **бр.н.** в полукруговом режиме с открытым правым краем 10-12 рядов (см. КЛАДЕЗЬ №4 за 2005г стр.18).

Для ПАССАПА:

Техника 108 либо: N / GX - 1 ряд, каретка слева; далее чередовать GX / N - 2 ряда, N / GX - 2 ряда.

2. Заправить **р.н.** и вязать в полукруговом режиме с открытым правым краем, изменяя плотность с PL 6/6 до PL 7/7 на "точку" через каждые 6 рядов (до 18 ряда). Кроме того, делать с левого края прибавки с 2-мя краевыми петлями (двухигольным деккером) по схеме 4 на обеих фонтурах в каждом 6-м ряду по 1 петле 52 раза (до низа изделия). Дужку петли не навешивать, за счет этого получается вертикальная линия декоративных дырочек по середине полотна на переходе с фонтуры на фонтур.

3. Начиная с 6-го ряда, с правой стороны полотна делать прибавки на обеих фонтурах в каждом 6-м ряду по 1 петле 15 раз до 90-го ряда. Связать отделочные полосы желтого цвета по 4 ряда с 60-го, 78-го и 86-го рядов.

4. На каждой фонтуре по 76 петель. Закрывать по 20 петель на 3Ф и ПФ с правой стороны.

5. Вязать 30 рядов прямо с правой стороны.

6. Делать прибавки в каждом 6 ряду по 1 петле 5 раз справа на 3Ф и ПФ до 150 ряда.

7. Со 150 ряда делать справа убавки на 3Ф и ПФ в каждом 6-м ряду по 1 петле 27 раз. Снять на **бр.н.**

### ПЛАНКИ

1. Сделать двухфонтурный набор 1x1 на 178 иглах (для горловины), на 84 иглах (для проймы)

2. Вязать 8 рядов, изменяя плотность с PL 1/1 до PL 3/3, перевесить все петли на 3Ф, провязать 1 ряд гладью на PL 7. Снять на **бр.н.**

Схема 3



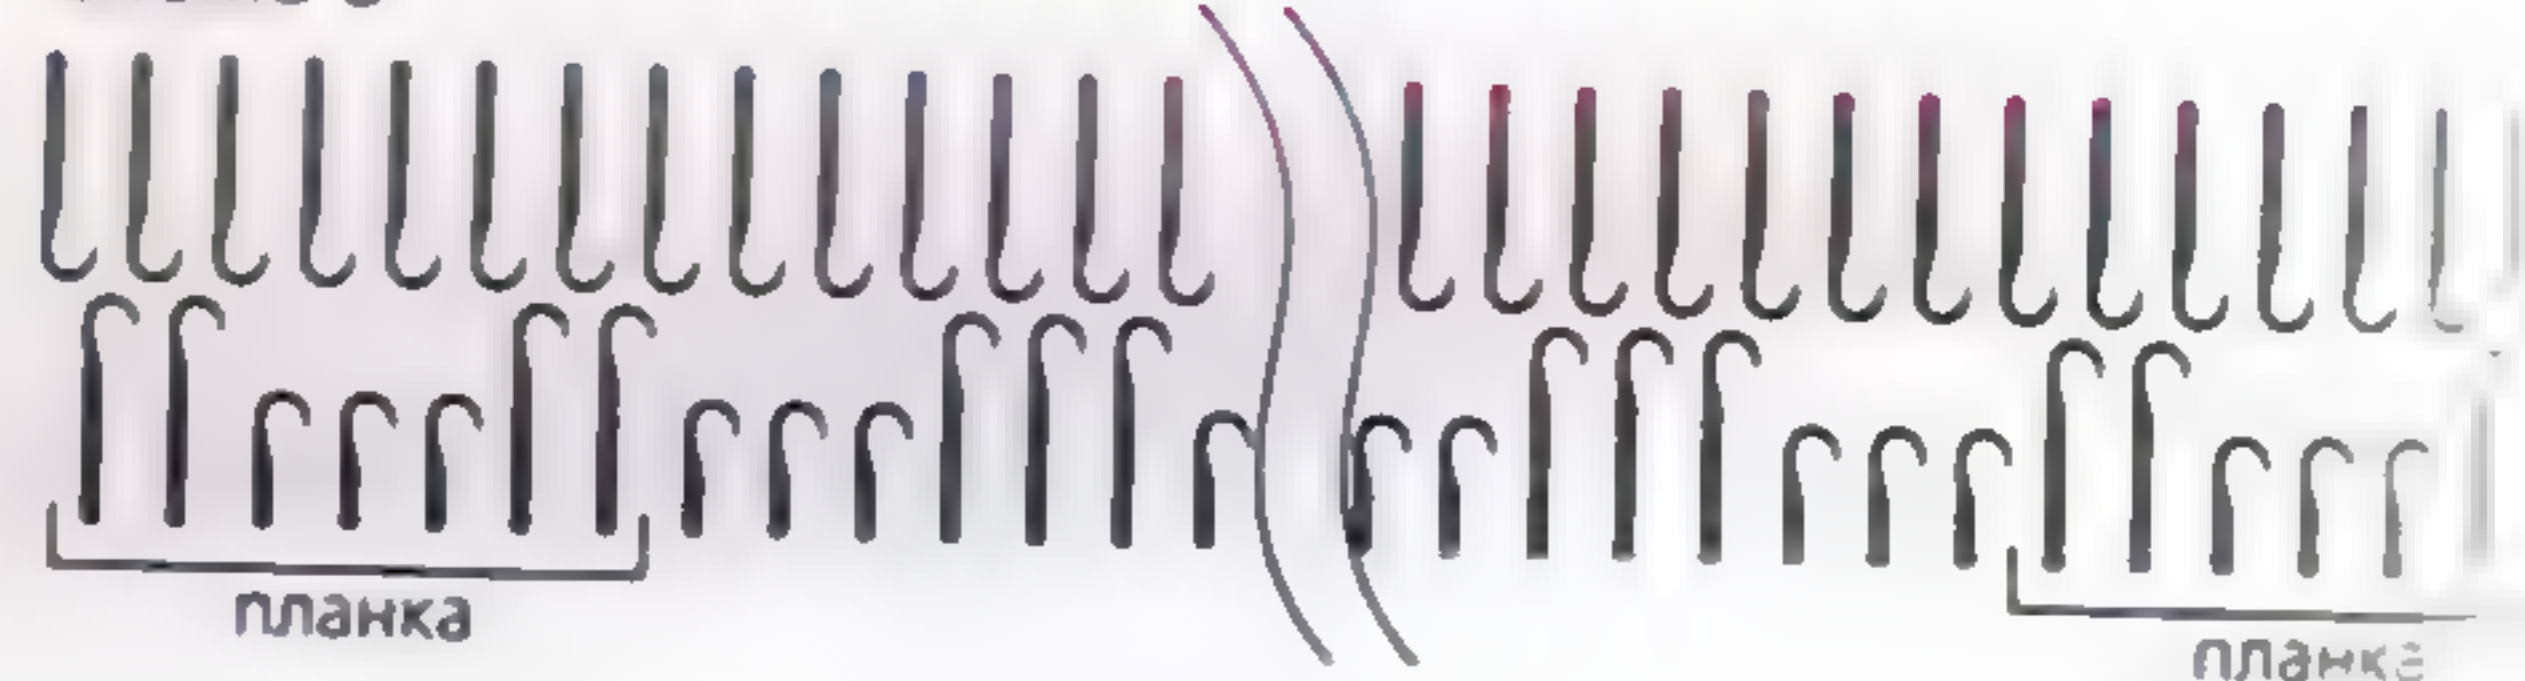


Схема 4



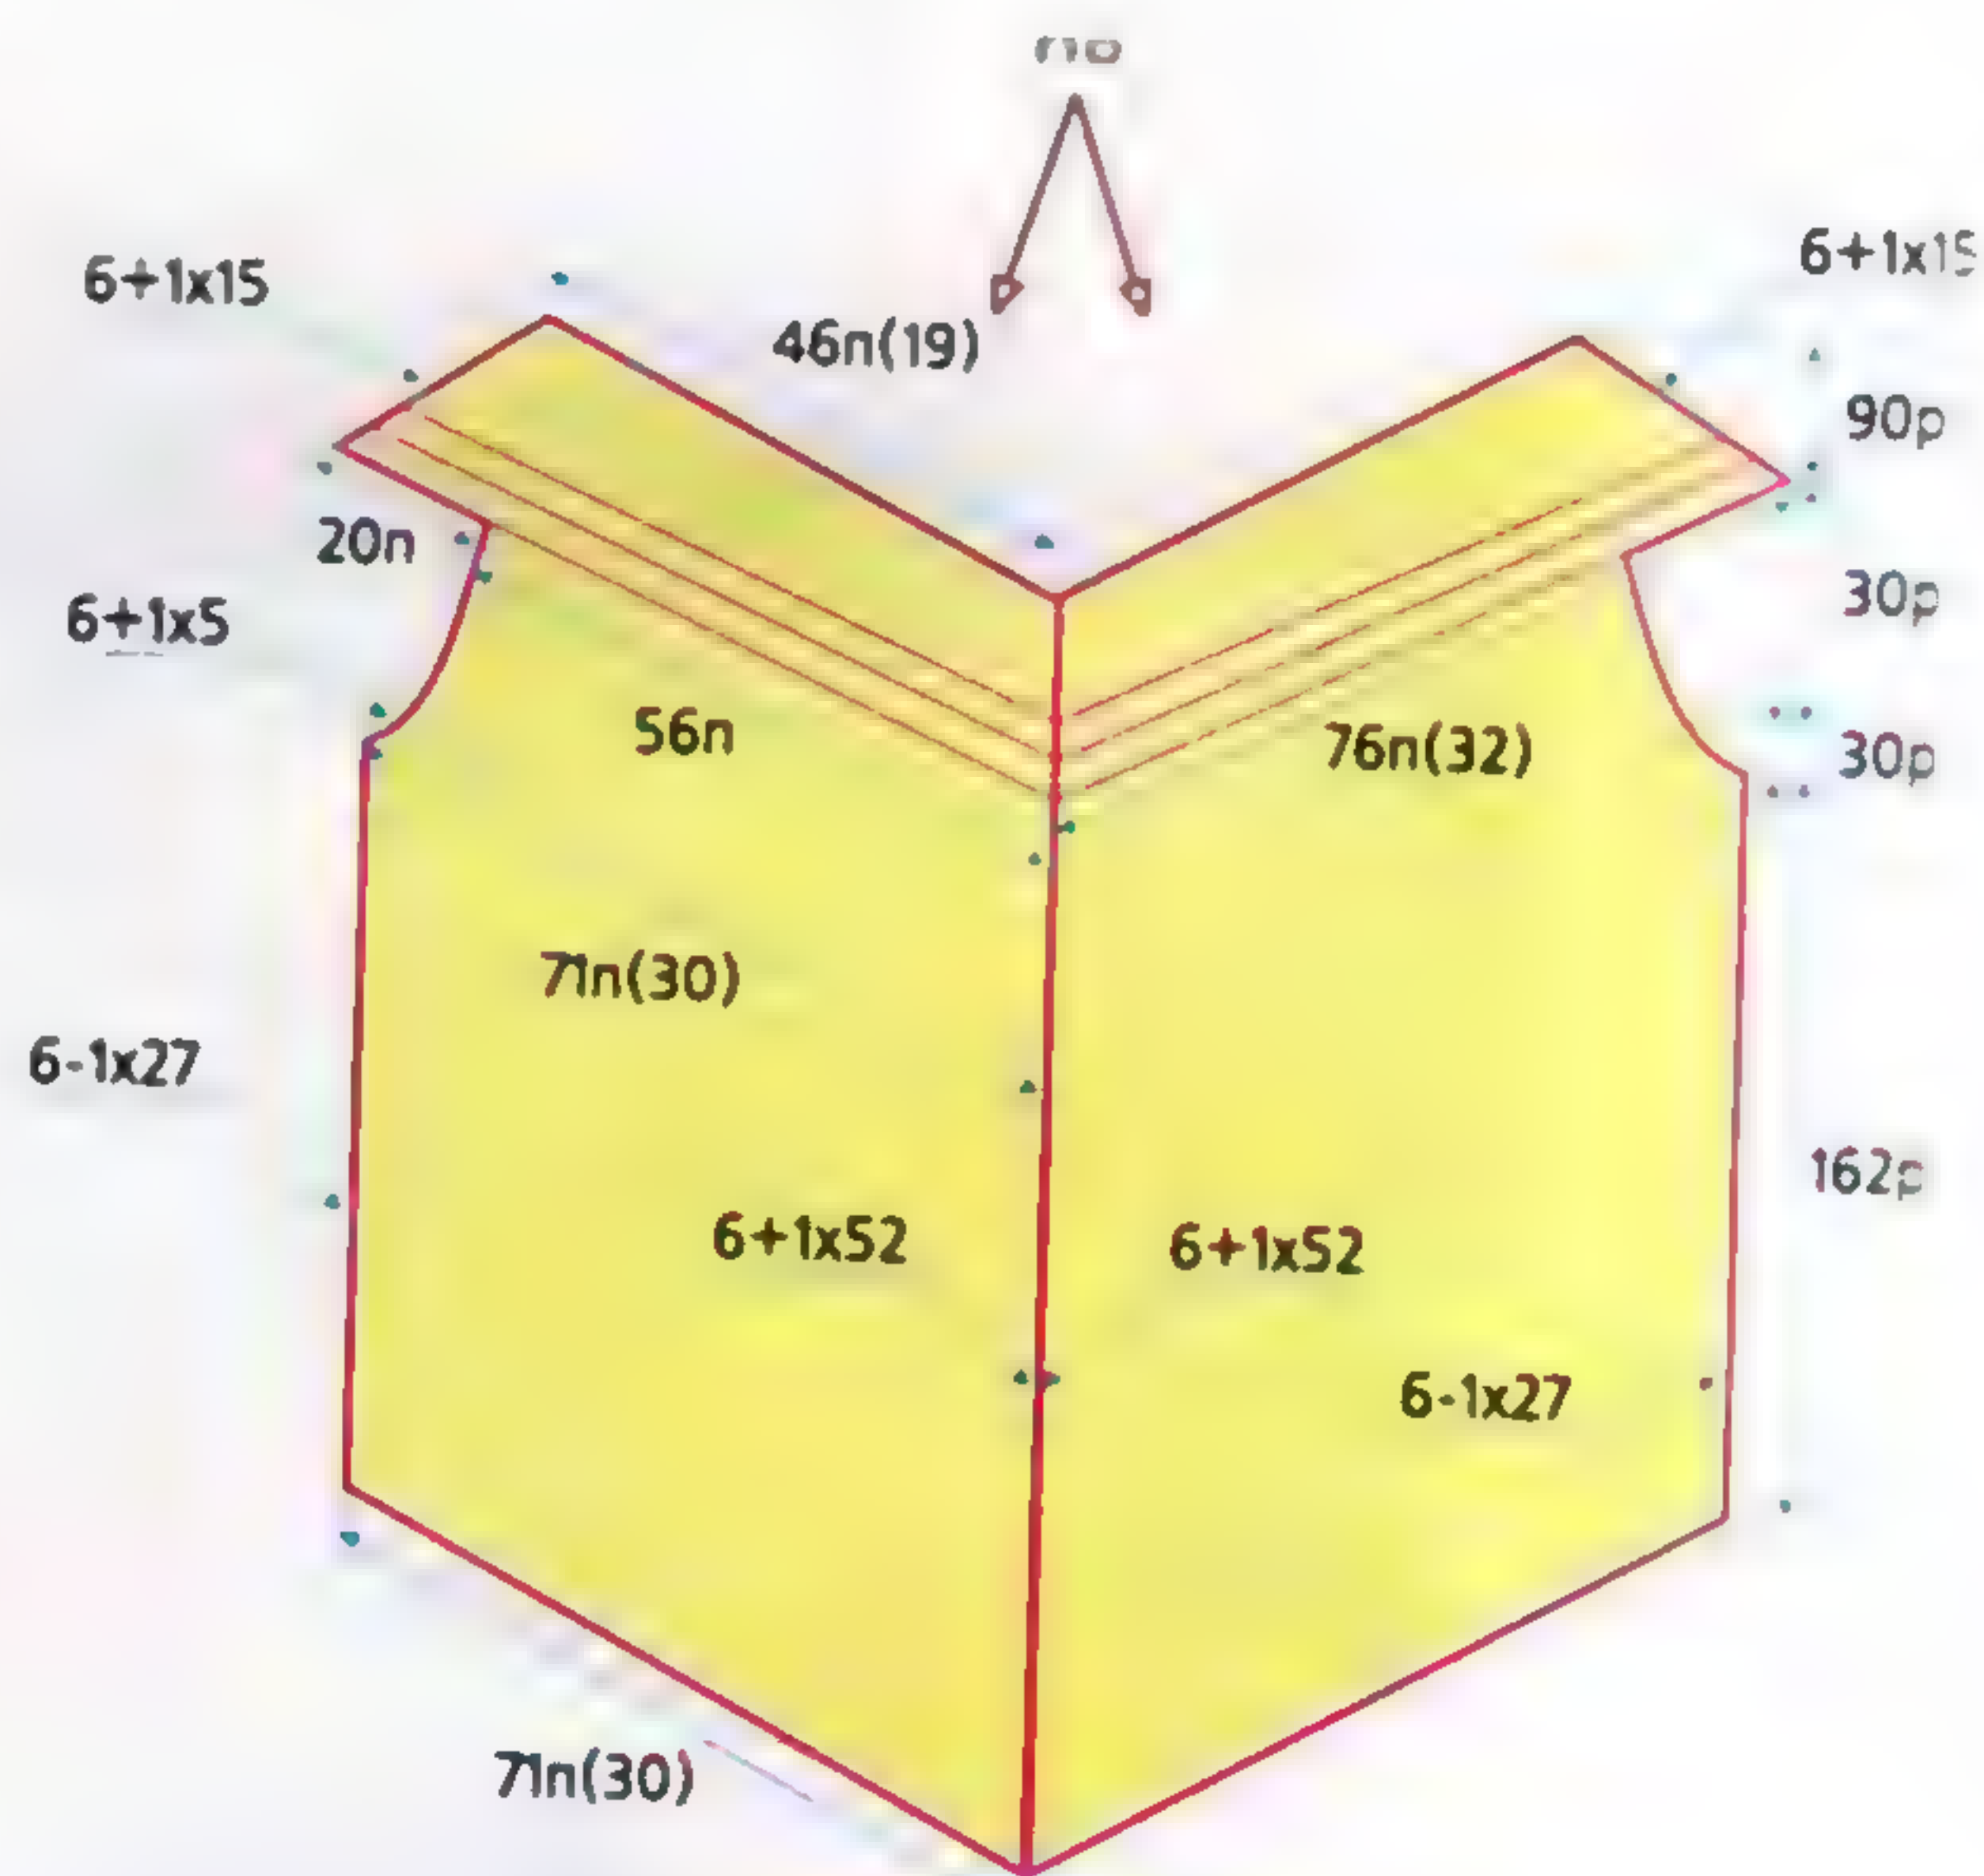

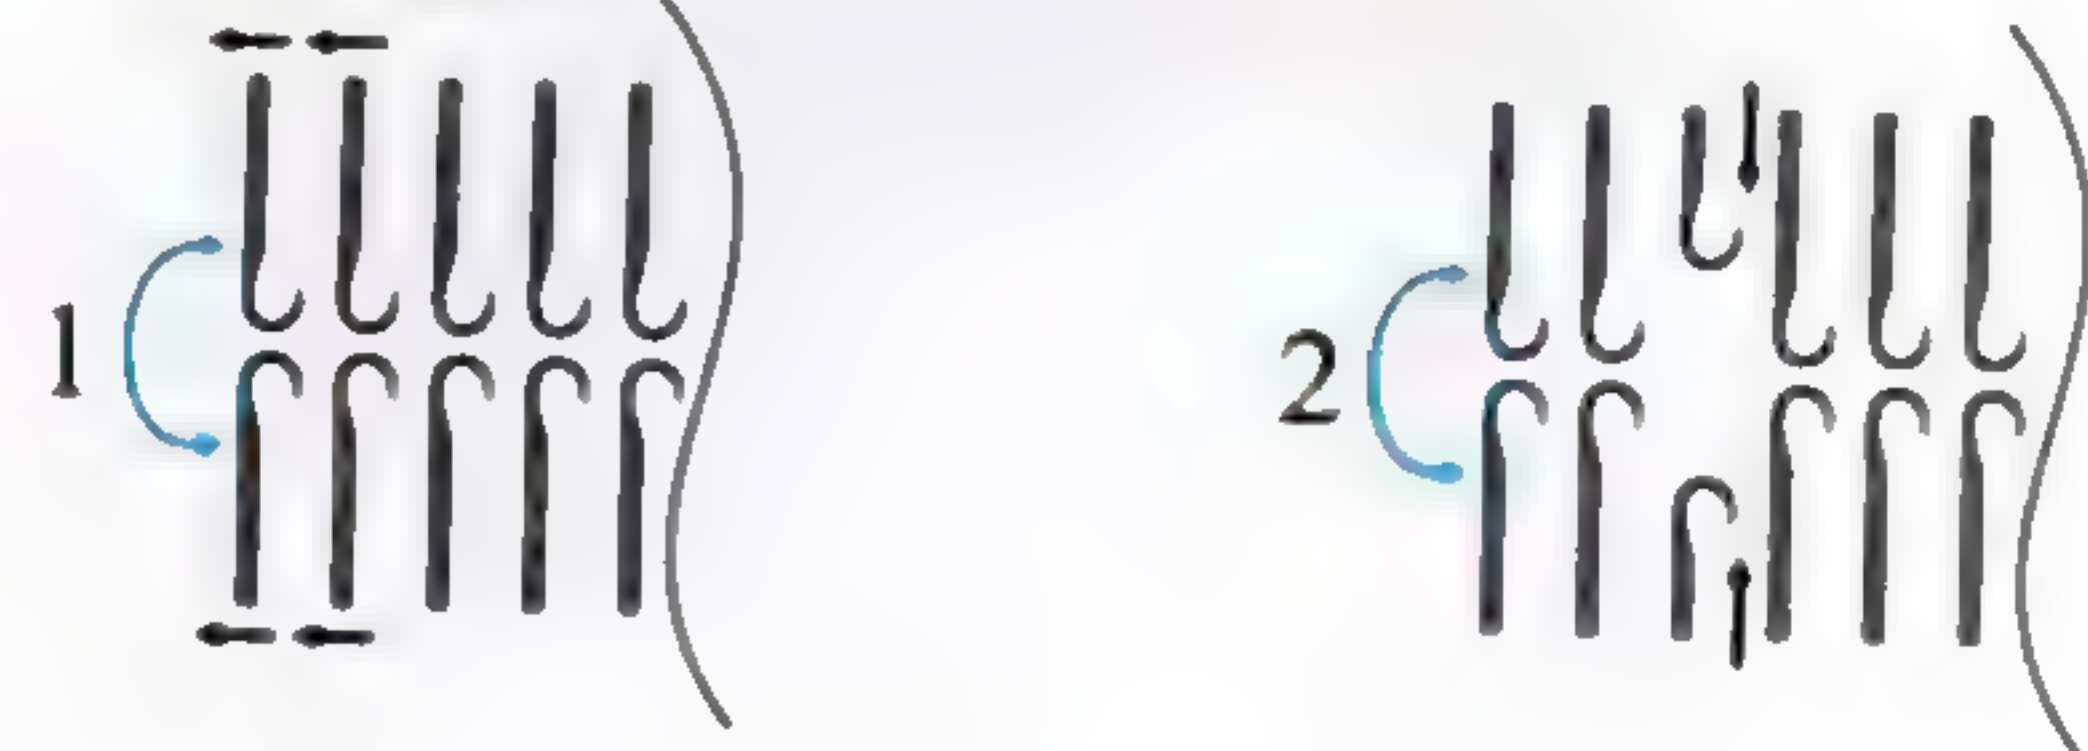

11,12 ● ●



### СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. После отпаривания сшить плечевые швы.
2. Пришить швом "петля в петлю" планку горловины и планки пройм.
3. Сшить боковые швы.
4. Открытые петли низа провязать крючком полу-столбиками 1 ряд и 1 ряд рачьим шагом.



### ПОЛОЧКА И СПИНКА (вяжутся одинаково)

1. Сделать двухфонтурный набор **бр.н.** на 18 иглах на правой половине машины, отступив от края 25 игл (т.к. вязание будет перемещаться влево). Вязать **бр.н.** в полукруговом режиме с открытым правым краем 10-12 рядов (см. КЛАДЕЗЬ №4 за 2005г стр.18).

Для ПАССАПА:

Техника 108 либо : N / GX - 1 ряд, каретка слева;

далее чередовать GX / N - 2 ряда, N / GX - 2 ряда.

2. Заправить **р.н.** и вязать в полукруговом режиме, делая с левой стороны полотна прибавки по схеме 1 (на обеих фонтурах с 6-ю краевыми петлями) в каждом 6-м ряду по 1 петле 60 раз (до низа изделия). Освободившиеся иглы вернуть в **РП**.

3. Для вывязывания косы на стыке фонтур в середине полотна (по 6 игл на каждой фонтуре) делать перевешивания в каждом 24-м ряду следующим образом:

- провязав 22 ряда, перенести петли группы 1 на 2 иглы влево, а петли группы 2 на 1 иглу влево (см. схему 2).

- провязать 23-й и 24-й ряд (по 1 ряду на **ЗФ** и **ПФ**), на пустых иглах образуются накиды. Сбросить их с игл, образовавшиеся протяжки дают возможность свободно сделать перенос для "переплетения" косы.

- снять на два трехигольных деккера 1-ю и 2-ю тройку петель поочередно на **ЗФ** и **ПФ** и перевесить сначала петли 1 группы на 5-6-7-ю иглы от левого края полотна, затем иглы 2-й группы на 2-3-4-ю иглы слева (см. схему 3).

В результате этих действий произойдет прибавка по 1 петле на обеих фонтурах.

4. Для оформления линии реглана с правой стороны от начала изделия вязать 90 рядов прямо, далее делать прибавки в каждом 6-м ряду по 1 петле 5 раз, далее в каждом 4 ряду по 1 петле 15 раз до 180-го ряда. На фонтурах по 68 петель.

5. Для формирования полуприталенного силуэта делать убавки в каждом 6-м ряду по 1 петле 8 раз за 60 рядов (кроме 192 и 216 рядов). Далее делать убавки в каждом 12-м ряду по 1 петле 10 раз. На фонтурах по 80 петель. Снять на **бр.н.**

### РУКАВ

1. Сделать двухфонтурный набор **бр.н.** на 15 иглах на правой половине машины, отступив от края 25 игл (т.к. вязание будет перемещаться влево). Вязать **бр.н.** в полукруговом режиме с открытым правым краем 10-12 рядов.

2. Заправить **р.н.** и вязать аналогично п.п.2-3 полочки.

3. Для оформления линии реглана с правой стороны от начала вязания делать прибавки на обеих фонтурах в каждом 6-м ряду по 1 петле 4 раза до 24 ряда, далее вязать до 118 ряда прямо. Затем делать прибавки в каждом 6-м ряду по 1 петле 3 раза, в каждом 4-м ряду по 1 петле 8 раз до 168 ряда.

4. Для оформления полуприталенного силуэта делать убавки в каждом 6-м ряду по 2 петли 14 раз, в каждом 10-м ряду по 1 петле 10 раз до 364 ряда. На фонтурах по 52 петли. Снять на **бр.н.**

### Планки-косы для отделки реглановых линий

Для полочки:

1. Сделать двухфонтурный набор **бр.н.** на 16 иглах. Провязать несколько рядов.

2. Сделать разбор игл по схеме 4. Вязать на **PL 8/7 Ч.В.** по расчету: вывести 12 игл справа в **ПНП**, провязать 2 ряда, вводить в **РП** по 2 иглы 6 раз, далее делать "переплетения" косы аналогично косе на полочке в каждом 12-м ряду 7 раз. Закончить планку **Ч.В.** по расчету: выводить в **ПНП** по 2 иглы 6 раз, провязать сглаживающий ряд. Снять на **бр.н.**

Для спинки:

Планку вязать аналогично, но сделать 8 "переплетений" до 104 ряда и снять на **бр.н.**

### ВОРОТНИК

1. Сделать ластичный набор **бр.н.** на 180 иглах, связать несколько рядов.

2. Заправить **р.н.** Вязать 12 рядов на **PL 8/8**, далее сделать разбор игл на косы по схеме 5, начиная слева.

Всего 8 раппортов. Вязать всего 72 ряда, делая "переплетения" кос в каждом 12-м ряду 5 раз и одновременно изменяя плотность с **PL 8/8** до **PL 6./7..**

После 84 ряда сделать разбор игл по схеме 6.

3. Вязать до 138 ряда, изменяя плотность с **PL 6/7** до **PL 4/4** и обратно **PL 6/7**.

4. Перевесить петли для кос на **ЗФ**. Вязать до 162 ряда, изменяя плотность с **PL 6/7** до **PL 8/8** и сделав в 150 ряду "переплетение" косы. Снять на **бр.н.**

Размер: 50-52

Пряжа: 70% ангора, 30% акрил ("VISA ANGORA", фирма Гамма) в 100гр 550м в сложенного,

№01 шоколадн.-св.коричн.-бл.желтый - №04 фисташковый-т.хаки-желтый - 400

Конструкция: реглан

Переплетение: полукруговое (U-образное) вязание в косом направлении

Плотность: PL8

Маш.проба: 1x1 см = 2,2п x 6,6р

Вяз. машина: любая двухфонтурная м. 5 класса.

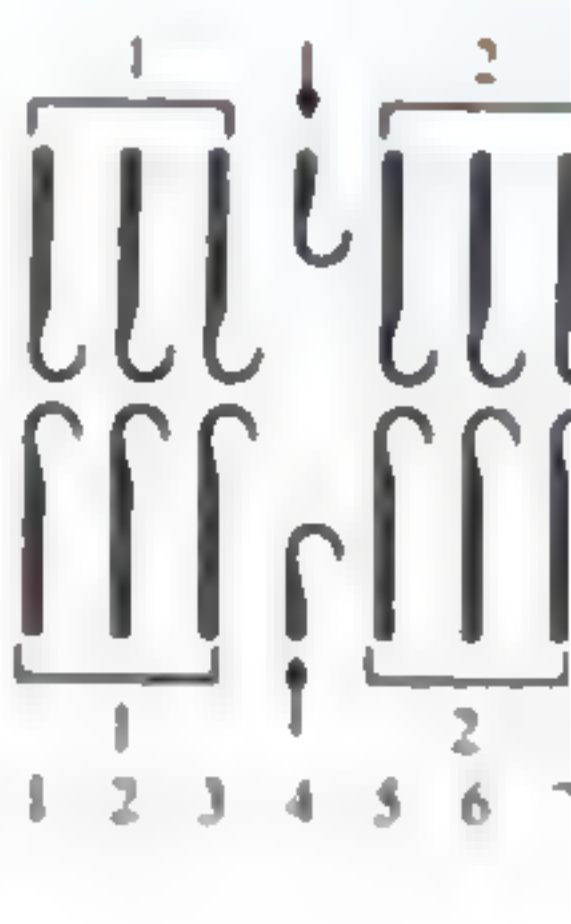
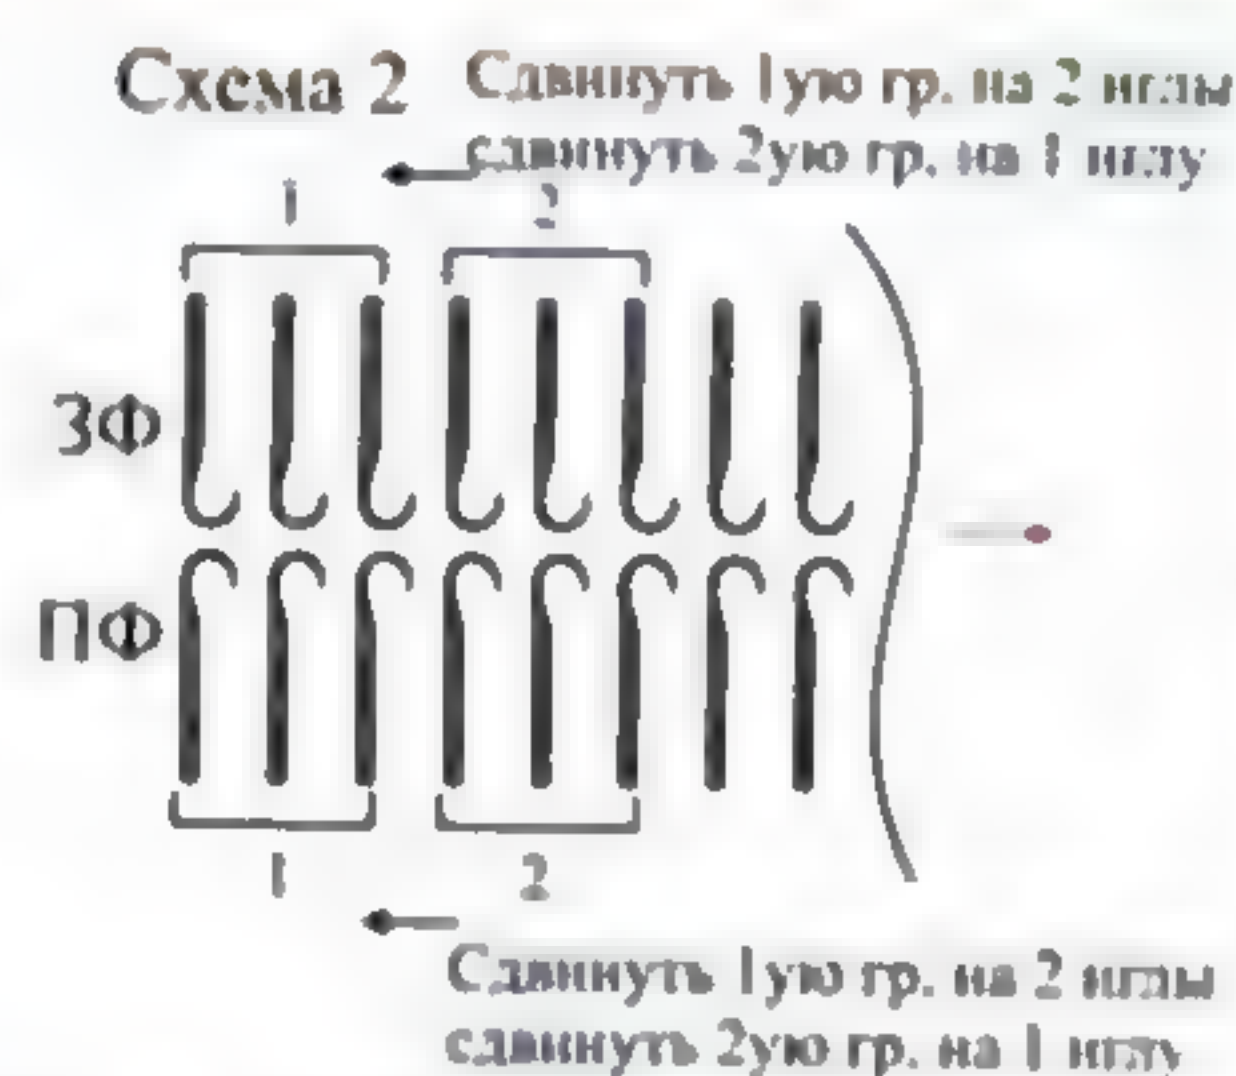


Схема 3


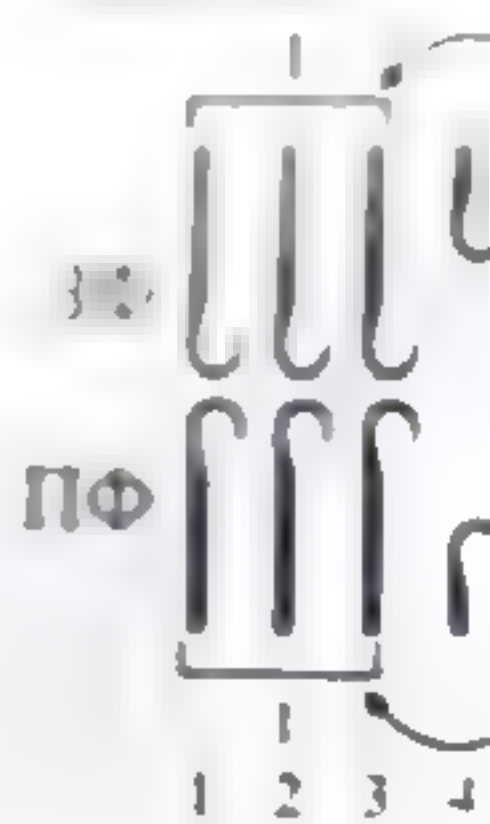


Схема 5 Раппорт 22 иглы



Схема 6 Раппорт 22 иглы

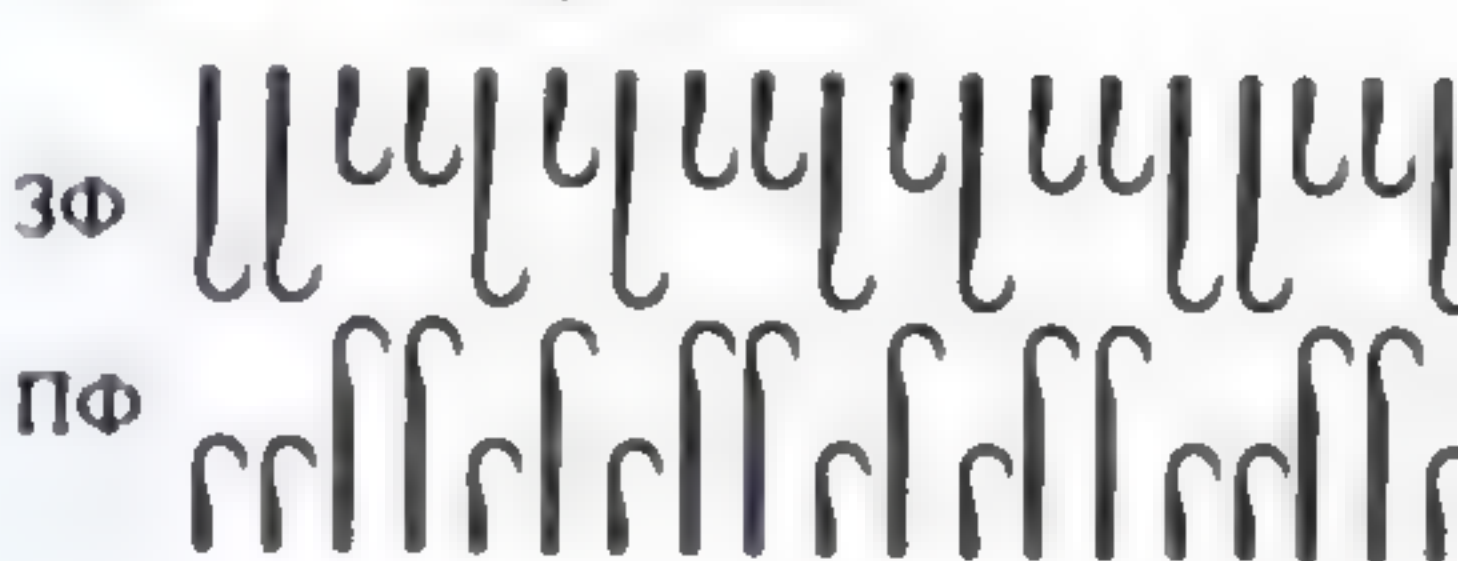

### СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Пришить планки-косы в проймы рукавов, спинки и переда.

2. Выполнить боковые швы.

3. Пришить воротник трикотажным швом, совместив его боковой край с реглановой линией спинки.

4. Открытые петли воротника, рукавов, низа изделия обвязать крючком полустолбиками и рачьим шагом.

5. Воротник и рукава отделать помпончиками.







### ДЕТАЛЬ А (2 детали в зеркальном отображении)

1. Сделать двухфонтурный набор на 50 иглах нитью темно-серого цвета и провязать по кругу 22 ряда, изменяя плотность от **PL 0/0** до **PL 5/5**.
2. Перейти на вязание двухфонтурного жаккарда по схеме 1. Вязать 404 ряда.
3. Перевесить все петли на **3Ф** и закрыть стягивающим способом. Вторую деталь вязать в зеркальном отображении

#### ПЕРЕД

1. Сделать двухфонтурный набор на 52 иглах нитью темно-серого цвета и провязать по кругу 22 ряда, изменяя плотность от **PL 0/0** до **PL 5/5**.
2. Провязать соединительный ряд ластиком на **PL 5/5**.
3. Сделать разбор игл на **ПФ** для репса 6х3 (см. схему 2), включить режим "репс" (см. КЛАДЕЗЪ №2 2005г. стр.34) и вязать 224 ряда.
4. Для образования V-образного выреза горловины петли левой половины переда перевесить с **ПФ** на **3Ф** и снять на **бр.н.** Правую половину вязать, делая убавки в каждом 6-м ряду по 1 петле 24 раза с 2-мя краевыми петлями (3-игольным деккером). Оставшиеся 2 петли закрыть.
5. Навесить петли снятой левой половины строго на те же иглы **ПФ**, с которых они были сняты. Распустить **бр.н.**, перевесить петли обратно на **ПФ**.
6. Левую половину вязать аналогично правой.


#### СПИНКА

1. Сделать двухфонтурный набор на 142 иглах нитью темно-серого цвета и провязать по кругу 22 ряда, изменяя плотность от **PL 0/0** до **PL 5/5**.
2. Провязать соединительный ряд ластиком на **PL 5/5**.
3. Сделать разбор игл на **ПФ** для репса 6х3 (см. схему 2), включить режим "репс" и вязать 330 рядов до горловины.
4. Горловина и скос плеча формируются **Ч.В.** одновременно по расчету: выставить в **ПНП** со стороны горловины в каждом ряду 19 игл, 3 иглы, 2 иглы, 1 иглу, а со стороны плеча в каждом 2-м ряду по 5 игл 6 раз, по 4 иглы 4 раза. Горловину и плеча закрыть нестягивающим способом.

### БОКОВИНА (2 детали в зеркальном отображении)

1. Сделать двухфонтурный набор на 54 иглах нитью темно-серого цвета и провязать по кругу 22 ряда, изменяя плотность от **PL 0/0** до **PL 5/5**.

Схема 1 Репорт 24п x 48р

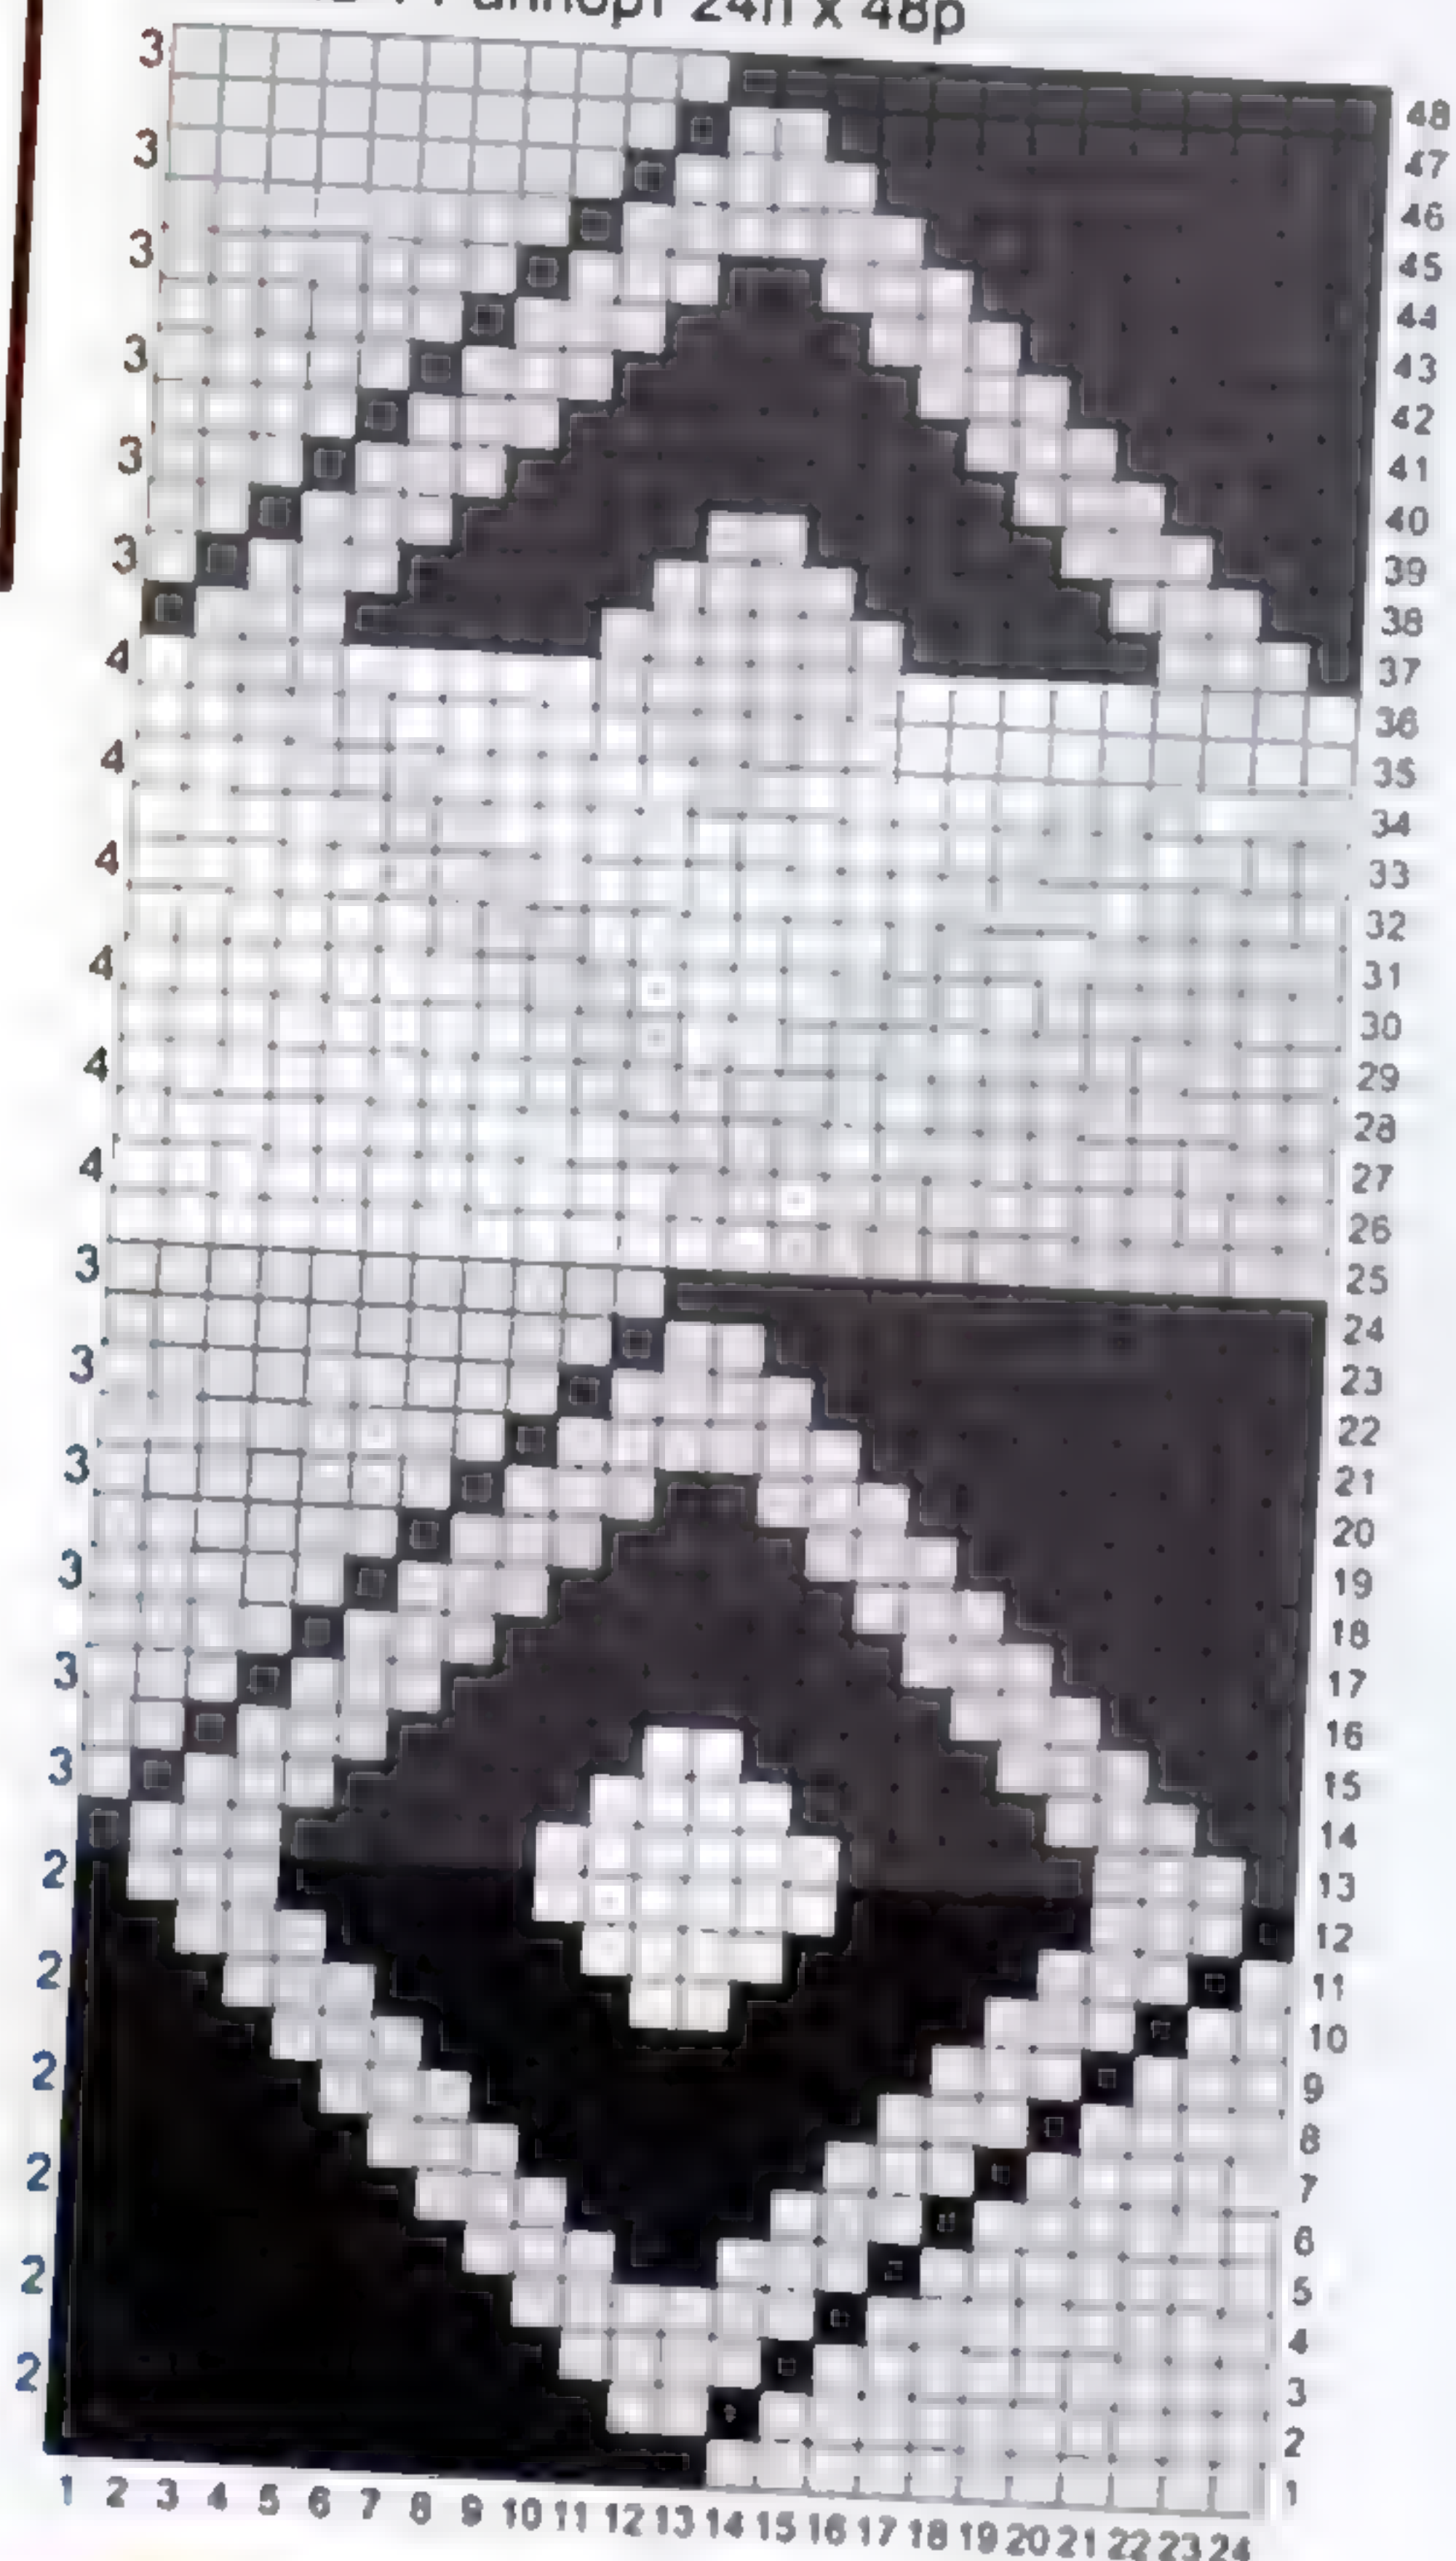

2. Провязать соединительный ряд ластиком на **PL 5/5**.
  3. Сделать разбор игл на **ПФ** для репса 6х3 (см. схему 2), но оставив 3 краевых петли на **3Ф** с правой стороны, включить режим "репс" и вязать 204 ряда.
  4. Пройму вывязывать **Ч.В.** по расчету: на правой половине выставить в **ПНП** 9 игл, по 1 игле 14 раз, 4 иглы 1 раз, а на левой половине - 9 игл 1 раз, по 1 игле 16 раз. Снять линию проймы на **бр.н.**
- Вторую деталь вязать в зеркальном отображении.

Планка для отделки V-образного выреза горловины описана в "КОЛОДЦЕ ТЕХНОЛОГА" см. стр. 51.

Размер: 58

Пряжа: 95% шерсть, 5% акрил; в 50 гр (ADELIA "VIKTORIA", фирма Гамма); черного и белого цвета - по 30 гр. серого цвета - 60 гр., темно-серого цвета - 550 гр.

Конструкция: классическая пройма

Переплетение: репс с разбором 6х3, двухфонтурный жаккард

Плотность: **PL 5/5**


Маш.проба: для репса 1х1 см = 3,1п x 5р; для жаккарда 1х1 см = 3п x 5,45р

Вяз. машина: двухфонтурная перфокарт или компьютерная машина 5 класса. Модель выполнена на машине **BROTHER 970/850**


Схема 2



спинка

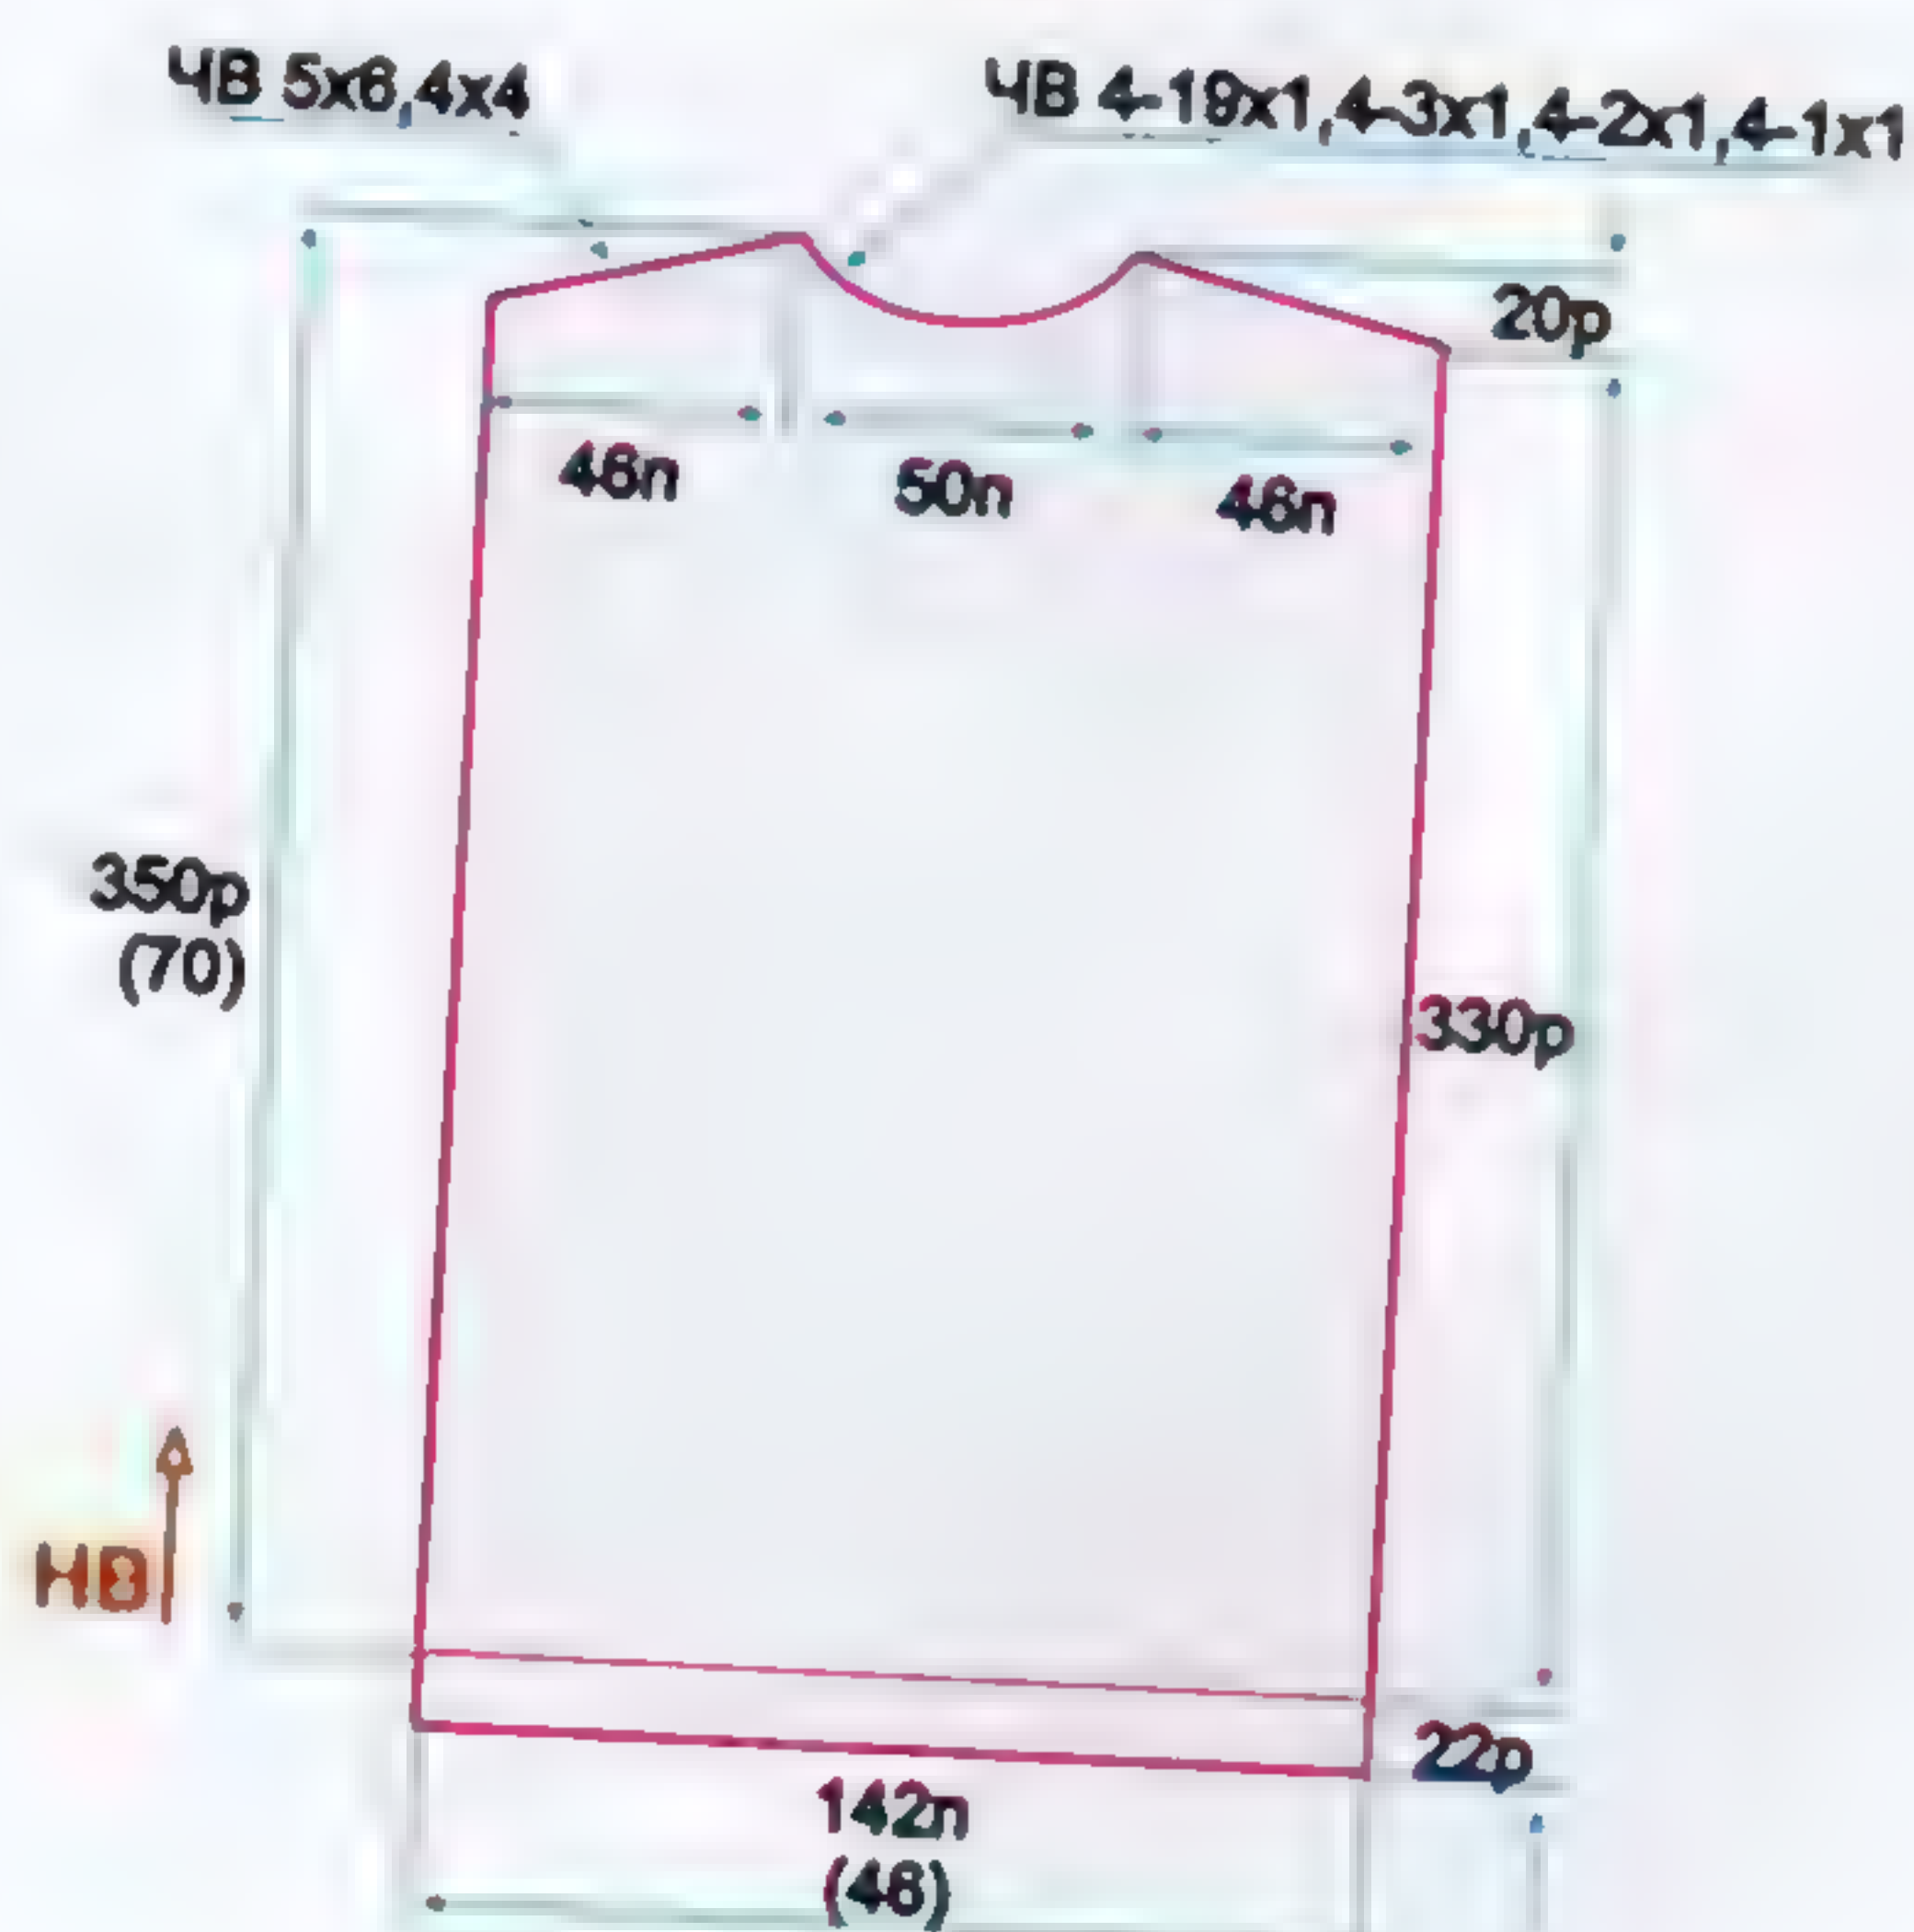


перед

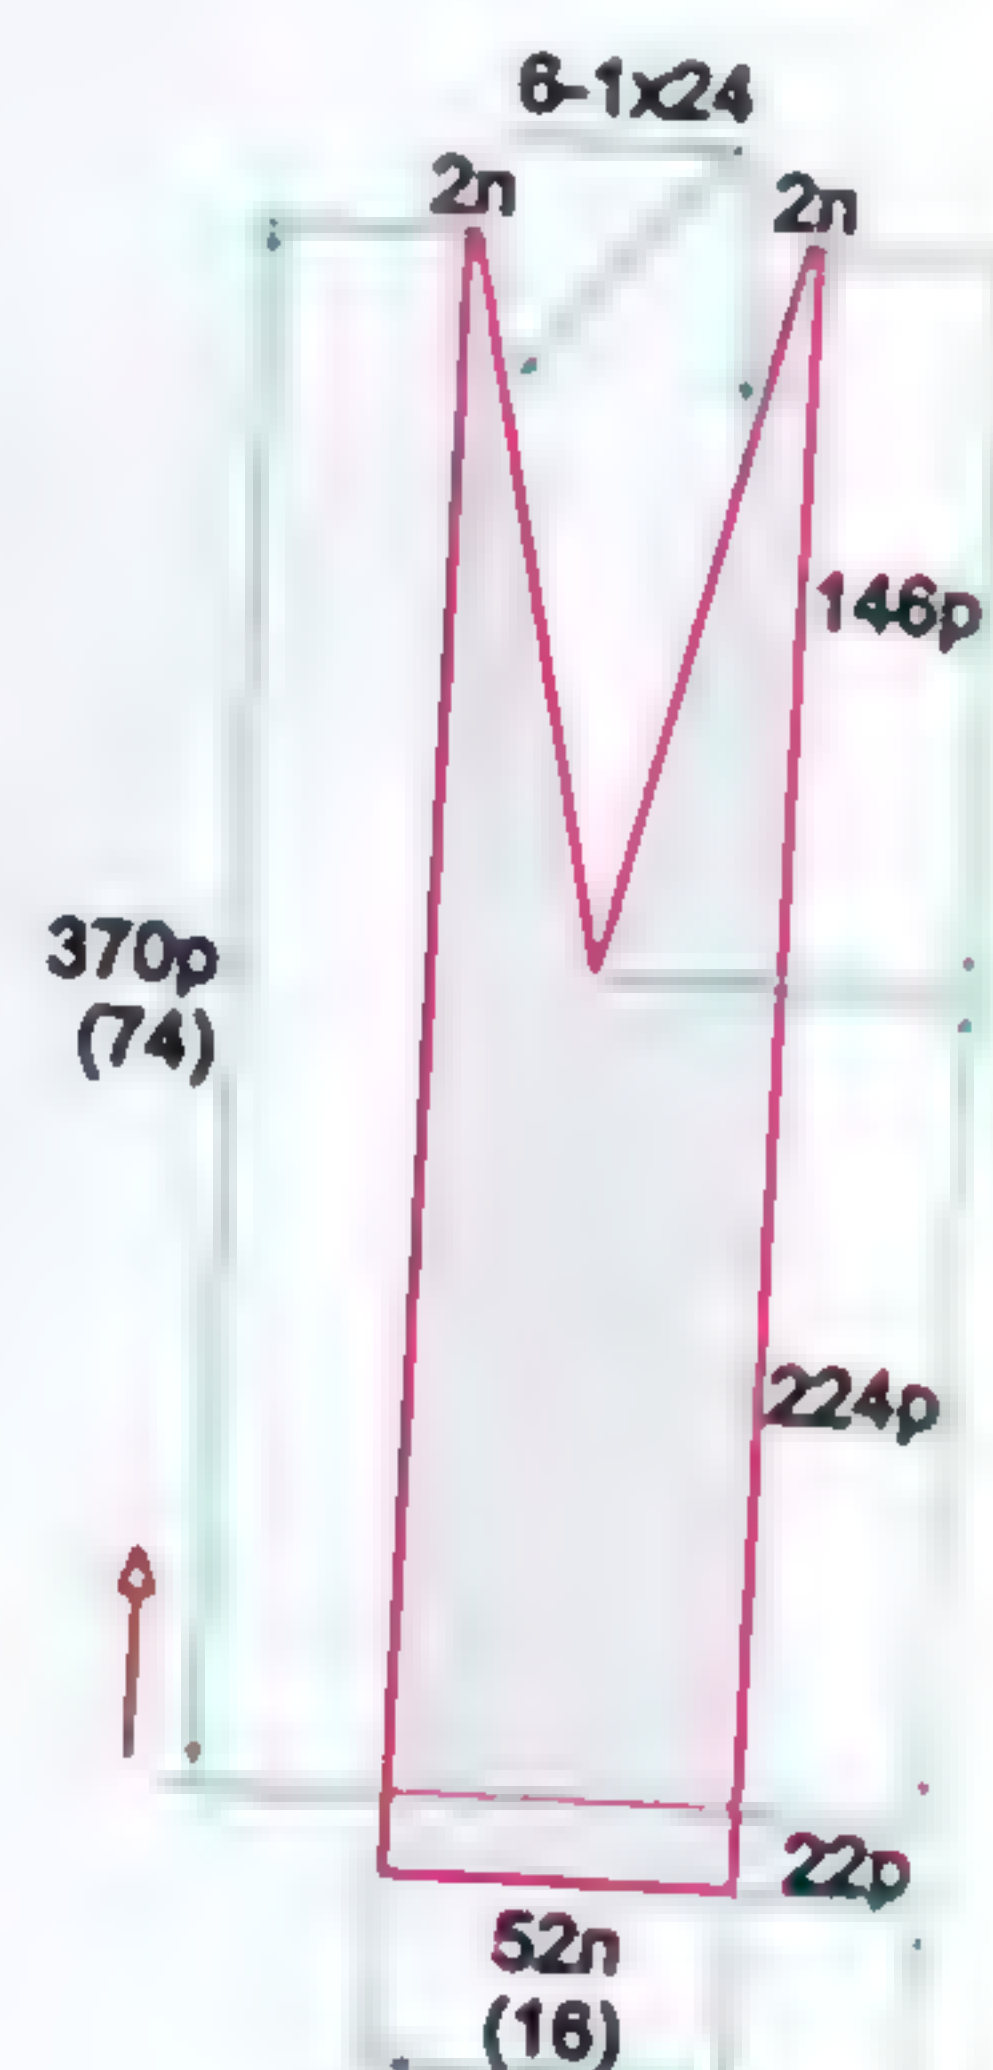






боковина  
(2 детали)

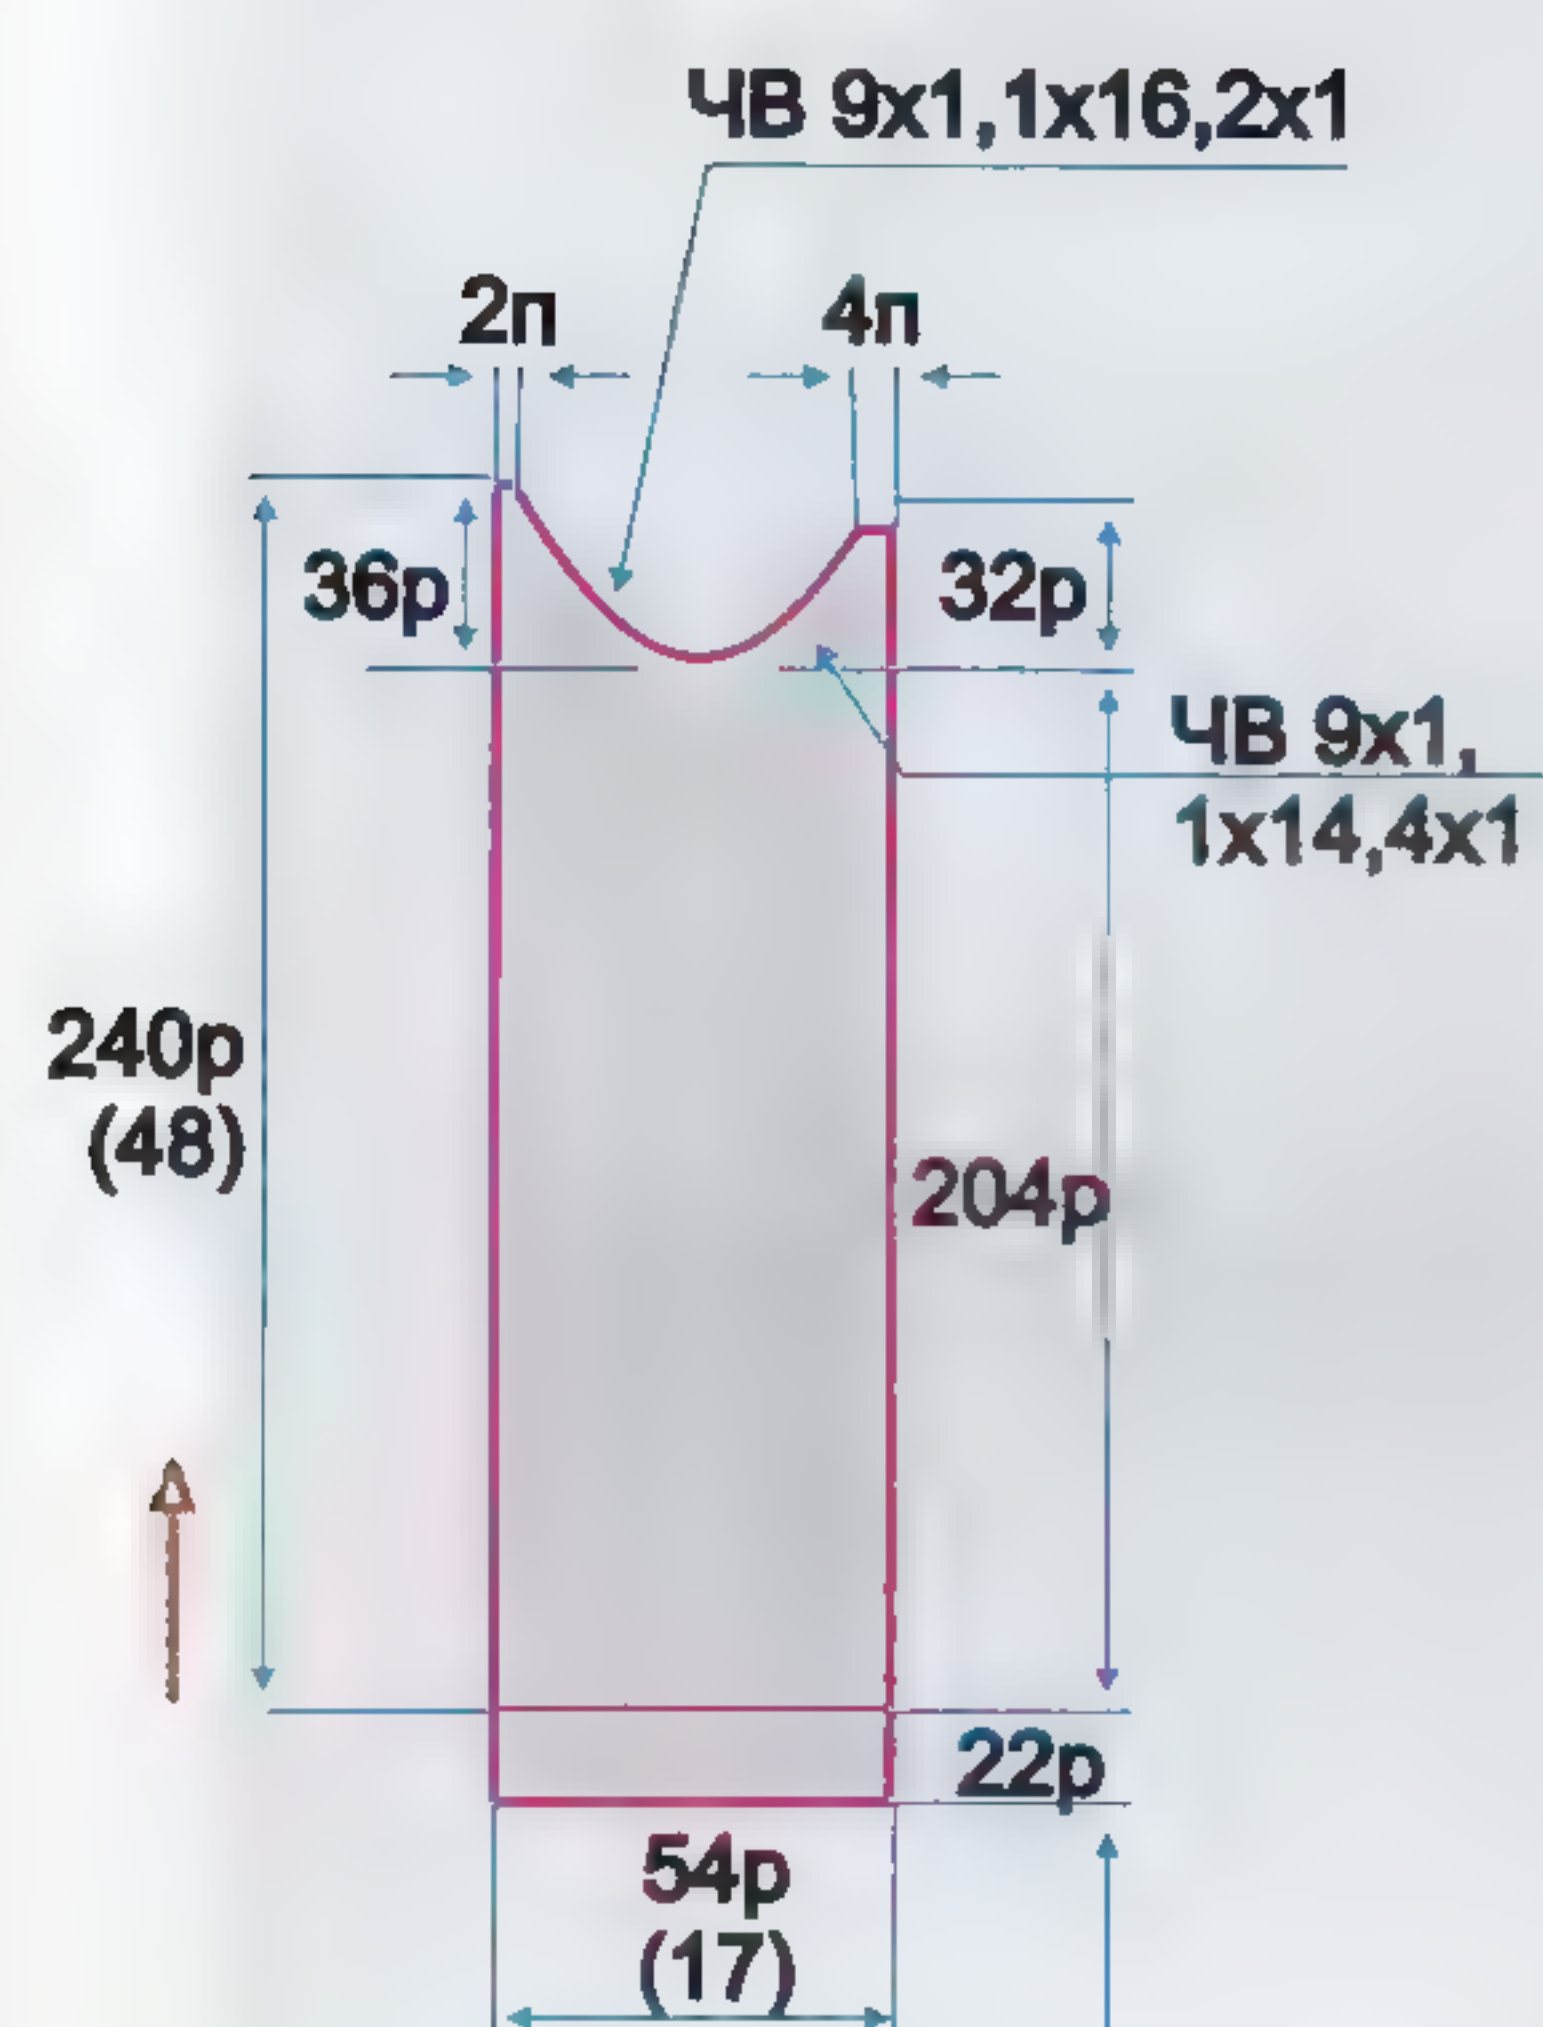

деталь А  
(2 детали)

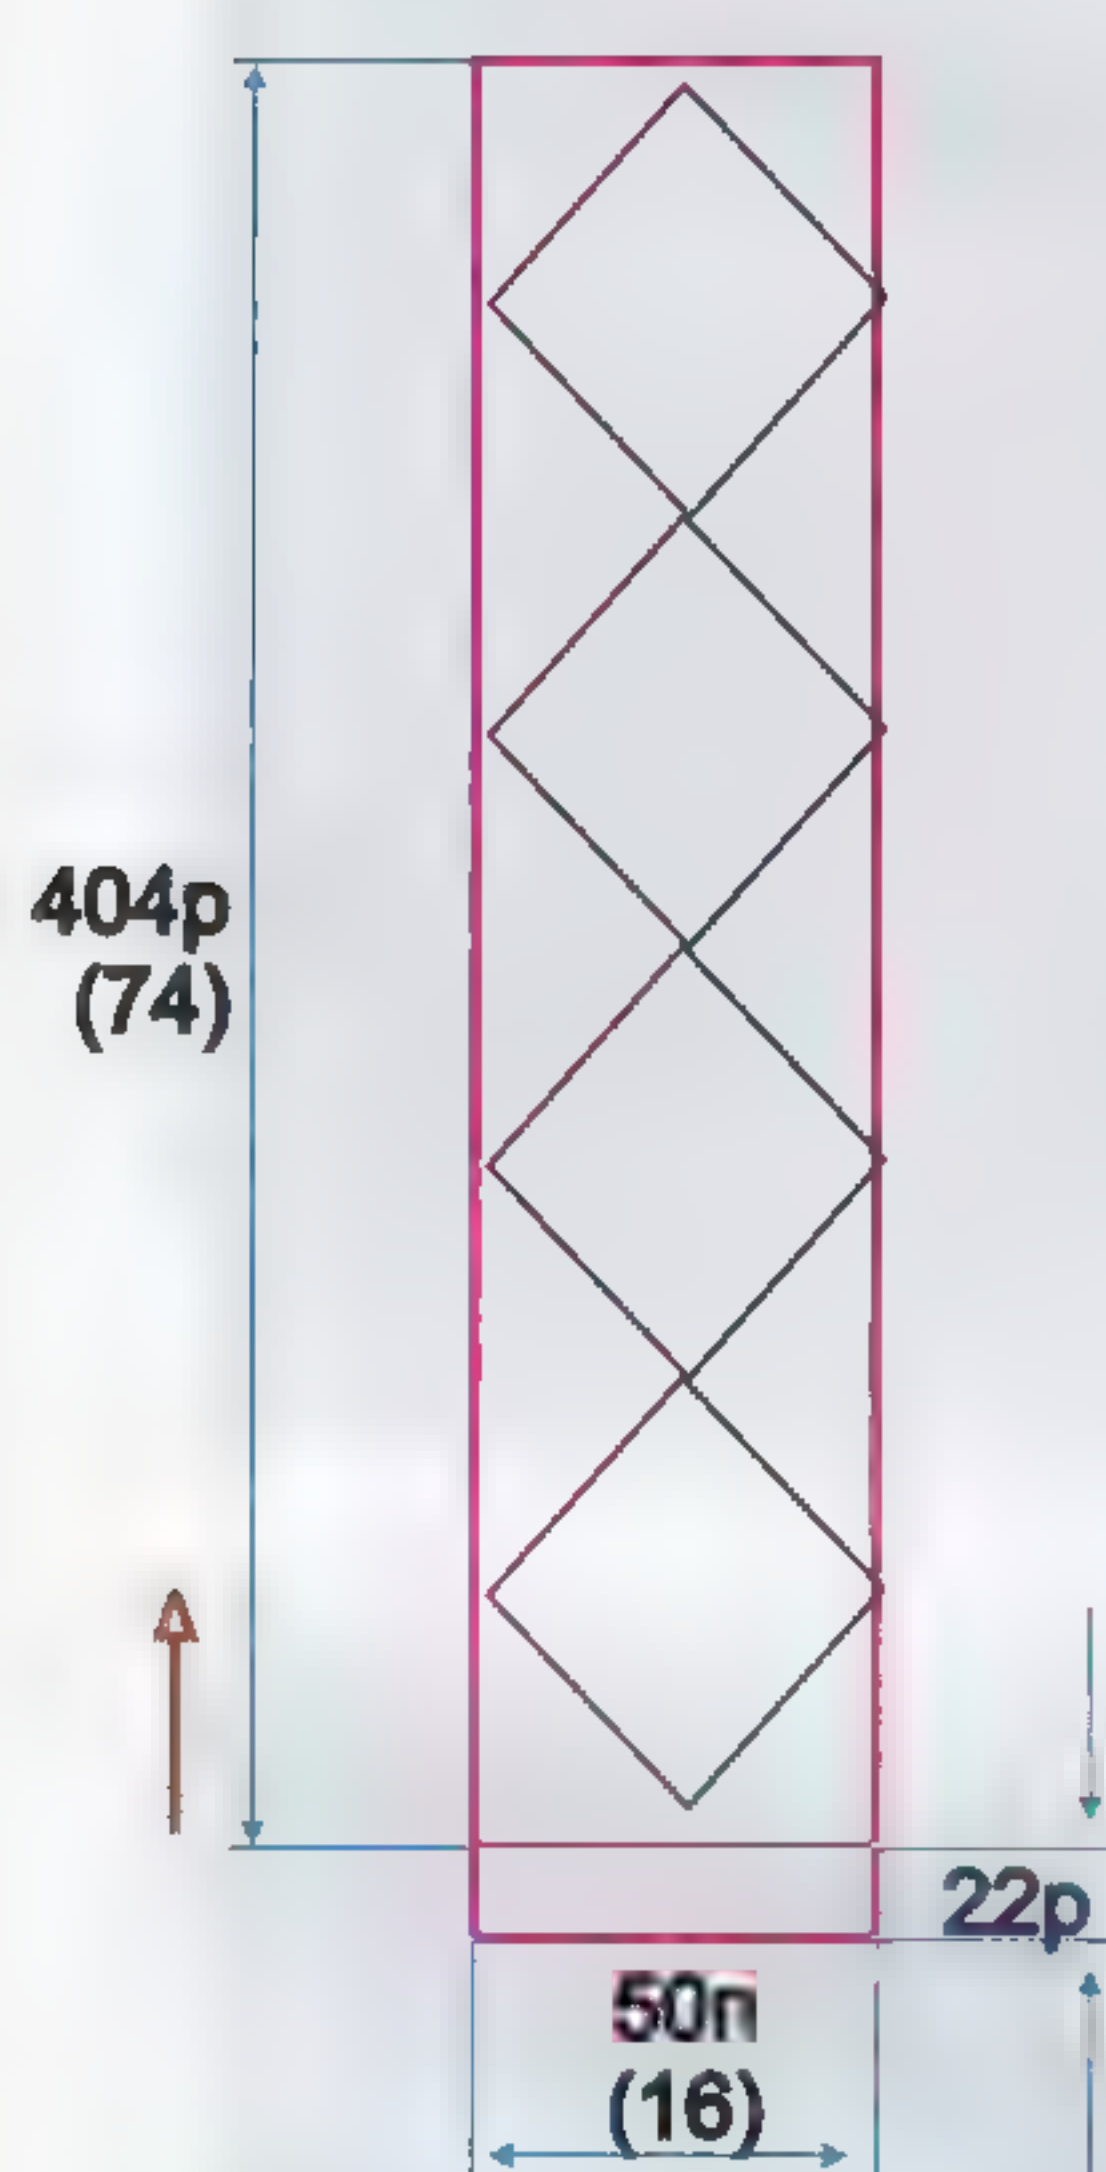

### СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Сшить плечевые швы.
2. Распустить лишние ряды в начале планки V-образного выреза (если нужно) и сшить ее вертикальным швом сзади.
3. Прикеттлевать планку V-образного выреза.
4. Сшить все 6 вертикальных швов.
5. Прикеттлевать планки пройм.








### 1. ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАНКА "КРОШЕТ"

Выполняется на основной фонтуре любой вязальной машины. Может служить как началом вязания, так и выполнять функцию пришивной планки. (рис. 1, 3).

Планку "крошет" можно использовать в качестве отделочной планки, ввязав ее в полотно. (рис. 2)

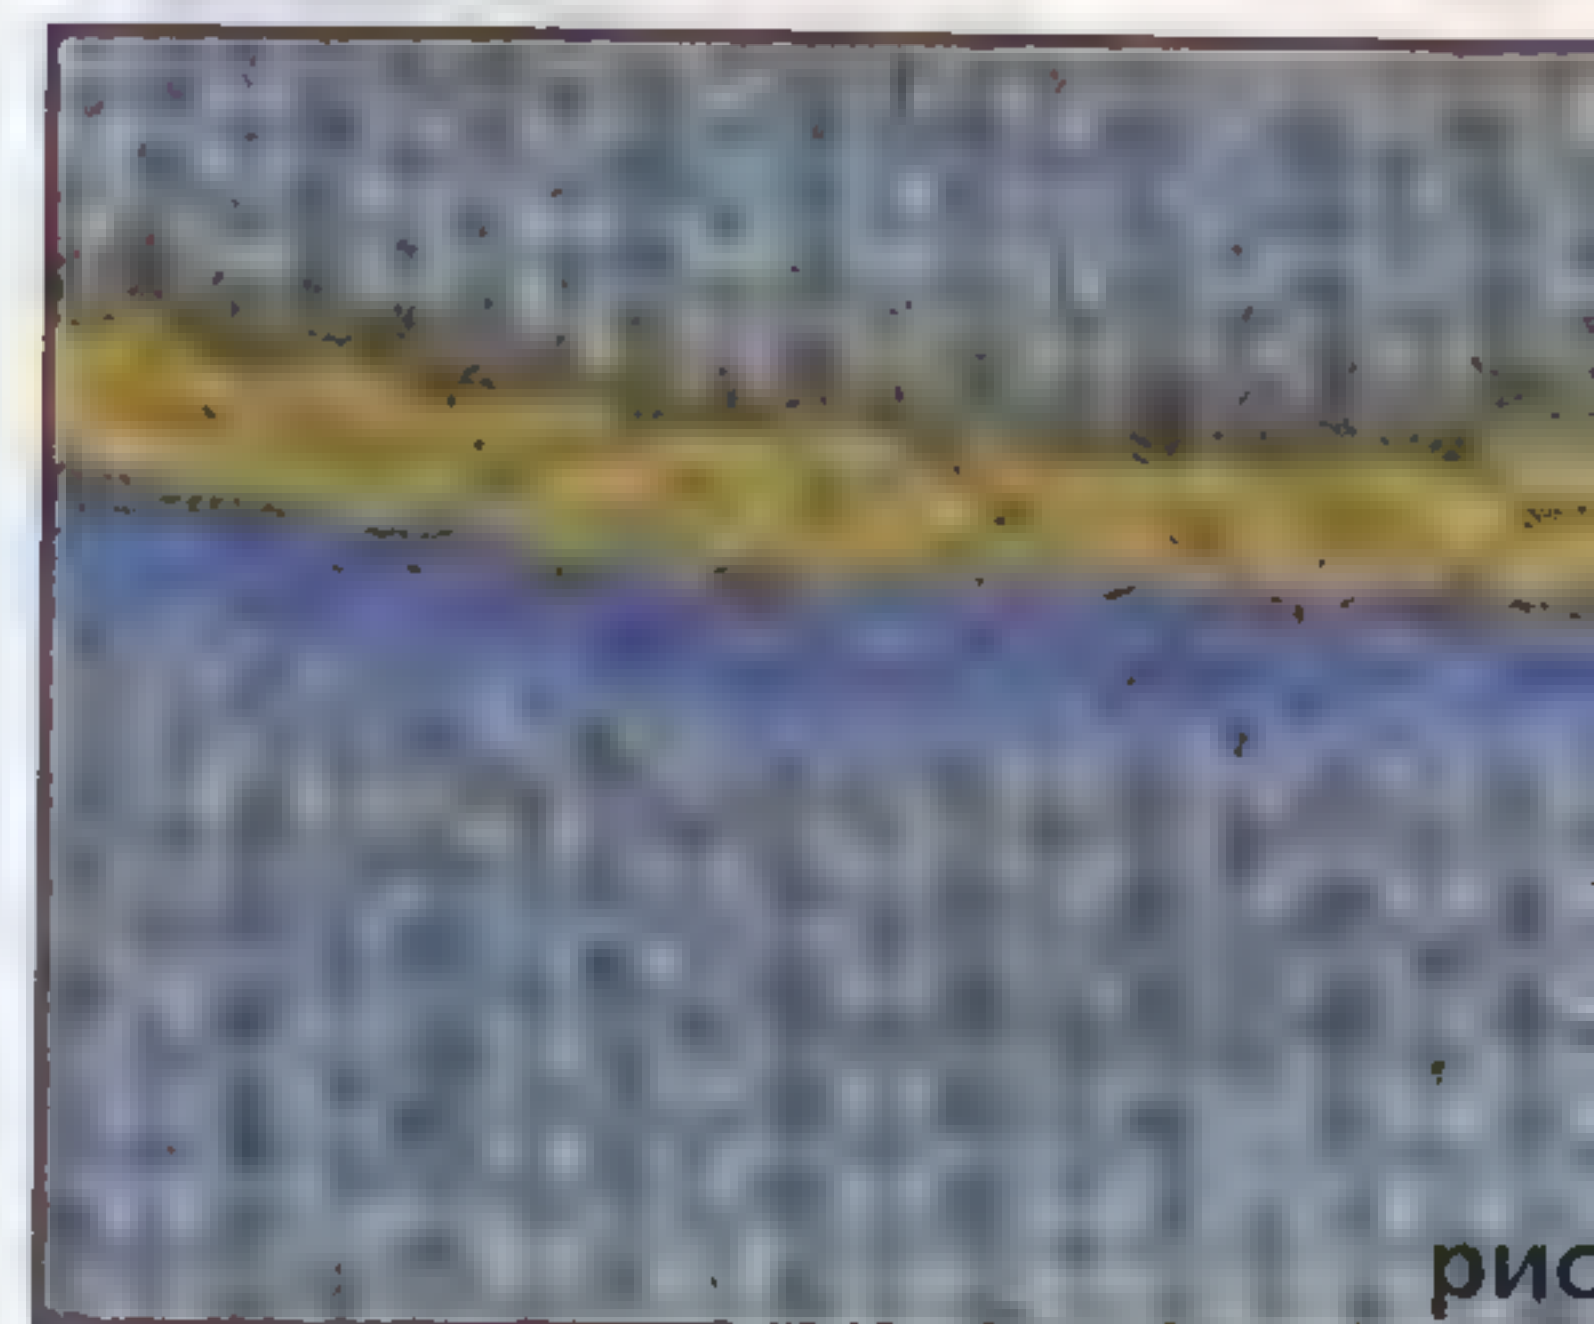

1. Выставить в **ПНП** нужное количество игл. **К.** справа. Согнуть петлю из **р.н.**



2. Накинуть ее на крайнюю иглу и провязать петлеуловителем.



3. Сделать однофонтурный набор "косичкой": набросить **р.н.** между крючком и язычком **п/у**, провязать ее через петлю находящуюся на стержне. Связать косичку на стержнях выставленных игл. Заправить нить в каретку.








4. Провязать ряд влево.



5. Выставить все иглы в ПНП, подвинуть косичку вперед.



6. Связать петлеуловителем еще одну косичку сзади первой.

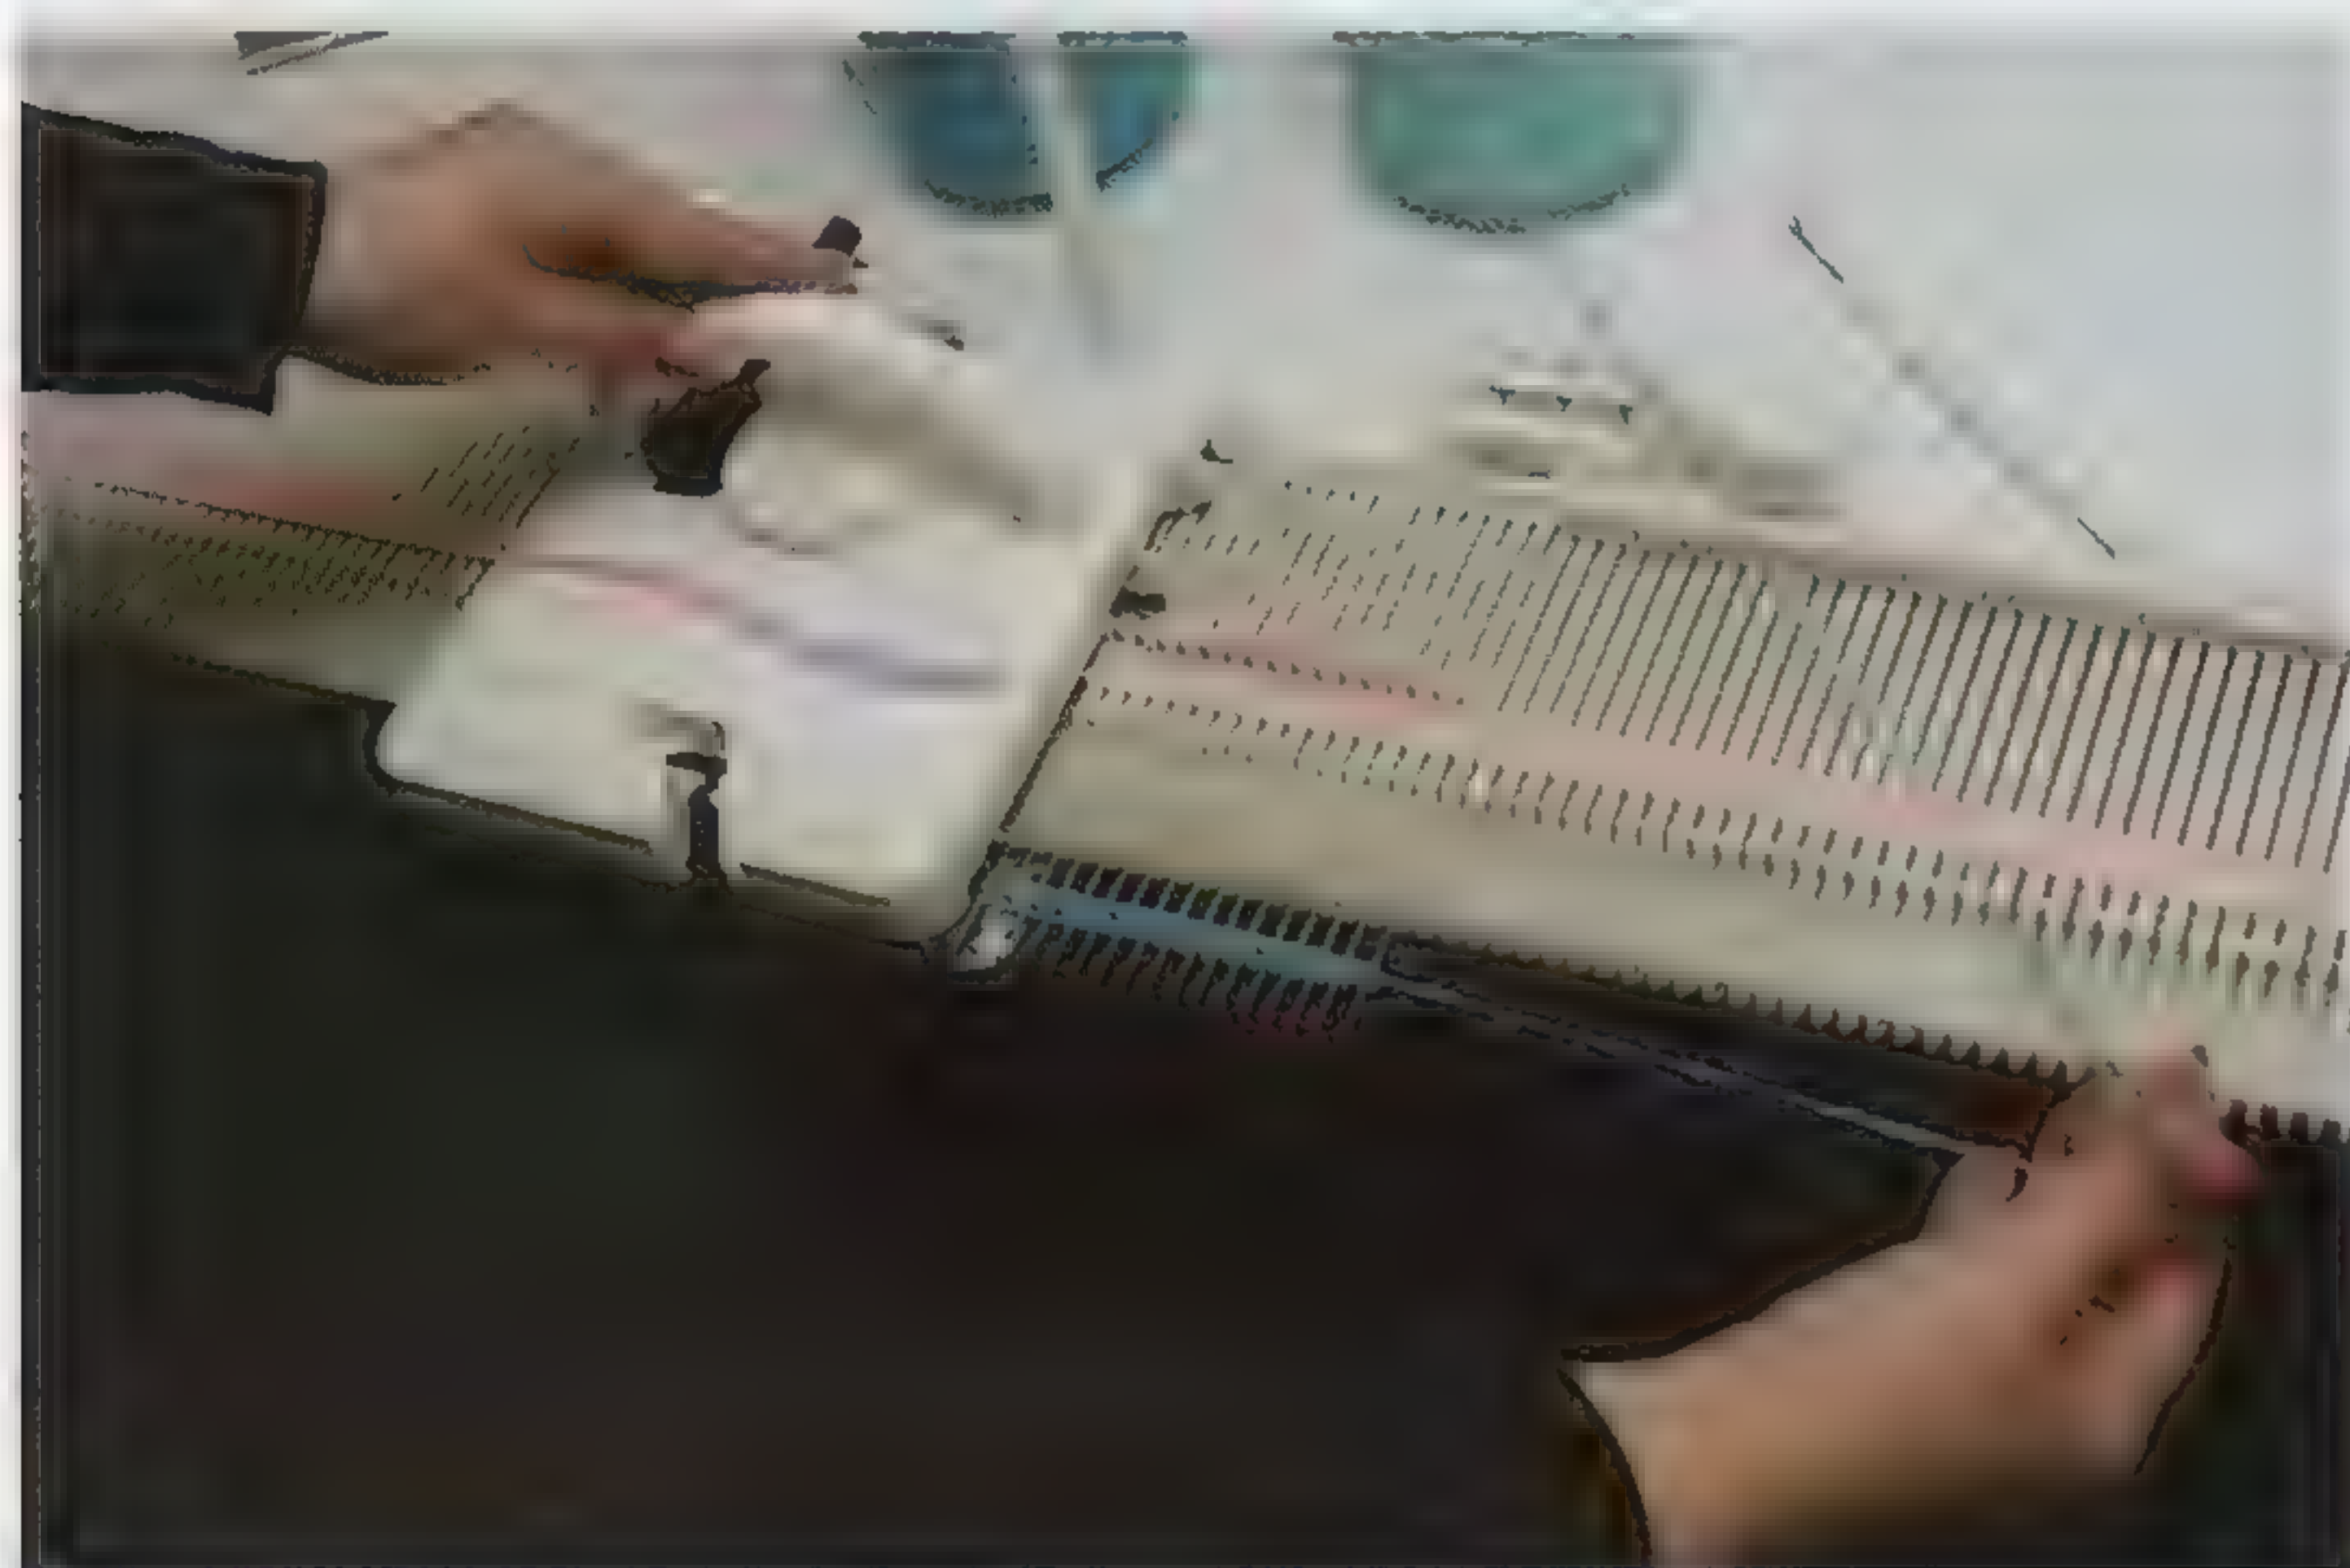

7. Перевести каретку вправо с включенными рычагами Ч.В. Заправить р.н., отключить рычаги Ч.В. и провязать 1 ряд влево.

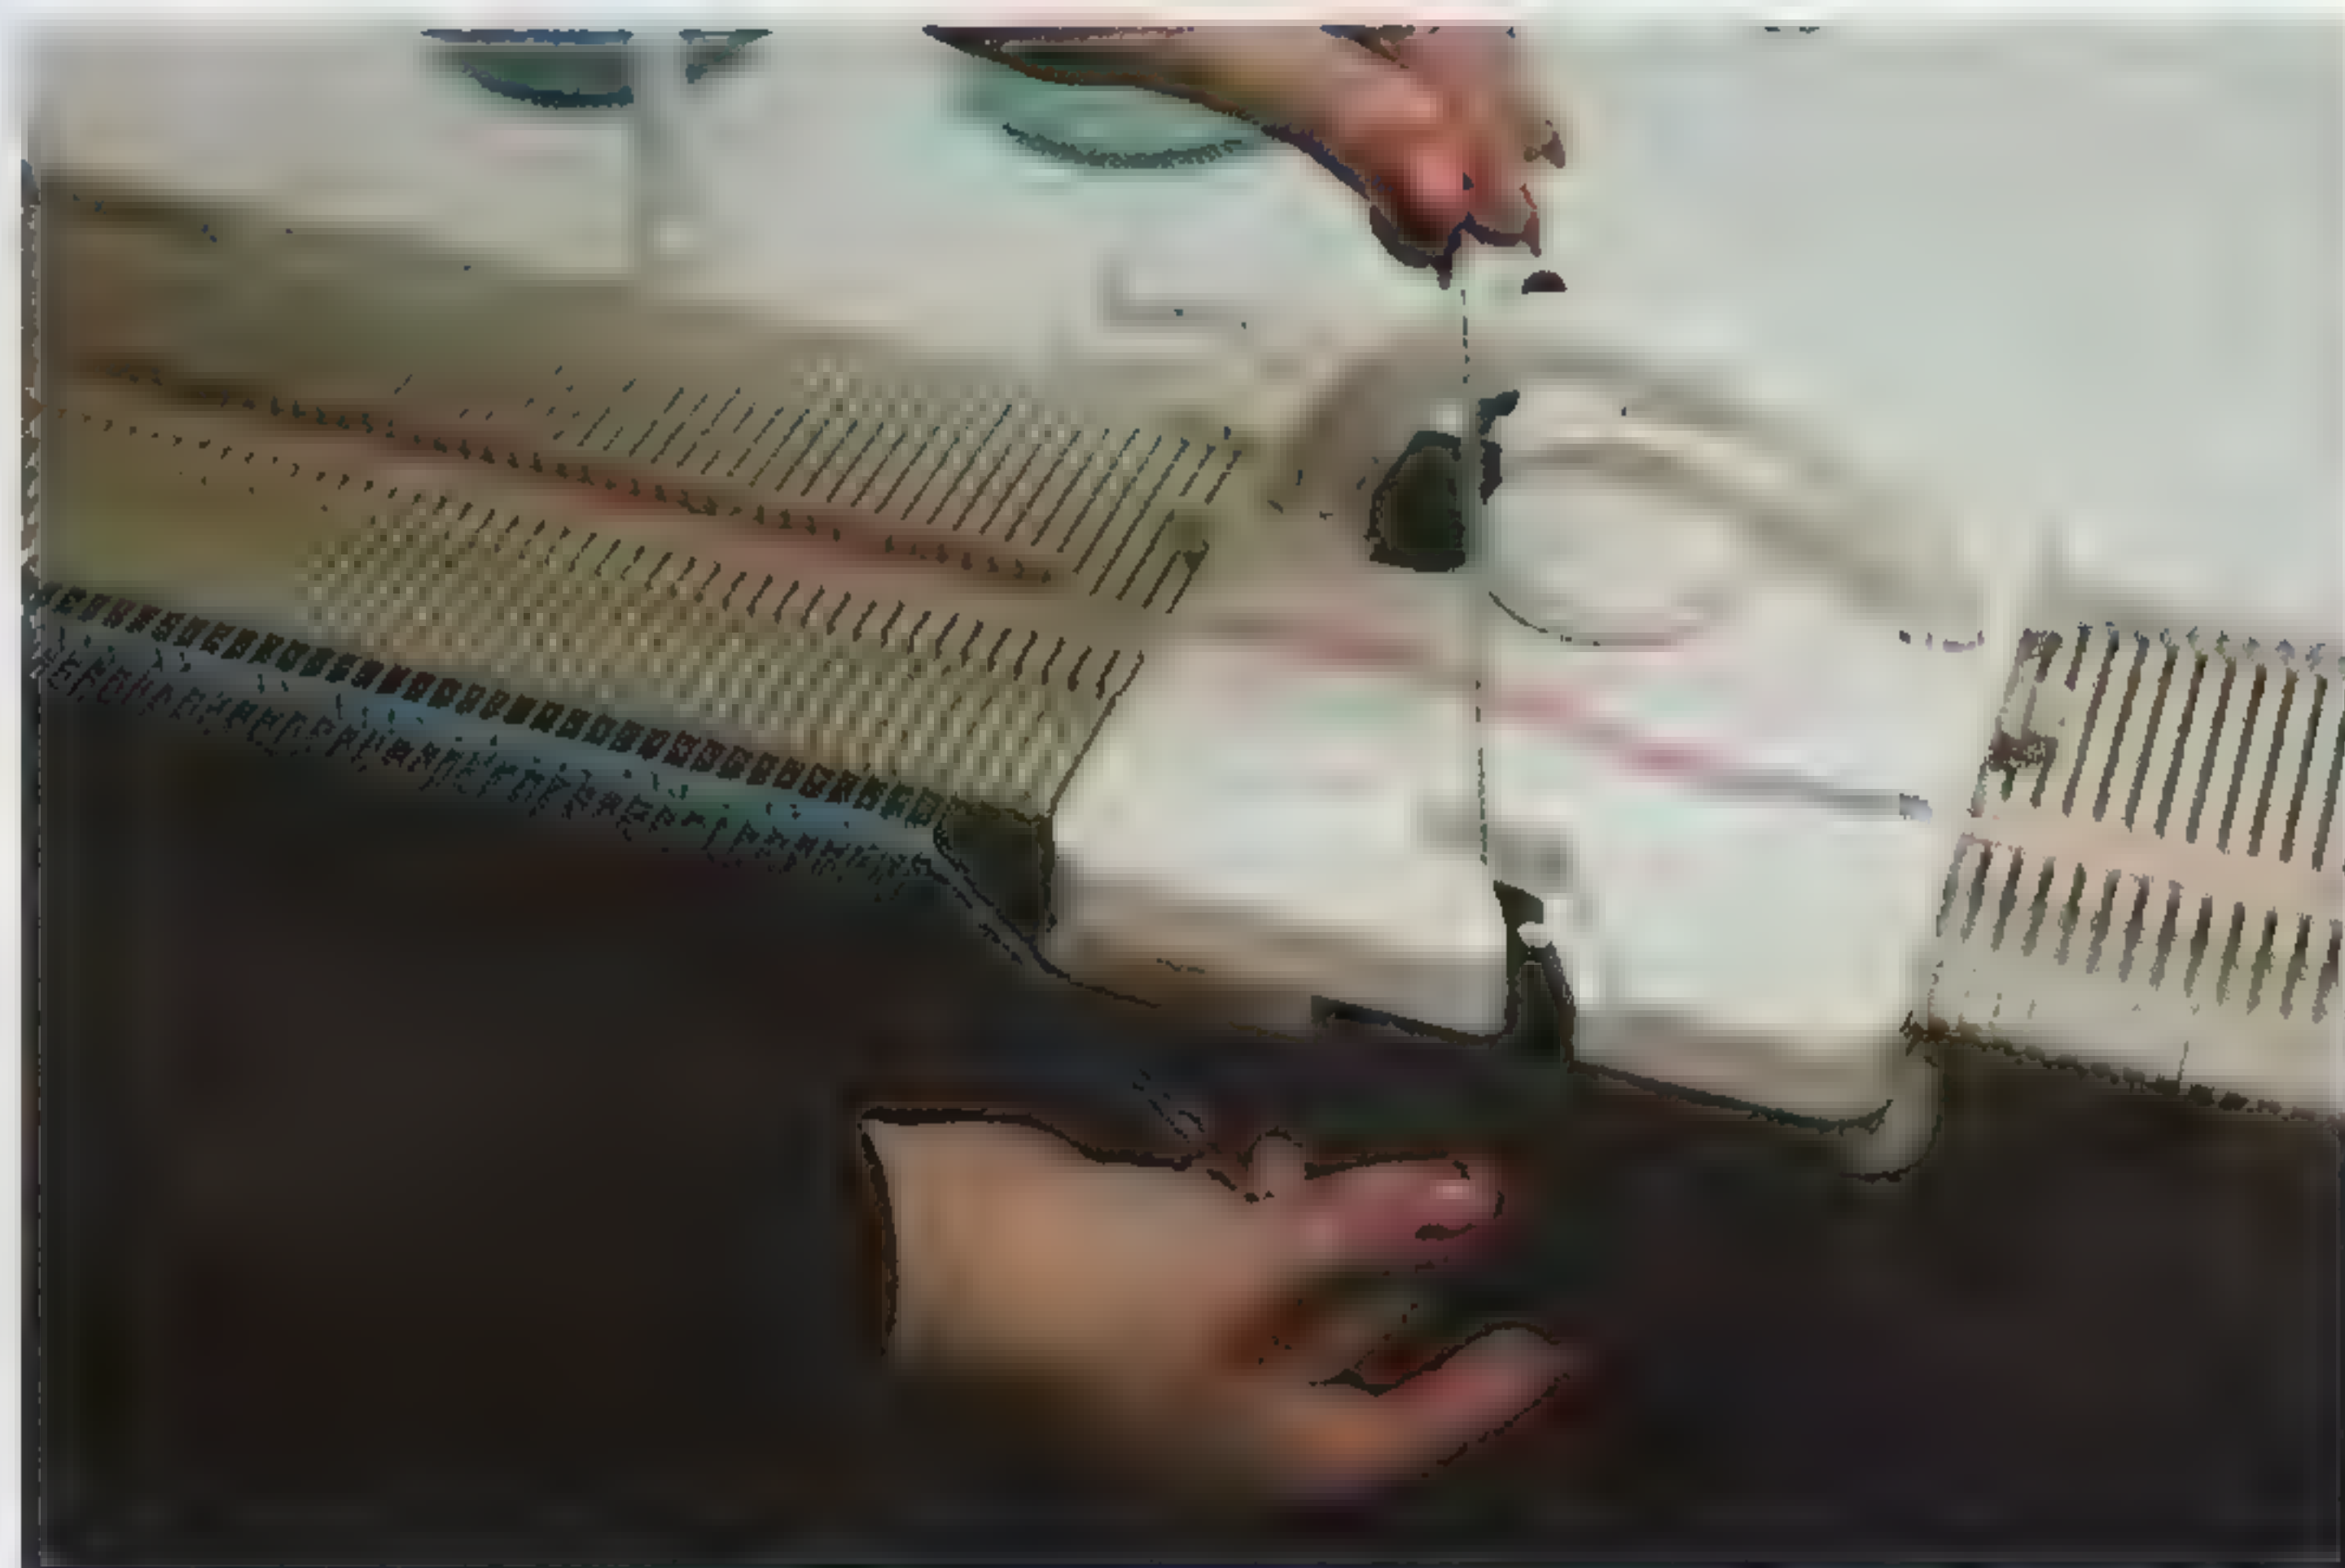


рис 3

Повторить п.п. 5-7 столько раз, сколько полос Вы хотите получить на планке. (рис. 2)





## 2. ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАНКА "КОРД"

### вариант 1 (на 8 иглах)

1. Сделать любой однофонтурный набор р.н. на 8 иглах.
2. Провязать 5 рядов. К. справа.
3. Включить рычаги Ч.В., выставить в ПНП 4 иглы слева, провязать на 4 иглах справа 8 рядов.
4. Выключить рычаги Ч.В., провязать 5 рядов на всех иглах. К. слева.
5. Включить рычаги Ч.В., выставить в ПНП 4 иглы справа, провязать на 4 иглах слева 8 рядов. Выключить рычаги Ч.В.
6. Повторять п.п. 2-5 до тех пор, пока не будет связана планка нужной длины.
7. Связать 2 шнура на 3 иглах контрастного цвета:
  - набрать на 3Ф 3 петли;
  - установить на каретке режим, при котором в одну сторону вяжется кулирная гладь, а в другую сторону - холостой ход;
  - вязать нужную длину шнура.



### вариант 2 (на 24 иглах)


1. Сделать любой однофонтурный набор рабочей нитью на 24 иглах, провязать кулирной гладью 5 рядов. Включить рычаги Ч.В.
2. Каретка справа. Все иглы, кроме 4 игл справа, вывести в ПНП. На 4 иглах справа вязать 8 рядов.




3. Вернуть все иглы в РП, провязать 1 ряд влево.
4. Все иглы, кроме 4 игл слева, вывести в ПНП. На 4 иглах слева вязать 8 рядов.



5. Вернуть в РП все иглы. Провязать 5 рядов. Каретка справа.
6. Вывести в ПНП 4 иглы слева, провязать 1 ряд, вывести в ПНП 16 игл справа, вязать 8 рядов. Каретка слева.

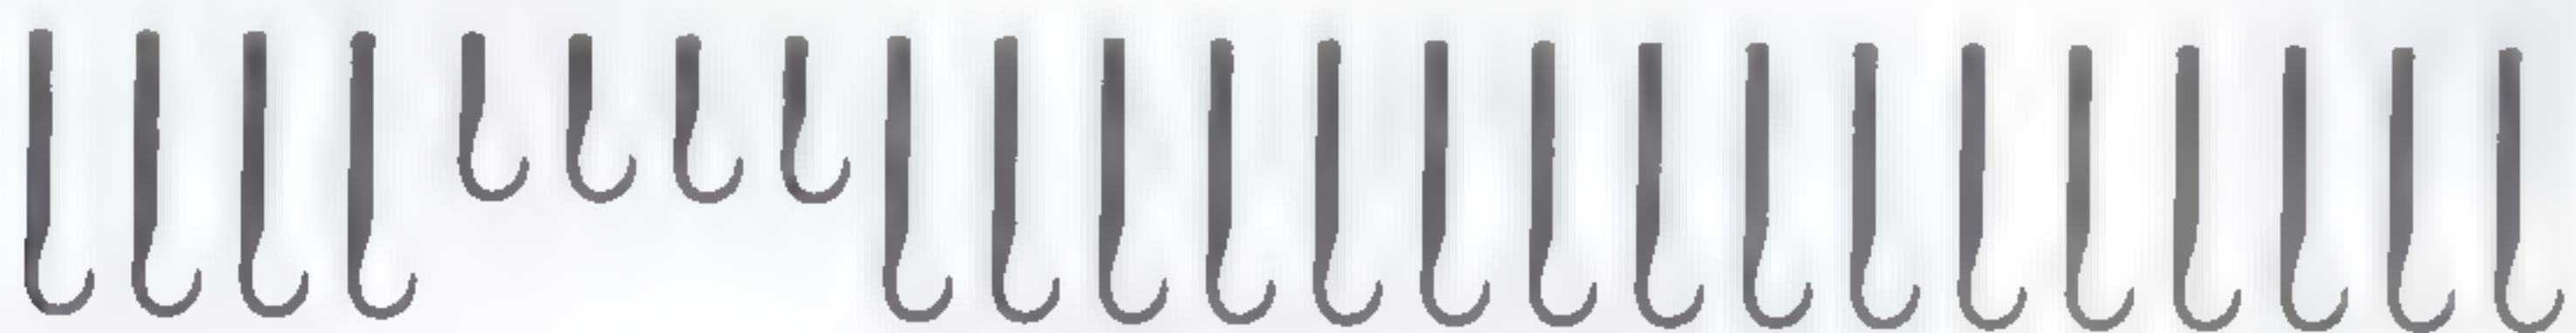

7. Вернуть в РП 16 игл справа, провязать 1 ряд, вывести в ПНП 16 игл слева, провязать 1 ряд, вывести в ПНП 4 иглы справа. Вязать 8 рядов.

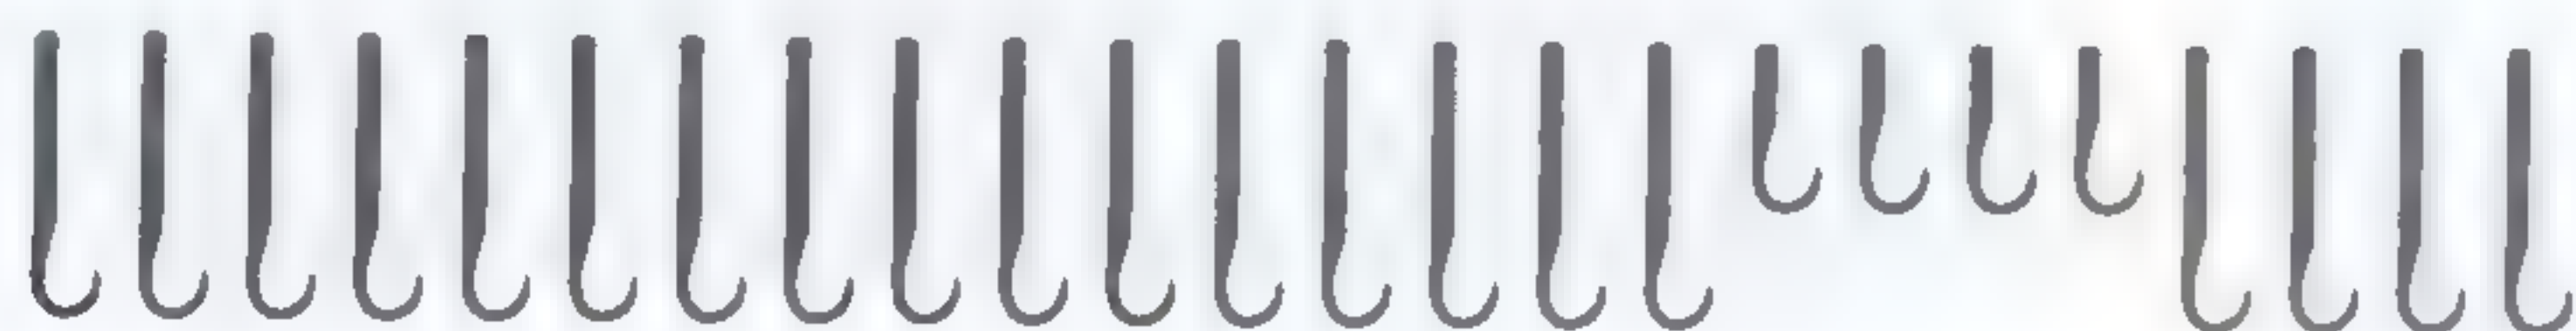

8. Каретка слева. Поставить в РП 4 иглы справа, провязать 1 ряд. Вернуть в РП все иглы, провязать 5 рядов.
9. Повторять п.п. 2-8 до тех пор, пока не будет связана планка нужной длины.





## ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНКА для отделки V-образного выреза горловины





Планка вяжется из двух частей со швом сзади.  
Посередине - ластиком или репсом.

### вариант "ластиком"

1. Сделать ластичный набор на 8 иглах (краевые петли по схеме 1).
2. Провязать несколько рядов **бр.н.**
3. Перевесить 1 петлю с ПФ на ЗФ по схеме 1. Лицевая сторона планки вяжется на **ЗФ**.

Схема 1

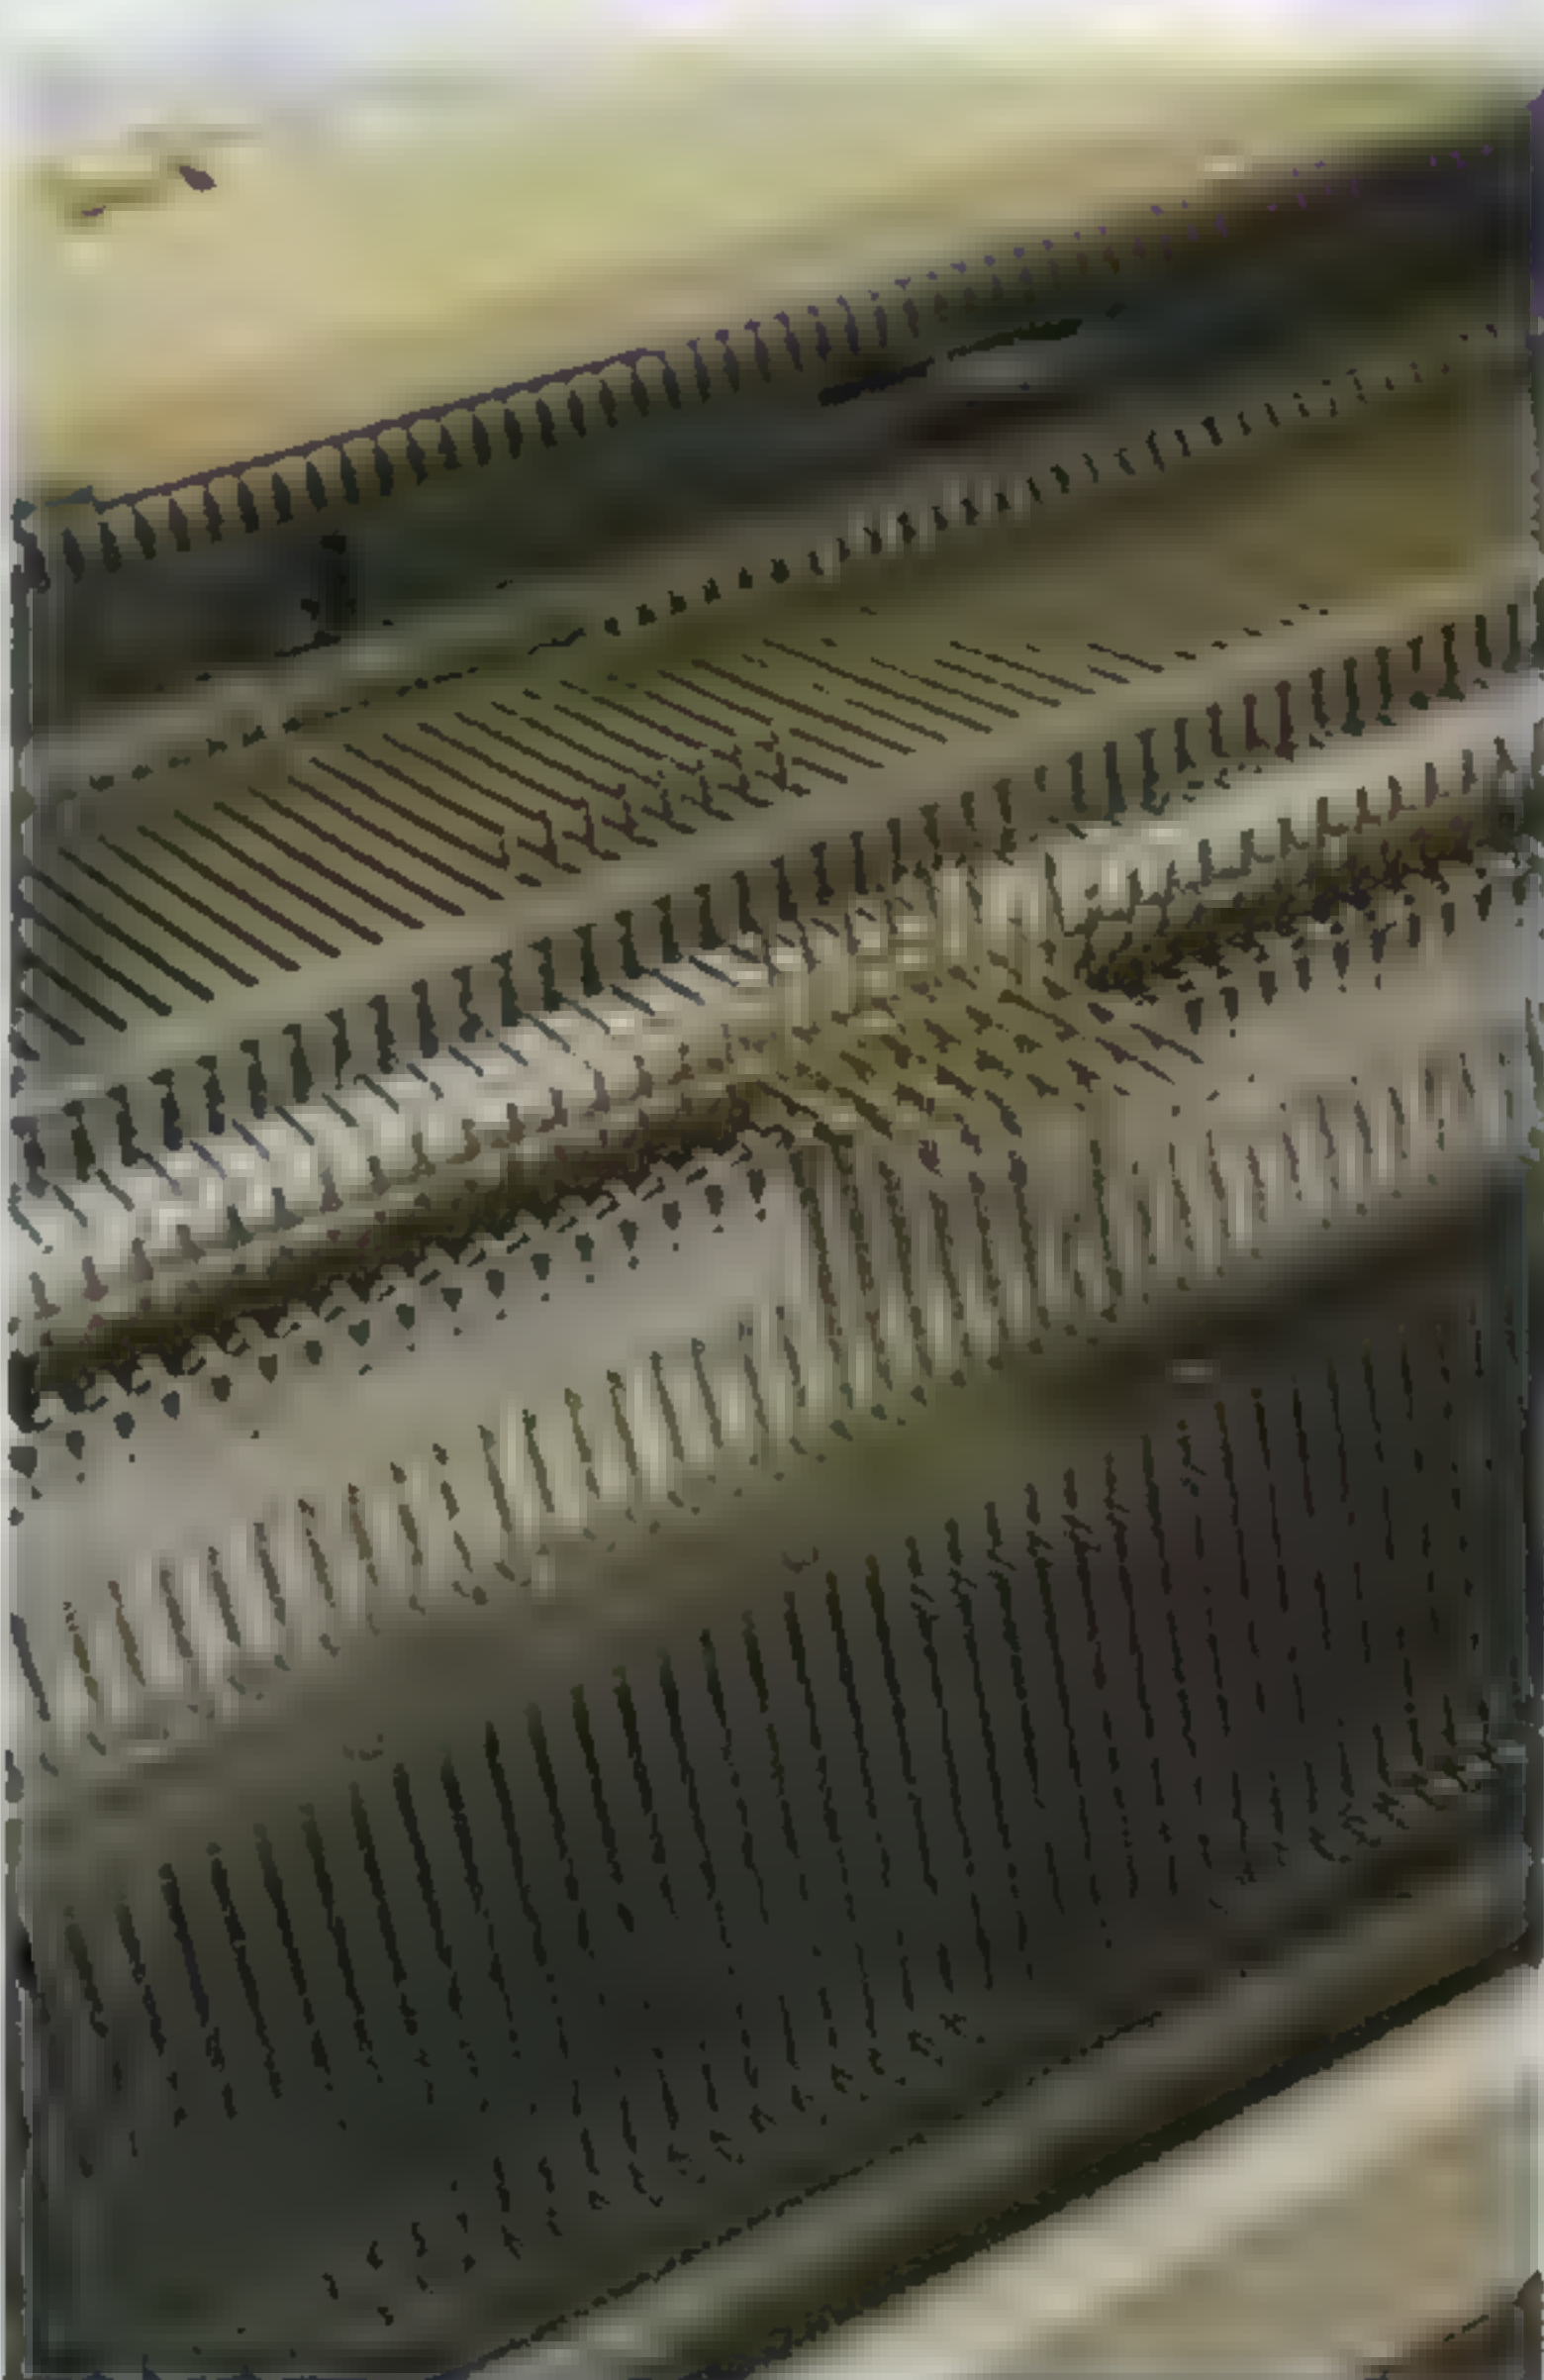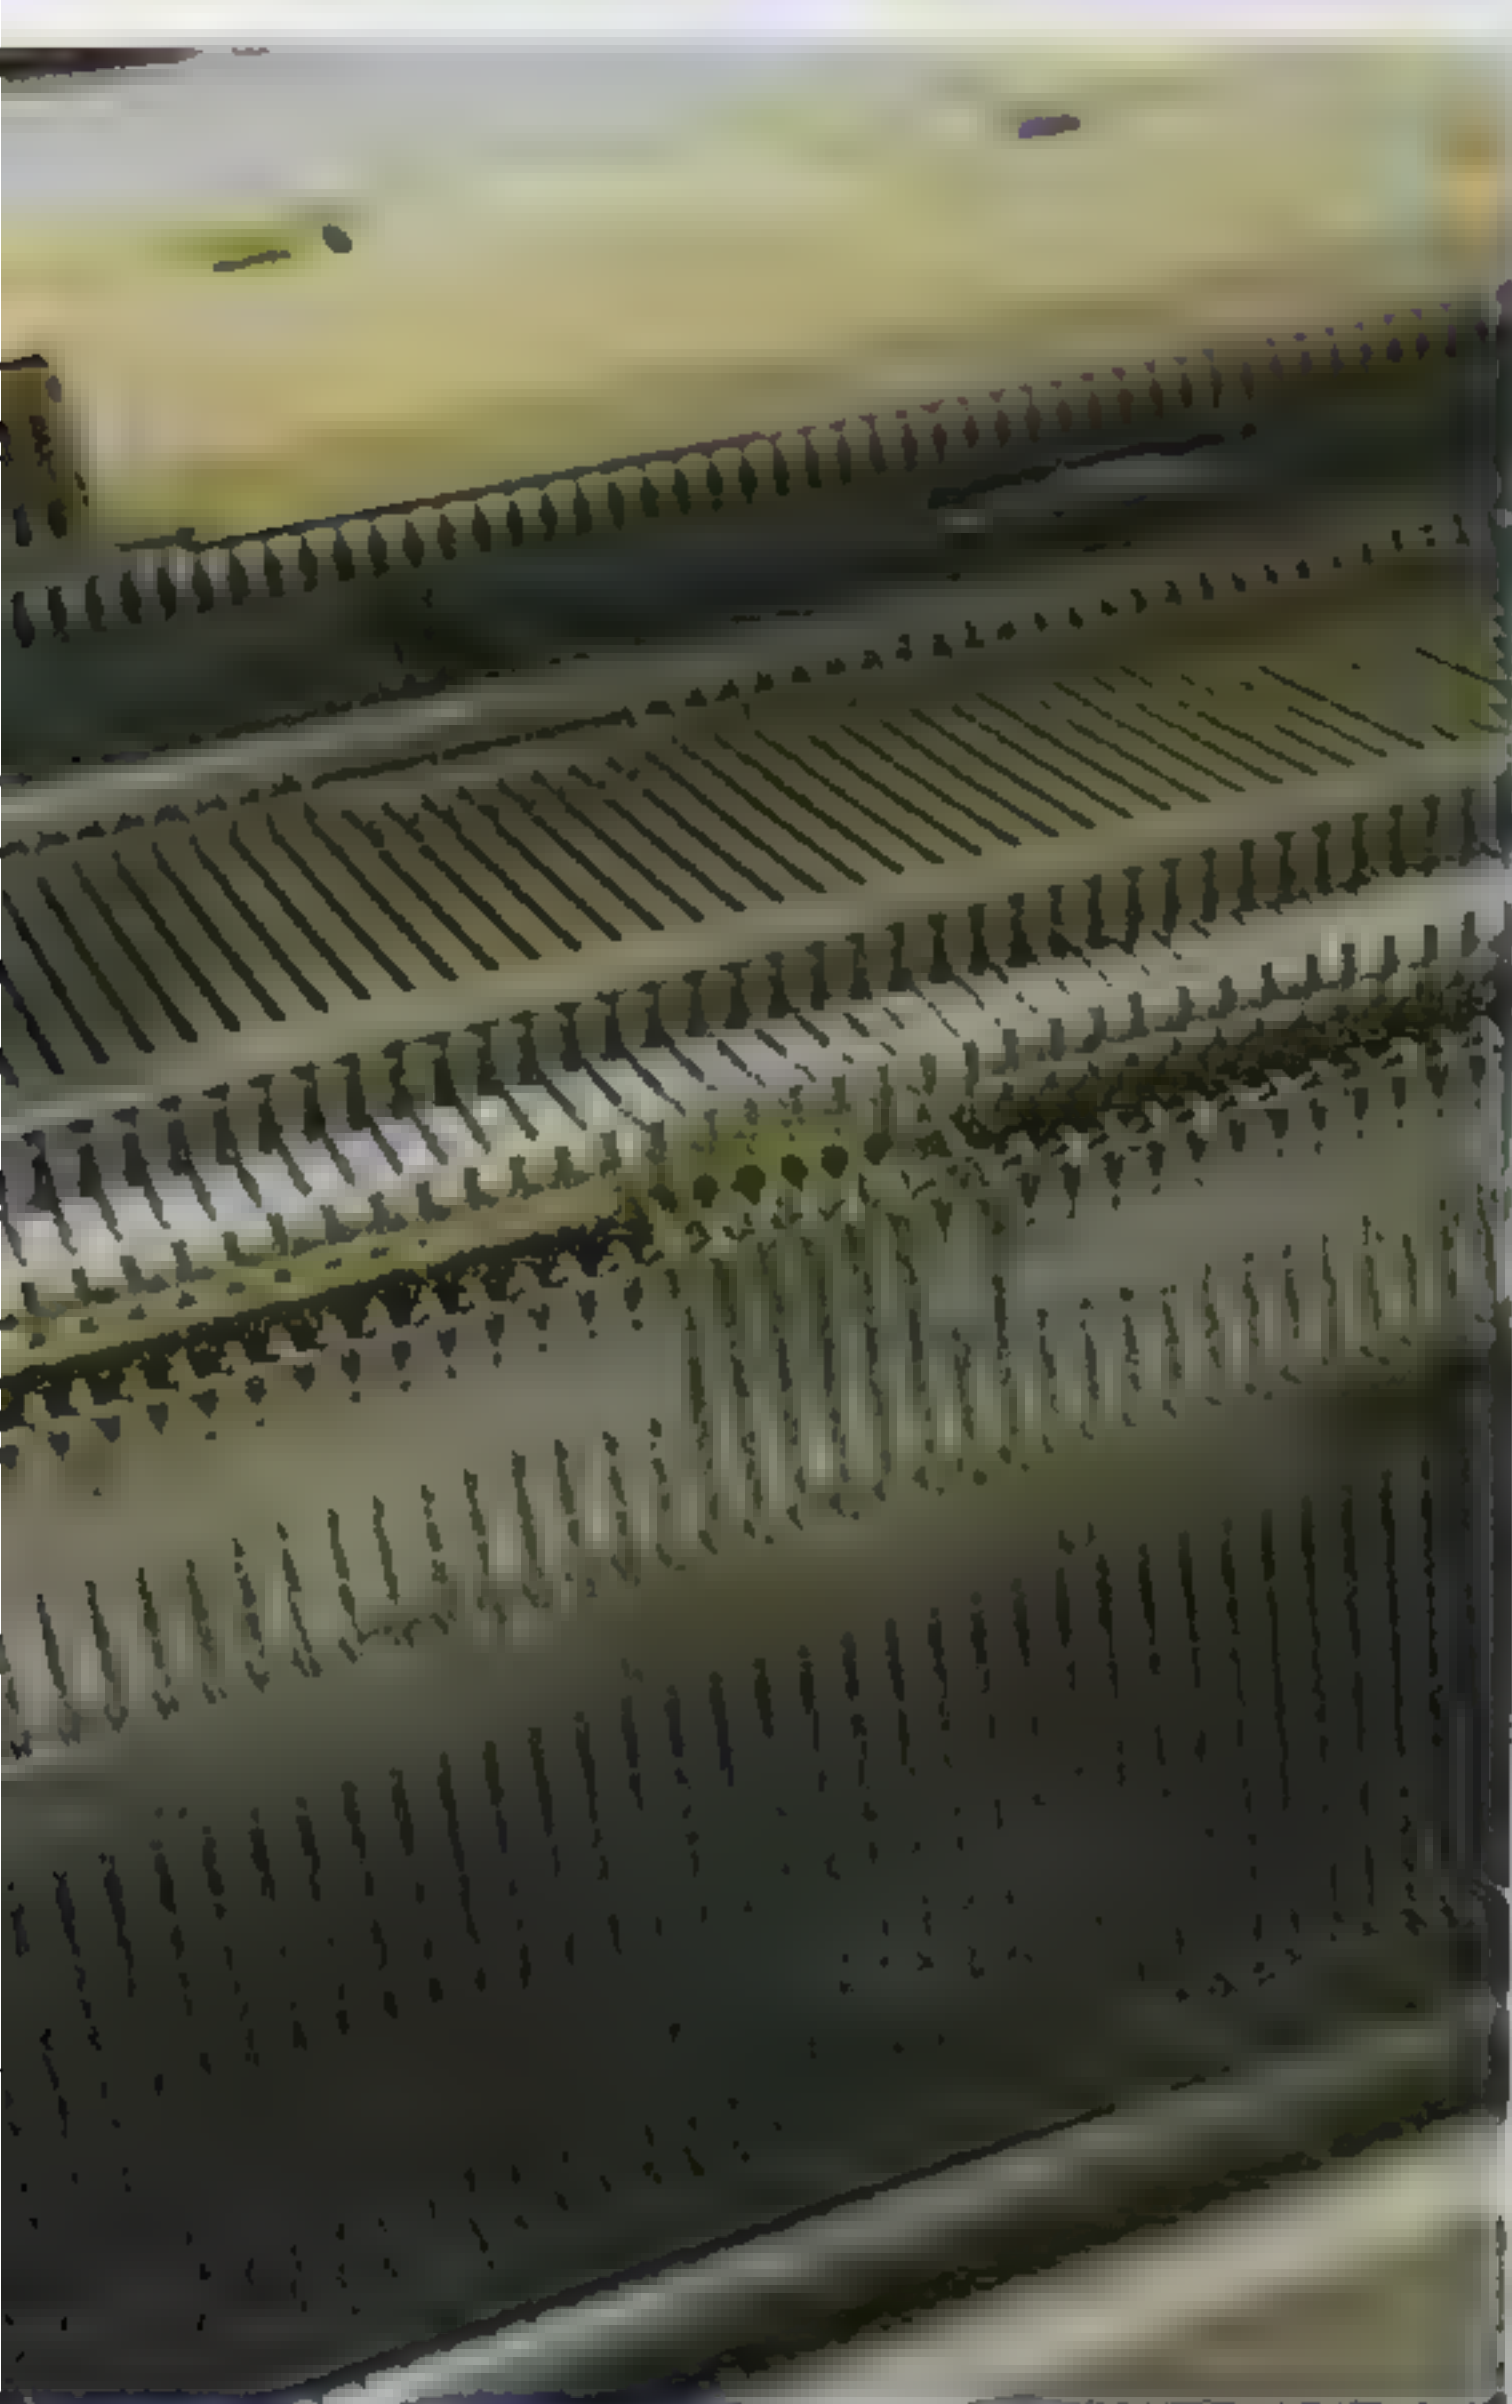


Далее вязать ластиком **р.н.** на **РЛ 3/3** нужное количество рядов.

4. Выставить иглы в **ПНП**.
5. Справа от выставленных игл набрать вторую половину планки (см. схему 2) и вязать аналогично первой.

Схема 2



6. Вернуть иглы левой половины планки в **РП** на обеих фонтурах.
7. Подставить ранее выставленные иглы из **ЗНП** в **РП** и навесить на них дужки петель с наружной стороны планки.

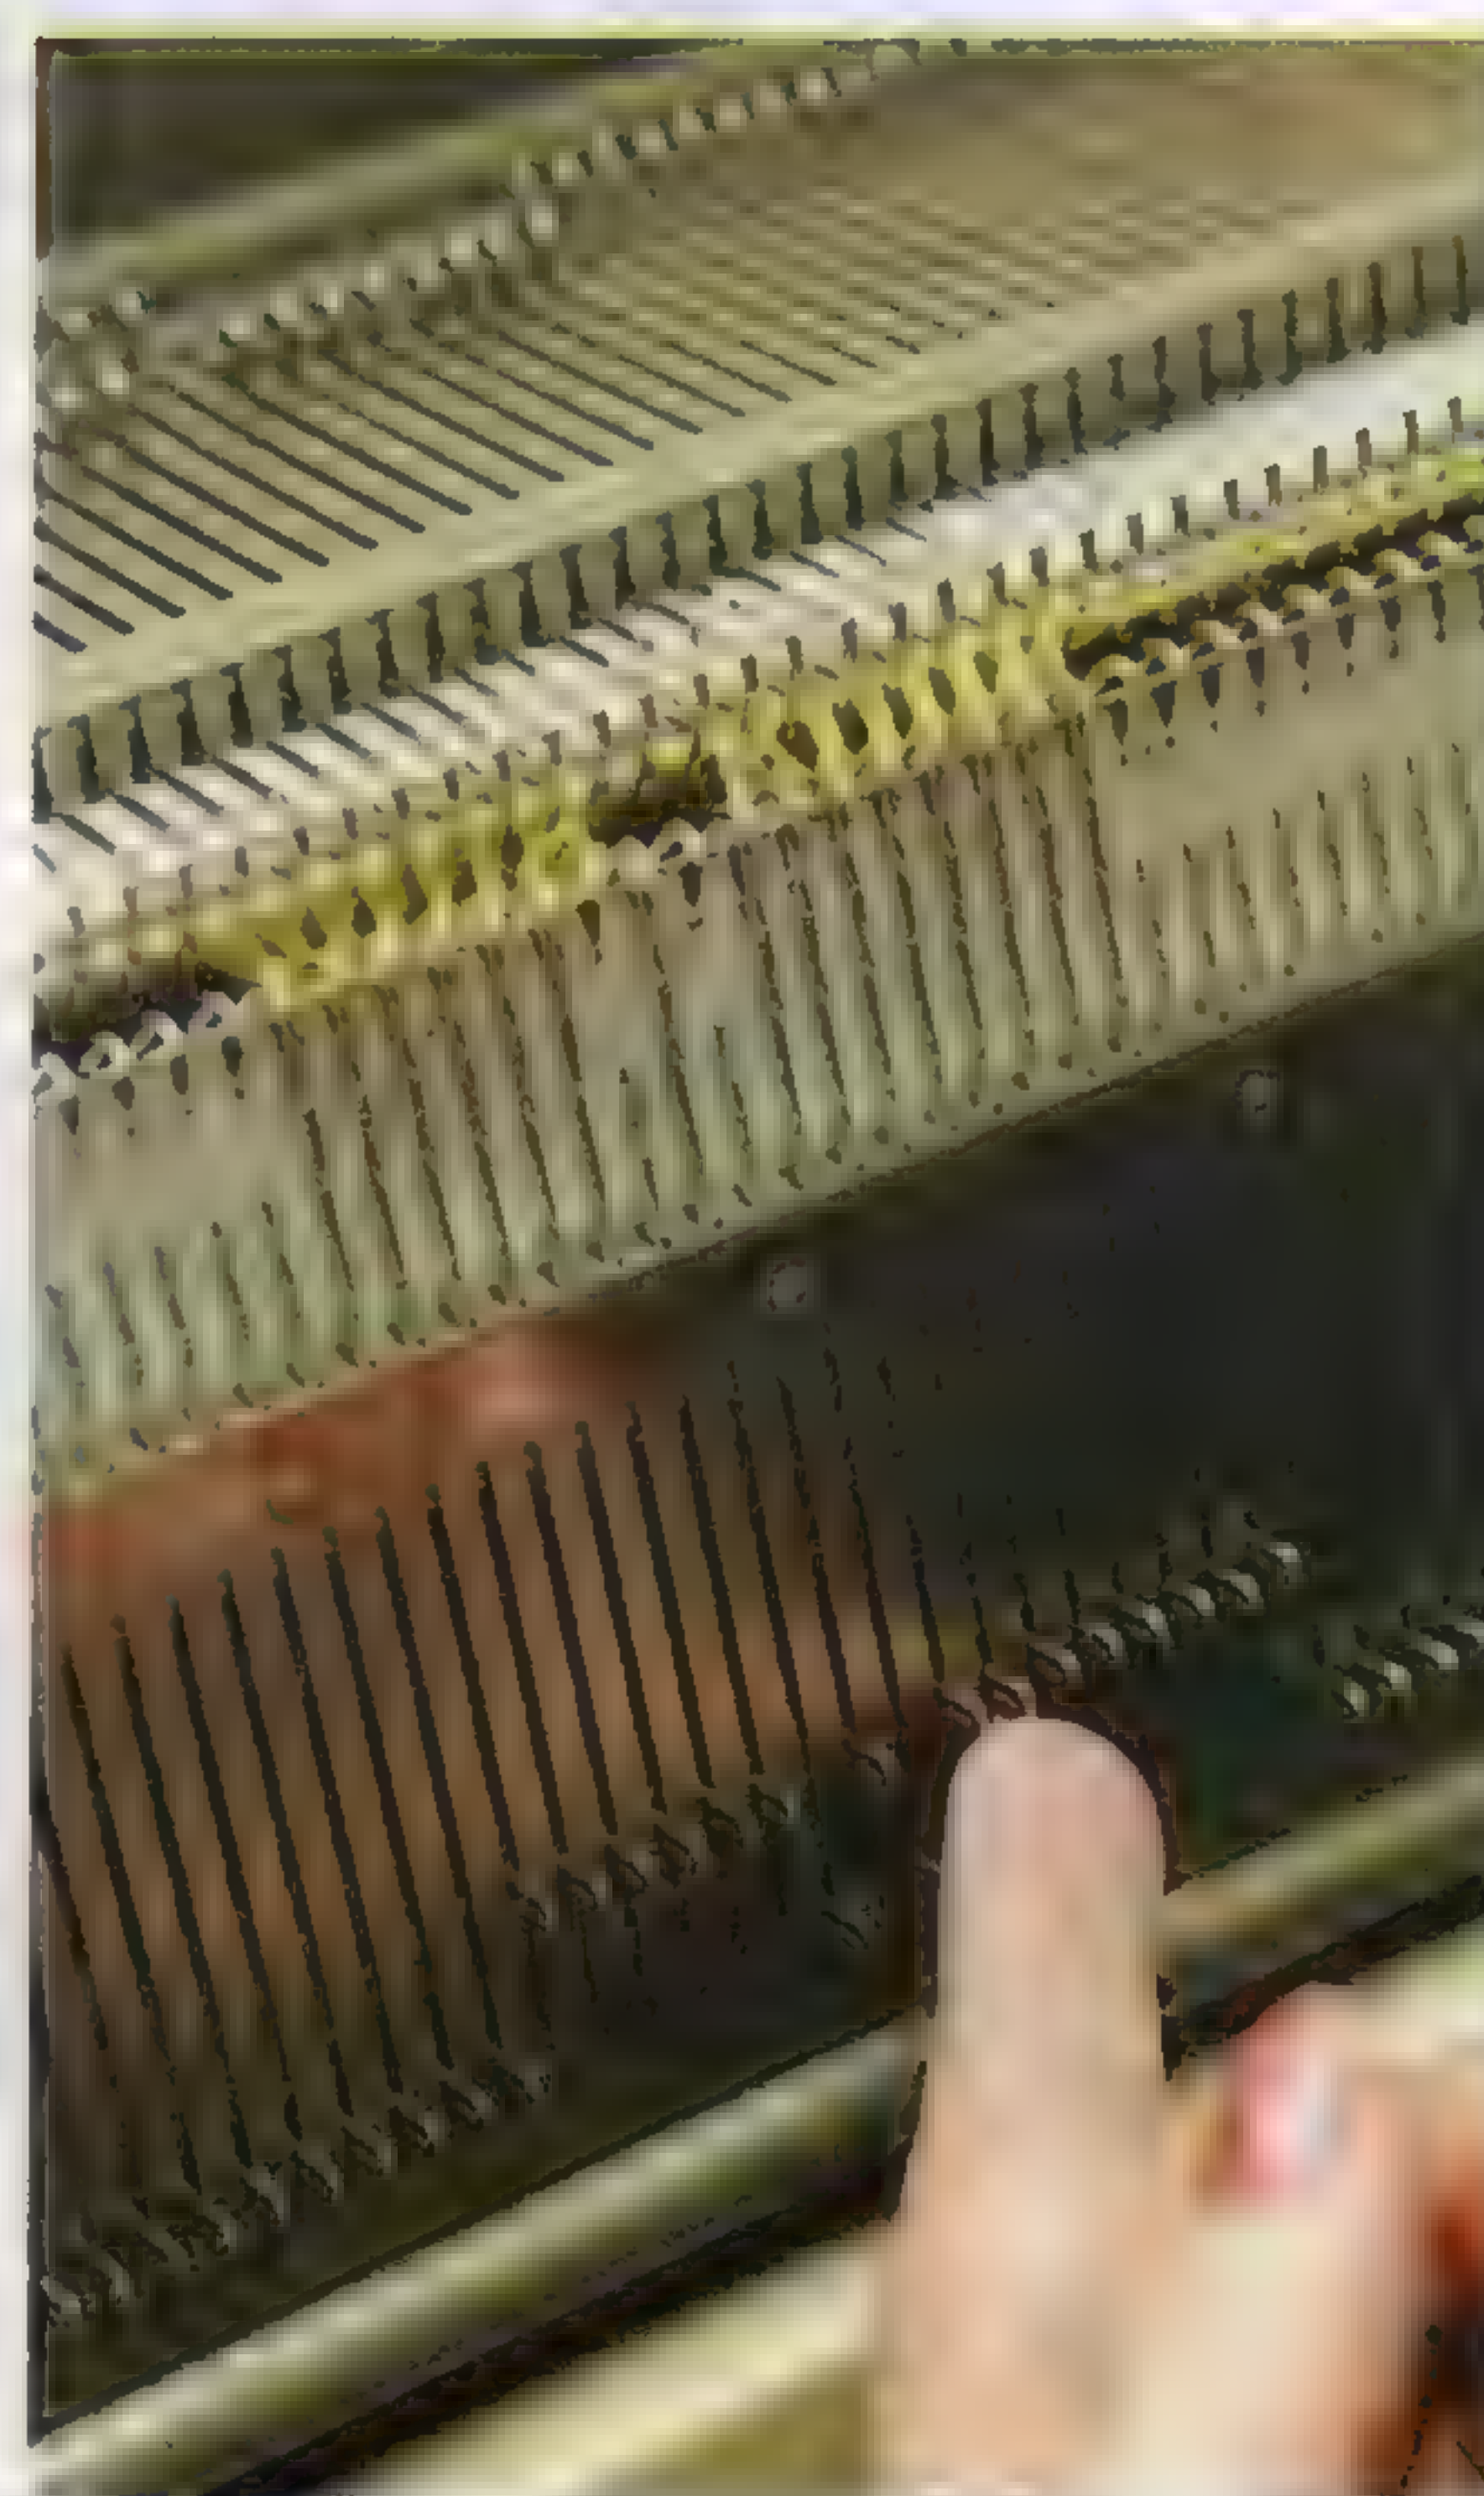





8. Перевесить все петли обеих половин планки на одну иглу к центру. Это делается многоигольным деккером или 3-хигольным деккером за несколько приемов. Схема после перевешивания:



На центральной игле **ПФ** будет 2 петли, петли **3Ф** просто переместятся.



Провязать 2 ряда.

9. Продолжать перевешивать все петли планки к центру по п.8.




10. Когда на **3Ф** останется 2 иглы, а на **ПФ** 3 иглы, последовательно перевесить все петли на одну центральную иглу и провязать ее вручную, нить оборвать.

11. Половины планки связаны длиннее, чем они должны быть.

12. Пришивается планка от уголка вверх кеттельным швом за краевые петли.

Распустить несколько рядов начала планки и сшить половинки швом "петля в петлю".

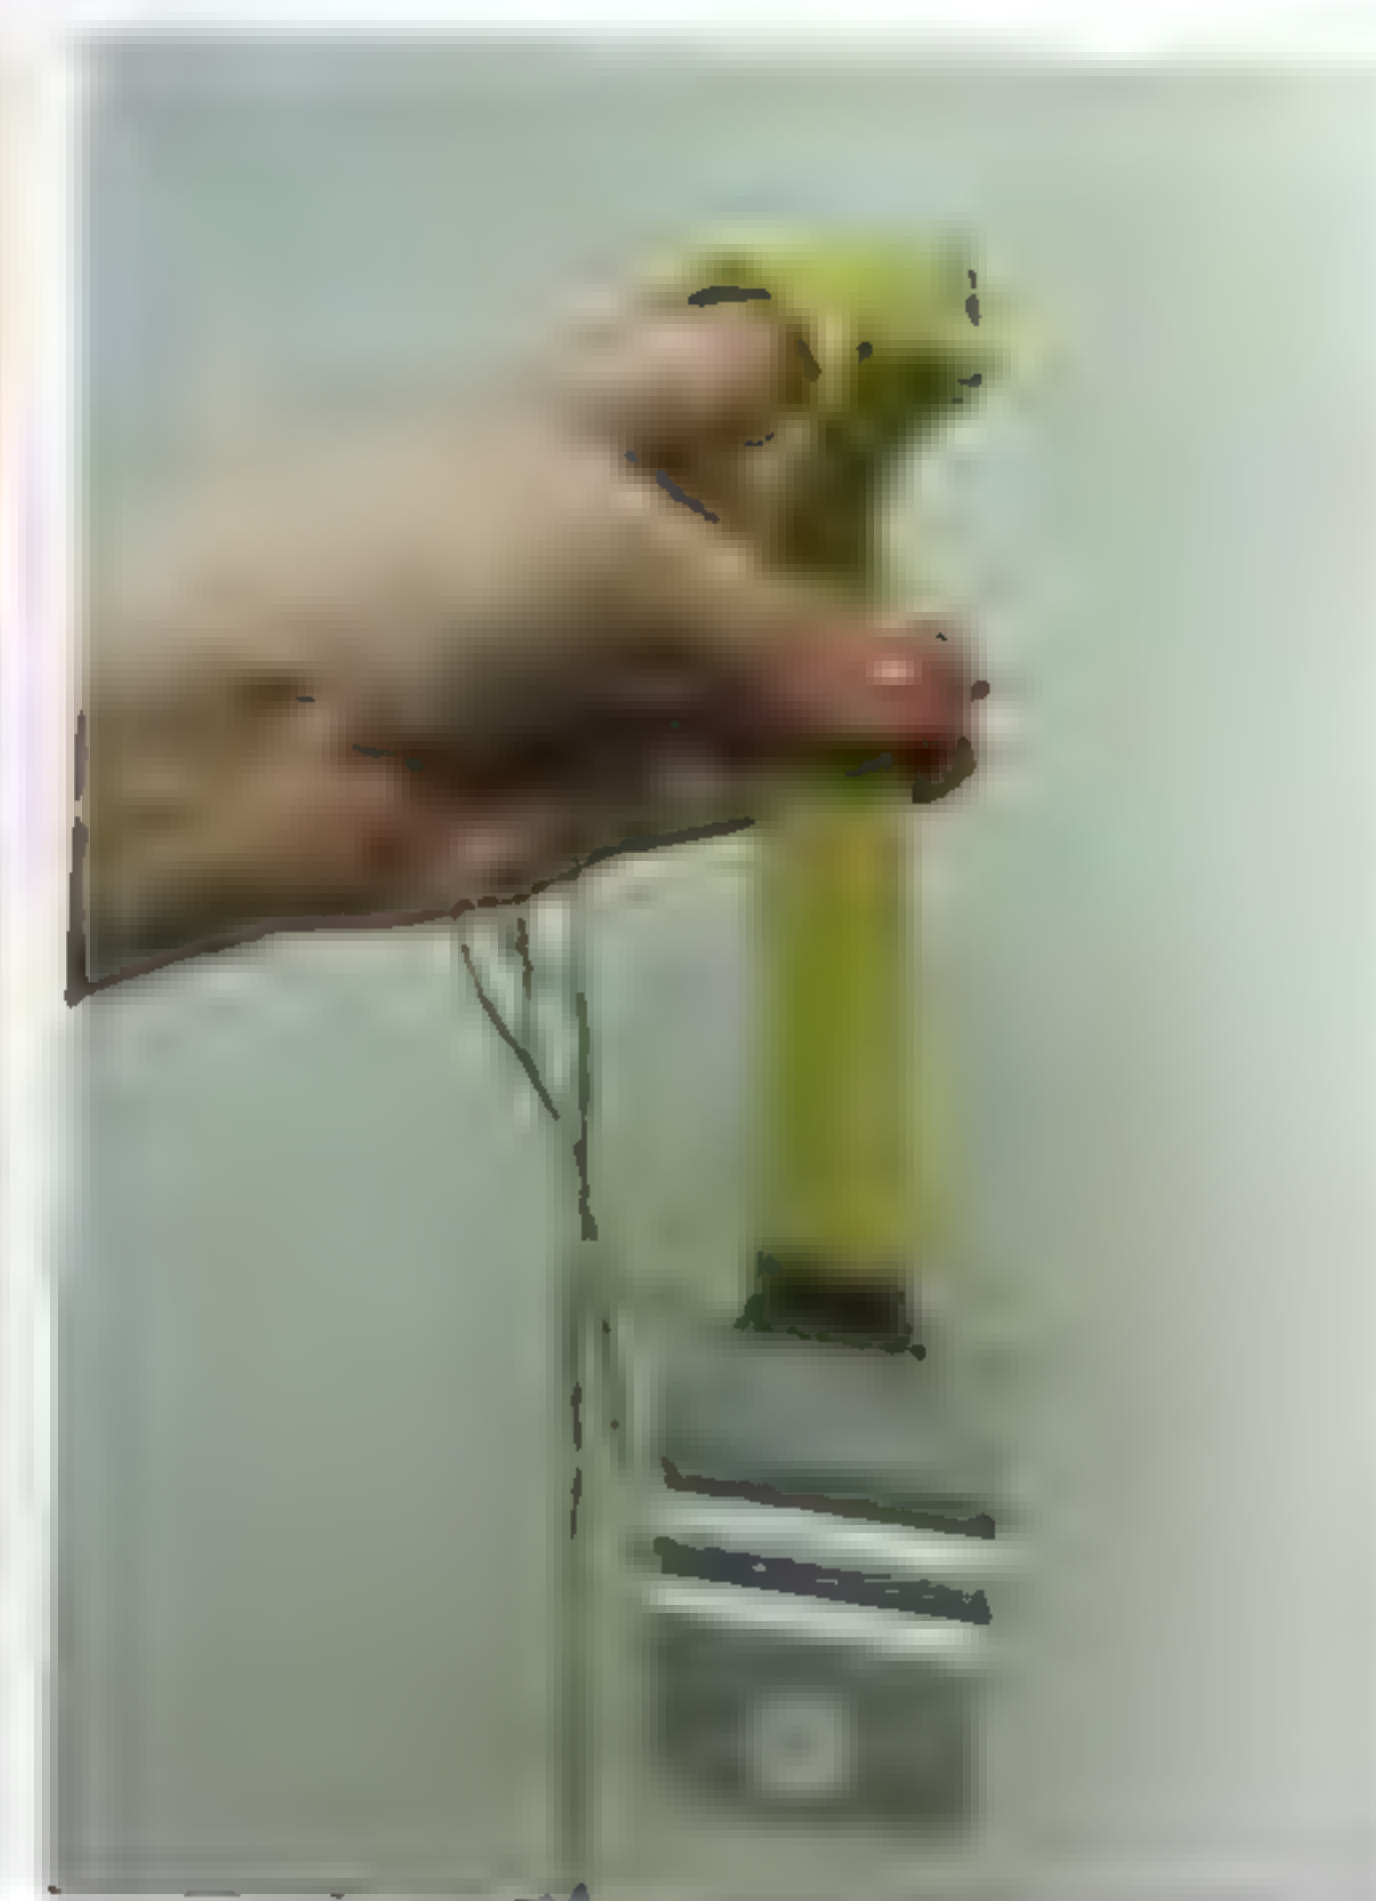



## вариант "репсом"


(описание планки для мужского жилета, модель №14, стр. 44-45)



1. Сделать ластичный набор **бр.н.** на 8 иглах с краевыми на **ПФ**.
2. Провязать **бр.н.** несколько рядов.
3. Перейти на **р.н.** и на **PL 5/5** вязать "репсом" 240 рядов. Лицевая сторона планки вяжется на **ПФ**. Выставить все иглы в **ПНП**.
4. Справа от выставленных игл набрать вторую половину планки и вязать аналогично первой.
5. Вернуть иглы левой половины в **РП** (деккером).
6. Перевесить все петли на обеих фонтурах на одну иглу к центру. Провязать 2 ряда "репсом".
7. Продолжать перевешивать все петли планки к центру по п.6. Закончить аналогично планке, связанной ластиком.



2 петли вместе

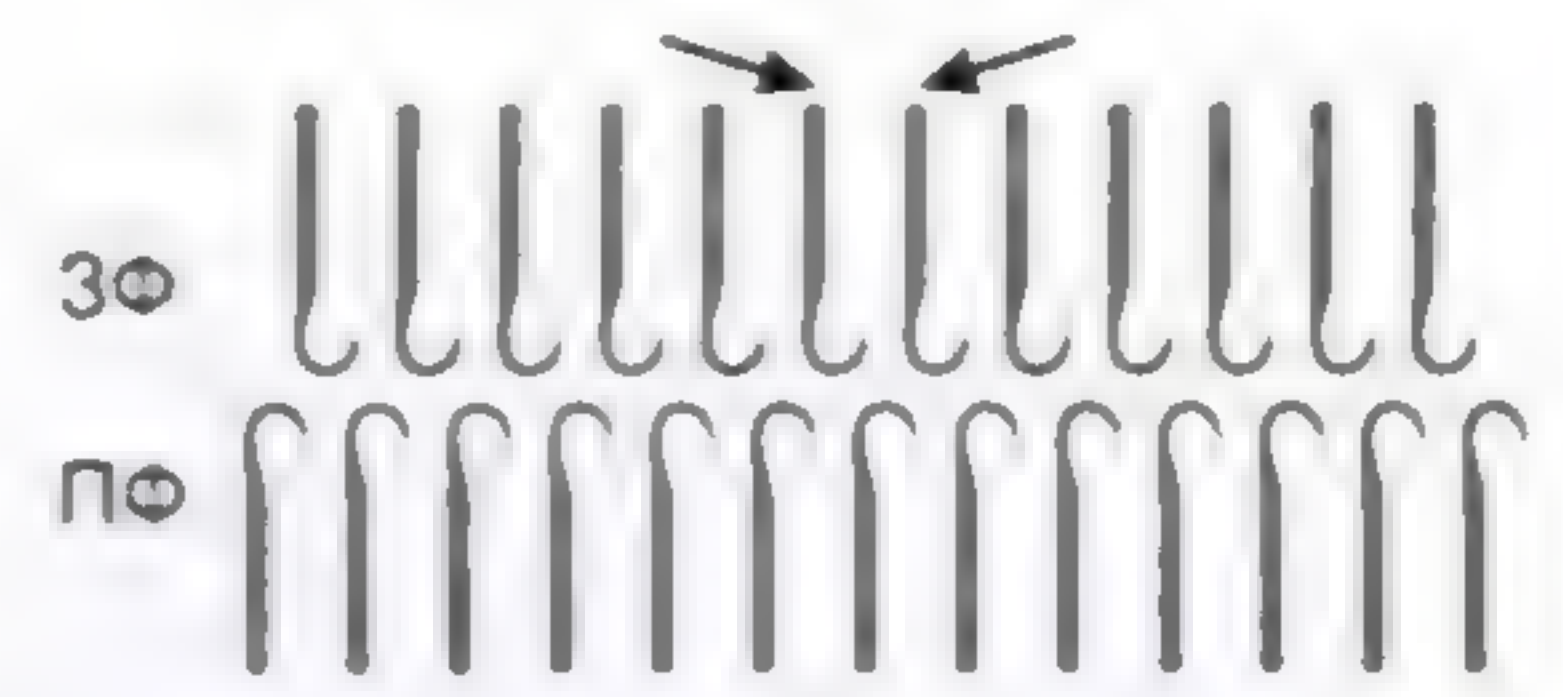


3 петли вместе

## ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛАНКА


для отделки V-образного выреза горловины



1. Измерить длину V-образного выреза и посчитать количество петель для планки.
2. Сделать ластичный набор на иглах, число которых на 12-14 игл меньше, чем было рассчитано.
3. Вязать планку 14-16 рядов ластиком на **PL 2/2**, делая прибавку в каждом 2-м ряду по 1 петле по схеме:

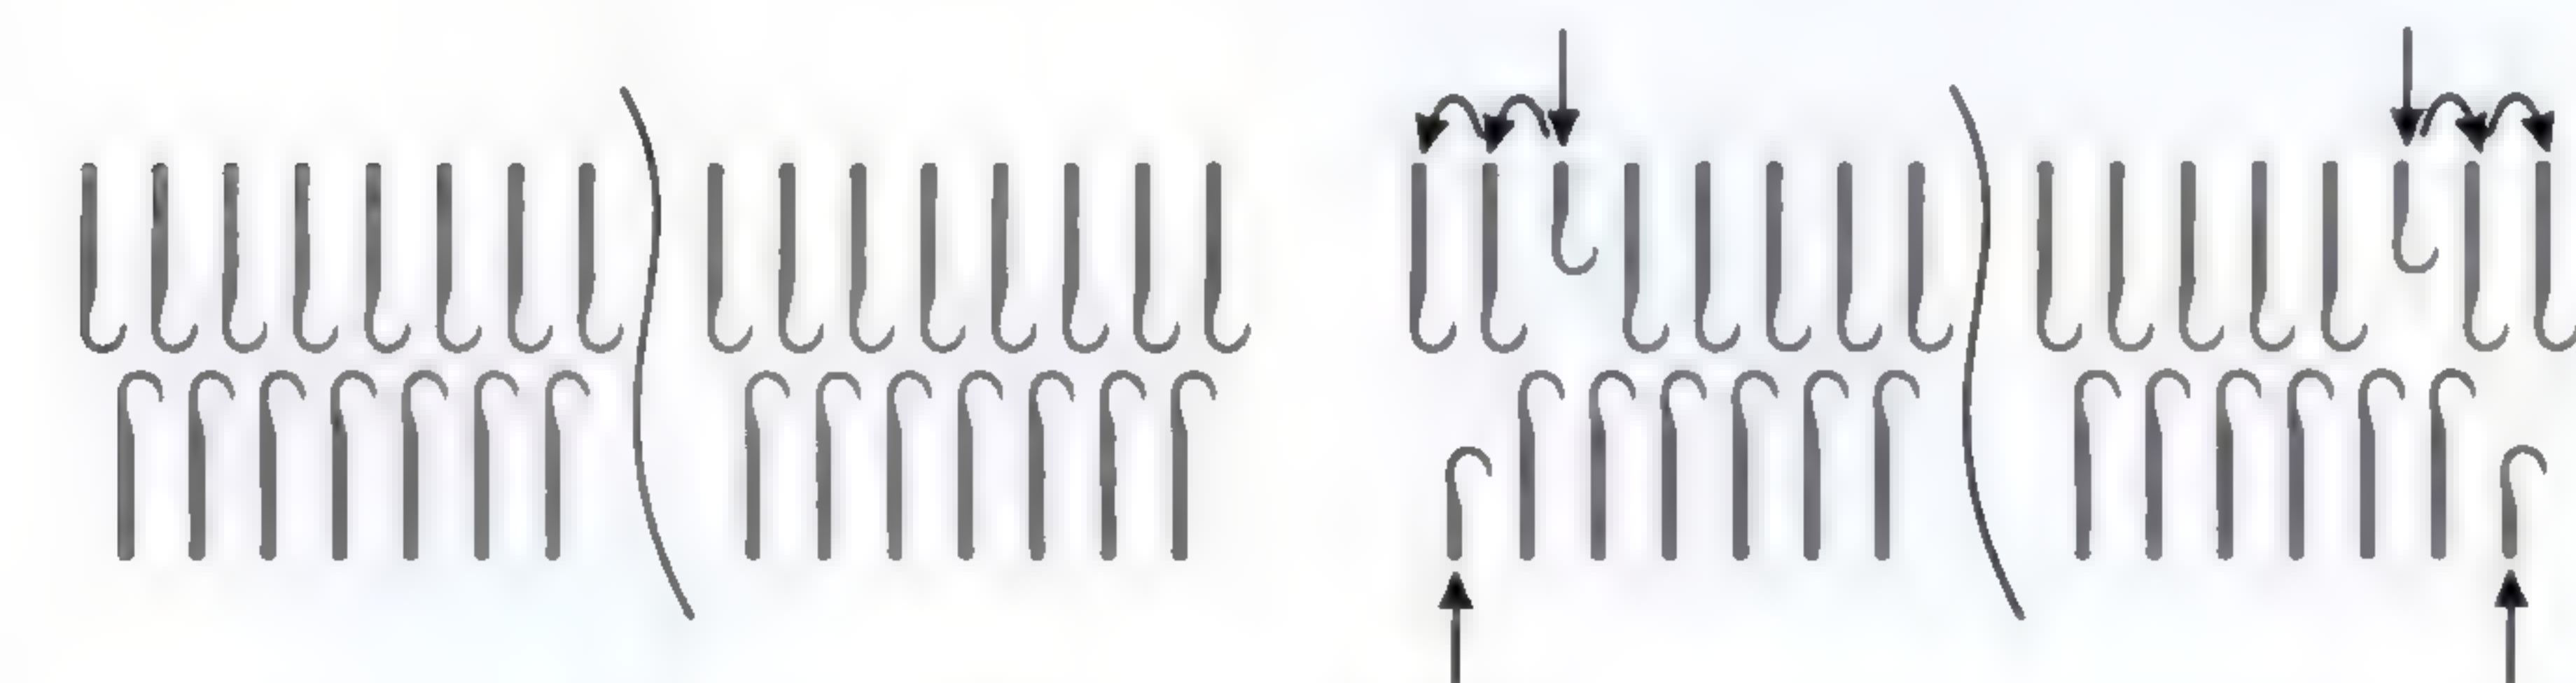

- отвести по 2 петли с каждой стороны на **3Ф**. Освободившуюся иглу оставить в работе.
  - подставить по 1 игле по краям на **ПФ**.
  - провязать 2 ряда.
4. Повторить п.3 5-6 раз.
  5. Связать карман для кеттлевки 8-10 рядов.
  6. Снять на **бр.н.**, отпарить.
  7. Сшить уголок вертикальным швом и прикеттлевать планку к вырезу.

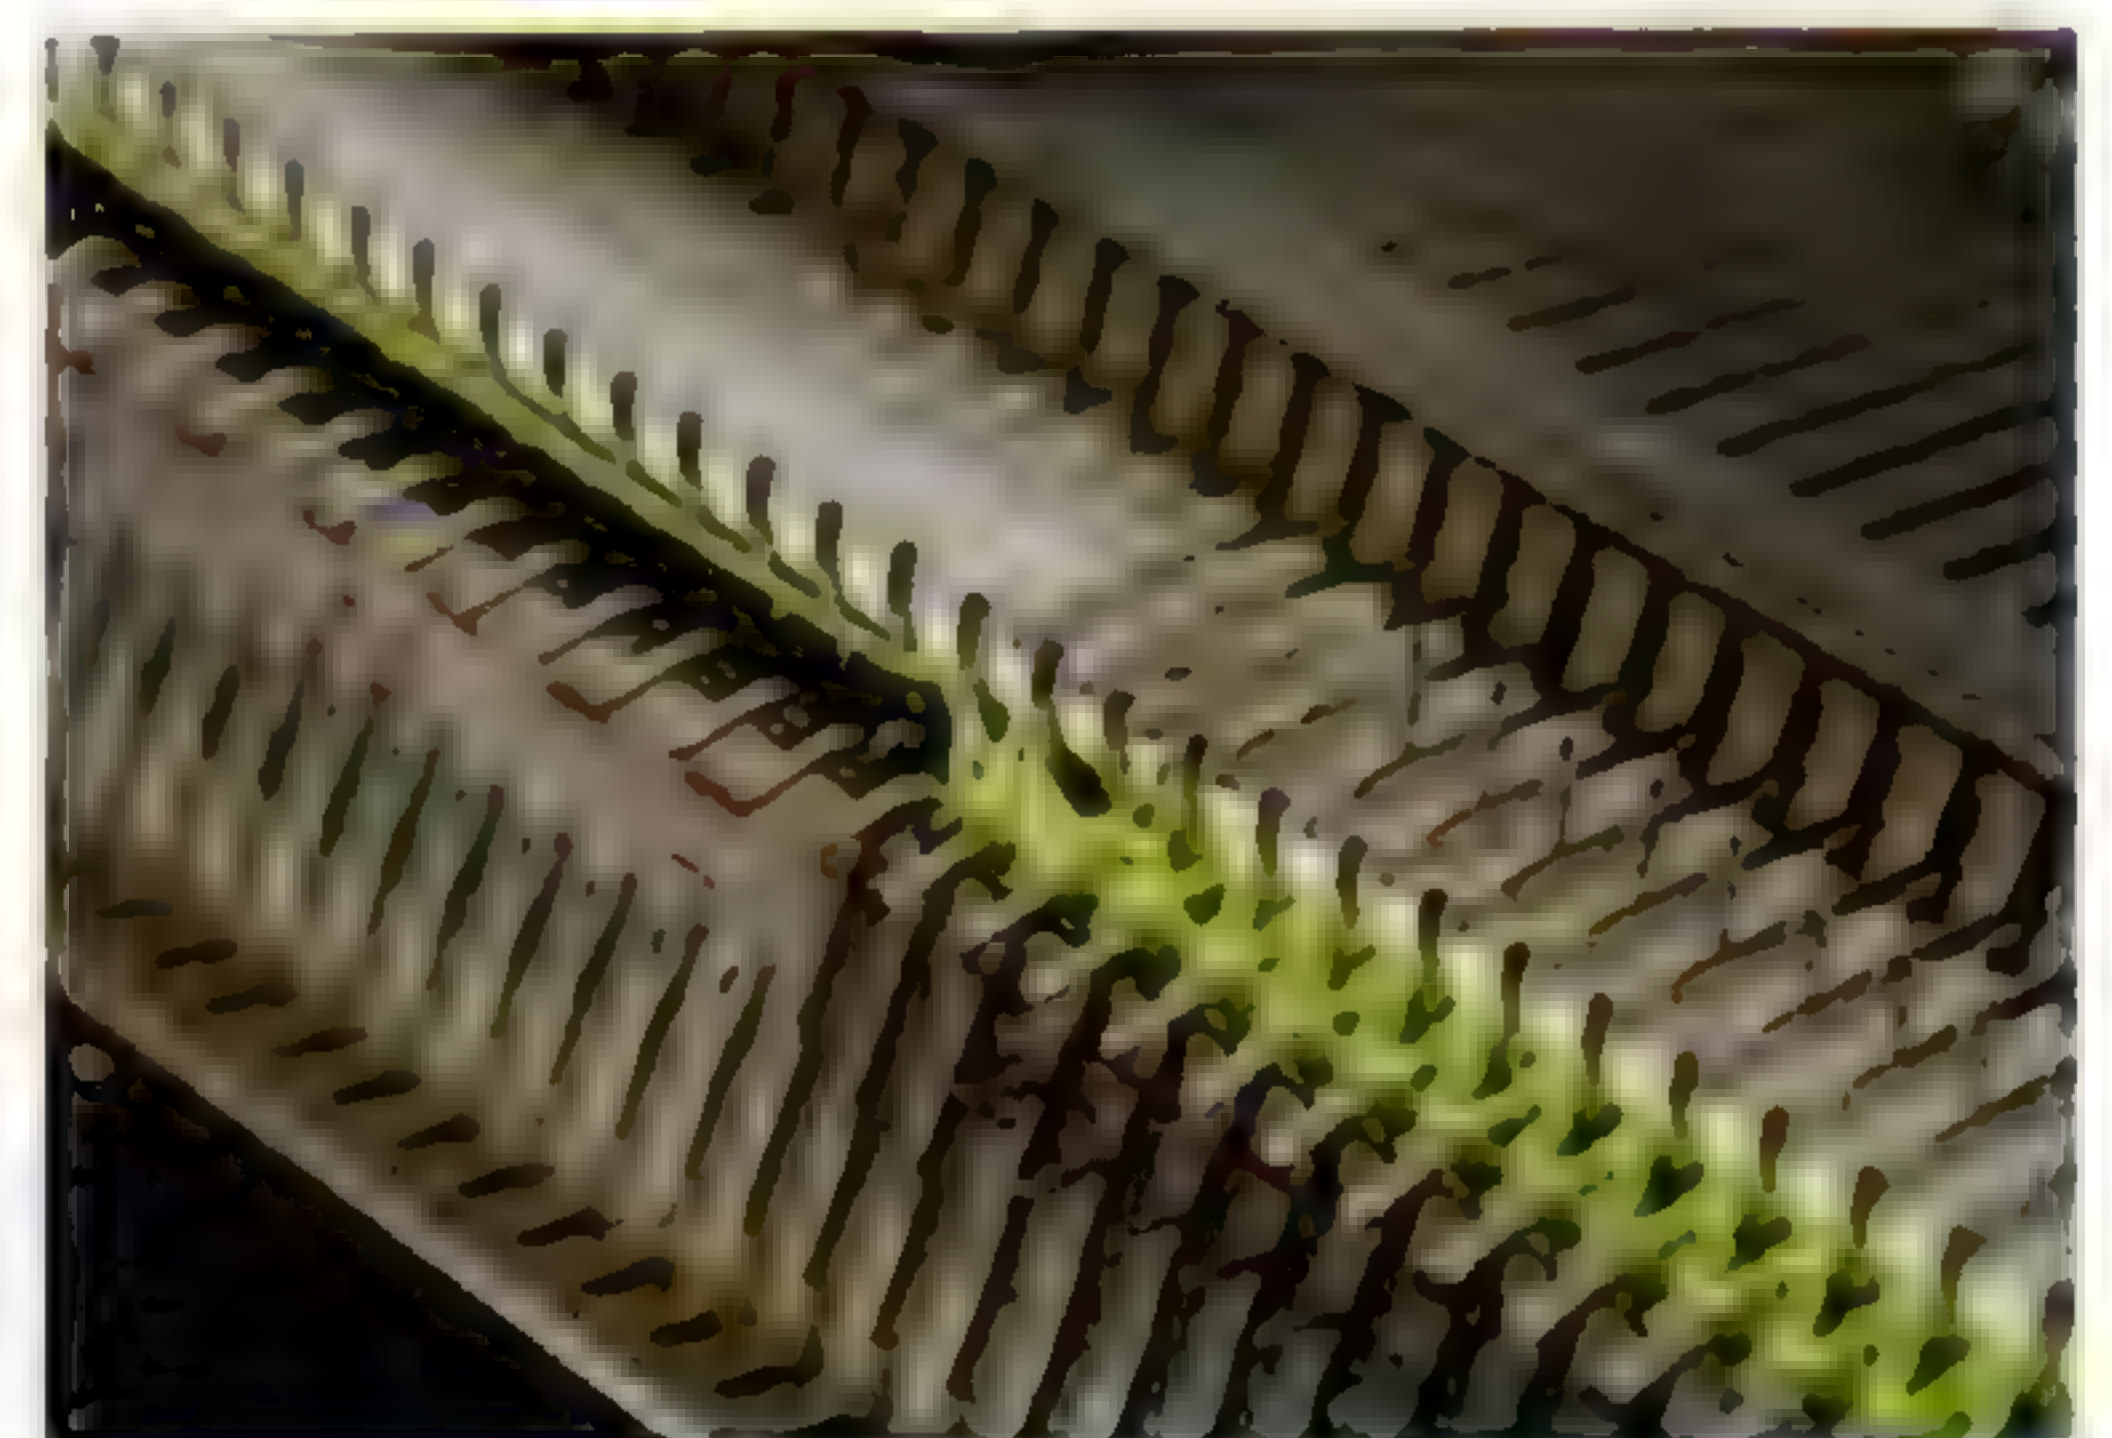



## ПРЕССОВЫЕ (ФАНГОВЫЕ или ТАКОВЫЕ) УЗОРЫ

Структура прессовых переплетений характеризуется наличием элементов двух видов - петель и набросов. Различное чередование этих элементов в рядах и столбиках трикотажа позволяет получать на его поверхности разнообразные рисунки с рельефной структурой.

Трикотаж прессовых переплетений вырабатывается на базе одинарных (однофонтурных) и двойных (двухфонтурных) переплетений. Рельефные рисунки на трикотаже одинарных переплетений получаются при расположении прессовых петель вокруг участков петель глади. Прессовые петли, особенно если они имеют по несколько набросов, стягивают участок, состоящих из обычных петель глади, который и становится выпуклым.

Набросы могут быть образованы на одной или, редко, двух рядом стоящих иглах.

На бытовых вязальных машинах прессовые переплетения вырабатываются двумя способами:

1. С помощью перфокарточного или электронного устройств.
2. Ручным способом с помощью рычагов частичного вязания и выставления игл в **ПП** вручную определенном ритме (механических машин типа Северянка, Нева, Доплета, Веритас, Иналса, Зингер механический, Сильвер LK-150, Бразер 230, зер KX-350). При этом происходит накопление набросов на иглу и провязывание их в лицевую. Этот метод также можно использовать и на более современных машинах.

На каретках вязальной машины рычаги или кнопки для вязания пресса в автоматическом режиме обозначаются буквами **E, TUCK** или знаками:



Марка машины	Основная каретка (ЗК)	Марка машины	Основная каретка (ЗК)
Бразер		Сильвер Рид SK 840	
Сильвер Рид SK 280		Зингер	
Тойота 858		Тойота 901	

Прессовые узоры подразделяются на два вида:

1. Однофонтурный прессовый рисунок - выполняется на основной игольнице, и имеет модификации: стандартный пресс (рис. 1 - 6), разноцветный и разнофактурный (рис. 7 - 12), ажурный пресс - не все иглы выставляются в **РП**. (рис. 13 - 18).
2. Двухфонтурный прессовый рисунок - выполняется на основе ластичных и резиночных полотен. Стандартный прессовый рисунок на основе ластика, разнофактурный пресс на основе резинок (резинка 1x1, 2x2) и ажурный прессовый рисунок с разбором игл на дополнительной фонтуре и с разбором игл на двух фонтурках.

**Пожелание.** При вязании прессовых узоров добавьте больше грузов (для оттяжки полотна), чем при обычном режиме вязания. Если вы хотите получить более рельефное полотно - удвойте ряды набросов с помощью рычага удвоения рядов на перфокарточных машинах или функции удвоения рядов в компьютерных машинах. Подбирайте пряжу средней толщины. Плотность на диске установите чуть больше, чем при вязании в обычном кулирном или ластичном режиме.





Рис. 1 Раппорт 24п x 40р

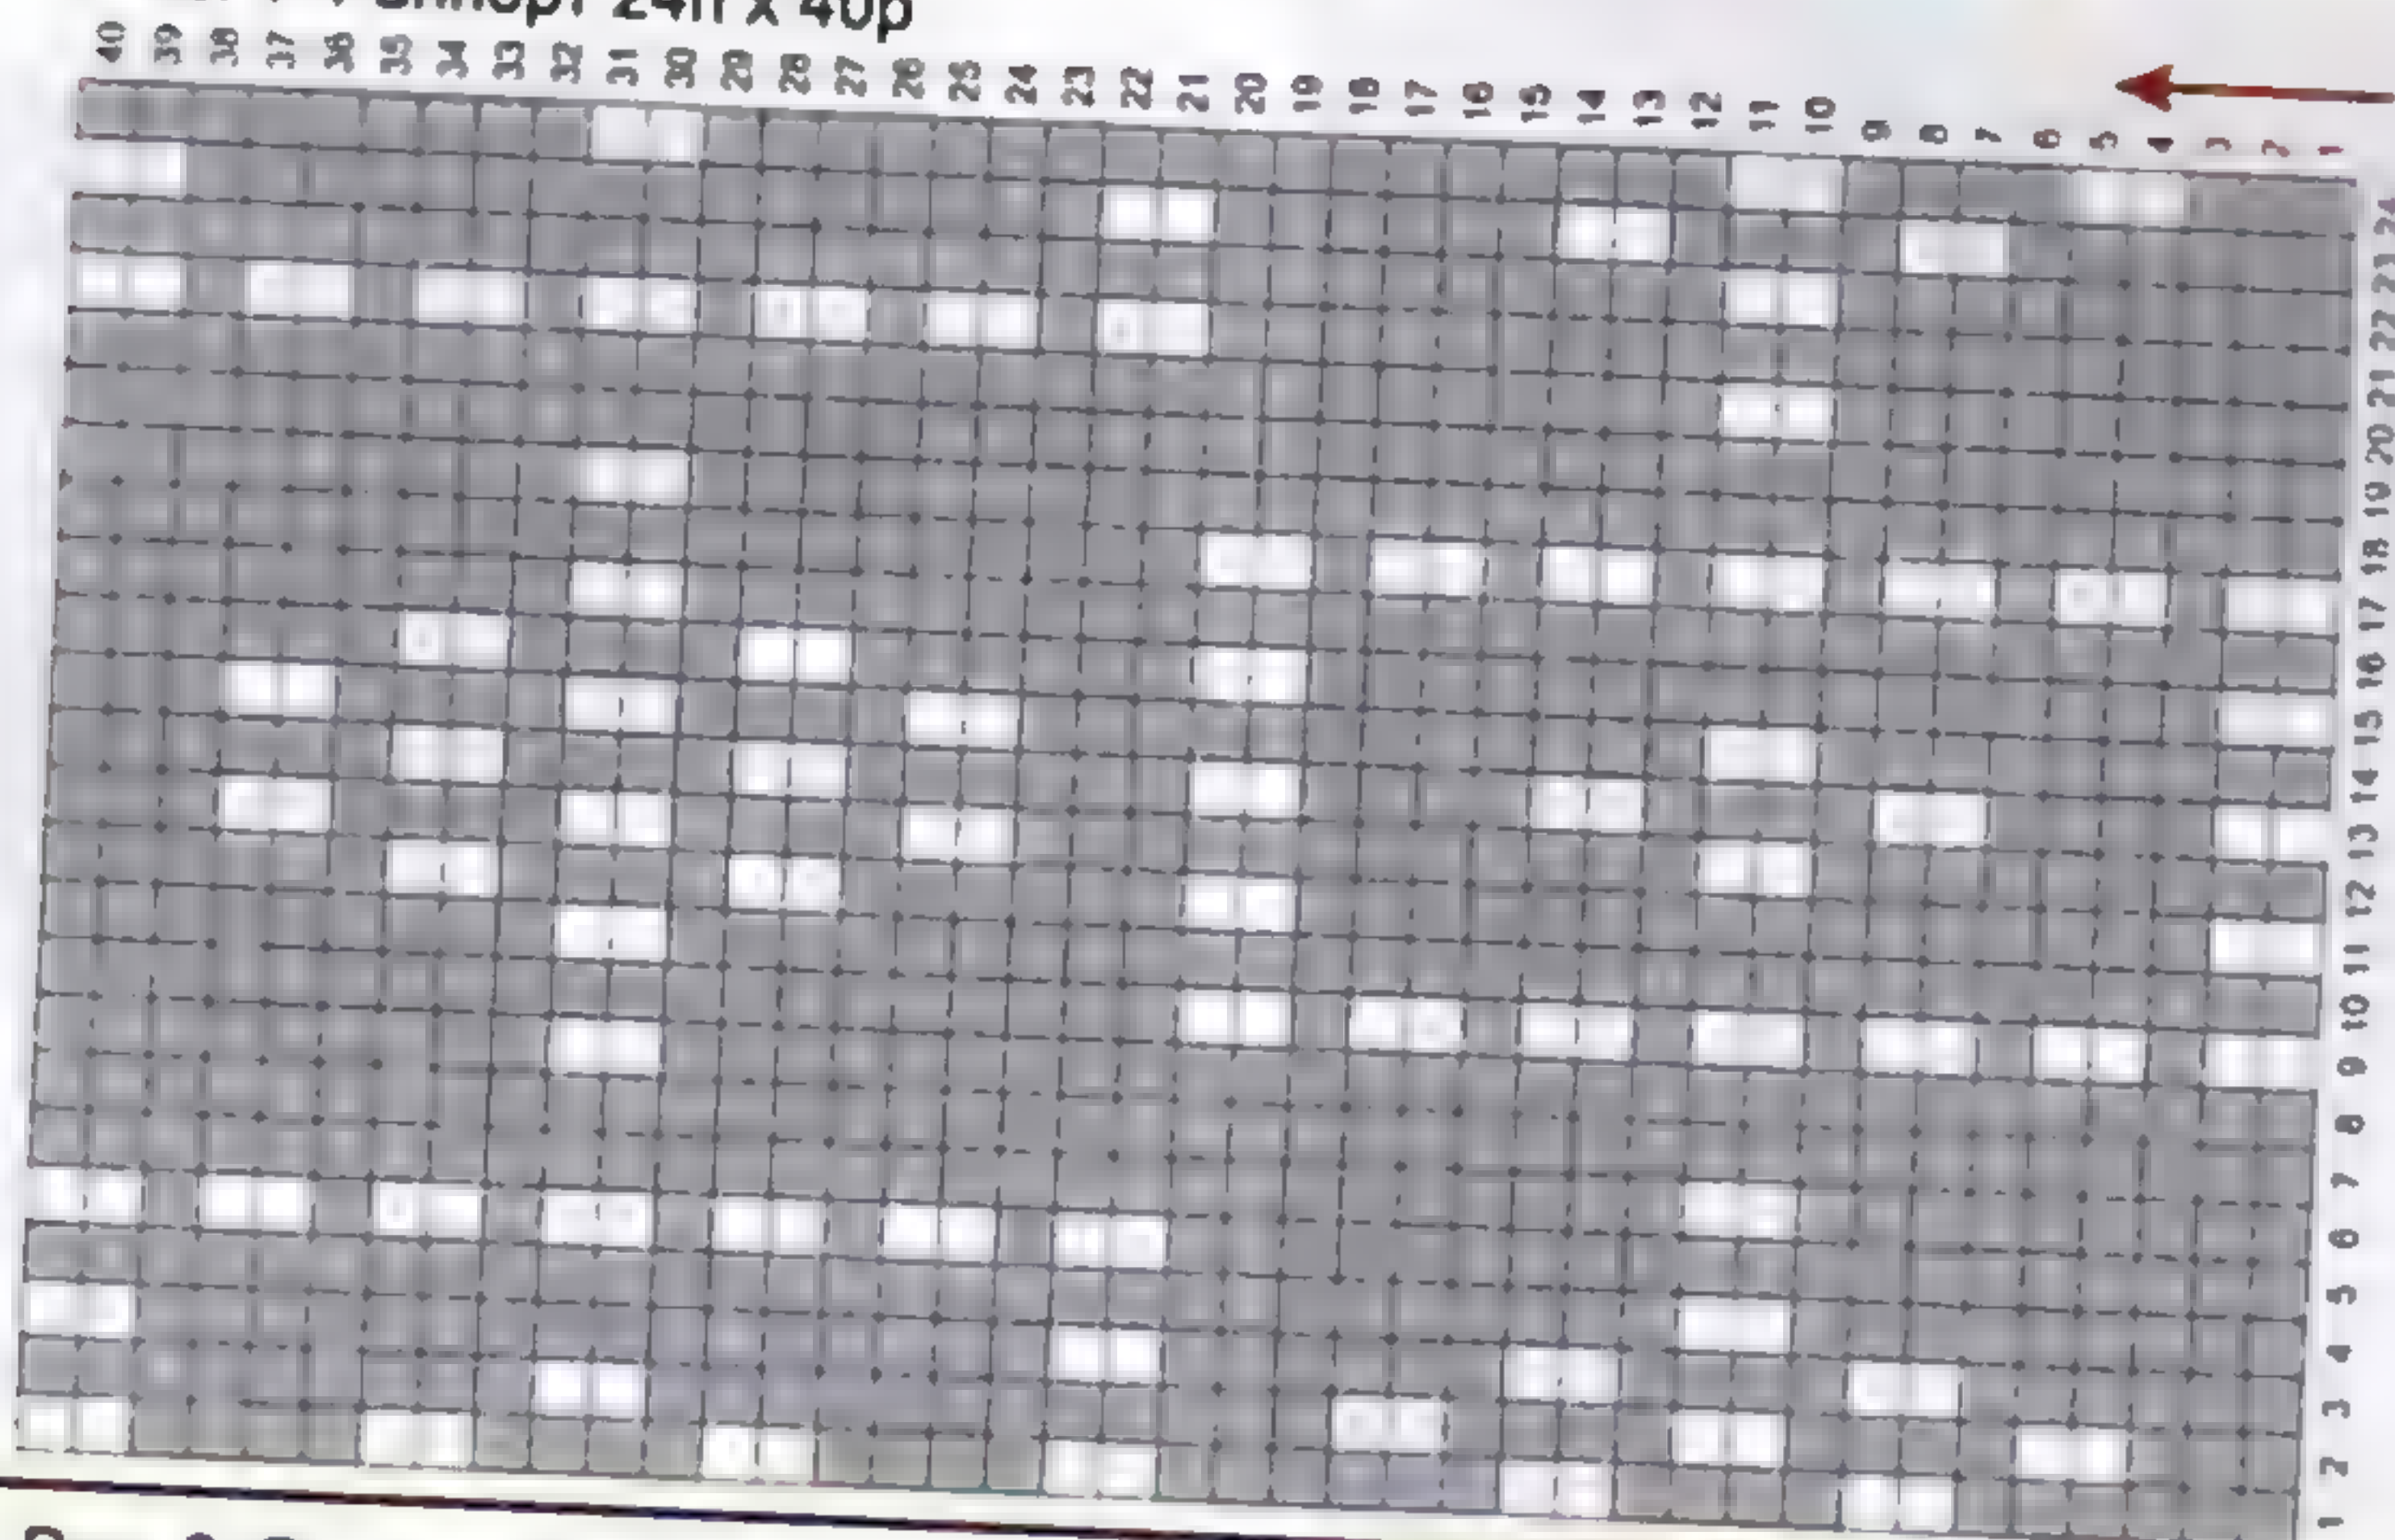


Рис. 2 Раппорт 24п x 32р

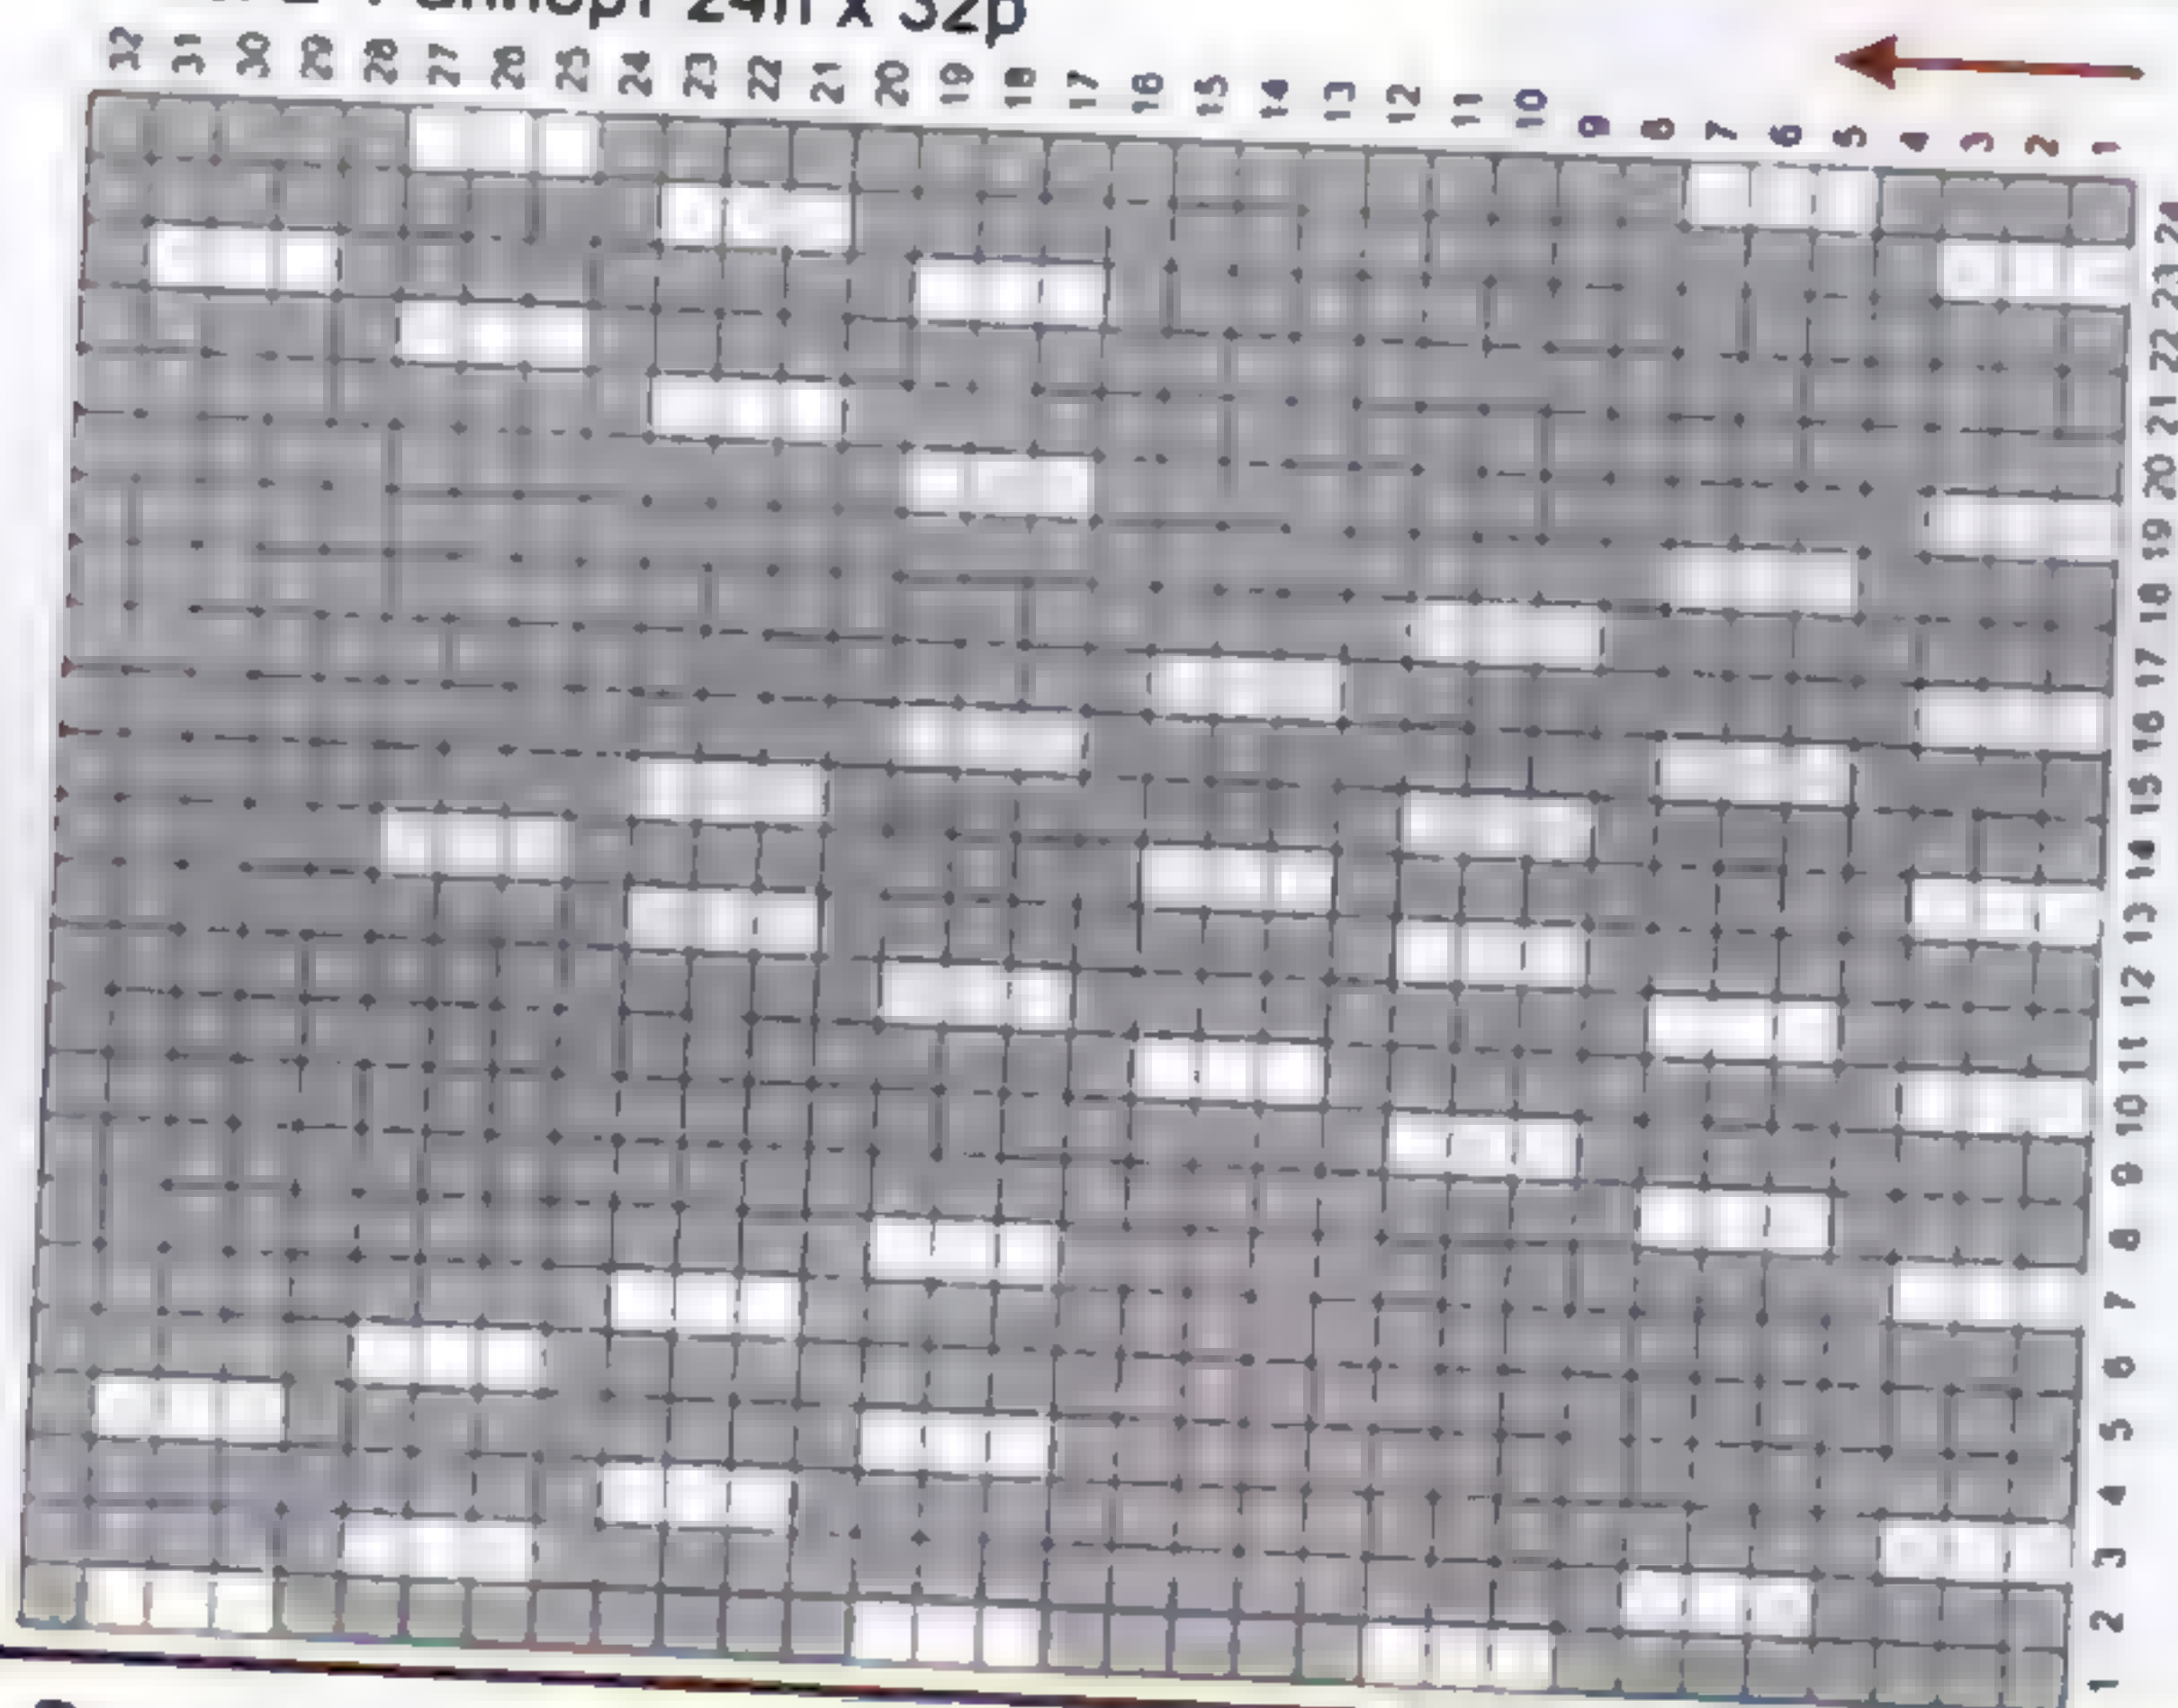


Рис. 3 Раппорт 24п x 48р

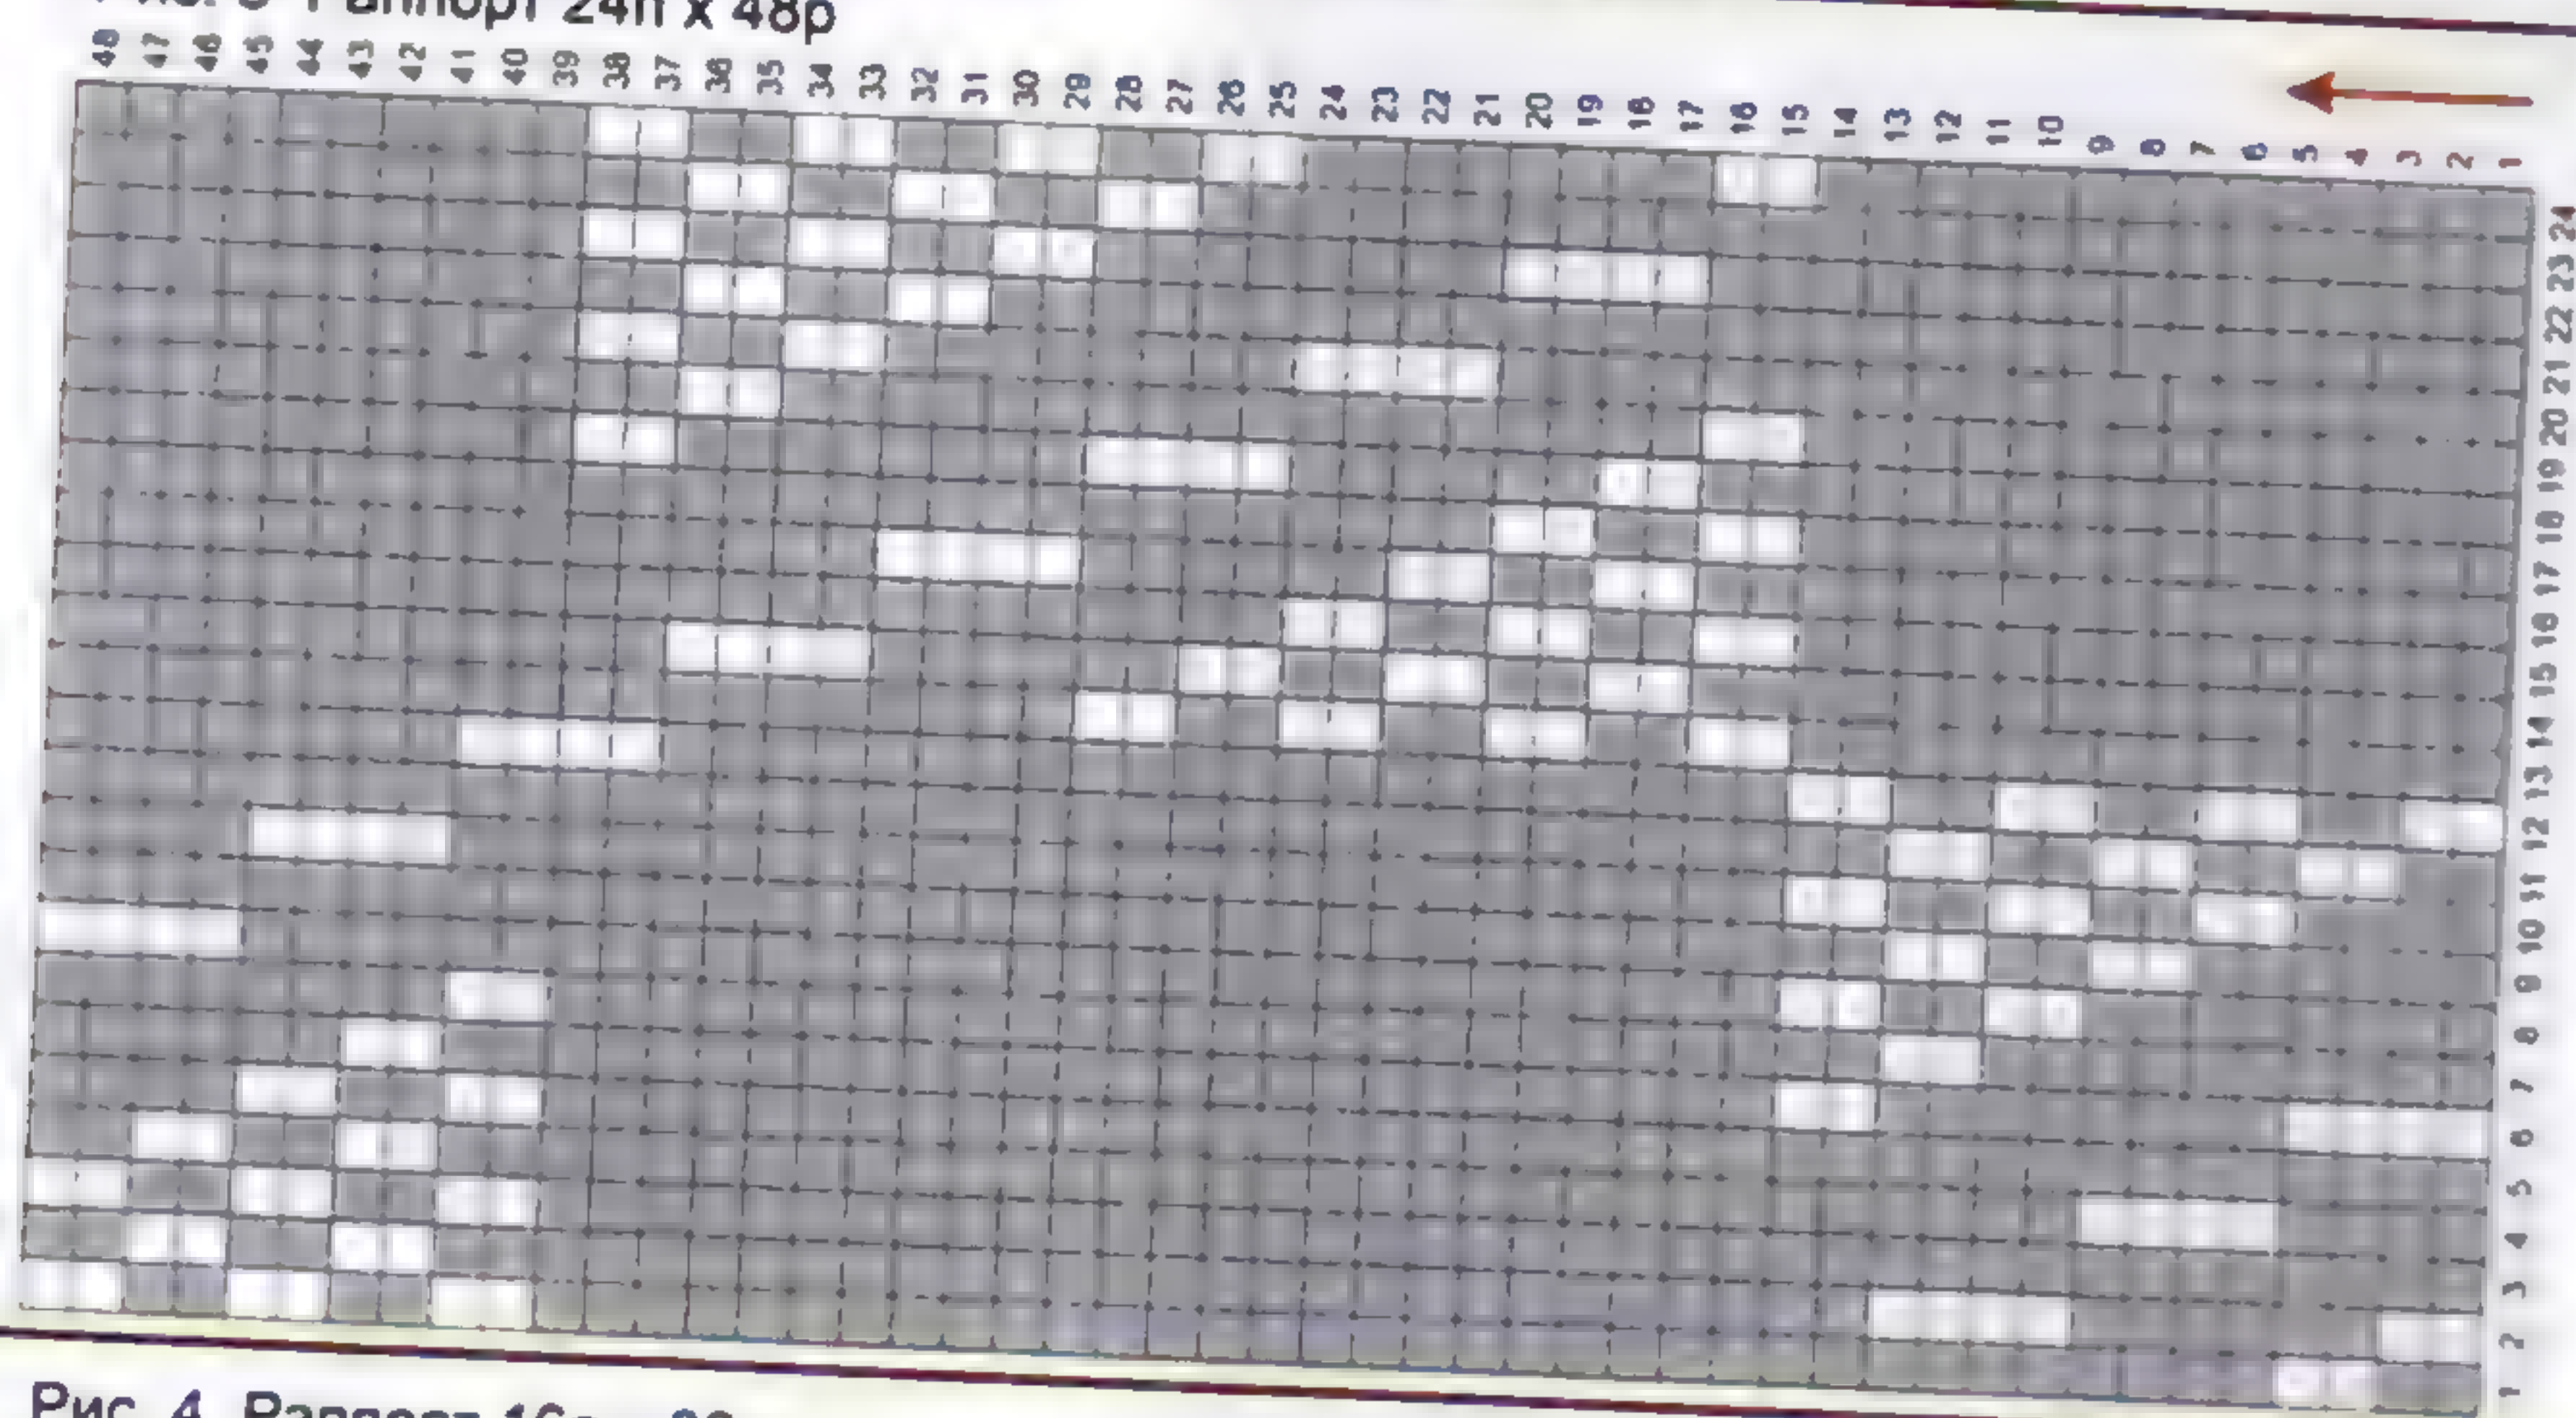


Рис. 4 Раппорт 16п x 32р

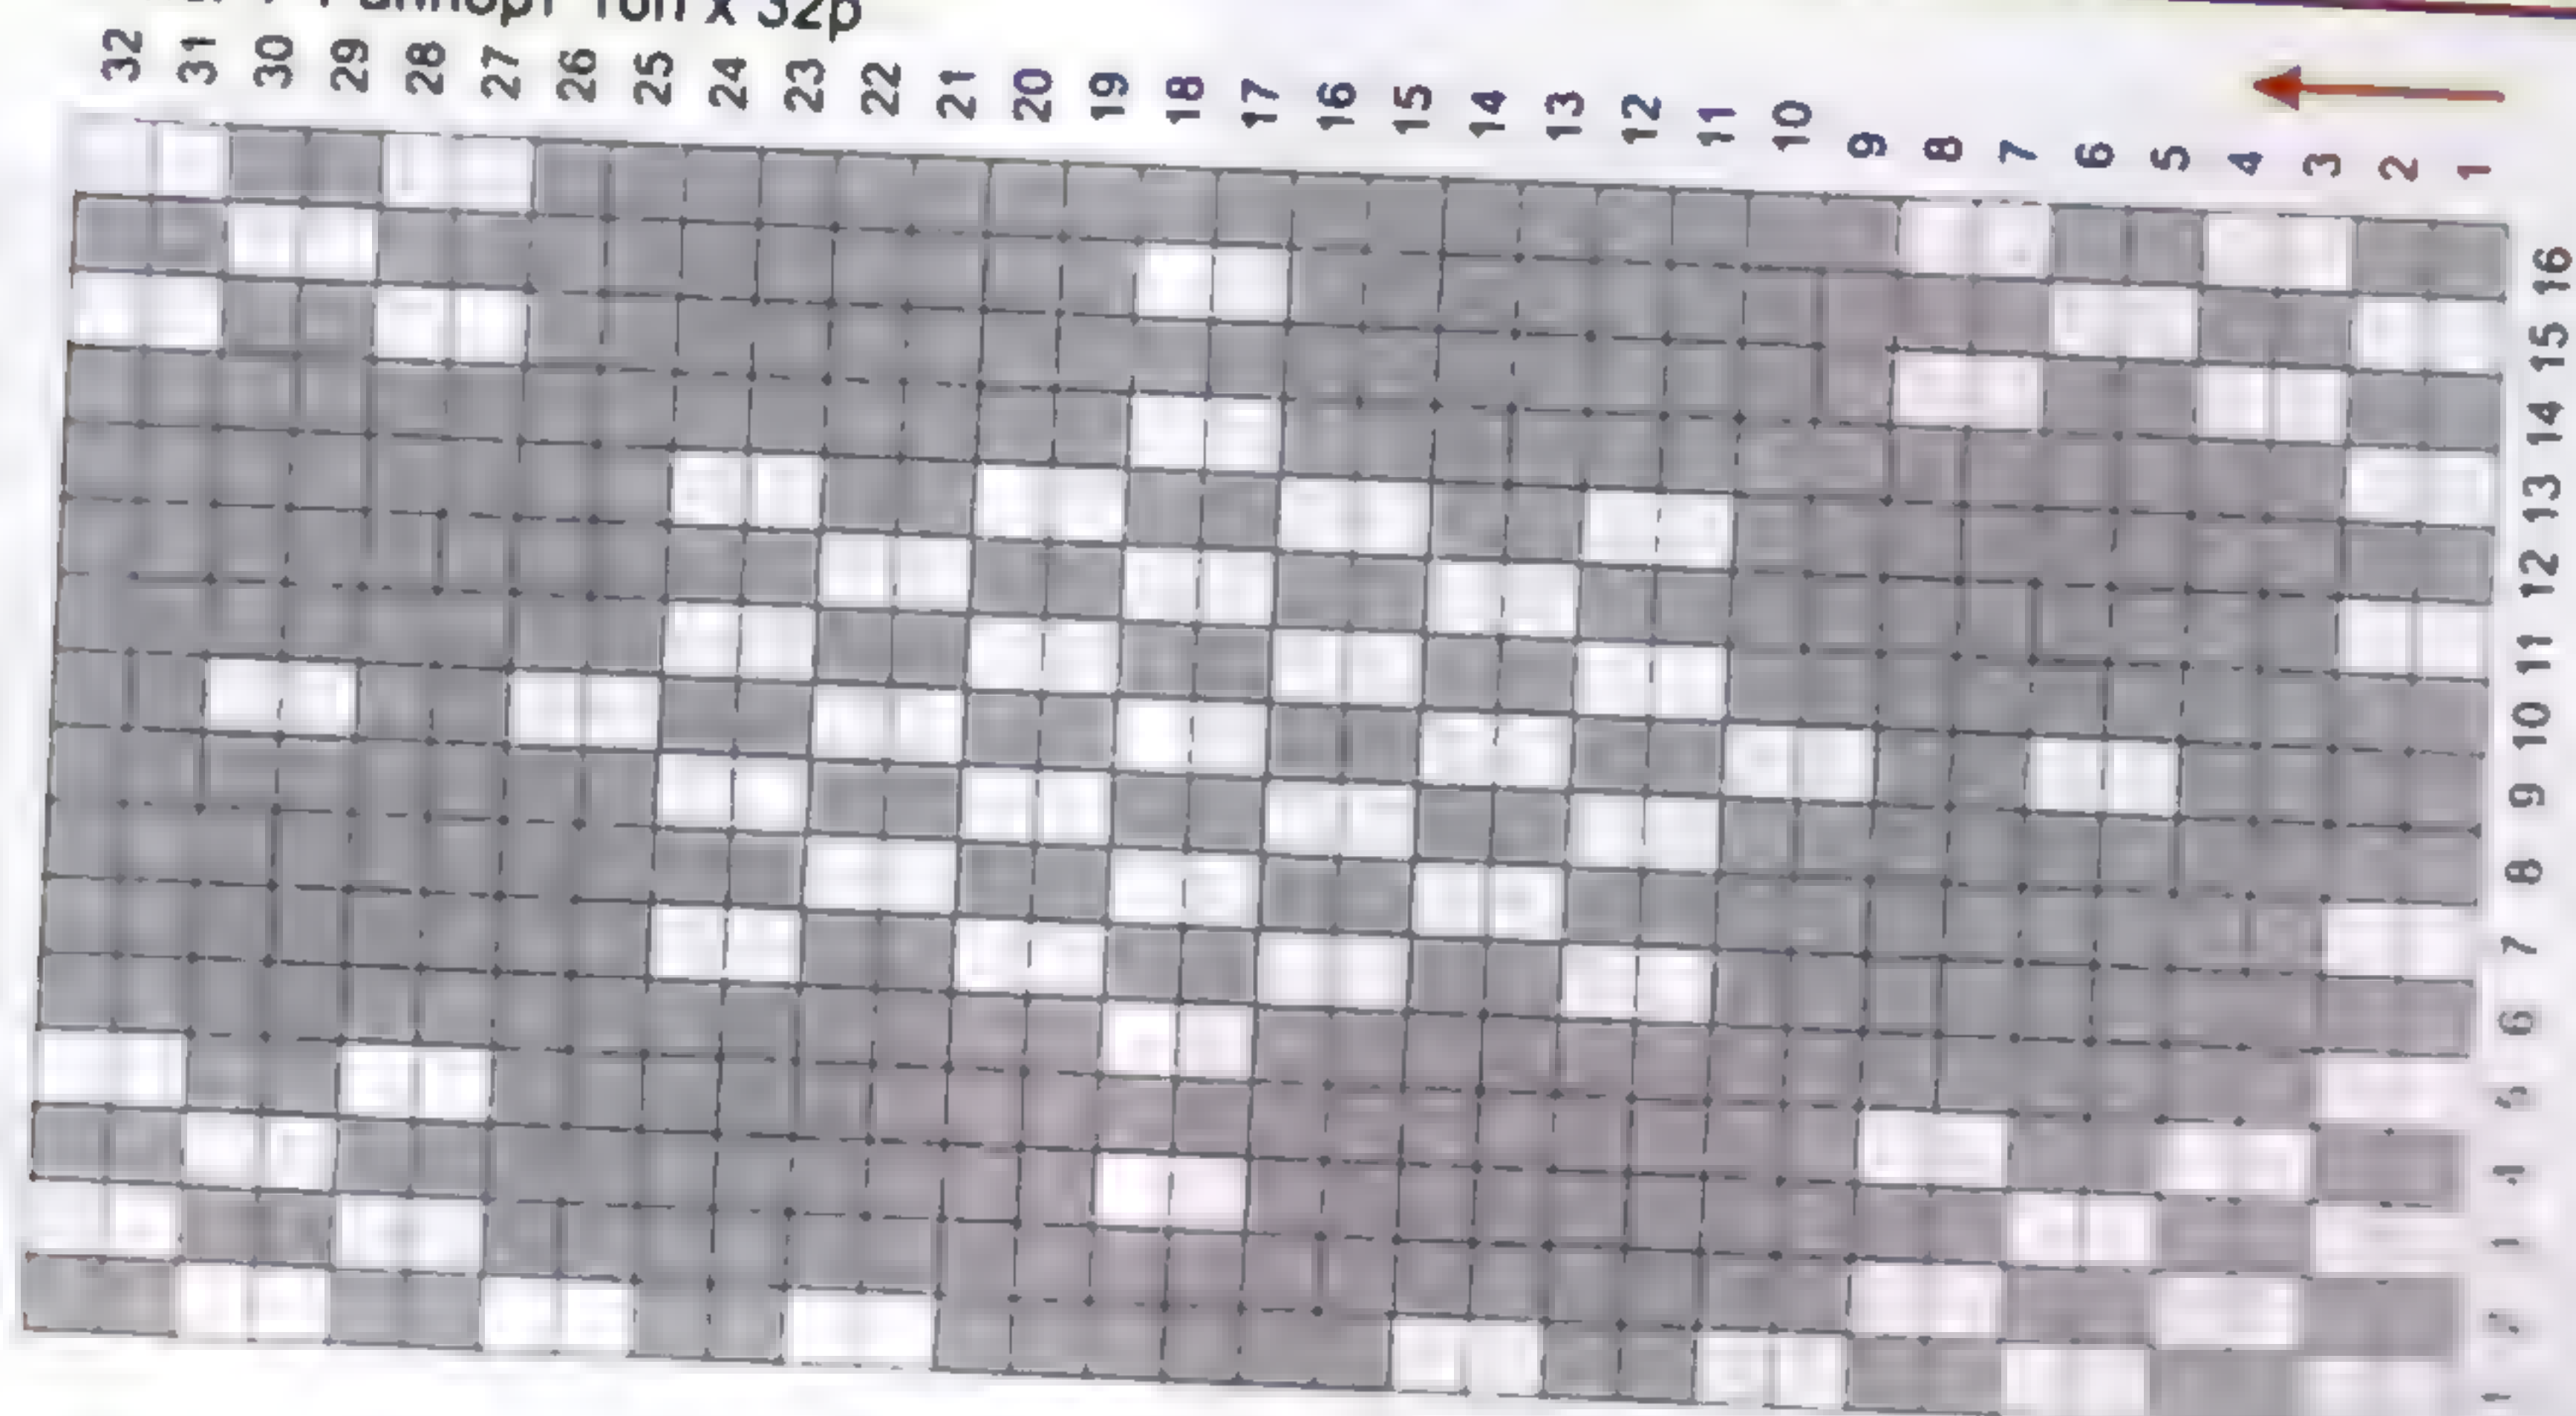






Рис. 5 Раппорт 24п x 52р

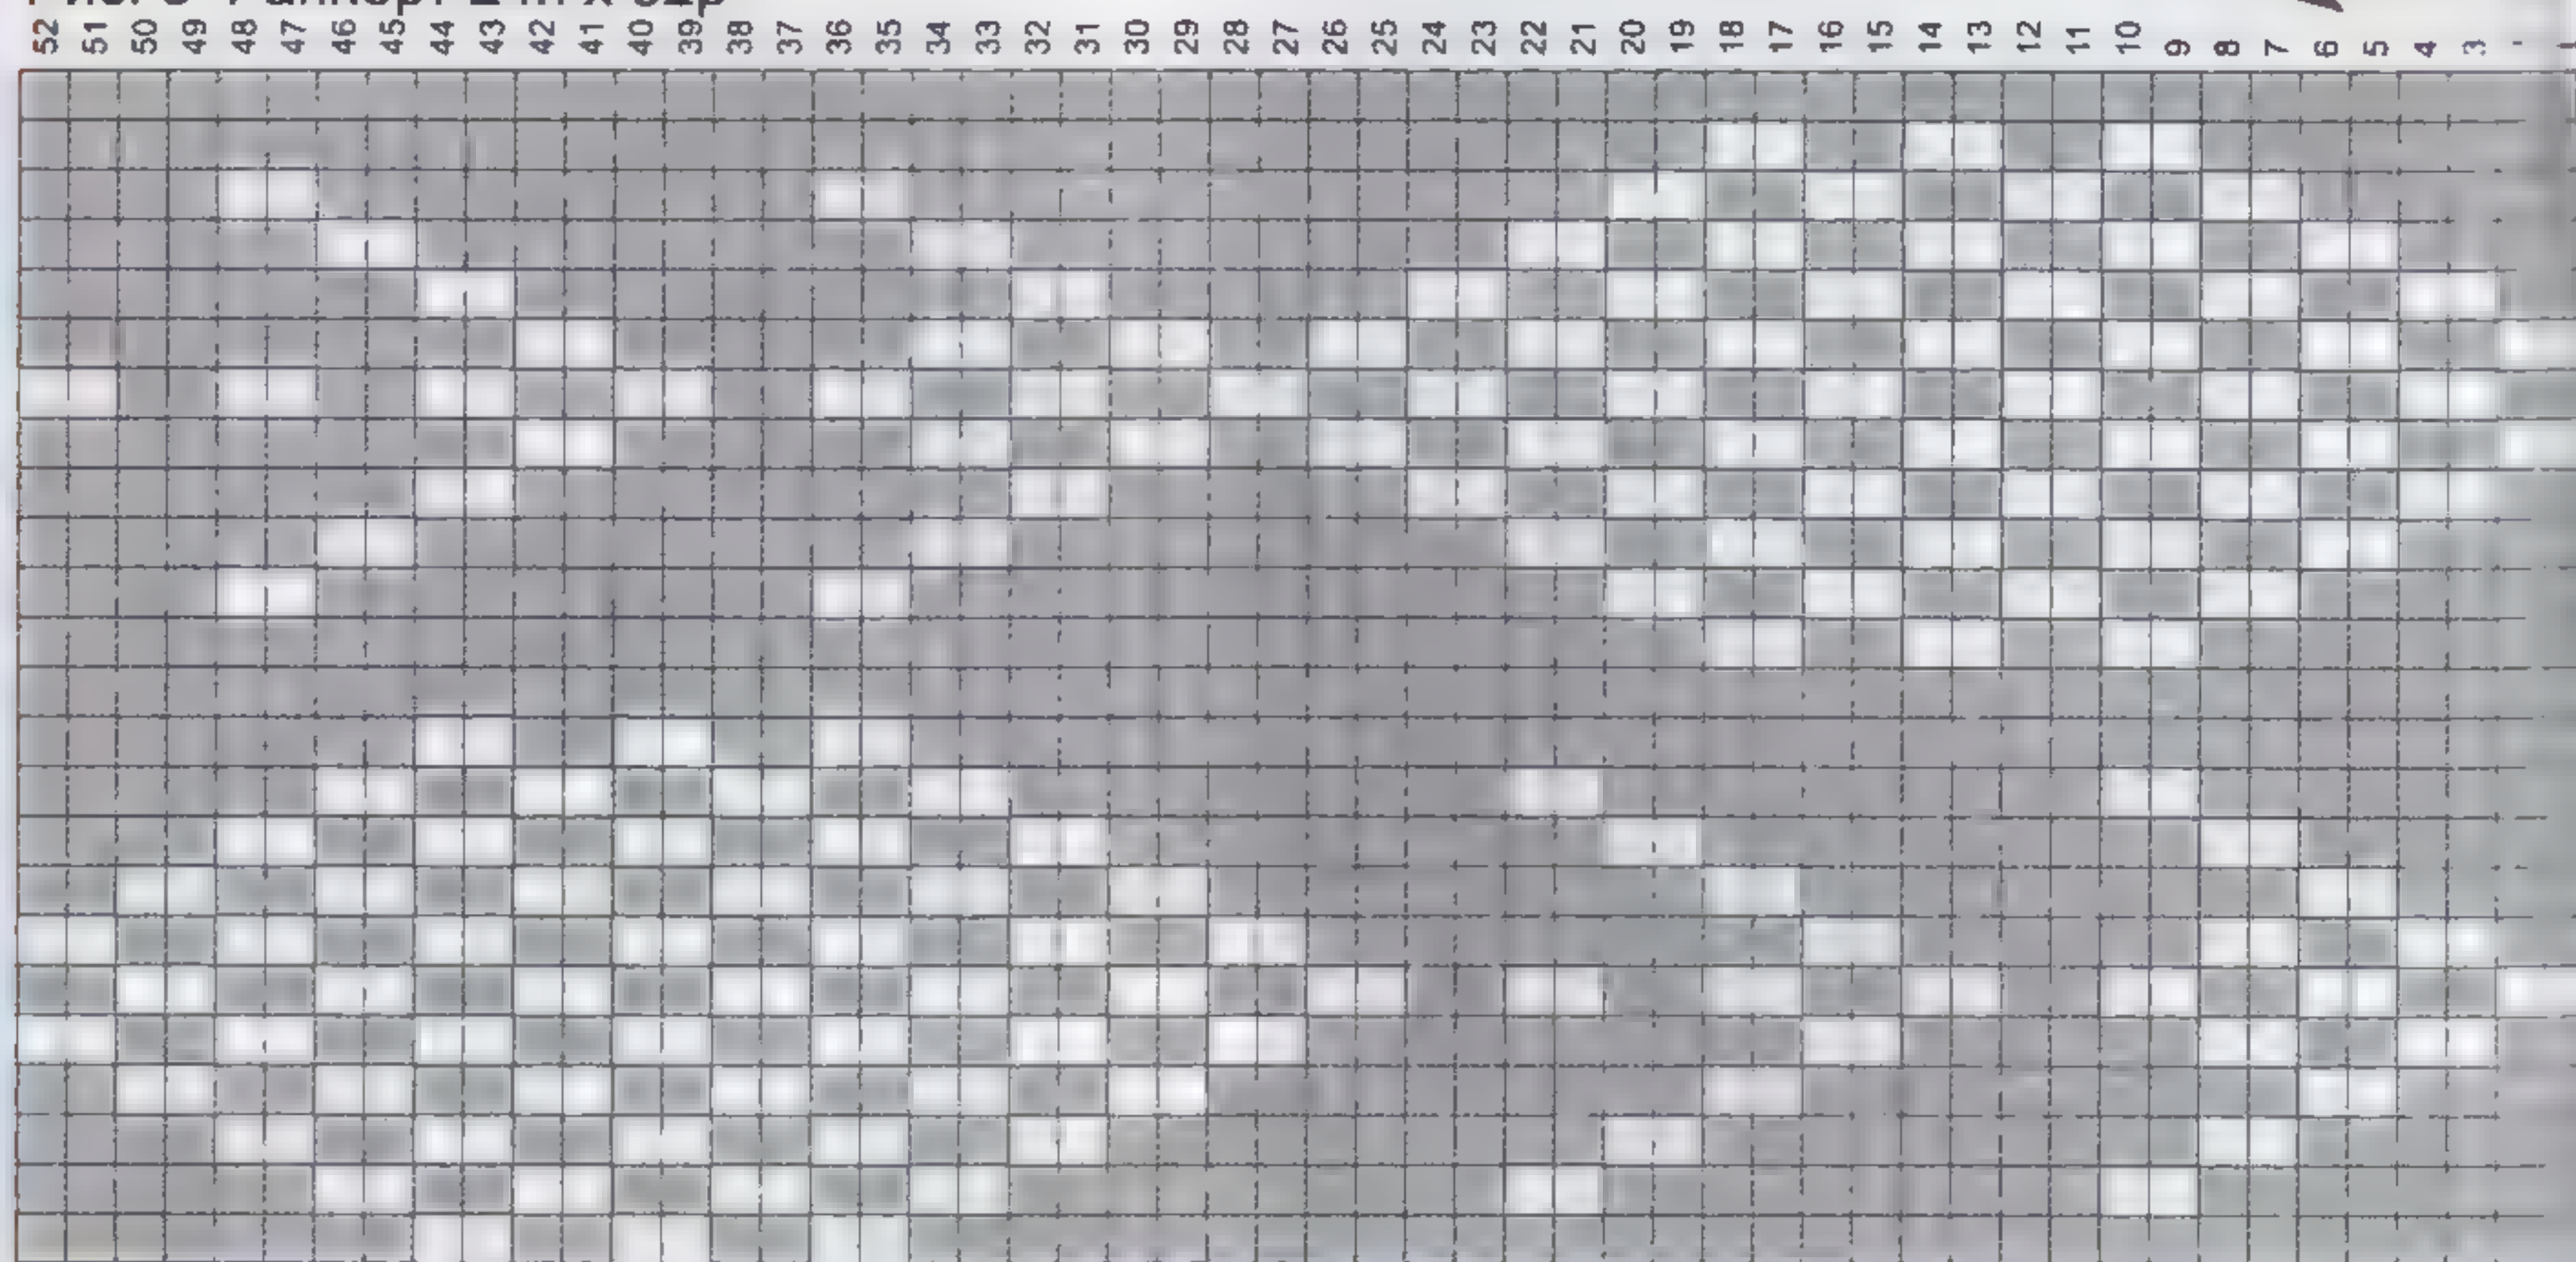


Рис. 6 Раппорт 12п x 24р

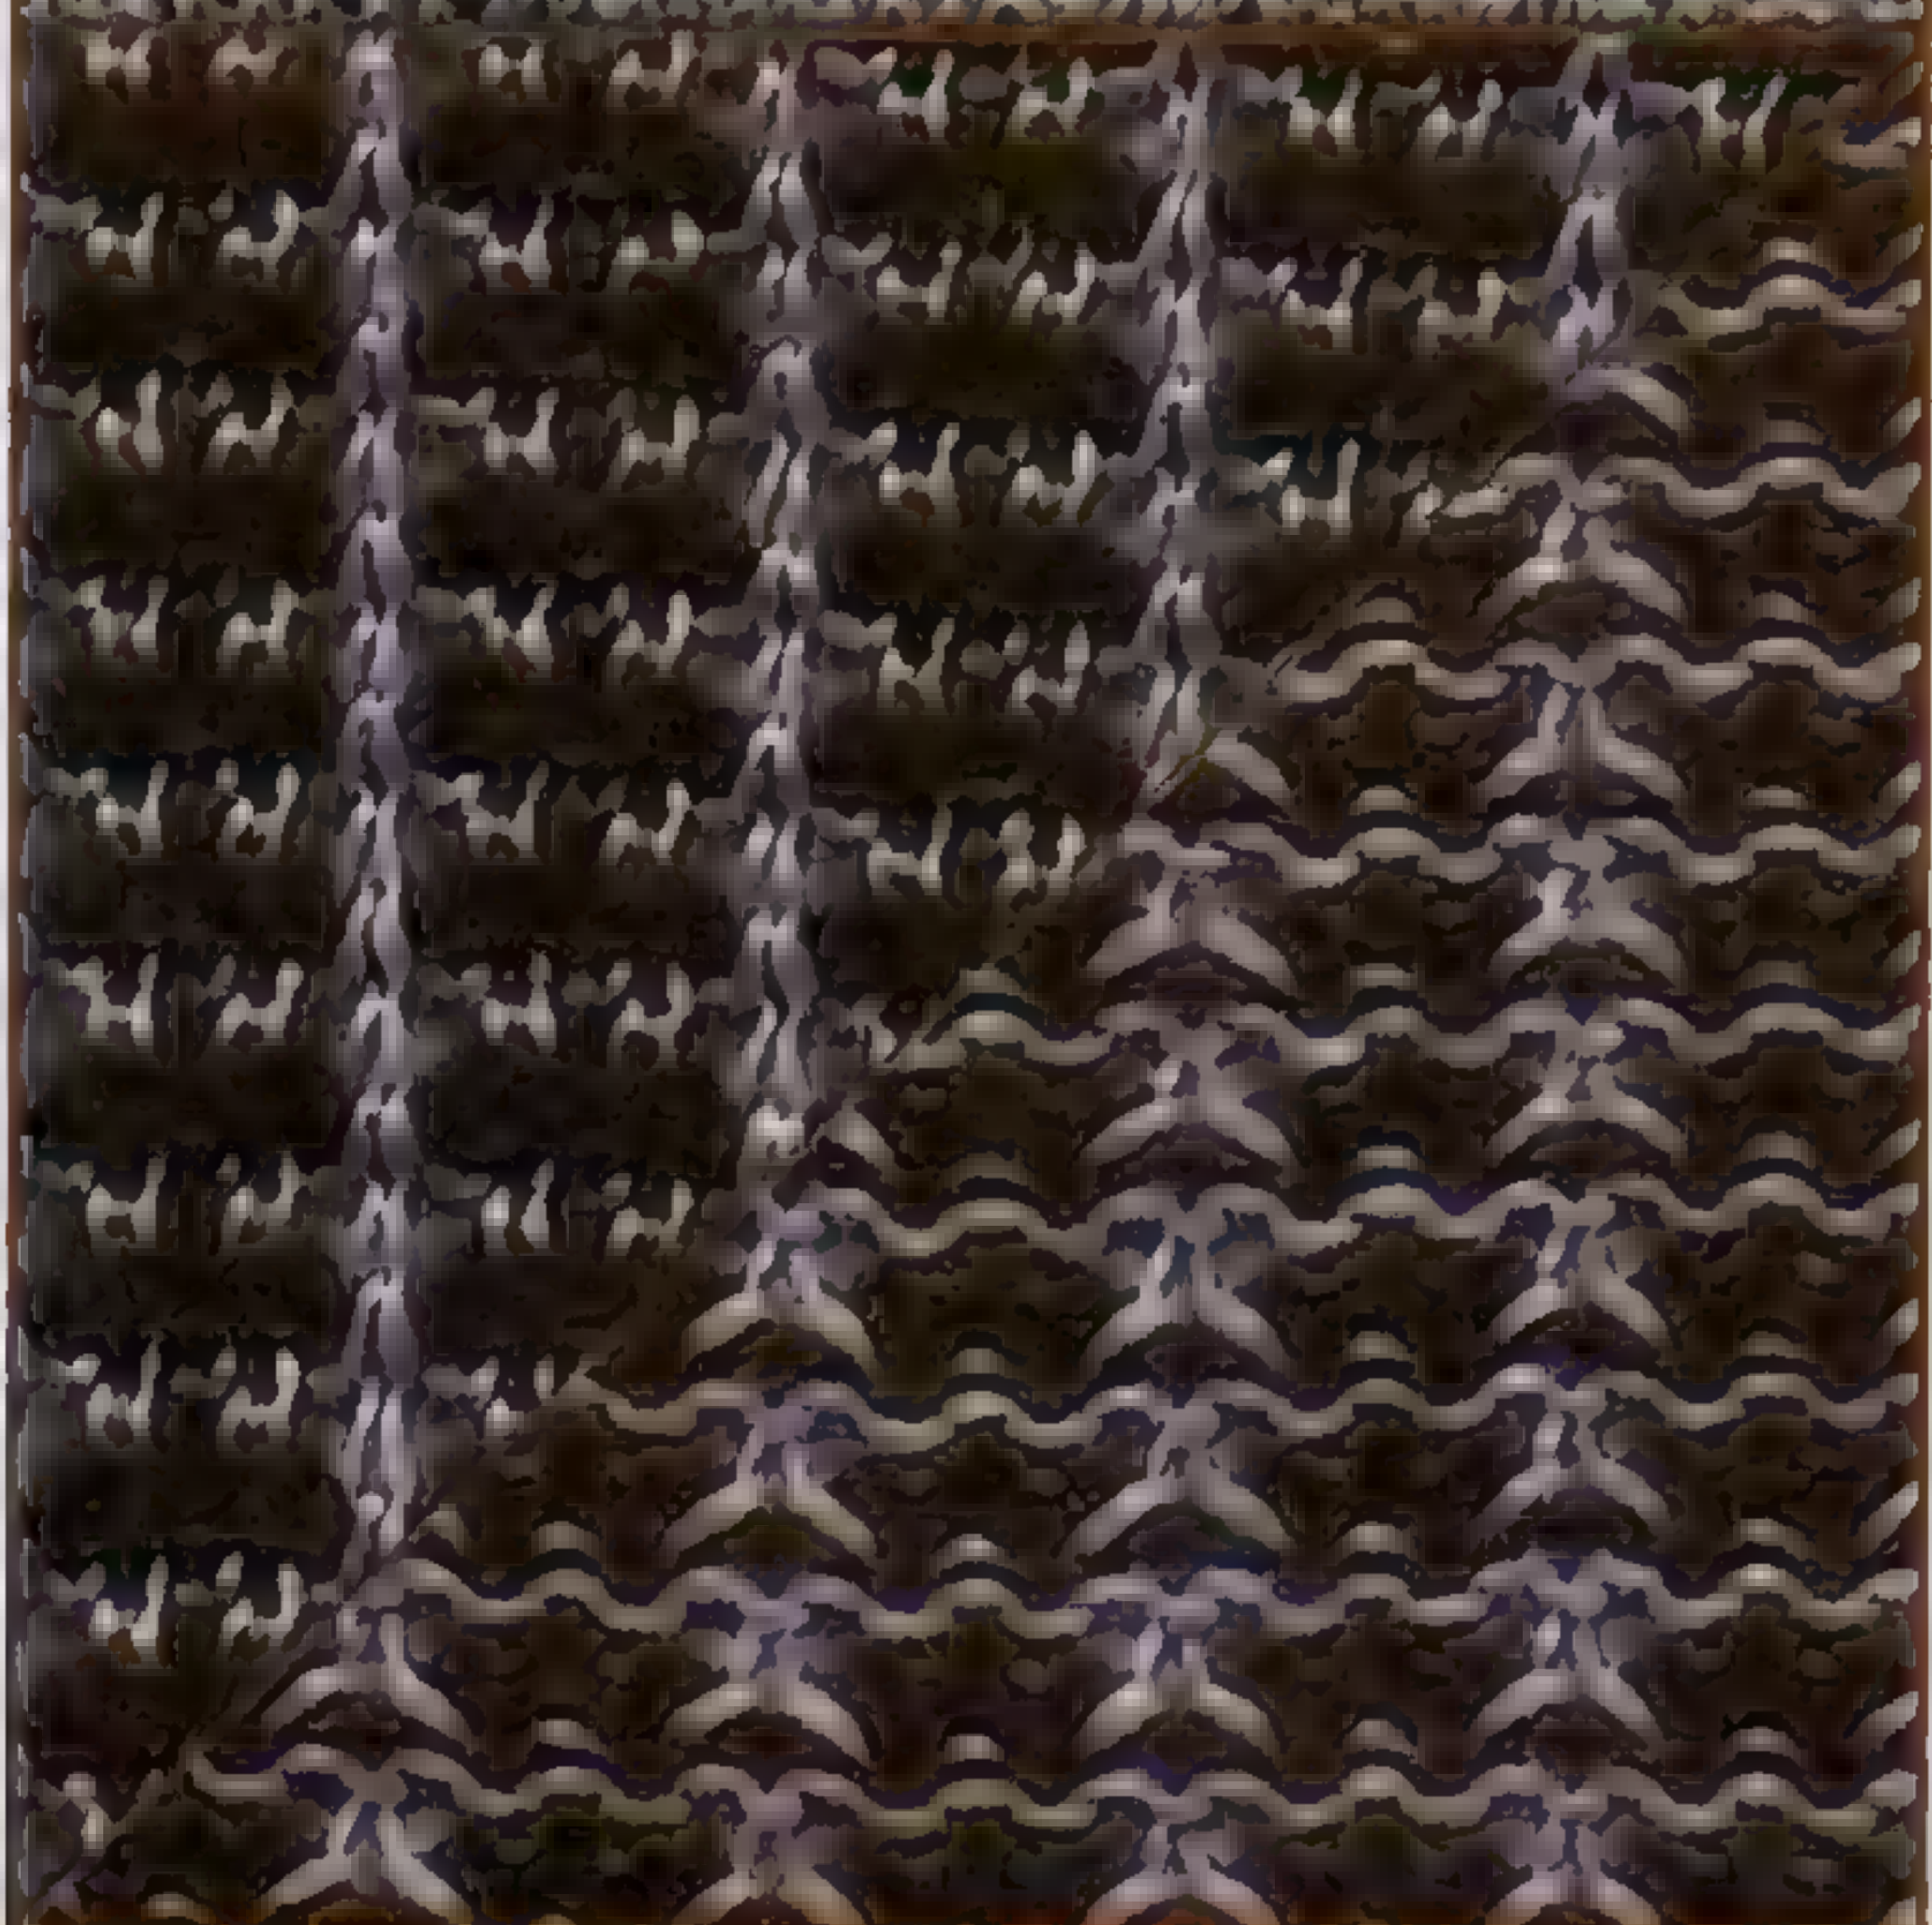
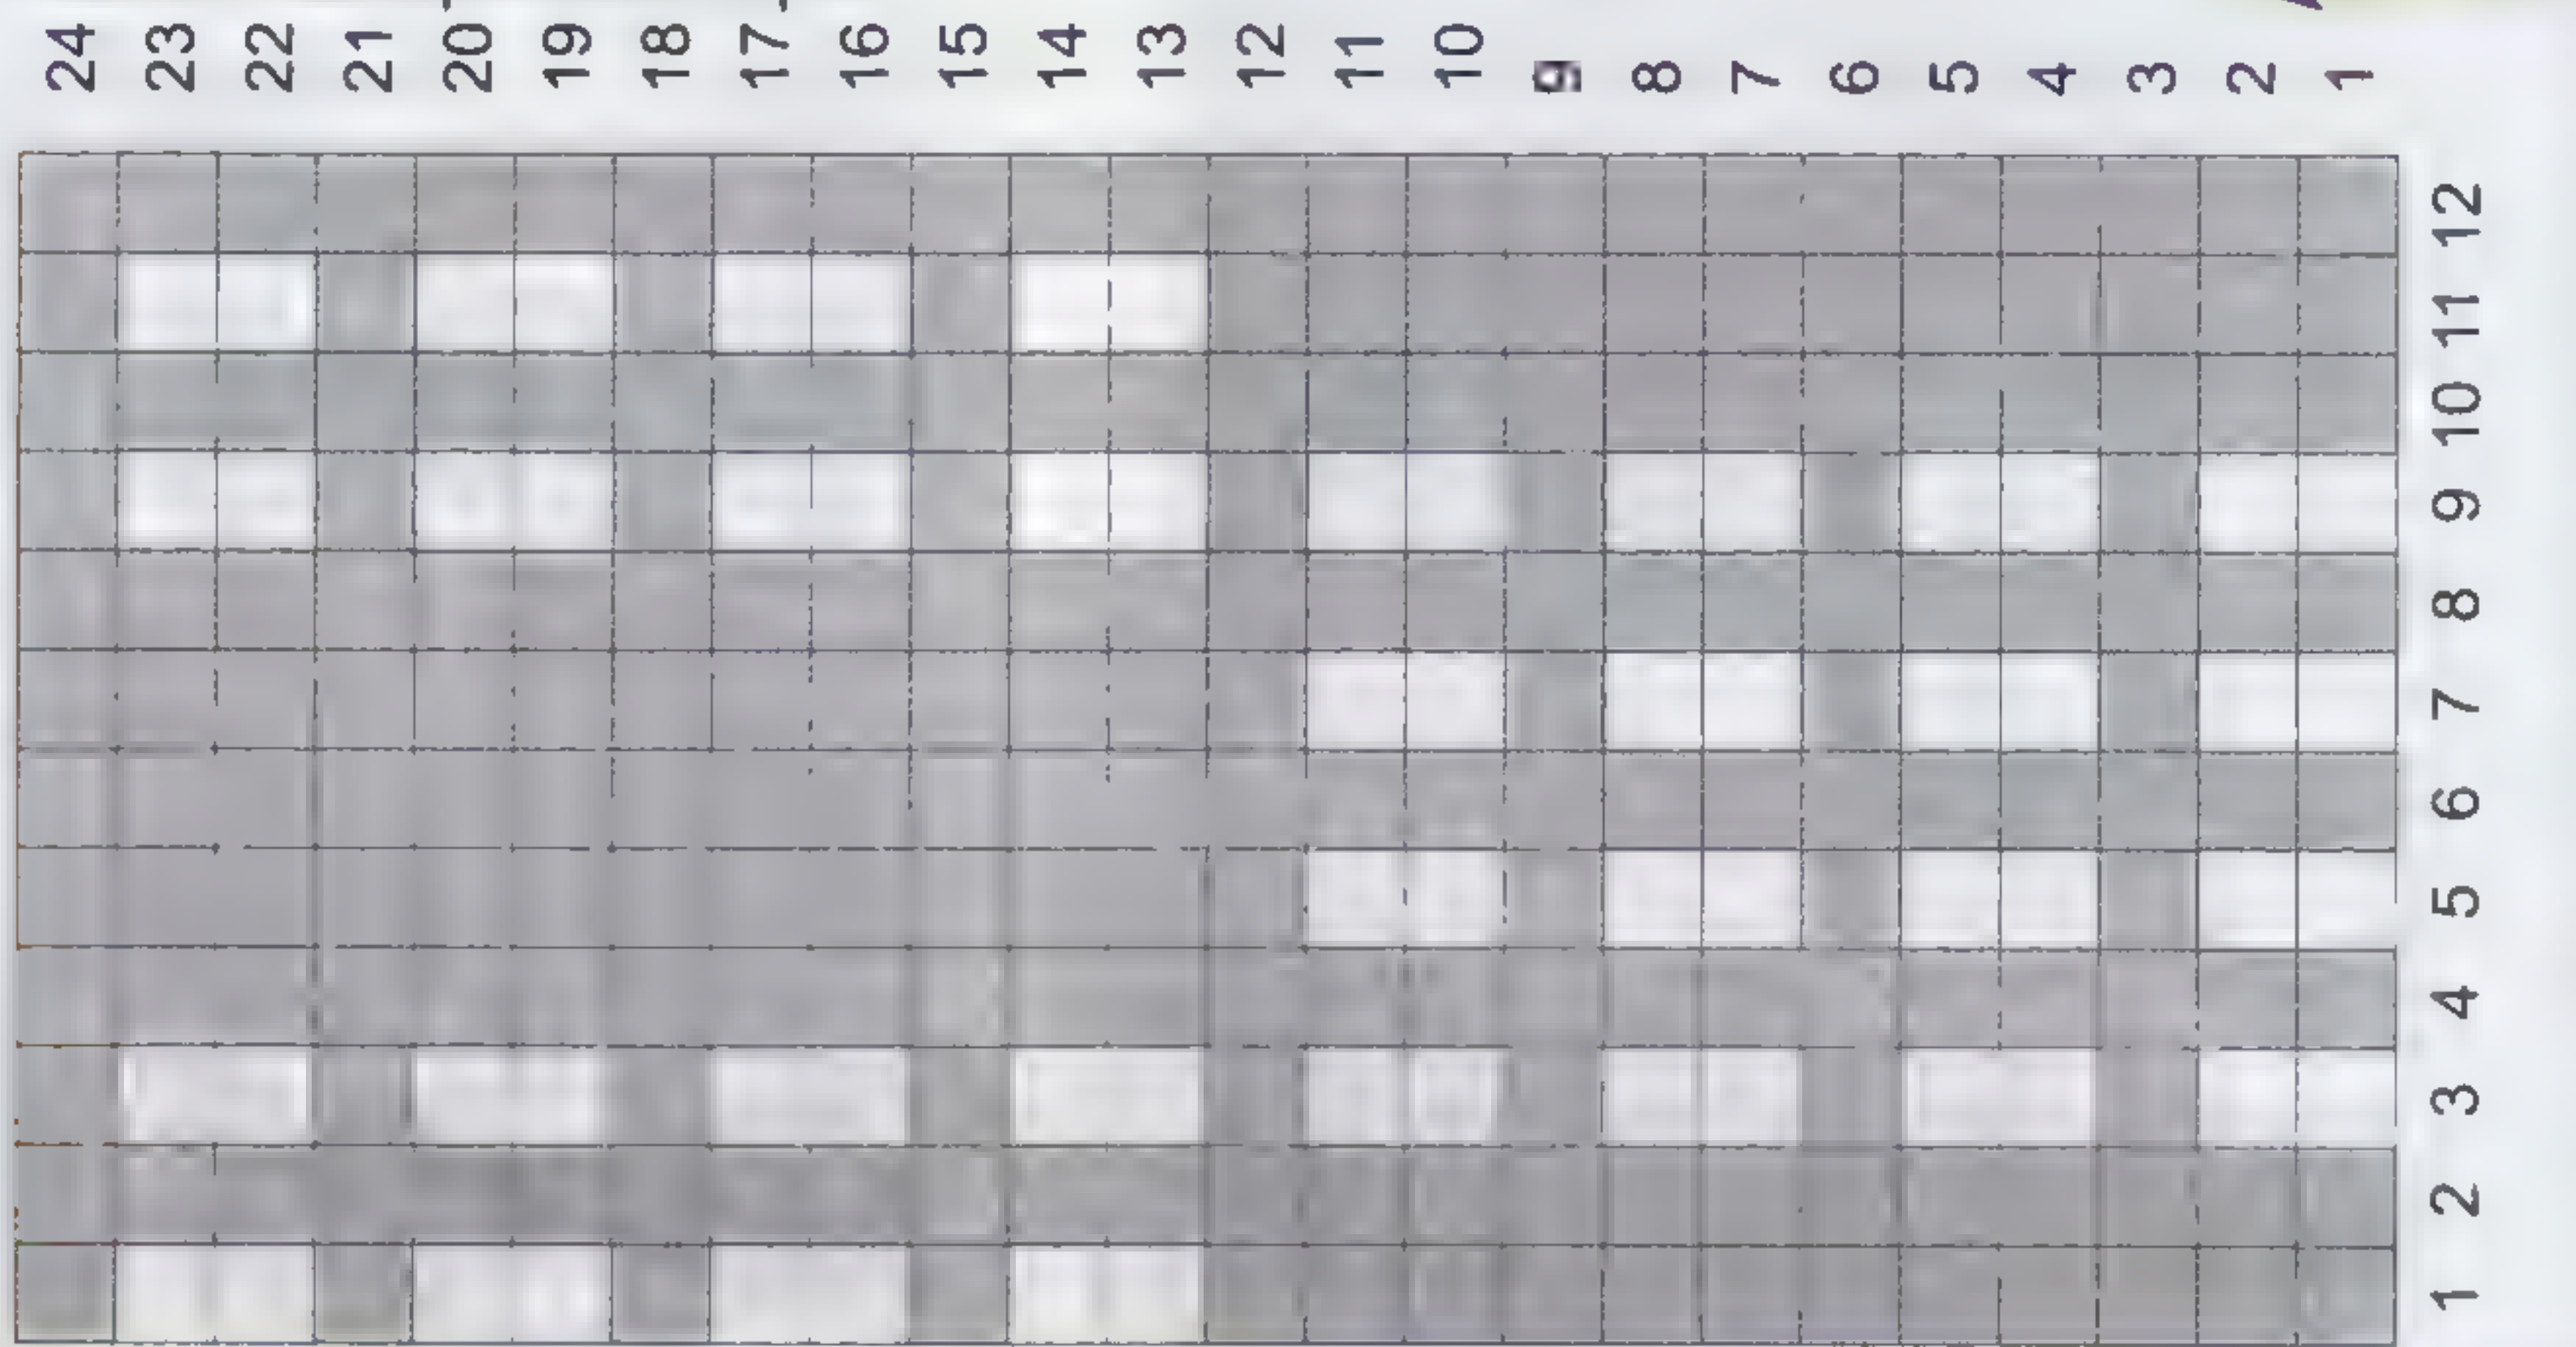


Рис. 7 Раппорт 3п x 4р



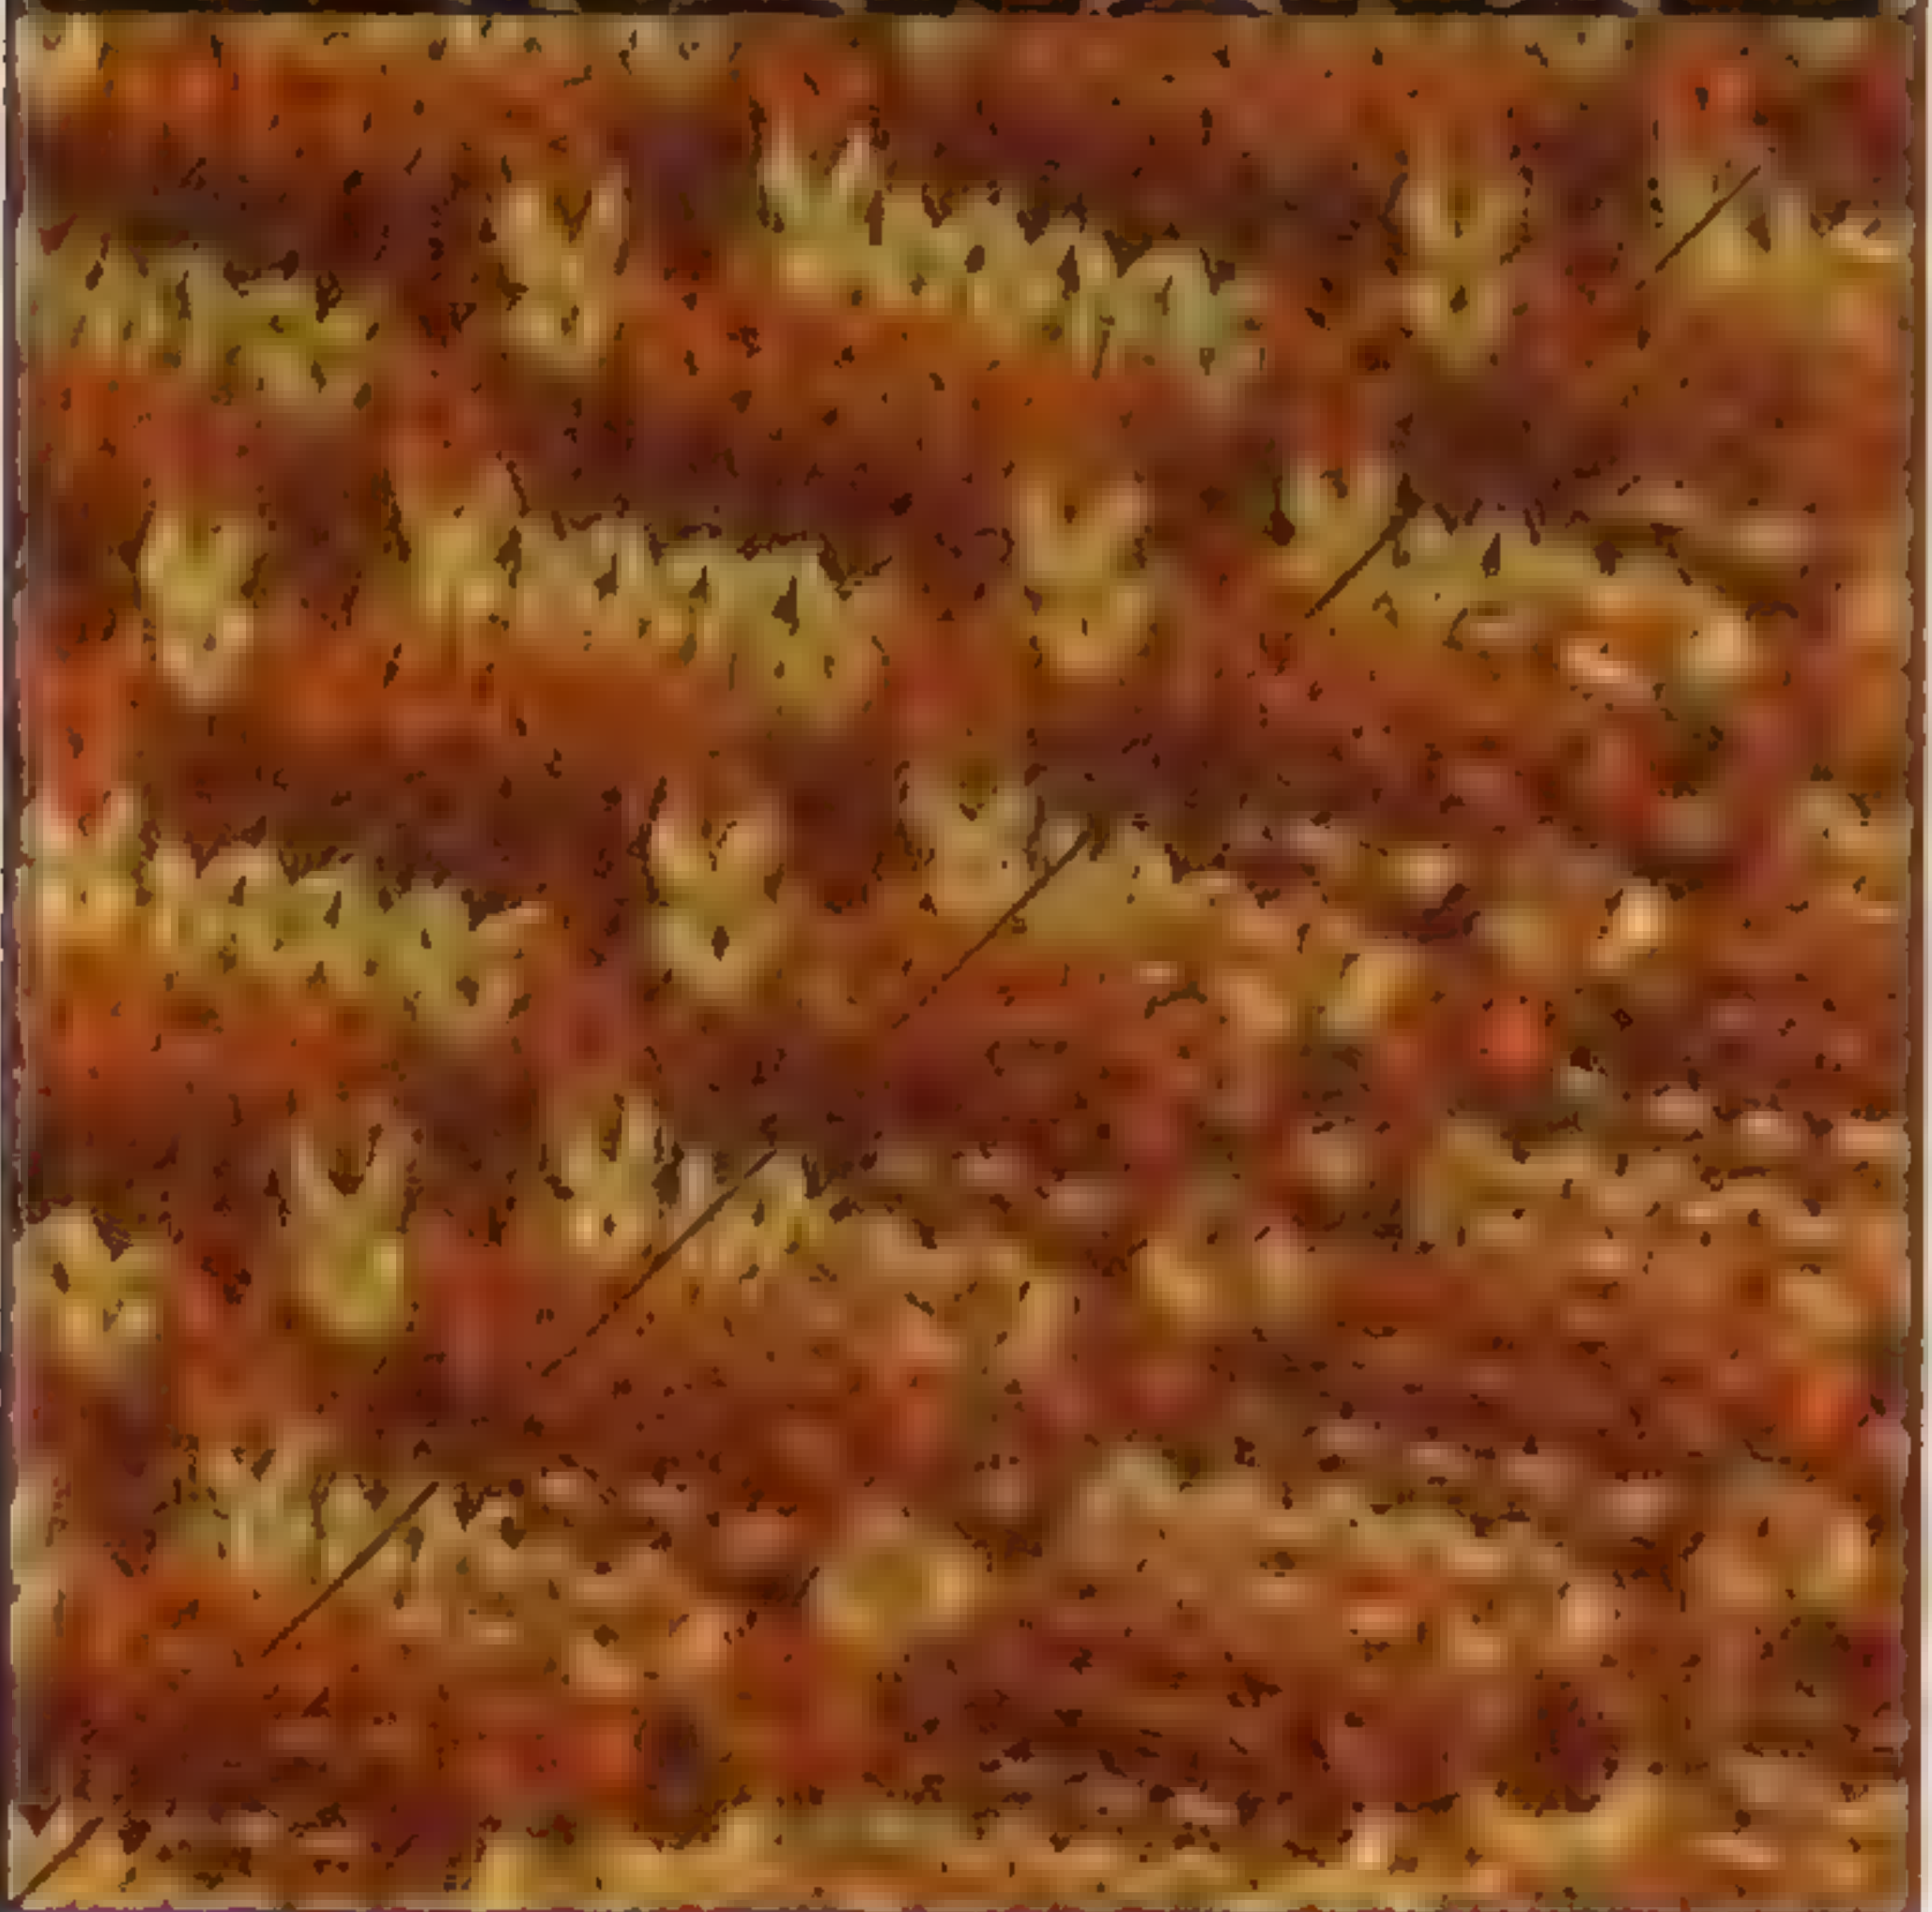


Рис. 8 Раппорт 24п x 48р

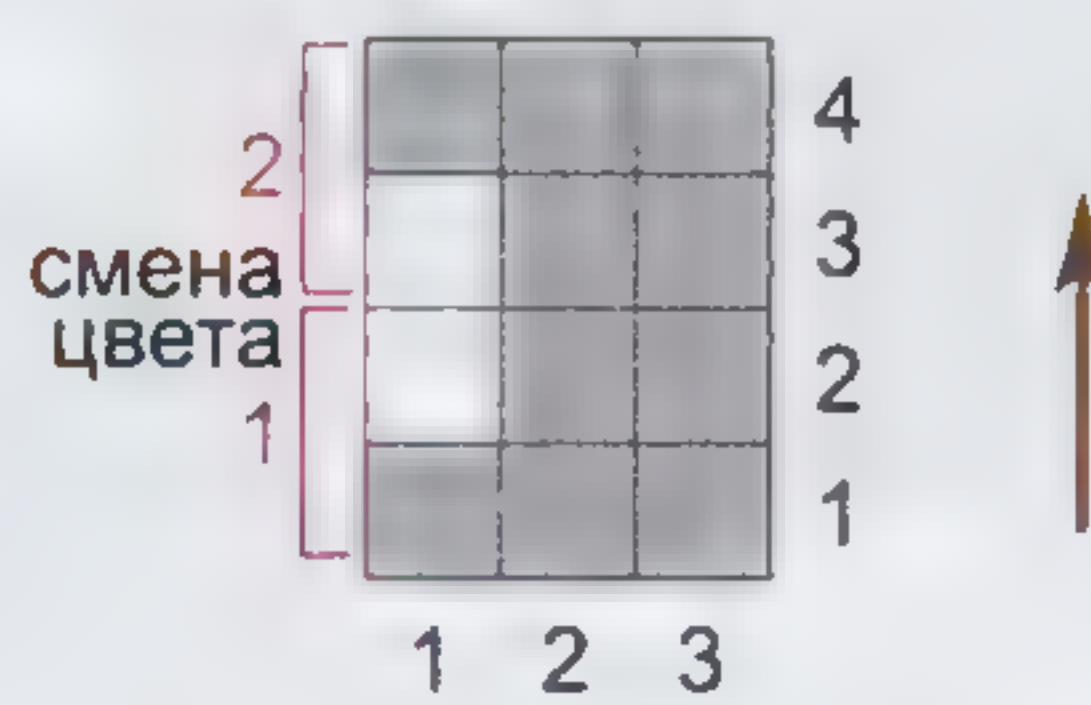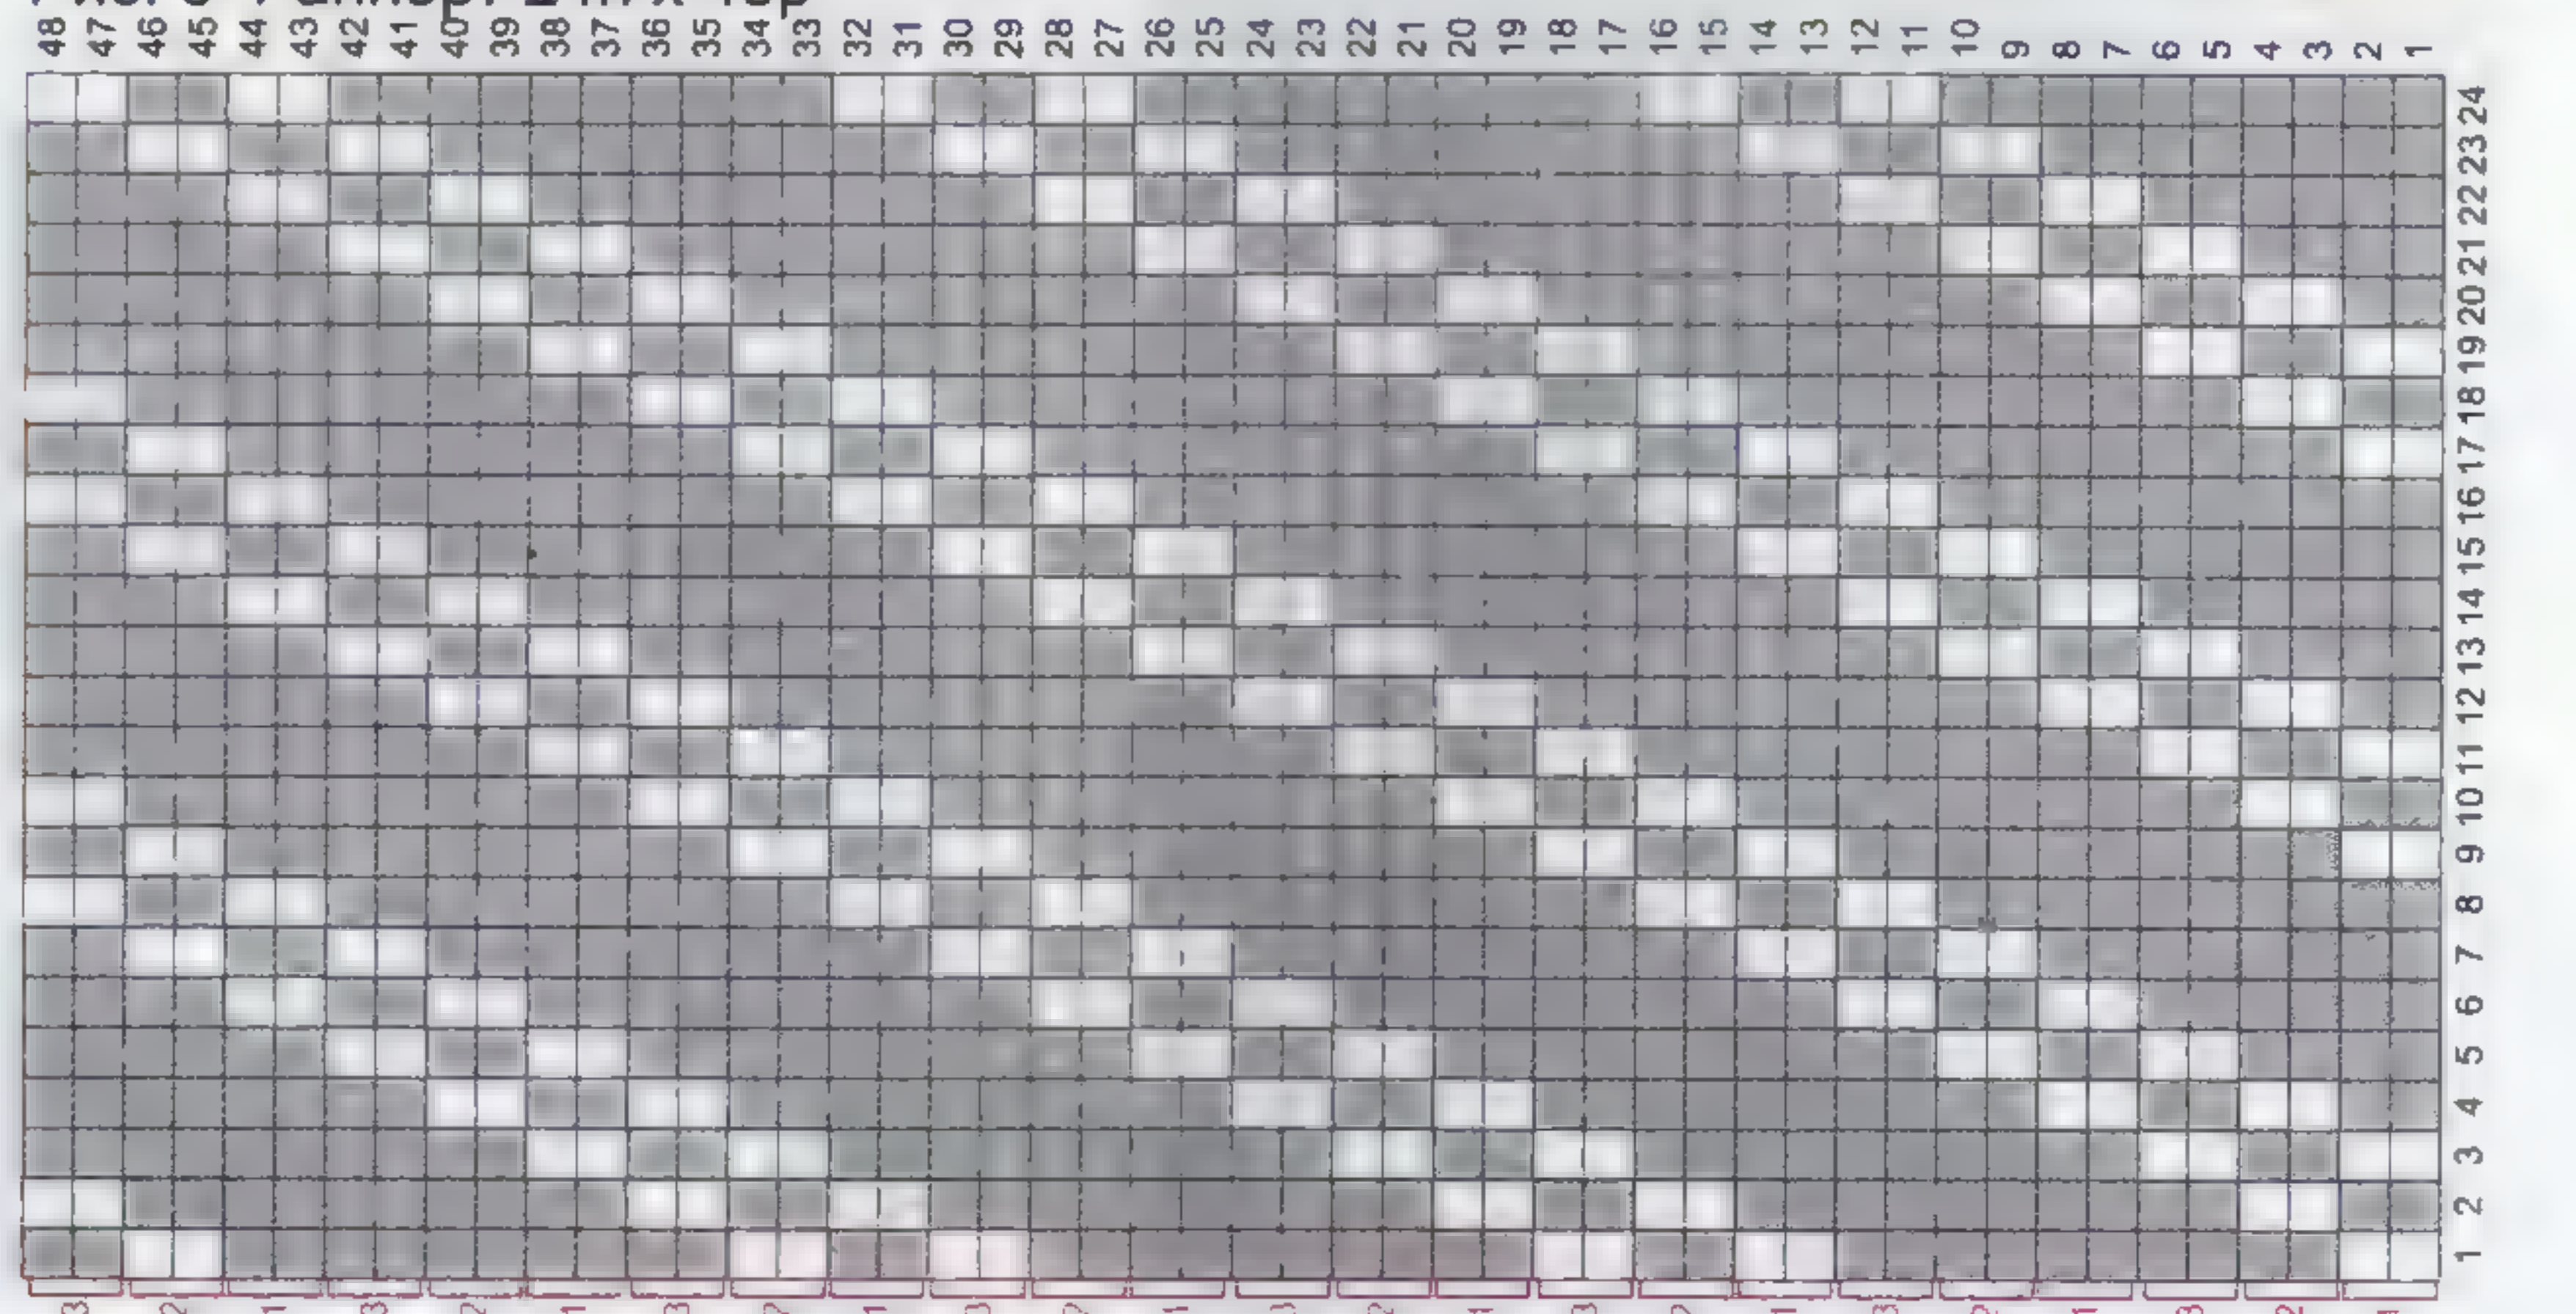

смена  
цвета



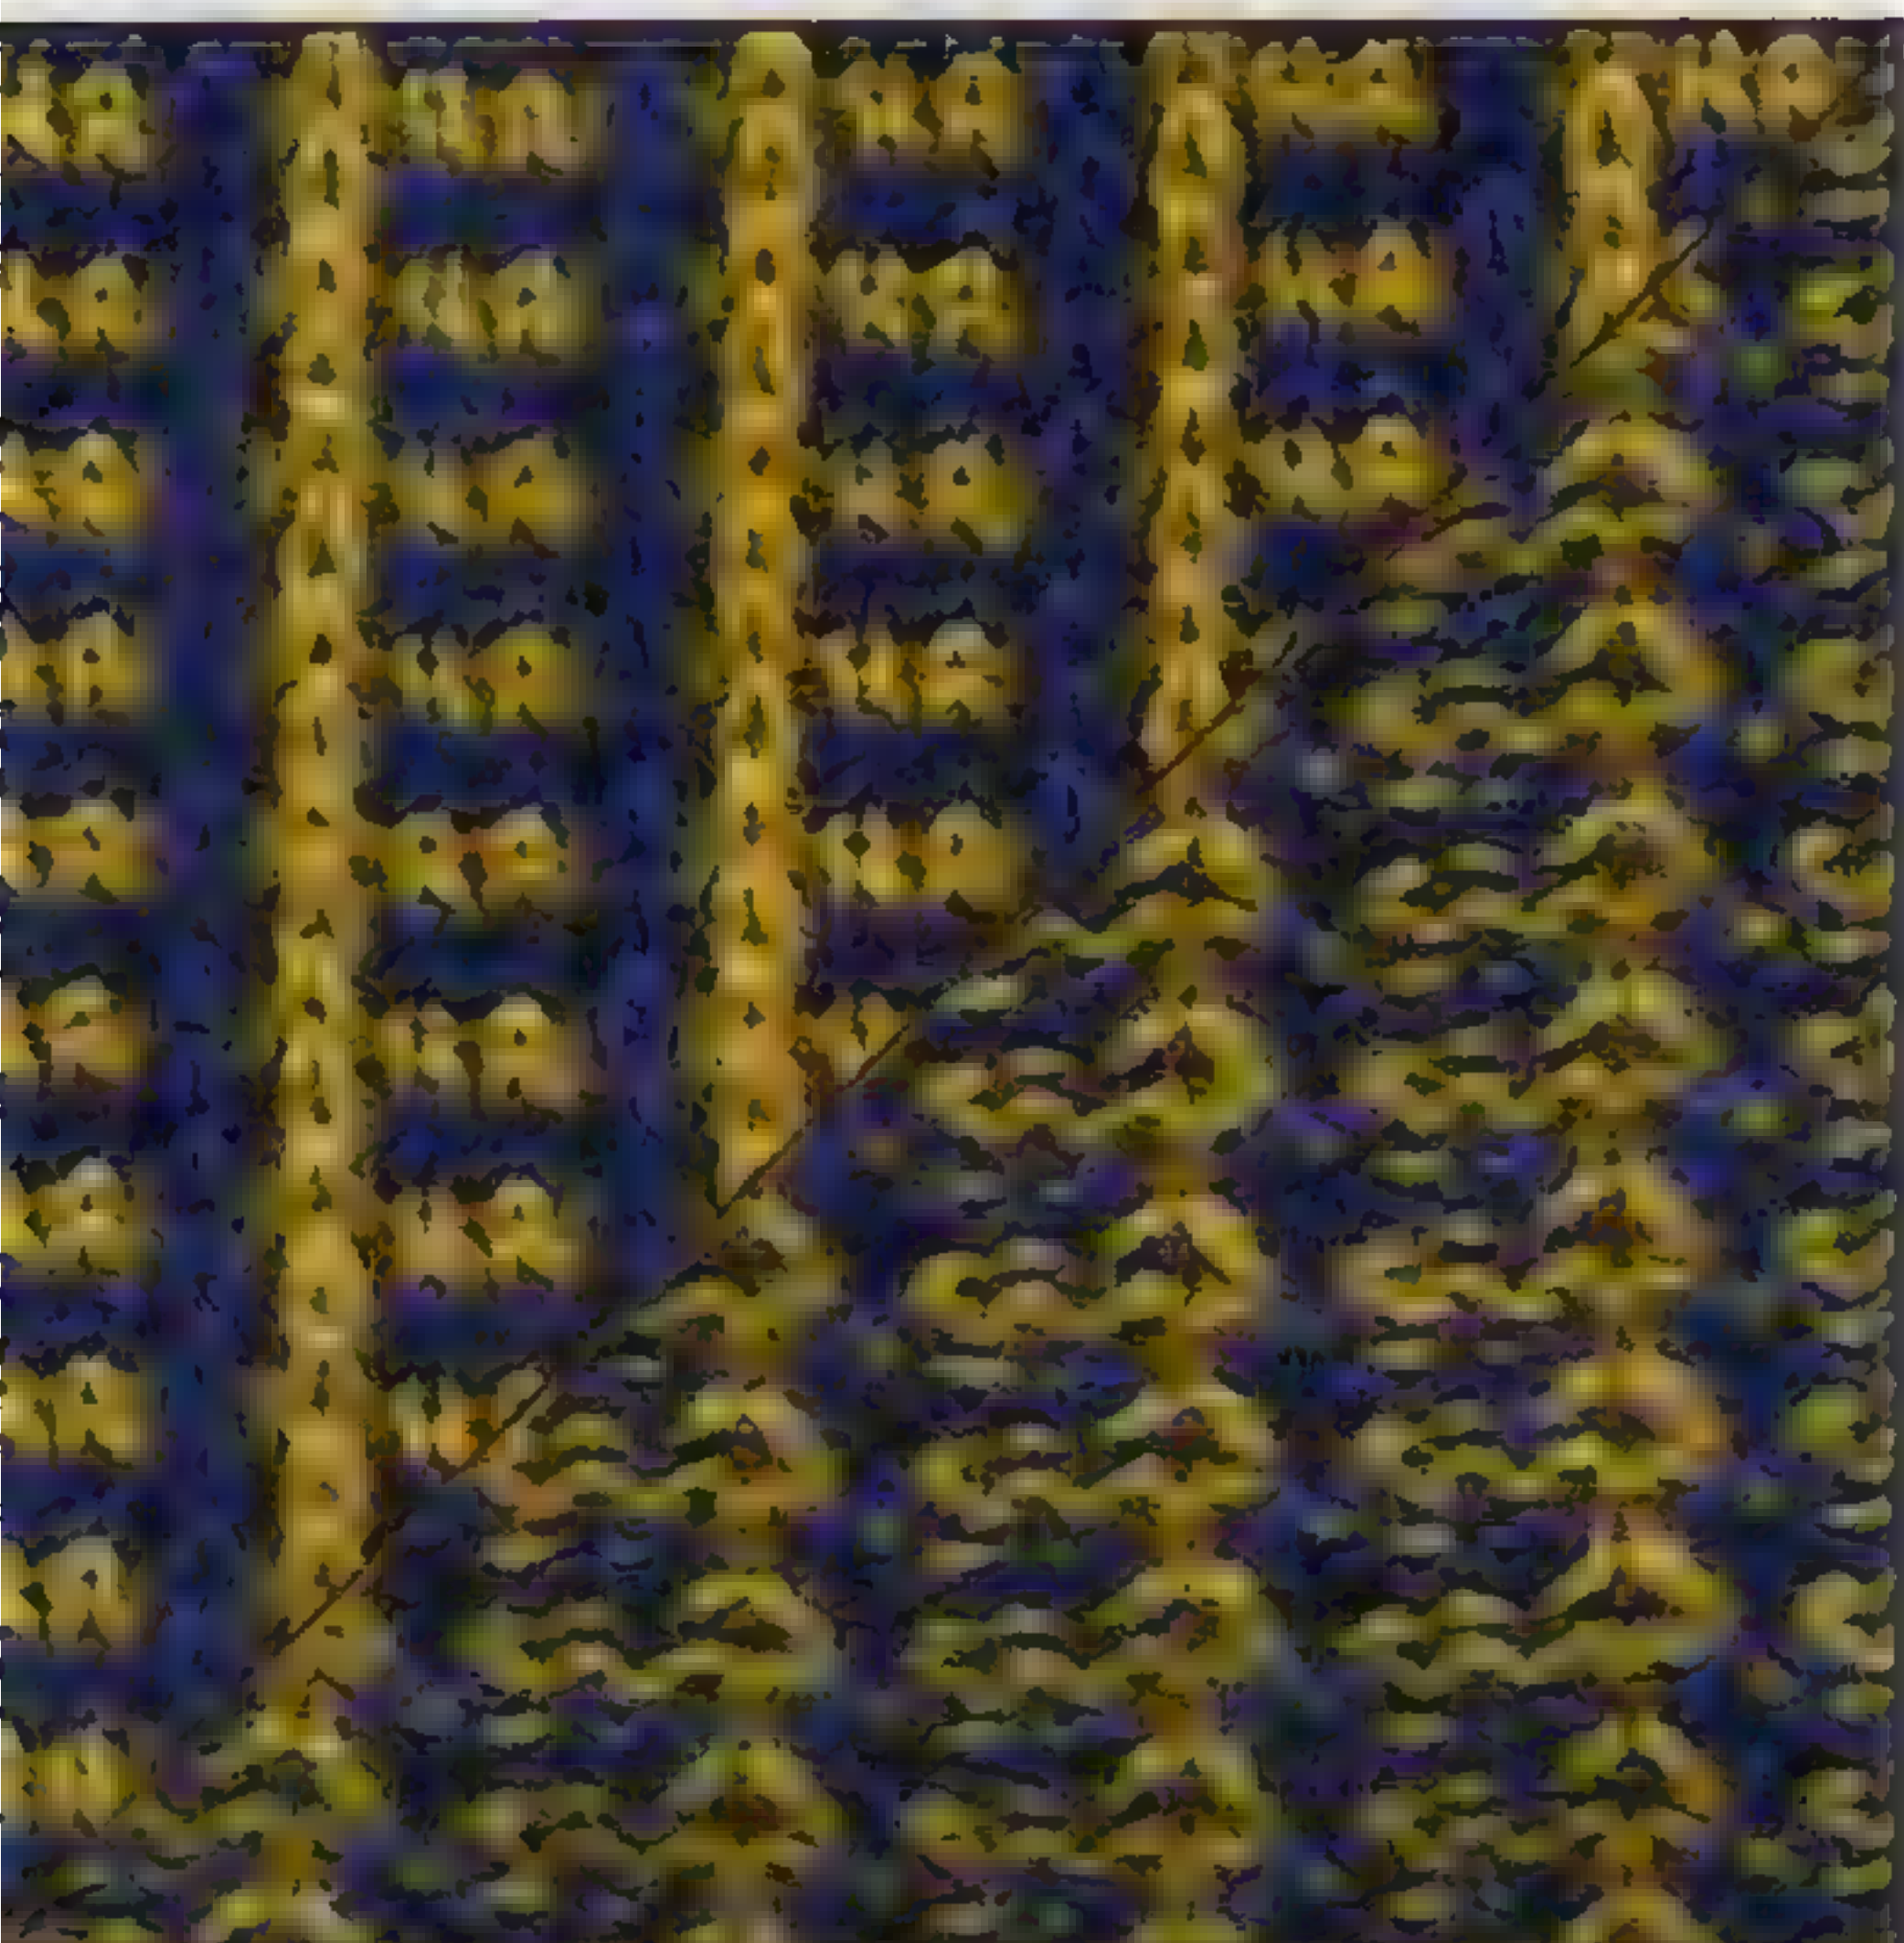


Рис. 9 Раппорт 8п x 4р

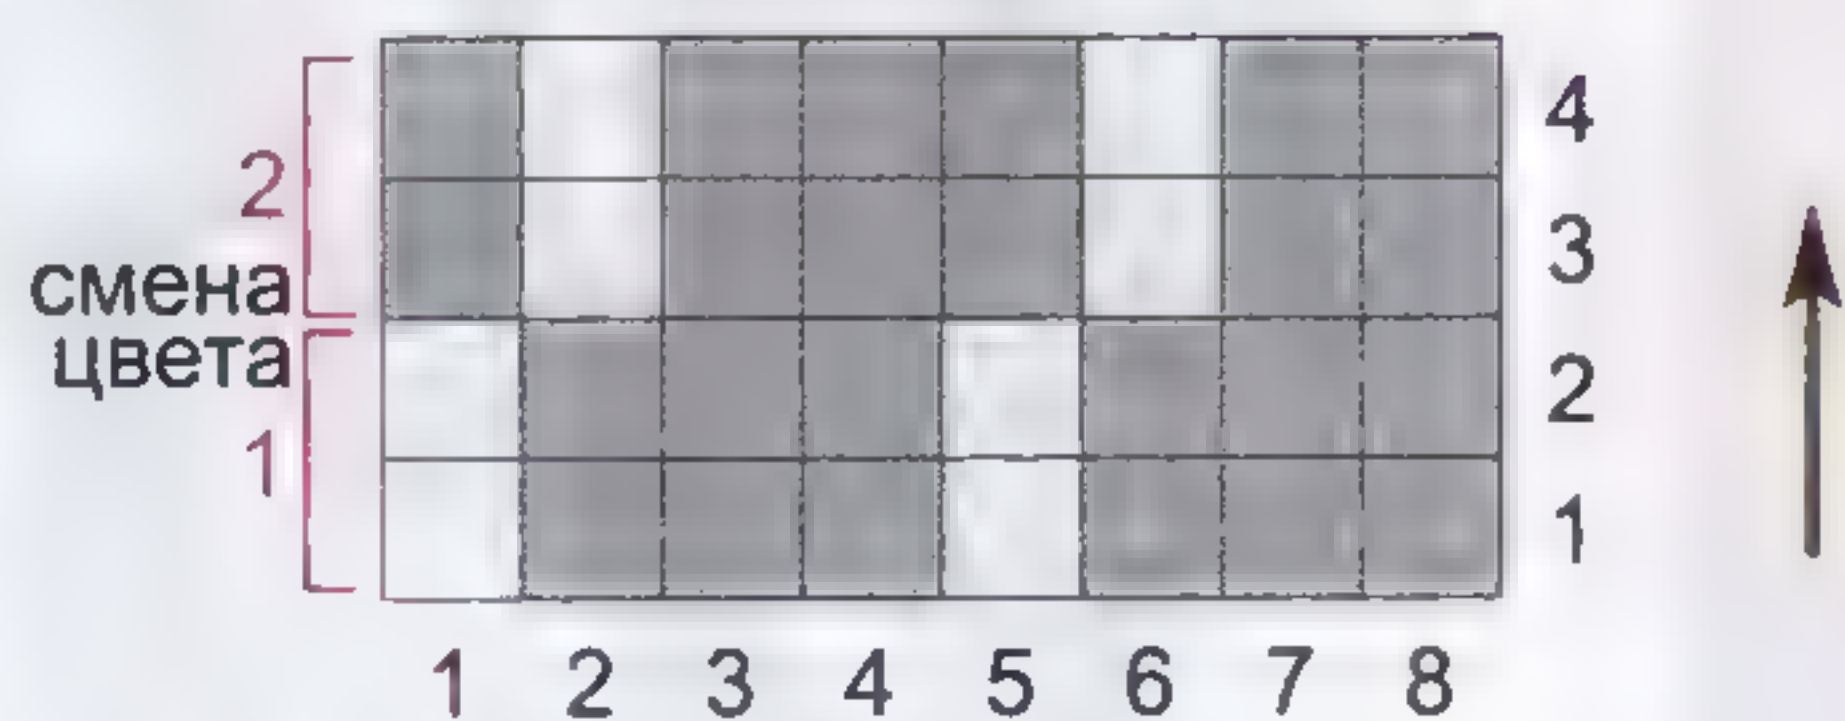


Рис. 10 Раппорт 12п x 44р

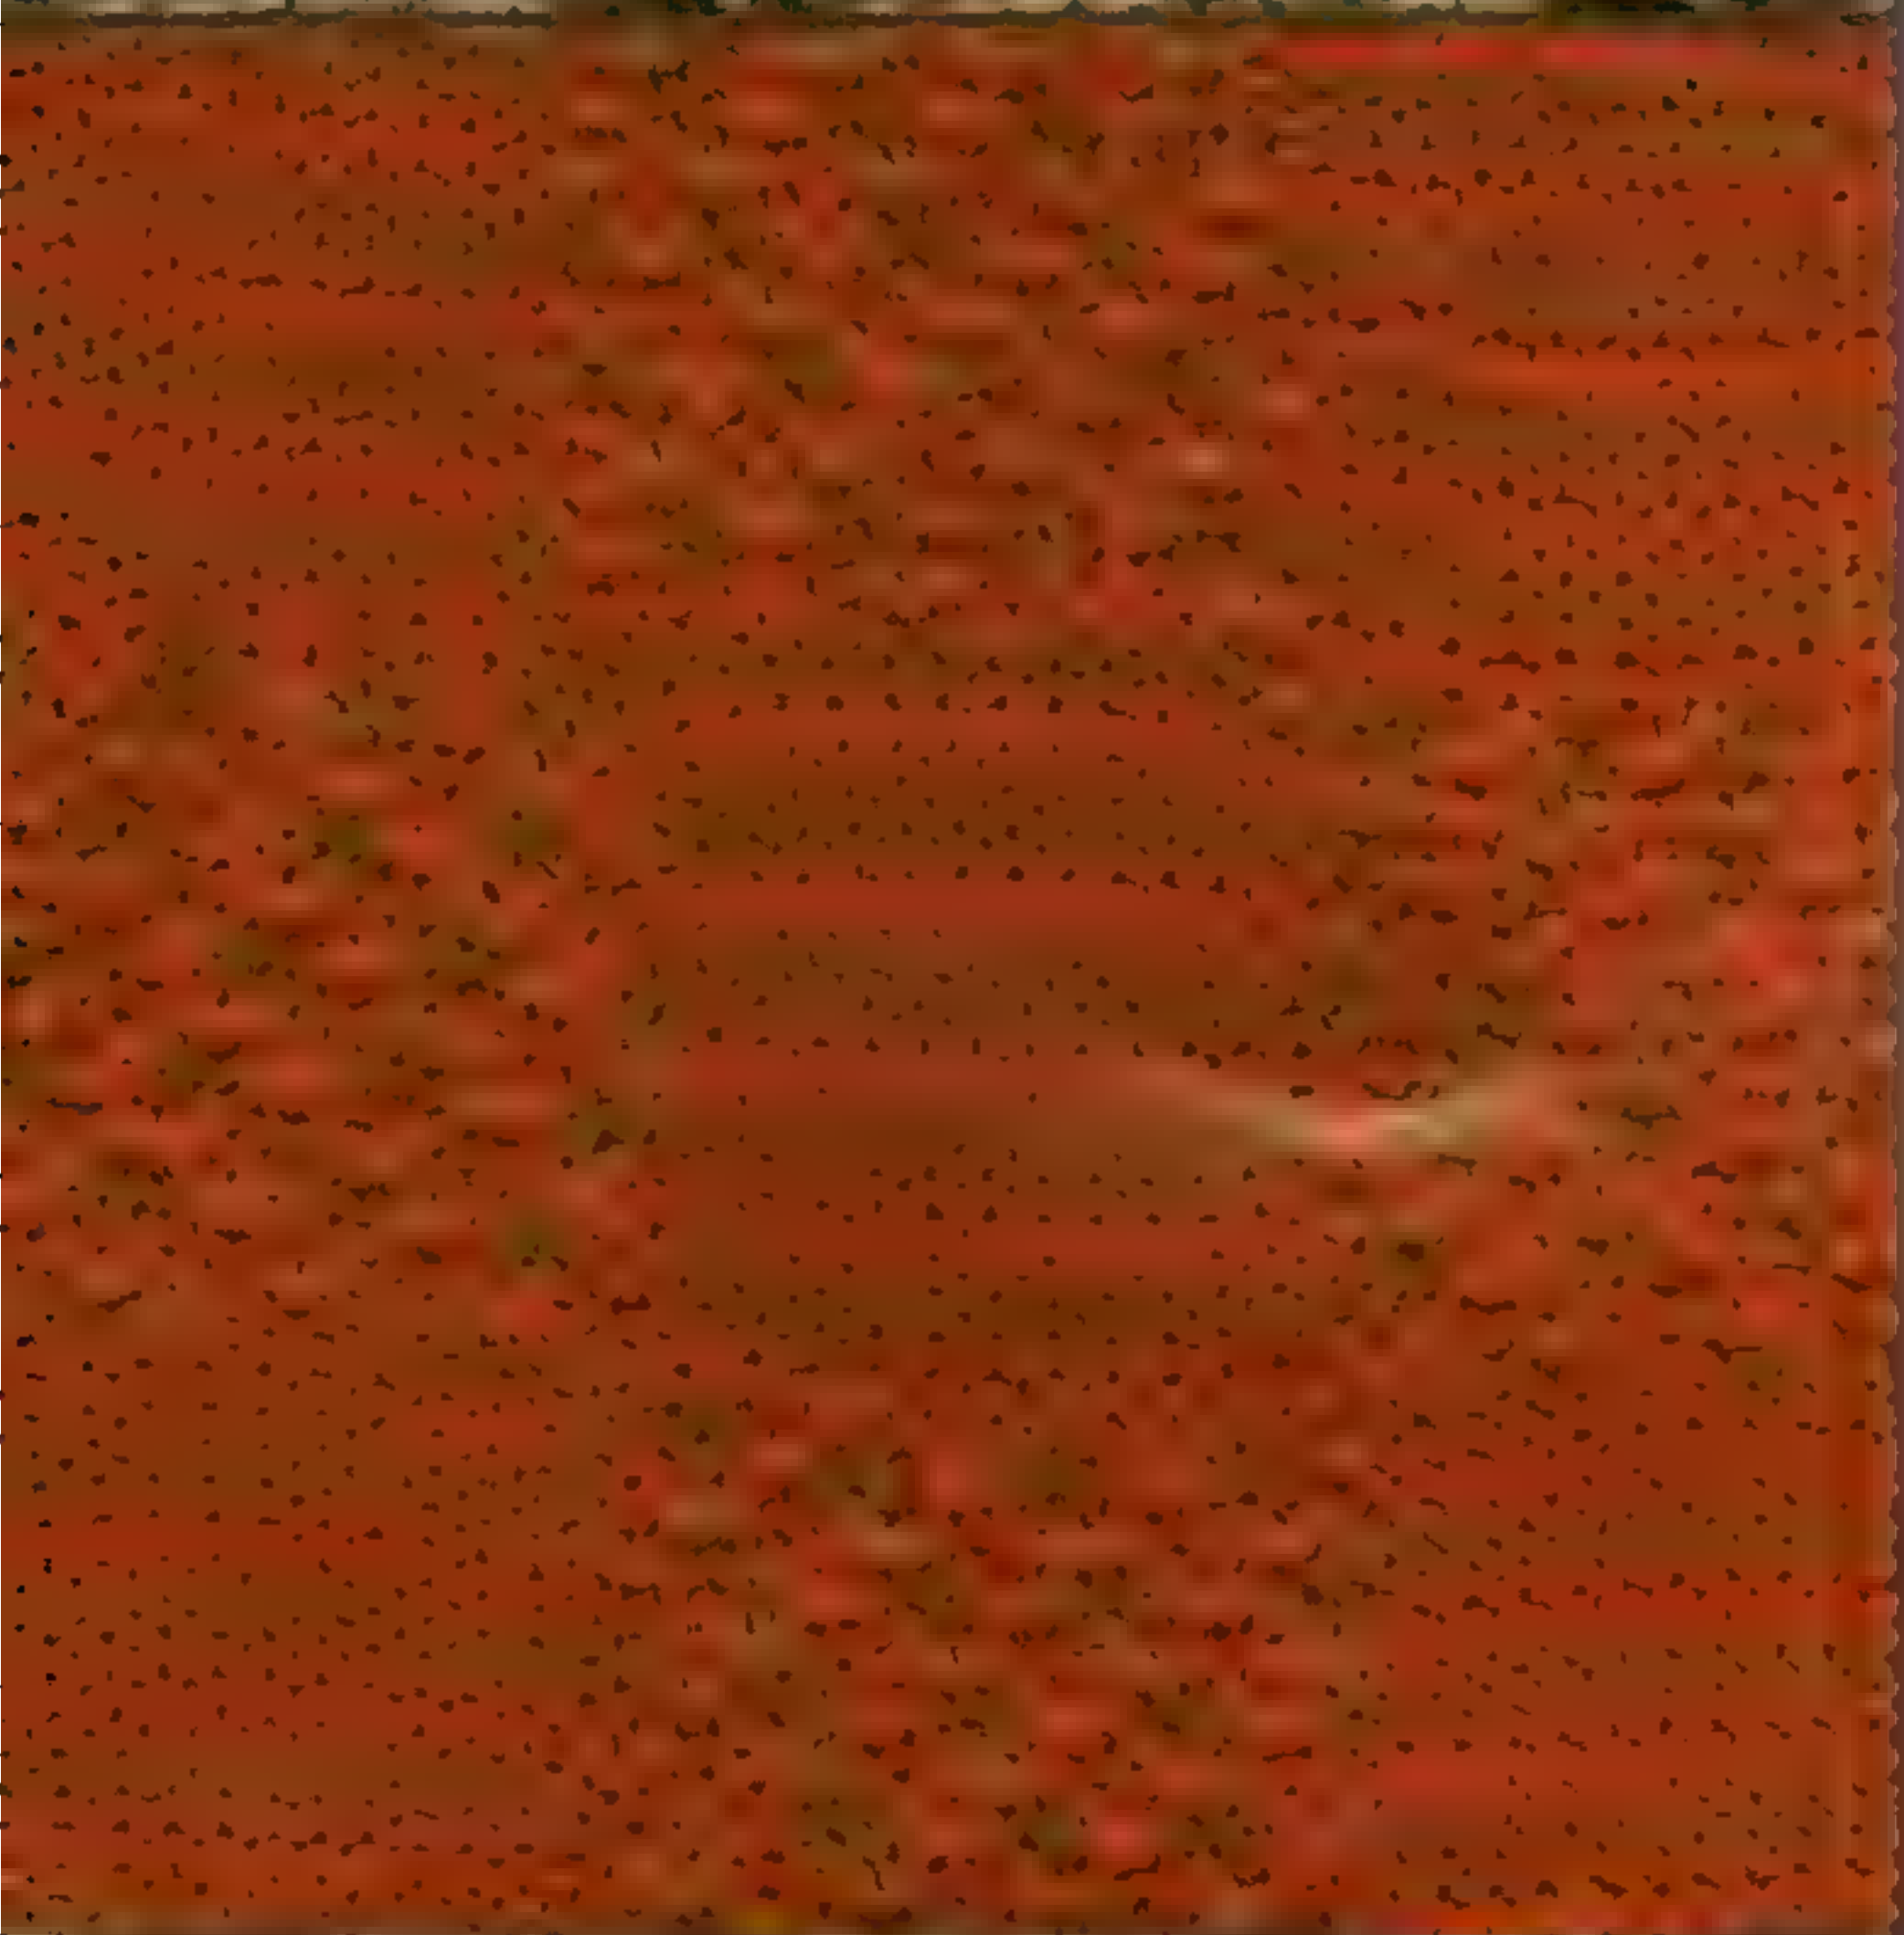
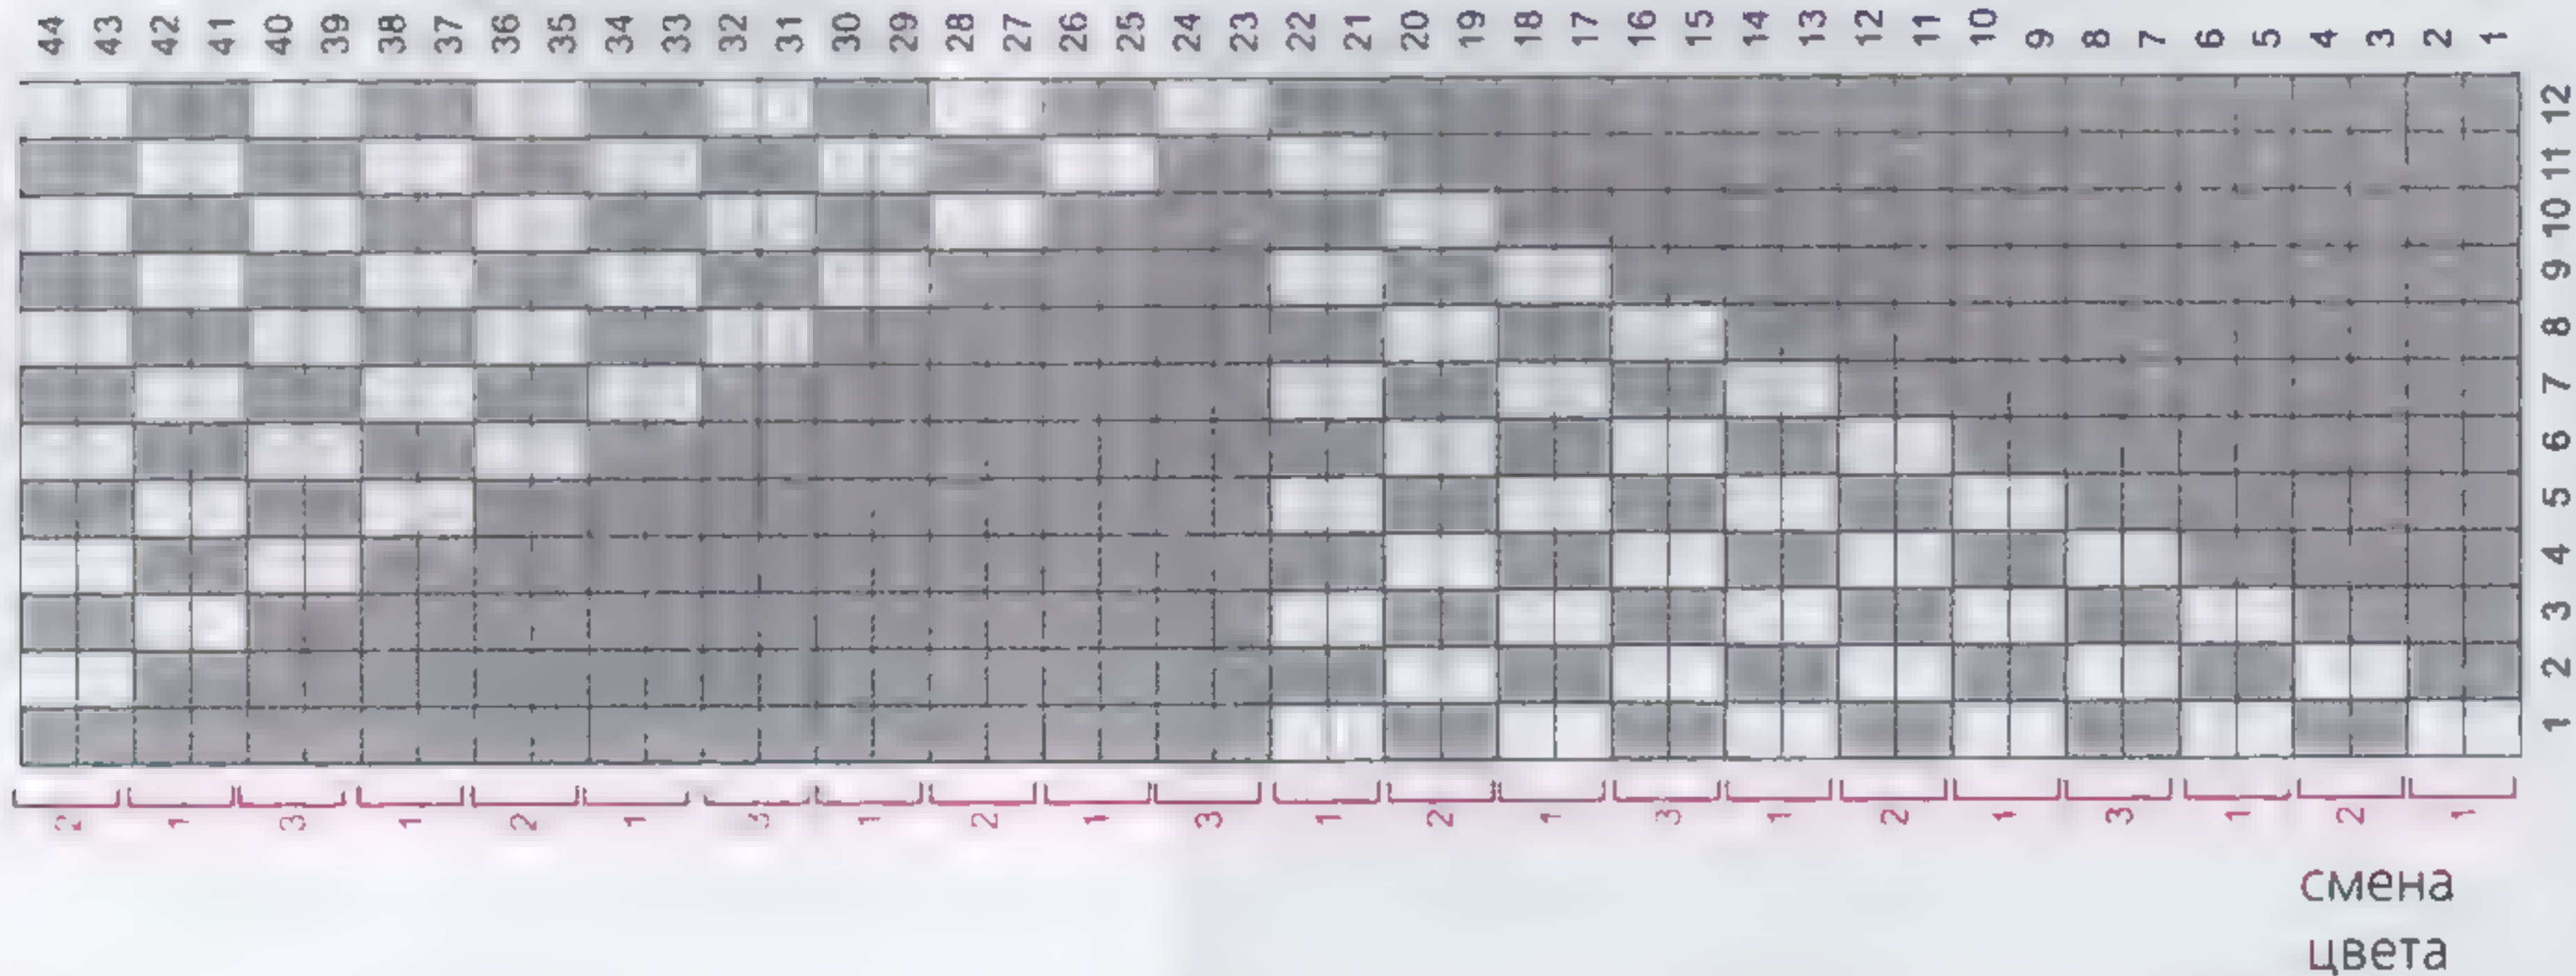


Рис. 11 Раппорт 24п x 40р

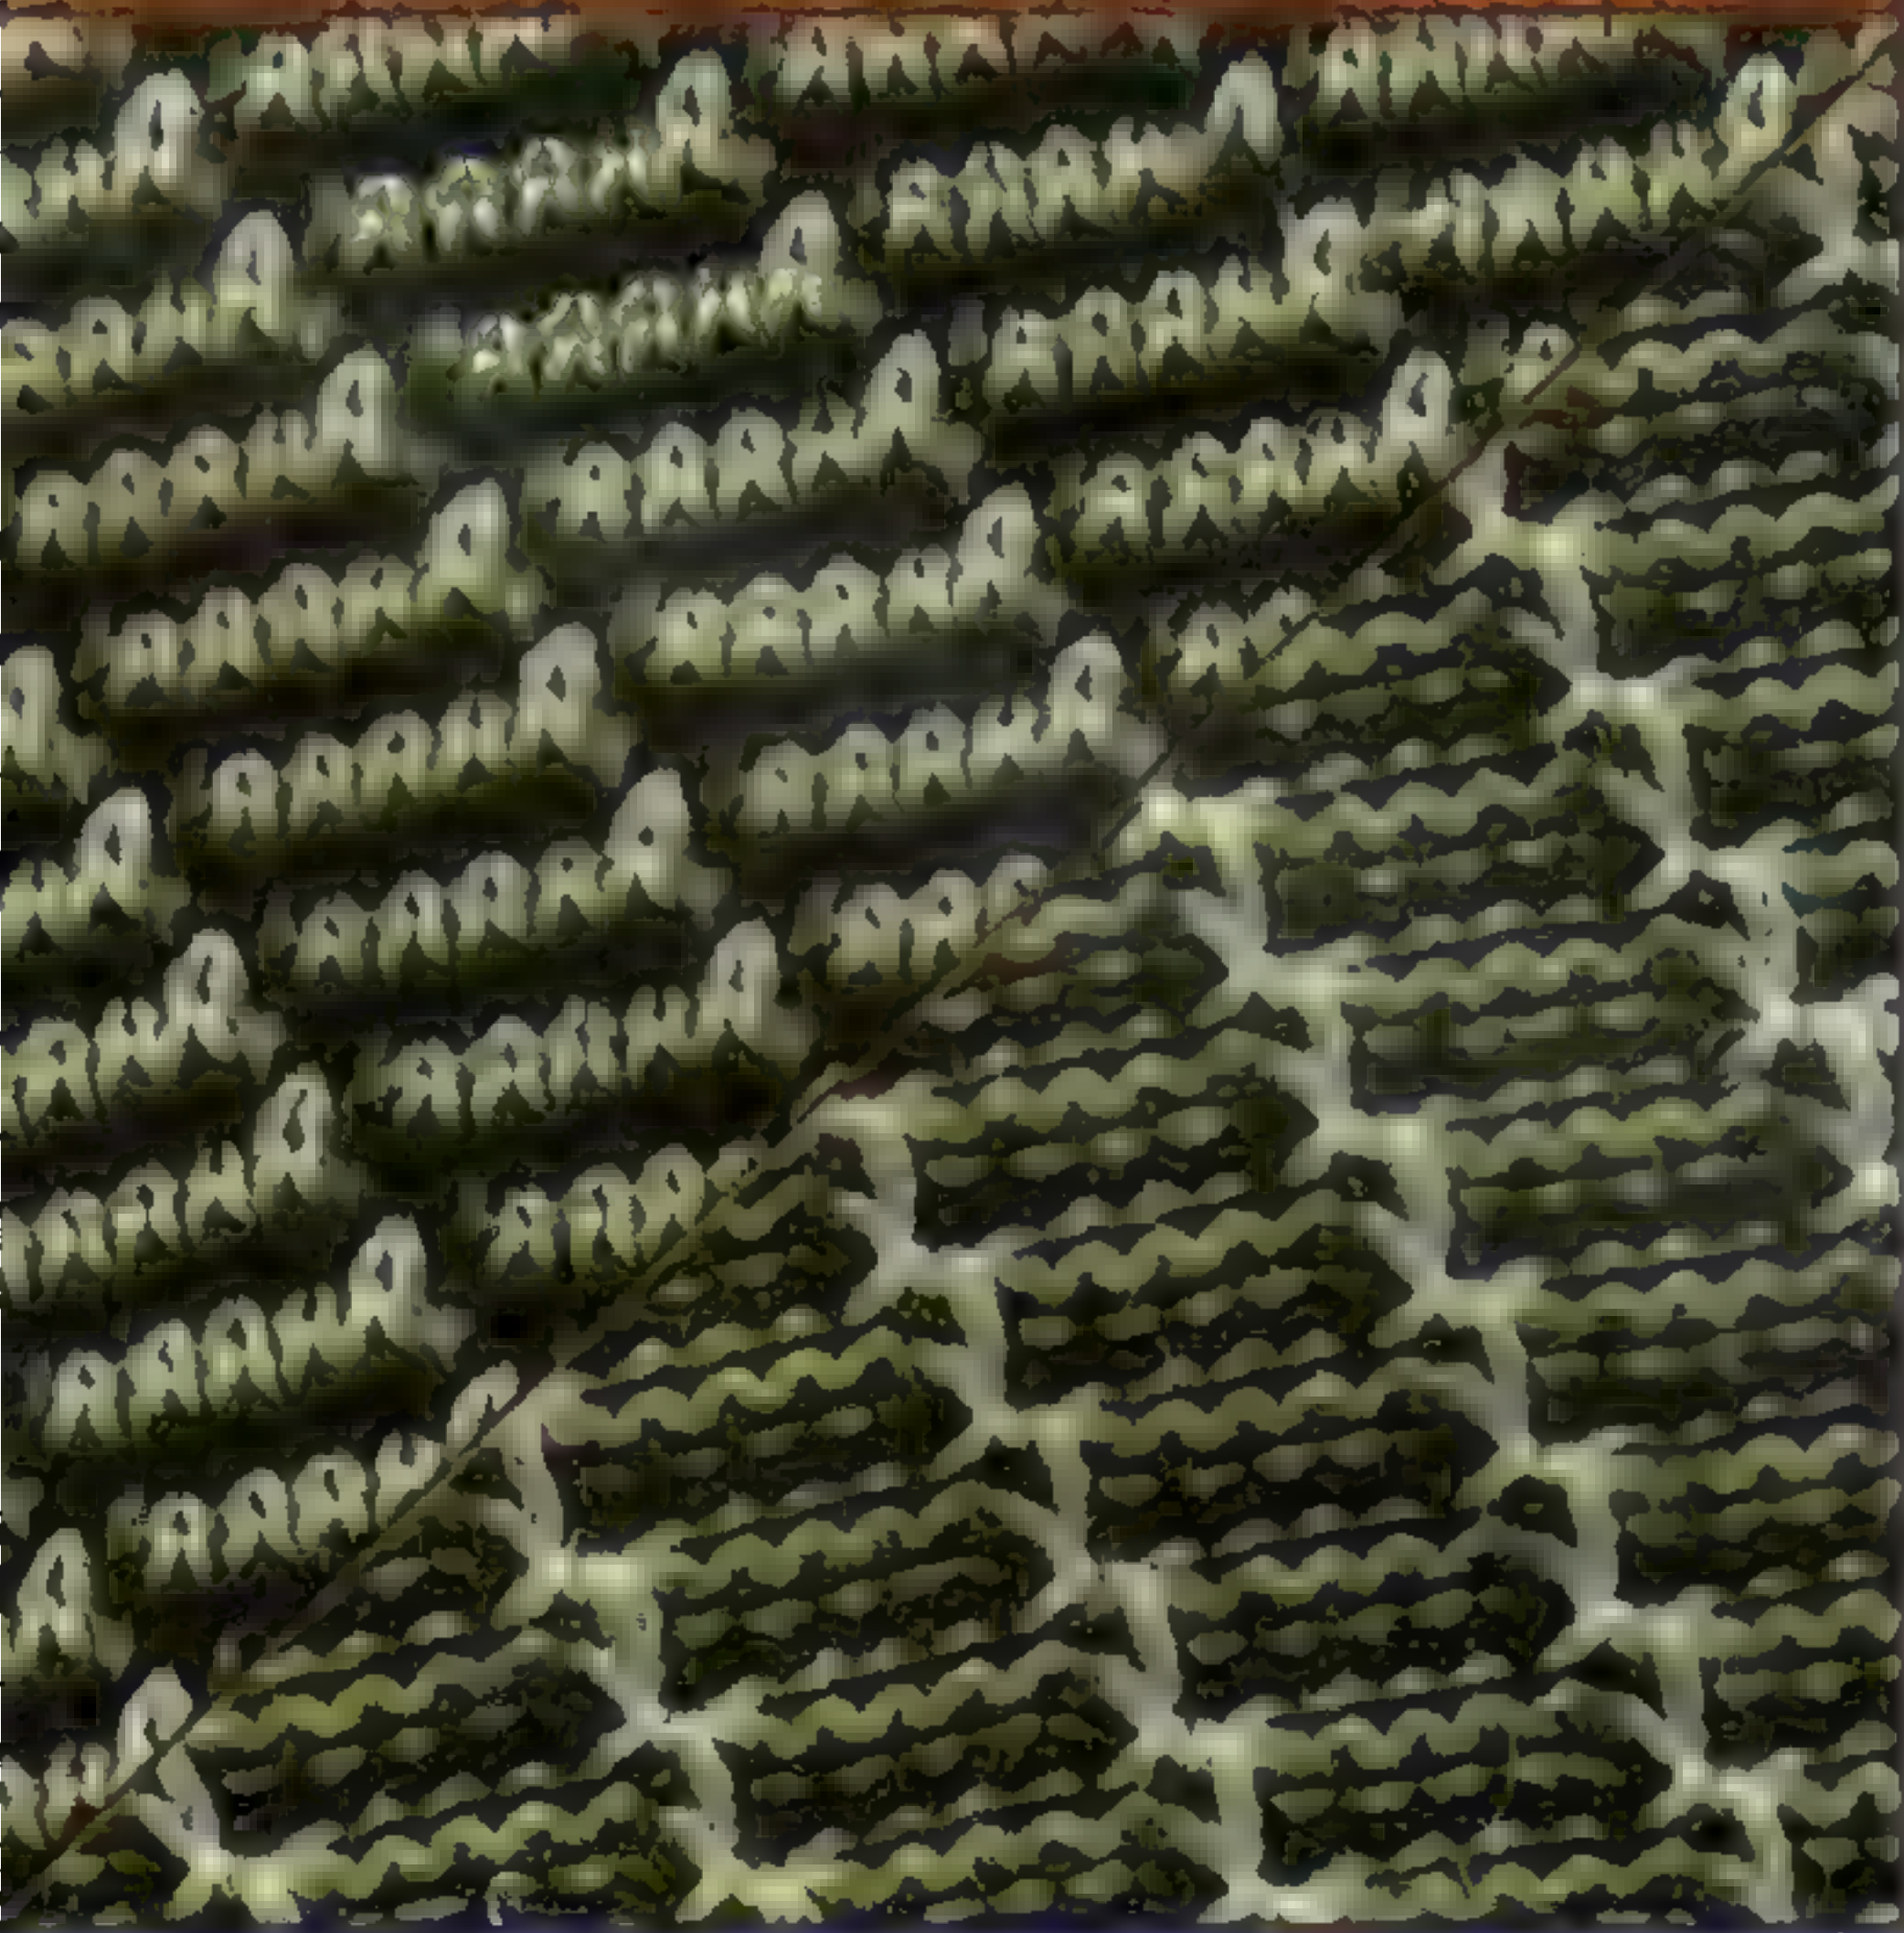
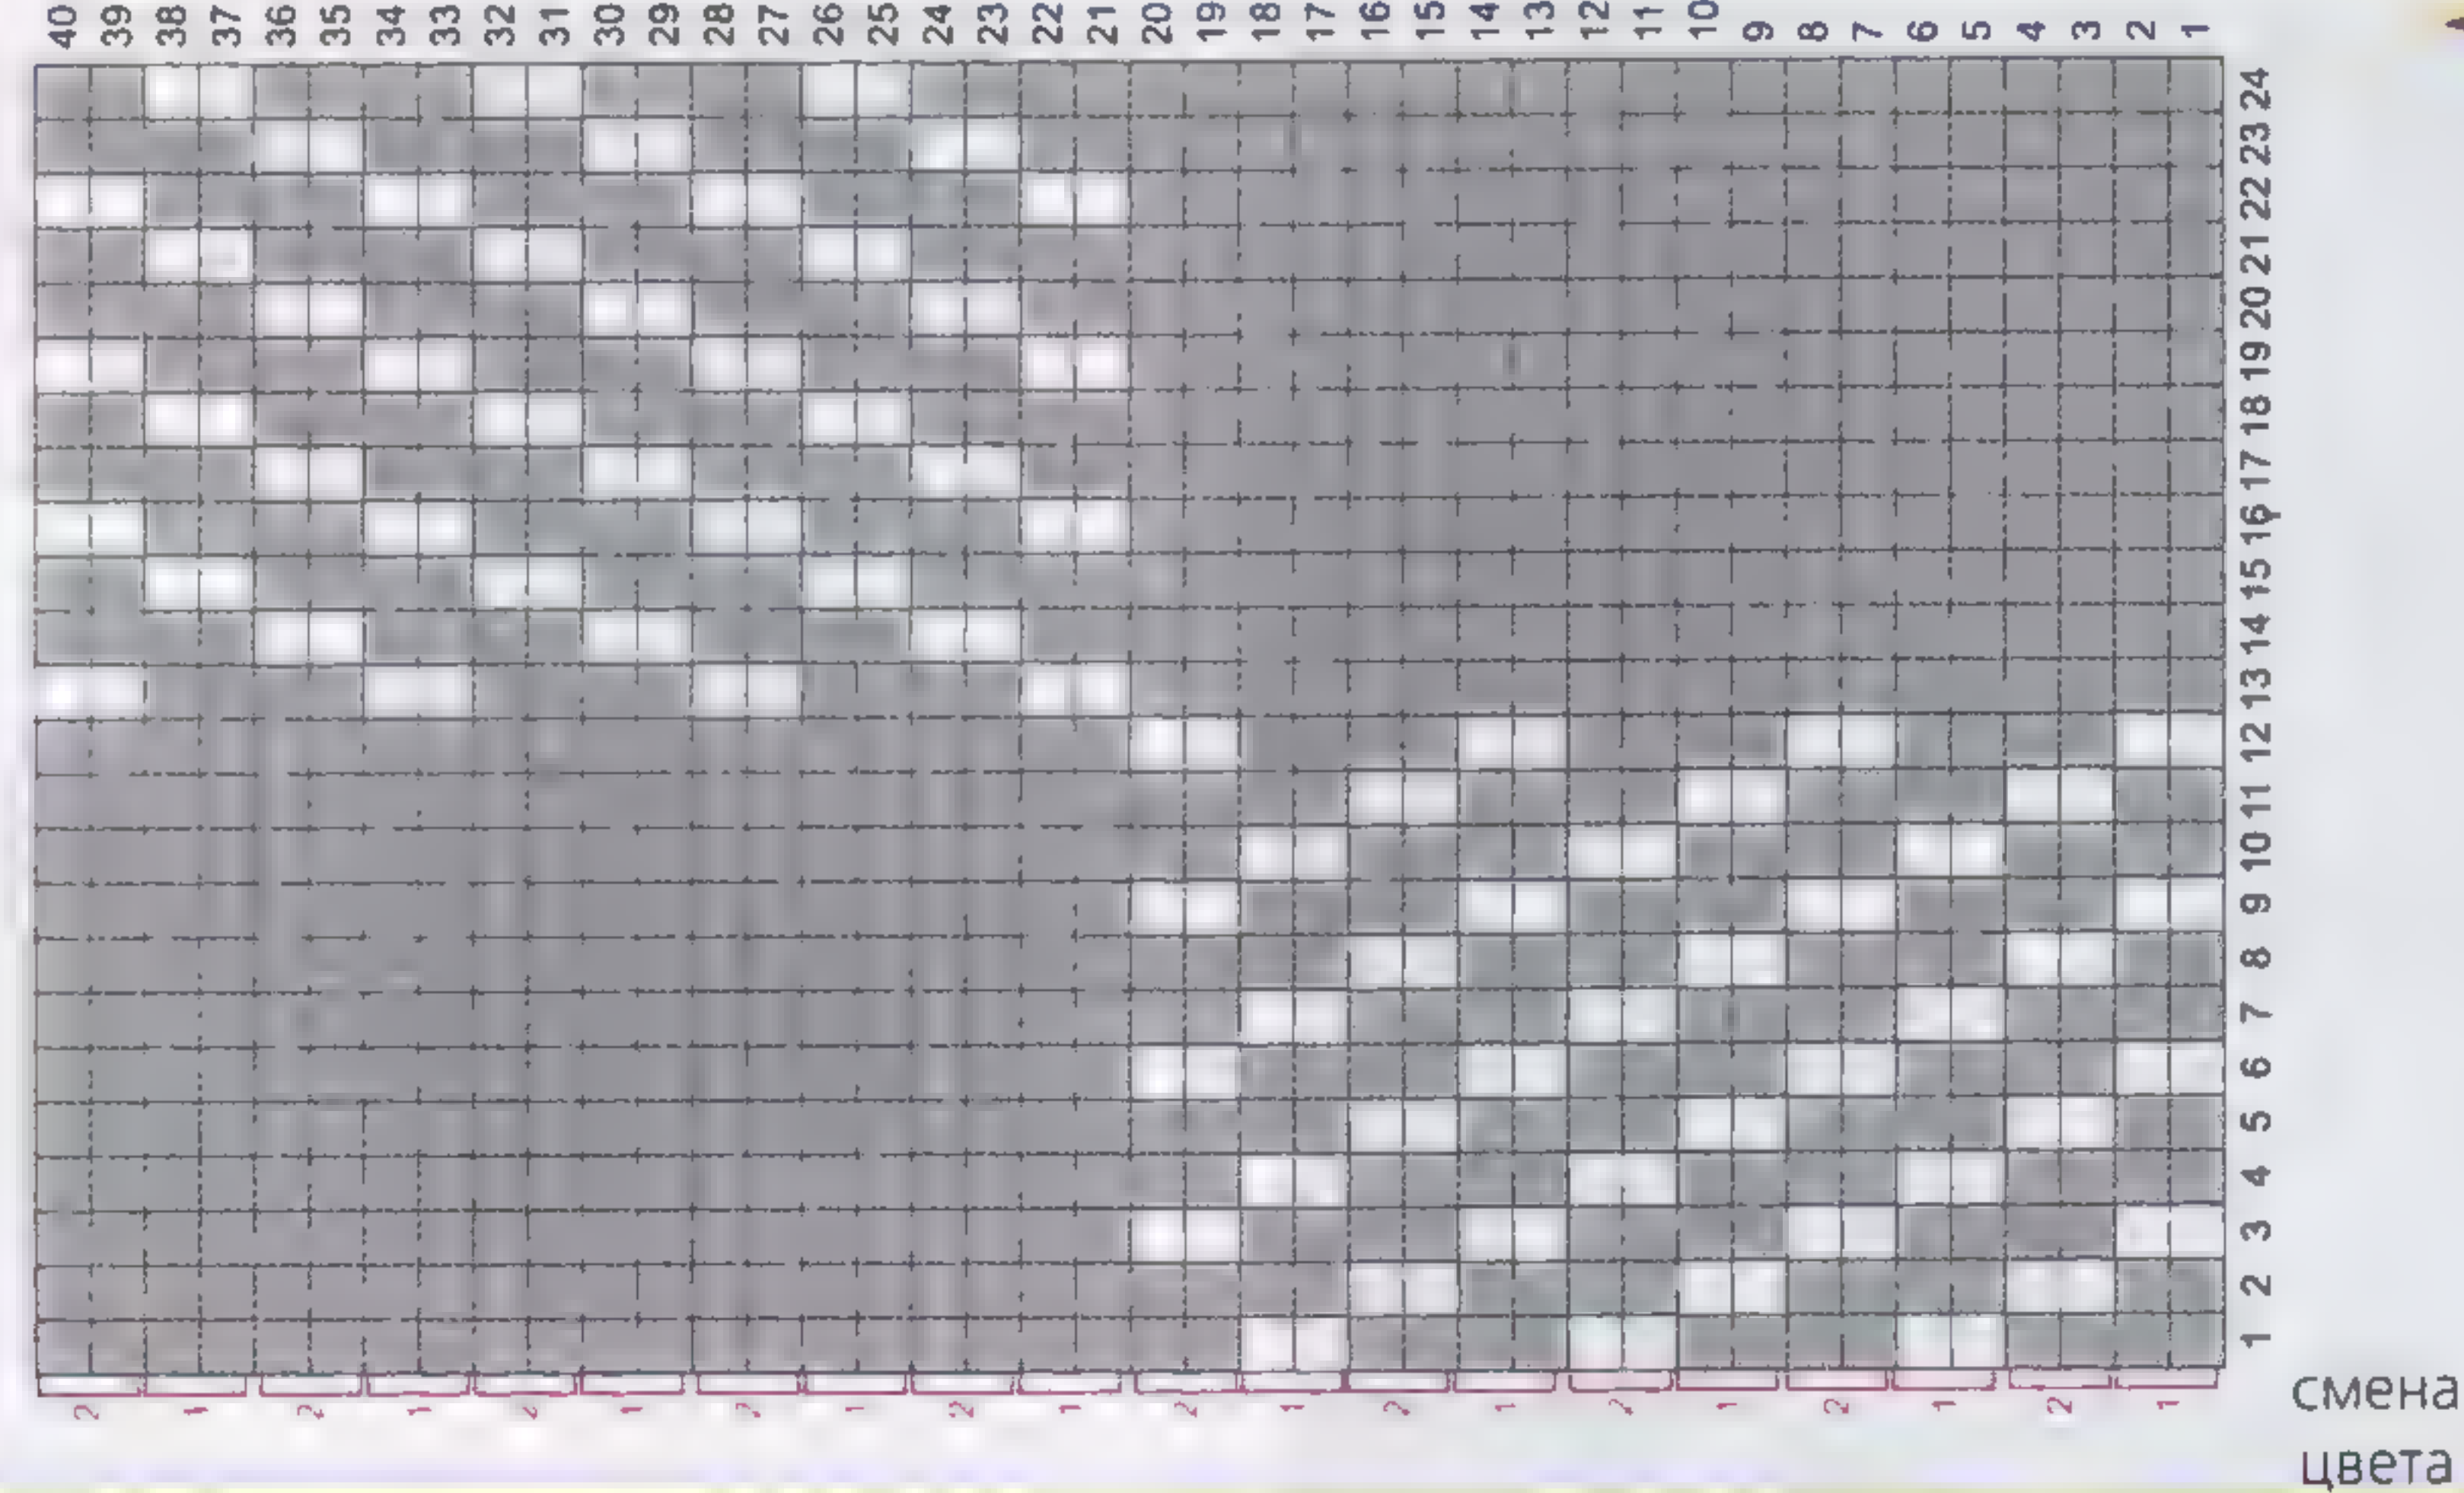


Рис. 12 Раппорт 6п x 24р

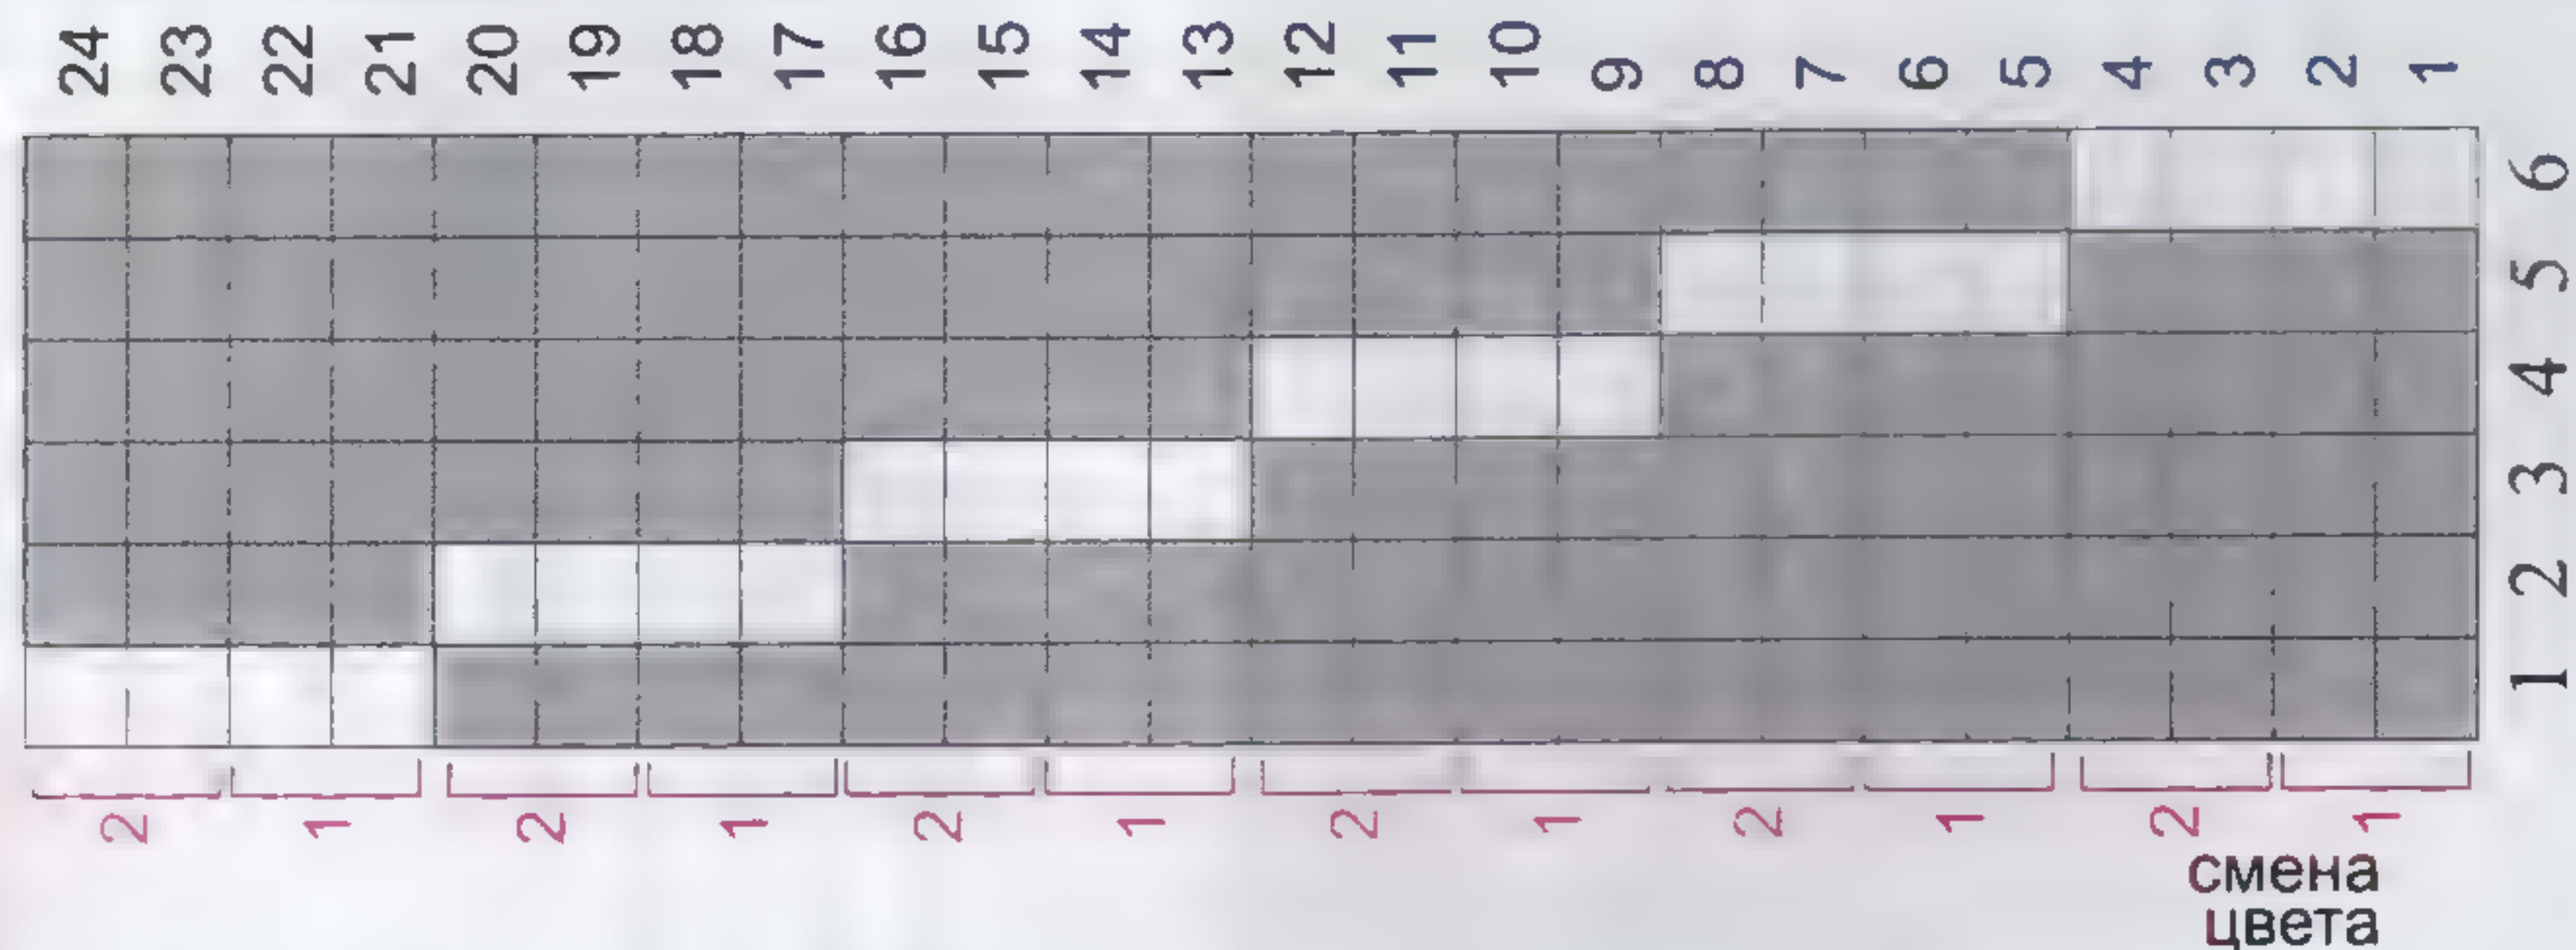






Рис. 13 Раппорт 12п x 8р

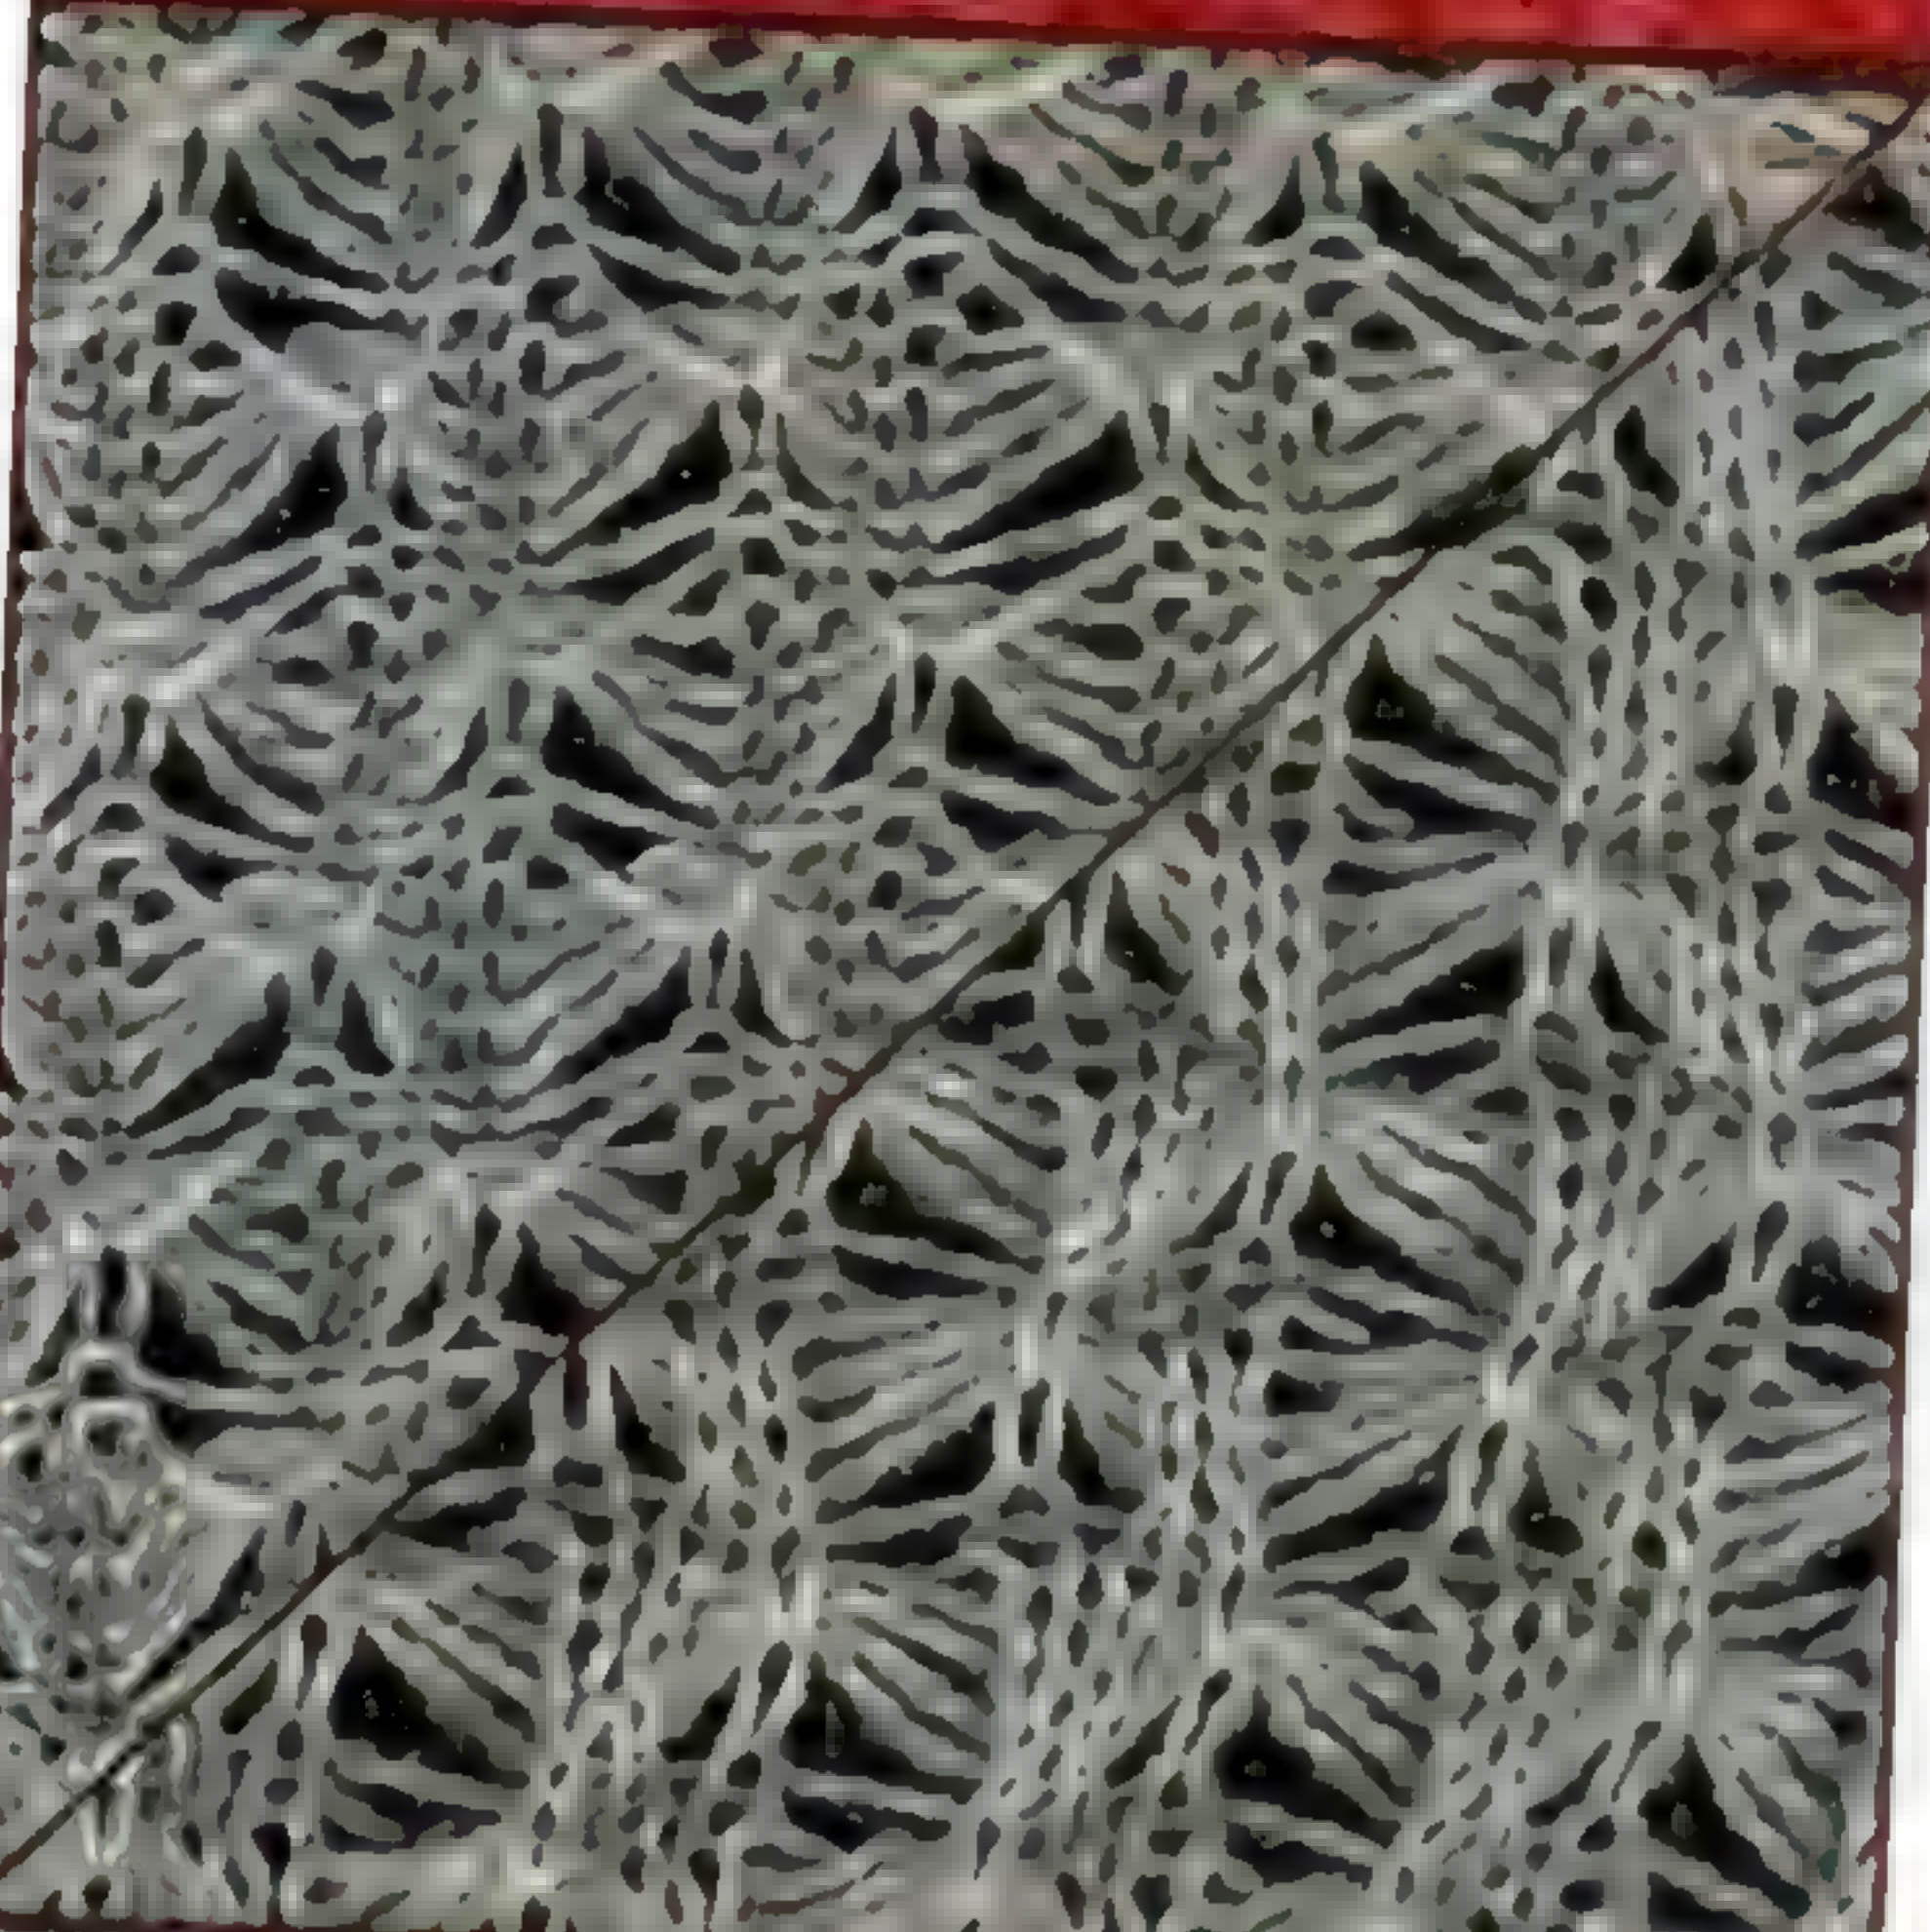
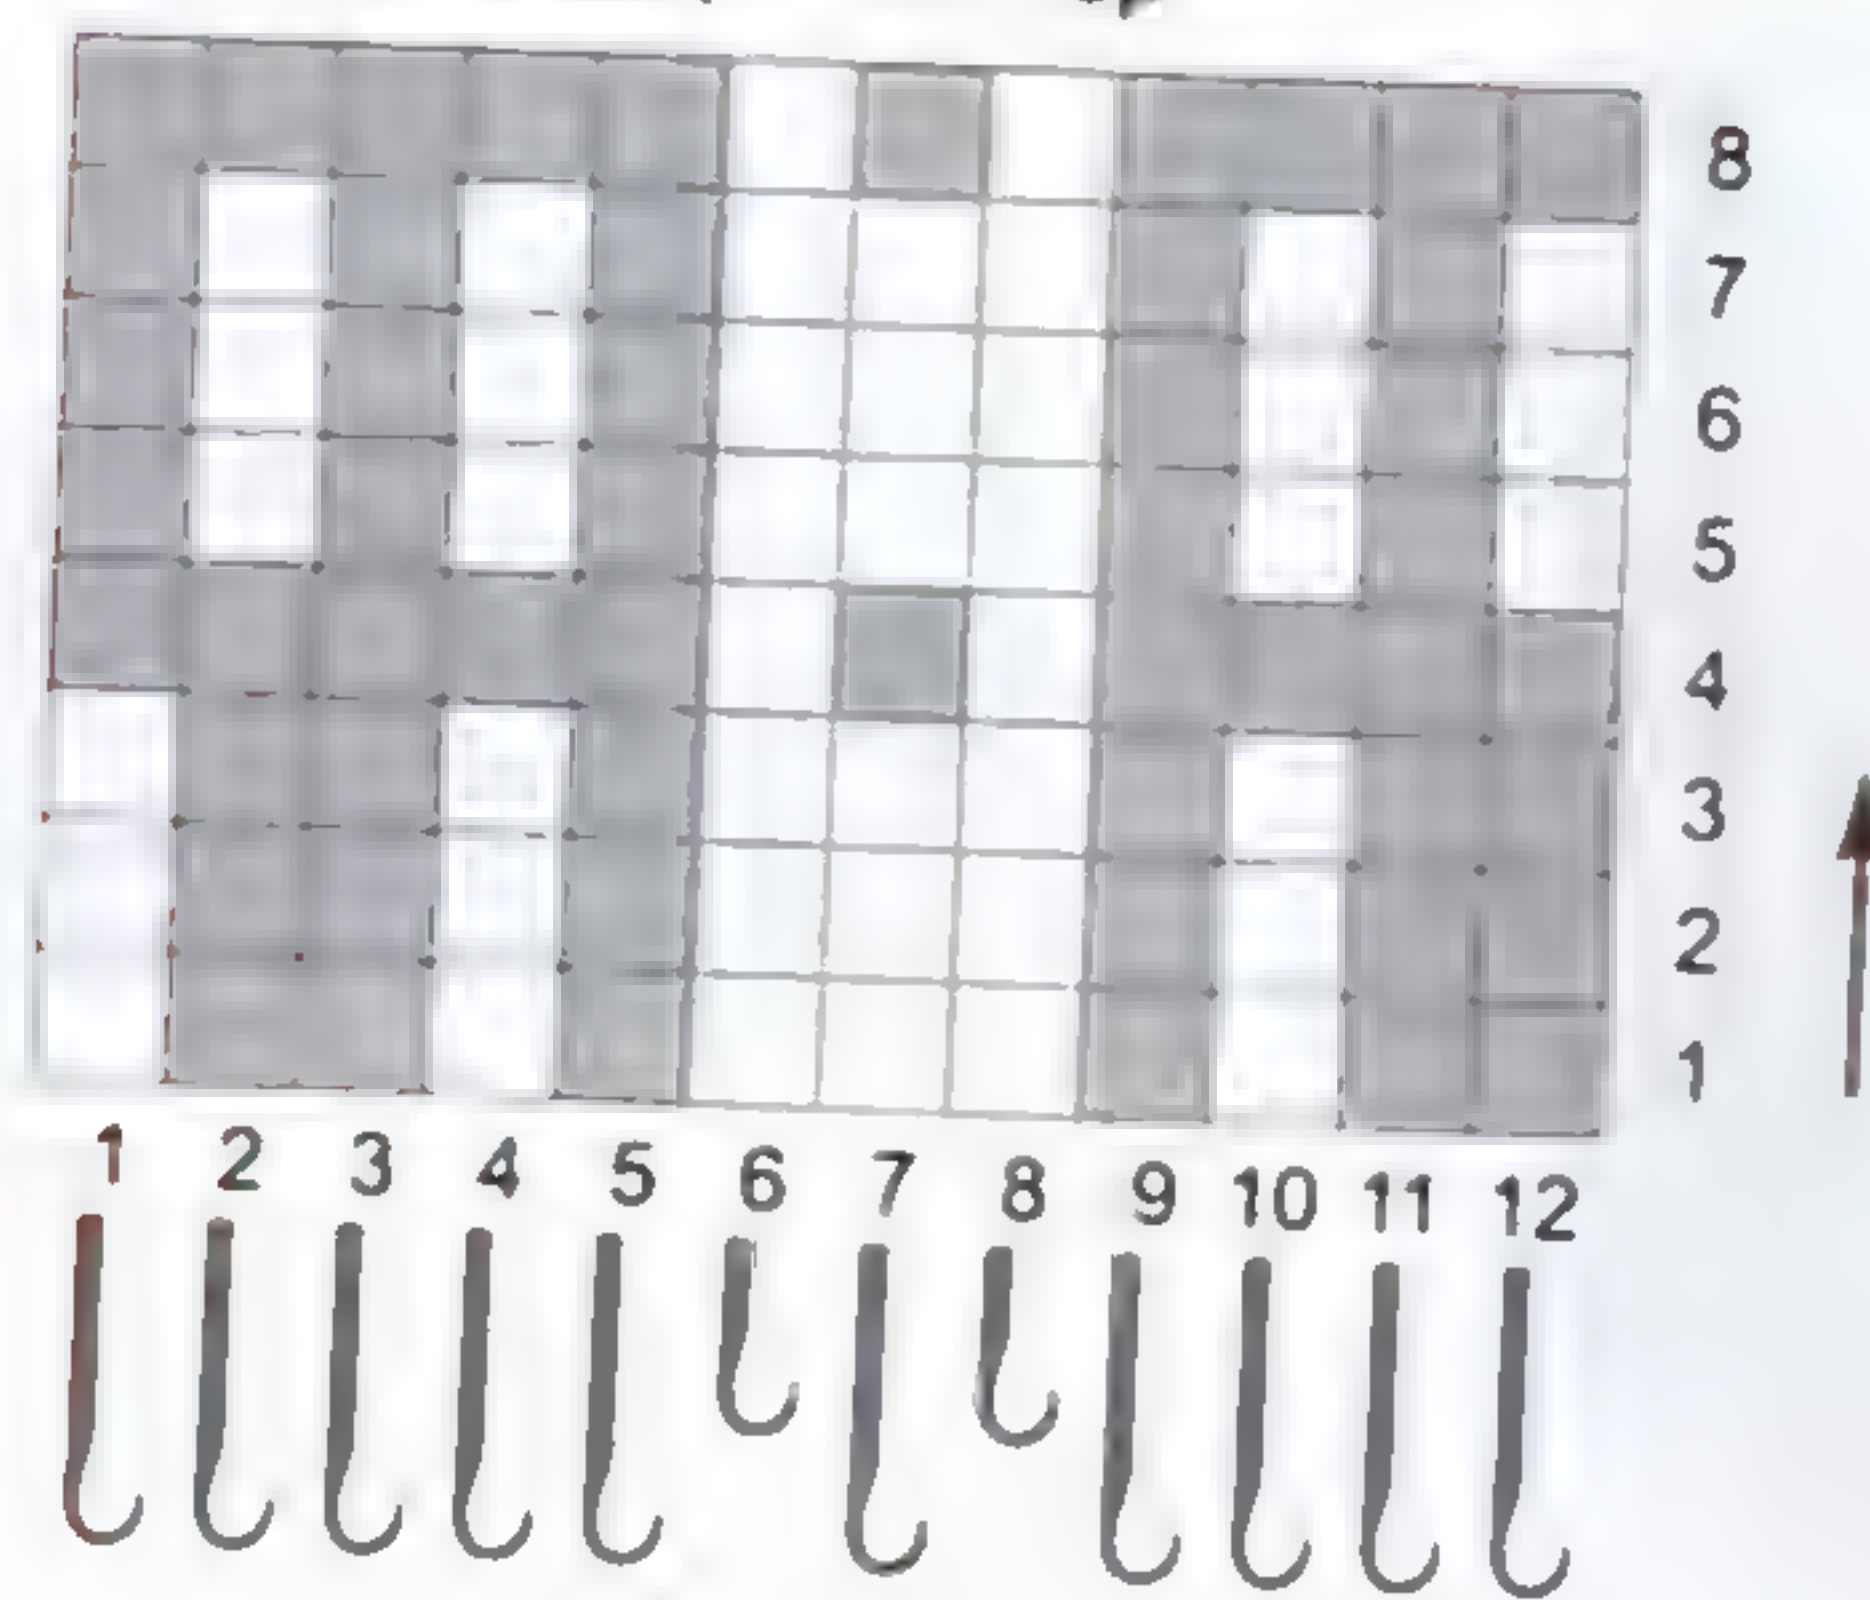


Рис. 14 Раппорт 6п x 12р

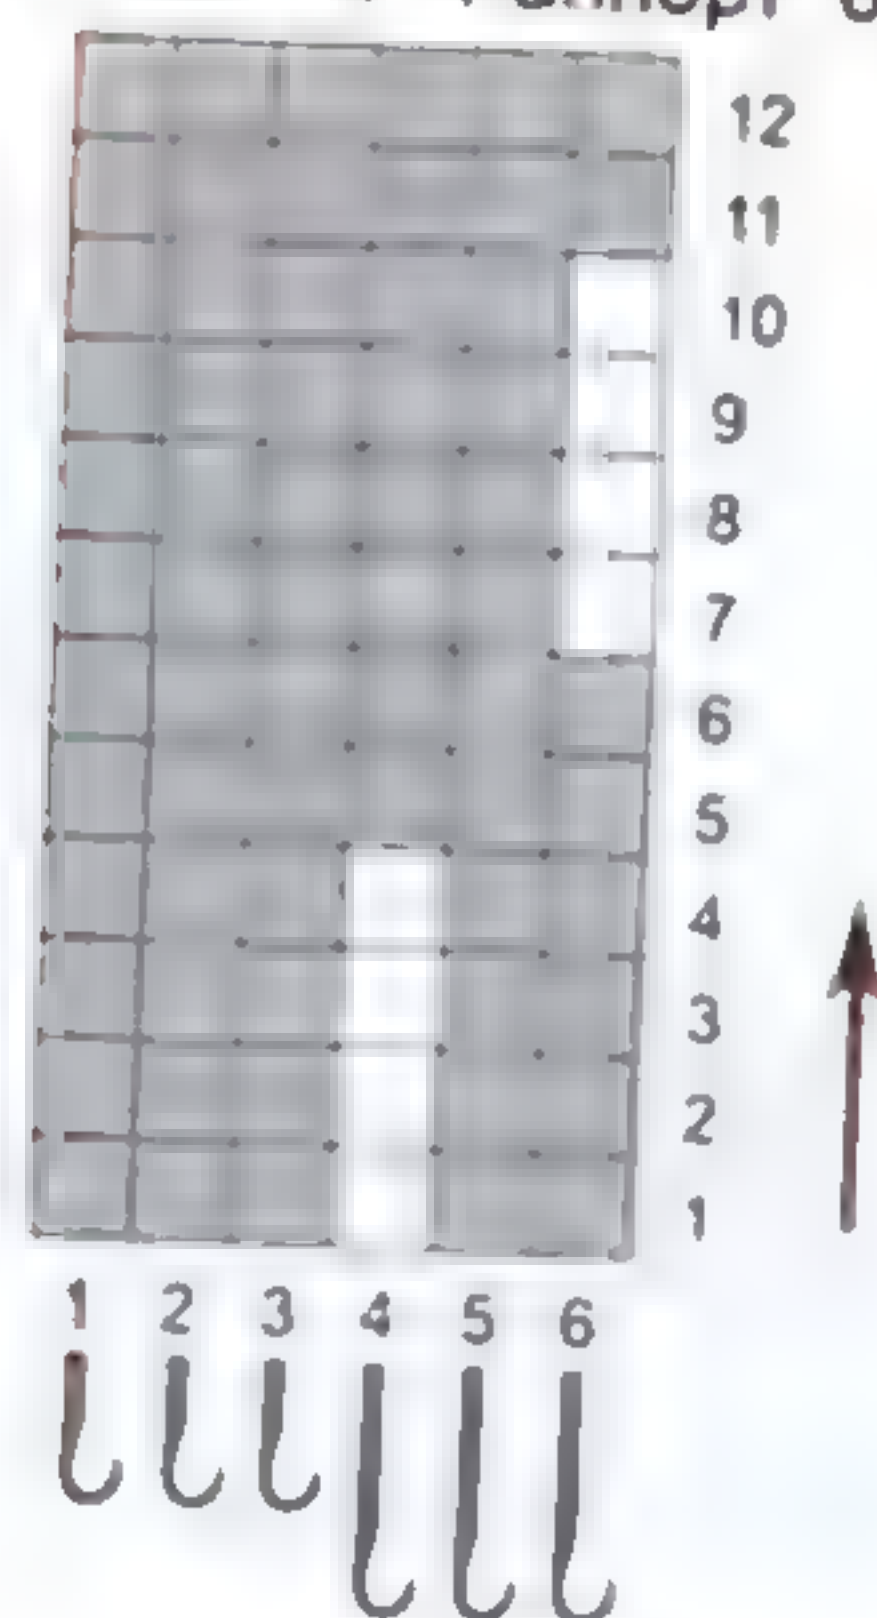


Рис. 15 Раппорт 8п x 16р

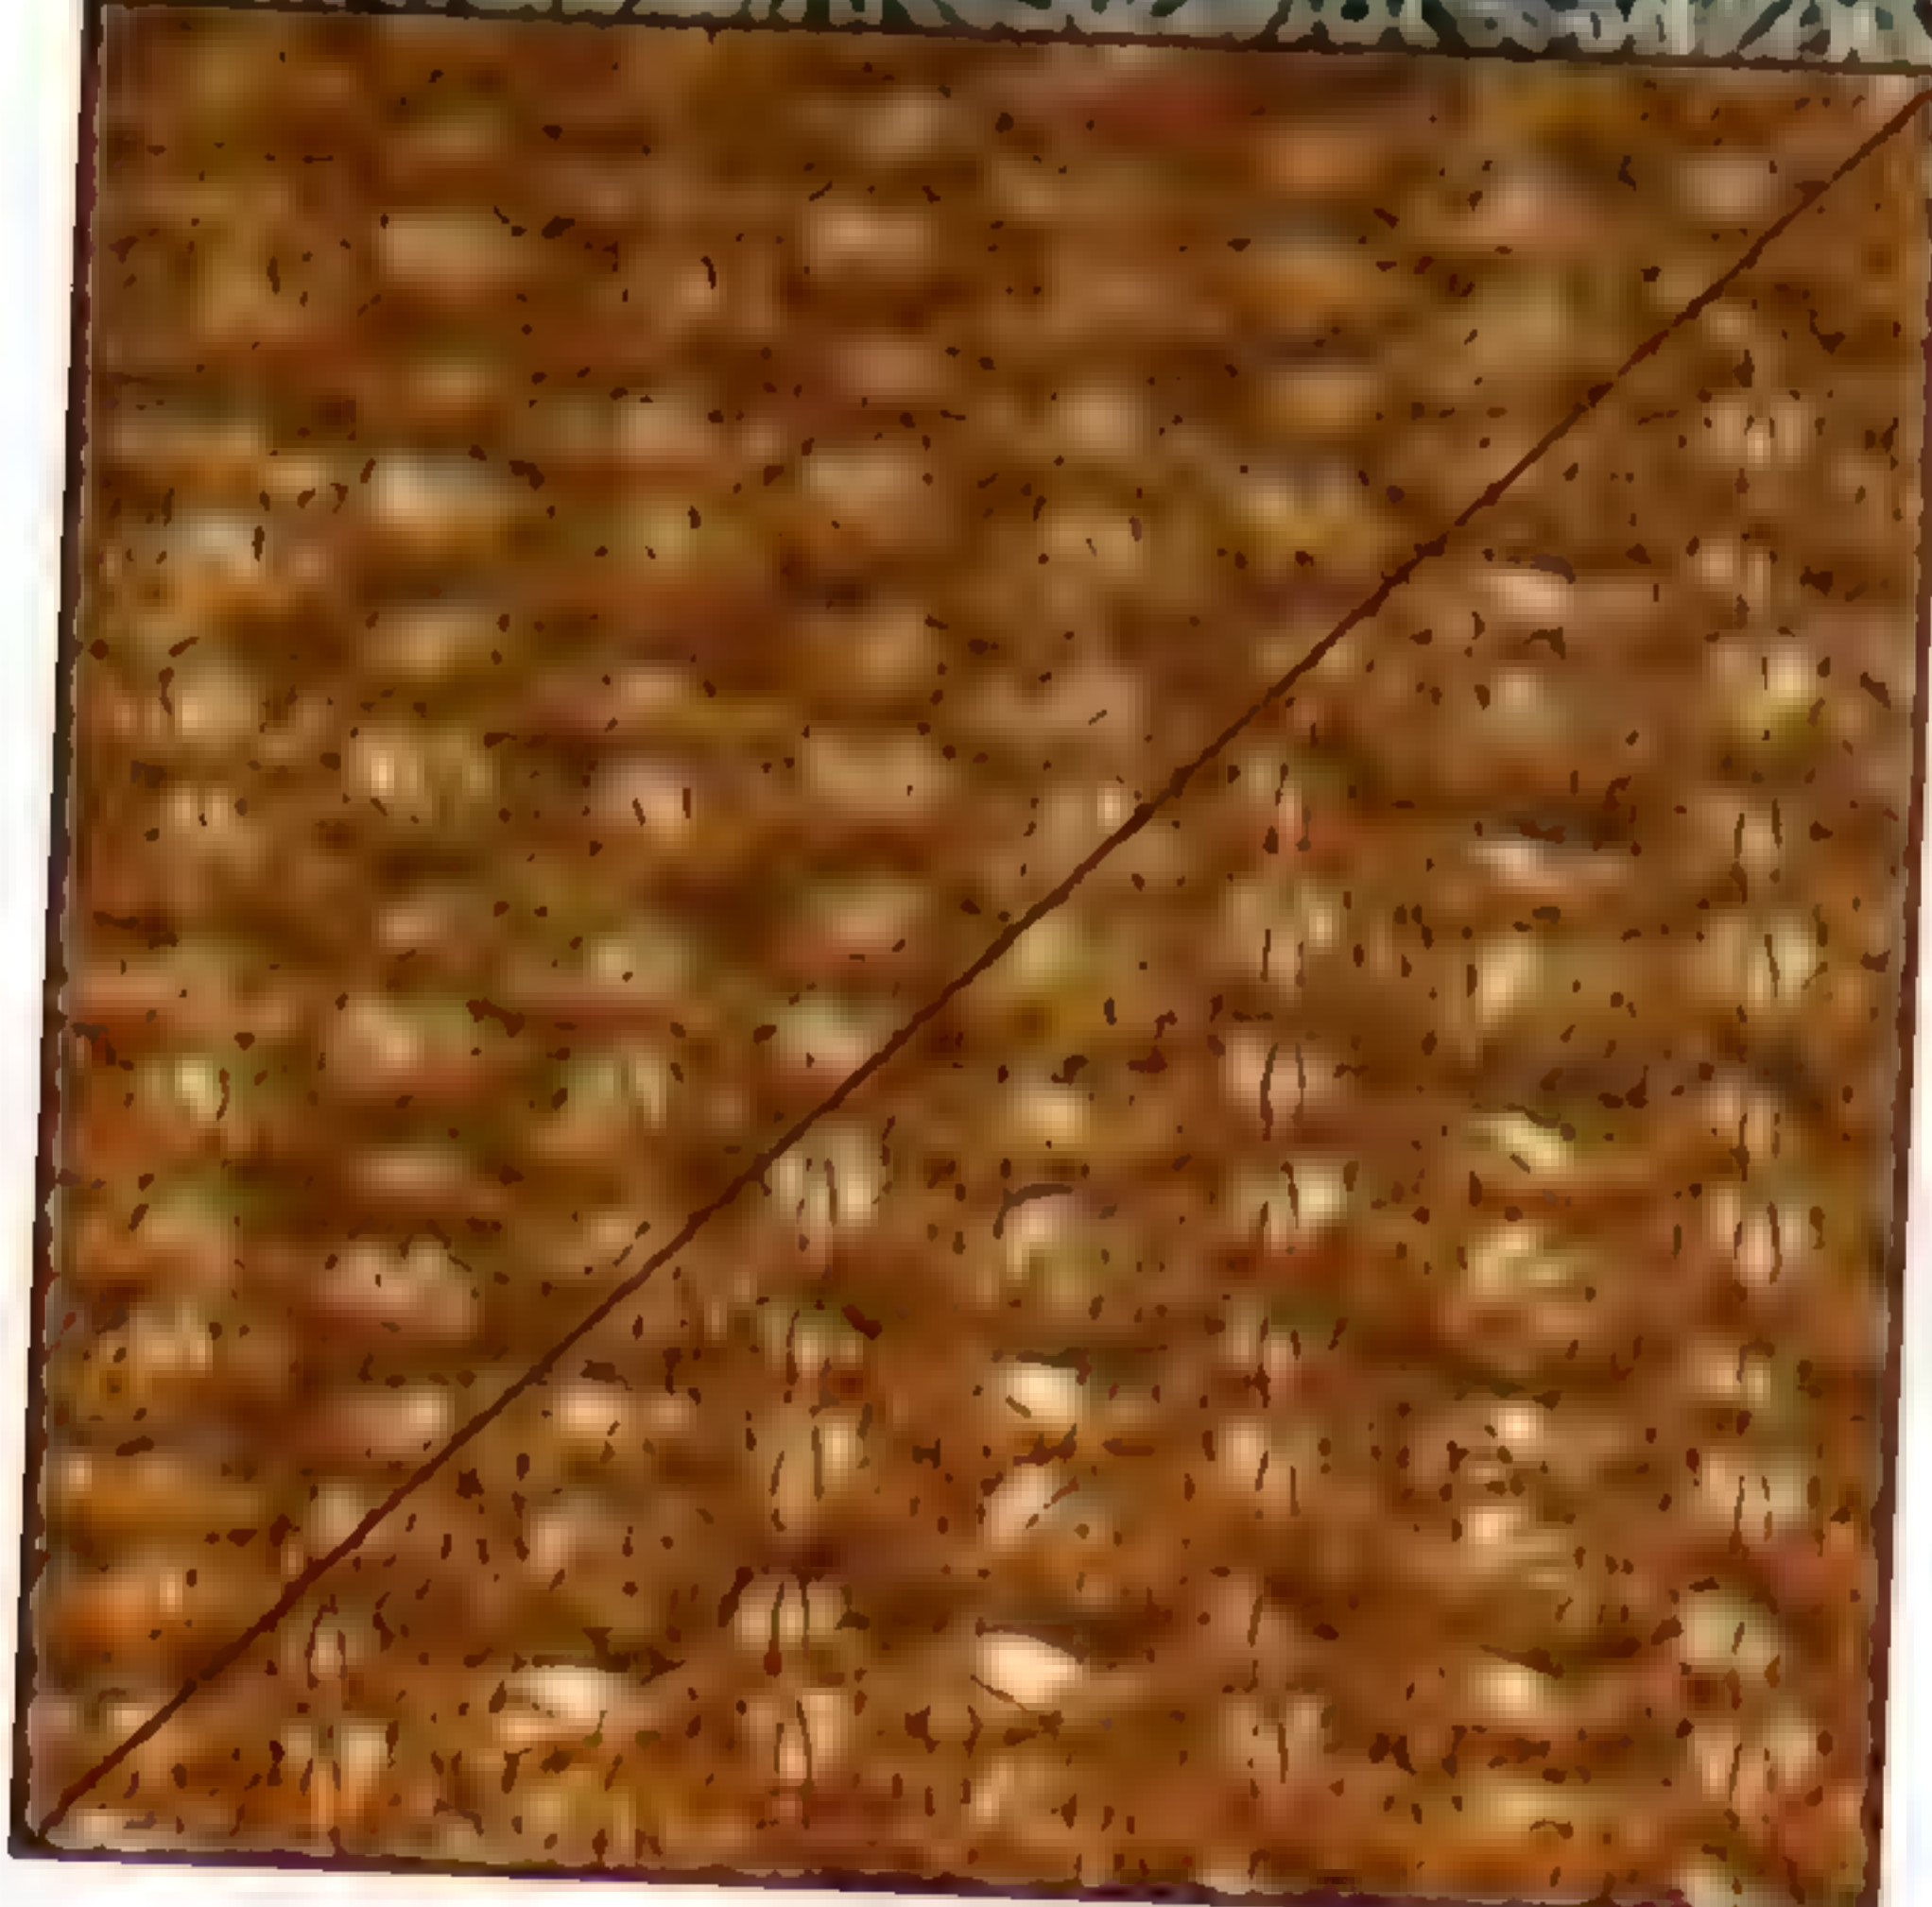
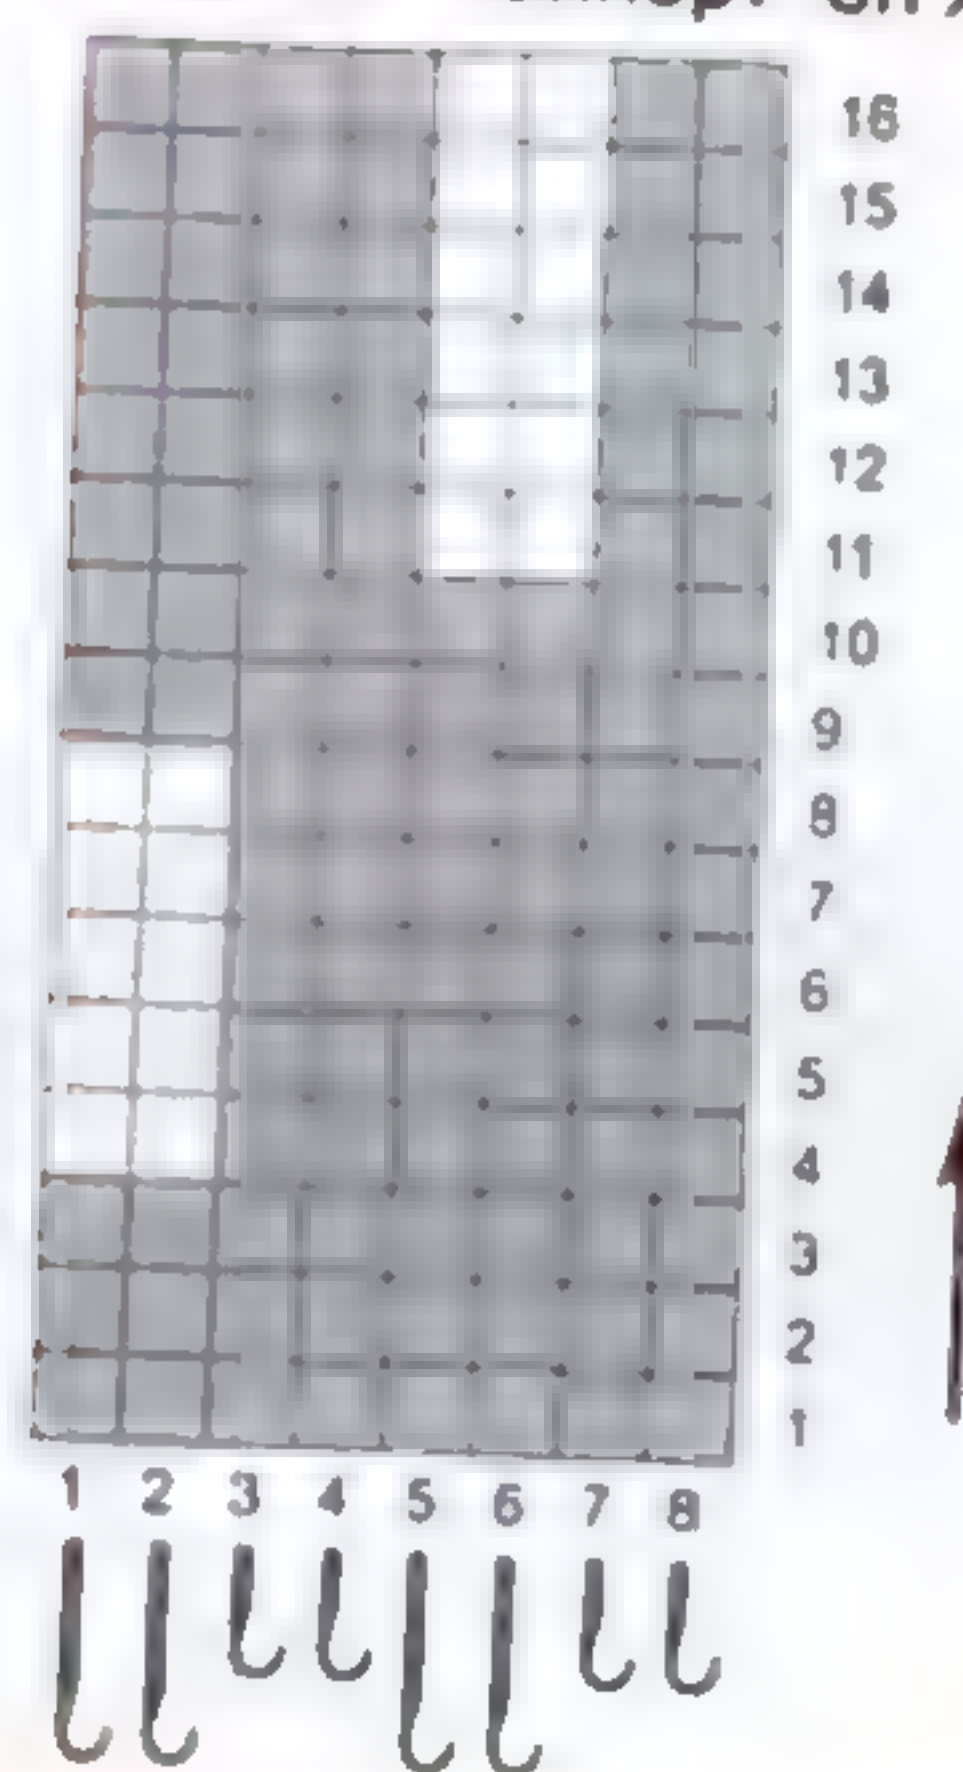


Рис. 16 Раппорт 6п x 10р

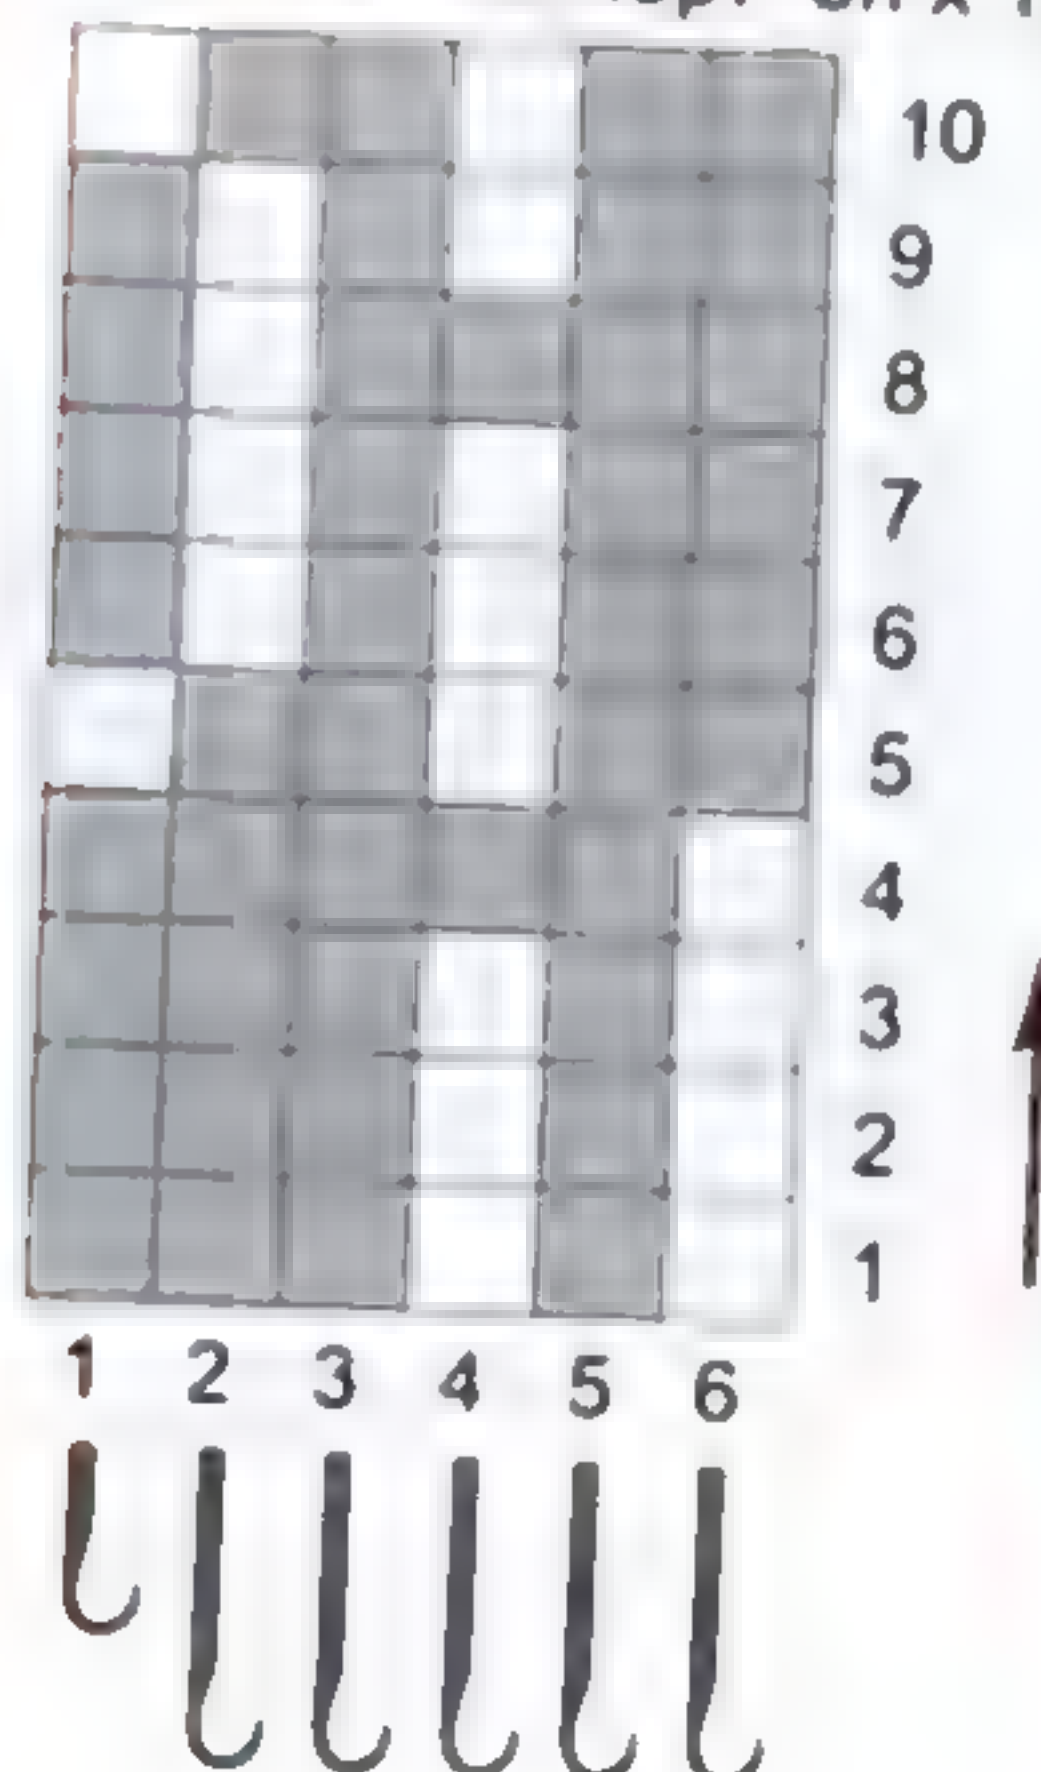






Рис. 17 Раппорт 8п x 4р



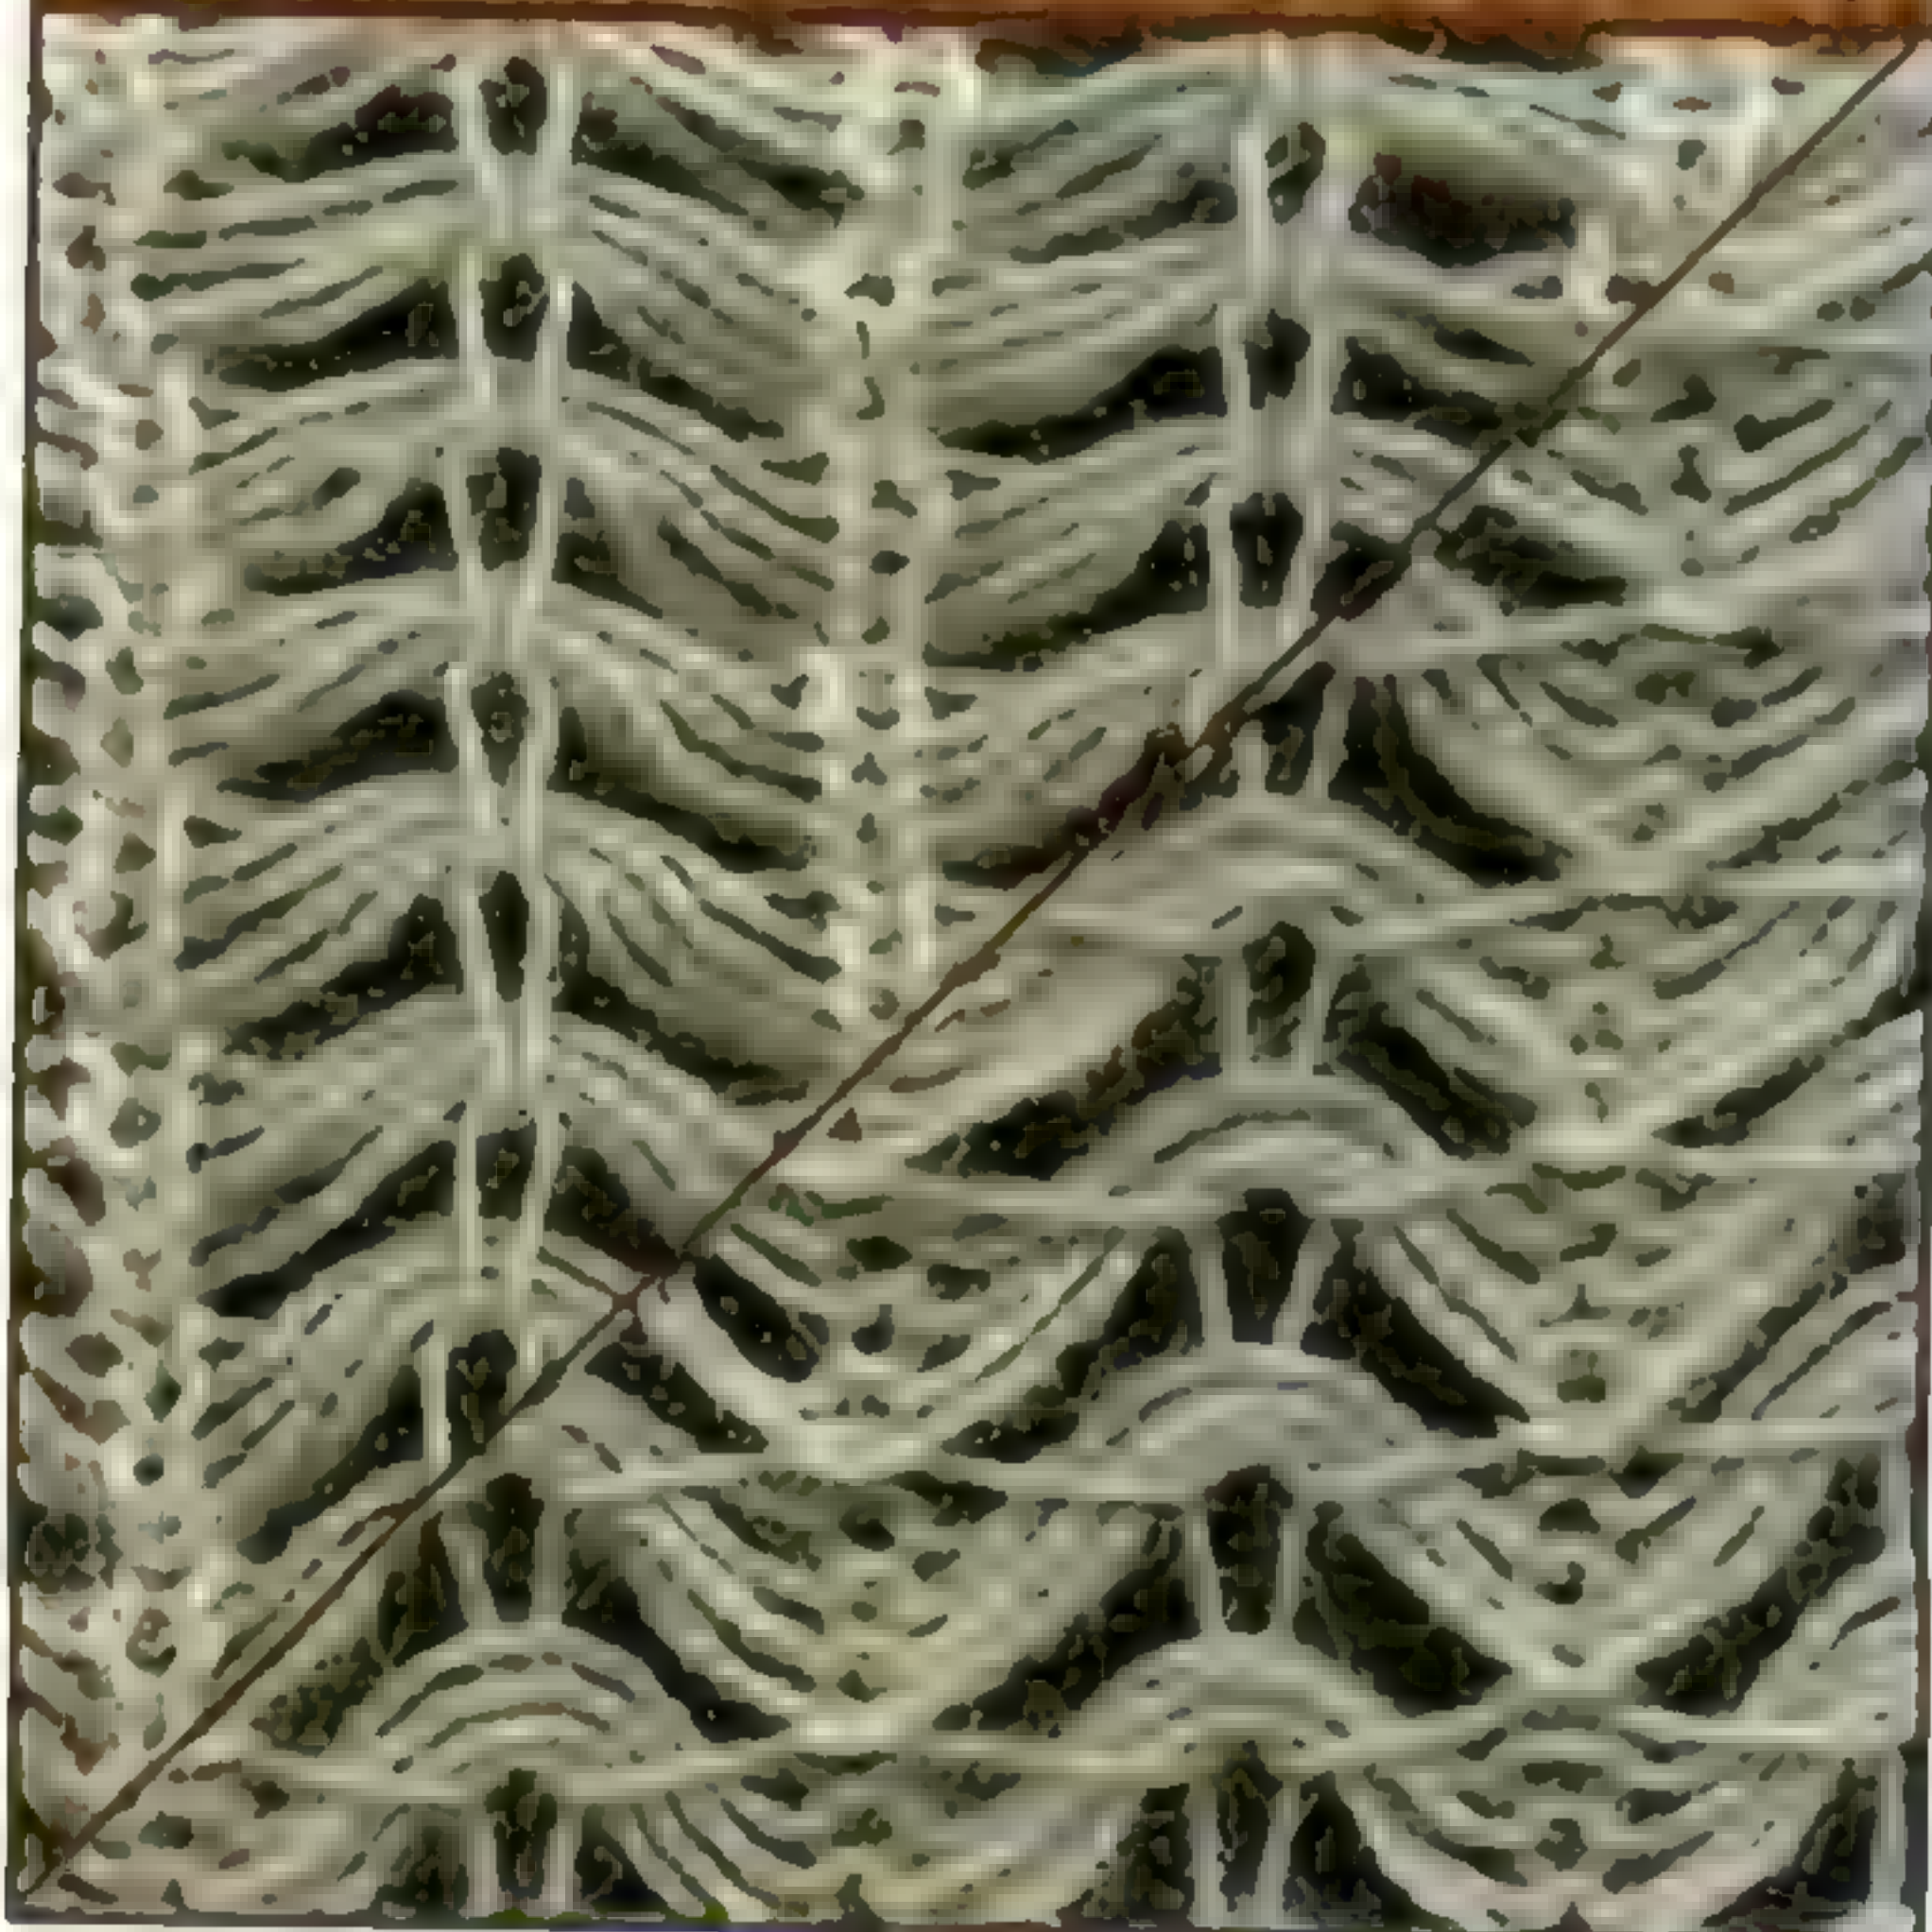


Рис. 18 Раппорт 8п x 5р

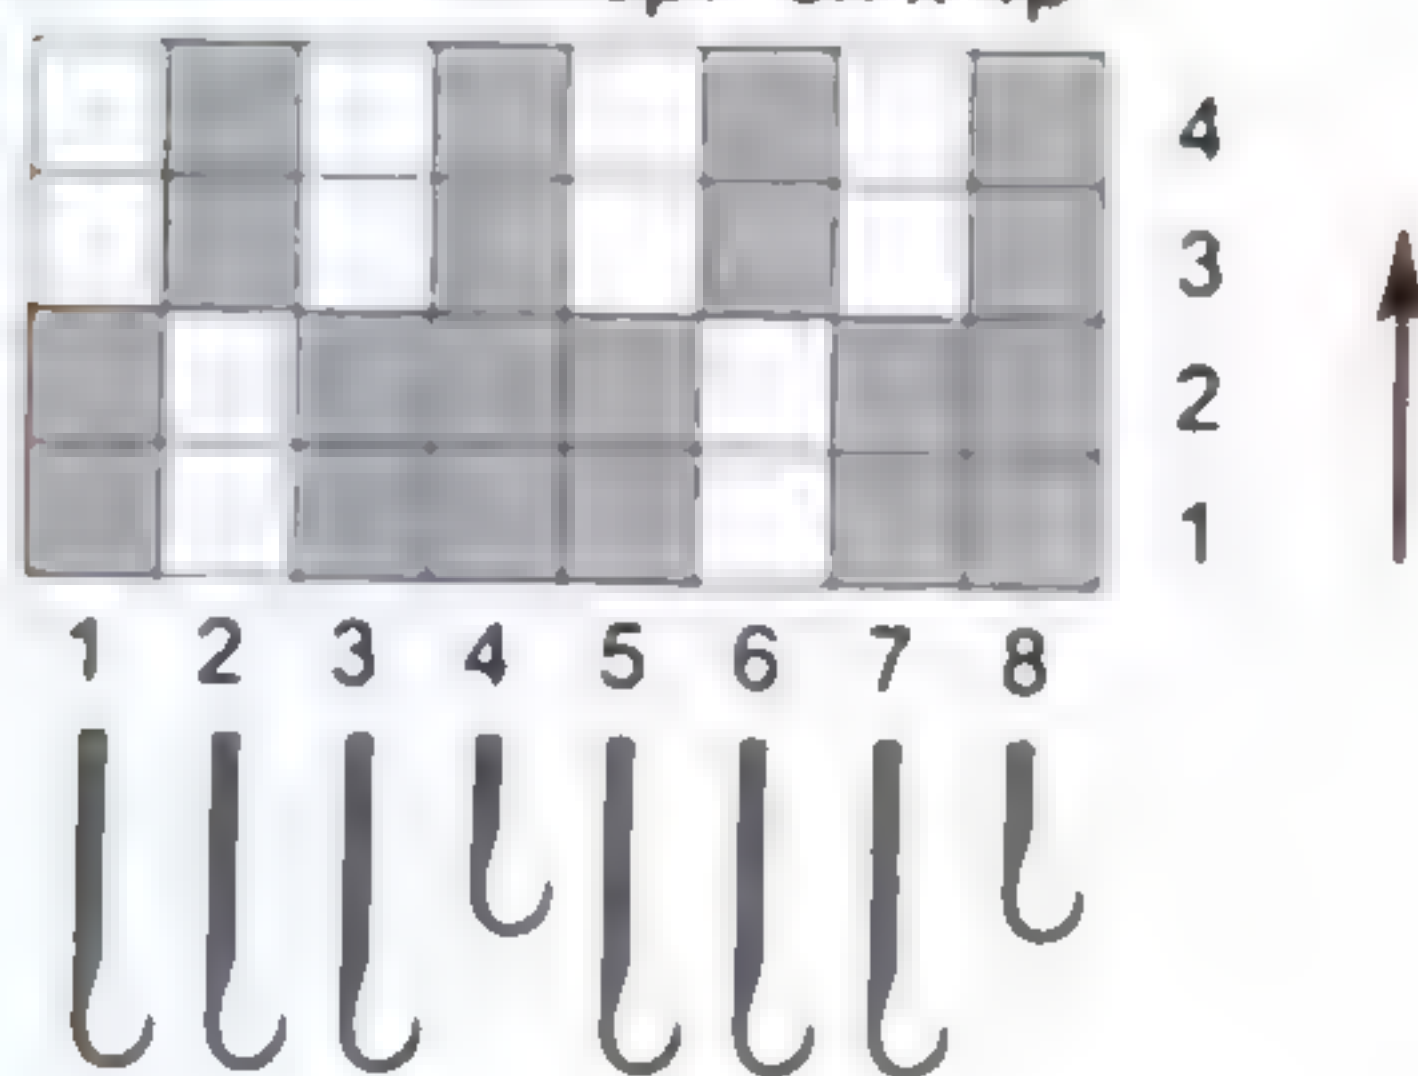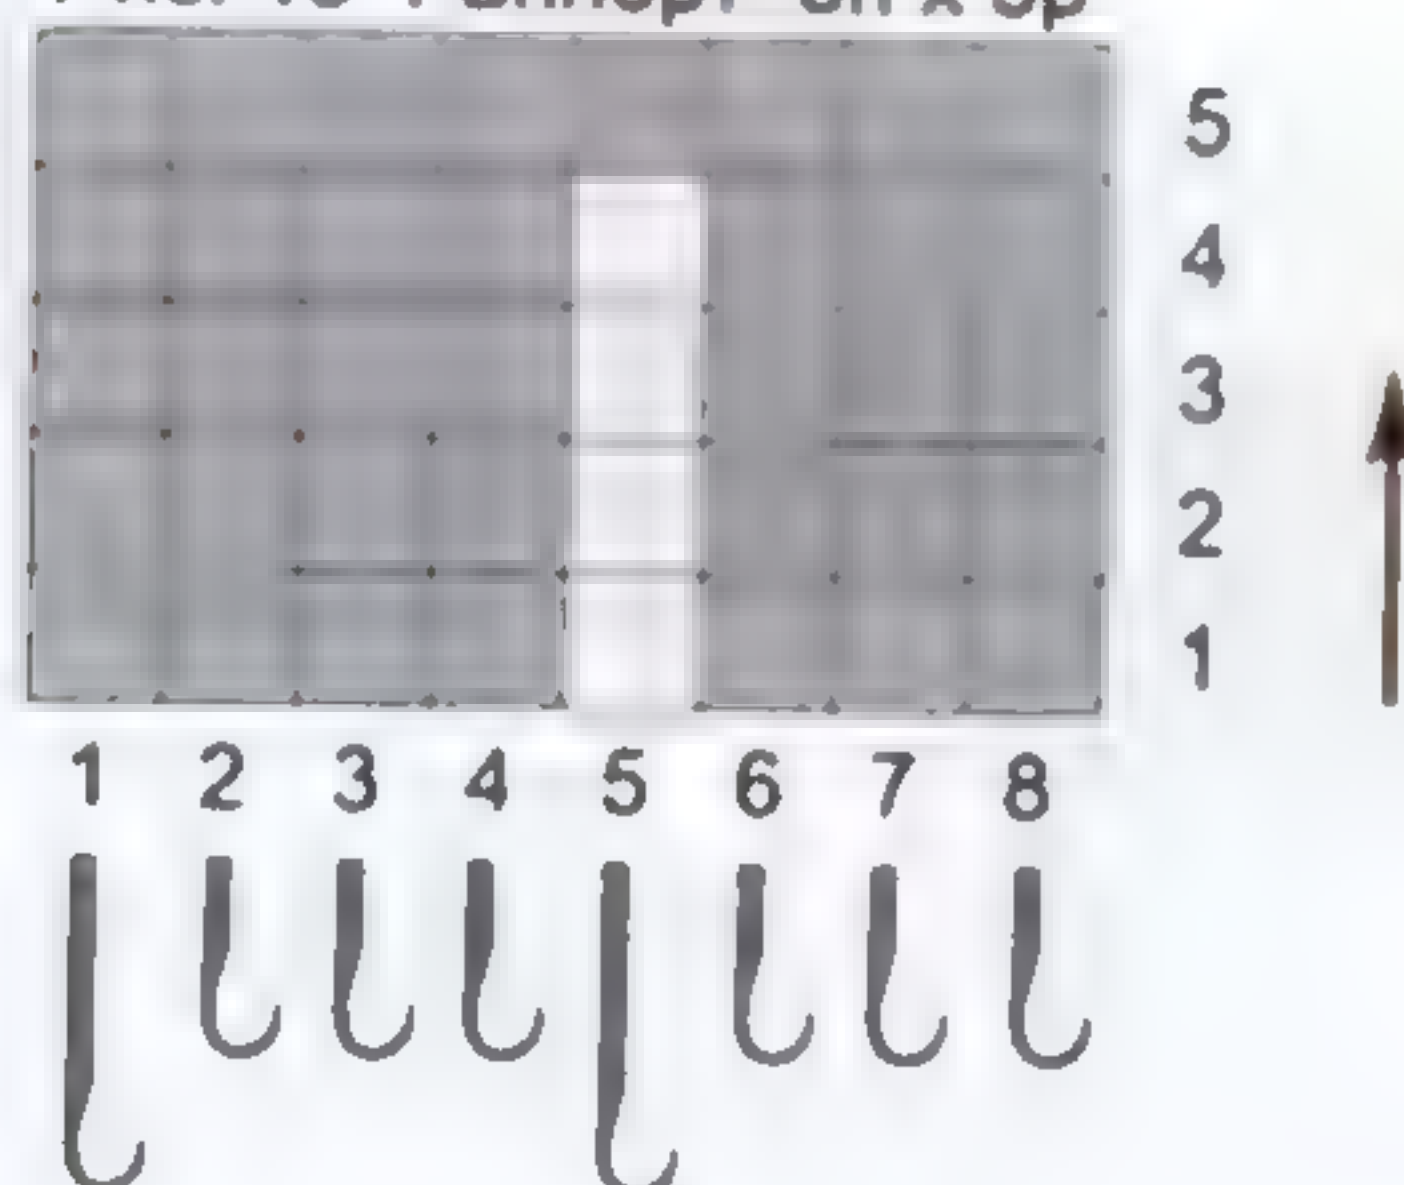

Схемы рисунков, представленные в журнале Вы можете скачать на нашем сайте [www.kladez-knit.ru](http://www.kladez-knit.ru) в формате программы ДК-7

## Условные обозначения

Н.В.	начало вязания
К.	каретка
п	петля (петель)
р	ряд (рядов)
ЗФ	задняя фонтура (основная игольница)
ПФ	передняя фонтура (дополнительная игольница)
ЗК	задняя каретка
ПК	передняя каретка
Ч.В.	частичное вязание
ПНП	переднее нерабочее положение игл
ЗНП	заднее нерабочее положение игл
РП	рабочее положение
1x1 см = 2п x 3р	- в 1 см - 2 петли, в 1 см - 3 ряда
бр.н.	бросовая нить
р.н.	рабочая нить
л.	линия
(-)	убавление петель
(+)	прибавление петель
(10)	измерение в сантиметрах
4-1x10	в каждом 4-м ряду убавить по 1 петле 10 раз

4+1x10

в каждом 4-м ряду прибавить  
по 1 петле 10 раз

Ч.В. 4x6

по 4 петли 6 раз частичным вязанием

п\у


петлеуловитель

PL

плотность

PL 2/3

плотность ЗК-2, ПК-3

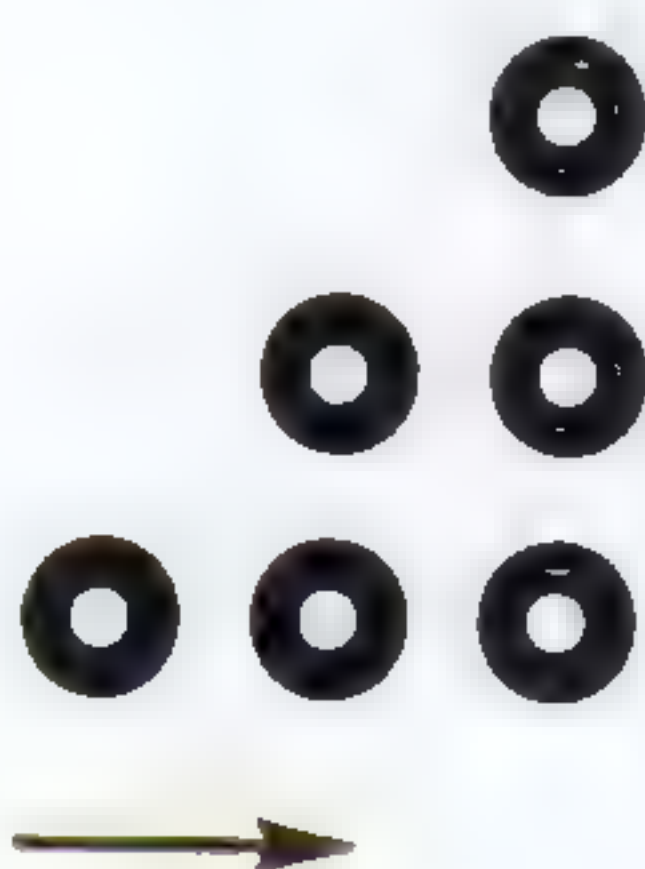

Простые модели,  
для начинающих  
Модели средней  
сложности

Сложные модели  
для профессионалов

Направление вязания



ЗНП



РП



# КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЯЗАНОЙ ОДЕЖДЫ

## "КИМОНО"

Продолжим знакомство с условной конструкцией для схем диагонального вязания сверху ОТ ГОРЛОВИНЫ на конкретных примерах.

Сосредоточим внимание на построении и технике вязания по схемам. (Научимся читать схему). Элементы исполнения некоторых деталей оставим за пройденным в начальном курсе.

Начнем с простейшего: жакет "ПЕРВАНШ"

Вспомним УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ к схемам и постараемся их запомнить:

1	→	Начало и направление вязания.
2	1-2-3-...	Последовательность операций.
3	(1-2),(2-3)	Рабочий отрезок с указанием операций
4	ф; ф+п	Фаза = 2 рядам. Каждая фаза ± петли (+ прибавить) (- убавить)
5	A ф+п	A фаз, каждая из которых ± петли.
6	ЧВ+(5x2)	Частичное вязание или челнок (5 фаз по 2п)
7	±(5x2x10)	Прибавить или убавить в каждом 5 ряду 2 петли 10 раз.
8	См п, р, ф	Размеры в см <b>красного цвета</b> Петли, ряды, фазы <b>черного</b> .



## РЕЖИМ ВИВИНГ (1x1)

Основная нить, установленная в нитевод, прикрепляет вивинговую к изнанке полотна.

РАППОРТ: Вивинг = 1ф  
основа = 2ф

### РУКАВ полочки

- 1.(3-7)=(1-3)≈ 96п
- 2.(2-3)=(1-2)-(1-3)=(136ф)-(96ф)=40ф+1
- 3.(2-11)=(40: 2)-2=18см≈42п=21ф-2
- 4 В петлях:  
(11-7)=(3-7)+(2-3)-(2-11)=96п+40п-42=94п
- В фазах  
5.(11-7)=(11-10)+(10-7)=21+40=61ф.
- 6(11-7) За 61ф убавить 94п  
(ф-8)(ф-6)(ф-5)3(ф-4)3(ф-3)2(ф-2)50(ф-1)

- 8.(9с-8с)=64ф-1
- 9.(6с-8с)=(5с-9с)=(3с-5с)+(1с-2с)=80п+20=100п
- 10.(7с-8с)=100п:3≈33п;
- 11.(7с-8с)33(ф-1)
- 12.(6с-7с)=33ф-2≈66п
- Контроль(6с-7с)=1/4Об=28≈62п

### РУКАВ спинки

- 1.(9с-3)=(1с-2с)+(2с-3)=20п+80п=100п
- 2.(10с-2)=18+2=21≈48п=24(ф-2)
- 3.(9с-10с) в фазах (2-3)+(10с-2)=40ф+24ф=64ф
- 4.(9с-10с) в петлях =100п+40п-48=92п
- За 64ф убавить 92п  
5.(9с-10с)(ф-8)(ф-7)(ф-6)(ф-4)2(ф-3)3(ф-2)55(ф-1)

### ПОЛОЧКА

- 1(1-2)=Др+Шг=120ф+16ф≈136(ф+1)
- 2.(1-4)=Дп+Вг≈72ф+14ф=86ф.
- 3.(1-5)=(1-4)+5≈86ф+10ф=96(ф+1)
- 4(1-3)=(1-5)96(ф+1).
- 5.(7-5)=96п
- 6.(5-6)=Ди-5≈(76ф)-(10ф)=66(ф+1)
- 7.(7-8)=(5-6)66(ф-1)
- 8.(8-6)=(7-5)=96п
- 9.(6-9)=32(ф-2)
- 10.(8-9)=96:3=32(ф-1)
- Контроль (6-9)=1/4Об=28≈62п

### СПИНКА

- 1.(1с-2с)-9≈20п
- 2.(1с-3с)=Дс-Дп=42-36=6≈12ф
- 3.(1с-2с)11(ф+1)(ф+9)
- 4.(3с-5с)=(2с-3)=Др-(3-2)≈(120ф)-(40ф)=80(ф+1)
- 5.(1с-6с)=Дс+Ди≈(84ф)+(72ф)=156ф+1
- 6.(1с-5с)=(3с-5с)+(1с-3с)=(80ф)+(12ф)=92ф+1
- 7.(5с-6с)=(1с-6с)-(1с-5с)=(156ф)-(92ф)=64ф+1

Напомним простейший расчет горловины КИМОНО



Ош измерим вокруг основания шеи

1/2 спинки

$$(2-3) = \text{Ош}/4 - 1$$

Полочка

$$(1-2) = \text{Ош}/4 + 1$$

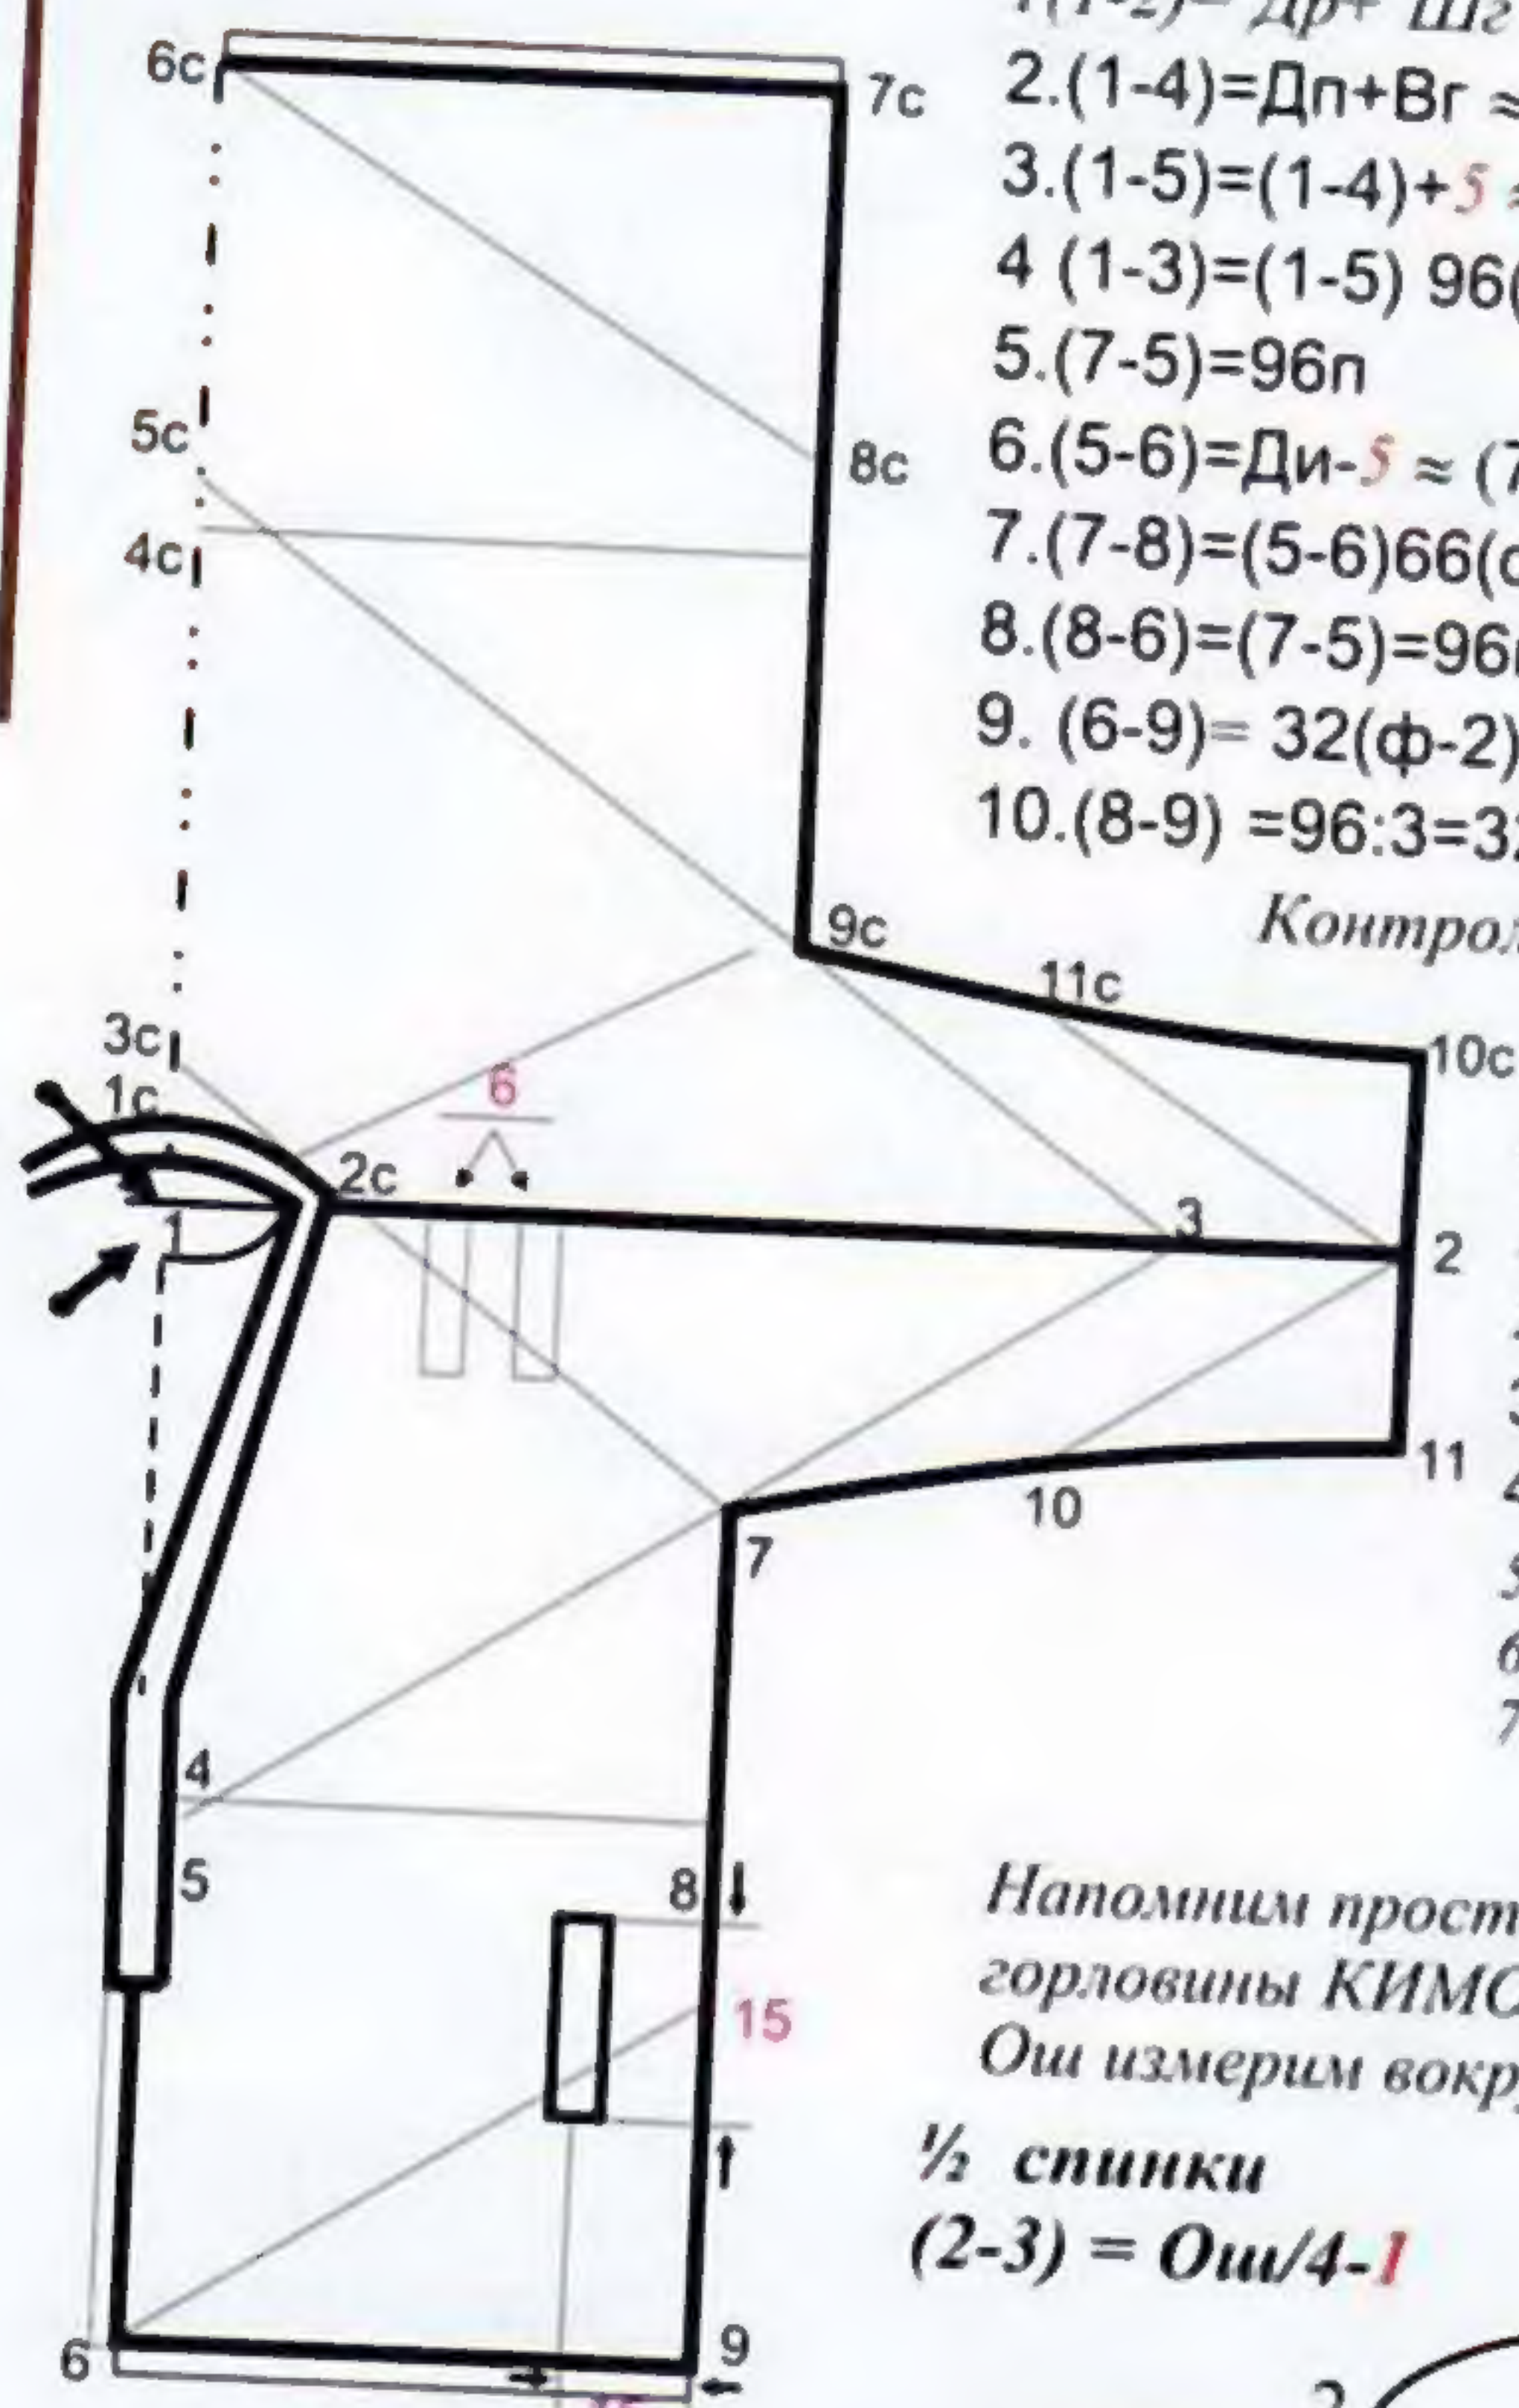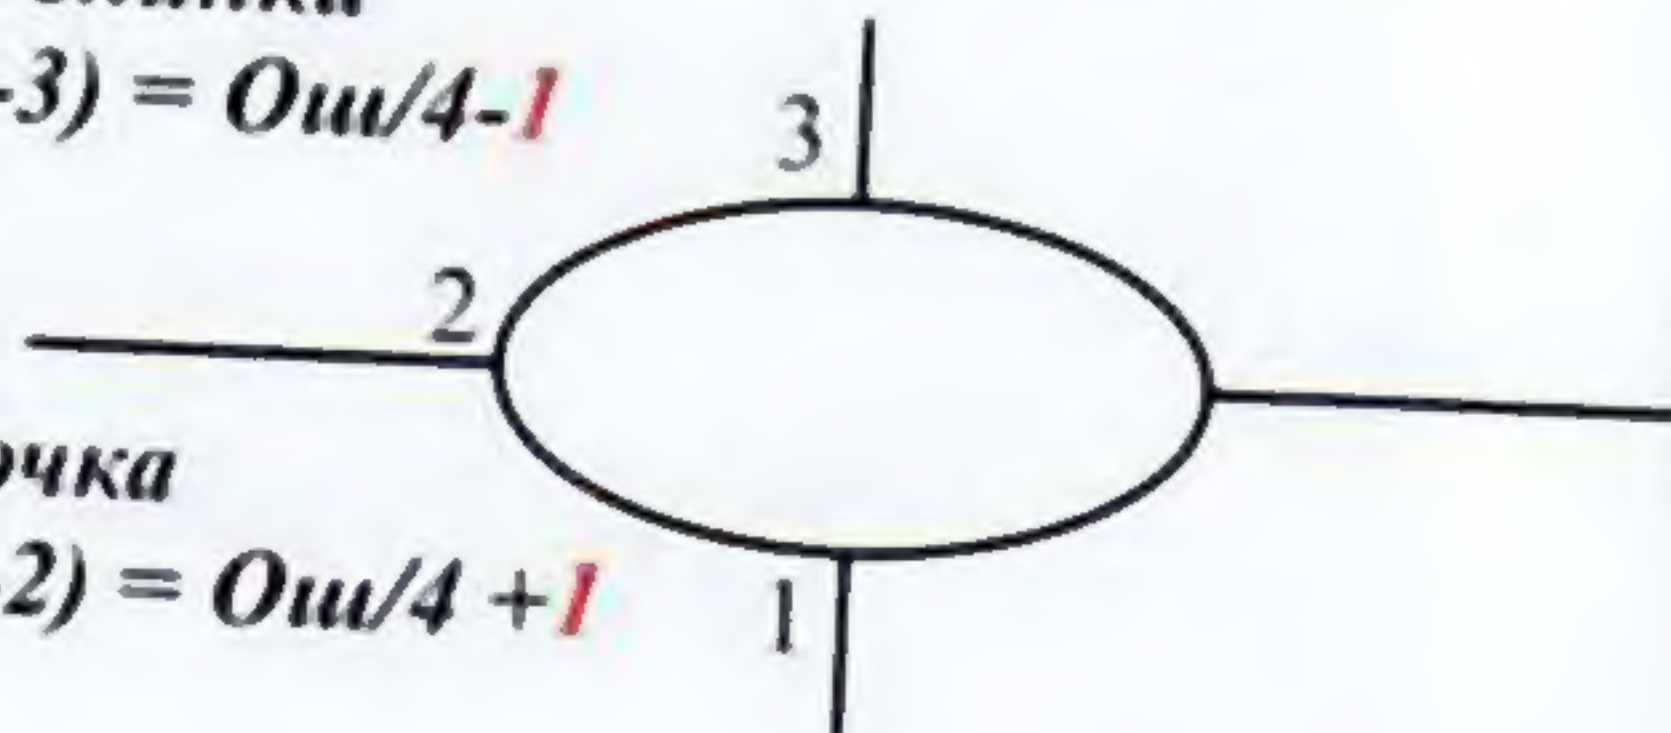



Итак, наш первый ход:

ОБМЕРИМ ФИГУРУ (подробно в журнале № 3).

Мерки персональные:

Мерка	В см	В ф	В п
Шг- Ширина горловины	8	16	18
Вг- Высота горловины	7	14	
Др- Длина рукава	60	120	
Шр- ширина	40	40	
Дп- переда	36	80	89
Ог- груди	102	72	
Ди- изделия	38		
Дс- спины	42	76	
Об- бедер	112	84	
Росток	9		20

ПЕТЕЛЬНАЯ ПРОБА:

20 п = 9см

20 ф = 10см

Пропорциональный расчет по образцу ускорит ТАБЛИЦА (можно найти на моем сайте [www.zol-pet.narod.ru](http://www.zol-pet.narod.ru))

**Верхняя горизонтальная строка таблицы** - число см в 20 петлях, 20 рядах или 20 фазах образца, выполненного из 40 петель и 40 фаз выбранным рисунком. (при диагональном вязании - челноком) на заранее определенной плотности.

**Левый вертикальный столбец** - число см нужных для расчета.

На пересечении - ответ в петлях, рядах или фазах

Приступая к работе, нарисуем предложенную схему жакета в масштабе 1:4

(есть такие учебные швейные масштабные линейки)

Желательно использовать свои мерки и свою петельную пробу. Для плавности и красоты линий, а также для облегчения расчета и простоты работы следует соблюдать **КОНСТАНТЫ**, т.е. содержимое **ФАЗЫ** должно оставаться неизменным, а число фаз может меняться в зависимости от размера (величины отрезка).

Например Др. (длина рукава) =  $120(\phi + 1)$ . 120 меняется с размером

а  $(\phi + 1) = \text{const.}$  постоянна.


Напомним, что схемы нельзя использовать, как выкройки.

Конфигурация детали зависит от фактуры полотна, плотности, режима и др. параметров. **Выкройку** в вязании заменит квалифицированная утюжка: парные детали, предварительно складывают вдвое лицевой стороной внутрь, сметывают по периметру и осторожно отпаривают через влажную льняную ткань, **выравнивая ряды и столбики петель**. После высыхания наметку удаляют.

Теперь можно заложить складочки на плечах и сшить швы (если они не выполнены ЧВ на вязальной машине). Затем прикрепляется клапан кармана и планка по борту.

Окантовка соединяется трикотажным швом.

Обратим внимание на деликатную окантовку рукавов и низа изделия.

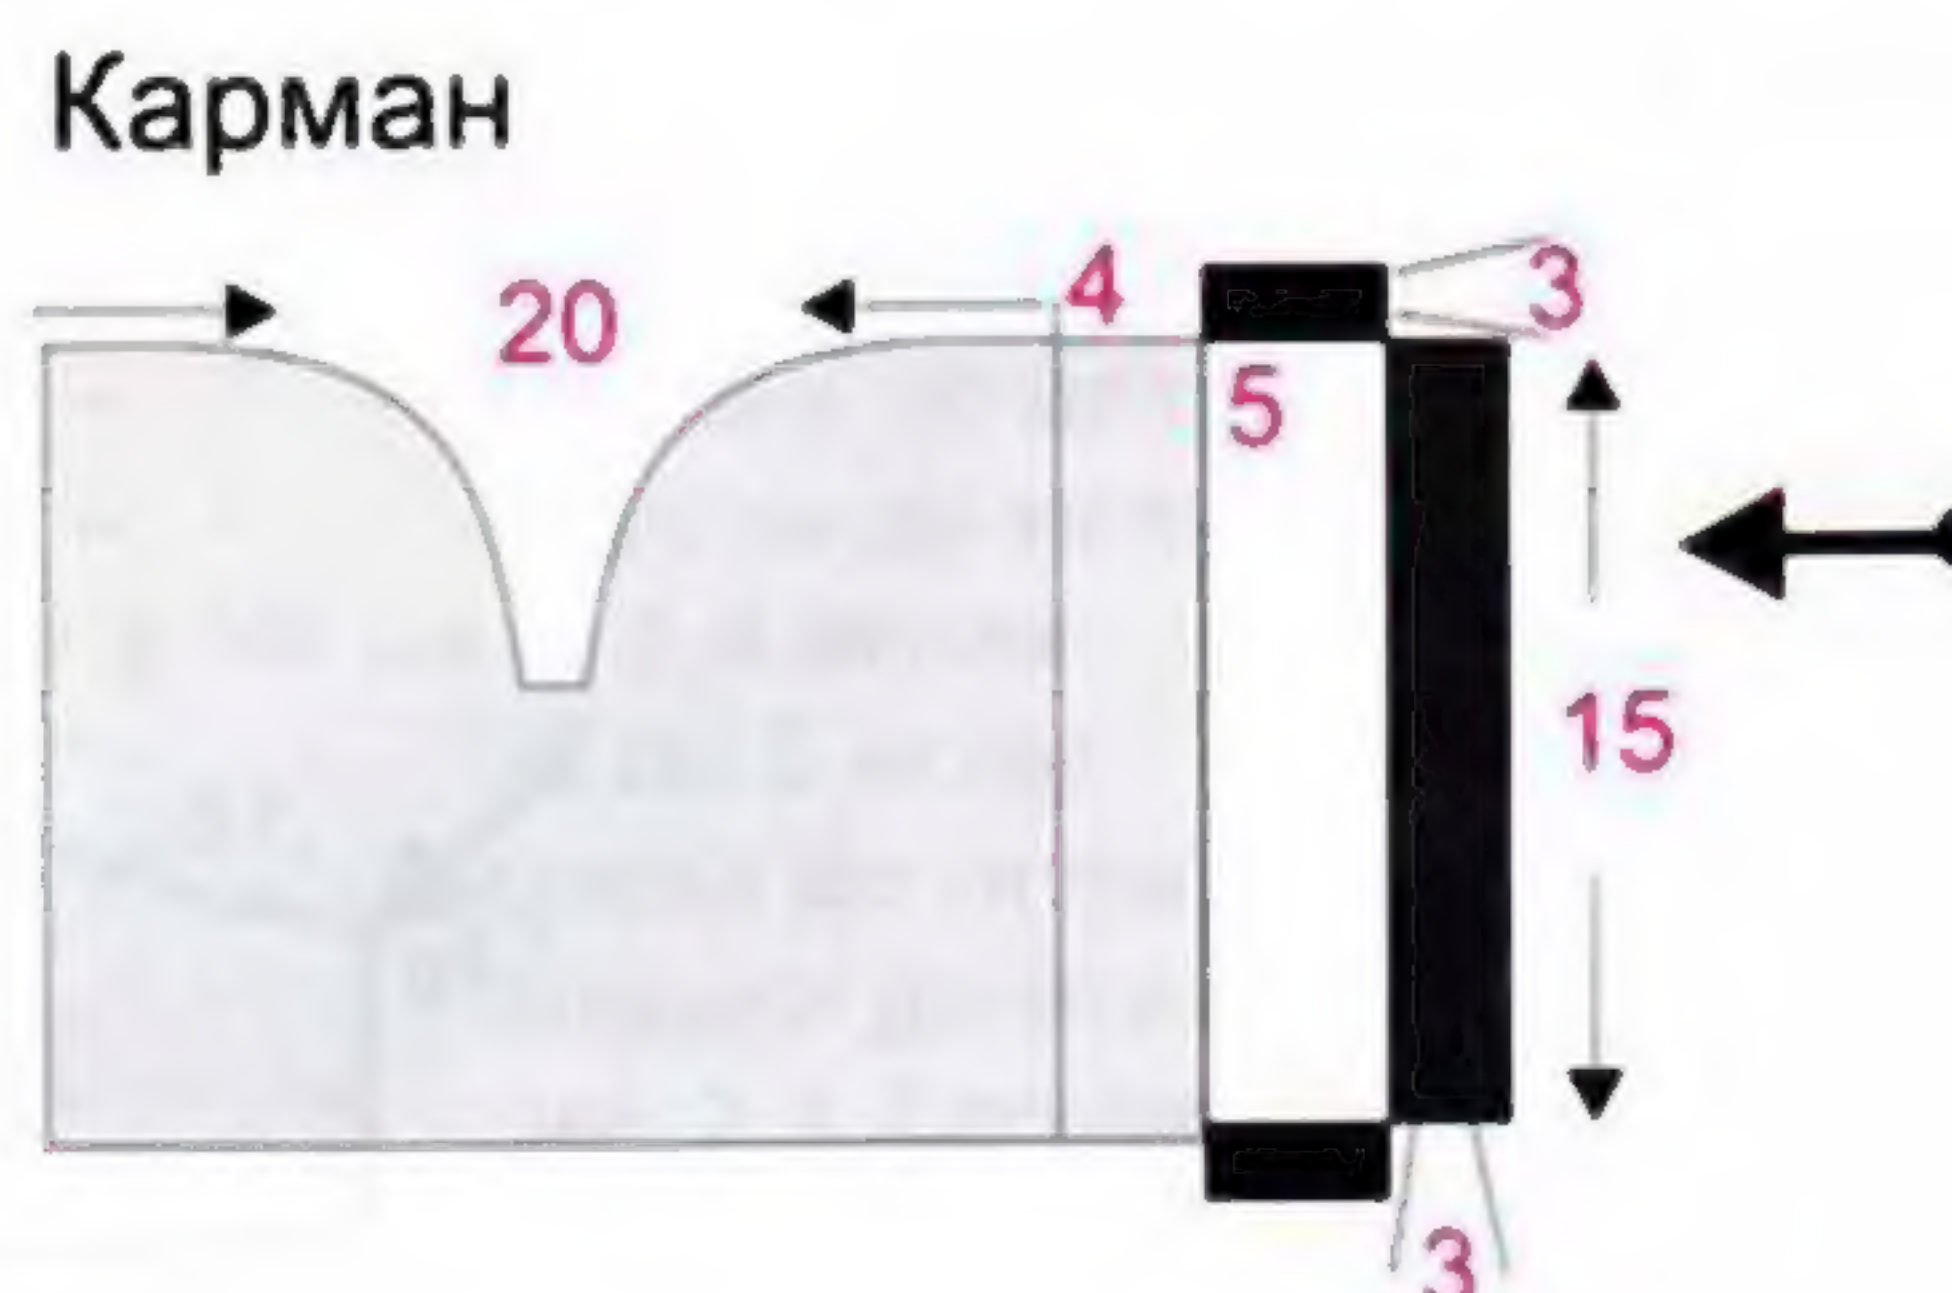

Изучая схемы моделей других конструкций, познакомимся с соответствующими им **КОНСТАНТАМИ**.

Выполняя схемы по константам диагонального полотна с применением законов челночного вязания, учтем что часто **длина диагонального полотна превышает число игл фонтуры**.

Полотно неограниченной длины можно выполнить, применив **ЧЕЛНОК ОТ ТРЕХ КЛУБКОВ**.

1. Отметим иглу 1ую схемы от края фонтуры:  $(1-2) = \text{ширина полотна}$ .

2. От **1го клубка** наберем  $(2-1)$  петель, провяжем пару рядов, выведем иглы в ПНП и наберем  $(1-4)$  петель заданной длины полотна или на всю машину.


3. От **2го клубка** ЧВ  $(1-2)\phi + 2$  и  $(1-3)\phi + 1$

Дальше челнок до  $(5-4)$

4. Здесь нам понадобится **3ий клубок**, которым провяжем сглаживающие ряды  $(5-2)$ . Снимем  $(5-4)$  и  $(5-2)$  на ВН

5. Перевесим  $(5-4)$  на начало фонтуры, добавим недостающие для заданной длины петли от **1го клубка**, выведем иглы в ПНП и продолжим челнок от **2го клубка**.

6. Для образования прямого угла в конце полотна  $(5-6)\phi - 1$ , а  $(4-6)\phi - 2$ .

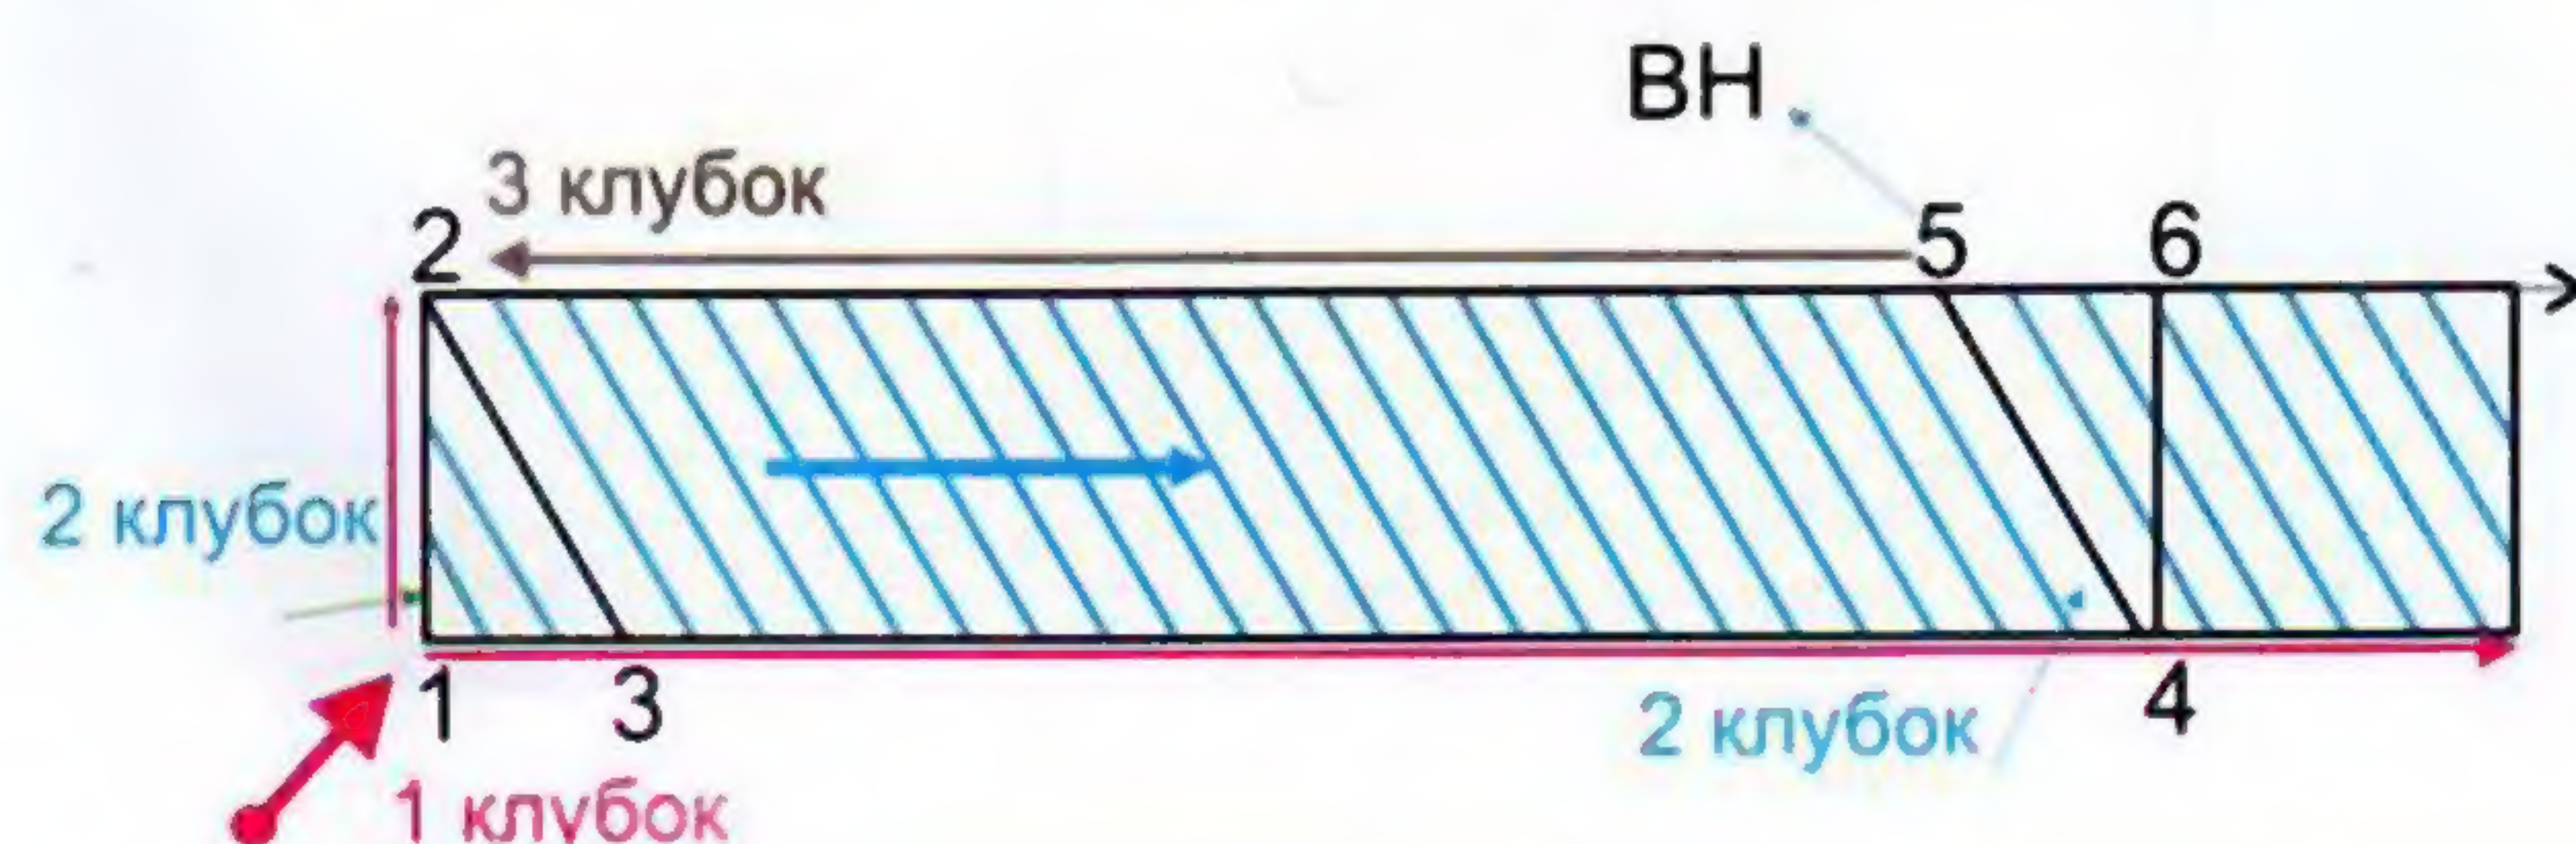



## СВИТЕР "ОГОНЬКИ"

Диагональ от "рукава до рукава".  
СИЛУЭТ - основа "КИМОНО"

Режим: Кулирная гладь

Петельная проба:

20 п - 10,5 см ; 20 Ф - 16 см

### ПЕРЕД левый рукав

(1-4) 95ф+1

(1-3) 13ф+2

(3-5)(12ф-1)

20[(ф-0)2(ф-1)]

2(ф-1)8(ф-0)

(4-6) 5ф-2

(5-7) 5ф+2

(6-8) 5ф-0

(7-9) 5ф+2

(8-11)18ф+1

(9-10)18ф+2

(10-11)131п

(11-12-13)+18п

(13-14)5ф+1

(13-12)5ф+2

(14-15)5ф+1

(10-16)5ф+2

(16-15)169п

(16-18)27ф-1

(15-17)27ф+1

(17-18)

снять на Вспомогательную Нить

### СПИНКА правый рукав

(1с-3с) 95ф+1

(1с-2с) 15ф+2

(2с-4с) 13ф-1

20[ф-0, 2ф-1] 7ф-0

(4с-7с) 33ф+2

(4с-3с) = 73п

(3с-5с) 5ф+0

(4с-6с) 5ф+2

(6с-8с) 18ф+2

(5с-9с) 18ф+1

(9с-8с) = 137п

(9с-10с)+8п

(8с-10с) = 145п

(8с-7с) 10ф+2

(10с-11с) 10ф+1

(11с-7с) = 175п

(7с-12с) 27ф-1

(11с-13с) 27ф+1

(13с-12с) = 175п

снять на Вспомогательную Нить

### СПИНКА

#### левый рукав

(14с-15с) 15ф+2

(14с-16с) 15ф+1

(15с-17с) 30ф-1

(16с-18с) 30ф+2

(18с-17с) = 76 игл  
в ПНП

Мерка	В см	В ф	В п
Др - длина рукава	74		
Шр - ширина рукава по низу	28		
Об - бедер	130		
Дб - длина бока	38		

(18с-19с) = 66п набрать.

(19с-18с) 33ф+2

(19с-20с) 33ф+1

(18с-17с) = 76 игл в РП

(17с-13с) 27ф-1

(20с-12с) 27ф+1

(13с-12с) = 175 п

снять на Вспомогательную  
Нить

### ПЕРЕД правый рукав

(19-20)13ф+2

(19-21)13ф+1

(20-23)29ф-1

(21-24)29(ф+2)ф+3

(24-25)+66п

(23-24) 78п в ПНП

(25-24)33ф+2


(25-22)33ф+1

(22-23)169п

(22-18)27ф-1

(23-17)27ф+1

(18-17)=169п - трикотажный  
шов.

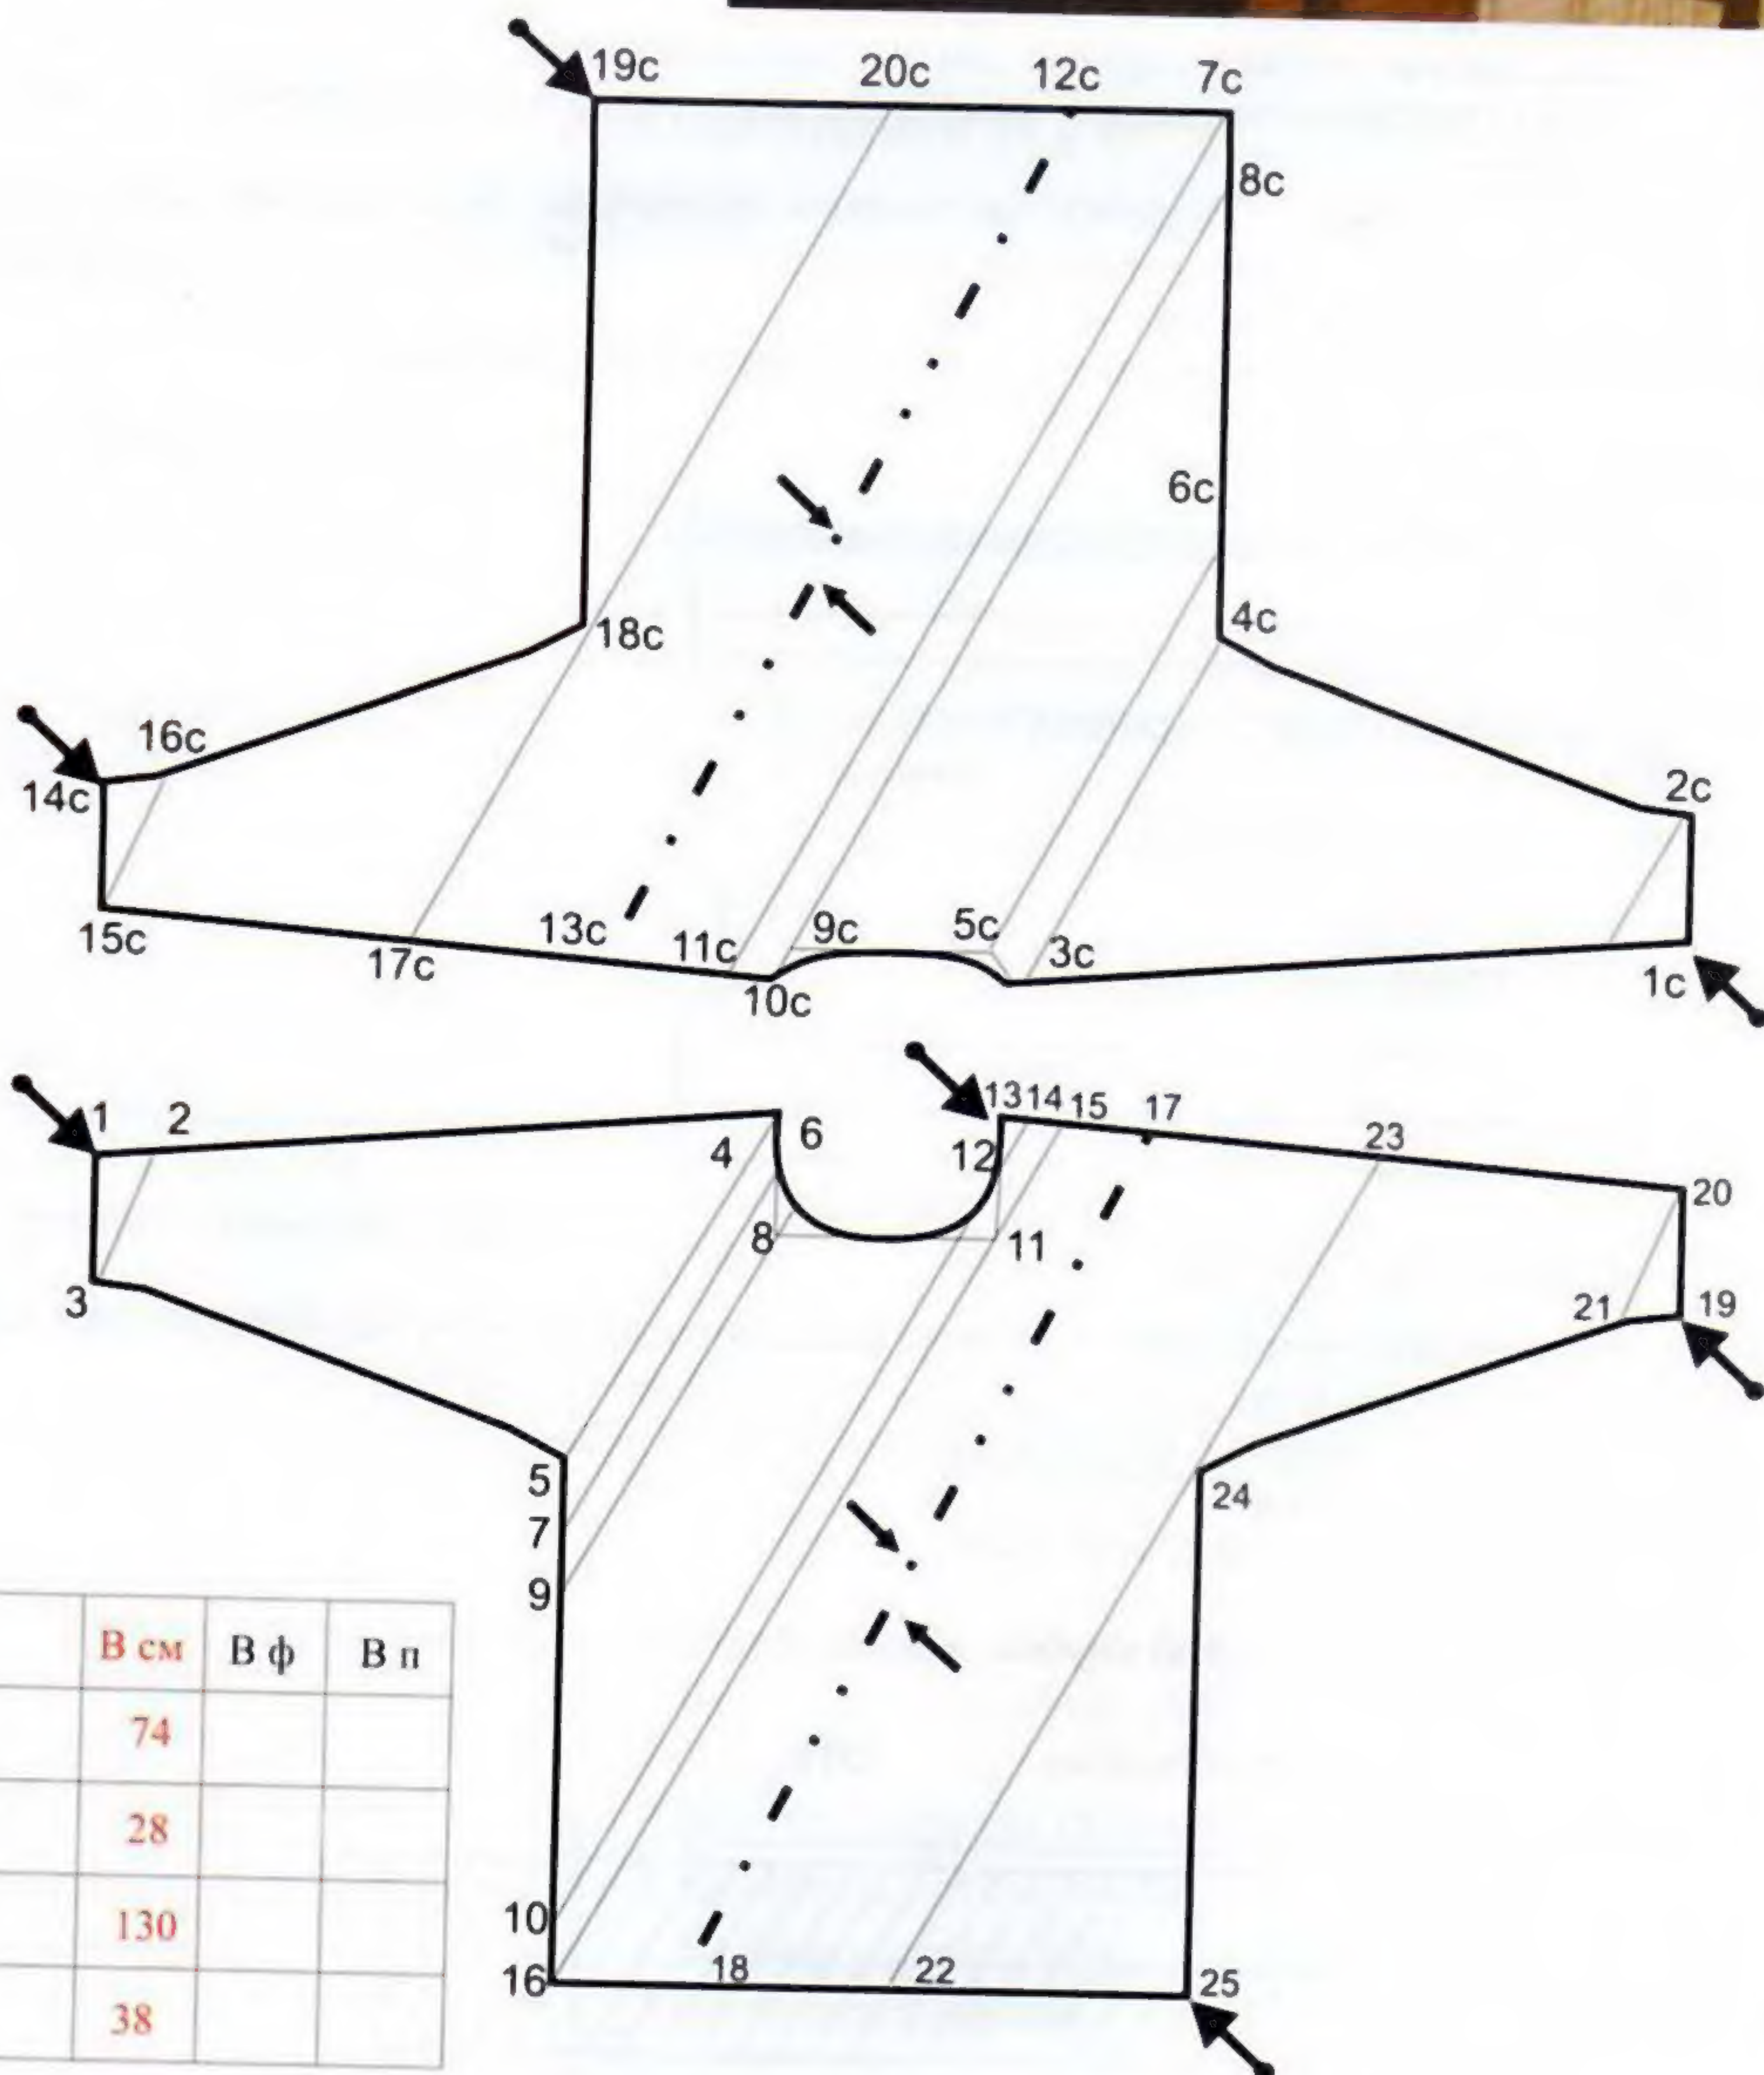



Действительно художественные модели, как правило, неповторимы. Подробности оформления объяснять не следует. Остановимся на силуэте, изучим и запомним схему.

Впоследствии, используя эту конструкцию и соответствующие константы, создадим свои уникальные модели.

Предложенная последовательность необходима для модели на полную фигуру. Свитер меньшего размера, при достаточности игл, может быть выполнен, не снимая полотна с машины, в два приема, поочередно, перед от (1-3) до (19-20) и спинка от (1с-2с) до (14с-15с).

Начнем с построения схемы в масштабе 1 : 4 по своим меркам и пересчитаем по своей петельной пробе, используя расчетную таблицу.

## Совет

Для начала отметим первую иглу 1 схемы: 2ую от края фонтур (1-3)  $13\phi + 2 = 26$  игла, наберем петли отрезка (1-3) на Вспомогательную Нить, провяжем 1 ряд скользя нитью (она легко удаляется при необходимости образования открытых петель) и фазу или несколько рабочих нитью. Выведем иглы в ПНП и станем, выполняя одиночную прибавку со стороны каретки по линии (1-4), а со стороны противоположной каретки вводить в работу (1-3)  $13\phi + 2$ .

Дальше по схеме следим за операциями двух сторон машины.

Содержимое фаз примем за константу, а число фаз можем менять, учитывая свои размеры отрезков и, не меняя содержимого каждой Фазы.


## Условное обозначение цвета:

Черный - Ч, Серый - С, Белый - Б.

Цветные полосы ориентировочно с произвольным вкраплением глазков:


### 1 вариант

6р-Ч  
2р-Б  
1р-С  
1р-Ч  
4р-Б  
3р-С  
5р-Ч  
5р-Б  
4р-С  
3р-Ч  
2р-Б

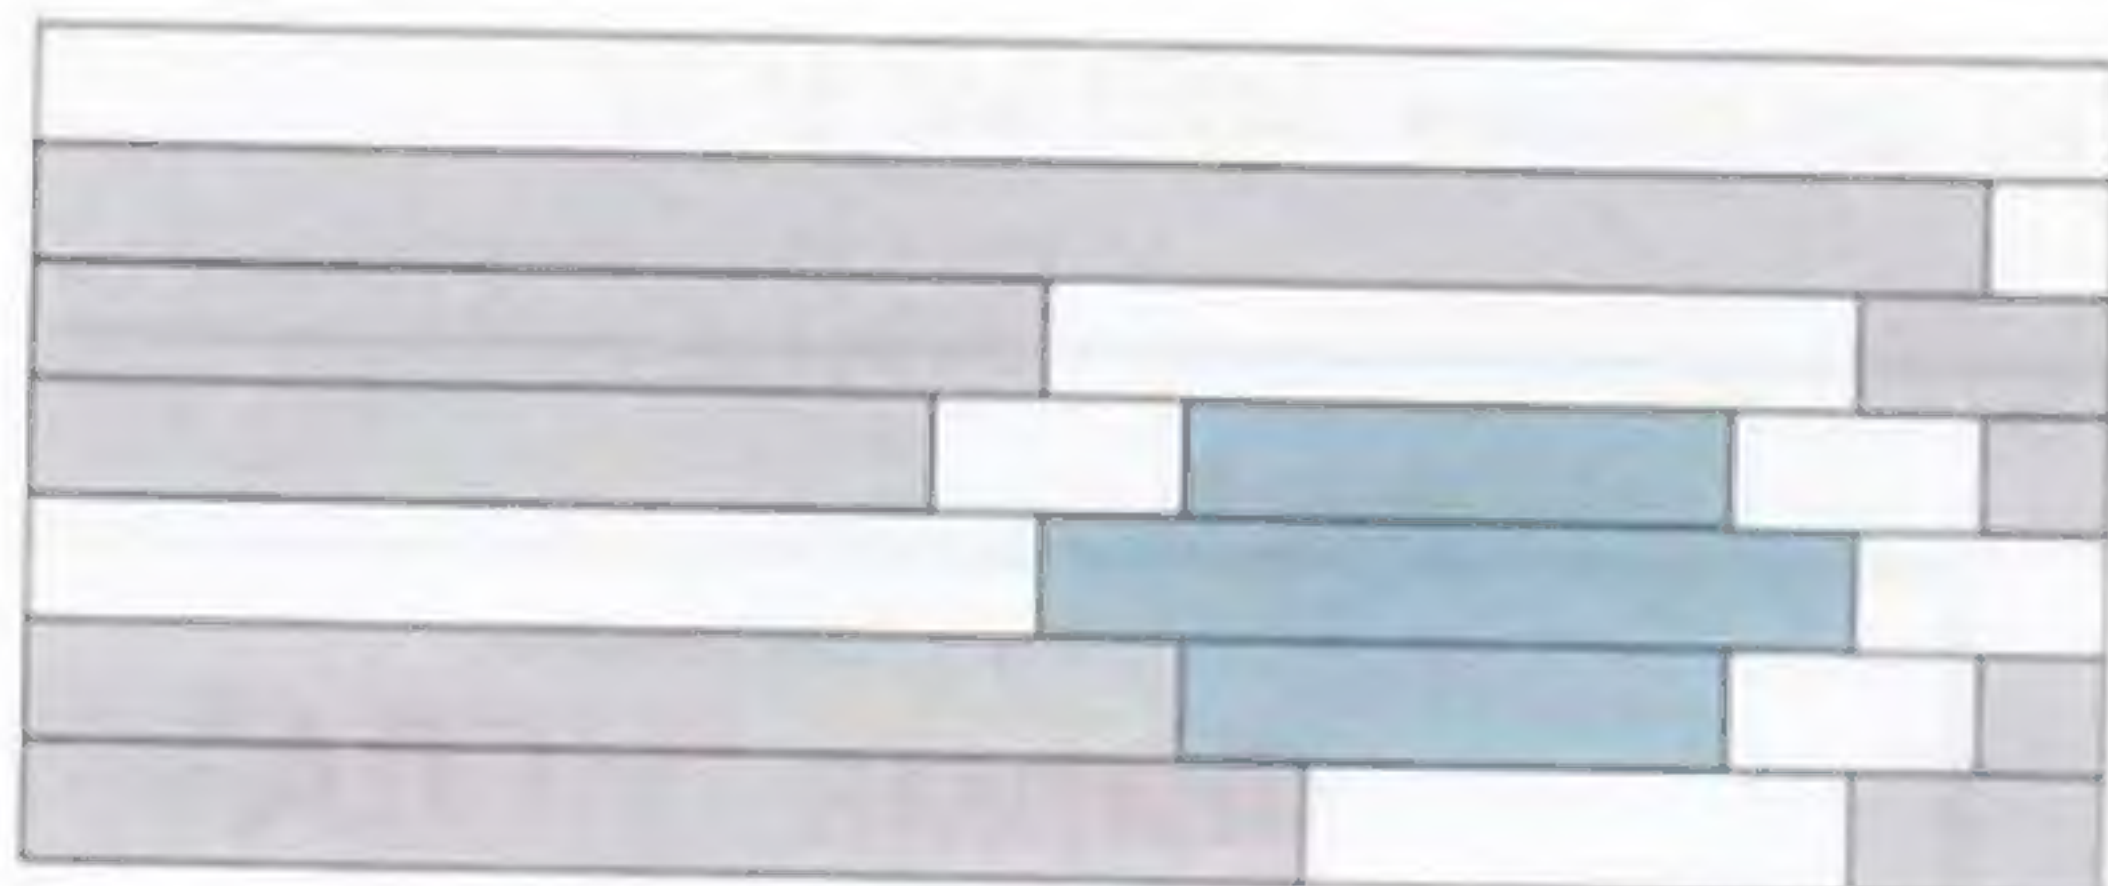

### 2 вариант

8р-Ч  
3р-С  
6р-Б  
5р-Ч  
4р-Б  
1р-Ч  
4р-С

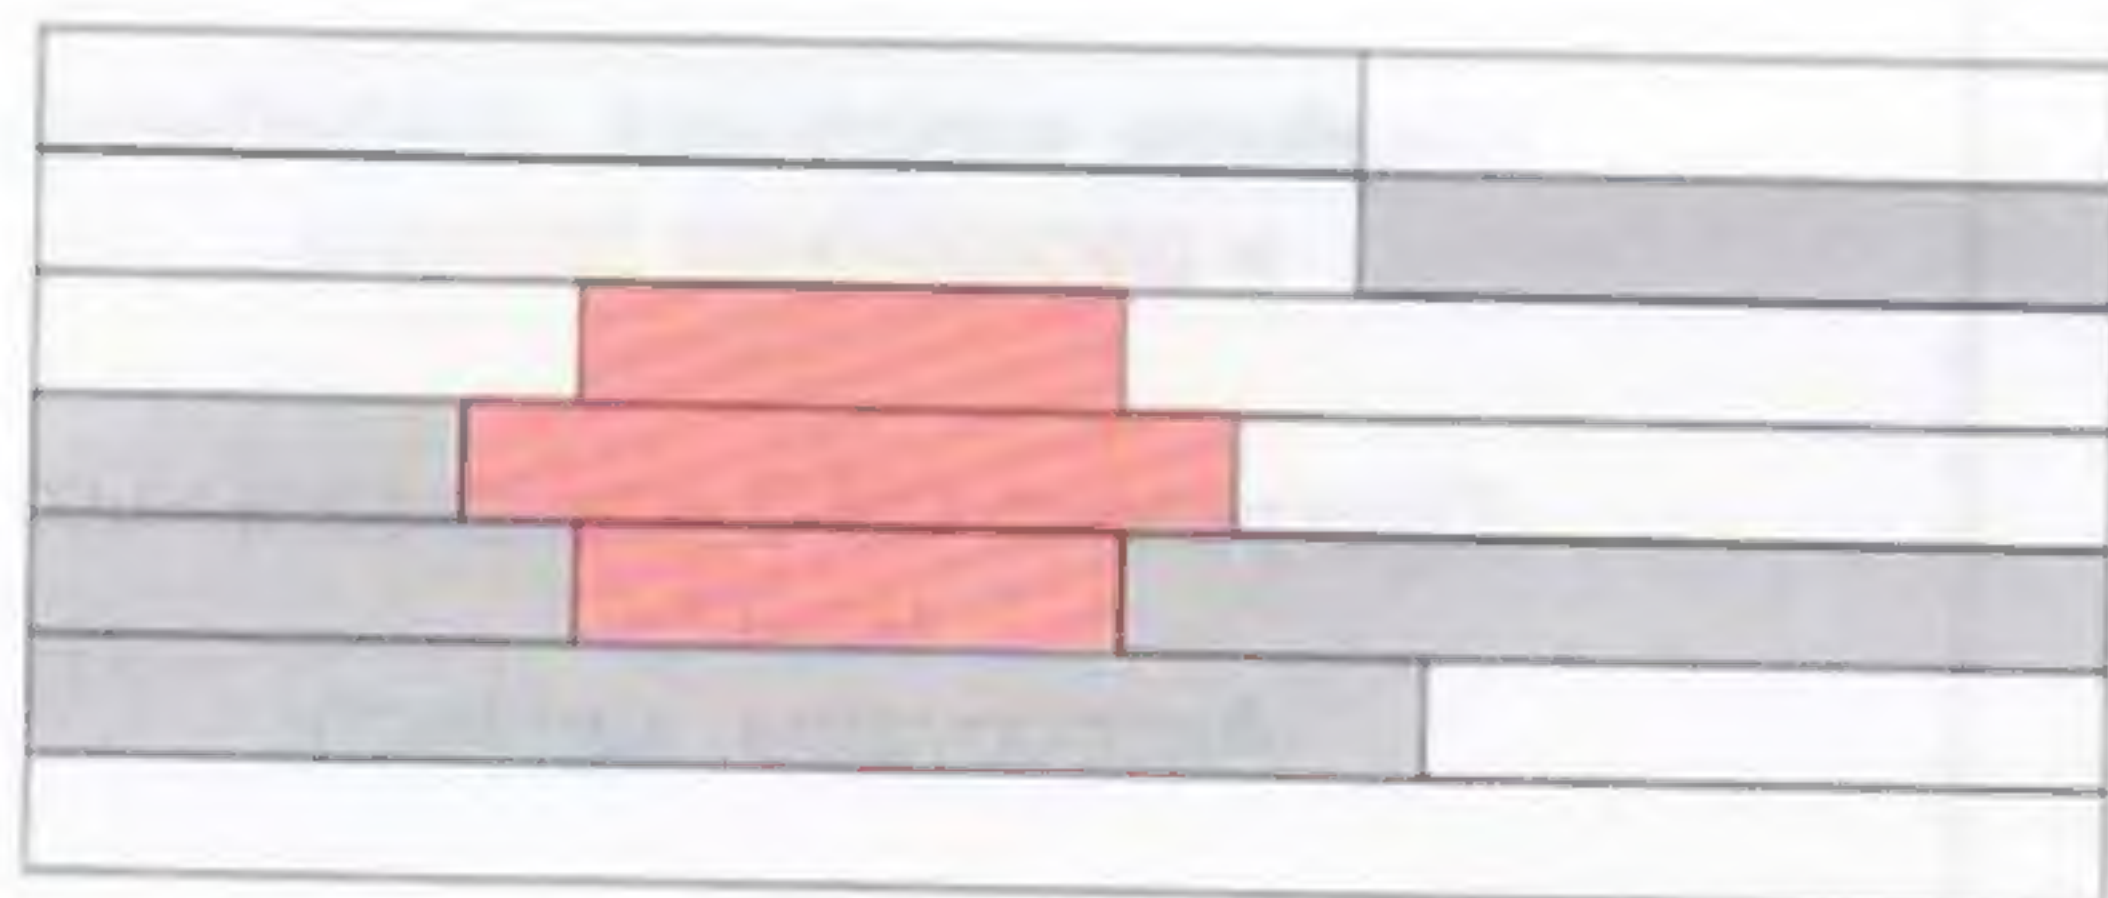

## Шарфик зигзагообразный.

Число игл машины ограничено только шириной шарфа. Шш, длина его неограниченна.


(1-2) = Шш

(1-4) Ф-1


(2-3) Ф+1

(4-5) Ф+1

(3-6) Ф-1

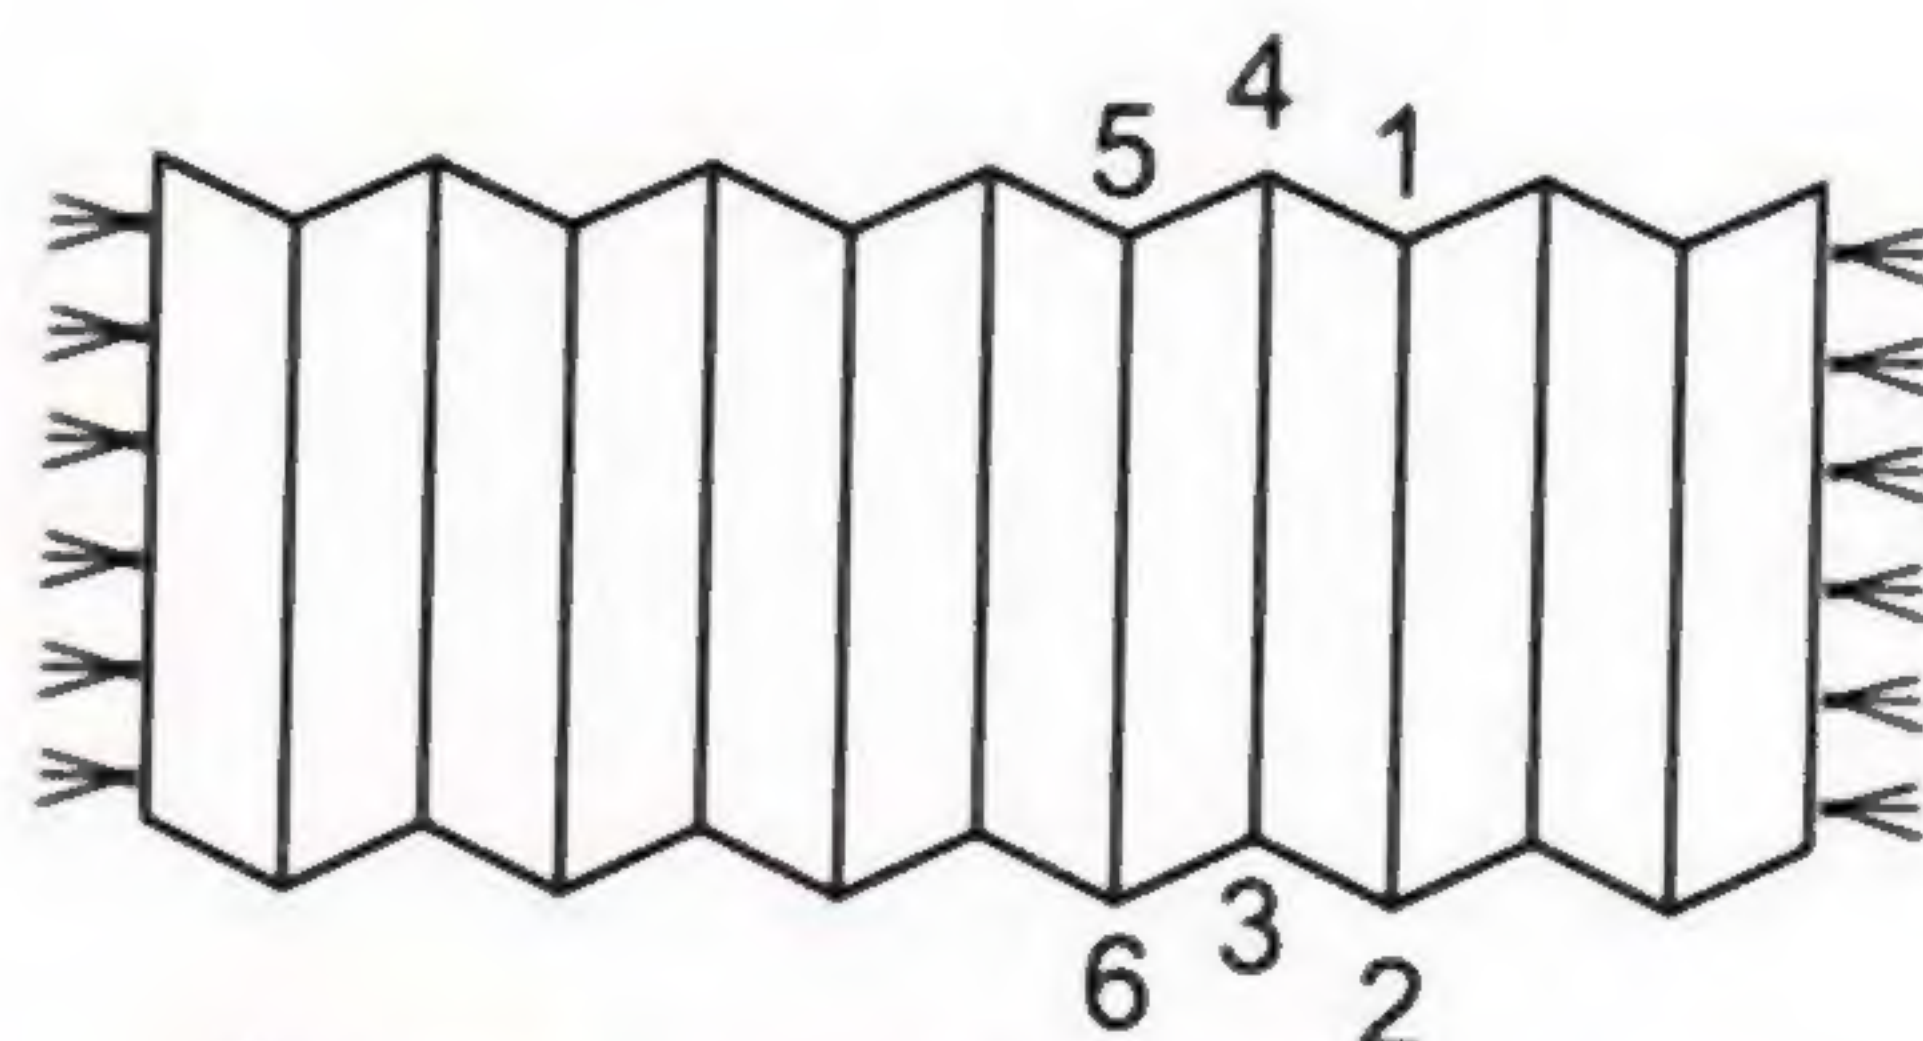

Ширина полосы произвольная

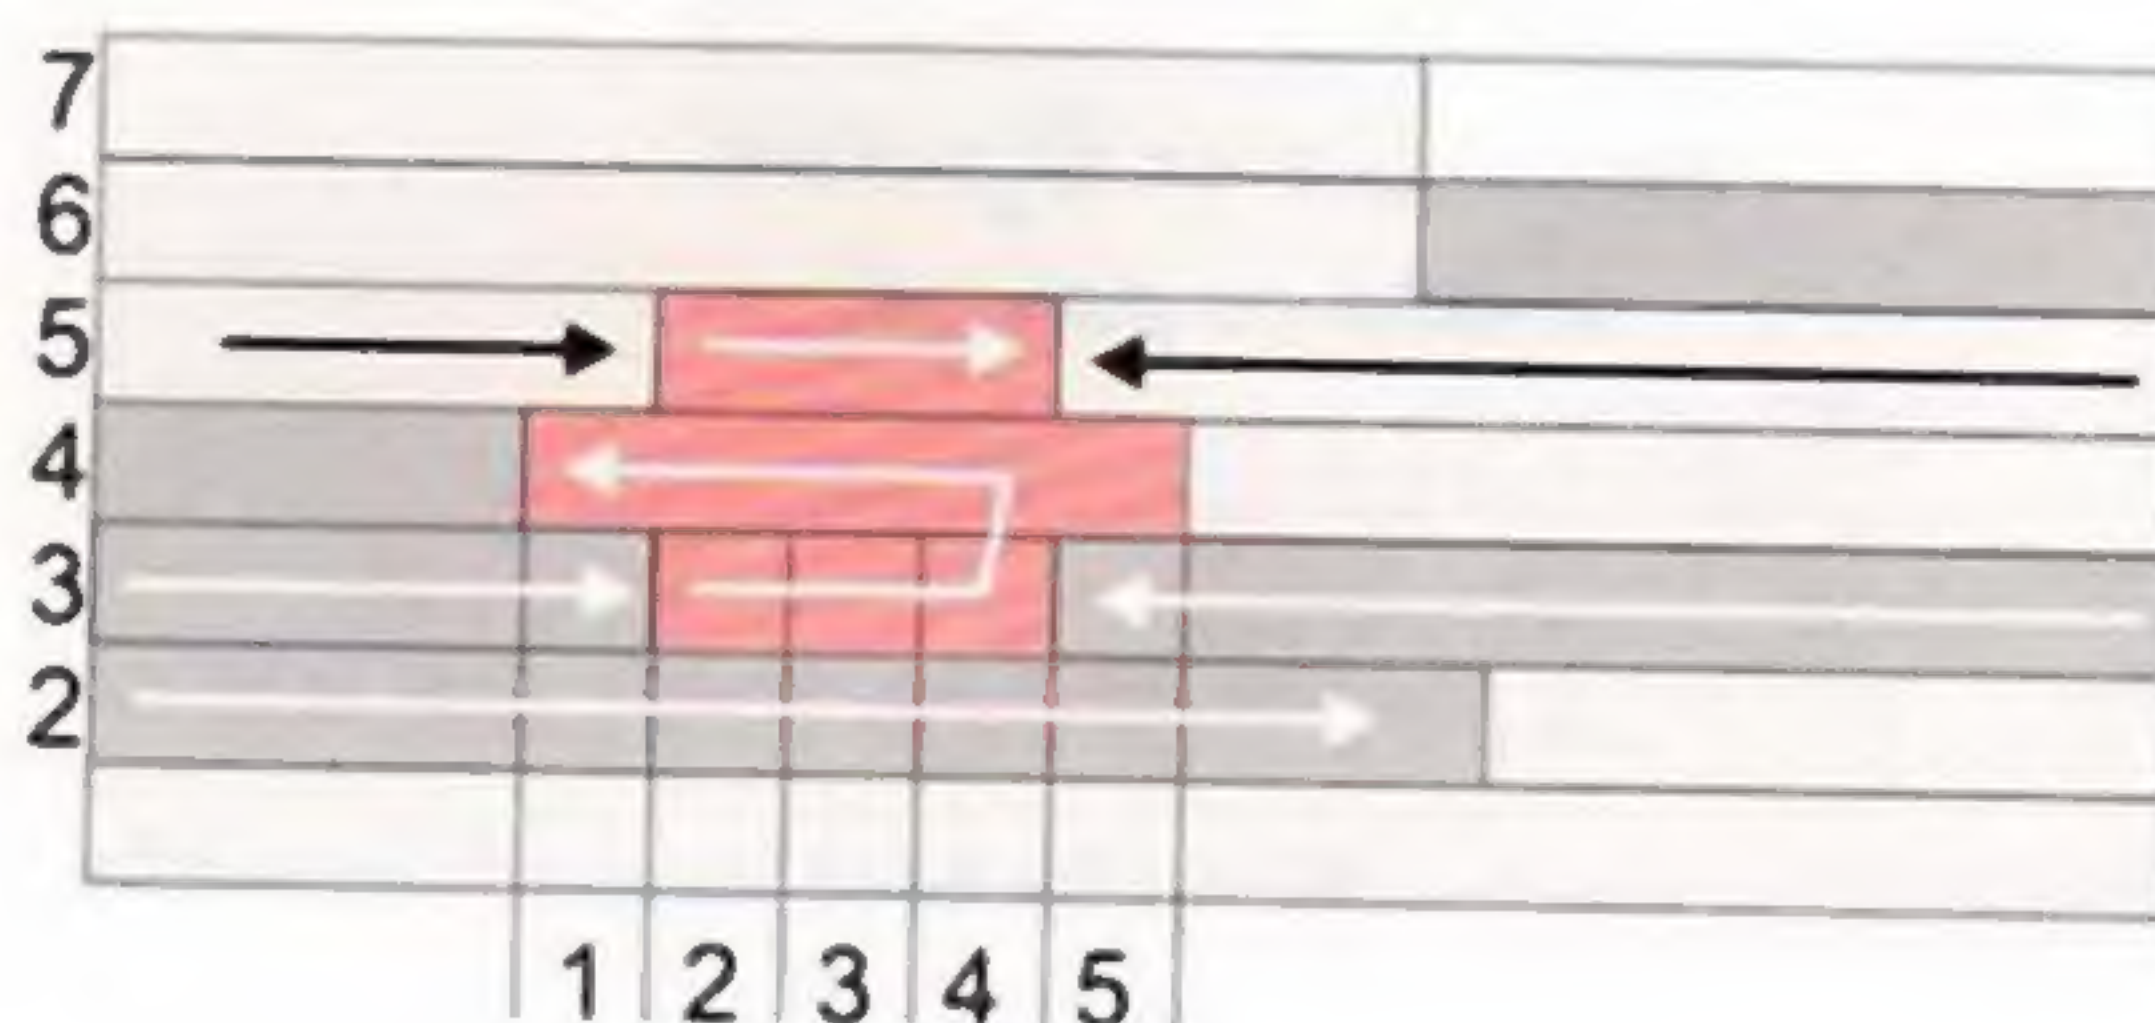

## ГЛАЗКИ Последовательность ЧВ

1. 3-я строчка ф ЧВ слева до иглы 2
2. 4-я " " " " " " до иглы 1
3. 3-я " " " " " " справа до иглы 4
4. 4-я " " " " " " справа до иглы 5
5. 3 строчка ф ЧВ на 2, 3, 4 иглах
6. 4 " " " " " " с 1 по 5 иглы
7. 5 " " " " " " слева до иглы 2
8. 5 " " " " " " справа до иглы 4
9. 5 " " " " " " на 2, 3, 4 иглах.

Для закрепления пройденного попробуйте самостоятельно выполнить одну из этих моделей или разработайте свою.

Учтите, что профессионал - художник должен пройти три стадии:

1. Копирование 2. Создание 3. Опыт (Древняя мудрость - Сэнэка)

Автор моделей В.Финкельштейн.

Вопросы по адресу:

Zolotoi\_petushok@mtu-net.ru